Architectural
Outdoor
Decorative
Fans

Luminarias Profesionales

LedsC4

LedsC4

2026

Working Catalogue

Content

006 Summary

034 Universes

036 Services

038 Sustainability

040 Architectural

318 Outdoor

726 Emergency

758 Decorative

1130 Fans

1170 Smart lighting devices

Index by Family

Architectural

Atom



Luminarias 220V
Luminárias 220V
110

Luminarias 48V
Luminárias 48V
158

Superficie de techo
Superfície de teto
206

Bento

Empotrables de techo
Encastrados de teto
074

Luminarias 48V
Luminárias 48V
165

Superficie de techo
Superfície de teto
220

Ges

Empotrables de techo
Encastrados de teto
106

Superficie de techo
Superfície de teto
237

Iris

Luminarias 220V
Luminárias 220V
116

Luminarias 48V
Luminárias 48V
162

Suspensión
Suspensão
196

Superficie de techo
Superfície de teto
224

Infinite Pro

Sistemas lineales
Sistemas lineares
254

Emergency
742

Infinite Slim

Luminarias 220V
Luminárias 220V
127

Luminarias 48V
Luminárias 48V
168

Kiva

Luminarias 48V
Luminárias 48V
161

Superficie de techo
Superfície de teto
228

Luno

Suspensión
Suspensão
194

Superficie de techo
Superfície de teto
232

Multidir Evo



Empotrables de techo
Encastrados de teto
100

Superficie de techo
Superfície de teto
234

Nit

Empotrables de techo
Encastrados de teto
066

NEW

Suspensión
Suspensão
192

NEW

Superficie de techo
Superfície de teto
204

Play

NEW

Empotrables de techo
Encastrados de teto
044

NEW

Suspensión
Suspensão
200

NEW

Superficie de techo
Superfície de teto
236

Emergency
741

NEW

Fan
1146

Strom

Luminarias 220V
Luminárias 220V
120

Luminarias 48V
Luminárias 48V
164

Twin

NEW

Luminarias 48V
Luminárias 48V
142

NEW

Luminarias 48V
Luminárias 48V
156

Veo

Empotrables de techo
Encastrados de teto
072

Emergency
752

Vol

Empotrables de techo
Encastrados de teto
096

Emergency
751

Outdoor

Afrodita

Superficie de pared
Superfície de parede
600

NEW

Superficie de techo
Superfície de teto
686

Emergency
754

Arc

Empotrables de pared
Encastrados de parede
548

Superficie de pared
Superfície de parede
652

Aro

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
362

Empotrables de suelo
Encastrados de chão
522

Sumergibles
Submersíveis
708

Cisne

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
450

Superficie de pared
Superfície de parede
658

Superficie de techo
Superfície de teto
688

Suspensión
Suspensão
688

Plug&Play 48V
723

Cosmos

Superficie de pared
Superfície de parede
632

Superficie de techo
Superfície de teto
680

Cube

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
322

Sistemas lineales
Sistemas lineares
481

Eko

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
350

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
416

Empotrables de techo
Encastrados de teto
584

Superficie de pared
Superfície de parede
624

Superficie de techo
Superfície de teto
678

Gea

Empotrables de suelo
Encastrados de chão
504

Plug&Play 48V
724

Max

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
340

Empotrables de suelo
Encastrados de chão
528

Empotrables de pared
Encastrados de parede
564

Empotrables de techo
Encastrados de teto
578

Superficie de pared
Superfície de parede
620

Superficie de techo
Superfície de teto
674

Moal

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
442

Superficie de pared
Superfície de parede
664

Modis

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
382

Superficie de pared
Superfície de parede
640

Superficie de techo
Superfície de teto
682

Orbit

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
396

Portátil
Portátil
696

Plug&Play 48V
725

Rack

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação 444

Superficie de pared
Superfície de parede 666

Sinia

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação 420

Portátil
Portátil 702

Spike

NEW

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação 434

NEW

Plug&Play 48V 725

Zoom

Proyectores de exterior
Projetores de exterior 354



Plug&Play 48V 724

Xena

Empotrables de suelo
Encastrados de chão 544

Superficie de suelo
Superfície de chão 592

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Decorative

Attic

Suspensión
Suspensão
865

Superficie de pared
Superfície de parede
1048

Bloom

Superficie de pared
Superfície de parede
1032

Baño
Casa de banho
1114

Caprice

Suspensión
Suspensão
906

Superficie de techo
Superfície de teto
1096

Circular

Suspensión
Suspensão
762

NEW

Superficie de pared
Superfície de parede
768

Clip

Lectura
Leitura
944

Sobremesa
De mesa
976

Pie
Pé
1012

Gamma

Lectura
Leitura
932

Lectura
Leitura
934

Lectura
Leitura
935



Sobremesa
De mesa
970

Pie
Pé
1006

Gong

NEW

Suspensión
Suspensão
838

NEW

Superficie de techo
Superfície de teto
1084

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Hop

Suspensión
Suspensão
778

Superficie de pared
Superfície de parede
778

Hall

Lectura
Leitura
931

Lectura
Leitura
949

H

Suspensión
Suspensão
876

Sobremesa
De mesa
958

Pie
Pé
1000

Superficie de pared
Superfície de parede
1054

Ilargi

Suspensión
Suspensão
824

Sobremesa
De mesa
960

Invisible



Suspensión
Suspensão
887

Lectura
Leitura
924

Sobremesa
De mesa
968

Pie
Pé
1004



Superficie de pared
Superfície de parede
1038

Levels

Suspensión
Suspensão
818

Sobremesa
De mesa
954

Pie
Pé
992

Superficie de techo
Superfície de teto
1080

Metrica

Lectura
Leitura
946

Sobremesa
De mesa
978

Pie
Pé
1014

Superficie de pared
Superfície de parede
1062

Miso

Superficie de pared
Superfície de parede
1058

Superficie de techo
Superfície de teto
1098

Noway

Suspensión
Suspensão
858

Pie
Pé
998

Nude

Sobremesa
De mesa
973

Pie
Pé
1008



Superficie de pared
Superfície de parede
1061

Organic

Sobremesa
De mesa
971

Pie
Pé
1007

Superficie de pared
Superfície de parede
1057

Perlina

Lectura
Leitura
922

Sobremesa
De mesa
962



Pie
Pé
996

Superficie de pared
Superfície de parede
1020

Baño
Casa de banho
1112

Pipe

Suspensión
Suspensão
908

Lectura
Leitura
937

Superficie de techo
Superfície de teto
1106

Prolix

Suspensión
Suspensão
890

Superficie de pared
Superfície de parede
1042

Superficie de techo
Superfície de teto
1104

Simply

Lectura
Leitura
938

Sobremesa
De mesa
972

Superficie de techo
Superfície de teto
1107

Spark

Superficie de pared
Superfície de parede
1022

Superficie de techo
Superfície de teto
1092

Super Attic

Suspensión
Suspensão
872

Superficie de pared
Superfície de parede
1052

Tubs

Sobremesa
De mesa
964

Pie
Pé
1002



Superficie de pared
Superfície de parede
1034

Tubs Modular

Suspensión
Suspensão
790



Superficie de pared
Superfície de parede
790

Veneto

Suspensión
Suspensão
854

Superficie de pared
Superfície de parede
1046

Voiles

Suspensión
Suspensão
814

Superficie de pared
Superfície de parede
1040

Woody

Sobremesa
De mesa
963

Pie
Pé
1003

Vetro

Superficie de pared
Superfície de parede
1060

Superficie de techo
Superfície de teto
1103

Baño
Casa de banho
1126

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Index by Product

Architectural

Empotrables de techo
Encastrados de teto
042

NEW

Play Super Comfort

044

Nit

066

NEW

Nit
Wall Washer

070

Veo

072

Bento

074

Bento
Ajustable

080

Bento
Wallwasher

082

Bento
IP Recessed

086

Lite

088

Vol

096

Ecofit

098

Multidir Evo

100

Dome

104

Ges Recessed

106

Luminarias y carriles 220V
Luminárias e calhas 220V
108



Atom

110

Iris

116

Iris

118

Strom

120

Strom One

124

Infinite Slim Track

127

Track

130

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Luminarias y carriles 48V
Luminárias e calhas 48V
138

NEW

Twin
Micro Track LV System
142

NEW

Micro Track LV
Micro Track LV System
146

NEW

Twin LV
156

Atom LV
158

Kiva LV
161

Iris LV
162

Strom LV
164

Bento LV
165

Bento LV
Ajustable
164

Bento LV
Wallwasher
166

Tango LV
167

Infinite LV
168

Nara LV
169

Hyperlink LV
170

Track LV
178

On LV
189

Suspensión
Suspensão
190

NEW

Nit
192

Luno Slim
194

Iris
196

Iris
Track
198

NEW

Play Super Comfort
200

Superficie de techo
Superfície de teto
202

NEW

Nit
204

Atom
Surface
206

Atom
Double
211

Atom
Recessed
213



Atom
Hide
216

Bento
Surface
220

Bento
Surface IP66
223

Iris
224

Kiva
Surface
228

Kiva
Recessed
230

Luno Slim
232

Multidir Evo
234

NEW

Play
236

Ges
237

Sistemas Lineales
Sistema Lineares
238

Infinite Nano
240

Apex
242

Infinite Pro
254

Infinite Slim
266

Lineal
276

Taglio di Luce
278

Empotrables de pared
Encastrados de parede
290

Click
292



Bat
294

NEW

Arc
300

Tiras LED
Fitas LED
304

Asai
306

On
310

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Outdoor

Proyectores de exterior
Projetores de exterior
320

Cube

322

Modis

329

Hubble
Cob

332

Hubble
GU10 Aluminium

338

Hubble
GU10 Technopolyme

339

Max
Spotlight

340

Max
Spotlight Base

348

Eko

350

Zoom

354

Micro

358

Aro

362

Helio
AISI 316 GU10

366

Helio
GU10 Aluminium

366

Helio
E27 Aluminium

366

Balizas y farolas
Balizas e postes de iluminação
368

Iluminación de recorrido
Iluminação de caminho

Zigzag

372

Ele
Bollard

374

Ele
Lampost

374

NEW

Land

378

Rek

379

Modis
Bollard

382

Modis
Lampost

387

Iluminación general
Iluminação geral

Citizen

388

Proud

390

Lyon
Bollard
392

Lyon
Lampost
392

Orbit
Bollard
396

Orbit
Lampost
396

Newton
Pro
404

Newton
LED
404



Dan
408



Grid
412

NEW

Far
413

Cubik
414

Eko
416

Iluminación vegetal
Iluminação vegetal



Sinia
420

Juncus
426

Invisible
430

NEW

Spike
434

Orbit
Spike
436

Iluminación decorativa
Iluminação decorativa

NEW

Era
Bollard
440

NEW

Era
Lampost
440

Moal
442

Rack
444

Helion
Bollard
448

Helion
Lampost
448

Cisne
450

Iluminación
zonas húmedas
Iluminação
de áreas húmidas

Simenti
454

Row
456

Priap
459

Dan AISI316
460



Nott
461

Quick Service
Performance Universe
Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Sistemas lineales
Sistemas lineares
462

Taglio System
464

Cube Linear
Surface
476

Cube Linear
Recessed
481

Convert
Surface
484

Convert
Recessed
487

Mex
Surface
488

Mex
Recessed
491

Asai
494



Vercle
498

Empotrables de suelo
Encastrados de chão
502

Gea
Pro
504

Gea
Cob
513

Gea
Signaling
516

Gea
Technopolymer
518

Aro
522

Max
528

Kay
536



Ios
538

Rim
540



Pixel
542

Xena
544

Empotrables de pared
Encastrados de parede
546

Arc
Concrete
548

Arc
Wall
551

NEW

Arc
Plasterboard
552

Micenas
554

Click
556



Bat
558

Max
564

Tiny
570

Empotrables de techo
Encastrados de teto
572

Dako
Fixed
574

Dako
Adjustable
577

Max
578

Eko
584

Superficie de suelo
Superfície de chão
586

Soul
588

Xena
592

Rexel
594

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Superficie de pared
Superfície de parede
596

Iluminación Up&Down
Iluminação Up&Down

Afrodita
LED
600

Afrodita
Power LED
606

Afrodita
GU10
608

Nemesis
LED
610

NEW

Mini
Cube
614

NEW

Mini
Vertical
614

NEW

Mini
Horizontal
614

NEW

Cut
616

Wilson
617

Clous
618

Max
620

Eko
624

Eko
Ajustable
628

NEW

Linea
630

Cosmos
632

Iluminación general
Iluminação geral

NEW

Son
636

Skat
637

Modis
640

Curie
644

Basic
646

Iluminación zonas de paso
Éclairage des zones de passage

Sam
650

Arc
652

Kössel
654

NEW

Halo
655

Iluminación decorativa
Iluminação decorativa

NEW

Movie
656

NEW

Rain
657

NEW

Gant
658

Cisne
659

NEW

Era
661

NEW

Aren
Oval
662

NEW

Aren
Cone
662

NEW

Aren
Cylindrical
662

Moal
664

Rack
666

Finestra
669

Superficie de techo
Superfície de teto
672

Max
674

Eko
678

Cosmos
680

Modis
682

NEW

Afrodita
686

Bento IP66
687

Cisne
Surface
688

Cisne
Pendant
691

Mega
692

Portátil
Portátil
694

Orbit
696

Sinia
702

Sumergibles
Submersíveis
706

Aro
Spotlight
708

Aro
Recessed
712

Aqua
Spotlight
714

Aqua
Recessed
714

Sistema Plug&Play 48V
Sistema Plug&Play 48V
716

Cisne
723

Zoom
724

Gea
724

Orbit
725

NEW

Spike
725

Emergency

Redo
730

Flag
733

Star
733

Deco
734

Line
740

Play
741



Infinite Pro
748

Vol
751

Veo
752

Afrodita
754

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Decorative

Colecciones Modulares
Coleções Modulares
760

Circular 762

Geometric 770

NEW

Hop 778

Scarlett 784

Tubs Modular 790

Suspensión
Suspensão
808

Voiles 814

Levels 818

Ilargi 824

Iris 827

Plat 830

Khoi 832

Glam 834

NEW

Gong 838

Coco 846

Shoemaker 850

Veneto 854

Nimes 856

Noway 858

Keops 861

Attic 864

Super Attic 872

H 876

Napa 879

Candle 881


Invisible 887

Prolix 890

Dew 892

Alive 895

Punto
898

Mist
900

Circ
902

Caprice
906

Pipe
908

Stylus
910

Net
912

Caribe
913

Bravo
914

Bol
917

Lectura
Leitura
918

Perlina
922

Invisible
924



Chic
926

E-lamp
928

E-lamp Mini
930

Hall Slim
931

Gamma
932

Gamma Mini
933

Gamma Extend
934

Gamma USB
935

Radar
936

Pipe
937

Simply
938

Stylus
940

Bed
941

Link
942

Tip
943

Clip
944

Metrica
946

Hall Slim Screen
949

Sobremesa
De mesa
950

Dara 952

Levels 954

H 958

Ilargi 960

Perlina 962

Woody 963

Tubs 964

Maca 966



Invisible 968



Gamma 970

Organic 971



Simply 972

Nude 973

Clip 976

Metrica 978

Portátil
Portátil
980

Cocktail 982

Portobello 986

Pie
Pé
990

Levels 992



Perlina 996



Noway 998

H 1000

Tubs 1002

Woody 1003

Invisible 1004

Gamma 1006

Organic 1007



Nude 1008

Clip 1012

Metrica 1014

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Superficie de pared
Superfície de parede
1016

Perlina 1020

Spark 1022

Trip 1025

Trip Glass 1030



Bloom 1032

Tubs 1034



Invisible 1038

Voiles 1040

NEW

Prolix 1042

Linea 1044

Veneto 1046

Big Bang 1047

Attic 1048

Super Attic 1052

H 1054

Organic 1057

Miso 1058

Drone 1059

Vetro 1060



Nude 1061

Metrica 1062

Fino 1064

Duna 1066

Lia 1067

Lia LED 1068

NEW

Mini 1070

NEW

Mini
Vertical 1070

NEW

Mini
Horizontal 1070

NEW

Cut 1072

Wilson 1073

Kub 1074

Jet 1075



Ges 1076



Ges Circular 1077

Superficie de techo
Superfície de teto
1078

Levels 1080

NEW

Gong 1084

Spark 1092

Caprice 1096

Miso 1098

Bol 1102

Vetro 1103

Prolix 1104

Simply 1107

Pipe 1108

Stylus 1109

Baño
Casa de banho
1110

Perlina 1112

Bloom 1114

Dresde LED 1116

Toi LED 1118

Toilet Slim 1120

Toilet Q 1122

Mist 1124

Vetro 1126

Dec 1127

Vanity 1128

Quick Service
Performance Universe Essential Universe

Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Fans

Colección de ventilación
Coleção de ventilação
1130

NEW

Stem Evo
Without light
1142

NEW

Stem Evo
With light
1144

NEW

Stem Evo
With Play Super Comfort
1146

Marinada
1150

Bosc
1152

Pam
1154

Helix
1156

Bora
1158

Calar
1160

Garbí
1162

July
1164

Shadow
1166

Zonda
1168

Quick Service
Performance Universe Essential Universe
Consulta la explicación completa en P. 034
Consulte a explicação completa na P. 034

Smart lighting

DALI2
1174

Bluetooth
Casambi
1178

DMX
1182

Standalone
1184

Performance Universe

ES

Soluciones para proyectos con exigencias lumínicas y de diseño elevadas, donde la luz requiere un alto grado de adaptación a las condiciones del espacio.

Una propuesta basada en una amplia variedad de ópticas y potencias, opciones avanzadas de acabados y personalización, configuración técnica avanzada, flexibilidad en orientación y configuración.

PT

Soluções para projetos com exigências lumínicas e de design elevadas, onde a luz requer um alto grau de adaptação às condições do espaço.

Uma proposta baseada numa ampla variedade de óticas e potências, opções avançadas de acabamentos e personalização, configuração técnica avançada, flexibilidade na orientação e configuração.

Essential Universe

ES

Soluciones bien diseñadas, cuidadosamente desarrolladas, pensadas para proyectos con necesidades lumínicas claras y una configuración más directa.

Una propuesta basada en configuraciones claras y equilibradas, selección optimizada de ópticas y potencias, configuraciones definidas y eficientes, diseño cuidado y fiable.

PT

Soluções bem concebidas, cuidadosamente desenvolvidas, pensadas para projetos com necessidades lumínicas claras e uma configuração mais direta.

Uma proposta baseada em configurações claras e equilibradas, seleção otimizada de óticas e potências, configurações definidas e eficientes, conceção cuidada e fiável.

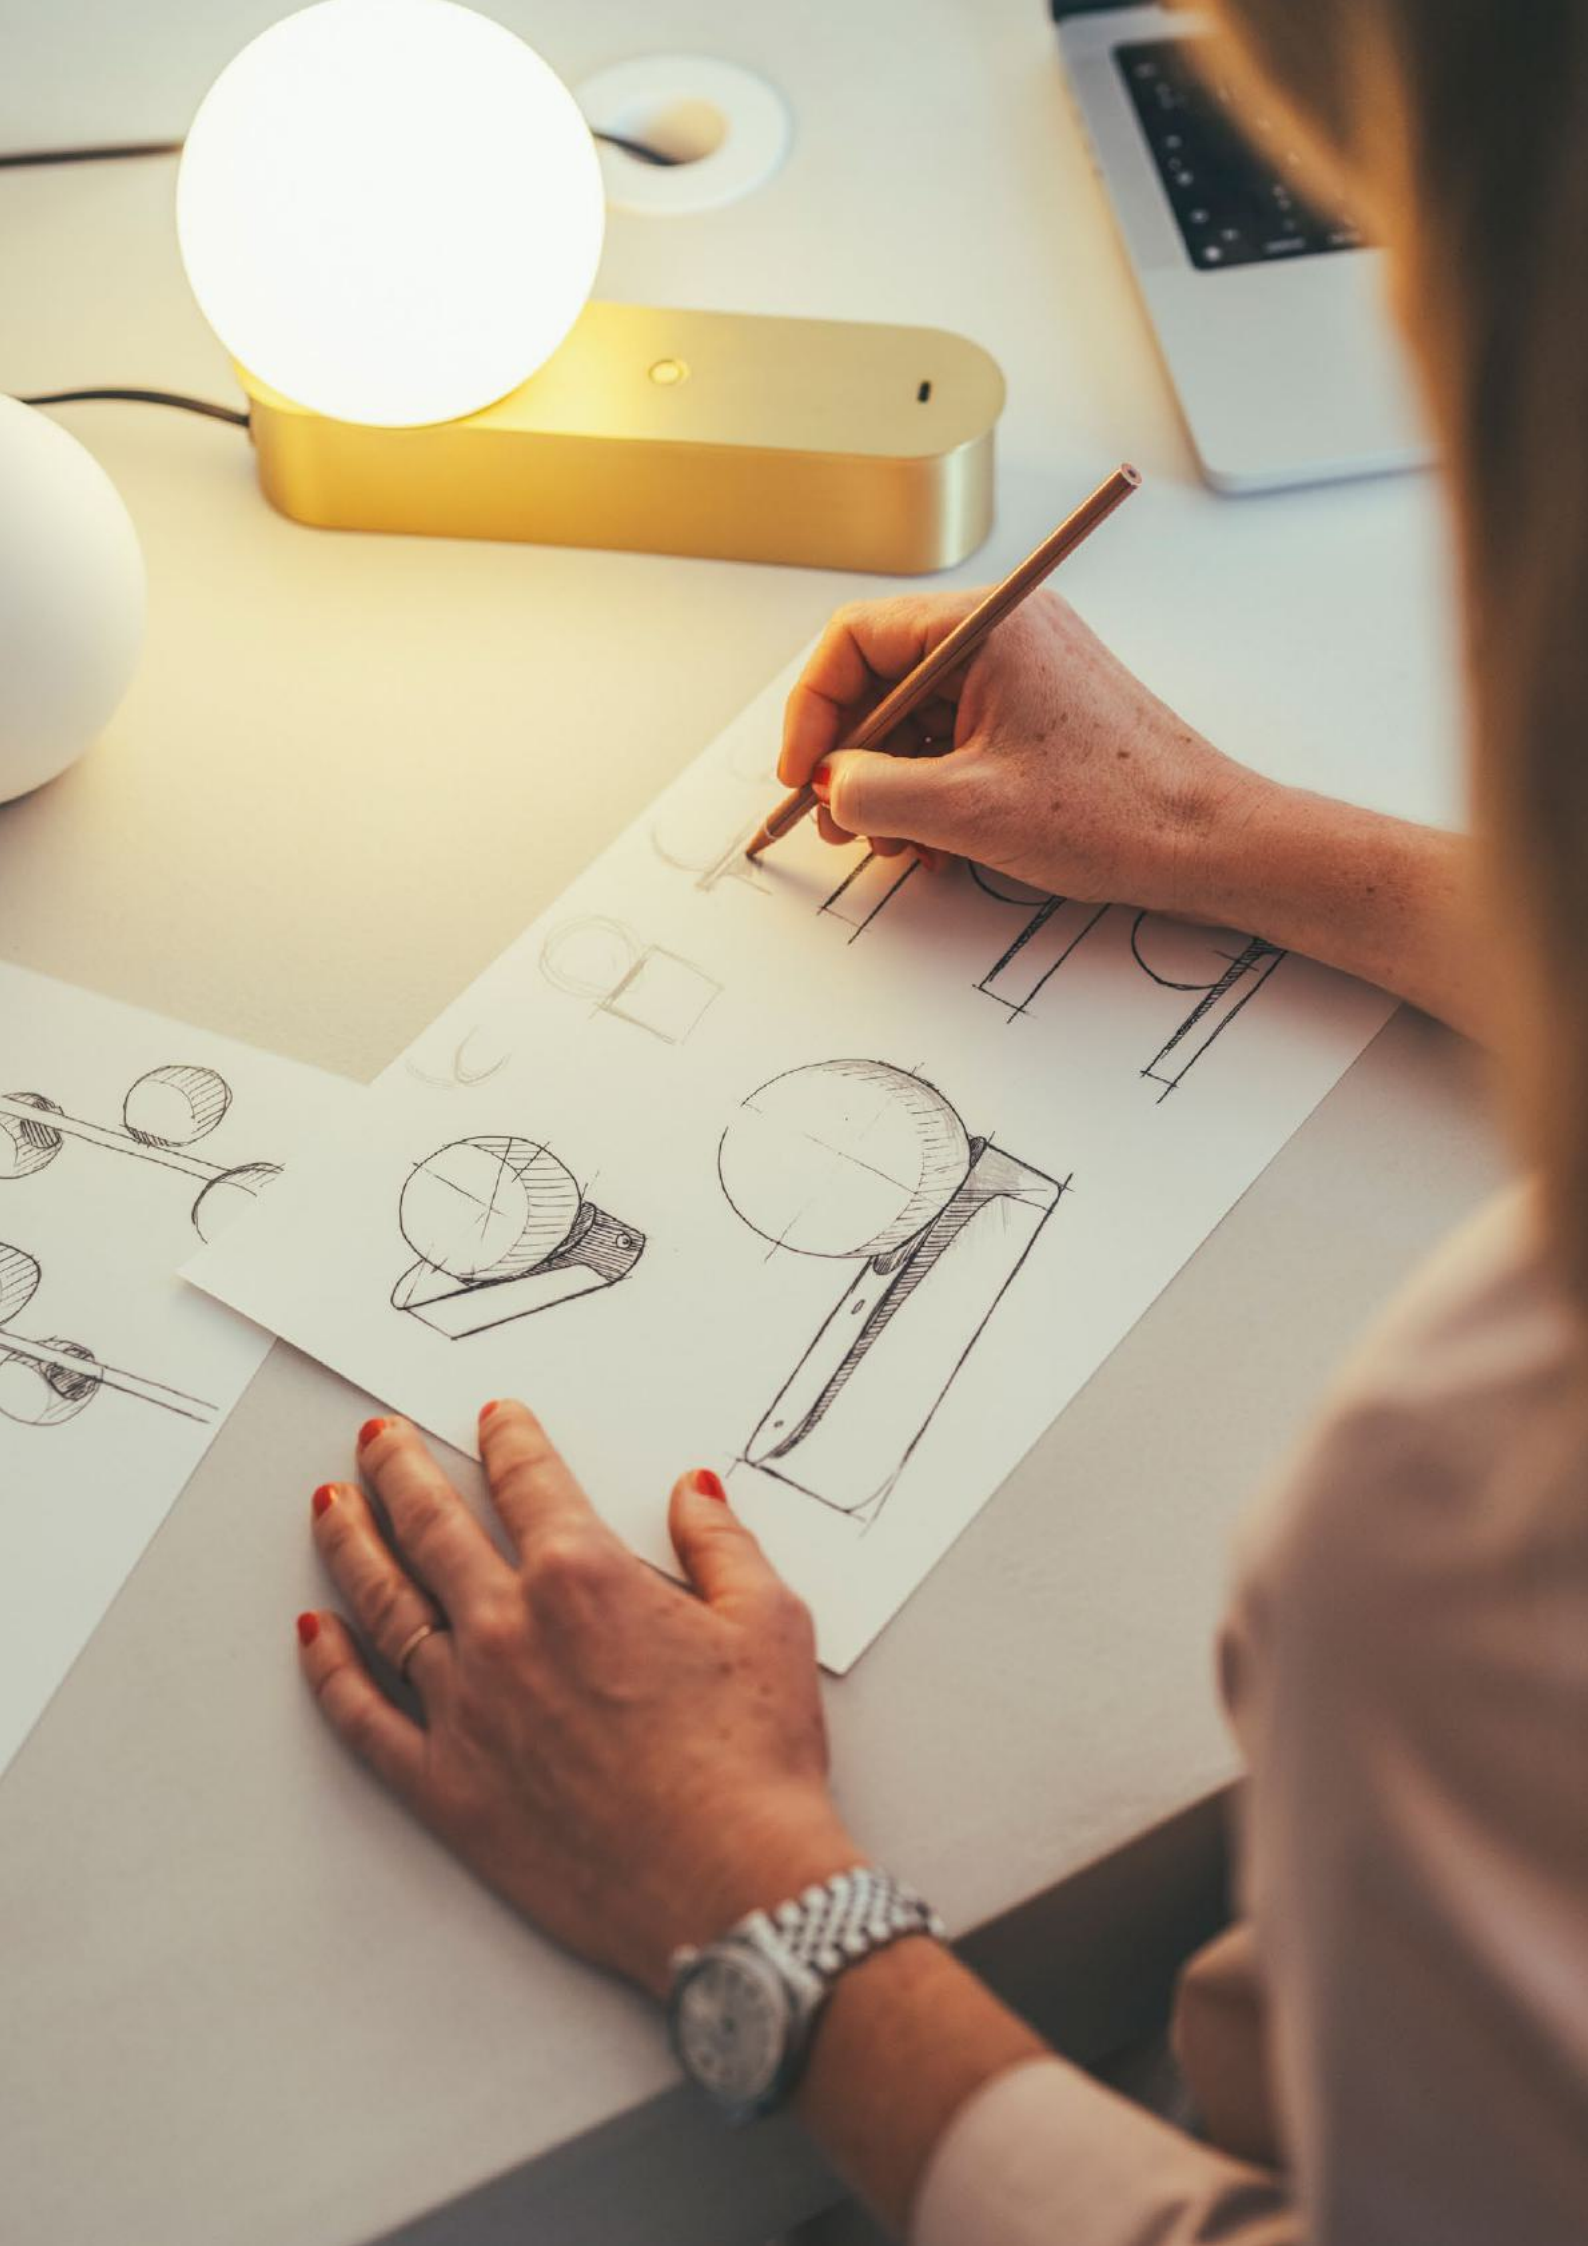

Servicios
Serviços

BESPOKE & CO-CREATION

Colaboramos estrechamente con nuestros clientes en el desarrollo de luminarias especiales a medida, así como en la adaptación de productos existentes. A partir de una necesidad concreta, trabajamos conjuntamente para crear soluciones lumínicas únicas, ajustando diseño, tecnología y prestaciones a los requisitos especiales de cada proyecto.

Trabalhamos em estreita colaboração com os nossos clientes no desenvolvimento de luminárias especiais à medida, assim como na adaptação de produtos existentes. A partir de uma necessidade concreta, trabalhamos em conjunto para criar soluções lumínicas únicas, ajustando o design, a tecnologia e o desempenho aos requisitos especiais de cada projeto.

TECHNICAL ADVISORY

Desarrollamos de forma integral su proyecto lumínico, desde la definición del concepto hasta la materialización final. Nuestro equipo de expertos trabaja sobre el espacio, el uso y la experiencia, aportando criterio lumínico, desarrollo técnico y soporte especializado en todas las fases, para ofrecer soluciones alineadas con los objetivos del proyecto.

Desenvolvemos de forma integral o seu projeto lumínico, desde a definição do conceito até à materialização final. A nossa equipa de especialistas trabalha em função do espaço, da utilização e da experiência, contribuindo com critérios lumínicos, desenvolvimento técnico e apoio especializado em todas as fases, para oferecer soluções alinhadas com os objetivos do projeto.

SMART LIGHTING

Acercamos la tecnología para que la iluminación inteligente forme parte natural de cada proyecto. Creamos entornos dinámicos y flexibles que mejoran la experiencia y el bienestar de las personas, incorporando la eficiencia, la sostenibilidad y el ahorro energético. Acompañamos al cliente desde la fase de conceptualización hasta la etapa posterior a la instalación, integrando y configurando sistemas de control y conectividad que permiten una gestión avanzada de la iluminación.

Aproximamos a tecnologia para que a iluminação inteligente se torne uma parte natural de cada projeto. Criamos ambientes dinâmicos e flexíveis que melhoram a experiência e o bem-estar das pessoas, incorporando eficiência, sustentabilidade e poupança energética. Acompanhamos o cliente desde a fase de conceção até à fase pós-instalação, integrando e configurando sistemas de controlo e conectividade que permitem uma gestão avançada da iluminação.

Sostenibilidad
Sustentabilidade

ES

Entendemos la sostenibilidad como un compromiso global que abarca tanto a la empresa como a cada uno de nuestros productos. Trabajamos de forma constante para reducir la huella de carbono de la organización y garantizar una gestión responsable, respaldada por sistemas certificados según las normas ISO 9001 e ISO 14001. Diseñamos luminarias duraderas y eficientes, evaluando su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida para seguir evolucionando y ofrecer soluciones de iluminación cada vez más responsables.

PT

Entendemos a sustentabilidade como um compromisso global que engloba tanto a empresa como cada um dos nossos produtos. Trabalhamos de forma constante para reduzir a pegada de carbono da organização e garantir uma gestão responsável, apoiada por sistemas certificados ISO 9001 e ISO 14001. Concebemos luminárias duradouras e eficientes, avaliando o seu impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida para continuar a evoluir e a oferecer soluções de iluminação cada vez mais responsáveis.

Architectural

042 **Empotrables de techo**
Encastrados de teto

108 **Luminarias y carriles 220V**
Luminárias e calhas 220V

138 **Luminarias y carriles 48V**
Luminárias e calhas 48V

190 **Suspensión**
Suspensão

202 **Superficie de techo**
Superfície de teto

238 **Sistemas lineales**
Sistema lineares

290 **Empotrables de pared**
Encastrados de parede

304 **Tiras LED**
Fitas LED

Empotrables de techo
Encastrados de teto

Play 044

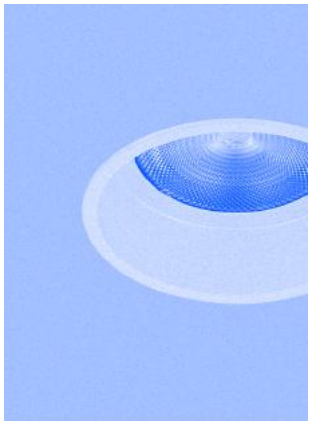

Nit 066

Veo 072

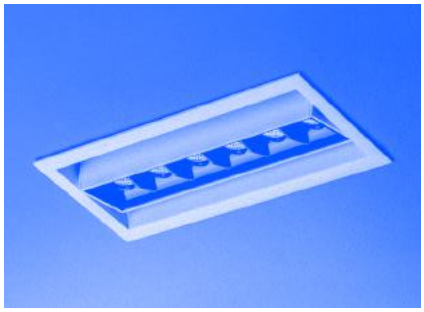

Bento 074

Lite 088

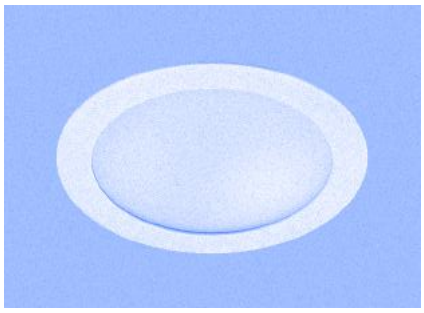

Vol 096

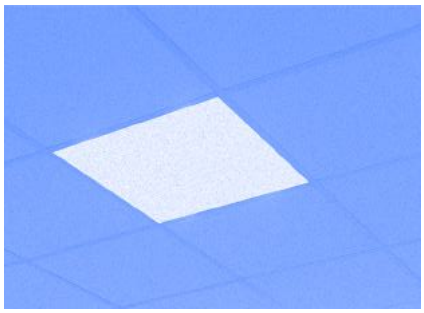

Ecofit 098

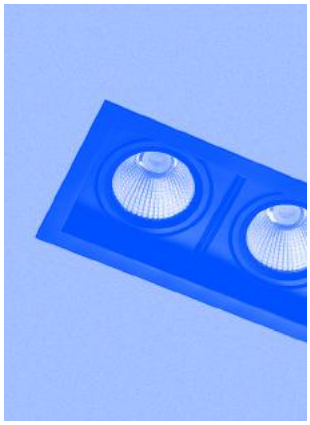

Multidir Evo 100

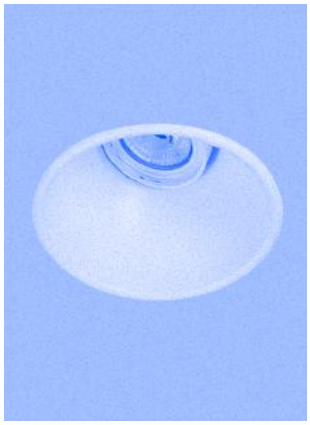

Dome 104

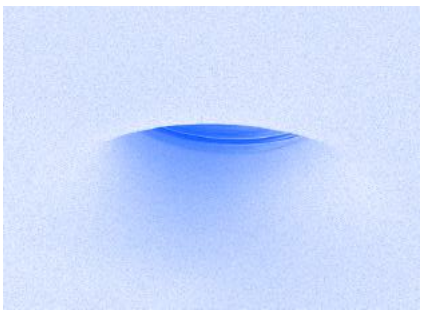

Ges 106

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

P. 200

P. 236

P. 1146

Play Emergency

P. 741

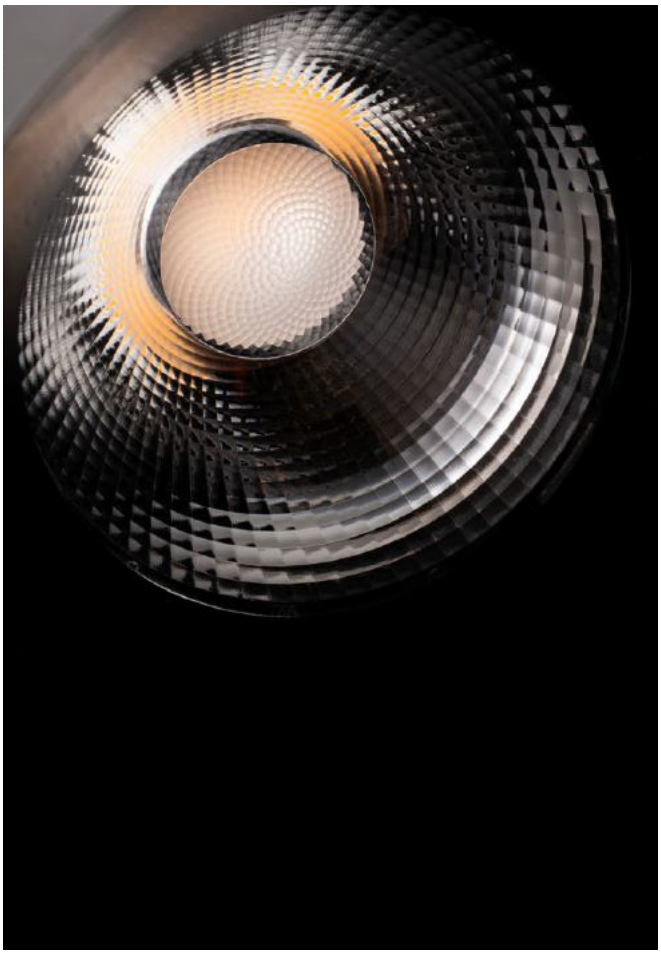

Versatilidad y rendimiento

Versatilidad, rendimiento, confort visual y sostenibilidad se unen para dar vida a una iluminación que transforma espacios y eleva el bienestar. Diseñada para adaptarse a cada necesidad técnica y estética.

Versatilidade e desempenho

Versatilidade, desempenho, conforto visual e sustentabilidade unem-se para dar vida a uma iluminação que transforma os espaços e eleva o bem-estar. Projetada para se adaptar a cada necessidade técnica e estética.

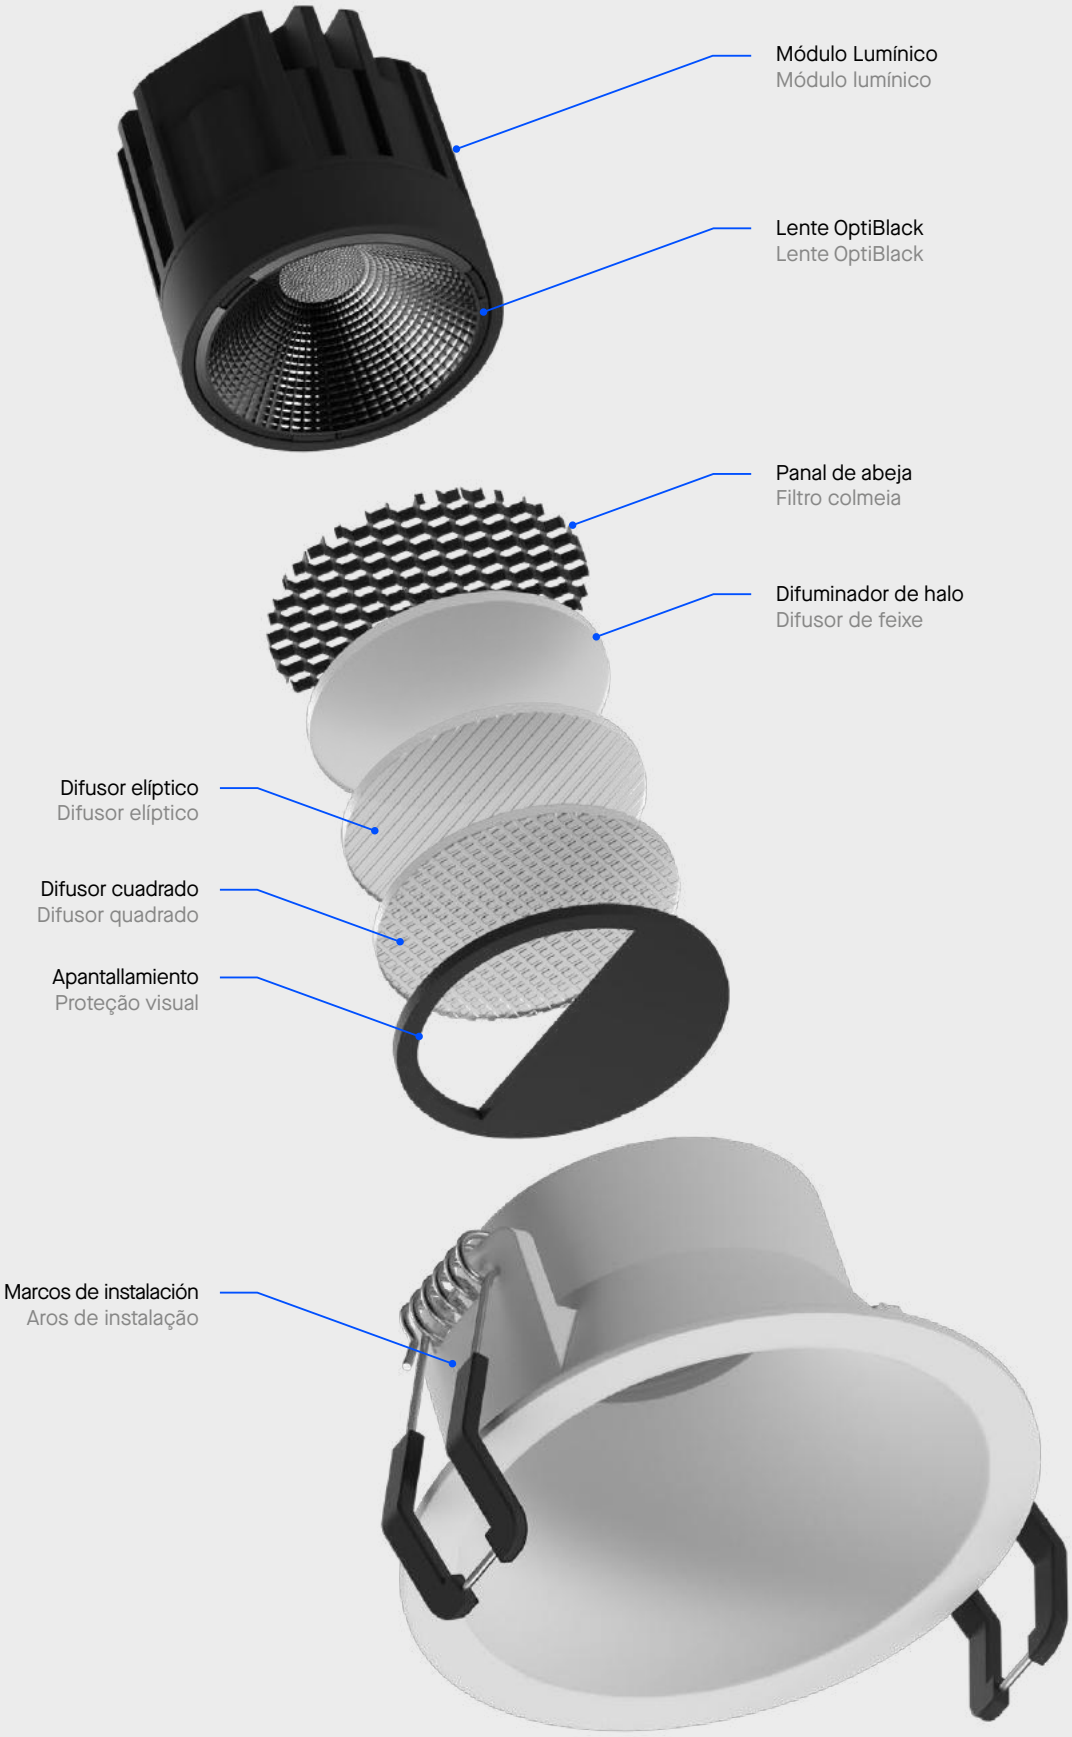
Módulo Lumínico
Módulo lumínico
Lente OptiBlack
Lente OptiBlack
Panal de abeja
Filtro colmeia
Difuminador de halo
Difusor de feixe
Difusor elíptico
Difusor elíptico
Difusor cuadrado
Difusor quadrado
Apantallamiento
Proteção visual
Marcos de instalación
Aros de instalação

Lo que hace único a Play Super Comfort

OptiBlack: ingeniería que cuida la luz

La lente OptiBlack nace de una ingeniería de alta precisión para lograr una luz cálida, suave y envolvente. Reduce el deslumbramiento, mejora la percepción del entorno, optimiza el rendimiento y transforma la experiencia visual. Una apuesta por el confort donde cada detalle importa.

Modularidad y reparabilidad para proyectos sin límites

Más de 4000 combinaciones posibles permiten que Play Super Comfort se adapte con exactitud a cada proyecto. Módulos lumínicos, ópticas, temperaturas de color, marcos y accesorios dialogan entre sí para responder a cualquier reto técnico, funcional o estético. Además, su diseño modular facilita la reparabilidad y el mantenimiento, reforzando la sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo.

Eficiencia que da forma al futuro

Con una eficiencia media de 140 lm/W, la tecnología de Play Super Comfort impulsa el rendimiento sin comprometer la sostenibilidad. Un sistema que combina potencia y conciencia, preparado para los estándares más exigentes en eficiencia energética.

Diseño en estado puro

Desde los módulos de 19 mm y 7 W hasta los marcos más sofisticados, cada pieza ha sido pensada para integrarse con precisión y elegancia. Incluso las versiones de emergencia respetan el mismo lenguaje formal, asegurando una estética coherente y cuidada en cualquier espacio.

O que torna Play Super Comfort único

OptiBlack: engenharia que cuida da luz

A lente OptiBlack nasce de uma engenharia de alta precisão para criar uma luz quente, suave e envolvente. Reduz o encandeamento, melhora a perceção do ambiente, opimiza o desempenho e transforma a experiência visual. Uma aposta no conforto onde cada pormenor importa.

Modularidade e reparabilidade para projetos sem limites

Mais de 4000 combinações possíveis permitem que o Play Super Comfort seja adaptado com exatidão a cada projeto. Módulos lumínicos, óticas, temperaturas de cor, aros e acessórios dialogam entre si para responder a qualquer desafio técnico, funcional ou estético. Além disso, o seu design modular facilita a reparabilidade e a manutenção, reforçando a sustentabilidade do sistema ao longo do tempo.

Eficiência que dá forma ao futuro

Com uma eficiência média de 140 lm/W, a tecnologia Play Super Comfort impulsiona o desempenho sem comprometer a sustentabilidade. Um sistema que combina potência e consciência, preparado para os standards mais exigentes de eficiência energética.

Design em estado puro

Desde os módulos de 19 mm e 7 W até aos aros mais sofisticados, cada peça foi pensada para ser integrada com precisão e elegância. Inclusive as versões de emergência respeitam a mesma linguagem formal, garantindo uma estética coerente e cuidada em qualquer espaço.

Certificaciones

Play dispone de LCA (Life Cycle Assessment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida y además algunas referencias están verificadas por PEP Ecopassport.

Certificações

Play possui LCA (Life Cycle Assestment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida, e a certificação ENEC para algumas das referências desta coleção, que garante a qualidade e a segurança do produto em conformidade com as normas europeias.

Consultar qué referencias incluye cada certificación.
Consultar quais referências cada certificação inclui.

Eficiencia Energética La composición de la pieza favorece la disipación térmica y permite ajustar el consumo regulando la intensidad luminosa.

Material reciclable Utilización de productos reciclables y/o procedentes de fuentes reciclables.

Diseño sostenible Fácil recambio del módulo LED y mecanismo de control para aumentar la vida útil del producto.

Segregación de residuos Play permite el desmontaje de componentes para facilitar la gestión de residuos.

Eficiência Energética A composição da peça favorece a dissipação térmica e permite ajustar o consumo regulando a intensidade luminosa.

Material reciclado Utilização de produtos recicláveis e/ou procedentes de fontes recicláveis.

Design sustentável Troca fácil do módulo LED e mecanismo de controlo para aumentar a vida útil do produto.

Segregação de resíduos Play permite a desmontagem dos componentes para facilitar a gestão dos resíduos.

Play Standard

Módulo Lumínico Play Standard

NEW

7W
2700K | 3000K | 4000K
8° | 15° | 30° | 50°

NEW

13W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW

18W
2700K | 3000K | 4000K
20° | 35° | 45°

NEW

14.3W | Tunable White
TW 2700-6500K
7° | 35° | 45°

GU10

NEW

Emergency 7W | 13W
2700K | 3000K | 4000K
30°
3h Autotest | 3h DALI-2
LiFePo4 Battery

High Visual Comfort Standard

NEW

AG13 Trim
○ ● Fixed
∅ 90 mm

NEW

AG74 Trim
○ ● Adjustable
∅ 90 mm

NEW

AG72 MicroTrim
○ ● Fixed
∅ 83 mm

NEW

AG85 MicroTrim
○ ● Adjustable
∅ 83 mm

NEW
2026

AG73 Trimless
○ ● Fixed
∅ 75 mm

NEW
2026

AG75 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 75 mm

NEW

AG76 Trim
○ ● Fixed
⍁ 90 mm

NEW

AG77 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 90 mm

Flat Standard

AG11 Trim
○ ● Fixed
∅ 65 mm

AG12 Trim
○ ● Adjustable
∅ 78 mm

AG19 Trim
○ ● Fixed
⍁ 65 mm

AG21 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 78 mm

IP65 Standard

AG16 Trim
○ ● Fixed
∅ 93 mm

Pinhole Standard

AG78 Trim
○ ● Fixed
∅ 75 mm

Snoot Standard

AG56 Trim
○ ● Adjustable
∅ 95 mm

AG57 Trimless
○ ● Adjustable
∅ 80 mm

Configura tu Play
Configure a sua Play

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación: potencia, apertura, temperatura de color, acabados y regulación deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação: potência, abertura, temperatura de cor, acabamentos e regulação desejada.

play.ledsc4.com

Play Mini

Módulo Lumínico Play Mini

2W
2700K | 3000K | 4000K
6°

3W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 50°

7W
2700K | 3000K | 4000K
24° | 35° | 45°

Nueva Play Mini 7W – Compacta, potente, eficiente

Play Mini incorpora un nuevo módulo de 7W que ofrece un alto rendimiento en un formato sorprendentemente compacto. Su óptica de solo 19 mm de diámetro garantiza una integración arquitectónica discreta, combinando eficiencia, calidad lumínica y un rendimiento sobresaliente para aportar soluciones de downlight pequeño capaces de responder a grandes exigencias.

Novo Play Mini 7W - Compacto, potente e eficiente

Play Mini incorpora um novo módulo de 7W que oferece um elevado desempenho num formato surpreendentemente compacto. A sua ótica com um diâmetro de apenas 19 mm garante uma integração arquitetónica discreta, combinando eficiência, qualidade lumínica e desempenho excecional para fornecer soluções de downlight pequeno capazes de responder a grandes exigências.

High Visual Comfort Mini



AG36 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm

AG79 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm



AG84 Trimless
○ ● Fixed
∅ 37 mm

AG81 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm

AG82 Trim
○ ● Adjustable
∅ 50 mm

Flat Mini

AG33 Trim
○ ● Fixed
∅ 45 mm



AG34 Trim
○ ● Adjustable
∅ 52 mm



AG38 Trim
○ ● Fixed
⍁ 45 mm



AG39 Trim
○ ● Adjustable
⍁ 52 mm

IP65 Mini

AG37 Trim
○ ● Fixed
∅ 50 mm

Pinhole Mini

AG83 Trim
○ ● Fixed
∅ 58 mm

Snoot Mini

AG65 Trim
○ ● Adjustable
∅ 70 mm

Configura tu Play
Configure a sua Play

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación: potencia, apertura, temperatura de color, acabados y regulación deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação: potência, abertura, temperatura de cor, acabamentos e regulação desejada.

play.ledsc4.com

Play Visual Comfort Round

Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG13-
Round Fixed



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm | 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm | 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm | 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1417			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Trimless

Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
AL	PMMA	92	54		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG73 -
Round Fixed Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

* Accesorios de fijación requeridos
Required fixing accessories

		Trim	Trimless
	Kit instalación Trimless Posterior Kit de Instalação Traseira Sem Moldura	-	**71-C092-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG76 -
Square Fixed Trim



0-25 mm 79×79 mm

AG77 -
Square Adjustable Trim



0-25 mm 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	826	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	874	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	856	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	665	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1648	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1738	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1766	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2340	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2468	**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2508	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1362	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1414			
			WF	45°	1438			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Mini

Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG36 -
Round Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37
Ø45

0-15 mm | 40 mm

AG79 -
Round Adjustable Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

Ø42
Ø50

0-15 mm | 45 mm

AG84 -
Round Fixed Trimless

W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

Ø37

* *Accesorio trimless requerido*

AG81 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 52
6.4 - 82

37 37
45 45

0-15 mm | 40×40 mm

AG82 -
Square Fixed Trim



W mm
3.2 - 57
6.4 - 87

42 42
50 50

0-15 mm | 45×45 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG36 - / AG79 - / AG84 - / AG81 - / AG82 -	P2V9	1.5	2700	WN	6°	107	OS	ON-OFF 200-240V	14 ○
	P2W9	1.5	3000				DS	DALI-2/PUSH 220-240V	60 ●
	P2X9	1.5	4000				BB	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	WS	24°	367	OU	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	WM	35°	437	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	WF	50°	427	BB	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	WS	24°	714	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	WM	35°	851	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	835	BB	18V/max.350mA	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.

Accesorios de fijación requeridos
Required fixing accessories

	Trim	Trimless
Kit instalación Trimless frontal Kit de instalação frontal trimless	-	**71-C185-00-00**

Play Flat ∅ 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG11 -
Round Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG12 -
Round Adjustable



0-15 mm ⌀ 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm ⌀ 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm ⌀ 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	822	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	857	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	855	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2 / PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1663	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1750	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1752	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2369	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2495	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2487	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700-5000	**WS**	20°	1354	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1426			
			WF	45°	1430			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency
P. 735

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play Flat Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG33 - Round Fixed	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	108	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14**
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	361	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	435	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	431	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	706	**OU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	850	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	836	**BB**	18V / max.350mA	



0-10 mm 40 mm

AG34 -
Round Adjustable



0-13 mm 42 mm

AG38 -
Square Fixed



0-13 mm 40 mm

AG39 -
Square Adjustable



0-13 mm 42 mm

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play IP65 Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	GLASS		92	65	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG16 -
Round Fixed



W mm
6.4 - 62
8.5 - 94
12.5 / 11.9] 72
17.7 - 122

Ø50
Ø93

0-20 mm | 64 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG16 -	P7V9	6.4	2700	WS	15°	761	OU	ON-OFF 100-240V	14 ○
	P7W9	6.4	3000	WM	30°	795	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	60 ●
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	788	BB	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	S1	8°	604	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				BB	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	WS	20°	1553	OU	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	WM	35°	1625	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	WF	45°	1615	BB	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	WS	20°	2205	OU	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	WM	35°	2307	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	WF	45°	2293	BB	36V/max.500mA	
	12U9	12.5	TW 2700 6500	WS	20°	1271	TW	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1335			
				WF	45°	1326			
	AAG1	GU10	Max. 8W	NA			BU	100-240V	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Play Emergency
P. 735

Play IP65 Mini Ø 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

DIF MAT		CRI	IP		
PMMA / GLA		92	65	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG37 -
Round Fixed

W mm
3.2 - 43
6.4 - 73

Ø50

0-20 mm | 40 mm

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG37 -	P2V9	1.5	2700	WN	6°	96	OS	ON-OFF 200-240V	14 ○
	P2W9	1.5	3000				DS	DALI-2/PUSH 220-240V	60 ●
	P2X9	1.5	4000				BB	9V/max.350mA	
	P3V9	3.2	2700	WS	24°	320	OU	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	WM	35°	386	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	WF	50°	381	BB	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	WS	24°	631	OU	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	WM	35°	760	DU	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	WF	50°	753	BB	18V/max.350mA	

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Pinhole ∅ 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	751	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	817	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	790	**BB**	9V/max.700mA	
	P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	589	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1375	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1519	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1574	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.7	2700	**WS**	20°	1953	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2158	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2235	**BB**	36V/max.500mA	
	12U9	12 .5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1109	**TW**	DALI DT8 100-240V	
				WM	35°	1227			
				WF	45°	1281			
	AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	



W	mm
6.4	73
8.5	83
12.5	105
11.9	
17.7	133

Ø40
Ø75
0-18 mm 65 mm

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Play Emergency
P. 735

Play Pinhole Mini ∅ 19 Lighting Module

QS Excepto en módulo de 1.5W (**P2**)
Exceto em módulo de 1,5 W (**P2**)

BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP	UGR		
AL	PMMA		92	54	<22	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG83 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	99	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
	P2W9	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	P2X9	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
	P3V9	3.2	2700	**WS**	24°	335	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	404	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	394	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	651	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	784	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	773	**BB**	18V/max.350mA	



W	mm
3.2	53
6.4	83

Ø58
0-15 mm 50 mm

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play Snoot

Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG56 -
Round Adjustable Trim



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 -
Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WS**	15°	793	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	847	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	842	**BB**	9V/max.700mA	
P7V9	8.5	2700	**S1**	8°	573	**OU**	ON-OFF 100-240V	
P7W9	8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
P7X9	8.5	4000				**BB**	12V/max.700mA	
13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1604	**OU**	ON-OFF 100-240V	
13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1709	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1603	**BB**	36V/max.350mA	
18V9	17.7	2700	**WS**	20°	2278	**OU**	ON-OFF 100-240V	
18W9	17.7	3000	**WM**	35°	2427	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
18X9	17.7	4000	**WF**	45°	2277	**BB**	36V/max.500mA	
12U9	12.5	TW 2700 6500	**WS**	20°	1333	**TW**	DALI DT8 100-240V	
			WM	35°	1366			
			WF	45°	1382			
AAG1	GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	100-240V	

Play Emergency P. 735

Accesorios de fijación requeridos
Required fixing accessories

	Trim	Trimless
Kit instalación Trimless Frontal Kit de instalação trimless frontal	-	**71-C093-00-00**

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Snoot Mini

Ø 19 Lighting Module

QS

BODY MAT	DIF MAT		CRI	UGR	IP	
AL	PMMA		92	<22	54	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG65 - Round Adjustable	**P2V9**	1.5	2700	**WN**	6°	105	**OS**	ON-OFF 200-240V	**14** ○
W mm 3.2 - 47 6.4 - 77	**P2W9**	1.5	3000				**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
Ø70	**P2X9**	1.5	4000				**BB**	3V/max.500mA	
0-15 mm 60 mm	**P3V9**	3.2	2700	**WS**	24°	359	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P3W9	3.2	3000	**WM**	35°	432	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P3X9	3.2	4000	**WF**	50°	425	**BB**	9V/max.350mA	
	P7V9	6.4	2700	**WS**	24°	701	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7W9	6.4	3000	**WM**	35°	844	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	P7X9	6.4	4000	**WF**	50°	828	**BB**	18V/max.350mA	

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play Double

Ø 39 Lighting Module

QS

BODY MAT		CRI	IP		
AL		92	54		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG42 - Round Adjustable	**P7V9**	2×6.4	2700	**WS**	15°	1644	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	**14** ○
W mm 6.4 - 73 8.5 - 105 12.5 11.9 83 17.7 - 133	**P7W9**	2×6.4	3000	**WM**	30°	1714	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	**60** ●
193 103	**P7X9**	2×6.4	4000	**WF**	50°	1710	**BB**	2x 9V/max.700mA	
2x 95×93 mm	**P7V9**	2×8.5	2700	**S1**	8°	537	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
±20° 320°	**P7W9**	2×8.5	3000				**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	P7X9	2×8.5	4000				**BB**	2x 12V/max.700mA	
	13V9	2×11.9	2700	**WS**	20°	3326	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	13W9	2×11.9	3000	**WM**	35°	3500	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	13X9	2×11.9	4000	**WF**	45°	3504	**BB**	2x 36V/max.350mA	
	18V9	2×17.7	2700	**WS**	20°	4738	**OU**	ON-OFF 2X 100-240V	
	18W9	2×17.7	3000	**WM**	35°	4990	**DU**	DALI-2/PUSH 2X 100-240V	
	18X9	2×17.7	4000	**WF**	45°	4974	**BB**	2x 36V/max.500mA	
	AAG1	2x GU10	Max. 8W	**NA**			**BU**	2x 100-240V	

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Efecto accesorios ópticos
Efeito acessórios ópticos

Difusor elíptico
Difusor elíptico

Difusor cuadrado
Difusor quadrado

Difuminador de halo
Difusor opalino

			Play Mini			Play			
Accesorios ópticos Acessórios óticos			**Play Mini 2W**	**Play Mini 3W**	**Play Mini 7W**	**Play 7W**	**Play 13W**	**Play 18W**	**Play GU10**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-7891-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**	**71-5167-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		-	-	-	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**	**71-5658-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-7893-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**	**71-6099-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-7892-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**	**71-5166-60-00**
	Apantallamiento (5u.) Obturador assimetrico (5u.)		-	**71-7894-60-00**	**71-7894-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**	**71-7895-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	-	-	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**	**71-4754-14-00**
		60 ●	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-7524-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**	**71-4754-60-00**
Drivers Driver									
	PHASE CUT 220-240V / IP20		**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.5	**71-C242-00-00** Min.1 - Max.2	**71-C239-00-00**	**71-C240-00-00**	**71-C241-00-00**	-

Nit

Perfomance Collection

P. 192

P. 204

Máximo rendimiento y confort

Nit es un downlight meticulosamente diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. Su capacidad para iluminar espacios de manera uniforme garantiza una distribución natural y controlada de la luz. Con distintas medidas y ángulos de salida, Nit se adapta perfectamente a una amplia gama de arquitecturas, desde espacios con techos altos hasta áreas más compactas, proporcionando tanto iluminación general como direccional con opciones orientables.

Máximo rendimento e conforto

Nit é um downlight meticulosamente concebido para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. A sua capacidade de iluminar os espaços de forma uniforme garante uma distribuição natural e controlada da luz. Com diferentes tamanhos e ângulos de saída, Nit adapta-se perfeitamente a uma vasta gama de arquiteturas, desde espaços com tetos altos a áreas mais compactas, proporcionando tanto uma iluminação geral como direcional com opções orientáveis.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

ENEC 03

Las referencias On-Off de la colección Nit disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

La certificación ENEC para algunas de las referencias de esta colección, que garantiza la calidad y seguridad del producto conforme a las normas europeas.

As referências On-Off da coleção Nit possuem LCA, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

A certificação ENEC para algumas das referências desta coleção, que garante a qualidade e a segurança do produto de acordo com as normas europeias.

Óptica orientable

Sistema de rotación bidireccional para orientar la luz hacia cualquier dirección sin necesidad de mover la luminaria.

Ótica orientável

Sistema de rotação bidirecional para direcionar a luz para qualquer direção sem ter de mover a luminária.

História
Dissony

Versatilidad en temperaturas de color

La luminaria Nit está disponible en cuatro temperaturas de color (2700K, 3000K, 3500K y 4000K), ofreciendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a diferentes estilos de proyecto y crear la atmósfera adecuada en cada espacio.

Versatilidade em temperaturas de cor

A luminária Nit está disponível em quatro temperaturas de cor (2700K, 3000K, 3500K e 4000K), oferecendo a flexibilidade necessária para se adaptar a diferentes estilos de projeto e criar a atmosfera adequada em cada espaço.

Fixed

Adjustable

Diseño único y eficiente

La luminaria Nit incorpora un diseño compacto que asegura una óptima disipación del calor, mejorando el rendimiento y la vida útil del producto.

Design único e eficiente

A luminária Nit incorpora um design compacto que assegura uma ótima dissipação do calor, melhorando o desempenho e a vida útil do produto.

Genera tu código Genera tu código

B H X X - 1 1 V 9 M 1 0 S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR
AL	PMMA	MacAdam	54	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 73 Ø105	**BH11 -** Round Fixed 0-35 mm 98	**11V9**	11.8	2700	92	**M1**	25° 1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		11W9	11.8	3000	92	**M3**	37° 1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		11D9	11.8	3500	92	**F2**	60° 1533	**BB**	36V/max.350mA	
		11X9	11.8	4000	92	**W1**	77° 1550			
 Max. 82 Ø115	**BH13 -** Round Adjustable 0-35 mm 108 20° 355°	**16V9**	16.4	2700	92	**M1**	25° 2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		16W9	16.4	3000	92	**M3**	37° 2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		16D9	16.4	3500	92	**F2**	60° 2282	**BB**	36V/max.500mA	
		16X9	16.4	4000	92	**W1**	77° 2270			
		27V9	23.8	2700	92	**M1**	25° 3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		27W9	23.8	3000	92	**M3**	37° 3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	23.8	3500	92	**F2**	60° 3330	**BB**	36V/max.700mA	
		27X9	23.8	4000	92	**W1**	77° 3045			

Nit Big

DIF MAT	BODY MAT	2	IP	UGR
PMMA	AL	MacAdam	54	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 100 Ø150	**BH12 -** Round Fixed 0-35 mm 140	**27V9**	27.2	2700	92	**M1**	25° 3753	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
		27W9	27.2	3000	92	**M3**	37° 3661	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		27D9	27.2	3500	92	**F2**	60° 3513	**BB**	36V/max.800mA	
		27X9	27.2	4000	92	**W1**	85° 3531			
 Max. 115 Ø170	**BH14 -** Round Adjustable 0-35 mm 160 20° 355°	**36V9**	36.6	2700	92	**M1**	25° 4642	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		36W9	36.6	3000	92	**M3**	37° 4529	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		36D9	36.6	3500	92	**F2**	60° 4345	**BB**	36V/max.1050mA	
		36X9	36.6	4000	92	**W1**	85° 4310			
		41V9	41.4	2700	92	**M1**	25° 5296	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		41W9	41.4	3000	92	**M3**	37° 5129	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		41D9	41.4	3500	92	**F2**	60° 4924	**BB**	36V/max.1200mA	
		41X9	41.4	4714	92	**W1**	85° 4710			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Nit Small	Nit Big
Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A177-60-00**	**71-A855-60-00**

Nit Wall Washer NEW

Baño de pared con máxima uniformidad

Luminaria empotrable en techo diseñada para baños de pared que requieren un alto nivel lumínico y una uniformidad excepcional. Pensada para grandes alturas y desarrollada con la estética y proporciones de la familia en su versión small.

Washlight de parede com máxima uniformidade

Luminária de encastrar no teto concebida para washlight de parede que requerem um elevado nível lumínico e uma uniformidade excecional. Pensada para grandes alturas e desenvolvida com a estética e as proporções da família na sua versão small.

Nit Wall Washer

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP
AL	PMMA	MacAdam	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
 **BH19 -** Round Fixed 0-35 mm 96	**11V9**	11.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1011	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	11D9	11.8	3500	92				**BB**	36V/max.350mA	
	11X9	11.8	4000	92						
	16V9	16.4	2700	92	**R2**	Wall Washer	1462	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	16W9	16.4	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	16D9	16.4	3500	92				**BB**	36V/max.500mA	
	16X9	16.4	4000	92						
	23V9	23.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	1903	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	23W9	23.8	3000	92				**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	23D9	23.8	3500	92				**BB**	36V/max.700mA	
	23X9	23.8	4000	92						

Designed by LedsC4

+ Veo

Veo

Essential Universe

Veo
Emergency

P. 752

Solución efectiva para cualquier tipo de ambiente

Downlight de diseño limpio y funcional para diversos usos. Se adapta a distintos orificios pre-existentes del techo y permite su ajuste de diámetro gracias al bisel adicional, facilitando la instalación. Sus dos acabados, blanco o cromado, permiten ajustar las necesidades lumínicas.

Solução eficaz para qualquer tipo de ambiente

Downlight de design limpo e funcional para diversas utilizações. Adapta-se a diferentes orifícios preexistentes no teto e possibilita o ajuste do diâmetro graças ao bisel adicional, facilitando a instalação. Os seus dois acabamentos, branco ou cromado, permitem-lhe ajustar as necessidades lumínicas.

LCA Life Cycle Assessment

Veo dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.
A Veo dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

Small

Medium

Big

Diferentes medidas

La luminaria Veo se presenta en tres tamaños distintos, lo que permite elegir la opción más adecuada para cada espacio y necesidad de proyecto. Esta variedad de medidas garantiza una mayor flexibilidad de aplicación, desde instalaciones más discretas y compactas hasta soluciones que requieren una presencia lumínica de mayor escala.

Diferentes medidas

A luminária Veo está disponível em três tamanhos diferentes, o que permite escolher a opção mais adequada para cada espaço e necessidade do projeto. Esta variedade de medidas garante uma maior flexibilidade de aplicação, desde instalações mais discretas e compactas a soluções que exigem uma presença lumínica em maior escala.

Veo Ø130

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



100-120 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	8.6	1274	67°	**90-A032** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA
4000	82	8.6	1311	67°	**90-A033** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 250mA

00
DS
BB

00
DS
BB

Veo Ø180

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



150-170 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	12	1826	66°	**90-A034** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA
4000	82	12	1579	66°	**90-A035** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 350mA

00
DS
BB

00
DS
BB

Veo Ø230

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54



200-220 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	82	17.5	2619	74°	**90-A036** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA
4000	82	17.5	2695	74°	**90-A037** -	**H2** ○ / **14** ○	-	**00** ON-OFF 220-240V **DS** DALI2/PUSH 220-240V **BB** 36V/max. 500mA

00
DS
BB

00
DS
BB

H2 ○

14 ○

Blanco Branco H2 ○
Blanco/Cromo Branco/Cromado 14 ○

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento

Performance Universe

P. 165

P. 220

Bento Standard dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport. Certificado ENEC para todos los modelos, excepto los Tunable White.

A Bento Standard dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.
Certificado ENEC para todos os modelos, exceto os Tunable White.

Sistema óptico de alto confort

El sistema óptico de Bento ha sido diseñado con microreflectores de alta definición y una estructura multi-cell que oculta la fuente de luz. Esta configuración reduce al mínimo el deslumbramiento y asegura un control preciso de la luz, convirtiéndola en la opción ideal para proyectos que requieren el máximo confort visual y una integración arquitectónica impecable.

Sistema óptico de alto conforto

O sistema ótico do Bento foi desenvolvido com micro-refletores de alta definição e uma estrutura multi-cell que ocultam a fonte de luz. Esta configuração reduz ao mínimo o ofuscamento e assegura um controlo preciso da luminária, tornando-a a opção ideal para projetos que exigem o máximo conforto visual e uma integração arquitetónica impecável.

Bento 3 LEDS Trim

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	6.1	605	18°	-	**90-6364**		**14** ○		**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	QS	**90-6366**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	-	**90-6368**				
3000	92	6.1	616	18°	-	**90-6365**		**14** ○		**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	QS	**90-6367**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	-	**90-6369**				
4000	92	6.1	676	18°		**90-6673**		**14** ○		**14** ○
4000	92	6.1	769	38°		**90-6674**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°		**90-6675**				

*QS en acabado 14-60. QS em acabamento 14-60.

Bento 3 LEDS Trimless

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	





40×89 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-6161**				**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-6163**	-	**14** ○	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-6165**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-6162**				**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-6164**	-	**14** ○	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-6166**				
4000	92	6.1	676	18°	**90-6676**				**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-6677**	-	**14** ○	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-6678**				

Bento 6 LEDS Trim

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL
AL	MacAdam		23	<13	



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics		Code				
2700	92	12.2	1209	18°	-	**90-6370**		**14** ○		**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	QS	**90-6372**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	-	**90-6374**				
3000	92	12.2	1119	18°	-	**90-6371**		**14** ○		**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	QS	**90-6373**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	-	**90-6375**				
4000	92	12.2	1350	18°		**90-6679**		**14** ○		**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°		**90-6680**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°		**90-6681**				

*QS en acabado 14-60. QS em acabamento 14-60.

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●

Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento 6 LEDS Trimless

BODY MAT		IP	UGR				
AL	3 MacAdam	23	<13	WELL			



40×168 0-18 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	12.2	1209	18°	**90-6167**		
2700	92	12.2	1378	38°	**90-6169**	- 14 ○ -	14 ○
2700	92	12.2	1205	47°	**90-6171**		60 ●
3000	92	12.2	1231	18°	**90-6168**		
3000	92	12.2	1404	38°	**90-6170**	- 14 ○ -	14 ○
3000	92	12.2	1326	47°	**90-6172**		60 ●
4000	92	12.2	1350	18°	**90-6682**		
4000	92	12.2	1540	38°	**90-6683**	- 14 ○ -	14 ○
4000	92	12.2	1454	47°	**90-6684**		60 ●

Bento 12 LEDS Trim

BODY MAT		IP	UGR				
AL	3 MacAdam	23	<16	WELL			



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6376**		
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6378**	- 14 ○ -	14 ○
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6380**		60 ●
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6377**		
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6379**	- 14 ○ -	14 ○
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6381**		60 ●
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6685**		
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6686**	- 14 ○ -	14 ○
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6687**		60 ●

Bento 12 LEDS Trimless

BODY MAT		IP	UGR				
AL	3 MacAdam	23	<16	WELL			



40×327 0-18 mm

LED max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	24.4	2419	18°	**90-6173**		
2700	92	24.4	2756	38°	**90-6175**	- 14 ○ -	14 ○
2700	92	24.4	2605	47°	**90-6350**		60 ●
3000	92	24.4	2464	18°	**90-6174**		
3000	92	24.4	2807	38°	**90-6349**	- 14 ○ -	14 ○
3000	92	24.4	2653	47°	**90-6351**		60 ●
4000	92	24.4	2703	18°	**90-6688**		
4000	92	24.4	3079	38°	**90-6689**	- 14 ○ -	14 ○
4000	92	24.4	2910	47°	**90-6690**		60 ●

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●

Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Bento Square Trim

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL





95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6388**		**14** ○		**14** ○
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6390**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6392**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6389**		**14** ○		**14** ○
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6391**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6393**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-6697**		**14** ○		**14** ○
4000	92	18.3	2309	38°	**90-6698**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	18.3	2182	47°	**90-6699**				

Bento Square Trimless

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | UGR <13 | WELL



95×95 0-18 mm

LED max.700mA 27V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	18.3	1814	18°	**90-6358**				**14** ○
2700	92	18.3	2067	38°	**90-6360**	-	**14** ○	-	**60** ●
2700	92	18.3	1954	47°	**90-6362**				
3000	92	18.3	1848	18°	**90-6359**				**14** ○
3000	92	18.3	2105	38°	**90-6361**	-	**14** ○	-	**60** ●
3000	92	18.3	1990	47°	**90-6363**				
4000	92	18.3	2027	18°	**90-7002**				**14** ○
4000	92	18.3	2309	38°	**90-7005**	-	**14** ○	-	**60** ●
4000	92	18.3	2182	47°	**90-7006**				

14-60 ◪ 14-14 ○ 60-60 ●





Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Bento Tunable White

BODY MAT: AL | 3 MacAdam | IP 23 | WELL



40×168 0-18 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700-6500	92	15.8	1169	38°	**90-7804**	-	**14** ○	-	**TW**	DALI DT8 / PUSH 220-240V
2700-6500	92	15.8	1042	48°	**90-7805**		**60** ●			

14 ○ 60 ●

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Drivers
Driver

P. 1190		**Bento Standard 3 LEDS**	**Bento Standard 6 LEDS**	**Bento Standard 12 LEDS**	**Bento Standard Square**
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A260-00-00**	**71-A260-00-00**

Bento Adjustable

03

Precisión y movimiento

La versión orientable de Bento permite el movimiento de su estructura interior, ofreciendo la posibilidad de ajustar el haz de luz con precisión. Esta flexibilidad facilita la adaptación de la luminaria a distintos usos y configuraciones del espacio, desde resaltar elementos arquitectónicos o escultóricos, hasta corregir inclinaciones de la propia arquitectura reconduciendo el punto focal.

Precisión y movimiento

La versión orientable de Bento permite el movimiento de su estructura interior, ofreciendo la posibilidad de ajustar el haz de luz con precisión. Esta flexibilidade facilita a adaptação da luminária a diferentes utilizações e configurações do espaço, desde realçar elementos arquitetónicos ou escultóricos, até corrigir inclinações da própria arquitetura reduzindo o ponto focal.

Bento Adjustable 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER



96×70 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	6.1	605	18°	**90-7098**		**14** ○		**14** ○
2700	92	6.1	689	38°	**90-7099**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	6.1	651	47°	**90-7100**				
3000	92	6.1	616	18°	**90-7101**		**14** ○		**14** ○
3000	92	6.1	702	38°	**90-7161**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	6.1	663	47°	**90-7169**				
4000	92	6.1	676	18°	**90-7184**		**14** ○		**14** ○
4000	92	6.1	769	38°	**90-7185**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	6.1	727	47°	**90-7186**				

Bento Adjustable 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°	LED	DRIVER



175×70 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7187**		**14** ○		**14** ○
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7188**	-	**60** ●	-	**60** ●
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7189**				
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7190**		**14** ○		**14** ○
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7191**	-	**60** ●	-	**60** ●
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7192**				
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7193**		**14** ○		**14** ○
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7194**	-	**60** ●	-	**60** ●
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7195**				

14-60 ◪

14-14 ○

60-60 ●

Blanco-Negro Branco-Preto 14-60 ◪
Blanco-Blanco Branco-Branco 14-14 ○
Negro-Negro Preto-Preto 60-60 ●

Drivers

Driver

P. 1190

		Bento Adjustable 3 LEDS	Bento Adjustable 6 LEDS
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
	DALI-2 IP20	**71-A190-00-00**	-
	CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A261-00-00**

Bento Wall Washer

Gracias a los innovadores reflectores micrograbados en forma de cuchara, Bento Wall Washer genera un bañado de pared homogéneo y sin sombras.

Su colocación en vertical, ofrece mayor apantallamiento y confort, ocultando los reflectores y logrando así mantener el efecto dark light característico de toda la familia Bento.

Graças aos inovadores refletores micrograbados em forma de colher, Bento Wall Washer cria um washlight de parede homogéneo e sem sombras.

A sua colocação na vertical oferece uma maior proteção visual e conforto, ocultando os refletores, conseguindo assim manter o efeito de dark light característico de toda a família Bento.

Reflectores micrograbados
Refletores micrograbados

Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

Ⓢ

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



28×76 25 mm

LED max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3	224	**90-A112 - 14 60 - 00**
3000	92	3	253	**90-A113 - 14 60 - 00** 7

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

Ⓢ

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



28×75 25 mm

LED max.350mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3	224	**90-A115 - 14 60 - 00**
3000	92	3	253	**90-A116 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



28×143 25 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A118 - 14 60 - 00**
3000	92	6	515	**90-A119 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



28×143 25 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	6	455	**90-A121 - 14 60 - 00**
3000	92	6	515	**90-A122 - 14 60 - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





28×276 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A124 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A125 - 14 ○ 60 ● - 00**

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

BODY MAT	3		50000h	IP	UGR		
AL	MacAdam		L80 B20	20	<10		LED

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



28×278 25 mm

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	12	909	**90-A127 - 14 ○ 60 ● - 00**
3000	92	12	1030	**90-A128 - 14 ○ 60 ● - 00**

Drivers
Drivers

P. 1190

	Bento Wallwasher 3 LEDS	Bento Wallwasher 6 LEDS	Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless
ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A297-00-00**
DALI2 IP20	**71-B407-00-00** Min.2 - Max.4	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	**71-B407-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A260-00-00** Min.2 - Max.6	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A260-00-00**

Bento IP Recessed

03

Protección IP65

Bento IP65 recessed puede instalarse en ambientes húmedos así como en zonas de alta exposición al polvo o arena con total seguridad y sin prescindir de todas las prestaciones de la colección Bento.

Proteção IP65

Bento IP65 recessed pode ser instalado em ambientes húmidos, assim como em zonas de elevada exposição a poeira ou areia, com toda a segurança e sem prescindir de todas as características da coleção Bento.

Bento IP 3 LEDS

BODY MAT	3		IP	DIF MAT	UGR	WELL			
AL	MacAdam		65	GLA	<13				





59×107 0-20 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**90-7214**
2700	92	6.1	689	38°	**90-7215 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	6.1	651	47°	**90-7216**
3000	92	6.1	616	18°	**90-7217**
3000	92	6.1	702	38°	**90-7218 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	6.1	663	47°	**90-7219**
4000	92	6.1	676	18°	**90-7220**
4000	92	6.1	769	38°	**90-7221 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	6.1	727	47°	**90-7222**

Bento IP 6 LEDS

BODY MAT	3		IP	UGR	WELL				
AL	MacAdam		23	<13			40°		



59×187 0-20 mm

LED max.700mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12.2	1209	18°	**90-7223**
2700	92	12.2	1378	38°	**90-7224 - 14 ○ - 60 ●**
2700	92	12.2	1301	47°	**90-7225**
3000	92	12.2	1231	18°	**90-7226**
3000	92	12.2	1404	38°	**90-7227 - 14 ○ - 60 ●**
3000	92	12.2	1326	47°	**90-7228**
4000	92	12.2	1350	18°	**90-7229**
4000	92	12.2	1540	38°	**90-7230 - 14 ○ - 60 ●**
4000	92	12.2	1454	47°	**90-7231**

14-60



Blanco-Negro Branco-Preto 14-60

Drivers
Driver

P. 1190	Bento IP 3 LEDS	Bento IP 6 LEDS
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.2
DALI2 IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00** Min.1 - Max.5	**71-A260-00-00** Min.1 - Max.3

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Kit instalación trimless Kit instalação trimless	**71-7522-14-00**	**71-7523-14-00**

Lite

Essential Universe

Flexibilidad total

Lite es una luminaria empotrable esencial con tres tamaños (Ø75, Ø88 y Ø105) que, gracias a su bisel extra incluido permite cubrir todos los diámetros de empotramiento desde Ø65 hasta Ø110mm. Disponible en dos marcos, Deep, que maximiza el confort, y Flat, con una altura de tan solo 40mm, facilita la instalación en techos especialmente bajos. Gracias a las dos opciones fija y orientable, permite encontrar la solución ideal para cada espacio.

Flexibilidade total

Lite é uma luminária de encastrar essencial com três tamanhos (Ø75, Ø88 e Ø105) que, graças ao seu bisel extra incluído, permite cobrir todos os diâmetros de encastramento de Ø65 a Ø110mm. Disponível em dois aros, Deep, que maximiza o conforto, e Flat, com uma altura de apenas 40 mm, facilita a instalação em tetos particularmente baixos. Graças às duas opções fixa e orientável, permite encontrar a solução ideal para cada espaço.

Los nuevos marcos orientables mantienen el mismo diseño y aportan un extra de funcionalidad, permitiendo dirigir el haz de luz de manera libre gracias a una rotación de 355° e inclinación de 20°.

Os novos aros ajustáveis mantêm o mesmo design e proporcionam uma funcionalidade extra, permitindo que o feixe de luz seja direcionado livremente graças a uma rotação de 355° e a uma inclinação de 20°.

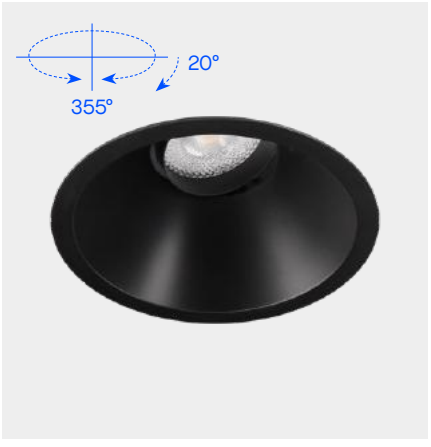

Lite Deep Fixed

P. 092

∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Deep Adjustable

P. 093

∅ 75mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 88mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

∅ 105mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Lite Flat Fixed

P. 094

∅ 70mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Flat Adjustable

P. 094

∅ 80mm ○ ●
8.5 - 14W
34°

Con un paquete de hasta 1150 lm, el nuevo módulo de 12,3W, permite afrontar los proyectos más exigentes, con la posibilidad de regulación tanto por corte de fase como DALI.
Com um fluxo de até 1150 lm, o novo módulo de 12,3W permite responder aos projetos mais exigentes, com possibilidade de regulação tanto por corte de fase como por DALI.

Bisel de fácil instalación
Bisel de fácil instalação

Con a sus tres tamaños (Ø75, 88 y 105), y el bisel extra incluido, de uso opcional, Lite permite cubrir todos los diámetros de empotramiento desde 65 hasta 110mm.

Com os seus três tamanhos (Ø75, 88 e 105), e o bisel extra incluído, de uso opcional, Lite permite cobrir todos os diâmetros de encastramento de 65 a 110 mm.



∅ 65-79 mm

\+



∅ 80-94 mm

\+



∅ 95-110 mm

\+



Small
∅ 75-89 mm

Medium
∅ 88-102 mm

Large
∅ 105-119 mm

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Fixed Ø75

8.5W=69
13.9W=89



65-79 0-35 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS **90-A026**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS **90-A174**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS **90-A027**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS **90-A175**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	**90-A028**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	**90-A176**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fixed Ø88

8.5W=78
13.9W=98



80-94 0-24 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS **90-8078**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS **90-A177**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS **90-8079**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS **90-A178**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	**90-8080**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	**90-A179**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Fixed Ø105

8.5W=86
13.9W=106



95-110 0-32 mm

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	QS **90-A029**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	QS **90-A180**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	QS **90-A030**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	QS **90-A181**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	**90-A031**	**14** ○	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	**90-A182**	**60** ●	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP
PC,AL	PC		MacAdam	L80 B20	54

Lite Deep Adjustable Ø75

20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

8.5W=72
13.9W=92



65-79 0-38 mm

LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	639	34°	QS 90-A183	14	TS	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1016	34°	QS 90-A186	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	667	34°	QS 90-A184	14	TS	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1059	34°	QS 90-A187	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	721	34°	90-A185	14	TS	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1147	34°	90-A188	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø88

20° 355

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

8.5W=82
13.9W=102



80-94 0-50 mm

LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	635	33°	QS 90-A189	14	TS	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1025	33°	QS 90-A192	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	662	33°	QS 90-A190	14	TS	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1069	33°	QS 90-A193	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	716	33°	90-A191	14	TS	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1158	33°	90-A194	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

Lite Deep Adjustable Ø105

355° 20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

8.5W=Max.90
13.9W=Max.110



95-110 0-58 mm

LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
							00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	636	34°	90-A195	14	TS	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	1023	34°	90-A198	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	663	34°	90-A196	14	TS	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1067	34°	90-A199	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*
							00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	718	34°	90-A197	14	TS	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1155	34°	90-A200	60	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
							BB	36V*

*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).

BODY MAT	DIF MAT		3	IP		
PC,AL	PC		MacAdam	54		

Lite Flat Fixed
Ø70

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



60-68 0-13 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	34°	QS 90-A201 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	34°	QS 90-A204 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*
						00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	34°	QS 90-A202 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	34°	QS 90-A205 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*
						00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	34°	90-A203 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	34°	90-A206 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*

Lite Flat Adjustable
Ø080

20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



65-78 0-15 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						00	ON-OFF 220-240V
2700	92	8.5	651	33°	QS 90-A207 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
2700	92	13.9	954	33°	QS 90-A210 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*
						00	ON-OFF 220-240V
3000	92	8.5	679	33°	QS 90-A208 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
3000	92	13.9	1010	33°	QS 90-A211 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*
						00	ON-OFF 220-240V
4000	92	8.5	734	33°	90-A209 - 14 ○	TS	PHASE CUT 220-240V
4000	92	13.9	1093	33°	90-A212 - 60 ●	DS	DALI-2/PUSH 220-240V
						BB	36V*

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-5167-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-5658-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-6099-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00**
	Apantallamiento (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00**

*As versões sem driver (BB) estão disponíveis em duas potências: 8,5 W (36 V / 200 mA máx.) e 13,9 W (36 V / 350 mA máx.).

Vol

Essential Universe

Vol
Emergency

P. 751

Downlight compacto para una iluminación general uniforme

Combina un diseño de altura reducida con un rendimiento lumínico que garantiza una iluminación homogénea y confortable. Gracias a su versatilidad, se adapta fácilmente a proyectos comerciales ofreciendo siempre un resultado equilibrado y funcional.

Downlight compacto para uma iluminação geral uniforme

Combina um design de baixa altura com um desempenho lumínico que garante uma iluminação homogénea e confortável. Graças à sua versatilidade, adapta-se facilmente a projetos comerciais, oferecendo sempre um resultado equilibrado e funcional.

Vol Ø135

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14



117 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	8.4	999	**90-4880 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4880 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3925 - 14 - M3	12V/max. 700mA
4000	80	8.4	1049	**90-4881 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4881 - 14 - DS	DALI-2/PUSH 220-240V
				90-3926 - 14 - M3	12V/max. 700mA

Vol Ø205

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14



180 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	16.8	2181	**90-2899 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-2899 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3927 - 14 - M3	24V/max. 700mA
4000	80	16.8	2290	**90-4883 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4883 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3928 - 14 - M3	24V/max. 700mA

Vol Ø254

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08

Blanco Branco 14



230 0-25 mm

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	25.4	3445	**90-4885 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4885 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3929 - 14 - M3	36V/max. 700mA
4000	80	25.4	3617	**90-4886 - 14 - OS**	ON-OFF 220-240V
				90-4886 - 14 - DS	DALI-2 220-240V
				90-3930 - 14 - M3	36V/max. 700mA

Drivers
Driver

P. 1190

	Vol Ø135	Vol Ø205	Vol Ø254
ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**	**71-6653-00-00**
PHASE CUT 240V IP20	**71-7663-00-00**	**71-A299-00-00**	**71-A299-00-00**
DALI2 PUSH IP20	**71-A190-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A192-00-00**
CASAMBI IP20	**71-A261-00-00**	**71-A261-00-00**	**71-A260-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Ecofit

Performance Universe

Eficiencia y confort para iluminar espacios de trabajo

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes y requieren iluminación confortable e integradora, que potencie el bienestar y la salud de las personas. Ecofit es una colección de paneles altamente eficientes con dos temperaturas de color para adaptarse a las distintas necesidades de la zona a iluminar.

Eficiência e conforto para iluminar espaços de trabalho

Os espaços de trabalho são cada vez mais exigentes e requerem iluminação confortável e integradora que potencie o bem-estar e a saúde das pessoas. Ecofit é uma coleção de painéis altamente eficientes com duas temperaturas de cor para se adaptar às diferentes necessidades da zona a iluminar.

Ecofit Plus (UGR < 19) 148 lm / W

Altura reducida para facilitar la integración

Altura reduzida para facilitar a integração

Ecofit Plus 595×595

QS

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	93	27.4	4070	**90-A226 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA
4000	93	27.4	4314	**90-A227 - 14**	**OS**	ON-OFF 220-240V
					- DS	DALI-2 220-240V
					BB	36V/max. 800mA

Ecofit Plus 1195×295

QS Ⓢ

BODY MAT	50000h	3	IP	UGR	
AL	L80 B20	MacAdam	40	<19	

Blanco Branco 14

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	27.7	3350	**AP52-3PW8MPOS14**	ON-OFF 220-240V
				AP52-3PW8MPDS14	DALI-2 220-240V
				AP52-3PW8MPBB14	36V/max. 800mA
4000	80	27.7	3490	**AP52-3PX8MPOS14**	ON-OFF 220-240V
				AP52-3PX8MPDS14	DALI-2 220-240V
				AP52-3PX8MPBB14	36V/max. 800mA

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

			Ecofit Plus 595 × 595mm		Ecofit Plus 1195 × 295mm	
			ON-OFF	**DALI**	**ON-OFF**	**DALI**
	Florón suspendido con toma de corriente (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente (2500mm)		**71-7520-14-00**	-	**71-7520-14-00**	-
	Florón suspendido con toma de corriente DALI (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente DALI (2500mm)		-	**71-7521-14-00**	-	**71-7521-14-00**
	Floron redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 pólos / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Kit de instalación adosado Kit de instalação adossada		**71-A329-14-00**	**71-A329-14-00**	Ⓢ **71-A331-14-00**	Ⓢ **71-A331-14-00**
	Kit para empotrar en falso techo Kit d'installation pour suspension		**71-A330-14-00**	**71-A330-14-00**	Ⓢ **71-A724-14-00**	Ⓢ **71-A724-14-00**
	Kit de instalación colgante (2500mm) Kit de instalação suspensão (2500mm)		**71-A332-00-00**	**71-A332-00-00**	Ⓢ **71-A333-00-00**	Ⓢ **71-A333-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Multidir Evo

Multidir Evo

Performance Universe

P. 234

Multidir Evo Recessed se presenta con una óptica individual o doble en distintos acabados y con opciones Trim y Trimless. Su sistema cardánico, rediseñado y mejorado, es una opción ideal para ambientes retail, tanto en la versión LED como GU10.

Multidir Evo Recessed está disponível com uma ótica individual ou dupla em diferentes acabamentos e com opções Trim e Trimless. O seu sistema cardã redesenhado e melhorado, é a opção ideal para ambientes retail, tanto na versão LED como GU10.

Genera tu código Genera tu código

AUXX-11V9S3OS14
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Multidir Evo Recessed Single

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU11 - Single / Trim	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
AU12 - Single / Trimless	**AAG1**	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 110×110



0-20 mm 100×100

Multidir Evo Recessed Double

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU13 - Double / Trim	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14**
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60**
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2x 36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	17°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4120	**F1**	64°	**BB** 24.6W	2x 34.6V/max.500mA	
AU14 - Double / Trimless	**AAG1**	2x Max. 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 208×110



0-20 mm 200×100

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Multidir Small	Multidir Big
Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A854-60-00**	**71-A855-60-00**

* Opciones Casambi bajo demanda. * Opções Casambi sob consulta

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Multidir Evo Recessed Big Single

QS S

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU17 - Single / Trim	**18V9**	19.7	2700	92	2185	**S3**	15°	**OU**	ON-OFF 100-240V	**14** **60**
	18W9	19.7	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2/PUSH 100-240V	
	18X9	19.7	4000	92	2387	**F1**	63°	**BB** 16.2W	36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**BB** 23.1W	36V/max.700mA	
AU18 - Single / Trimless	**33V9**	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**BB** 30.3W	36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	



0-20 mm 160×160



0-20 mm 150×150

Multidir Evo Recessed Big Double

QS S

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU19 - Double / Trim	**18V9**	37.7	2700	92	4370	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** **60**
	18W9	37.7	3000	92	4638	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18X9	37.7	4000	92	4774	**F1**	63°	**BB** 34W	2 × 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	**F1**	63°	**BB** 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
AU21 - Double / Trimless	**33V9**	68	2700	92	7478	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	**F1**	63°	**BB** 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	**F1**	63°	**BB** 82.8W	2 × 36V/max.900mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			**NA**		**BU**	2 × 36V/max.1200mA	



0-20 mm 310×160



0-20 mm 303×150

Dome

Essential Universe

Marco empotrable para bombilla GU10 que se integra en la arquitectura y dialoga con el espacio con total naturalidad. Una solución esencial y versátil, capaz de acompañar cualquier proyecto y responder con sutileza a cada necesidad lumínica.

Aro de encastrar para lâmpada GU10 que se integra com a arquitetura e dialoga com o espaço de uma forma completamente natural. Uma solução essencial e versátil, capaz de acompanhar qualquer projeto e de responder com subtileza a todas as necessidades lumínicas.

Dome Ø90

QS

BODY MAT: ST | IP: 23

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



82 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1600 - 14 / 60 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Dome Ø120

QS

BODY MAT: ST | IP: 23 | ±20°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



112 0-25 mm

GU10

W	Code
Max. 8	**DN-1601 - 14 / 60 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Invisible ring for LED bulb Anneau invisible pour ampoule LED	Included

Ges Recessed

Performance Universe

P. 237

Marco empotrable para bombilla GU10, fabricado en yeso para lograr una integración total en el techo, ya sea mediante un gesto suave y continuo o con una arista más marcada y protagonista. Disponible en versiones fijas u orientables, permite fusionar la luz con elegancia y naturalidad a cada espacio.

Aro de encastrar para lâmpada GU10, fabricado em gesso para conseguir uma integração total no teto, quer seja com um gesto suave e contínuo, quer com uma aresta mais marcada e protagonista. Disponível nas versões fixas ou orientáveis, permite fundir a luz com elegância e naturalidade a cada espaço.

Fácil integración en placa de yeso
Integração fácil em placas de gesso



Instalación paso a paso. Se recomienda el uso de un sellador flexible para evitar posibles fisuras y/o la acumulación de suciedad.
Instalação passo a passo. Recomenda-se o uso de um selante flexível para evitar possíveis fissuras e/ou acumulação de sujidade.

Ges Recessed Round Fix

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23



Blanco Branco 14

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2902 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23 | 30°



Blanco Branco 14

GU10

W	Code
Max. 8	**90-2903 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

QS

BODY MAT: PLASTER | IP: 23



Blanco Branco 14

GU10

W	Code
Max. 8	**90-1720 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

Ⓢ

BODY MAT: PLSTER | IP: 23



Blanco Branco 14

GU10

W	Code
Max. 8	**90-1722 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

125×125 0-12 mm

Luminarias y carriles 220V
Luminárias e calhas 220V

Atom 110

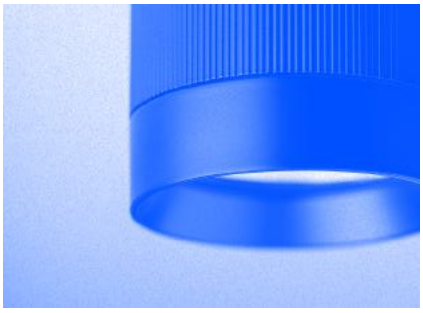

Iris 116

Strom 120

Strom One 124

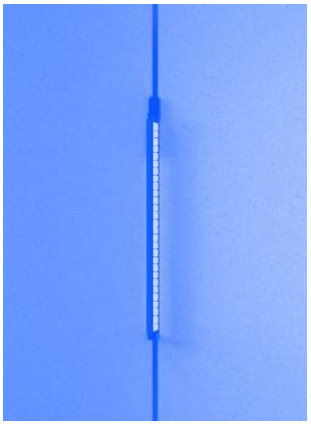

Infinite Slim Track 126

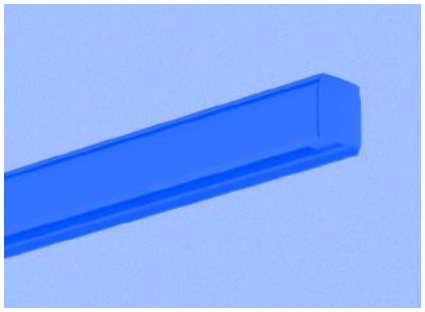

Track Standard 130

Atom

Performance Universe

P. 158

P. 206

P. 213

P. 216

Proyector para carril trifásico de diseño limpio y neutro, ideal para todo tipo de espacios. Con excelente reproducción cromática y tunable white para ajustar la temperatura de luz al proyecto, toda la colección presenta una gran versatilidad con variedad de ópticas, acabados y accesorios que consiguen una adaptación total de la luz a cada necesidad concreta.

Projetor em calha trifásica com um design limpo e neutro, ideal para todo o tipo de espaços. Com excelente reprodução cromática e tunable white para ajustar a temperatura de luz ao projeto, toda a coleção tem uma grande versatilidade com variedade de óticas, acabamentos e acessórios que permitem a adaptação total da luz a cada necessidade específica.

* Opciones Casambi bajo demanda
* Opções Casambi sob consulta

Versiones Tunable White que permiten ajustar la temperatura de color

Versões Tunable White que permitem ajustar a temperatura da cor

* Consulta para todas las opciones TW
* Consultar para todas as opções TW

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Atom Track disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.
As referências On-Off da coleção Atom Track possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

Atom Track Ø52

BODY MAT	2		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	320	90	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	8	627	20°	**35-A283**				
2700	92	8	665	35°	**35-A284**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	673	45°	**35-A285**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	10.5	428	8°	**35-A021**				
2700	92	14.3	1154	20°	**35-7287**				
2700	92	14.3	1290	35°	**35-7288**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14.3	1265	45°	**35-7289**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	21.3	1549	20°	**35-A187**				
2700	92	21.3	1768	35°	**35-A188**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	21.3	1715	45°	**35-A189**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	8	653	20°	**35-A286**				
3000	92	8	693	35°	**35-A287**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	701	45°	**35-A288**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	10.5	437	8°	**35-A022**				
3000	92	14.3	1200	20°	**35-7290**				
3000	92	14.3	1342	35°	**35-7291**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**35-7292**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	21.3	1610	20°	**35-A190**				
3000	92	21.3	1838	35°	**35-A191**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.3	1783	45°	**35-A192**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	8	665	20°	**35-A289**				
4000	92	8	705	35°	**35-A290**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	714	45°	**35-A291**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	10.5	459	8°	**35-A023**				
4000	92	14.3	1333	20°	**35-A003**				
4000	92	14.3	1492	35°	**35-A004**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14.3	1462	45°	**35-A005**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	21.3	1790	20°	**35-A193**				
4000	92	21.3	2043	35°	**35-A194**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.3	1981	45°	**35-A195**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700-6500	92	14	926	20°	**35-A066**				
2700-6500	92	14	1089	35°	**35-A067**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	14	1076	45°	**35-A068**		**60**		

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Track Ø52 Zoom

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16°-47°	**35-A060**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16°-47°	**35-A061**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16°-47°	**35-A062**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V

Zoom 16°-47°

La versión Zoom permite ajustar el haz in situ entre 16° y 47°, ofreciendo un halo controlado y de alta calidad para adaptarse con precisión al objeto o espacio a iluminar.

A versão Zoom permite que o feixe seja ajustado in situ entre 16° e 47°, proporcionando um halo controlado e de alta qualidade para se adaptar com precisão ao objeto ou espaço a iluminar.

Atom Track Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP				
AL	MacAdam		L80 B20	20	90	320	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	16	1634	16°	**35-A018**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2657	25°	**35-7305**			
2700	92	26	2519	30°	**35-7306**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**35-7307**			
2700	92	40.5	3729	25°	**35-A196**			
2700	92	40.5	3532	30°	**35-A197**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**35-A198**			
3000	92	16	1667	16°	**35-A019**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2768	25°	**35-7308**			
3000	92	26	2624	30°	**35-7309**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**35-7310**			
3000	92	40.5	3884	25°	**35-A199**			
3000	92	40.5	3680	30°	**35-A200**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**35-A201**			
4000	92	16	1751	16°	**35-A020**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2809	25°	**35-A009**			
4000	92	26	2663	30°	**35-A010**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**35-A011**			
4000	92	40.5	3942	25°	**35-A202**			
4000	92	40.5	3735	30°	**35-A203**	- **14** **60**	- **OS** **ES**	ON-OFF 220-240V DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**35-A204**			
2700-6500	92	23.8	2214	25°	**35-A051**			
2700-6500	92	23.8	2090	30°	**35-A052**	- **14** **60**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	23.8	2078	40°	**35-A053**			

Atom Track Ø97

DIF MAT		IP				
PMMA		20	90	320	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	40.5	3905	20°	**35-7323**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	40.5	3958	25°	**35-7324**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
2700	92	40.5	3956	45°	**35-7325**				
2700	92	46.8	4882	20°	**35-A205**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	46.8	5022	25°	**35-A206**		**60**		
2700	92	46.8	5005	45°	**35-A207**				
3000	92	40.5	4061	20°	**35-7326**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	40.5	4116	25°	**35-7327**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
3000	92	40.5	4114	45°	**35-7328**				
3000	92	46.8	5226	20°	**35-A208**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	46.8	5311	25°	**35-A209**		**60**		
3000	92	46.8	5487	45°	**35-A210**				
4000	92	40.5	4512	20°	**35-A015**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	40.5	4574	25°	**35-A016**		**60**	**ES**	DALI-2 220-240V
4000	92	40.5	4572	45°	**35-A017**				
4000	92	46.8	5641	20°	**35-A211**	-	**14**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	46.8	5784	25°	**35-A212**		**60**		
4000	92	46.8	5804	25°	**35-A213**				
2700-6500	92	37	3118	20	**35-A077**	-	**14**	- **TW**	DALI DT8 220-240V TW
2700-6500	92	37	2892	30	**35-A078**		**60**		
2700-6500	92	37	2212	40°	**35-A079**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos P. 1189
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

			Atom Track 52	Atom Track 52 Zoom	Atom Track 75	Atom Track 97
	Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00**	-	**71-6280-00-00**	**71-6286-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00**	-	**71-6281-00-00**	**71-6287-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-6273-60-00**	-	**71-6279-60-00**	**71-6285-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	**71-6276-14-00**	-	**71-6282-14-00**	**71-6288-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	-	**71-6282-60-00**	**71-6288-60-00**
	Visera Viseira		**71-6277-60-00**	-	**71-6283-60-00**	**71-6289-60-00**
	Aletas antideslumbrantes Abas antideslumbramento	14 ○	**-**	-	**-**	**71-6290-14-00**
		60 ●	**-**	-	**-**	**71-6290-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	**71-6436-14-00**	-	**71-6437-14-00**	**71-6438-14-00**

Iris

Performance Universe

P. 162

P. 196

P. 224

P. 224

Potencia y control del haz

Proyector orientable o colgante para carril trifásico con versatilidad de acabados y combinación de componentes. Con una óptima eficiencia lumínica, la diversidad de ópticas de Iris permite acentuar los objetos iluminados con gran potencia y control del haz.

Potência e controlo do feixe

Projetor orientável ou suspenso para calha trifásica com versatilidade de acabamentos e combinação de componentes. Com ótima eficiência lumínica, a diversidade de óticas de Iris permite acentuar os objetos iluminados com grande potência e controlo do feixe.

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

AVXX-P6V9U10S60
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Iris Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 **AV21 -** Spotlight Track 3-Phase 60 08 L9 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
 **AV25 -** Pendant Track 3-Phase 60 08 L9 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		

60
08
L9
02
60
08
L9
02

Frontales
Frontales

Visual Comfort QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00

Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00

Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00

Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00

Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Strom

Performance Universe

P. 164

Strom es un proyector de altas prestaciones y calidad lumínica, que está especialmente diseñado para el Retail y Museografía. Gracias a una cuidada selección de la fuente luminosa con alto rendimiento y eficiencia, permite que se adapte a todo tipo de proyectos con una gran precisión. Sus múltiples reflectores e incluso la versión orientable con zoom, llevan este proyector a un nivel superior. Con su elevada reproducción cromática, Strom realza los colores de los productos expuestos.

Strom é um projetor de alto desempenho e qualidade lumínica, especialmente concebido para o Retail e a Museografia. Graças a uma criteriosa seleção da fonte luminosa de elevado desempenho e eficiência, permite a sua adaptação a todo o tipo de projetos com uma grande precisão. Os seus múltiplos refletores e inclusive a versão ajustável com zoom levam este projetor a um nível superior. Com a sua elevada reprodução cromática, Strom realça as cores dos produtos expostos.

Zoom manual

Zoom manual

Zoom
15°-45°

Excelente reproducción cromática
Excelente reprodução cromática

Strom Ø55

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP			LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°		

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	23.6	2783	15°	**35-A090**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	23.6	2906	24°	**35-A091**				
3000	92	23.6	2925	38°	**35-A092**				
3500	92	23.6	2896	15°	**35-A093**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	23.6	3024	24°	**35-A094**				
3500	92	23.6	3044	38°	**35-A095**				
4000	92	23.6	2976	15°	**35-A096**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	23.6	3108	24°	**35-A097**				
4000	92	23.6	3128	38°	**35-A098**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Strom Ø80

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	90°	320°			

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	4610	15°	**35-A118**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3000	92	34	4797	24°	**35-A123**				
3000	92	34	4930	38°	**35-A126**				
3500	92	34	4362	15°	**35-A120**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
3500	92	34	4539	24°	**35-A124**				
3500	92	34	4665	38°	**35-A127**				
4000	92	34	4701	15°	**35-A122**	**H2** / **G7**	-	**OS** / **DS**	ON-OFF 220-240V / DALI-2 220-240V
4000	92	34	4892	24°	**35-A125**				
4000	92	34	5028	38°	**35-A128**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Strom Ø55

Strom Ø80

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Panal de abeja (1u.)
Painel de abelha (1u.)

71-C011-00-00 **71-C010-00-00**

Strom Ø55
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	320°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7

Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	12.5	1117	Zoom 15°-45°	**35-A175**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
3500	92	12.5	1173	Zoom 15°-45°	**35-A176**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	12.5	1189	Zoom 15°-45°	**35-A177**	-	**H2 G7**	- **OS**	ON-OFF 220-240V

Strom Ø80
Zoom

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	90°	355°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7

Zoom
15°-45°



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2425	Zoom 15°-45°	**35-A178**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
3500	92	24	2513	Zoom 15°-45°	**35-A179**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V
4000	92	24	2580	Zoom 15°-45°	**35-A180**	-	**H2 G7**	- **OS RU**	ON-OFF 220-240V 0-10V 220-240V

Espectros de luz para Retail bajo demanda

La excelente reproducción cromática CRI90 se ajusta con espectros específicos para carne, pescado y pan, lo que realza la tonalidad de los objetos expuestos en ámbitos retail garantizando así una presentación mejorada del producto.

Panadería
Padaria

CCT 3000K / 4000K

Pescadería
Peixaria

CCT 3000K / 4000K



Carnicería
Talho

CCT 3000K / 4000K



Espetros de luz para Retail sob consulta

A excelente reprodução cromática CRI92 ajusta-se com espectros específicos para carne, peixe e pão, o que realça a tonalidade dos objetos expostos em ambientes de retail e garante uma melhor apresentação dos produtos.

Strom One

Essential Universe

Strom One es la versión esencial de la Strom, igualmente con altas prestaciones y calidad lumínica, está especialmente diseñado para el Retail. Gracias a las diferentes opciones de flujo lumínico en un abanico de opticas de spot a flood, se obtiene un proyector de alto rendimiento y eficiencia. Se presenta en 2 temperaturas de color fundamentales con alta reproducción cromática.

Strom One é a versão essencial da Strom, também com um desempenho e qualidade lumínica elevados, foi especialmente concebida para o Retail. Graças às diferentes opções de fluxo lumínico numa gama de óticas de spot a flood, obtém-se um projetor de elevado desempenho e eficiência. Está disponível em 2 temperaturas de cor fundamentais com uma elevada reprodução cromática.

Strom One Ø80

QS Para opciones ON-OFF
Para opções ON-OFF

BODY MAT	DIF MAT	50000h		IP	2				
AL	PC	L80 B20		20	MacAdam	320°	90°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	26.7	3025	17°	**35-A256**				
3000	92	26.7	2916	25°	**35-A257**				
3000	92	26.7	3128	50°	**35-A258**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
3000	92	38	3994	17°	**35-A262**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
3000	92	38	3793	25°	**35-A263**				
3000	92	38	4030	50°	**35-A264**				
4000	92	26.7	3235	17°	**35-A259**				
4000	92	26.7	3119	25°	**35-A260**				
4000	92	26.7	3345	50°	**35-A261**	**H2**	**OS**	ON-OFF 220-240V	
4000	92	38	4272	17°	**35-A265**	**G7**	**DS**	DALI-2 220-240V	
4000	92	38	4057	25°	**35-A266**				
4000	92	38	4310	50°	**35-A267**				

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Panal de abeja (1u.)
Painel de abelha (1u.)

71-C010-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Luminarias y carriles 220V | Luminárias e calhas 220V

Infinite Slim Track

Performance Universe

P. 266

Calidad y precisión lumínica

Luminaria lineal orientable para colocación en carril que permite una rotación de 180° para dirigir el haz de luz. Estructura de perfil estrecho, con alto confort visual; especialmente pensada para espacios de retail. Estas características, unidas a una eficiencia 114lm/W y un confort visual adecuado para espacios de trabajo, la convierten asimismo en una opción muy apropiada para oficinas con posibilidad de configuración inteligente de escenas y regulación lumínica.

Qualidade e precisão lumínica

Luminária linear orientável para colocação na calha que permite uma rotação de 180° para direcionar o feixe de luz. Estrutura de perfil estreito, com elevado conforto visual; especialmente concebida para espaços de retail. Estas características, juntamente com uma eficiência 114lm/W e um conforto visual adequado aos espaços de trabalho, fazem dela também uma opção muito apropriada para escritórios com a possibilidade de configuração inteligente de cenas e regulação lumínica.

Espectros de luz para Retail bajo demanda

La excelente reproducción cromática CRI90 se ajusta con espectros específicos para carne, pescado y pan, lo que realza la tonalidad de los objetos expuestos en ámbitos retail garantizando así una presentación mejorada del producto.

Espetros de luz para Retail sob consulta

A excelente reprodução cromática CRI92 ajusta-se com espectros específicos para carne, peixe e pão, o que realça a tonalidade dos objetos expostos em ambientes de retail e garante uma melhor apresentação dos produtos.

Panadería
Padaria

CCT 3000K / 4000K

Pescadería
Peixaria

CCT 3000K / 4000K



Carnicería
Talho

CCT 3000K / 4000K



Luz dirigida y dirigible

Infinite Slim Track permite dirigir la luz manualmente para un bañado total de la escena, si se elige la opción de luz general con un ángulo de 65º, o bien focalizarla sobre el objeto de forma precisa con un ángulo de 30º.

Luz dirigida e direcionável

Infinite Slim Track permite dirigir a luz manualmente para um washlight total da cena, escolhendo a opção de luz geral com um ângulo de 65º, ou focada de forma precisa no objeto num ângulo de 30º.

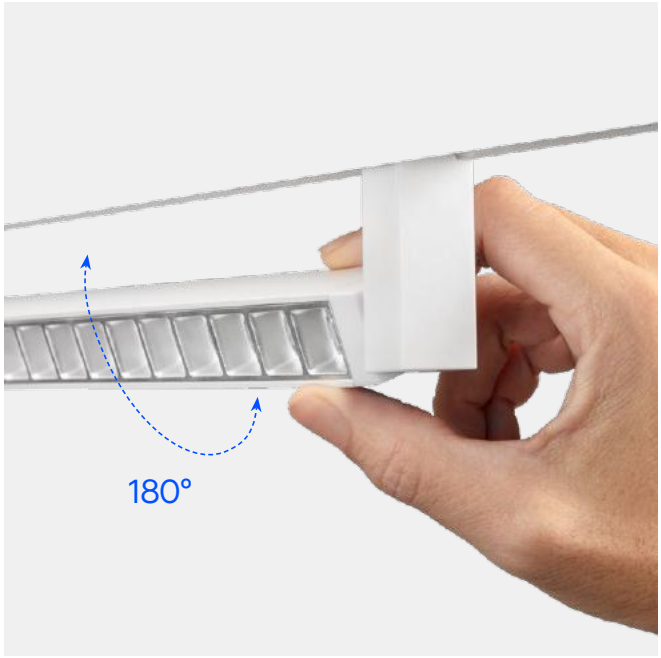

Intensidad 80%. Escena con ocupación.
Intensidade 25%. Cena com ocupação.

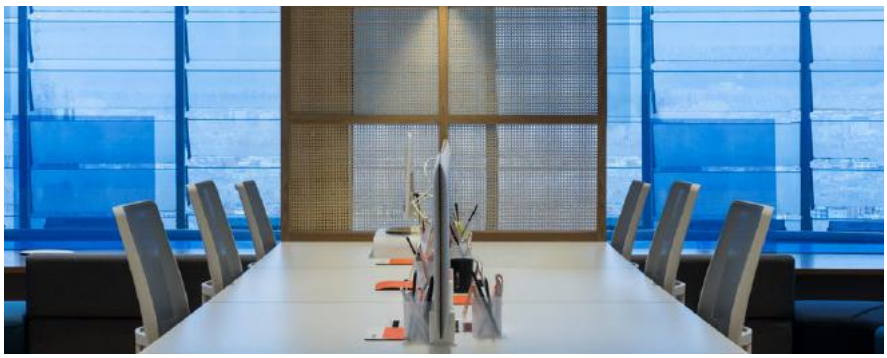

Intensidad 25%. Escena sin ocupación
Intensidade 80%. Cena sem ocupação

Iluminación sostenible

Se presenta con opción de regulación DALI y CASAMBI (bajo demanda), lo que facilita la configuración de escenas para propiciar un ahorro energético y conseguir espacios de iluminación sostenibles y más cuidadosos con el bienestar de las personas.

Iluminação sustentável

Vem com opções de regulação DALI e CASAMBI (sob consulta), o que facilita a configuração de cenas para promover poupança de energia e iluminação de espaços sustentável e mais cuidadoso com o bem-estar dos pessoas.

Infinite Slim Track

BODY MAT		50000h	IP	UGR		
PC		L80 B20	20	<19	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7

Model		W	K	CRI	Louver			Lm	Source		Finishes
BE11 - 560mm 	**13W9**	13.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	1438-1767	**OS**	ON-OFF 220-240V	**H2**
	13X9	13.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	1514-1895	**DS**	DALI-2 220-240V	**G7**
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE12- 1120mm 	**27W9**	26.6	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	2875-3533	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	27X9	26.6	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3027-3801	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				
BE13- 1400mm 	**33W9**	33.3	3000	92	**GM**	Matt Silver	60°	3595-4418	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33X9	33.3	4000	92	**NM**	Matt Black	60°	3784-4751	**DS**	DALI-2 220-240V	
					GF	Matt Silver	37°				
					NF	Matt Black	37°				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Acabado celosía interior matt silver
Acabamento grelha interior matt silver

Acabado celosía interior matt black
Acabamento grelha interior matt black

Track

Performance Universe

Track es la colección de carriles trifásicos de LedsC4. En sus versiones Standard y Euro Dali se presentan con diversas opciones, todas con gran versatilidad y posibilidades de composición.

Track é a coleção de calhas da LedsC4. As suas versões Standard e Euro Dali apresentam-se com diversas opções, todas com grande versatilidade e possibilidades de composição.

LCA Life Cycle Assessment

Track Standard dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.

A Track Standard dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

Proyecto especial Atom Track. Laboratorio lumínico de Vic.
Projecto especial Atom Track. Laboratório Vic Light.

Track Standard

BODY MAT
AL

Surface

Pendant

Recessed

Track se presenta en versión de superfície y colgante sin marco, así como empotrado con marco, en acabados blanco y negro.
Track apresenta-se nas versões de superfície e suspenso sem aro, assim como encastrado com aro, em acabamentos branco e preto

Esquema de instalación
Esquema de instalação

Las posibilidades de composición siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores de unión y continuidad.
As possibilidades de composição seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores de união e continuidade.

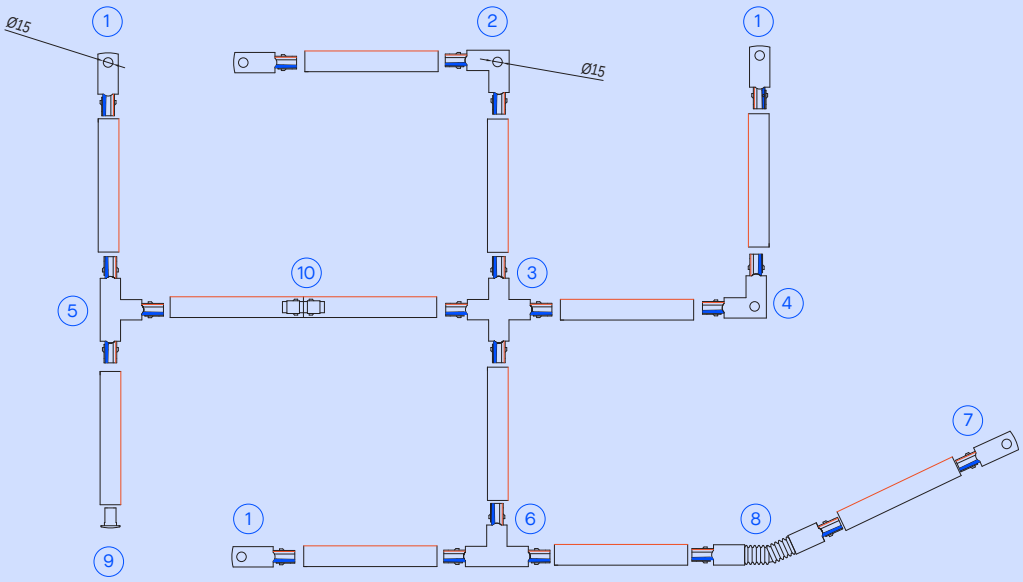

Surface & Pendant Trimless

1 71-5214
2 71-5219
3 71-5231
4 71-5220
5 71-5227
6 71-5228
7 71-5215
8 71-5223

Recessed Trim

1 71-5216
2 71-5221
3 71-5232
4 71-5222
5 71-5229
6 71-5230
7 71-5217

Surface, Pendant & Recessed

9 71-5218
10 71-5224

Surface & Pendant

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



mm	Code
2000	71-5210 - 14 / 60 - 00
3000	71-5211 - 14 / 60 - 00

Recessed Trim

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



mm	Code
2000	71-5213 - 14 / 60 - 00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos Acessórios de fixação requeridoa		Surfaced & Pendant Trimless	Recessed Trim
Florón rectangular con cable de 3 polos / 1 circuito (2500mm) Florão retangular com cabo de 3 pólos / 1 circuito (2500 mm)	14 ○	71-7520-14-00	-
	60 ●	71-7520-60-00	-
Florón rectangular con cable de 5 polos / 3 circuitos (2500mm) Florão retangular com cabo de 5 pólos / 3 circuito (2500 mm)	14 ○	71-C106-14-00	
	60 ●	71-C106-60-00	
Florón redondo con cable de 5 polos / 3 circuitos (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 pólos / 3 circuitos (3000 mm)	14 ○	71-C124-14-00	
	60 ●	71-C124-60-00	
Sirga acero 2000mm + clip montaje suspendido (2u.) Cabo de aço 2000mm + clipe montagem suspenso (2u.)	14 ○	71-7656-14-00	-
	60 ●	71-7656-60-00	-
Clip fijación directa en techos (4u.) Clipe fixação direta no teto (4u.)	14 ○	71-5225-14-00	-
	60 ●	71-5225-60-00	-
Kit para empotrar (2u.) Kit para encastrar (2u.)		-	ACT-9165-48-00
Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00	-
	60 ●	71-B503-60-00	-
Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00	-
	60 ●	71-B504-60-00	-

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Tapa final (1u.) Tampa final (1u.)	14 ○	71-5218-14-00	71-5218-14-00
	60 ●	71-5218-60-00	71-5218-60-00

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

			Surface & Pendant Trimless	Recessed Trim
	Conector “I” Conetor “I”	14 ○	**71-B219-14-00**	**71-B219-14-00**
		60 ●	**71-B219-60-00**	**71-B219-60-00**
	Conector derecho “L” Conetor direito “L”	14 ○	**71-5220-14-00**	**71-5222-14-00**
		60 ●	**71-5220-60-00**	**71-5222-60-00**
	Conector izquierdo “L” Conetor esquerdo “L”	14 ○	**71-5219-14-00**	**71-5221-14-00**
		60 ●	**71-5219-60-00**	**71-5221-60-00**
	Conector derecho “T” Conetor direito “T”	14 ○	**71-5228-14-00**	**71-5230-14-00**
		60 ●	**71-5228-60-00**	**71-5230-60-00**
	Conector izquierdo “T” Conetor esquerdo “T”	14 ○	**71-5227-14-00**	**71-5229-14-00**
		60 ●	**71-5227-60-00**	**71-5229-60-00**
	Conector derecho Conetor direito	14 ○	**71-5215-14-00**	**71-5217-14-00**
		60 ●	**71-5215-60-00**	**71-5217-60-00**
	Conector izquierdo Conetor esquerdo	14 ○	**71-5214-14-00**	**71-5216-14-00**
		60 ●	**71-5214-60-00**	**71-5216-60-00**
	Conector “X” Conetor “X”	14 ○	**71-5231-14-00**	**71-5232-14-00**
		60 ●	**71-5231-60-00**	**71-5232-60-00**
	Conector flexible Conetor flexível	14 ○	**71-5223-14-00**	**71-5223-14-00**
		60 ●	**71-5223-60-00**	**71-5223-60-00**
	Conector continuidad Conetor continuidade	14 ○	**71-5224-14-00**	**71-5224-14-00**
		60 ●	**71-5224-60-00**	**71-5224-60-00**

Track Euro Dali

BODY MAT
AL

Surface

Pendant

En versión adosada y suspensión y dos acabados, Track Euro Dali es la opción para proyectores DALI con diferentes opciones de conectividad.
Na versão adossada e suspensão e dois acabamentos, Track Euro Dali é a opção para projetores DALI com diferentes opções de conectividade.

Track Euro Dali Surface and Pendant

Las posibilidades de composición siguen un esquema de composición por referencias con distintos conectores de unión y continuidad.
As possibilidades de composição seguem um esquema de composição por referências com diferentes conectores de união e continuidade.

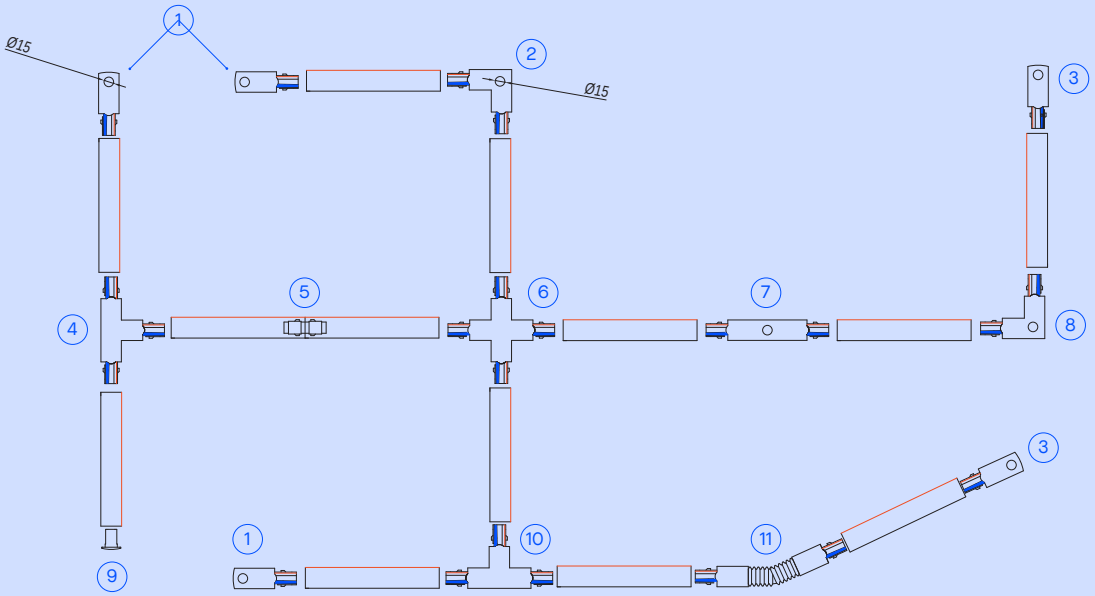

Surface & Pendant Trimless

1 71-7538
2 71-7542
3 71-7539
4 71-7544
5 71-7540
6 71-5231
7 71-B219
8 71-7543
9 71-7537
10 71-7545
11 71-7547

Track Euro Dali
Surface & Pendant

QS

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14/60 - 00
3000	71-7536

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)	14 ○	71-C091-14-00
		60 ●	71-C091-60-00
	Florón rectangular con cable de 5 polos / DALI (2500mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (2500 mm)	14 ○	71-7521-14-00
		60 ●	71-7521-60-00
	Sirga acero 5000mm + clip montaje suspendido (2u.) Cabo de aço 5000mm + clipe montagem suspenso (2u.)	14 ○	71-C177-14-00
		60 ●	71-C177-60-60
	Clip fijación directa en techos (4u.) Clipe fixação direta no teto (4u.)	14 ○	71-8197-14-00
		60 ●	71-8197-60-00
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	71-B503-14-00
		60 ●	71-B503-60-00
	Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)	14 ○	71-B504-14-00
		60 ●	71-B504-60-00

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Tapa final (1u.) Tampa final (1u.)	14 ○	71-7537-14-00
		60 ●	71-7537-60-00

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector derecho “L” DALI Conetor direito “L” DALI	14 ○	**71-7543-14-00**
		60 ●	**71-7543-60-00**
	Conector izquierdo “L” DALI Conetor esquerdo “L” DALI	14 ○	**71-7542-14-00**
		60 ●	**71-7542-60-00**
	Conector derecho “T” DALI Conetor direito “T” DALI	14 ○	**71-7545-14-00**
		60 ●	**71-7545-60-00**
	Conector izquierdo “T” DALI Conetor esquerdo “T” DALI	14 ○	**71-7544-14-00**
		60 ●	**71-7544-60-00**
	Conector derecho DALI Conetor direito DALI	14 ○	**71-7539-14-00**
		60 ●	**71-7539-60-00**
	Conector izquierdo DALI Conetor esquerdo DALI	14 ○	**71-7538-14-00**
		60 ●	**71-7538-60-00**
	Conector “I” DALI Conetor “I” DALI	14 ○	**71-7541-14-00**
		60 ●	**71-7541-60-00**
	Conector “X” DALI Conetor “X” DALI	14 ○	**71-7546-14-00**
		60 ●	**71-7546-60-00**
	Conector flexible DALI Conetor flexível DALI	14 ○	**71-7547-14-00**
		60 ●	**71-7547-60-00**
	Mini conector “I” DALI Mini conetor “I” DALI	14 ○	**71-7540-14-00**
		60 ●	**71-7540-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Luminarias y carriles 48V

Luminarias y carriles 48V

Micro Low Voltage System

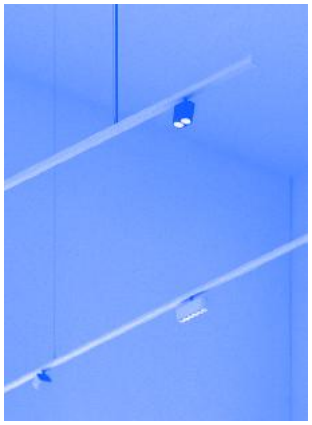

Twin 142

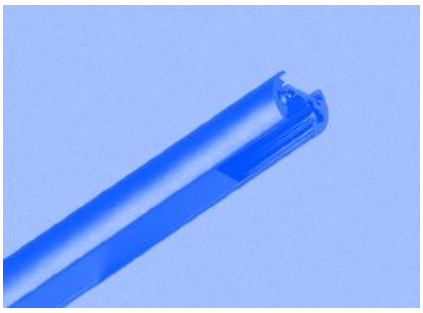

Micro Track LV 146

Low Voltage System

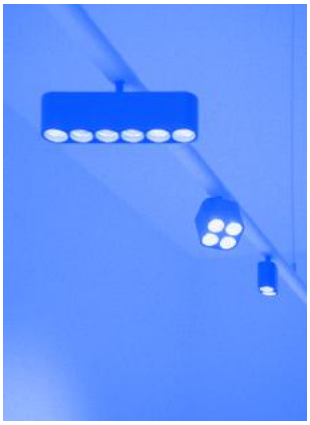

Twin LV 156

Atom LV 158

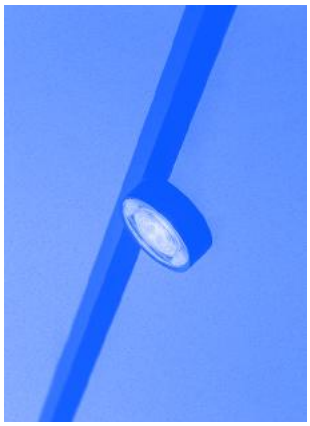

Kiva LV 161

Iris LV 162

Strom LV 164

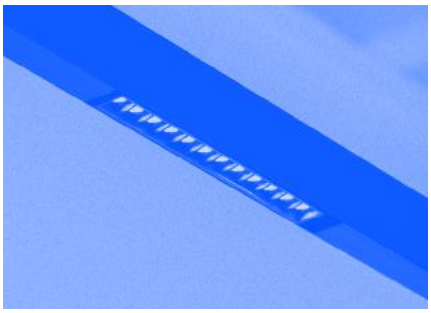

Bento LV 165

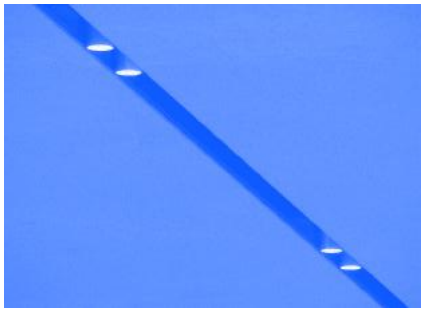

Tango LV 167

Infinite LV 168

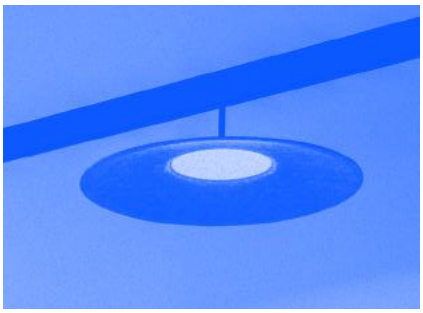

Nara LV 169

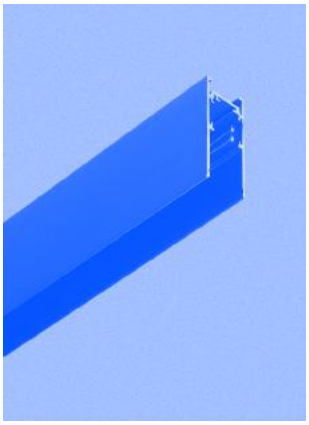

Hyperlink LV 170

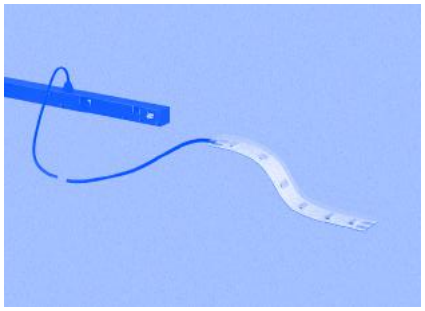

On LV 189

Track LV 178

Designed by LedsC4

Micro Low Voltage System

NEW

Performance Universe

La gama incluye tres modelos de microcarril de bajo voltaje, disponibles en superficie, suspensión o empotramiento, para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse con precisión a cada proyecto. Sistema compatible con los proyectores de adaptador micro track LV.

A gama inclui três modelos de microcalha de baixa tensão, disponíveis em superfície, suspensão ou encastramento, para uma flexibilidade máxima e uma adaptação precisa a cada projeto. Sistema compatível com os projetores de adaptador micro track LV.

Carriles / Trilhos

Micro Track Square Low Voltage



Micro Track Round Low Voltage



Micro Track Low Voltage Recessed



Accessories

L Joint



I Joint



End Caps



Power Connector



Twin

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS



Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS



Designed by Jorge Herrera

+ Micro Twin

Twin NEW

Performance Universe

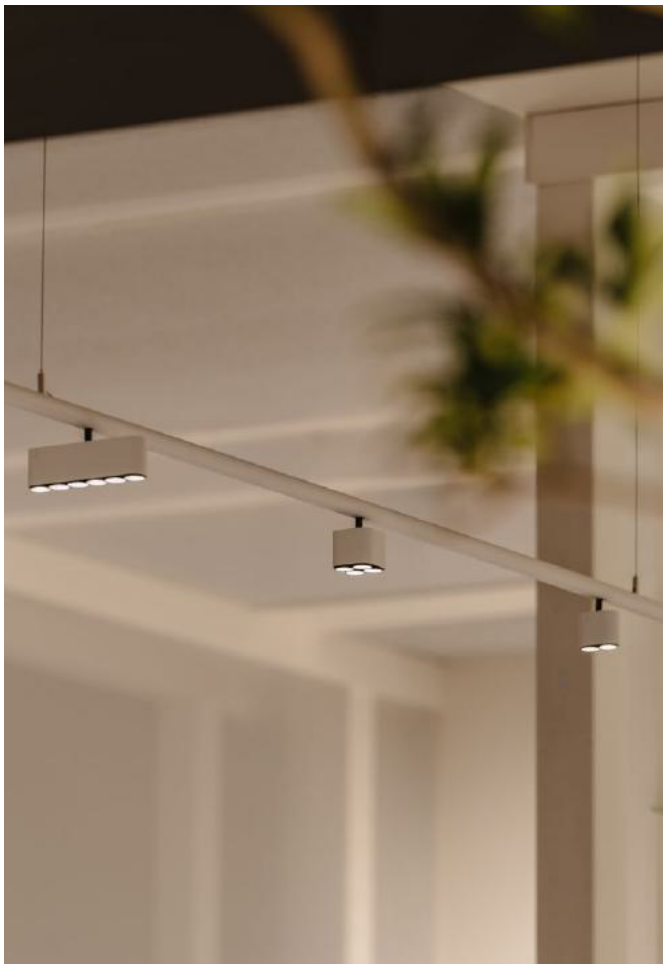

Precisión y confort en clave minimalista

Este proyector destaca por su forma contemporánea y distintiva, que se integra perfectamente en distintos contextos arquitectónicos. Diseñado para lograr confort visual y un alto rendimiento lumínico, combina una estética minimalista con una luz precisa y de gran calidad gracias a sus lentes OptiBlack, que reducen el deslumbramiento.

Ideal para profesionales que buscan soluciones discretas pero expresivas.

Precisão e conforto numa estética minimalista

Este projetor destaca-se pela sua forma contemporânea e distinta, que se integra na perfeição em diferentes contextos arquitetónicos. Concebido para proporcionar conforto visual e um elevado desempenho lumínico, combina uma estética minimalista com uma luz precisa e de grande qualidade graças às suas lentes OptiBlack que reduzem o encandeamento.

Ideal para profissionais que procuram soluções discretas mas expressivas.

DESIGN AWARD 2026

Disponible en dos acabados, blanco o negro, y con celosía frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Disponível em dois acabamentos, preto ou branco, e com uma grelha frontal, tampa posterior e conetor de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.

Twin Micro Track Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP11 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	688			

Twin Micro Track Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP12 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	1355			

Twin Micro Track Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP13 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	2034			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Micro Track LV NEW

Performance Universe

Microcarril de baja tensión de 11 mm de ancho, acompañado de accesorios que ofrecen gran flexibilidad compositiva. Disponible en versiones rectangular, redondeada y empotrada para adaptarse a distintos conceptos de proyecto.

Microcalha de baixa tensão de 11 mm de largura, com acessórios que oferecem uma grande flexibilidade compositiva. Disponível nas versões retangular, arredondada e encastrada para se adaptar a diferentes conceitos de projeto.

Incorpora una cubierta para un acabado más integrado en la arquitectura, y facilita la instalación al mantener el interior protegido.

Incorpora uma cobertura para um acabamento mais integrado na arquitetura e facilita a instalação, mantendo o interior protegido.

Micro Track Square LV Surface

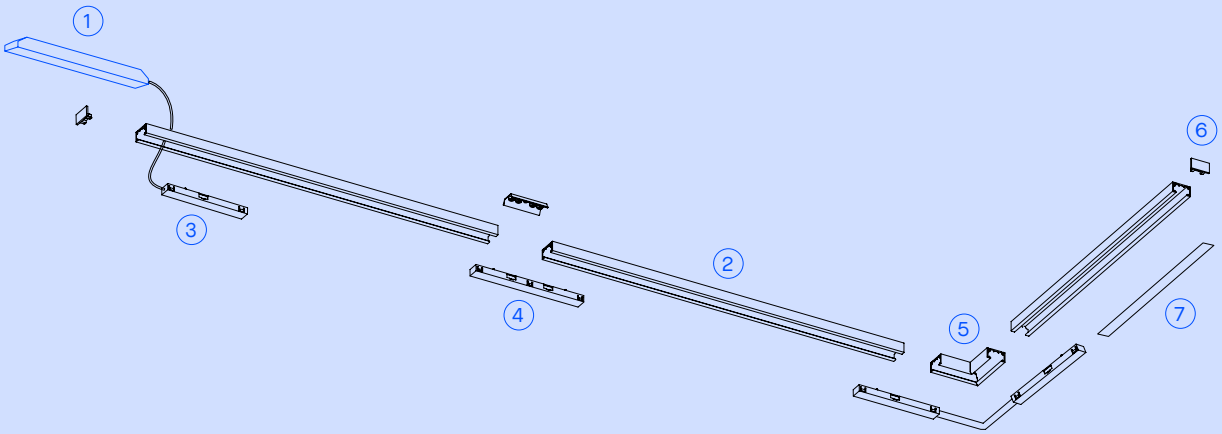

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **I Joint**
71-C310-60-00

5 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

6 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

7 **Decorative caps**
Included

Micro Track Square LV Pendant

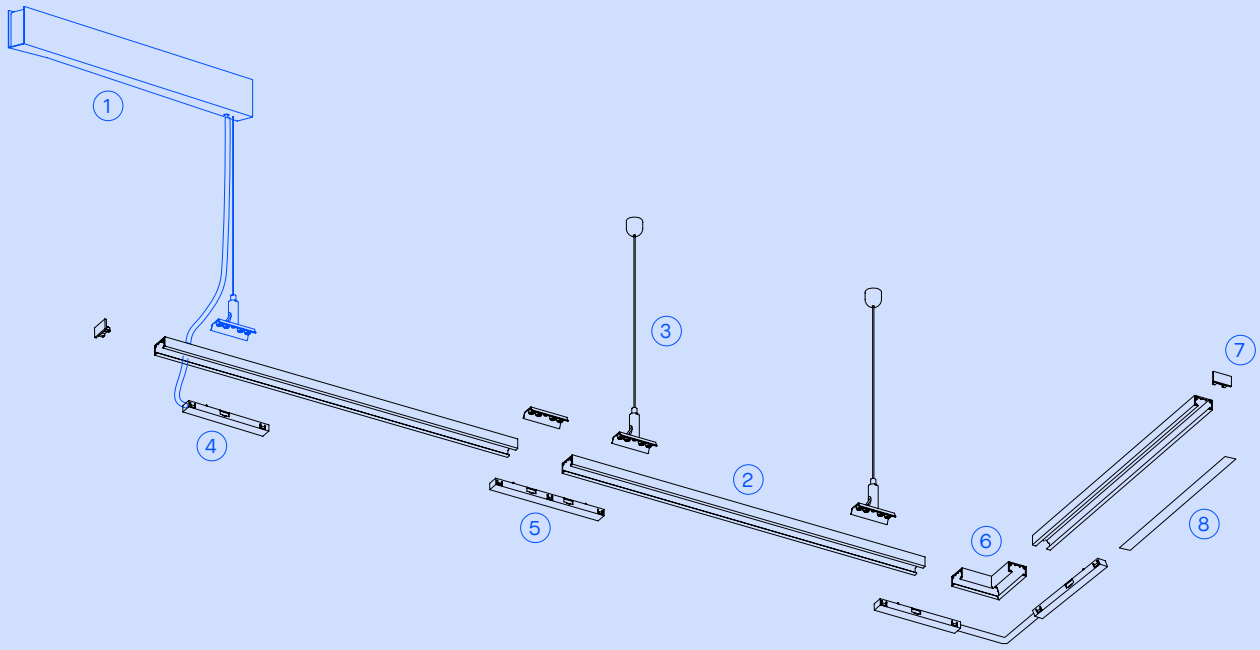

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C319-14-00**
71-C319-60-00
2m: **71-C320-14-00**
71-C320-60-00

3 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

4 **Power connector**
71-C309-60-00

5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C325-14-00
71-C325-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C326-14-00
71-C326-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV Recessed

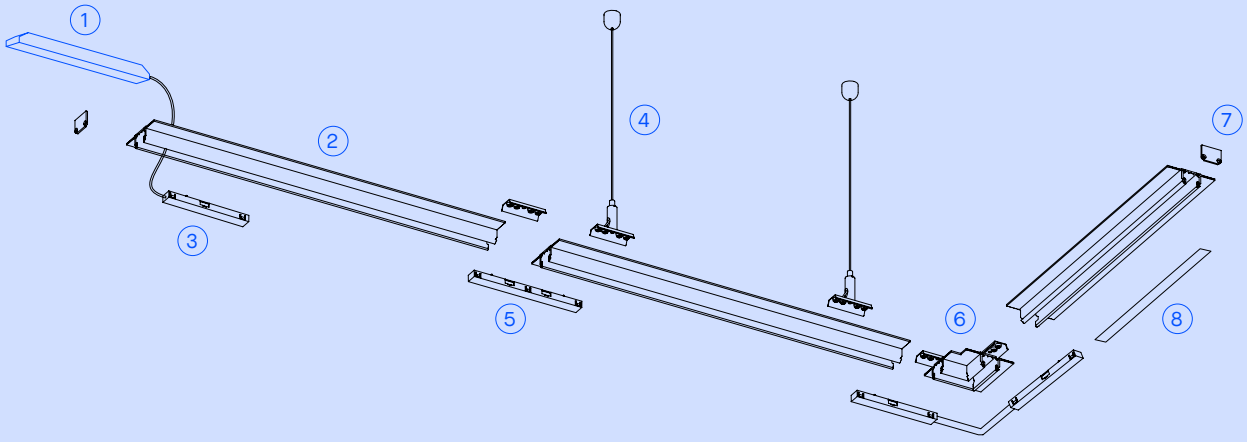

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C311-14-00**
71-C311-60-00
2m: **71-C312-14-00**
71-C312-60-00

3 **Power conector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

5 **I Joint**
71-C310-60-00

6 **L Horitzontal**
71-C317-14-00
71-C317-60-00

7 **End Cap (2u.)**
71-C318-14-00
71-C318-60-00

8 **Decorative caps**
Included

Micro Track Oval LV Pendant

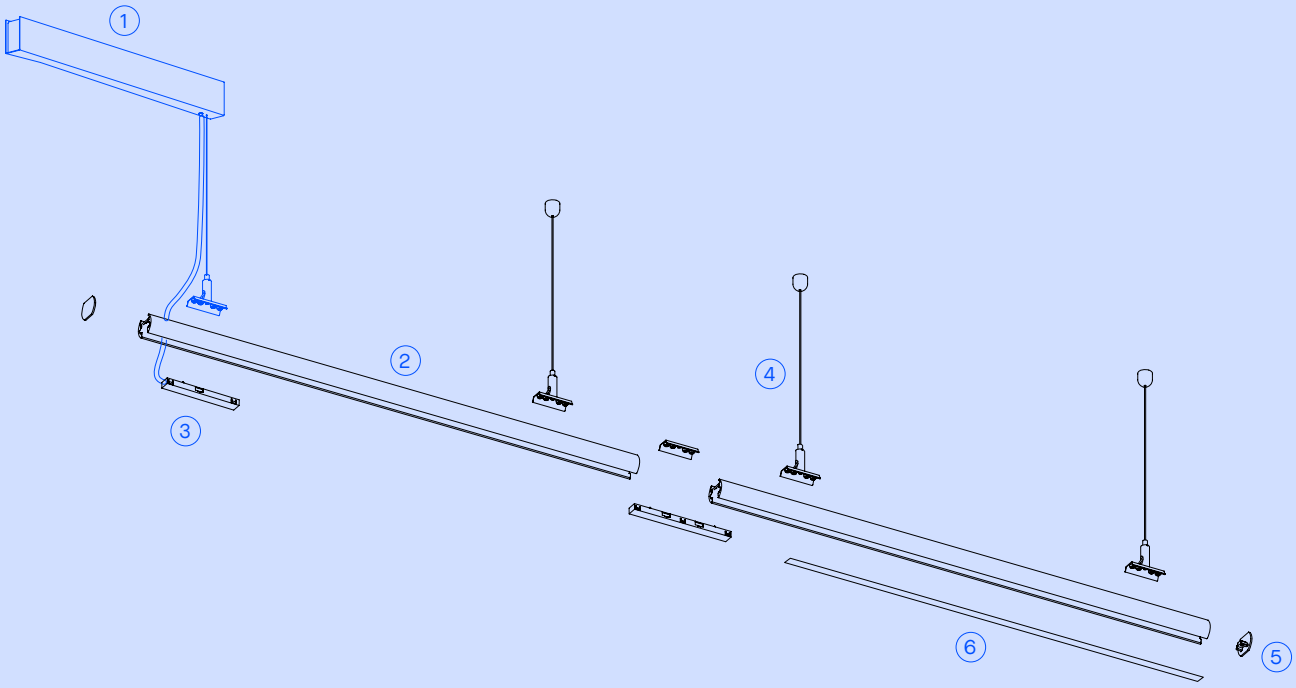

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(48V / 160W)
71-B659-00-00
(48V / 250W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Surface canopy power source
71-C179-14-00
71-C179-60-00
(48V / 150W)

2 **Micro Track LV**
1m: **71-C327-14-00**
71-C327-60-00
2m: **71-C328-14-00**
71-C328-60-00
3m: **71-C329-14-00**
71-C329-60-00

3 **Power connector**
71-C309-60-00

4 **Pendant Kit (2u.)**
71-C334-00-00

5 **End Cap (2u.)**
71-C333-14-00
71-C333-60-00

6 **Decorative caps**
Included

Micro Track LV

BODY MAT
AL

Micro Track Low Voltage Square Surface/Pendant

NEW
QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



mm	Code
1000	71-C319 - 14 - 00
2000	71-C320 - 60 - 00

Micro Track Low Voltage Recessed

NEW
QS

Negro Preto 60



54xL 3-13 mm

mm	Code
1000	71-C311 - 60 - 00
2000	71-C312 - 60 - 00

Micro Track Low Voltage Oval Surface/Pendant

NEW
QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



mm	Code
1000	71-C327 - 14 - 00
2000	71-C328 - 60 - 00
3000	71-C329 - 60 - 00

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	71-A258-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	71-A259-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	71-B658-00-00
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	71-B659-00-00
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	71-B077-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación requeridos **Accesorios de fijación requeridos**				**Square Surface/Pendant**	**Oval Surface/Pendant**	**Square Recessed**
Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●		**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
	DALI	60 ●		**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○		**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●		**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○		**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●		**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○		**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●		**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-
Accesorios de suspensión para carril colgante **Acessórios de suspensão para calha suspensa**						
Kit de instalación 2000mm (2u.) Kit de instalação 2000mm (2u.)				**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**	**71-C334-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexión**						
Conector alimentación 48VDC (2500mm) Conetor alimentação 48VDC (2500mm)				**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**	**71-C309-60-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
Unión "I" União "I"				**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**	**71-C310-60-00**
Unión "L" União "L"		14 ○		**71-C325-14-00**	-	**71-C317-14-00**
		60 ●		**71-C325-60-00**	-	**71-C317-60-00**
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**						
Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)		14 ○		**71-C326-14-00**	**71-C333-14-00**	**71-C318-14-00**
		60 ●		**71-C326-60-00**	**71-C333-60-00**	**71-C318-60-00**
Tapa frontal embellecedora Tampa frontal embelezadora				Included	Included	Included

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Low Voltage System

Sistema polivalente para carril alimentado a 48V, compatible con diversas soluciones como proyectores orientables, luminarias colgantes y lineales integrados. Puede instalarse de manera horizontal o vertical, y dispone de una versión empotrada, de superficie y suspendida con diversos accesorios que otorgan máxima flexiibilidad. El sistema Low Voltage ofrece al diseñador una gran libertad, pudiendo iluminar espacios muy versátiles, ajustando y moviendo los puntos de luz para adaptarlos a las cambiantes exigencias de iluminación.

Sistema polivalente para calha alimentado a 48V, compatível com várias soluções, como projetores direcionais, luminárias suspensas e lineares integrados. Pode ser instalado na horizontal ou vertical e dispõe de uma versão encastrada, de superfície e suspensa com vários acessórios para uma flexibilidade máxima. O sistema Low Voltage oferece ao designer uma grande liberdade, podendo iluminar espaços muito versáteis, ajustando e movendo os pontos de luz para adaptá-los às exigências da iluminação.

Carriles / Trilhos

Hyperlink Pendant & Surface



Hyperlink Recessed



Track Pendant & Surface



Track Recessed



Accessories

T Joint

L Joint

I Joint

X Joint

O 360° Joint



T 60° Joint

L 120° Joint

L Vertical in Joint



L Vertical out Joint



Frontal Cover

End Caps



Power Connector



Familias / Famílias

Atom LV



Kiva LV



Iris LV
Spotlight / Pendant



Strom LV



Tango LV



Twin LV



Nara LV

Bento LV
Standard / Adjustable / Wall Washer



Infinite LV



Designed by Jorge Herrera

+ Twin

Twin LV NEW

Performance Universe

P. 142

Proyector minimalista para carril Low Voltage, disponible en versiones de 2, 4 y 6 Leds y con hasta tres ópticas en dos temperaturas de color cálidas. El módulo doble permite generar diferentes configuraciones y aumentar la intensidad lumínica. Se ofrece en varios acabados, con louver frontal, tapa posterior y conector al carril siempre en negro para maximizar el confort visual.

Projetor minimalista para calha Low Voltage, disponível nas versões de 2, 4 e 6 Leds e com até três óticas em duas temperaturas de cor quentes. O módulo duplo permite criar diferentes configurações e aumentar a intensidade lumínica. Está disponível em vários acabamentos, com grelha frontal, tampa posterior e conetor de calha sempre em preto para maximizar o conforto visual.

DESIGN AWARD 2026

Con el accesorio panal de abeja, se permite un mejor control del haz de luz y apantallamiento, aumentando así su confort visual al máximo.

Com o acessório colmeia, consegue-se um melhor controlo do feixe de luz e da proteção visual, aumentando assim o conforto visual ao máximo.

Twin Low Voltage 2 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP14 -** Spotlight									
	P6V9	5.9	2700	92	**S3**	15°	472	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	P6W9	5.9	3000	92	**M2**	30°	435	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	688			

Twin Low Voltage 4 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP15 -** Spotlight									
	12V9	11.7	2700	92	**S3**	15°	1045	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	12W9	11.7	3000	92	**M2**	30°	991	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	1355			

Twin Low Voltage 6 LEDS

NEW

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2				
AL	PC		L80 B20	MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**BP16 -** Spotlight									
	18V9	17.6	2700	92	**S3**	15°	1452	**OS**	ON-OFF 48VDC	**14** ○
	18W9	17.6	3000	92	**M2**	30°	1494	**DS**	DALI-2 48VDC	**60** ●
					F1	45°	2034			

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

		Twin 2 LEDS	Twin 4 LEDS	Twin 6 LEDS
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-C345-60-00**	-	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	**71-C346-60-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	-	-	**71-C347-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Atom LV

Performance Universe

P. 110

P. 206

P. 211

P. 213

P. 216

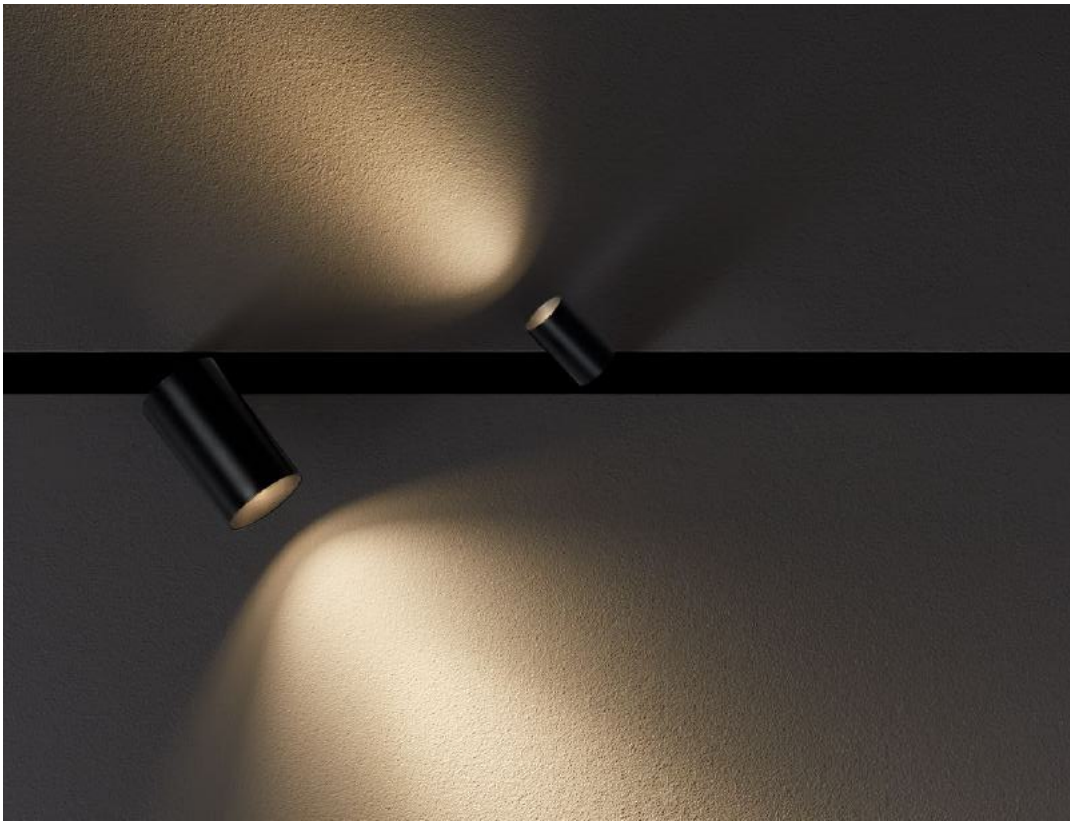

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Atom Low Voltage disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Atom Low Voltage possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

Atom Low Voltage Ø30

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60





LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	3.1	269	30°	**35-7285**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6.5	551	30°	**35-A292**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	3.1	364	30°	**35-7286**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6.5	593	30°	**35-A293**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Low Voltage Ø52

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	5.9	627	22°	**35-A268**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	5.9	665	35°	**35-A269**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	5.9	673	43°	**35-A270**			
2700	92	8.2	428	8°	**35-A072**			
2700	92	11.8	1153	20°	**35-7279**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	11.8	1289	35°	**35-7280**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	11.8	1264	45°	**35-7281**			
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A214**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A215**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A216**			
3000	92	5.9	653	22°	**35-A271**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	5.9	693	35°	**35-A272**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	5.9	701	43°	**35-A273**			
3000	92	8.2	437	8°	**35-A073**			
3000	92	11.8	1200	20°	**35-7282**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	11.8	1342	35°	**35-7283**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	11.8	1316	45°	**35-7284**			
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A217**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A218**	**60**	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A219**			

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Atom Low Voltage Ø52 Zoom

BODY MAT: AL | DIF MAT: PC | 2 MacAdam | WELL | 355° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Zoom
16°-47°



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A063**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A064**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
						60	**DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

				Atom LV Ø30	Atom LV Ø52	Atom LV Ø52 Zoom
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**						
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)			-	**71-6274-00-00**	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)			-	**71-6275-00-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	60	●	-	**71-6273-60-00**	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14	○	-	**71-6276-14-00**	-
		60	●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visera Viseira	60	●	-	**71-6277-60-00**	-
	Aro frontal Aro frontal	14	○	-	**71-6436-14-00**	

Controladores conectivos P. 1189
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Kiva

Kiva LV

Performance Universe

P. 228

P. 230

Kiva Low Voltage Ø75

BODY MAT	DIF MAT							
AL	PC		2 MacAdam	355°	90°	LED	DRIVER	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6.4	458	20°	**35-8035** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.4	530	20°	**35-8036** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Kiva Low Voltage Ø95

BODY MAT	DIF MAT							
AL	PC		2 MacAdam	90°	355°	LED	DRIVER	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1172	20°	**35-8037** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12	1320	20°	**35-8038** -	**14** / **60**	- **00**	ON-OFF 48 VDC
							- **DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris LV

Performance Universe

P. 116

P. 196

P. 224

P. 224

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics			Source	Finish	

Iris Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	355°	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam				

Model			W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
	**AV19 -** Spotlight	**P6V9**	5.7	2700	92	**U1**	15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		P6W9	5.7	3000	92	**U2**	35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		P6X9	5.7	4000	92	**U3**	50°	833			**06**
		12V9	11.8	2700	92	**U1**	15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		12W9	11.8	3000	92	**U2**	35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		12X9	11.8	4000	92	**U3**	50°	1746			**06**
	**AV24 -** Pendant	**18V9**	16.4	2700	92	**U1**	15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60**
		18W9	16.4	3000	92	**U2**	35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	**L9**
		18X9	16.4	4000	92	**U3**	50°	2378			**06**

60 L9 06

60 L9 06

Frontales
Frontales

Visual Comfort

QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass

QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00

Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00

Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00

Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00

Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

Proyector técnico de altas prestaciones con excelente control del haz de luz. Su diseño minucioso permite configurarlo con múltiples acabados y pantallas, disponible tanto en versión orientable como en luminaria decorativa colgante para sistemas de 48 V.

Projetor técnico de elevado desempenho com excelente controlo do feixe de luz. O seu design meticuloso permite-lhe ser configurado com múltiplos acabamentos e difusores, disponível tanto na versão orientável como na luminária decorativa suspensa para sistemas de 48 V.

Designed by LedsC4

+ Strom

Strom LV

Performance Universe

P. 120

Proyector compacto de 48 V con ópticas variadas, tres temperaturas de color y control DALI-2. Eficiente, con alta reproducción cromática y acabados blanco o negro mate, ideal para aplicaciones minimalistas.

Projetor compacto de 48 V com várias óticas, três temperaturas de cor e controlo DALI-2. Eficiente, com elevada reprodução cromática e acabamentos branco ou preto mate, ideal para aplicações minimalistas.

Strom Low Voltage Ø55

BODY MAT	DIF MAT	50000h		2	IP				
AL	PC	L80 B20		MacAdam	20	355°	90°	LED	DRIVER

Blanco texturizado Branco texturizado H2
Negro texturizado Preto texturizado G7



LED 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	24	2272	15°	**35-A166**				
3000	92	24	2250	24°	**35-A167**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3000	92	24	2227	38°	**35-A168**				
3500	92	24	2297	15°	**35-A169**				
3500	92	24	2275	24°	**35-A170**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
3500	92	24	2252	38°	**35-A171**				
4000	92	24	2362	15°	**35-A172**				
4000	92	24	2339	24°	**35-A173**	-	**H2** / **G7**	- **OS** / **DS**	ON-OFF 48 VDC / DALI-2 48 VDC
4000	92	24	2315	38°	**35-A174**				

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Bento

Bento LV

Performance Universe

P. 074

P. 220

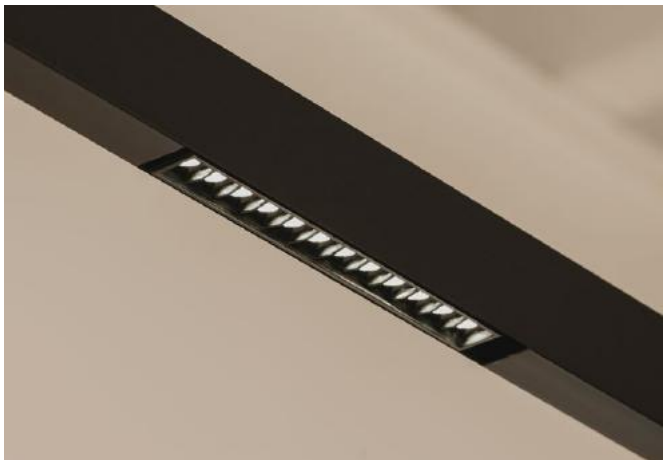

Nuestra luminaria Bento, adaptada para carril de 48 V, se integra con precisión en sistemas de bajo voltaje y ofrece opciones lumínicas versátiles para proyectos residenciales, retail u hoteleros.

A nossa luminária Bento, adaptada para calha de 48 V, integra-se com precisão em sistemas de baixa tensão e oferece opções lumínicas versáteis para projetos residenciais, retail ou de hotelaria.

Bento Low Voltage 6 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6	742	25°	**15-7885 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**15-A041 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**15-7886 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**15-A042 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento Low Voltage 12 LEDS

BODY MAT: PC,AL | 3 MacAdam | UGR <13

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12	1484	25°	**15-7888 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**15-A043 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**15-7889 - 14 - 00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**15-A044 - 60 - DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Bento LV Adjustable

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | 90° | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Adjustable
6 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	6	742	25°	**35-A158**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	6	651	50°	**35-A162**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	756	25°	**35-A159**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	6	663	50°	**35-A163**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento Low Voltage Adjustable
12 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	12	1484	25°	**35-A160**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
2700	92	12	1301	50°	**35-A164**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1511	25°	**35-A161**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
3000	92	12	1326	50°	**35-A165**	**60**	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento LV Wallwasher

BODY MAT | PC,AL | 3 MacAdam | LED | DRIVER

Bento Low Voltage Wallwasher
6 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	6	455	**15-A149**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	6	515	**15-A150**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Bento LV Wallwasher
12 LEDS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	92	12	895	**15-A151**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC
3000	92	12	1013	**15-A152**	**14**	**00**	ON-OFF 48 VDC
					60	**DA**	DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Tango

Tango LV

Performance Universe

Solución minimalista que integra dos micro proyectores fijos en un único conector para lograr una instalación totalmente unificada en carril de 48 V. Ofrece un haz de luz de alta precisión ideal para acentos.

Solução minimalista que integra dois micro projetores fixos num único conetor para uma instalação totalmente unificada na calha de 48V. Proporciona um feixe de luz de alta precisão ideal para realces.

Tango Low Voltage 2 Spots

BODY MAT		3	UGR
AL		MacAdam	<10

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	2.8	283	25°	**35-A137**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC
3000	92	2.8	297	25°	**35-A138**	**60** / **14**	**00** / **DA**	ON-OFF 48 VDC / DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Infinite LV

Performance Universe

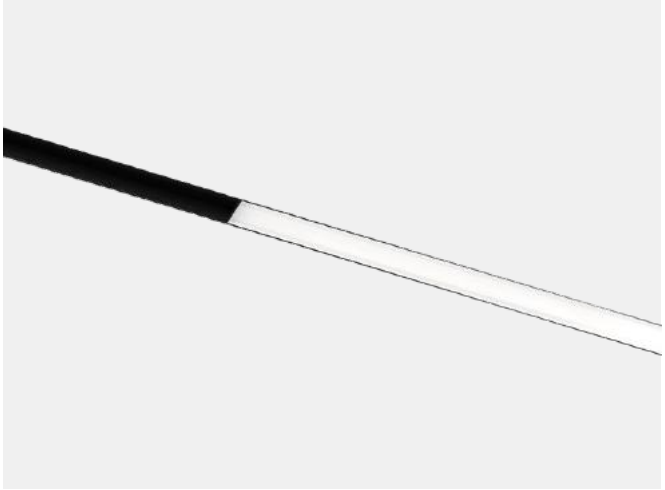

Luminaria lineal con difusor opal para luz general, integrada en carriles de bajo voltaje y compatible con otros elementos LV del sistema 48 V.

Luminária linear com difusor opalino para iluminação geral, integrada em calhas de baixa tensão e compatível com outros elementos de LV do sistema de 48 V.

Infinite Low Voltage 462mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL

Negro Preto 60





48 VDC

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.8	604	**90-7359 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1361	**90-A063 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	6.8	604	**90-7361 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		12.6	1353	**90-A064 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Infinite Low Voltage 950mm

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		3 MacAdam	50000h L80 B20	WELL





48 VDC

LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	12.6	1206	**90-7360 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2715	**90-A065 - 60 - DA**	DALI 48 VDC
3000	92	12.6	1206	**90-7362 - 60 - 00**	ON-OFF 48 VDC
		25.2	2697	**90-A066 - 60 - DA**	DALI 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Designed by LedsC4

+ Nara

Nara LV

Performance Universe

Luminaria circular para carril de bajo voltaje con luz difusa dirigible. Pantalla decorativa en fieltro opcional, que aporta absorción acústica y se adapta a distintos tipos de proyecto con aire decorativo.

Luminária circular para calha de baixa tensão com luz difusa direcional. Quebra-luz decorativo em feltro opcional, que proporciona absorção acústica e se adapta a diferentes tipos de projeto com um toque decorativo.

Nara Low Voltage

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h				
AL	ACR		MacAdam	L80 B20	30°	LED	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED — 48 VDC

K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
2700	92	13.4	1074	**35-A156**	-	**14** / **60**	-	**00** ON-OFF 48 VDC / **DA** DALI-2 48 VDC
3000	92	13.4	1130	**35-A157**	-	**14** / **60**	-	**00** ON-OFF 48 VDC / **DA** DALI-2 48 VDC

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Accesorio campana textil gris claro Ø440mm Acessório campnula têxtil cinzento-claro Ø440mm	EK	**71-B233-05-EQ**
	Accesorio campana textil gris oscuro Ø440mm Acessório campnula têxtil cinzento-escuro Ø440mm	EQ	**71-B233-05-EK**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Hyperlink LV

Essential Universe

Carril versátil para proyectos a 48 V

Carril de bajo voltaje esencial diseñado para composiciones flexibles, con opciones de instalación en techo o pared. Compatible con toda la gama de luminarias LV, ofrece una solución versátil y coherente para sistemas de 48 V.

Calha versátil para projetos a 48 V

Calha essencial de baixa tensão concebida para composições flexíveis, com opções de montagem no teto ou parede. Compatível com toda a gama de luminárias LV, oferece uma solução versátil e coerente para sistemas de 48 V.

Hyperlink LV
Surface

Esquema de instalación
Esquema de instalação

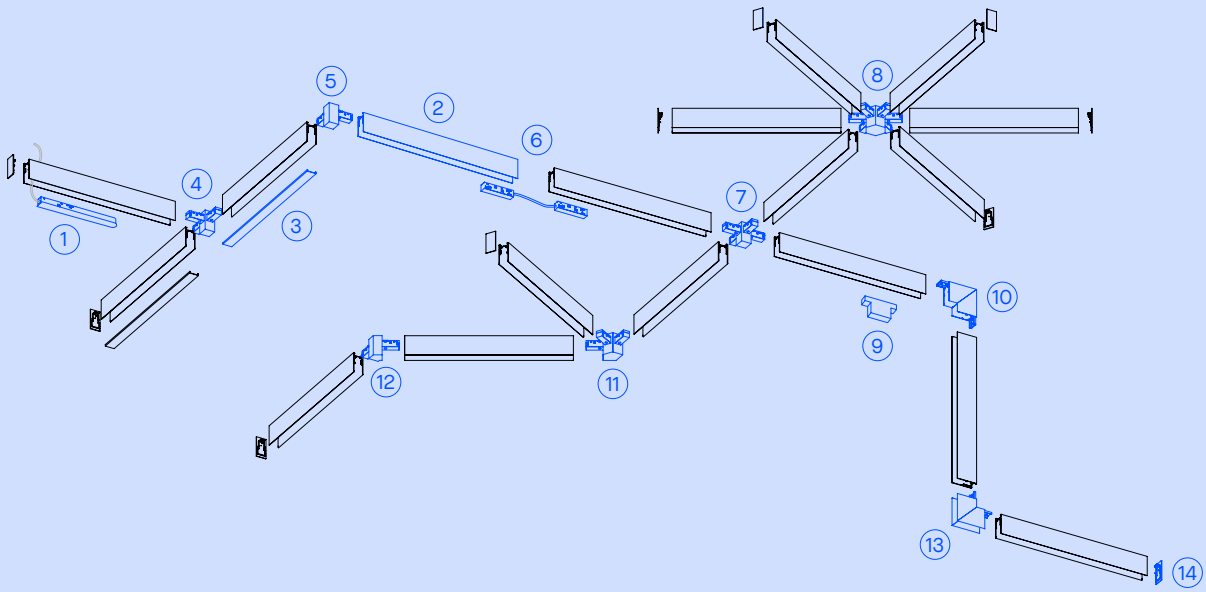

1 **Built-in power source**
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

Remote power source
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

2 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

3 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

4 **T joint**
71-B685-60-00

5 **L joint**
71-B613-60-00

6 **I joint surface**
71-B472-60-00

7 **X joint**
71-B686-60-00

8 **O 360° joint**
71-B689-60-00

9 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

10 **L vertical IN joint**
71-B683-60-00

11 **T 60° joint**
71-B688-60-00

12 **L 120° joint**
71-B687-60-00

13 **L Vertical OUT joint**
71-B684-60-00

14 **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

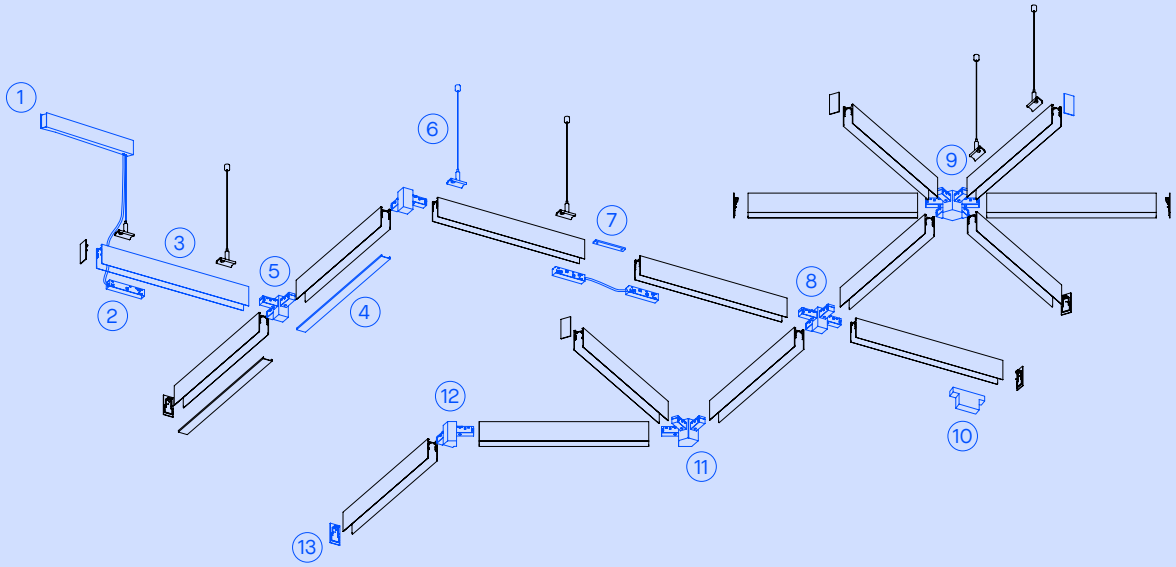

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

① **Surface canopy power source**
71-C179-60-00
71-C179-14-00
(48V / 150W)

② **Power connector**
71-B475-60-00

③ **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B591-60-00**
2m: **71-B592-60-00**
3m: **71-B593-60-00**

④ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

⑤ **T joint**
71-B685-60-00

⑥ **Suspension instalation kit**
71-7676-00-00
Fixed Bars
71-B502-60-00

⑦ **I joint**
71-B473-60-00

⑧ **X joint**
71-B686-60-00

⑨ **O 360° joint**
71-B689-60-00

⑩ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑪ **T 60° joint**
71-B688-60-00

⑫ **L 120° joint**
71-B687-60-00

⑬ **End Cap with hole**
71-B476-60-00
End Cap without hole
71-B477-60-00

Hyperlink LV Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

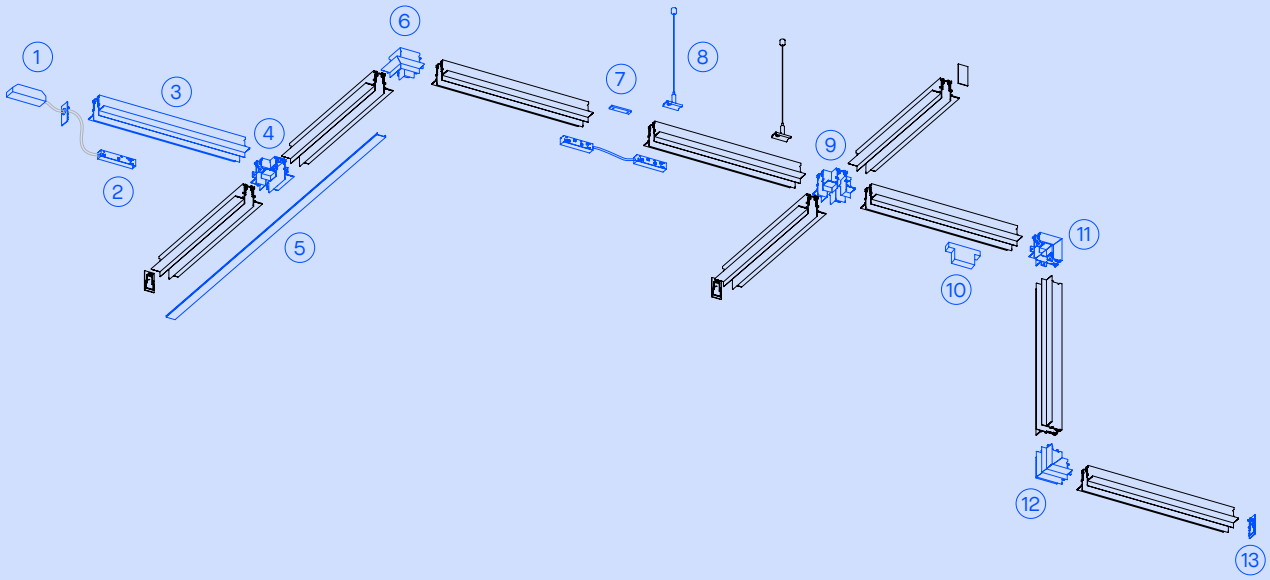

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(48V / 240W)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Power connector**
71-B475-60-00

3 **Track Hyperlink LV**
1m: **71-B594-60-00**
2m: **71-B595-60-00**
3m: **71-B596-60-00**

4 **T joint**
71-B692-60-00

5 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
2m: **71-8031-60-00**
3m: **71-8032-60-00**

6 **L Horizontal**
71-B471-60-00

7 **I joint**
71-B474-60-00

8 **Suspension instalation kit**
71-7634-00-00

9 **X joint**
71-B693-60-00

10 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

11 **L vertical IN joint**
71-B690-60-00

12 **L vertical OUT**
71-B691-60-00

13 **End cap without hole**
71-B477-60-00

End cap with hole
71-B476-60-00

Hyperlink LV

BODY MAT
AL

Hyperlink Low Voltage Surface

QS

Negro Preto 60



mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Pendant

QS

Negro Preto 60



mm	Code
1000	**71-B591**
2000	**71-B592 - 60 - 00**
3000	**71-B593**

Hyperlink Low Voltage Recessed

QS

Negro Preto 60



mm	Code
1000	**71-B594**
2000	**71-B595 - 60 - 00**
3000	**71-B596**

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Accesorios de conexión para fuentes de alimentación remotas
Acessórios de ligação para fontes de alimentação remotas

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	**71-B475-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Surface	Pendant	Recessed
Unión "I" União "I"	**71-B472-60-00**	**71-B473-60-00**	**71-B474-60-00**
Unión "L" União "L"	**71-B613-60-00**	**71-B613-60-00**	**71-B471-60-00**
Unión "O" 360° União "O" 360°	**71-B689-60-00**	**71-B689-60-00**	-
Unión "X" União "X"	**71-B686-60-00**	**71-B686-60-00**	**71-B693-60-00**
Unión "L" 120° União "L" 120°	**71-B687-60-00**	**71-B687-60-00**	-
Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	**71-B683-60-00**	**-**	**71-B690-60-00**
Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	**71-B684-60-00**	**-**	**71-B691-60-00**
Unión "T" União "T"	**71-B685-60-00**	**71-B685-60-00**	**71-B692-60-00**
Unión "T" 60° União "T" 60°	**71-B688-60-00**	**71-B688-60-00**	-

Accesorios de suspensión para carril colgante **Acessórios de suspensão para calha suspensa**			**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
Kit de instalación 2000mm (2u.) Kit de instalação 2000mm (2u.)			-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)		14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
Kit extensión barra fija 1000mm (2u.) Kit extensão barra fixa 1000 mm (2u.)		14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Accesorios de conexión para carril colgante **Acessórios de ligação para calha suspensa**			**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
		14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
	DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
		14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
		60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
		60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**	**Surface**	**Pendant**	**Recessed**
Tapas ciegas (2u) Tampas cegas (2u.)	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**	**71-B477-60-00**
Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**	**71-B476-60-00**
Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV

Performance Universe

LCA Life Cycle Assessment

Track Low Voltage dispone de LCA (Life Cycle Assestment), que demuestra el impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.

A Track Low Voltage dispõe de LCA (Life Cycle Assessment), que demonstra o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.

Carril universal para sistemas de 48 V

Carril universal de bajo voltaje diseñado para composiciones flexibles, con opciones de instalación en techo o pared. Compatible con todas las luminarias LV, ofrece una solución versátil para cualquier proyecto a 48 V.

Calha universal para sistemas de 48 V

Calha universal de baixa tensão concebida para composições flexíveis, com opções de montagem no teto ou parede. Compatível com todas as luminárias de LV, oferece uma solução versátil para qualquer projeto de 48 V.

Track LV Surfaced

Esquema de instalación
Esquema de instalação

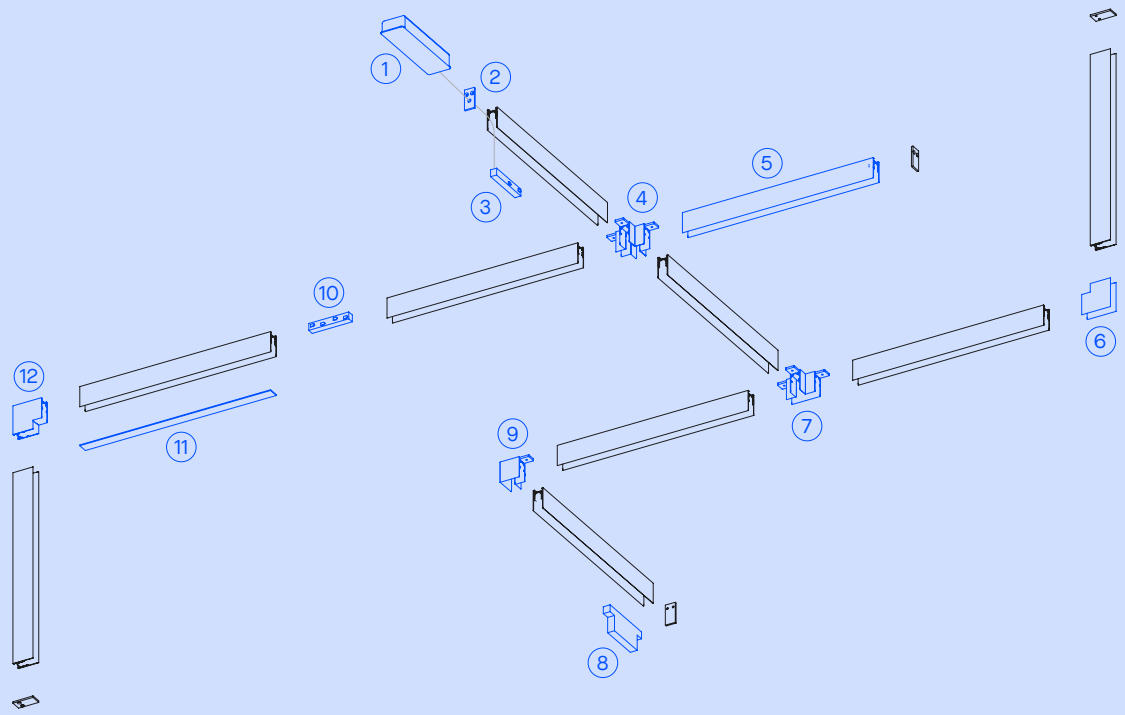

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

5 **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

6 **External Vertical L joint**
71-A245-60-00
71-A245-14-00

7 **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

8 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

9 **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

10 **I joint**
71-7639-60-00
71-7639-14-00

11 **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

12 **Internal Vertical L joint**
71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track LV Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

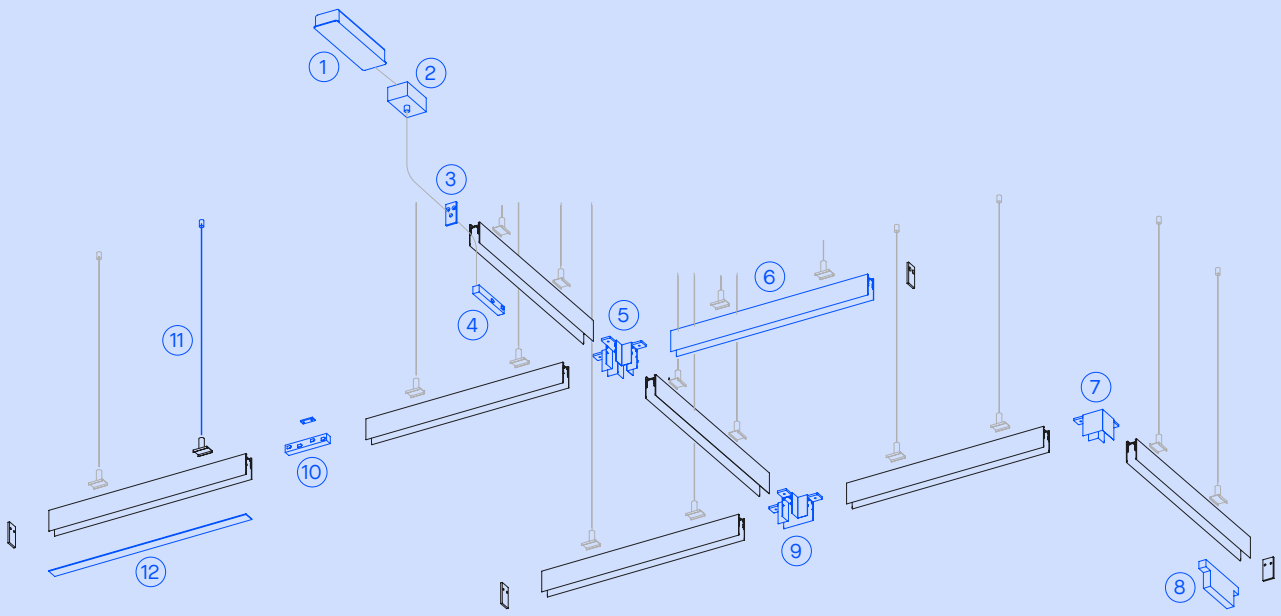

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00

③ **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

⑤ **X joint**
71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑥ **Track Standard LV**
1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ **Horitzontal L joint**
71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑧ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑨ **T joint**
71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑩ **I joint**
71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7676-00-00
Fixed bars
71-B502-60-00
71-B502-14-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

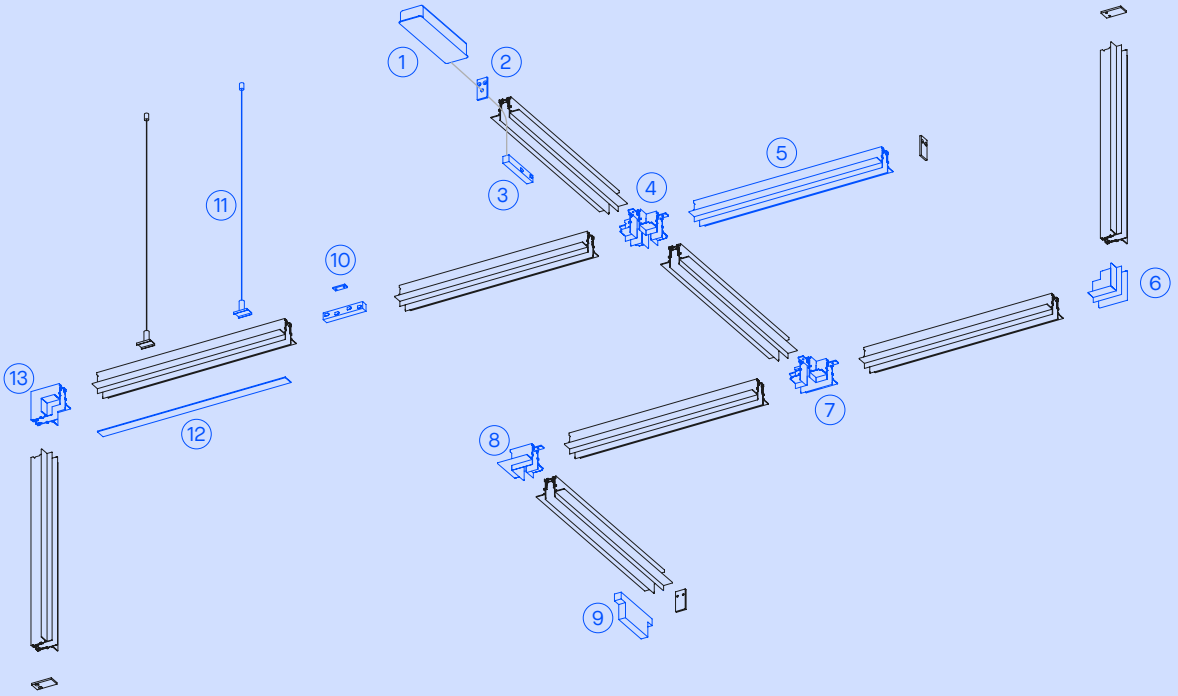

① **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② **End Cap with hole**
71-7705-00-00
71-7705-14-00
End Cap without hole
71-A334-00-00
71-A334-14-00

③ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ **X joint**
71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ **Track Standard LV**
1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ **External L Vertical joint**
71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ **T joint**
71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ **Horitzontal L joint**
71-7706-60-00
71-7706-14-00

⑨ **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

⑩ **I joint**
71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ **Suspension installation kit**
71-7634-00-00

⑫ **Decorative cover**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ **Internal L Vertical joint**
71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track LV

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Surface

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626

Track Low Voltage Pendant

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



mm	Code
1000	71-7624
2000	71-7625 - 14 60 - 00
3000	71-7626

Track Low Voltage Recessed

QS

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



mm	Code
1000	71-7630
2000	71-7631 - 14 60 - 00
3000	71-7632

54xL 3-13 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**

	ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**

Accesorios de conexión para fuentes de alimentación remotas
Acessórios de ligação para fontes de alimentação remotas

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC	14 ○	**71-7637-14-00**
		60 ●	**71-7637-60-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Accesorios de unión
Acessórios de união

			Surface	Pendant	Recessed
	Unión “I” União “I”	14 ○	**71-7639-14-00**	**71-7629-14-00**	**71-7633-14-00**
		60 ●	**71-7639-60-00**	**71-7629-60-00**	**71-7633-60-00**
	Unión “T” União “T”	14 ○	**71-A246-14-00**	**71-A246-14-00**	**71-A250-14-00**
		60 ●	**71-A246-60-00**	**71-A246-60-00**	**71-A250-60-00**
	Unión “X” União “X”	14 ○	**71-A247-14-00**	**71-A247-14-00**	**71-A251-14-00**
		60 ●	**71-A247-60-00**	**71-A247-60-00**	**71-A251-60-00**
	Unión 90° L Horizontal União 90° L Horizontal	14 ○	**71-7627-14-00**	**71-7627-14-00**	**71-7706-14-00**
		60 ●	**71-7627-60-00**	**71-7627-60-00**	**71-7706-60-00**
	Unión “L” vertical interior União “L” vertical interior	14 ○	**71-A244-14-00**	-	**71-A248-14-00**
		60 ●	**71-A244-60-00**	-	**71-A248-60-00**
	Unión “L” vertical exterior União “L” vertical exterior	14 ○	**71-A245-14-00**	-	**71-A249-14-00**
		60 ●	**71-A245-60-00**	-	**71-A249-60-00**

Accesorios de suspensión para carril colgante
Acessórios de suspensão para calha suspensa

			Surface	Pendant	Recessed
	Kit instalación sirgas 2000mm (2u.) Kit instalação sirgas 2000mm (2u.)		-	**71-7676-00-00**	**71-7634-00-00**
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2u.)	14 ○	-	**71-B502-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B502-60-00**	-
	Kit extensión barras fijas 1000mm Kit extensão barra fixa 1000mm	14 ○	-	**71-B504-14-00**	-
		60 ●	-	**71-B504-60-00**	-

Accesorios de conexión para carril colgante
Acessórios de ligação para calha suspensa

				Surface	Pendant	Recessed
	Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7520-60-00**	-
			14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7520-14-00**	-
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**	-
			14 ○	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**	-
	Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**	**71-C179-14-00**	-
			60 ●	**71-C179-60-00**	**71-C179-60-00**	-
	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	-
			60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	-
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○	**71-B245-14-00**	**71-B245-14-00**	-
			60 ●	**71-B245-60-00**	**71-B245-60-00**	-

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

			Surface	Pendant	Recessed
	Tapa pasacables + tapa ciega Tampa passa-cabos + tampa cega	00 ●	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**	**71-7705-00-00**
		14 ○	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**	**71-7705-14-00**
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	00 ●	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**	**71-A334-00-00**
		14 ○	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**	**71-A334-14-00**
	Tapa frontal embellecedora 1000mm Tampa frontal embelezadora 1000mm	14 ○	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**	**71-8030-14-00**
		60 ●	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**	**71-8030-60-00**
	Tapa frontal embellecedora 2000mm Tampa frontal embelezadora 2000mm	14 ○	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**	**71-8031-14-00**
		60 ●	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**	**71-8031-60-00**
	Tapa frontal embellecedora 3000mm Tampa frontal embelezadora 3000mm	14 ○	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**	**71-8032-14-00**
		60 ●	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**	**71-8032-60-00**

Track LV Up & Down

Esquema de instalación
Esquema de instalação

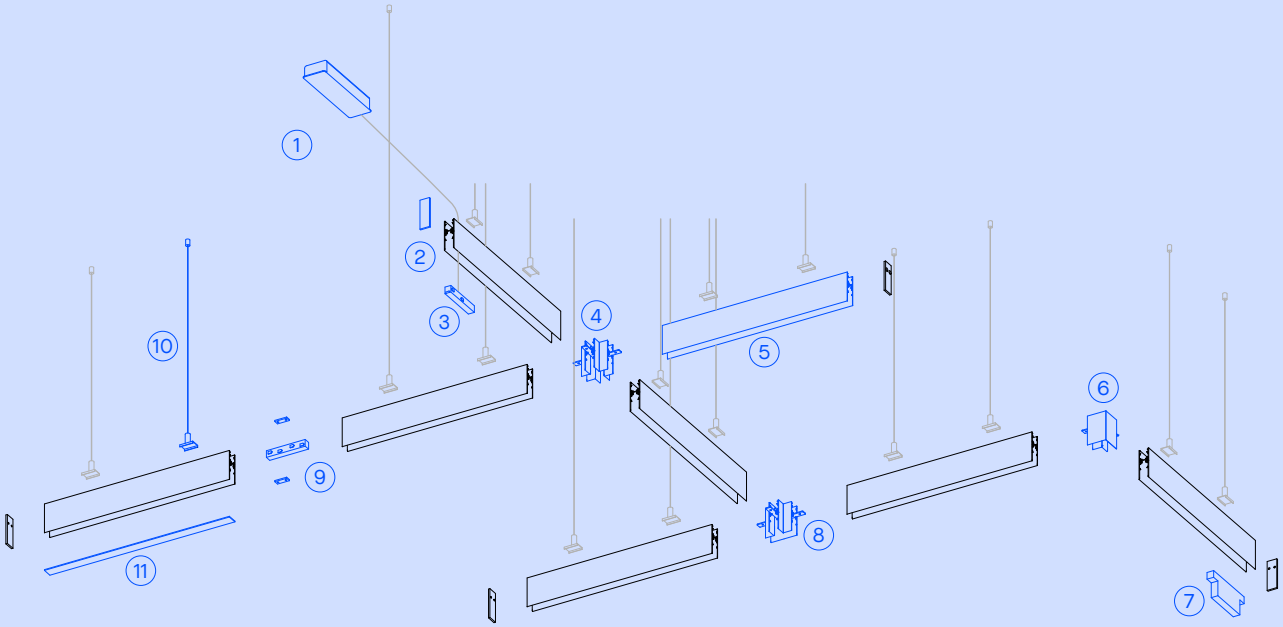

1 **Remote power source**
71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-B658-00-00
(160W IP20)
71-B659-00-00
(250W IP20)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source
71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

2 **Track End cap**
71-8046-60-00
71-8046-14-00

3 **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00

4 **X joint**
71-A253-60-00
71-A253-14-00

5 **Track Low Voltage**
1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

6 **L joint**
71-8047-60-00
71-8047-14-00

7 **Converter Casambi DALI**
71-8115-00-00

8 **T joint**
71-A252-60-00
71-A252-14-00

9 **I joint**
71-B785-60-00
71-B785-14-00

10 **Suspension installation kit**
71-8124-00-00
Fixed bars
71-B639-60-00
71-B639-14-00

11 **Decoratives Caps**
1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track LV Up& Down

BODY MAT
AL

Track Low Voltage Up&Down

Ⓢ

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●





mm	Code
1000	**71-8043**
2000	**71-8044** - **14** / **60** - **00**
3000	**71-8045**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20, Remote 48V/75W	**71-A258-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/100W	**71-B440-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/120W	**71-A259-00-00**		ON-OFF IP20, Built-in 48V/250W	**71-B441-60-00**
	ON-OFF IP20, Remote 48V/160W	**71-B658-00-00**			
	ON-OFF IP20, Remote 48V/250W	**71-B659-00-00**			
	ON-OFF IP67, Remote 48V/320W	**71-B077-00-00**			

Accesorios de conexión para fuentes de alimentación remotas
Acessórios de ligação para fontes de alimentação remotas

	Conector alimentación 48VDC Conetor alimentação 48VDC		14 ○	**71-7637-14-00**
			60 ●	**71-7637-60-00**

Accesorios de conexión para carril colgante
Acessórios de ligação para calha suspensa

	Florón rectangular (2500mm) Florãorectangular(2500mm)	ON-OFF	60 ●	**71-7520-60-00**
			14 ○	**71-7520-14-00**
		DALI	60 ●	**71-7521-60-00**
			14 ○	**71-7521-14-00**
	Florón con fuente de alimentación 48V 150W Florão com fonte de alimentação 48 V 150 W		14 ○	**71-C179-14-00**
			60 ●	**71-C179-60-00**
	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)		14 ○	**71-C091-14-00**
			60 ●	**71-C091-60-00**
	Pasacables fuente remota Passa-cabos fonte remota		14 ○	**71-B245-14-00**
			60 ●	**71-B245-60-00**

Accesorios de fijación para carril colgante
Acessórios de fixação para calha suspensa

Kit instalación sirgas (2000mm)
Kit instalação sirgas (2000mm)

Ⓢ **71-8124-00-00**

Barras fijas 1000mm (2u.)
Barras fijas 1000mm (2u.)

14 ○ Ⓢ **71-B639-14-00**

60 ● Ⓢ **71-B639-60-00**

Kit extensión barras fijas 1000mm (2u.)
Kit extensión barras fijas 1000mm (2u.)

14 ○ **71-B504-14-00**

60 ● **71-B504-60-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector alimentación 48VDC
Conetor alimentação 48VDC

14 ○ **71-7637-14-00**

60 ● **71-7637-60-00**

Accesorios de unión
Acessórios de união

Unión “I”
União “I”

14 ○ Ⓢ **71-B785-14-00**

60 ● Ⓢ **71-B785-60-00**

Unión “L” Horizontal
União “L” Horizontal

14 ○ Ⓢ **71-8047-14-00**

60 ● Ⓢ **71-8047-60-00**

Unión “T”
União “T”

14 ○ Ⓢ **71-A252-14-00**

60 ● Ⓢ **71-A252-60-00**

Unión “X”
União “X”

14 ○ Ⓢ **71-A253-14-00**

60 ● Ⓢ **71-A253-60-00**

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Tapa frontal embellecedora 1000mm
Tampa frontal embelezadora 1000mm

14 ○ **71-8030-14-00**

60 ● **71-8030-60-00**

Tapa frontal embellecedora 2000mm
Tampa frontal embelezadora 2000mm

14 ○ **71-8031-14-00**

60 ● **71-8031-60-00**

Tapa frontal embellecedora 3000mm
Tampa frontal embelezadora 3000mm

14 ○ **71-8032-14-00**

60 ● **71-8032-60-00**

Tapas ciegas (2u.)
Tampas cegas (2u.)

14 ○ **71-8046-14-00**

60 ● **71-8046-60-00**

Designed by LedsC4

+ On

On LV

Essential Universe

P. 310

On 500mm

Ⓢ

50000h	3	IP	LOW	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	3.9	407	**91-A027 - 00 - DA**	85
3000	92	3.9	420	**91-A028 - 00 - DA**	85

On 1000mm

Ⓢ

50000h	3	IP	LOW	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	5.5	574	**91-A029 - 00 - DA**	92
3000	92	5.5	592	**91-A030 - 00 - DA**	92

On 2000mm

Ⓢ

50000h	3	IP	LOW	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	11.5	1201	**91-A031 - 00 - DA**	110
3000	92	11.5	1238	**91-A032 - 00 - DA**	110

On 3000mm

Ⓢ

50000h	3	IP	LOW	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



LED — 48 VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	19.2	2006	**91-A033 - 00 - DA**	126
3000	92	19.2	2068	**91-A034 - 00 - DA**	126

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Perfil cortable para instalación en carril Up&Down (L=3000 mm)
Perfil cortável para instalação na calha Up & Down (L=3000 mm)

Ⓢ **71-B350-00-00**

Suspensión
Suspensão

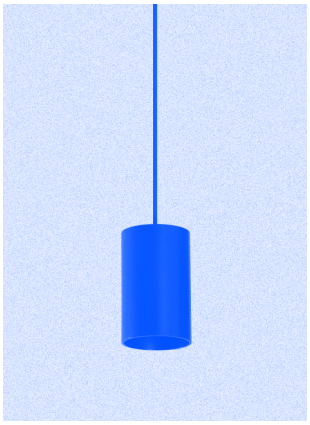

Nit 192

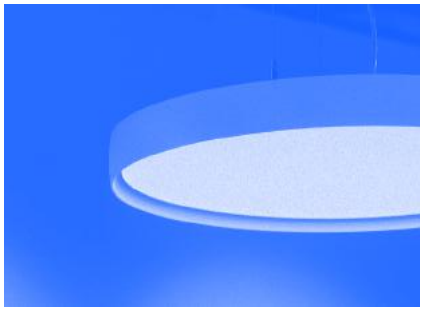

Luno Slim 194

Iris 196

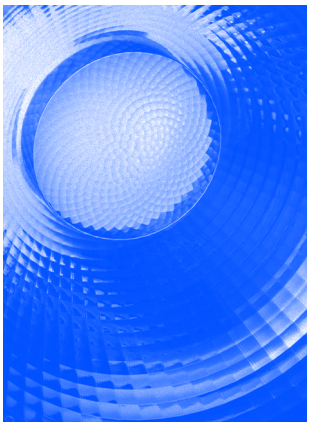

Play 200

Nit NEW

Performance Universe

P. 066

P. 204

Máximo rendimiento y confort

Nit es una luminaria meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. En su versión suspendida de formato cilíndrico, mantiene sus altas prestaciones lumínicas y optimo confort visual. Ofrece luz general de alta eficiencia y bajo deslumbramiento. Incorpora la fuente de alimentación en el cuerpo, para facilitar la integración en cualquier techo y proyecto.

Máximo rendimento e conforto

Nit é uma luminária meticulosamente concebida para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. Na sua versão suspensa de formato cilíndrico, mantém o seu elevado desempenho lumínico e um ótimo conforto visual. Oferece luz geral de alta eficiência e baixo encandeamento. Incorpora a fonte de alimentação no corpo, para facilitar a integração em qualquer teto e projeto.

Genera tu código Genera tu código

B H X X - 1 1 V 9 M 1 O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Nit Pendant Small

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH17 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	**M1**	22°	1634	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
11W9	13.4	3000	92	**M3**	37°	1566	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
11D9	13.4	3500	92	**F2**	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	**W1**	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	**M1**	22°	2407	**OS**	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	**M3**	37°	2303	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	**F2**	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	**W1**	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	**M1**	22°	3512	**OS**	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	**M3**	37°	3361	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	**F2**	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	**W1**	77°	3045			

Nit Pendant Big

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH18 -
Round
Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	**M1**	25°	3694	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
27W9	30.9	3000	92	**M3**	37°	3604	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
27D9	30.9	3500	92	**F2**	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	**W1**	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	**M1**	25°	4569	**OS**	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	**M3**	37°	4458	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	**F2**	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	**W1**	85°	4245			

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature.

Luno Slim

Performance Universe

P. 232

Máximo rendimiento y confort

Luno Slim es la opción ideal para iluminar espacios que por su funcionalidad requieren una alta eficiencia a la vez que confort visual. Sus múltiples dimensiones, permiten composiciones y combinaciones capaces de inspirar dinamismo a los espacios.

Máximo rendimento e conforto

Luno Slim é a opção ideal para iluminar espaços que requerem uma elevada eficiência e conforto visual devido à sua funcionalidade. As suas múltiplas dimensões permitem composições e combinações capazes de inspirar dinamismo nos espaços.

Difusor microprismático con una eficiencia mínima de 120 lm/W

Difusor microprismático com uma eficiência mínima de 120 lm/W

Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR21-27W9MPDS**XX	**14** ○
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR21-27X9MPDS**XX	**60** ●

ON-OFF
DALI-2
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR22-37W9MPDS**XX	**14** ○
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR22-37X9MPDS**XX	**60** ●

ON-OFF
DALI-2
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	71.3	92	Microprisma	6917	**AR25-72W9MPDS**XX	**14** ○
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR25-72X9MPDS**XX	**60** ●

ON-OFF
DALI-2
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR26-CPW9MPDS**XX	**14** ○
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR26-CPX9MPDS**XX	**60** ●

ON-OFF
DALI-2
PUSH 220-240V

XX= Replace for finish code: 14 or 60

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

P. 116

P. 162

P. 224

P. 224

Carisma orgánico

Gracias a su carácter orgánico, Iris se apropia de los espacios con carisma, ofreciendo una iluminación de alta calidad lumínica sin renunciar a un componente estético y al juego compositivo de sus componentes y acabados.

Carisma ao espaço

Graças ao seu caráter orgânico, Iris apropria-se dos espaços com carisma, oferecendo uma iluminação de alta qualidade lumínica sem abdicar de uma componente estética e do jogo compositivo dos seus componentes e acabamentos.

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

AVXX-P6V9U10S60
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Iris Pendant

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
	**AV14-** Pendant Trim 0-20 mm 57	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**L9**
									02
	**AV15 -** Pendant Trimless 0-20 mm 57	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**L9**
									02
	**AV16* -** Pendant Surface	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60**
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**08**
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**L9**
									02
	**AV26 -** Pendant Surface Big IP23							AV16 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in) AV26 - Driver built-in	

* AV16(18W) Rossete with driver included

60 L9 02 08

Iris Pendant Track

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV25 -** Pendant Track 3-Phase								
	P6V9	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833			
	12V9	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746			
	18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 220-240V	**60** **08** **L9** **02**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378			

*Requer faixa compatível P.128

60 08 L9 02

Iris Pendant Low Voltage

BODY MAT		50000h	2	90°	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam			

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AV24 -** Pendant								
	P6V9	5.7	2700	92	**U1** 15°	680	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	P6W9	5.7	3000	92	**U2** 35°	743	**DS**	DALI-2 48VDC	
	P6X9	5.7	4000	92	**U3** 50°	833			
	12V9	11.8	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	12W9	11.8	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS**	DALI-2 48VDC	
	12X9	11.8	4000	92	**U3** 50°	1746			
	18V9	16.4	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS**	ON-OFF 48VDC	**60** **L9** **06**
	18W9	16.4	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS**	DALI-2 48VDC	
	18X9	16.4	4000	92	**U3** 50°	2378			

*Requer faixa compatível P.176

60 L9 06

Frontales
Frontales

Visual Comfort QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00

Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00

Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00

Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00

Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

P. 044

P. 236

P. 1146

Play Emergency

P. 200

Play se presenta en opción colgante en toda la variedad de acabados, ópticas, potencias y temperaturas de color para proyectos que requieren tecnicidad y diseño a partes iguales.

Play está disponível na opção suspensão em toda a variedade de acabamentos, óticas, potências e temperaturas de cor para projetos que requerem tecnicidade e design em igual medida.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Pendant

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT
92	AL	PMMA

Model		W	K	Optics		Lm	Source		Finishes
AG68 - Pendant Round	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de techo
Superfície de teto

Nit 204

Atom 206

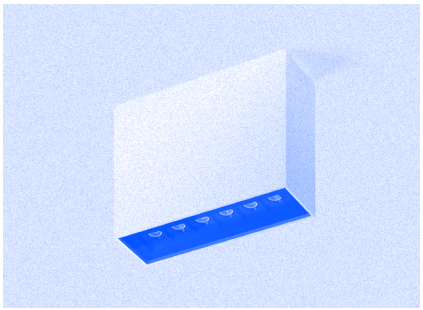

Bento 220

Iris 224

Kiva 228

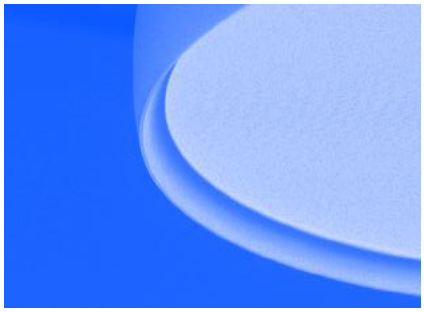

Luno Slim 232

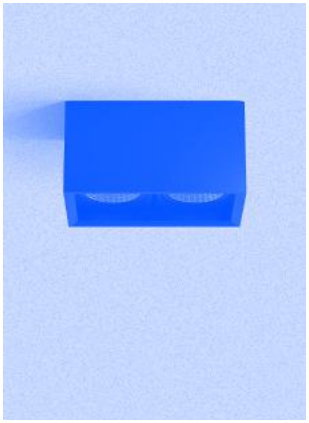

Multidir Evo 234

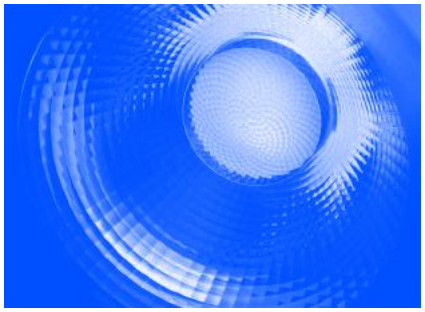

Play 236

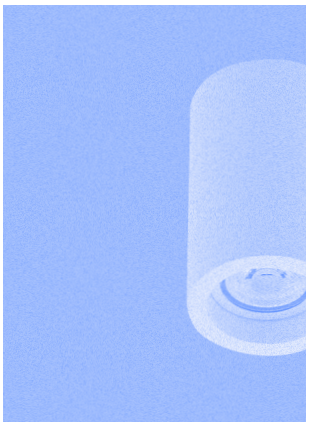

Ges 237

Nit NEW

Performance Universe

P. 066

P. 186

Máximo rendimiento y confort

La família Nit está meticulosamente diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional y una experiencia de iluminación inigualable. En su versión cilíndrica de superficie, mantiene sus altas prestaciones lumínicas y optimo confort visual. Ofrece luz general de alta eficiencia y bajo deslumbramiento. Incorpora la fuente de alimentación en el cuerpo, para facilitar la integración en cualquier techo y proyecto.

Máximo rendimento e conforto

A família Nit foi meticulosamente concebida para oferecer um desempenho excecional e uma experiência de iluminação inigualável. Na sua versão cilíndrica de superfície, mantém o seu elevado desempenho lumínico e um ótimo conforto visual. Oferece luz geral de alta eficiência e baixo encandeamento. Incorpora a fonte de alimentação no corpo, para facilitar a integração em qualquer teto e projeto.

La base ha sido diseñada con doble posición, para facilitar la instalación en aquellas situaciones donde los conductos eléctricos quedan vistos y se requiere de entrada y salida lateral. Se han previsto 3 pre-perforaciones que facilitan la entrada del tubo de forma lateral, dejando el cuerpo de la luminaria intacto.

A base foi concebida com uma posição dupla, para facilitar a instalação em situações onde os condutores elétricos ficam à vista e é necessária uma entrada e saída lateral. Foram previstas 3 pré-perfurações que facilitam a entrada lateral do tubo, mantendo o corpo da luminária intacto.

Nit Surface Small

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH15 - Round Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
11V9	13.4	2700	92	M1	22°	1634	OS	ON-OFF 220-240V	14
11W9	13.4	3000	92	M3	37°	1566	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	60
11D9	13.4	3500	92	F2	56°	1533			
11X9	13.4	4000	92	W1	77°	1550			
16V9	18.8	2700	92	M1	22°	2407	OS	ON-OFF 220-240V	
16W9	18.8	3000	92	M3	37°	2303	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
16D9	18.8	3500	92	F2	56°	2282			
16X9	18.8	4000	92	W1	77°	2270			
23V9	26.9	2700	92	M1	22°	3512	OS	ON-OFF 220-240V	
23W9	26.9	3000	92	M3	37°	3361	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
23D9	26.9	3500	92	F2	56°	3330			
23X9	26.9	4000	92	W1	77°	3045			

Nit Surface Big

NEW

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	PMMA	MacAdam	20	<19		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



BH16 - Round Fixed

Model	W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
27V9	30.9	2700	92	M1	25°	3694	OS	ON-OFF 220-240V	14
27W9	30.9	3000	92	M3	37°	3604	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	60
27D9	30.9	3500	92	F2	60°	3457			
27X9	30.9	4000	92	W1	85°	3478			
36V9	41.1	2700	92	M1	25°	4569	OS	ON-OFF 220-240V	
36W9	41.1	3000	92	M3	37°	4458	DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
36D9	41.1	3500	92	F2	60°	4277			
36X9	41.1	4000	92	W1	85°	4245			

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 3000K color temperature.

Atom

Performance Universe

P. 108

P. 156

P. 210

Opciones con base de superficie o empotrada

Colección versátil de proyectores de diseño puro y compacto, con variedad de aplicaciones, acabados y tamaños. Sus soluciones técnicas aportan un óptimo control del rango de ángulos garantizando una gran precisión lumínica sobre el objeto y el espacio a iluminar.

Opções com base de superfície ou de encastrar

Coleção versátil de projetores com um design puro e compacto, com uma variedade de aplicações, acabamentos e tamanhos. As suas soluções técnicas permitem um ótimo controlo da gama de ângulos garantindo uma grande precisão lumínica sobre o objeto e o espaço a iluminar.

Dos acabados para adaptarse a las necesidades de cada proyecto

Dois acabamentos para adaptar-se às necessidades do projeto

14

60

Atom Surface

Con opción de spot individual o doble, Atom dispone de distintos tamaños, aperturas y temperaturas de color, además de distintos accesorios ópticos para que la precisión lumínica en el proyecto sea la más adecuada.

Com a opção de spot individual ou duplo, Atom dispõe de diferentes tamanhos, aberturas e temperaturas de cor, além de diferentes acessórios óticos para que a precisão lumínica no projeto seja a mais adequada.

Alta eficiencia y control del deslumbramiento gracias al diseño de sus opticas y frontal interno siempre en negro.

Elevada eficiência e controlo do encandeamento graças ao design das suas óticas e ao frontal interno, sempre em preto.

Superficie de teto | Superficie de techo

Atom Surface
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20				

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	627	20°	**15-A230**			
2700	92	8	665	35°	**15-A231**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	8	673	45°	**15-A232**			
2700	92	10.5	428	8°	**15-A095**			
2700	92	14.3	1153	20°	**15-A065**			
2700	92	14.3	1289	35°	**15-A066**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	14.3	1264	45°	**15-A067**			
3000	92	8	653	20°	**15-A233**			
3000	92	8	693	35°	**15-A234**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	8	701	45°	**15-A235**			
3000	92	10.5	437	8°	**15-A096**			
3000	92	14.3	1200	20°	**15-A068**			
3000	92	14.3	1342	35°	**15-A069**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	14.3	1316	45°	**15-A070**			
4000	92	8	665	20°	**15-A236**			
4000	92	8	705	35°	**15-A237**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	8	714	45°	**15-A238**			
4000	92	10.5	459	8°	**15-A097**			
4000	92	14.3	1219	20°	**15-A071**			
4000	92	14.3	1363	35°	**15-A072**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	14.3	1335	45°	**15-A073**			

Atom Surface
Ø52 Zoom

BODY MAT	2	50000h		DIF MAT	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	L80 B20		PC	20				

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	15.3	1113	Zoom 16-47°	**15-A098**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	15.3	1180	Zoom 16-47°	**15-A099**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	15.3	1263	Zoom 16-47°	**15-A100**	- **14** ○ **60** ● -	**TS**	PHASE CUT 220-240V

Atom Surface
Ø75

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL				
AL	MacAdam		L80 B20	20		320°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	16	1634	16°	**15-A092**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	26	2657	25°	**15-A083**				
2700	92	26	2519	30°	**15-A084**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	26	2606	40°	**15-A085**			- **DU**	DALI-2 120-240V
2700	92	40.5	3729	25°	**15-A169**				
2700	92	40.5	3532	30°	**15-A170**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
2700	92	40.5	3538	40°	**15-A171**			- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	16	1667	16°	**15-A093**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	26	2768	25°	**15-A086**				
3000	92	26	2624	30°	**15-A087**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	26	2715	40°	**15-A088**			- **DU**	DALI-2 120-240V
3000	92	40.5	3884	25°	**15-A172**				
3000	92	40.5	3680	30°	**15-A173**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	40.5	3685	40°	**15-A174**			- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	16	1751	16°	**15-A094**	-	**14** ○ **60** ●	- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	26	2809	25°	**15-A080**				
4000	92	26	2663	30°	**15-A081**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	26	2756	40°	**15-A082**			- **DU**	DALI-2 120-240V
4000	92	40.5	3942	25°	**15-A175**				
4000	92	40.5	3735	30°	**15-A176**	-	**14** ○ **60** ●	- **TS**	PHASE CUT 220-240V
4000	92	40.5	3740	40°	**15-A177**			- **DU**	DALI-2 120-240V

Atom Surface Double
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20				

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1254	20°	**15-A239**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	14	1330	35°	**15-A240** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	14	1346	45°	**15-A241**			
2700	92	26	2308	20°	**15-A187**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	26	2580	35°	**15-A188** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	26	2530	45°	**15-A189**			
2700	92	38.1	3098	20°	**15-A199**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	38.1	3536	35°	**15-A200** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
2700	92	38.1	3430	45°	**15-A201**			
3000	92	14	1306	20°	**15-A242**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	14	1386	35°	**15-A243** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1402	45°	**15-A244**			
3000	92	26	2400	20°	**15-A191**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	26	2684	35°	**15-A192** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	26	2632	45°	**15-A193**			
3000	92	38.1	3220	20°	**15-A203**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	38.1	3676	35°	**15-A204** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	38.1	3566	45°	**15-A205**			
4000	92	14	1330	20°	**15-A245**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	14	1410	35°	**15-A246** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	14	1428	45°	**15-A247**			
4000	92	26	2666	20°	**15-A195**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	26	2984	35°	**15-A196** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	26	2924	45°	**15-A197**			
4000	92	38.1	3580	20°	**15-A207**	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	38.1	4086	35°	**15-A208** -	**60** ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	38.1	3962	45°	**15-A209**			

Atom Surface Double
Spot Zoom
Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT	50000h	IP	320°	90°	LED	DRIVER
AL	MacAdam	PC	L80 B20	20				

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



Zoom
16°-47°

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2206	Zoom 16°-47°	**15-A190** -	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2362	Zoom 16°-47°	**15-A194** -	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2526	Zoom 16°-47°	**15-A198** -	**14** ○ -	**OS**	ON-OFF 220-240V
						60 ●	**DS**	DALI2/PUSH 220-240V

			Atom Surface Single & Double Ø52	Atom Surface Ø75
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ◯	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visera Viseira		**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ◯	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Las versiones Zoom no son compatibles con accesorios ópticos.
As versões Zoom não são compatíveis com acessórios óticos.

Atom Recessed

Todas las ventajas de la colección Atom en la versión con base empotrable en techo

Todas as vantagens da coleção Atom na versão com base encastrável no teto.

Atom Recessed Ø30

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



48 0-18 mm

LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	6.5	551	30°	**35-A139**	- 14 / 60 - 00
3000	92	6.5	593	30°	**35-A140**	- 14 / 60 - 00

Atom Recessed Ø52 Narrow

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20		320	90	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



65 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.2	428	8°	**35-A141**	- 14 / 60 - 00
3000	92	8.2	437	8°	**35-A146**	- 14 / 60 - 00
4000	92	8.2	459	8°	**35-A151**	- 14 / 60 - 00

Atom Recessed Ø52

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20	320	90	LED	

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



65 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	5.9	627	20°	**35-A274**	
2700	92	5.9	665	35°	**35-A275**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	5.9	673	45°	**35-A276**	
3000	92	5.9	653	20°	**35-A277**	
3000	92	5.9	693	35°	**35-A278**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	5.9	701	45°	**35-A279**	
4000	92	5.9	665	20°	**35-A280**	
4000	92	5.9	705	35°	**35-A281**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	5.9	714	45°	**35-A282**	

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	11.8	1153	20°	**35-A142**	
2700	92	11.8	1289	35°	**35-A143**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	11.8	1264	45°	**35-A144**	
3000	92	11.8	1200	20°	**35-A147**	
3000	92	11.8	1342	35°	**35-A148**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	11.8	1316	45°	**35-A149**	
4000	92	11.8	1219	20°	**35-A152**	
4000	92	11.8	1363	35°	**35-A153**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	11.8	1335	45°	**35-A154**	

LED max.500mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	17.3	1547	20°	**35-A220**	
2700	92	17.3	1766	35°	**35-A221**	- 14 ○ 60 ● - 00
2700	92	17.3	1713	45°	**35-A222**	
3000	92	17.3	1610	20°	**35-A223**	
3000	92	17.3	1838	35°	**35-A224**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	17.3	1783	45°	**35-A225**	
4000	92	17.3	1635	20°	**35-A226**	
4000	92	17.3	1867	35°	**35-A227**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	17.3	1811	45°	**35-A228**	

Atom Recessed Ø52 Zoom

BODY MAT	2	DIF MAT		IP				
AL	MacAdam	PC		20	320	90	LED	

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



65 0-20 mm

Zoom 16°-47°

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	12.6	1113	Zoom 16°-47°	**35-A145**	- 14 ○ 60 ● - 00
3000	92	12.6	1180	Zoom 16°-47°	**35-A150**	- 14 ○ 60 ● - 00
4000	92	12.6	1263	Zoom 16°-47°	**35-A155**	- 14 ○ 60 ● - 00

		Recessed Ø30 9V / 700mA	Recessed Ø52 12V / 700mA	Recessed Ø52 18V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 350mA	Recessed Ø52 36V / 500mA
Drivers Drivers						
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B075-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**

			Recessed Ø30	Recessed Ø52	Recessed Ø52 Zoom
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00**	-
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00**	-
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		-	**71-6273-60-00**	-
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	-
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	-
	Visera Viseira		-	**71-6277-60-00**	-
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	-

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Atom Hide

De downlight a proyector en un solo paso.

De downlight a projetor num único passo.

Proyector in-out con tres medidas y distintos acabados para adaptarse a los espacios con la máxima facilidad.

Projetor in-out com três tamanhos e diferentes acabamentos para se adaptar aos espaços com a máxima facilidade.

Atom Hide Ø30

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



48 0-18 mm

LED max.500mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	4.5	427	30°	**90-8013** - 14/60 - 00
3000	92	4.5	459	30°	**90-8014** - 14/60 - 00

Atom Hide Ø052 Narrow

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



80 0-20 mm

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	8.2	428	8°	**90-A021** - 14/60 - 00
3000	92	8.2	437	8°	**90-A038** - 14/60 - 00
4000	92	8.2	459	8°	**90-A039** - 14/60 - 00

Atom Hide Ø052

BODY MAT: AL | 2 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | WELL | 320° | 90°



80 0-20 mm

LED max.350mA 18V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	5.9	627	20°	**90-A213**
2700	92	5.9	665	35°	**90-A214** - 14/60 - 00
2700	92	5.9	673	45°	**90-A215**
3000	92	5.9	653	20°	**90-A216**
3000	92	5.9	693	35°	**90-A217** - 14/60 - 00
3000	92	5.9	701	45°	**90-A218**
4000	92	5.9	665	20°	**90-A219**
4000	92	5.9	705	35°	**90-A220** - 14/60 - 00
4000	92	5.9	714	45°	**90-A221**

LED max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	12	1153	20°	**90-7273**
2700	92	12	1289	35°	**90-7274** - 14/60 - 00
2700	92	12	1264	45°	**90-7275**
3000	92	12	1200	20°	**90-7276**
3000	92	12	1342	35°	**90-7277** - 14/60 - 00
3000	92	12	1316	45°	**90-7278**
4000	92	12	1219	20°	**90-A003**
4000	92	12	1363	35°	**90-A004** - 14/60 - 00
4000	92	12	1335	45°	**90-A005**

Atom Hide
Ø75 Narrow

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	20						

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



110 0-20 mm

LED — max.350mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	13.5	1634	16°	**90-A040 - 14 / 60 - 00**
3000	92	13.5	1667	16°	**90-A019 - 14 / 60 - 00**
4000	92	13.5	1751	16°	**90-A041 - 14 / 60 - 00**

Atom Hide
Ø075

BODY MAT	2		50000h	IP	WELL		320°	90°		
AL	MacAdam		L80 B20	43						

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



110 0-18 mm

LED — max.700mA 36V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	23.1	2657	24°	**90-8007**
2700	92	23.1	2519	31°	**90-8008 - 14 / 60 - 00**
2700	92	23.1	2606	37°	**90-8009**
3000	92	23.1	2768	24°	**90-8010**
3000	92	23.1	2624	31°	**90-8011 - 14 / 60 - 00**
3000	92	23.1	2715	37°	**90-8012**
4000	92	23.1	2809	24°	**90-A009**
4000	92	23.1	2663	31°	**90-A010 - 14 / 60 - 00**
4000	92	23.1	2756	37°	**90-A011**

		Hide Ø30 9V / 500mA	Hide Ø52 12V / 700mA	Hide Ø52 18V / 350mA	Hide Ø52 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 350mA	Hide Ø75 36V / 700mA
Drivers Drivers							
	ON-OFF IP20	**71-B681-00-00**	**71-B232-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-7551-00-00**	**71-6652-00-00**	**71-6653-00-00**
	PHASE CUT IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.5	**71-7663-00-00**	**71-4898-00-00**	**71-C338-00-00**	**71-A297-00-00**	**71-A299-00-00** Min.1 - Max.1
	DALI-2 IP20	**71-B407-00-00**	**71-A190-00-00**	**71-B407-00-00**	**71-A192-00-00**	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**

			Hide Ø30	Hide Ø52	Hide Ø75
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		-	**71-6274-00-00**	**71-6280-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)		-	**71-6275-00-00**	**71-6281-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		-	**71-6273-60-00**	**71-6279-60-00**
	Confort visual (1u.) Conforto visual (1u.)	14 ○	-	**71-6276-14-00**	**71-6282-14-00**
		60 ●	-	**71-6276-60-00**	**71-6282-60-00**
	Visera Viseira		-	**71-6277-60-00**	**71-6283-60-00**
	Aro frontal Aro frontal	14 ○	-	**71-6436-14-00**	**71-6437-14-00**

Bento

Performance Universe

P. 074

P. 163

Esta opción está pensada para techos con dificultad para empotrar. Presenta las mismas características de la colección Bento, en formato superficie. Con opción de 3, 6 y 12 ópticas, ofrece una luz totalmente homogénea con un rango de apertura del ángulo de luz que va de Spot (15°) a Flood (50°).

Esta opção foi pensada para tetos com dificuldade de encastrar. Apresenta as mesmas características da coleção Bento, num formato superfície. Com opções de 3, 6 e 12 óticas, oferece uma luz totalmente homogénea com um intervalo de abertura do ângulo de luz que vai de Spot (15°) a Flood (50°).

Bento Surface 3 LEDS
No Driver

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	WELL		
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Remote driver



LED max.700mA 9V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	6.1	605	18°	**15-7098**
2700	92	6.1	689	38°	**15-7099** - **60** **14** - **60**
2700	92	6.1	651	47°	**15-7100**
3000	92	6.1	616	18°	**15-7101**
3000	92	6.1	702	38°	**15-7161** - **60** **14** - **60**
3000	92	6.1	663	47°	**15-7169**
4000	92	6.1	676	18°	**15-7184**
4000	92	6.1	769	38°	**15-7185** - **60** **14** - **60**
4000	92	6.1	727	47°	**15-7186**

Drivers
Drivers

P. 1190

ON-OFF
IP20

71-B232-00-00

71-3542-00-00
Min. 1 - Max.8

PHASE CUT 240V
IP20

71-7663-00-00

71-4898-00-00
Min.1 - Max.5

1-10V
DALI2 / PUSH
IP20

71-4706-00-00
Min. 1 - Max.8

71-A190-00-00

Bento Surface 3 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8	605	18°	**15-7098**			
2700	92	8	689	38°	**15-7099**	-	**14** ○ **60** ● - **OS**	ON-OFF 220-240V
2700	92	8	651	47°	**15-7100**			
3000	92	8	616	18°	**15-7101**			
3000	92	8	702	38°	**15-7161**	-	**14** ○ **60** ● - **OS**	ON-OFF 220-240V
3000	92	8	663	47°	**15-7169**			
4000	92	8	676	18°	**15-7184**			
4000	92	8	769	38°	**15-7185**	-	**14** ○ **60** ● - **OS**	ON-OFF 220-240V
4000	92	8	727	47°	**15-7186**			

Bento Surface 6 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-7187**			
2700	92	14.7	1378	38°	**15-7188**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-7189**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-7190**			
3000	92	14.7	1404	38°	**15-7191**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-7192**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-7193**			
4000	92	14.7	1540	38°	**15-7194**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-7195**			

Bento Surface 12 LEDS

03

BODY MAT	50000h		3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL	L80 B20		MacAdam	20	<13		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	25.7	2419	18°	**15-7196**			
2700	92	25.7	2756	38°	**15-7197**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	25.7	2605	47°	**15-7198**			
3000	92	25.7	2464	18°	**15-7199**			
3000	92	25.7	2807	38°	**15-7200**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	25.7	2653	47°	**15-7201**			
4000	92	25.7	2703	18°	**15-7202**			
4000	92	25.7	3079	38°	**15-7203**	-	**14** ○ **60** ● - **MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	25.7	2910	47°	**15-7204**			

Certificado ENEC para las referencias que incluyen el driver.
Certificado ENEC para as referências que incluem o driver.

Bento IP66

Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.

Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Bento Surface 6 LEDS IP66

DIF MAT	UGR		IP	IK	SEA SIDE		
GLA	<13		66	9	SUITABLE		



Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	92	14.7	1378	38°	**15-A117 -**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	92	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	92	14.7	1404	38°	**15-A120-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	92	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	92	14.7	1540	38°	**15-A123-**	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

P. 114

P. 160

P. 190

La colección Iris cuenta con versiones de techo fijas y orientables y proyectores, solución ideal para proyectos que requieran de una gama cromática extensa y de calidad, como una galería de arte o similar.

A coleção Iris possui versões de teto fixas e orientáveis e projetores, solução ideal para projetos que requeiram uma gama cromática extensa e de qualidade, como uma galeria de arte ou similar.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Iris Ceiling disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Iris Ceiling dispõem de LCA, enquanto as reguláveis são validadas por PEP Ecopassport.

Accesorios que moldean la luz

Iris permite la instalación de accesorios con diversos usos, como acentuar el haz para focalizar sobre objetos precisos o generar texturas de color y luz.

Acessórios que moldam a luz

Iris permite a instalação de acessórios para diversas utilizações, como acentuar o feixe para focar dobre objetos específicos ou gerar texturas de cor e luz.

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

iris.ledsc4.com

Genera tu código Genera tu código

A	V	X	X	-	P	6	V	9	U	1	0	S	6	0
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Iris Spotlight

BODY MAT		50000h	2			IP		
AL		L80 B20	MacAdam		90°	23	LED	DRIVER

Model		W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
 **AV11 -** Spotlight Trim 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	
	P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		
 **AV12 -** Spotlight Trimless 0-20 mm 57 60 L9 08 02	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	
	12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		
 **AV13 -** Spotlight Surface 60 04 P7	**18V9**	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** **L9** **08** **02** **04** **P7**
	18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	
	18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		
 **AV28 -** Spotlight Surface Big 60 04 P7							AV13 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in) AV28 - Driver built-in	

60 L9 08 02 60 04 P7

Iris Ceiling

BODY MAT		50000h	2	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	23		

Model			W	K	CRI	Shade	Real Lm	Source	Finishes
	**AV17 -** Ceiling Surface	**P6V9**	7.5	2700	92	**U1** 15°	680	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
		P6W9	7.5	3000	92	**U2** 35°	743	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		P6X9	7.5	4000	92	**U3** 50°	833		**P7** ●
	**AV27 -** Ceiling Surface Big	**12V9**	14	2700	92	**U1** 15°	1511	**OS** ON-OFF 220-240V	**60** ●
		12W9	14	3000	92	**U2** 35°	1604	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		12X9	14	4000	92	**U3** 50°	1746		**P7** ●
		18V9	18.5	2700	92	**U1** 15°	2032	**OS** ON-OFF 110-277V	**60** ●
		18W9	18.5	3000	92	**U2** 35°	2176	**DS** DALI-2 220-240V	**04** ●
		18X9	18.5	4000	92	**U3** 50°	2378		**P7** ●

AV17 - Driver remote (except 6W/12W on/off built-in)
AV27 - Driver built-in

60 ● 04 ● P7 ●

Frontales
Frontales

Visual Comfort — QS

BODY MAT: AL

60 L3 L4

71-C052-60-00
71-C052-L3-00
71-C052-L4-00

Pipe — QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C055-37-00
71-C055-60-00
71-C055-L5-00
71-C055-L6-00

Cone — QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6



71-C053-37-00
71-C053-60-00
71-C053-L5-00
71-C053-L6-00

Glass — QS

BODY MAT: GLA

37 60 L5 L6

71-C054-37-00
71-C054-60-00
71-C054-L5-00
71-C054-L6-00

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)
71-5167-00-00

Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)
71-5658-00-00

Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)
71-6099-00-00

Panal de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)
71-5166-60-00

Apantallamiento (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)
71-7895-60-00

Kiva

Performance Universe

P. 159

P. 224

Funcionalidad y estética en una misma solución

La colección Kiva viene ampliada con nuevas funcionalidades, pensadas para aportar iluminación a cualquier espacio con facilidad gracias a su rotación 350°. Con posibilidad de montaje empotrado, superficie, en carril o versiones bajo voltaje la colección se amplía con una gran versatilidad y funcionalidad.

Funcionalidade e estética numa única solução

A coleção Kiva foi ampliada com novas funcionalidades, pensadas para proporcionar iluminação a qualquer espaço com facilidade graças à sua rotação 350°. Com a possibilidade de montagem encastrada, superfície, em calha ou versões de baixa tensão, a coleção foi ampliada com uma grande versatilidade e funcionalidade.

Kiva Surface
Ø75mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	7.8	458	20°	**15-8035 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V
3000	92	7.8	530	20°	**15-8036 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS**	PHASE CUT 220-240V

Kiva Surface
Ø95mm

QS

BODY MAT		50000h	2	IP				
AL		L80 B20	MacAdam	20	360°	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	13.2	1172	20°	**15-8037 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V
3000	92	13.2	1320	20°	**15-8038 -**	**14** ○ **60** ●	**- MS** **DS**	PHASE CUT 220-240V DALI-2 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Kiva Recessed

De estética delicada y sencilla, Kiva es una solución ideal para iluminar con precisión espacios que requieren diseño y tecnicidad a partes iguales. Su capacidad de rotación, tanto longitudinal como giratoria, permite focalizar fácilmente el haz de luz allí donde el proyecto lo requiere.

Com uma estética delicada e simples, Kiva é a solução ideal para iluminar com precisão espaços que requerem design e tecnicidade em partes iguais. A sua capacidade de rotação, tanto longitudinal como rotativa, facilita a focalização do feixe de luz onde o projeto o requer.

Rotación horizontal y vertical
Rotação horizontal e vertical

Kiva Recessed Ø75mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



68 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	8.8	458	20°	**90-8035**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	8.8	530	20°	**90-8036**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Kiva Recessed Ø95mm

BODY MAT		2	IP	UGR					
AL		MacAdam	23	<16		90°	360°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



88 0-20 mm

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	14	1172	20°	**90-8037**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	14	1320	20°	**90-8038**	- **14** ○ - **60** ●	**OU** **DS**	ON-OFF 100-240V DALI-2/PUSH 220-240V

+ Luno Slim

Luno Slim

Performance Universe

P. 194

Efecto tragaluz

Luno Slim se integra en el espacio de forma sutil gracias a su perfil abombado, aportando una luz de calidad que evoca el efecto de un tragaluz con el máximo confort visual.

Efeito de claraboia

Luno Slim integra-se no espaço de forma subtil graças ao seu perfil abaulado, proporcionando uma luz de qualidade que evoca o efeito de uma claraboia com o máximo conforto visual.

Dos acabados y cuatro medidas para adaptarse a todos los proyectos y permitir combinaciones compositivas

Dois acabamentos e quatro medidas para se adaptar a todos os projetos e permitir combinações compositivas.

Luno Slim Small

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	27.8	92	Microprisma	3037	**AR11-27W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	27.8	92	Microprisma	3158	**AR11-27X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Medium

03

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	37.8	92	Microprisma	3956	**AR12-37W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	37.8	92	Microprisma	4114	**AR12-37X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<16	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	71.3	92	Microprisma	691	**AR15-72W9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	71.3	92	Microprisma	7194	**AR15-72X9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Luno Slim Extra Large

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	20	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



K	W	CRI	Optics	R. Lm	Code	Finishes	
3000	108.2	92	Microprisma	9863	**AR16-CPW9MPDS**XX	**14** ○	ON-OFF
4000	108.2	92	Microprisma	10257	**AR16-CPX9MPDS**XX	**60** ●	DALI-2
							PUSH 220-240V

XX = Replace for finish code: 14 or 60

Multidir Evo

Performance Universe

P. 100

Colección tipo cardan de superficie. Ideal para aplicaciones retail, tanto la versión individual como la doble, cuentan con un sistema mecánico de rotación que permite llevar la luz a cualquier punto y se presentan con interior en negro en todas las versiones, para una mayor integración y confort.

Coleção de superfície do cardan. Ideal para aplicativos de varejo, tanto a versão individual como o duplo, tem um sistema rotação mecânica que permite que a luz seja trazida para qualquer ponto e são apresentados com interior em preto em todas as versões, para maior integração e conforto.

Genera tu código Genera tu código

A U 1 5 -	1 1 V 9	S 3	O S	1 4
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish

Multidir Evo Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AU15 - Single / Surface	**11V9**	11.8	2700	92	1417	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	11.8	3000	92	1504	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	11.8	4000	92	1547	**F1**	64°	**BB** 11.8W	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92	1942	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	17.3	3000	92	2060	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	17.3	4000	92	2120	**F1**	64°	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	
AU16 - Double / Surface	**11V9**	25.1	2700	92	2834	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
	11W9	25.1	3000	92	3008	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	**60** ●
	11X9	25.1	4000	92	3094	**F1**	64°	**BB** 25.1W	2×36V/max.350mA	
	18V9	34.6	2700	92	3884	**S3**	18°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18W9	34.6	3000	92	4120	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	34.6	4000	92	4240	**F1**	64°	**BB** 34.6W	2×36V/max.500mA	
	AAG1	2 x Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Multidir Evo Surface Big

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	20	40°

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	CRI	Real Lm		Optics		Source	Finishes
AU22 - Single / Surface 	**18V9**	18.2	2700	92	2185	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	18.2	3000	92	2319	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	18.2	4000	92	2387	**F1**	63°	**BB** 16.2W	36V/max.500mA	
	25V9	27.5	2700	92	2992	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	27.5	3000	92	3174	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	25X9	27.5	4000	92	3267	**F1**	63°	**BB** 23.1W	36V/max.700mA	
	33V9	34	2700	92	3739	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	33W9	34	3000	92	3967	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	34	4000	92	4083	**F1**	63°	**BB** 30.3W	36V/max.900mA	
	39V9	46	2700	92	4785	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 100-240V	
	39W9	46	3000	92	5078	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	39X9	46	4000	92	5226	**F1**	63°	**BB** 41.4W	36V/max.1200mA	
	AAG1	Max. 8	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	
AU23 - Double / Surface 	**18V9**	39.7	2700	92	4370	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
	18W9	39.7	3000	92	4638	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	18X9	39.7	4000	92	4774	**F1**	63°	**BB** 35.8W	2 × 36V/max.500mA	
	25V9	57	2700	92	5984	**S3**	14°	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	25W9	57	3000	92	6348	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	25X9	57	4000	92	6534	**F1**	63°	**BB** 49.1W	2 × 36V/max.700mA	
	33V9	68	2700	92	7478	**S3**	14°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	33W9	68	3000	92	7934	**M3**	38°	**DU**	DALI-2 100-240V	
	33X9	68	4000	92	8166	**F1**	63°	**BB** 60.6W	2 × 36V/max.900mA	
	39V9	92	2700	92	9570	**S3**	15°	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	39W9	92	3000	92	10156	**M3**	38°	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	39X9	92	4000	92	10452	**F1**	63°	**BB** 82.8W	2 × 36V/max.1200mA	
	AAG1	2 x Max 8.	GU10			**NA**		**BU**	100-240V	

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

	Multidir Small Ceiling	Multidir Big Ceiling

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-A854-60-00**	Ⓢ **71-A855-60-00**

Play

Super Comfort **NEW**

Performance Universe

P. 044

P. 200

P. 1146

Play Emergency

P. 741

Eficiencia y confort

Todas las prestaciones técnicas de la colección Play en una versión Surface, ideal para proyectos que requieren un plus de eficiencia y confort donde puedan combinarse con el clásico empotrable y encajar lumínicamente de forma perfecta.

Eficiência e conforto

Todas as prestações técnicas da coleção Play numa versão Surface, ideal para projetos que requerem um plus de eficiência e conforto, onde se possa combinar com o clássico de encastrar e encaixar luminicamente de forma perfeita.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	7	V	9	S	2	O	U	W	H
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Play Surface

QS

CRI	BODY MAT	DIF MAT		IP	UGR	LED	DRIVER
92	AL	PMMA		23	<19		

Model		W	K	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AG32 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WS**	15°	884	**OU**	ON-OFF 100-240V	**WH**
	P7W9	6.4	3000	**WM**	30°	918	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	**WN**
	P7X9	6.4	4000	**WF**	45°	912			**WR**
	13V9	11.9	2700	**WS**	20°	1815	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	13W9	11.9	3000	**WM**	35°	1889	**DU**	DALI-2/Push 100-240V	
	13X9	11.9	4000	**WF**	45°	1887			



WH WN WR

Designed by LedsC4

+ Ges

Ges

Essential Universe

P. 106

Luminaria esencial de superfície para lámpara GU10, fabricada en yeso para facilitar la integración total de la luminaria en el espacio.

Luminária essencial de superfície para lâmpada GU10, fabricada em gesso para facilitar a integração total da luminária no espaço.

Ges Surfaced Round

QS

BODY MAT		IP
PLSTER		23



GU10

W	Code
Max. 8	**15-5946 - 14 - 00**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Sistemas lineales
Sistema lineares

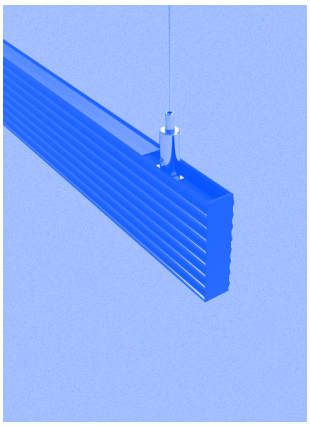

Infinite Nano 234

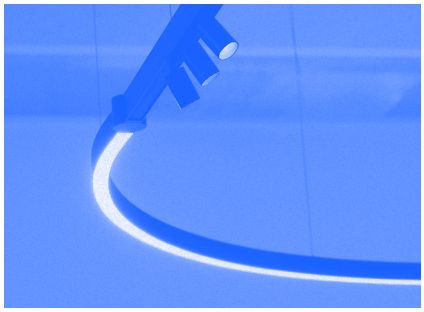

Apex 236

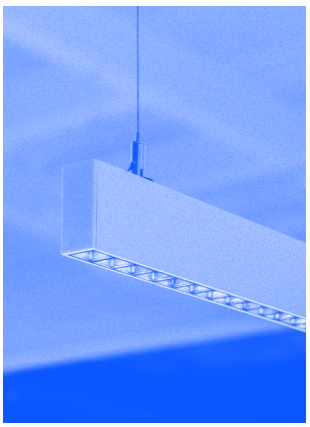

Infinite Pro 248

Infinite Slim 260

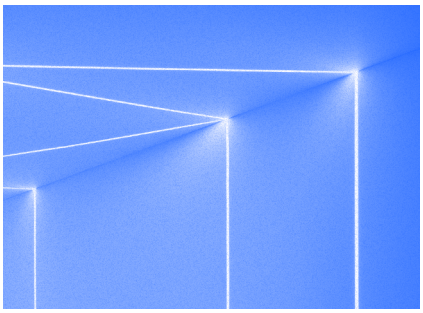

Lineal 270

Taglio di Luce 272

Designed by LedsC4

Infinite Nano COMING SOON

Performance Universe

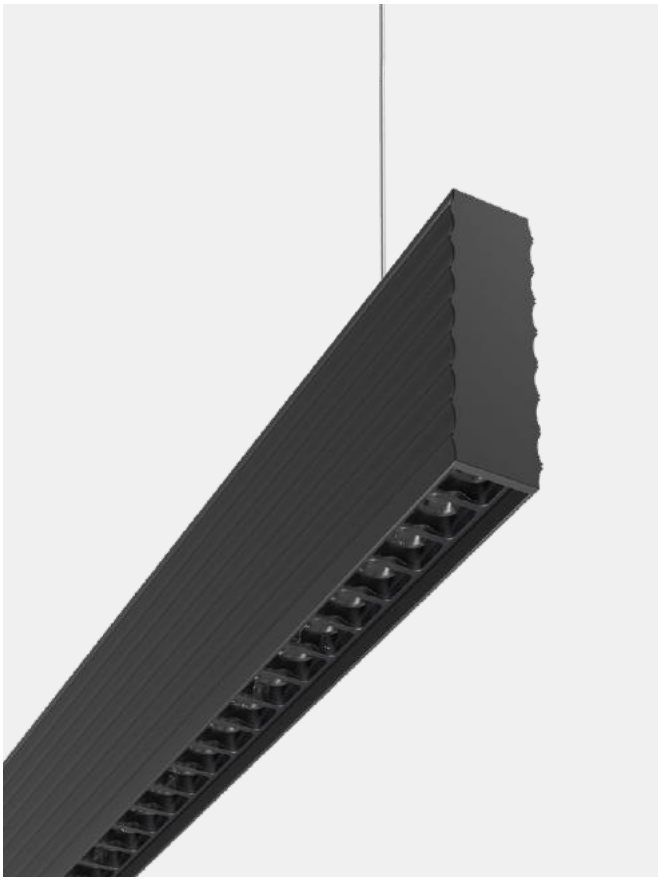

Lumínicamente desafiante.

Este sistema lineal permite lineas contínuas infinitas. Con un perfil de 18mm, incorpora lentes y celosías para conseguir un alto confort visual. El perfil de extrusión ha sido diseñado con unas sutiles ondulaciones que aportan un toque decorativo para altas prestaciones lumínicas. Se presenta en versión suspendida y con posibilidad de luz indirecta. Infinite nano, completa la gama de lineales infinite aportando diseño, funcionalidad e innovación.

Luminicamente desafiante.

Este sistema linear permite linhas contínuas infinitas. Com um perfil de 18 mm, incorpora lentes e grelhas para conseguir um elevado conforto visual. O perfil de extrusão foi concebido com ondulações subtis que proporcionam um toque decorativo para um elevado desempenho lumínico. Está disponível em versão suspensa e com possibilidade de luz indireta. Infinite nano, completa a gama de lineares Infinite, proporcionando design, funcionalidade e inovação.

Altas prestaciones y alto confort visual, especialmente pensada para espacios de trabajo y reunión, obteniendo un UGR <16.

Infinite Nano tiene hasta 2150lm/m, alcanzando una eficiencia de 100lm/W con un perfil de 18mm de ancho y 63mm de alto.

Alto desempenho e elevado conforto visual, especialmente concebida para espaços de trabalho e de reunião, obtendo um UGR <16.

Infinite Nano tem até 2150 lm/m, alcançando uma eficiência de 100 lm/W com um perfil de 18 mm de largura e 63 mm de altura

Se ofrece en dos acabados estándar, con posibilidad de personalización de color bajo pedido. Para conocer todas las opciones disponibles, contacte con nuestro equipo comercial. Lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2026.

Está disponível em dois acabamentos standard, com possibilidade de personalização da cor sob consulta. Para saber mais sobre todas as opções disponíveis, contacte a nossa equipa comercial. Lançamento previsto para o terceiro trimestre de 2026.

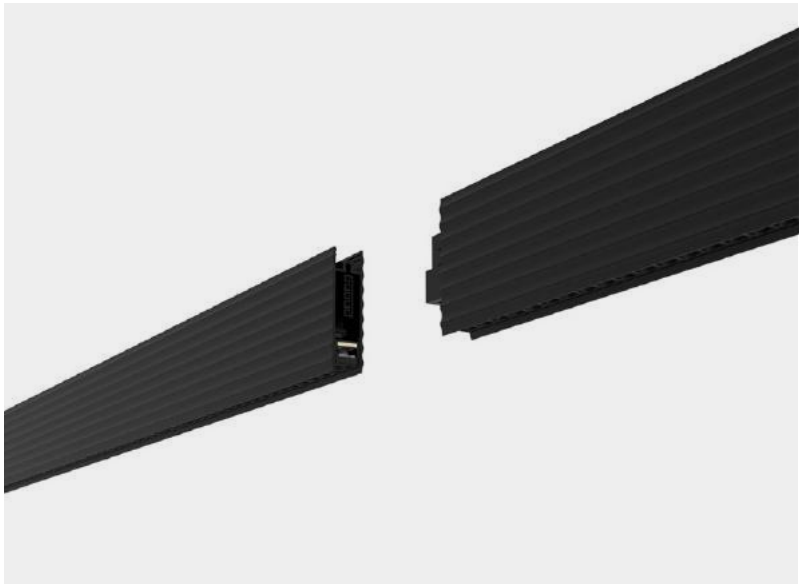

El diseño de la unión mecánica y eléctrica “Click & Go” permite la creación de líneas infinitas de fàcil montaje con perfecta unión y continuidad lumínica. Incluye un equipo regulable DALI dentro del propio perfil, despejando por completo el techo. Contacte con nuestro equipo comercial para consultar modulación.

A conceção da união mecânica e elétrica “Click & Go” permite a criação de linhas infinitas de montagem fácil, com uma união perfeita e continuidade lumínica. Inclui um equipamento regulável DALI no interior do próprio perfil, libertando totalmente o teto. Contacte a nossa equipa comercial para consultar a modulação.para consultar modulación.

Apex

Performance Universe

03

Apex desafía la dimensionalidad del espacio con sus geometrías ilimitadas

Los espacios comunican a través de la composición de sus elementos. Apex es una solución flexible, con una estructura viva que se adapta sin límites a la imaginación de arquitectos y diseñadores. Sus construcciones pueden ser sencillas, con una única fuente de luz, o bien complejas, formando distintas figuras geométricas gracias a la concatenación de su sistema.

Apex desafia a dimensionalidade do espaço com as suas geometrias

Os espaços comunicam através da composição dos seus elementos. Apex é uma solução flexível, com uma estrutura viva que se adapta sem limites à imaginação de arquitetos e designers. As suas construções podem ser simples, com uma única fonte de luz, ou complexas, formando diferentes figuras geométricas graças à concatenação do seu sistema.

Posibilidad de composiciones muy variadas

Possibilidade de composições muito variadas

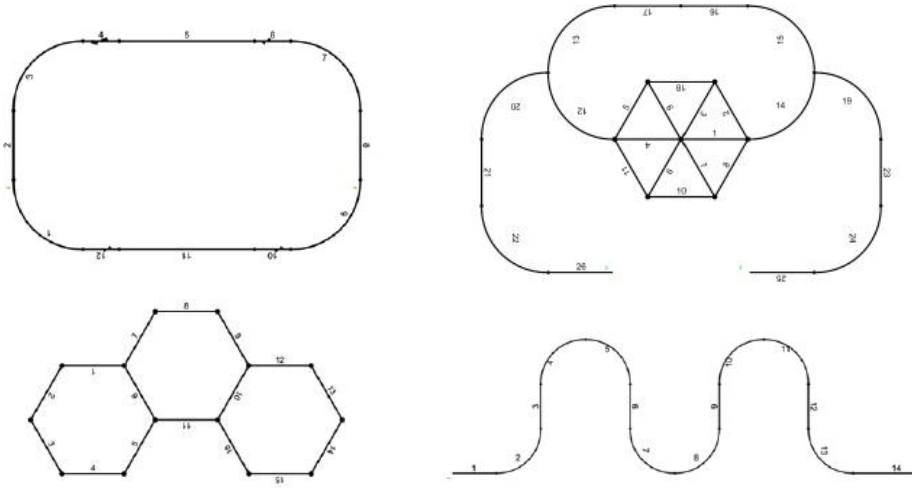

Sugerencias de composición
Sugestões de composição

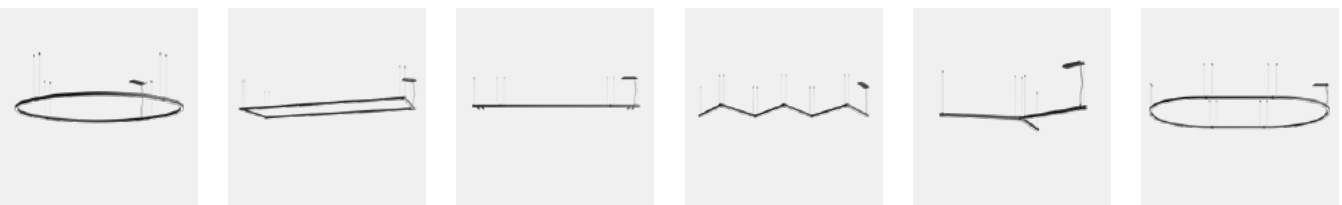

Una óptica para cada necesidad
Una óptica para cada necesidad

Opal

Iluminación difusa
Iluminação difusa

Bento UGR < 10

Ángulo controlado de 52°
Ângulo controlado de 52°

Atom 30mm

2/3 spots 30°

Atom 52mm

2 spots 35°

Apex es un sistema configurable de sección minima de 26mm de ancho y 42mm de alto, capaz de adaptarse a cualquier proyecto gracias a sus múltiples estructuras, formas, nodos y componentes lumínicos. Permite integrar una luminaria opal para luz ambiental, o estructuras con el sistema óptico Bento integradas para maximizar el rendimiento. Además, incorpora opciones con 2 o 3 proyectores Atom con diferentes ángulos y potencias, capaces de iluminar los espacios con precisión y dirigir la luz.

Apex é um sistema configurável com uma secção mínima de 26 mm de largura e 42 mm de altura, capaz de se adaptar a qualquer projeto graças às suas múltiplas estruturas, formas, nós e componentes lumínicos. Permite integrar uma luminária opalina para a luz ambiente, ou estruturas com o sistema ótico Bento integradas para maximizar o desempenho. Também incorpora opções com 2 ou 3 projetores Atom com diferentes ângulos e potências, capazes de iluminar os espaços com precisão e direcionar a luz.

Diferentes perfiles y elementos constructivos para generar distintas composiciones en instalaciones suspendidas o de superficie
Diferentes perfis e elementos construtivos para criar diferentes composições em instalações suspensas ou de superfície



Perfil lineal.
Perfil Linear.

Perfil arco.
Perfil Arco.

Nodos de hasta 6 salidas
Nós de até 6 saídas



Nodo 4.
Nó 4.

Nodo 6.
Nó 6.

Configura tu Apex
Configure a sua Apex

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

apex.ledsc4.com

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

AWXX-12VAPLOS14

Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Apex Lineal Simple

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1025 mm	**AW14 -** Lineal / Pendant 	**12VAPL**	Opal	13.2	2700	92	1146	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		12WAPL	Opal	13.2	3000	92	1146	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		12XAPL	Opal	13.2	4000	92	1146		
		18V9BE	Bento	22.1	2700	92	1563		
		18W9BE	Bento	22.1	3000	92	1563		
		18X9BE	Bento	22.1	4000	92	1563		
2040 mm	**AW15 -** Lineal / Pendant 	**24VAPL**	Opal	26.4	2700	92	2292	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		24WAPL	Opal	26.4	3000	92	2292	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		24XAPL	Opal	26.4	4000	92	2292		
		36V9BE	Bento	42.2	2700	92	3126		
		36W9BE	Bento	42.2	3000	92	3126		
		36X9BE	Bento	42.2	4000	92	3126		
3050 mm	**AW16 -** Lineal / Pendant 	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
		54V9BE	Bento	63.2	2700	92	4689		
		54W9BE	Bento	63.2	3000	92	4689		
		54X9BE	Bento	63.2	4000	92	4689		



Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

AWXX-18VAPLOS14
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Apex Lineal
Double Spot Small

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	320°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW45 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**18VAPL**	Opal	19.8	2700	92	1947	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		18WAPL	Opal	19.8	3000	92	1947		
		18XAPL	Opal	19.8	4000	92	1947		
		24V9BE	Bento	30	2700	92	2291		
		24W9BE	Bento	30	3000	92	2291		
		24X9BE	Bento	30	4000	92	2291		
3180 mm / 4 Spots	**AW46 -** Lineal / Pendant  90° 320°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3894	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3894		
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3894		
		48V9BE	Bento	57	2700	92	4582		
		48W9BE	Bento	57	3000	92	4582		
		48X9BE	Bento	57	4000	92	4582		

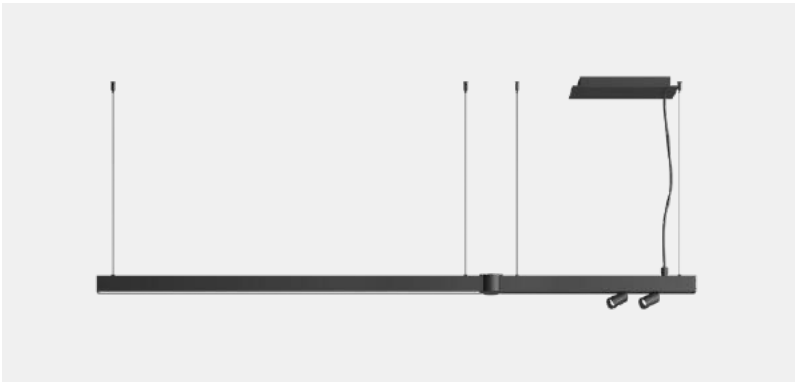


Opal

Bento (UGR<10)

Atom

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

A W X X - 3 6 V A P L O S 1 4
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Apex Lineal
Double Spot Big

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR				
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	90°	120°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1595 mm / 2 Spots	**AW58 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	4098	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		36WAPL	Opal	39.6	3000	92	4098	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		36XAPL	Opal	39.6	4000	92	4098		
		42V9BE	Bento	50.7	2700	92	4515		
		42W9BE	Bento	50.7	3000	92	4515		
		42X9BE	Bento	50.7	4000	92	4515		
3180 mm / 4 Spots	**AW59 -** Lineal / Pendant  90° 120°	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	8197	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ○
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	8197	**DS** DALI 220-240V	**60** ●
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	7988		
		84V9BE	Bento	97.6	2700	92	9030		
		84W9BE	Bento	97.6	3000	92	9030		
		84X9BE	Bento	97.6	4000	92	9030		


Opal

Bento (UGR<10)

Atom

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

AWXX-48VAPLOS14
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Apex Square

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model			Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
1000 mm	**AW25 -** Square / Pendant 	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585		
		48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
		72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
		72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
		72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		
2000 mm	**AW26 -** Square / Pendant 	**96VAPL**	Opal	105.6	2700	92	9170	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI 220-240V	**14** ○ **60** ●
		96WAPL	Opal	105.6	3000	92	9170		
		96XAPL	Opal	105.6	4000	92	9170		
		C4V9BE	Bento	165.9	2700	92	12504		
		C4W9BE	Bento	165.9	3000	92	12504		
		C4X9BE	Bento	165.9	4000	92	12504		

Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

A W X X - 7 2 V A P L O S 1 4

Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Apex Rectangular

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR		
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm
1000 mm x 2000 mm	**AW29 -** Rectangular / Pendant 	**72VAPL**	Opal	79.2	2700	92	6877
		72WAPL	Opal	79.2	3000	92	6877
		72XAPL	Opal	79.2	4000	92	6877
		CPV9BE	Bento	126.4	2700	92	9378
		CPW9BE	Bento	126.4	3000	92	9378
		CPX9BE	Bento	126.4	4000	92	9378

Source

OS ON-OFF 220-240V

DS DALI 220-240V

Finishes

14

60

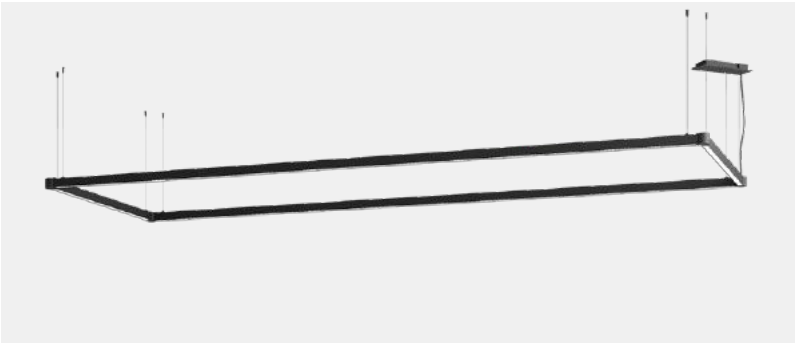

Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

AWXX-48VAPLOS14
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Apex Circular

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW18 - Circular / Pendant	**48VAPL**	Opal	68	2700	92	7200	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	68	3000	92	7200	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	68	4000	92	7200		



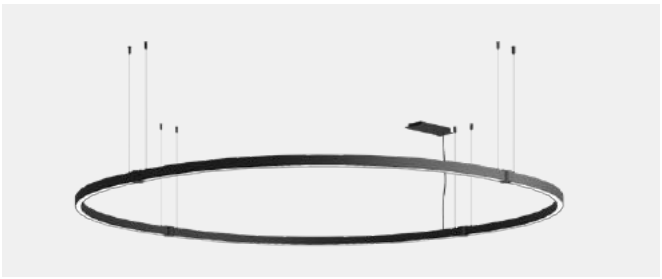

Apex Oval

BODY MAT		50000h	2;3	IP		
AL		L80 B20	MacAdam	20	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW21 - Oval / Pendant	**72VAPL**	Opal	92	2700	92	9492	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	72WAPL	Opal	92	3000	92	9492	**DS** DALI 220-240V	**60**
	72XAPL	Opal	92	4000	92	9492		



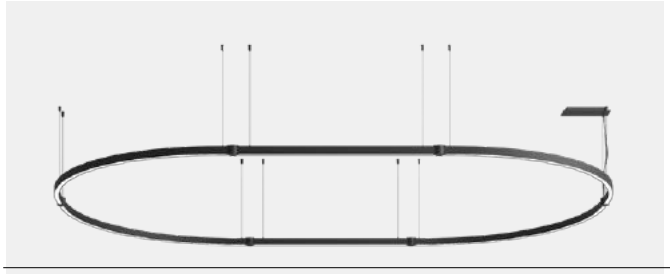



Opal

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

A W X X - 6 0 V A P L O S 1 4

Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Apex H

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW36 - "H" / Pendant	**60VAPL**	Opal	60	2700	92	5731	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	60WAPL	Opal	60	3000	92	5731	**DS** DALI 220-240V	**60**
	60XAPL	Opal	60	4000	92	5731		
	90V9BE	Bento	124.4	2700	92	7815		
	90W9BE	Bento	124.4	3000	92	7815		
	90X9BE	Bento	124.4	4000	92	7815		



Apex Y

BODY MAT		50000h	2;3	IP	UGR	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20	BENTO <10		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW34 - "Y" / Pendant	**36VAPL**	Opal	39.6	2700	92	3439	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	36WAPL	Opal	39.6	3000	92	3439	**DS** DALI 220-240V	**60**
	36XAPL	Opal	39.6	4000	92	3439		
	54V9BE	Bento	65.1	2700	92	4689		
	54W9BE	Bento	65.1	3000	92	4689		
	54X9BE	Bento	65.1	4000	92	4689		

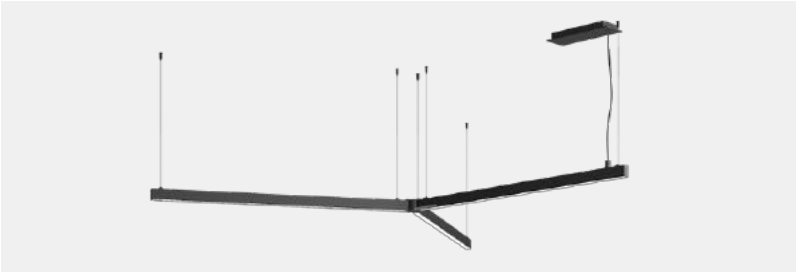



Opal

Bento (UGR<10)

Top Configurations

Genera tu código Genera tu código

AWXX-	48	VA	PL	OS	14
Model	W/K/CRI	Optics	Source	Finish	

Apex M

BODY MAT		50000h	2;3	IP	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	20		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		Optics	W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
AW41 - "M" / Pendant	**48VAPL**	Opal	52.8	2700	92	4585	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	48WAPL	Opal	52.8	3000	92	4585	**DS** DALI 220-240V	**60**
	48XAPL	Opal	52.8	4000	92	4585		
	72V9BE	Bento	86.8	2700	92	6252		
	72W9BE	Bento	86.8	3000	92	6252		
	72X9BE	Bento	86.8	4000	92	6252		



Opal

Bento (UGR<10)

Infinite Pro

Performance Universe

Infinite Emergency

P. 166

P. 748

Solución para espacios de trabajo que cuidan el bienestar de las personas

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en zonas de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental.

Solução para espaços de trabalho que cuidam do bem-estar das pessoas

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Las referencias On-Off de la colección Infinite Pro disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Infinite Pro dispõem de LCA, enquanto as reguláveis são validadas por PEP Ecopassport.

Difusores y Lentes
Difusores e lentes



Opal
UGR < 22

Efecto homogéneo y confortable.
Efeito homogéneo e confortável.

Microprisma
UGR < 22

Solución microprismática que aporta un plus de eficiencia.
Solução microprismática que proporciona um plus de eficácia.



Haloprisma
UGR < 19

Eficiencia de 138 lm/W con un alto paquete lumínico.
Eficiência de 138 lm/W com um pacote de lúmen elevado.

Opticell
UGR < 16

EN 03

Equilibrio perfecto entre ángulo de salida (>74°), UGR <16 y una eficiencia de 156 lm/W.
Perfeito equilíbrio entre o ângulo de saída (>74°), UGR <16 e uma eficiência de 156 lm/W.

Easy Click

Posibilidad de fácil concatenación para crear luminarias infinitas

Configuraciones infinitas en línea recta o en ángulo de 90°. Gracias a su sistema de unión avanzado, permite líneas continuas de luz impecables y con gran ajuste.

Posibilidad de fácil concatenación para crear luminarias infinitas

Configurações infinitas em linha reta ou em ângulos de 90°. Graças ao seu sistema de união avançado, permite linhas de luz contínuas impecáveis e com um excelente ajuste.

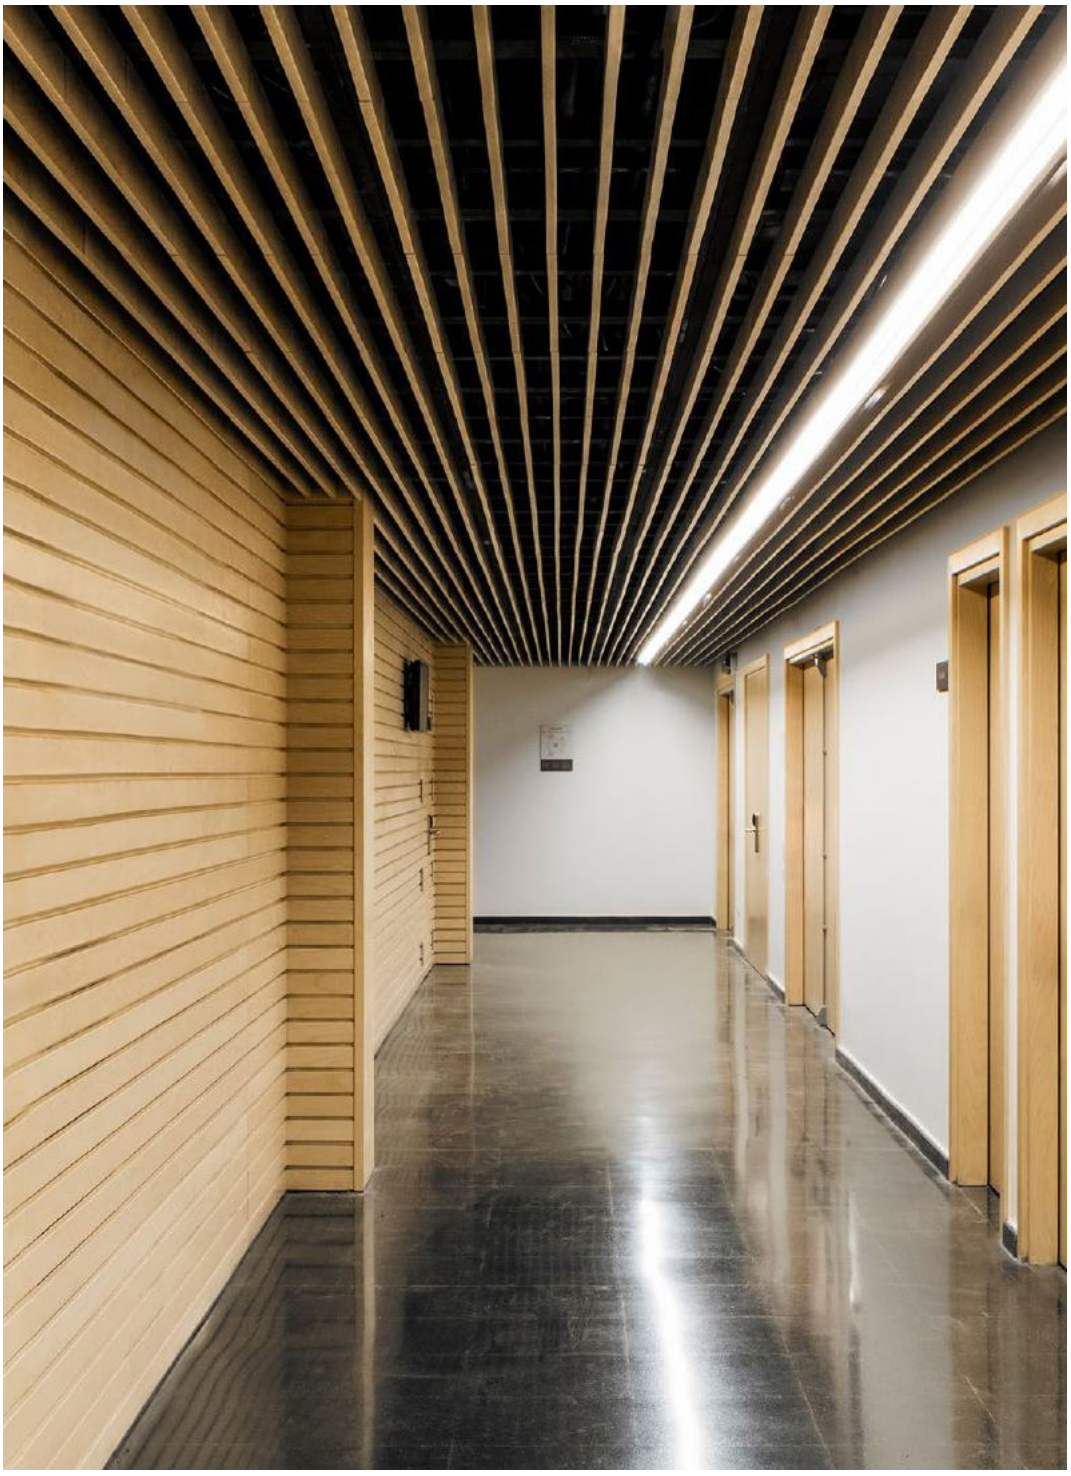

Sensor incorporado para regular la luz en función de luminosidad proporcionada por la luz natural y la presencia de personas.

Sensor incorporado para regular a luz em função da luminosidade proporcionada pela luz natural e a presença de pessoas.

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro

infinite.ledsc4.com

Infinite Pro
Opal

QS Solo en opciones ON-OFF (**OS**)
Apenas nas opções ON-OFF (**OS**)

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**15W8PM**	13.8	3000	80	2131	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** **60**
			15W9PM	13.8	3000	92	1726		
			15X8PM	13.8	4000	80	2267		
			15X9PM	13.8	4000	92	1836		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**26W8PM**	24.9	3000	80	3551	**OS** ON-OFF 220-240V	
			26W9PM	24.9	3000	92	2876	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			26X8PM	24.9	4000	80	3778	**WR** DALI D4i 220-240V	
			26X9PM	24.9	4000	92	3060		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**26U8PM**	26.6	TW 2700-6500	80	2904	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**2PW8PM**	18.1	3000	80	2840	**OU** ON-OFF 100-277V **OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			2PW9PM	18.1	3000	92	2301		
			2PX8PM	18.1	4000	80	3023		
			2PX9PM	18.1	4000	92	2448		
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	**OU** ON-OFF 100-277V	
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	**OS** ON-OFF 220-240V	
			34X8PM	32.6	4000	80	5037	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 14	**35U8PM**	35.5	TW 2700-6500	80	3877	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**3PW8PM**	27.1	3000	80	4261	**OS** ON-OFF 220-240V **DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**14** **60**
			3PW9PM	27.1	3000	92	3452		
			3PX8PM	27.1	4000	80	4533		
			3PX9PM	27.1	4000	92	3672		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	**OS** ON-OFF 220-240V	
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52X8PM	48.8	4000	80	7556	**WR** DALI D4i 220-240V	
			52X9PM	48.8	4000	92	6121		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**53U8PM**	53.3	TW 2700-6500	80	5909	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro Emergency
P. 742

Infinite Pro
Up&Down Opal

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant ○ ● 14 60	**2PWBPM**	26.6↑ 17.1↓	3000↑ 3000↓	80 92	7091	**OU**	ON-OFF 100-277V	**14** ○ **60** ●
			2PXBPM	26.6↑ 17.1↓	4000↑ 4000↓	80 92	7525	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			34WBPM	26.6↑ 30.34↓	3000↑ 3000↓	80 92	8625	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			34XBPM	26.6↑ 30.34↓	4000↑ 4000↓	80 92	9157	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			35U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	6963	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant ○ ● 14 60	**3PWBPM**	41.8↑ 25.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	10980	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○ **60** ●
			3PXBPM	41.8↑ 25.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	10925	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			52WBPM	41.8↑ 45.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	13281	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			52XBPM	41.8↑ 45.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	13374	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			53U8PM	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	11042	**TW**	DALI DT8 220-240V	
								XA	DALI D4i + TW 220-240V	

	Infinite Pro Opal 854mm	**Infinite Pro Opal 1136mm**	**Infinite Pro Opal 1700mm**
Accesorios ópticos Acessórios óticos			
Difusor microprismático Difusor microprismático	**71-A938-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A940-00-00**

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	UGR	IP		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	<19	40	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**1PW8HP**	10.4	3000	80	1345	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			1PW9HP	10.4	3000	92	1090	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			1PX8HP	10.4	4000	80	1431		
			1PX9HP	10.4	4000	92	1159		
		**AK12 -** Pendant 14 60							
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14							
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**13W8HP**	13.5	3000	80	1794	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			13W9HP	13.5	3000	92	1453	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			13X8HP	13.5	4000	80	1908	**WR** DALI D4i 220-240V	
			13X9HP	13.5	4000	92	1545		
		**AK15 -** Pendant 14 60							
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14							
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**19W8HP**	20.3	3000	80	2690	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			19W9HP	20.3	3000	92	2179	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			19X8HP	20.3	4000	80	2862	**WR** DALI D4i 220-240V	
			19X9HP	20.3	4000	92	2318		
		**AK21 -** Suspended 14 60							
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14							

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Genera tu código Genera tu código

A	W	X	X	-	1	8	V	A	P	L	O	S	1	4
Model					W/K/CRI		Optics			Source		Finish		

Infinite Pro
Up&Down Haloprisma

BODY MAT	DIF MAT		3	IP
AL	PC		MacAdam	40

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model				W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**13WBHP**	26.5↑ 12.6↓	3000↑ 3000↓	80 92	5888	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** **60**
			13XBHP	26.5↑ 12.6↓	4000↑ 4000↓	80 92	6246	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V		
								WR	DALI D4i 220-240V		
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**19WBHP**	41.8↑ 19↓	3000↑ 3000↓	80 92	9149	**OS**	ON-OFF 220-240V		**14** **60**
			19XBHP	41.8↑ 19↓	4000↑ 4000↓	80 92	9034	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V		
								WR	DALI D4i 220-240V		

Acabados acústicos
Acabamento acoustic

GA

GB

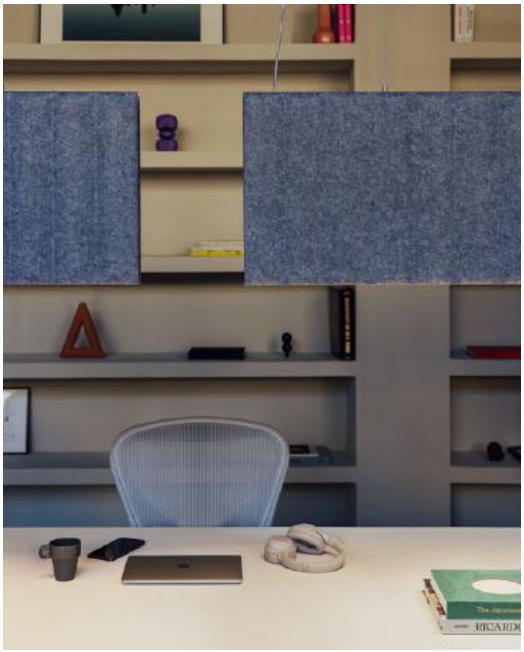

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

infinite.ledsc4.com

* Opciones Casambi bajo demanda. Opções Casambi sob consulta

Infinite Pro
Opticell

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	40	<16	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source	Finishes
854 mm		**AK11 -** Surface 14 60	**12W8CL**	11.8	3000	80	1909	**OS** ON-OFF 220-240V	
			12W9CL	11.8	3000	92	1718	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			12X8CL	11.8	4000	80	1994		
			12X9CL	11.8	4000	92	1718		
		**AK12 -** Pendant 14 60	**24W8CL**	24.4	3000	80	3685	**OS** ON-OFF 220-240V	
			24W9CL	24.4	3000	92	3317	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			24X8CL	24.4	4000	80	3848	**WR** DALI D4i 220-240V	
			24X9CL	24.4	4000	92	3317		
		**AK13 -** Recessed 0-25 mm 860×65 14	**18U8CL**	16.8	TW 2700-6500	80	2630	**TW** DALI DT8 220-240V	
1136 mm		**AK14 -** Surface 14 60	**16W8CL**	15.8	3000	80	2485	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60** **GA** **GB**
			16W9CL	15.8	3000	92	2237	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			16X8CL	15.8	4000	80	2595		
			16X9CL	15.8	4000	92	2237		
		**AK15 -** Pendant 14 60	**32W8CL**	32.6	3000	80	4798	**OU** ON-OFF 100-277V	
			32W9CL	32.6	3000	92	4319	**OS** ON-OFF 220-240V	
			32X8CL	32.6	4000	80	5010	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32×9CL	32.6	4000	92	4319	**WR** DALI D4i 220-240V	
		**AK16 -** Recessed 0-25 mm 1140×65 14	**24U8CL**	22.4	TW 2700-6500	80	3424	**TW** DALI DT8 220-240V **XA** DALI D4i + TW 220-240V	
		**AK23 -** Acoustic / Pendant GA GB							
1700 mm		**AK18 -** Surface 14 60	**24W8CL**	23.7	3000	80	3817	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** **60**
			24W9CL	23.7	3000	92	3436	**DS** DALI-2 220-240V	
			24X8CL	23.7	4000	80	3986		
			24X9CL	23.7	4000	92	3436		
		**AK21 -** Pendant 14 60	**48W8CL**	48.9	3000	80	7371	**OS** ON-OFF 220-240V	
			48W9CL	48.9	3000	92	6634	**DS** DALI-2 220-240V	
			48X8CL	48.9	4000	80	7695		
			48X9CL	48.9	4000	92	6086		
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 14	**36U8CL**	33.7	TW 2700-6500	80	6634	**TW** DALI DT8 220-240V	

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Para consultar o preço destas referências, ir à página 1219.

Infinite Pro
Up&Down Opticell

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	40		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model			W	K	CRI	Real Lm	Source			Finishes
1136 mm		**AK24 -** Pendant 14 60	**16WBCL**	26.1↑ 14.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	7027	**OS**	ON-OFF 220-240V	14 60
			16XBCL	26.1↑ 14.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	7314	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			32WBCL	26.1↑ 29.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	9185	**OU**	ON-OFF 100-277V	
			32XBCL	26.1↑ 29.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	9753	**OS**	ON-OFF 220-240V	
								DS	DALI-2 / PUSH 220-240V	
								WR	DALI D4i 220-240V	
			24U8CL	25.4↑ 21.4↓	TW 2700-6500	80	6510	**TW**	DALI DT8 220-240V	
1700 mm		**AK25 -** Pendant 14 60	**24WBCL**	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	10964	**OS**	ON-OFF 220-240V	14 60
			24XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	10689	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			48WBCL	41.1↑ 21.4↓	3000↑ 3000↓	80 92	14434	**OS**	ON-OFF 220-240V	
			48XBCL	41.1↑ 21.4↓	4000↑ 4000↓	80 92	14601	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
			36U8CL	42.3↑ 50.7↓	TW 2700-6500	80	10392	**TW**	DALI DT8 220-240V	

Configura tu Infinite Pro
Configure a sua Infinite Pro

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

infinite.ledsc4.com

* Opciones Casambi bajo demanda / * Opções Casambi sob consulta

Para consultar o preço destas referências, ir à página 1219.

			Pendant / Surface ON-OFF (OS / OU / BU)	Pendant / Surface DALI (DS / TW)	Pendant / Surface DALI (WR / XA)
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Florón redondo con cable de 5 polos / DALI (3000mm) Florão redondo com cabo de 5 polos / DALI (3000 mm)	14 ○	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**	**71-C091-14-00**
		60 ●	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**	**71-C091-60-00**
	Florón suspendido con toma de corriente ON-OFF + DALI (2500mm) Florão suspenso com tomada de corrente ON-OFF + DALI (2500mm)	14 ○	**71-7520-14-00**	**71-7521-14-00**	**71-7521-14-00**
		60 ●	**71-7520-60-00**	**71-7521-60-00**	**71-7521-60-00**
	Accesorio para instalación en pared Acessório para instalação na parede	14 ○	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**	**71-7518-14-00**
		60 ●	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**	**71-7518-60-00**
	Barras fijas 1000mm (2u.) Barra fixa 1000mm (2 u.)	14 ○	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**	**71-B637-14-00**
		60 ●	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**	**71-B637-60-00**
	Kit instalación barras fijas Infinite Pro 1000mm (2u.) Kit de extensão instalação barras fixas Infinite Pro 1000 mm (2 u.)	14 ○	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**	**71-B504-14-00**
		60 ●	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**	**71-B504-60-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Unión 90° ON-OFF + DALI União 90° ON-OFF + DALI	14 ○	**71-C248-14-00**	**71-C248-14-DA**	**71-C248-14-DA**
		60 ●	**71-C248-60-00**	**71-C248-60-DA**	**71-C248-60-DA**
	Kit unión “I” ON-OFF + DALI Kit união “I” ON-OFF + DALI		**71-C119-00-00**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**
Sensores **Sensores**					
	Sensor Standalone Sensor Standalone	14 ○	-	**71-A995-14-SE**	**71-A995-14-SE**
		60 ●	-	**71-A995-60-SE**	**71-A995-60-SE**
	Sensor DALI D4i Connected Sensor DALI D4i Connected	14 ○	-	-	**71-7735-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-7735-60-SE**
	Sensor DALI-2 Sensor DALI-2	14 ○	-	-	**71-B616-14-SE**
		60 ●	-	-	**71-B616-60-SE**

Recessed ON-OFF (OS / OU)	Recessed DALI (DS / WR / XA / TW)	Up&Down ON-OFF (OS / OU / NA)	Up&Down DALI (DS / TW)	Up&Down DALI (WR / XA)
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
-	-	71-7520-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00
-	-	71-7520-60-00	71-7521-60-00	71-7521-60-00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	71-B638-14-00	71-B638-14-00	71-B638-14-00
-	-	71-B638-60-00	71-B638-60-00	71-B638-60-00
-	-	71-B504-14-00	71-B504-14-00	71-B504-14-00
-	-	71-B504-60-00	71-B504-60-00	71-B504-60-00
Accesorios de unión Acessórios de união				
71-8112-14-00	71-8112-14-DA	71-C249-14-00	71-C249-14-DA	71-C249-14-DA
-	-	71-C249-60-00	71-C249-60-DA	71-C249-60-DA
71-8246-00-00	71-8246-00-DA	71-C119-00-00	71-C119-00-DA	71-C119-00-DA
Sensores Sensores				
-	-	-	71-A996-14-SE	71-A996-14-SE
-	-	-	71-A996-60-SE	71-A996-60-SE
-	-	-	-	71-7736-14-SE
-	-	-	-	71-7736-60-SE
-	-	-	-	71-B617-14-SE
-	-	-	-	71-B617-60-SE

Infinite Slim

Performance Universe



P. 125

Miniaturización e iluminación integradora

Los espacios de trabajo son cada vez más exigentes. Miniaturización e iluminación integradora son características fundamentales que se han convertido en tendencia para favorecer el ambiente de trabajo y el bienestar de las personas. Con un alto paquete lumínico y una óptica super extensiva en un cuerpo de sólo 25 mm de ancho, Infinite Slim es tendencia por sí misma.

Miniaturização e a iluminação integradora

Os espaços de trabalho estão a tornar-se cada vez mais exigentes. A miniaturização e a iluminação integradora são características fundamentais que se tornaram tendência em termos de ambiente de trabalho e do bem-estar das pessoas. Com um alto pacote lumínico e uma ótica superextensiva num corpo de apenas 25 mm de largura, Infinite Slim é por si só uma tendência.

En acabado blanco y negro en todas sus versiones de superficie y suspensión.

En acabado blanco y negro en todas sus versiones de superficie y suspensión.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Las referencias On-Off de la colección Infinite Slim disponen de LCA, mientras que las regulables estan validadas por PEP Ecopassport.
As referências On-Off da coleção Infinite Slim possuem ACV, enquanto as reguláveis estão validadas pelo PEP Ecopassport.

NEW YORK

Adaptable al espacio
Adaptável ao espaço

Con posibilidad de montaje en superficie, suspendida o empotrada, Infinite Slim es la solución perfecta para adaptarse al concepto arquitectónico del espacio. Con los nuevos módulos de 90° pueden generase cambios de dirección permitiendo al lineal seguir la estructura precisa del área a iluminar.

À superfície, suspenso ou encastrado, o Infinite Slim é a solução perfeita para combinar com o conceito arquitetónico do espaço. Com os novos módulos de 90°, podem ser geradas mudanças de direção que permitem ao linear seguir a estrutura precisa da área a iluminar.

03

Excepto modelos empotrados.
Exceto modelos embutidos.

90°
90°

Superficie
Superfície

Suspendida
Suspensa

Empotrada
Encastrada

Click & Go

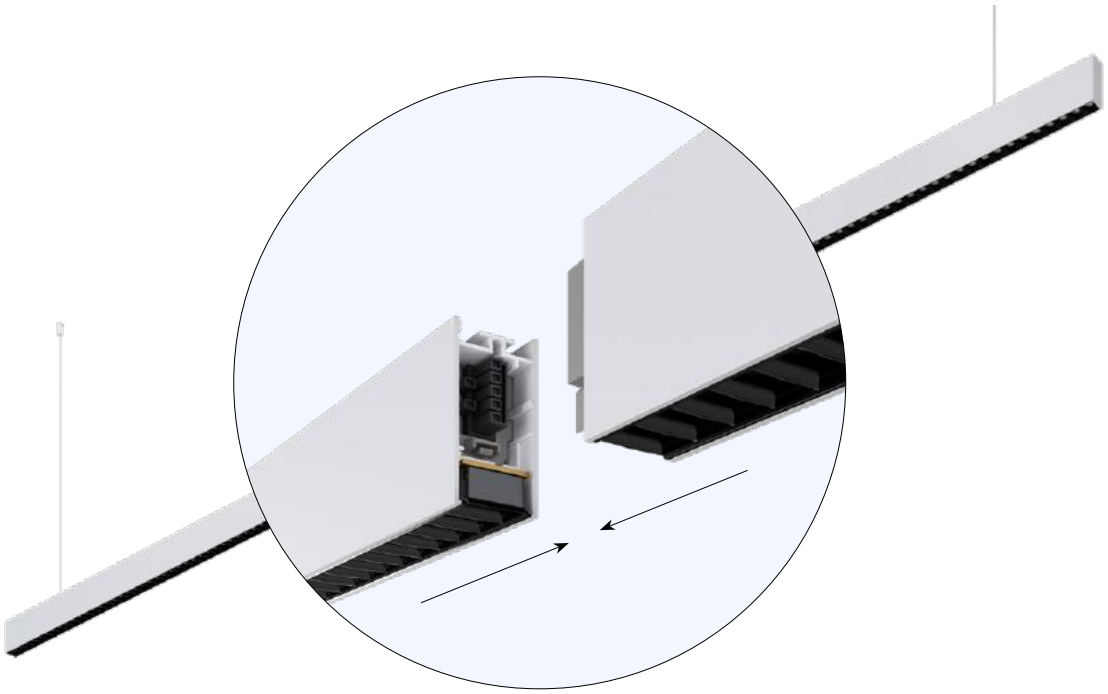

Unión mecánica y eléctrica
União mecânica e elétrica

El diseño de la unión mecánica y eléctrica “Click & Go” permite la creación de trazos lumínicos de altas prestaciones, garantizando la continuidad lumínica y de servicio de las luminarias.

A conceção da união mecânica e elétrica "Click & Go" permite a criação de traços lumínicos de alto desempenho, garantindo a continuidade lumínica e de serviço das luminárias.

Infinite Slim
Individual

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	UGR		
AL	PC		L80 B20	40	<19	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model			W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
560 mm	**BB36 -** Recessed ○ 14 	**15W9GM**	15	3000	92	Matt Silver	1741	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ○
		15W9NM	15	3000	92	Matt Black	1475	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
		15X9GM	15	4000	92	Matt Silver	1832			
		15X9NM	15	4000	92	Matt Black	1552			
1120 mm	**BB33 -** Recessed ○ 14 	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
		29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
1680 mm	**BB19 -** Surface ○ ● 14 60 	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
		44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
		44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
	BB21 - Pendant ○ ● 14 60 									
	BB35 - Recessed ○ 14 									

Accesorios
Acessórios

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ○	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Composición de trazos lumínicos
Composição de traços luminosos

La colección Infinite Slim puede configurarse uniendo los lineales Starter y Continuity (con diferentes formas y tamaños) mediante un sistema de montaje fácil Click & Go. Para realizar esta composición el lineal Stater es requerido, ya que sin este inicio no se podría configurar la forma deseada. Los modelos Continuity son a elección.

A coleção Infinite Slim pode ser configurada unindo os lineares Starter e Continuity (com diferentes formas e tamanhos) através de um sistema de montagem fácil Click & Go. Para realizar essa composição, o linear Starter é essencial, pois sem ele não seria possível configurar o formato desejado. Os modelos Continuity são opcionais.

Infinite Slim Surface

Esquema de instalación
Esquema de instalação

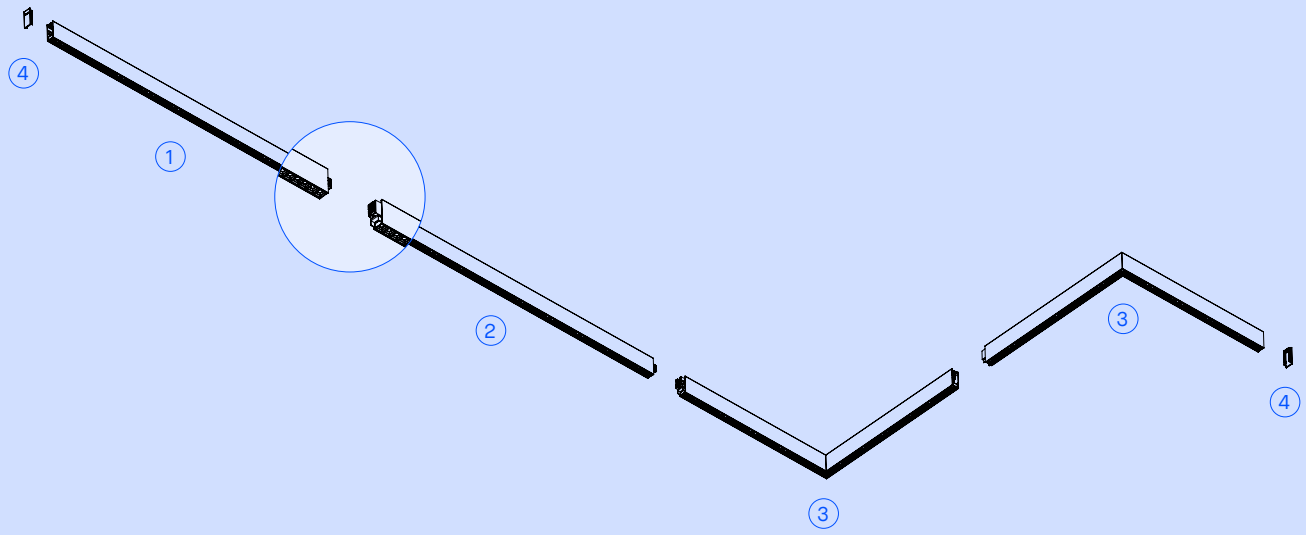

① **Infinite Slim Surface Starter**
BB11-XXXXXXXX
BB12-XXXXXXXX
BB13-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Surface Continuity Lineal**
BB13-XXXXXXXX
BB15-XXXXXXXX
BB17-XXXXXXXX

③ **Infinite Slim Surface Square**
BB24-XXXXXXXX
BB28-XXXXXXXX

④ **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Starter

Lineal



Square



Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB11 - Starter Lineal 1120mm **BB22-** Starter Square Righ 1120mm t **BB26 -** Starter Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Square



Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB13 - Continuity Lineal 1120mm **BB24 -** Continuity Square Right 1120mm **BB28 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB15- Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	6962	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	5898	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	7328		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	6208		
BB17- Continuity Lineal 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS** ON-OFF 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160		
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760		

Accesorios
Acessórios

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ◯	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Infinite Slim Pendant

Esquema de instalación
Esquema de instalação

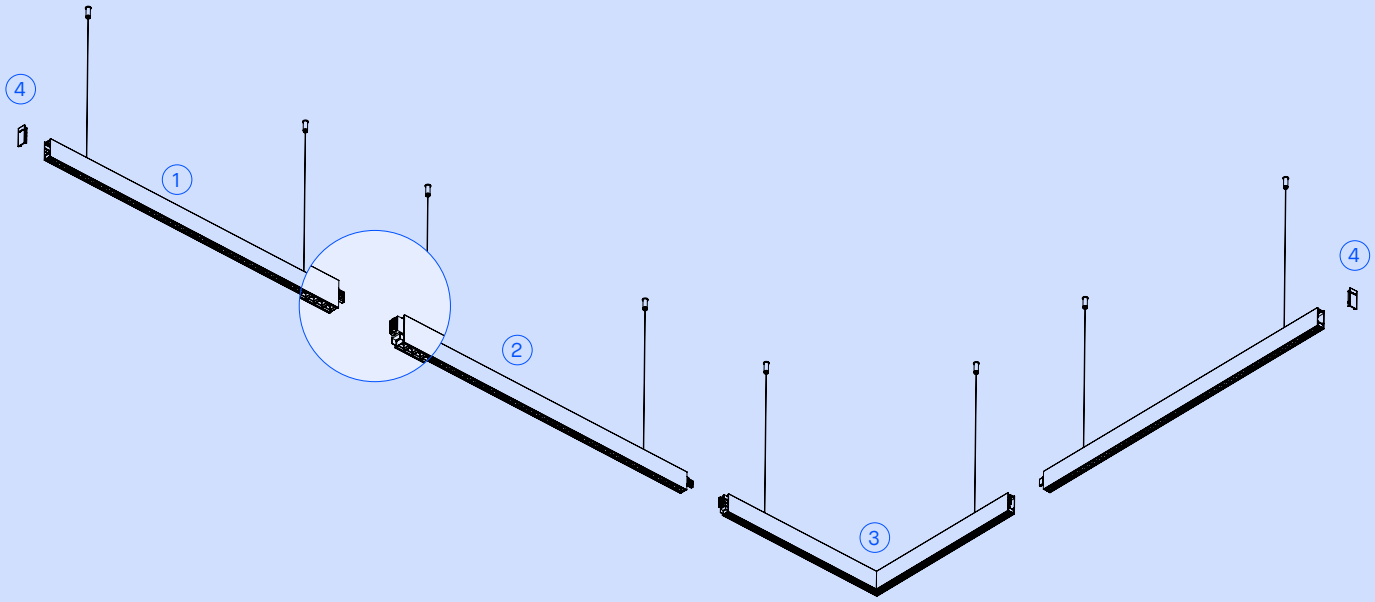

1 **Infinite Slim Pendant Starter**
BB12-XXXXXXXX
BB23-XXXXXXXX
BB27-XXXXXXXX

2 **Infinite Slim Pendant Continuity Lineal**
BB14-XXXXXXXX
BB16-XXXXXXXX
BB18-XXXXXXXX

3 **Infinite Slim Pendant Square**
BB25-XXXXXXXX
BB29-XXXXXXXX

4 **End cap accessory (1u.)**
71-B324-14-14
71-B324-60-60

Genera tu código Genera tu código

B	B	X	X	-	1	5	W	9	G	M	O	S	1	4
Model					W/K/CRI						Source		Finish	

Starter

Lineal



Square



Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
BB12 - Starter Lineal 1120mm **BB23 -** Starter Lineal Right **BB27 -** Square Square Left	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			

Continuity

Lineal



Square



Blanco Branco 14 ◯
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source		Finishes
BB14 - Continuity Lineal 1120mm **BB25 -** Continuity Square Right 1120mm **BB29 -** Continuity Square Left 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS**	ON-OFF 220-240V	**14** ◯
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	**60** ●
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664			
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104			
BB16 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496			
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656			
BB18 - Continuity Linear 2800mm	**73W9GM**	71.4	3000	92	Matt Silver	8702	**OS**	DALI-2 220-240V	
	73W9NM	71.4	3000	92	Matt Black	7372	**DS**	DALI-2 / PUSH 220-240V	
	73X9GM	71.4	4000	92	Matt Silver	9160			
	73X9NM	71.4	4000	92	Matt Black	7760			

Accesorios
Acessórios

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 ◯	**71-B324-14-14**
60 ●	**71-B324-60-60**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Infinite Slim Recessed

Esquema de instalación
Esquema de instalação

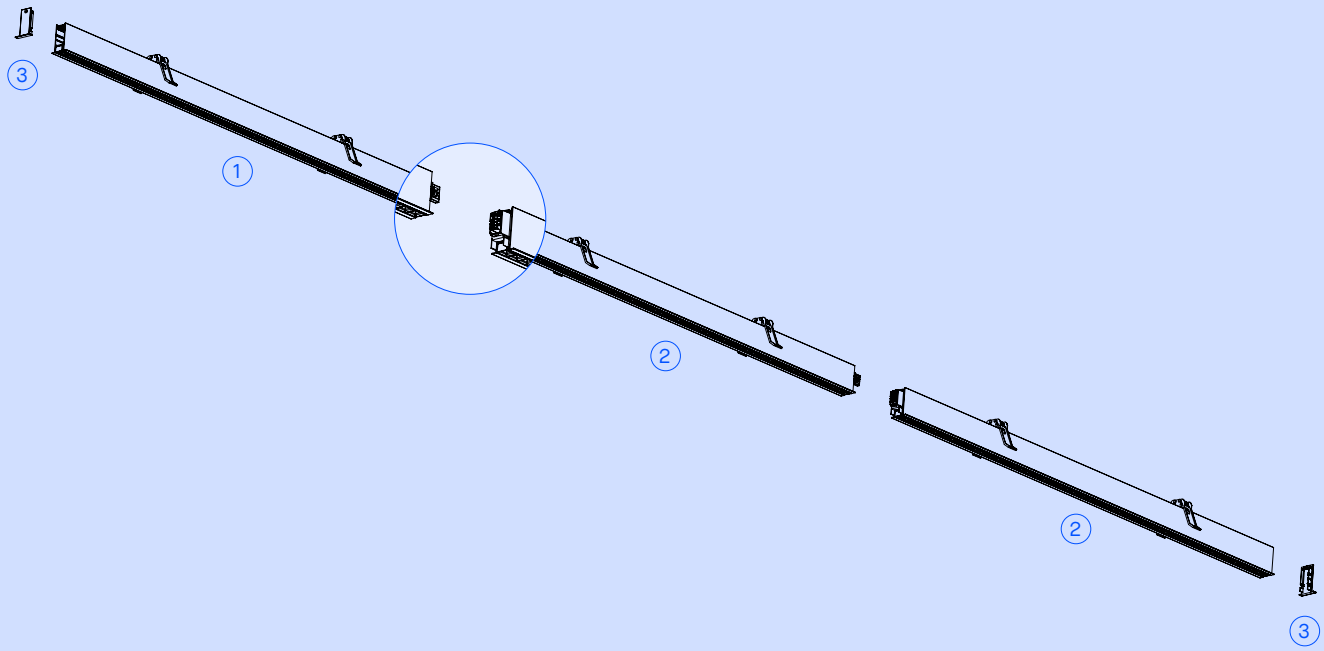

① **Infinite Slim Recessed Starter**
BB31-XXXXXXXX

② **Infinite Slim Recessed Starter**
BB32-XXXXXXXX
BB34-XXXXXXXX

③ **End cap accessory (1u.)**
71-B614-14-14

Starter

Lineal



Blanco Branco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB31 - Starter Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		

Continuity

Lineal



Blanco Branco 14

Model		W	K	CRI	Celosía	Real Lm	Source	Finishes
BB32 - Continuity Lineal 1120mm	**29W9GM**	28.7	3000	92	Matt Silver	3481	**OS** ON-OFF 220-240V	**14**
	29W9NM	28.7	3000	92	Matt Black	2949	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	29X9GM	28.7	4000	92	Matt Silver	3664		
	29X9NM	28.7	4000	92	Matt Black	3104		
BB34 - Continuity Lineal 1680mm	**44W9GM**	43.1	3000	92	Matt Silver	5221	**OS** ON-OFF 220-240V	
	44W9NM	43.1	3000	92	Matt Black	4423	**DS** DALI-2 / PUSH 220-240V	
	44X9GM	43.1	4000	92	Matt Silver	5496		
	44X9NM	43.1	4000	92	Matt Black	4656		

Accesorios
Acessórios

Tapa final (1u.)
Tampa final (1u.)

14 **71-B614-14-14**

Consultar para versiones de suspensión Up&Down. Opciones con difusor opal bajo demanda.
Consultar para versões de suspensão Up&Down. Opções com difusor opalino sob consulta.

Lineal

Essential Universe

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	20

Lineal es una colección de perfiles de aluminio esenciales que se adaptan a todas las necesidades arquitectónicas con distintas opciones de instalación y dimensión. Incorporan difusor opal para mejorar el efecto de luz. Ideal para colocar tiras de LED de diferentes rendimientos.

Lineal é uma coleção de perfis de alumínio essenciais que se adaptam a todas as necessidades arquitetónicas com diferentes opções de instalação e dimensão. Incorporam difusor opalino para melhorar o efeito de luz. Ideal para colocar fitas de LED com diferentes níveis de desempenho.

Lineal dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A Lineal dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.

Lineal Surfaced A

QS



Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

mm	Diffuser	Code
2000	Diffused	**71-3454 - 54 - M3**
2000	Clear	Ⓢ **71-3454 - 54 - M2**

Lineal Surfaced C

QS



Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

mm	Code
2000	**71-A296 - 54 - M3**

Lineal Square

QS



Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

mm	Code
2000	**71-8129 - 54 - M3**

Lineal Flat Rectangular

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



mm	Code
2000	**71-8130 - 54 - M3**

Lineal Square Tiny

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



mm	Code
2000	**71-8131 - 54 - M3**

Lineal Surfaced Corner

QS

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



mm	Code
2000	**71-8132 - 54 - M3**

	Lineal Surfaced A	Lineal Surfaced C	Lineal Square	Lineal Flat Rectangular	Lineal Square Tiny	Lineal Surfaced Corner
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
3 clips 3 clipes	Included	-	-	-	-	-
4 clips 4 clipes	-	Included	Included	Included	Included	Included
2 tapas finales 2 end caps	Included	-	-	-	-	-
4 tapas finales 4 end caps	-	Included	Included	Included	Included	Included

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Taglio di Luce

Taglio di Luce

Performance Universe

P. 276

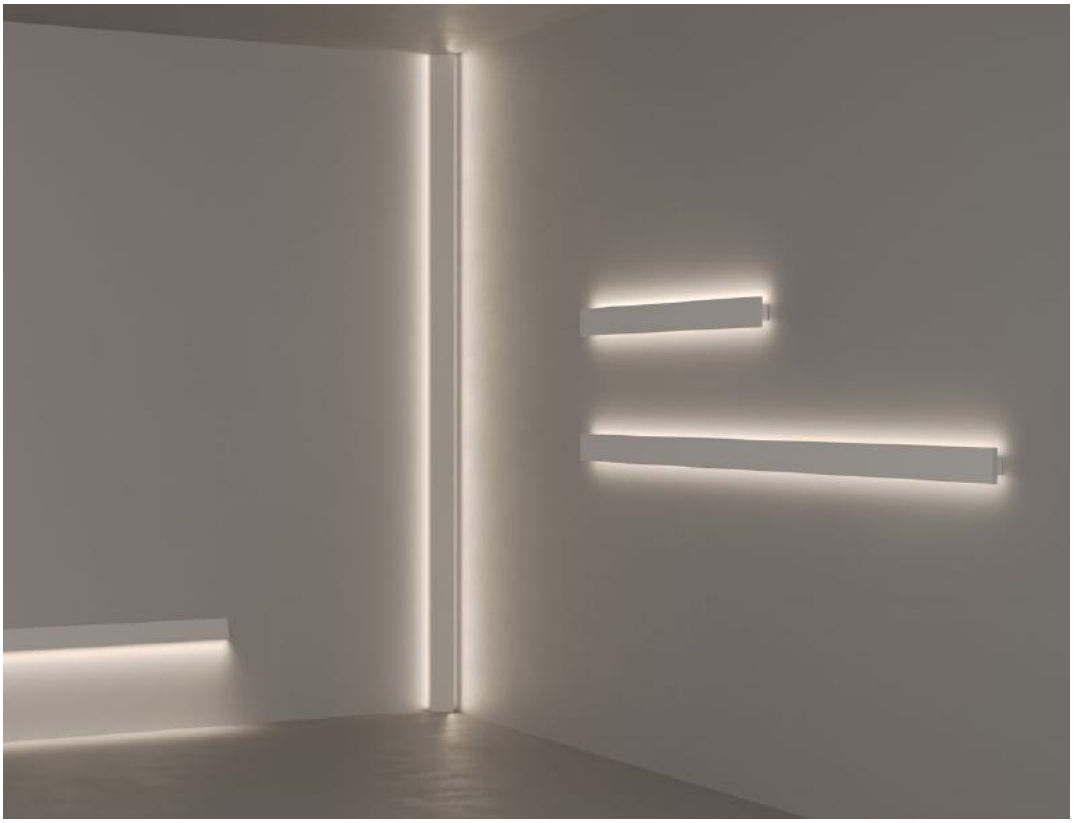

Colección de perfiles arquitectónicos en aluminio, que nos abre las puertas a una iluminación integrada en paredes y techos para que la luz defina el espacio, ya sea mediante iluminación lineal directa, indirecta o baños de pared . Perfectas para integración de tiras de LED de diferentes rendimientos segun necesidades lumínicas. Los perfiles incorporan un difusor opal para matizar el efecto de luz.

Coleção de perfis arquitetónicos em alumínio, que nos abre as portas a uma iluminação integrada nas paredes e tetos, para que a luz defina o espaço, seja através de iluminação linear direta, indireta ou washlight de parede. Perfeitas para a integração de fitas de LED com diferentes níveis de desempenho de acordo com as necessidades lumínicas. Os perfis incorporam um difusor opalino para matizar o efeito de luz.

Taglio di Luce Direct



Direct Surface

Ideal para estructuras de madera y techos de hormigón con difícil empotramiento.
Ideal para estruturas de madeira e tetos de betão com difícil encastramento.



Direct Recessed Trim

Fácil instalación gracias al diseño de las aletas, que permite salvar pequeñas irregularidades.
Instalação fácil graças ao design das aletas, que permite que pequenas irregularidades sejam colmatadas.



Direct Recessed Trimless

Integración total en el espacio, donde la única protagonista es la luz.
Integração total no espaço, onde a única protagonista é a luz.



Direct Pendant

Opción colgante con posibilidad de concatenado gracias a la aplicación kit de accesorio opcional.
Opção de suspensão com possibilidade de concatenação graças à aplicação kit de acessório opcional.



Direct Recessed Corner

Perfilado de contornos trimless con un efecto de linea visible directo.
Perfis de contornos trimless com um efeito de linha visível direto.

Taglio di Luce Indirect



Indirect Corner

Perfil de contorno de pared o techo con doble salida de luz para realzar el perímetro y dar volumen a la estancia.
Perfil de contorno de parede ou de teto com dupla saída de luz para realçar o perímetro e dar volume à divisão.



Indirect Surface Double

Opción Up & Down de pared.
Opção Up & Down de parede.



Indirect Surface Mono

Máxima integración, ya que el perfil puede ser pintado con el acabado final de la instalación.
Integração máxima, já que o seu perfil pode ser pintado com o acabamento final da instalação.



Indirect Surface Recessed

La luminaria queda totalmente escondida e integrada en el techo. Ideal para perímetros con foseado.
A luminária fica completamente escondida e integrada no teto. Ideal para perímetros com efeito fosco.

Taglio di Luce Direct

IP
20

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5738**
2000	**71-5739 - 14 - 00**
3000	**71-5740**

20xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 19 mm
Trimless Surface / Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5741**
2000	**71-5742 - 14 - 00**
3000	**71-5743**

19xL 0-15 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5744**
2000	**71-5745 - 14 - 00**
3000	**71-5746**

40xL 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 35 mm
Trimless Surface / Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5747**
2000	**71-5748 - 14 - 00**
3000	**71-5749**

35xL 0-20 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trim Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-8082**
2000	**71-8083 - 14 - 00**
3000	**71-8084**

55 0-25 mm

Taglio di Luce Direct 50 mm
Trimless Recessed / Surface

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5753**
2000	**71-5754 - 14 - 00**
3000	**71-5755**

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

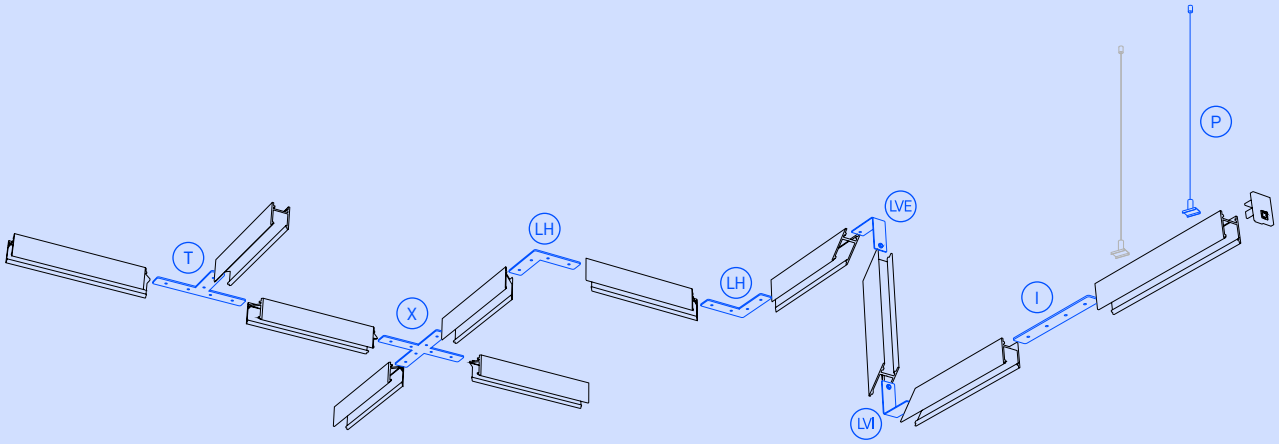

Accesorios de unión / Acessórios de união

T

Kit unión T
Kit união T

71-5784-00-00

X

Kit unión X
Kit união X

71-5785-00-00

LH

Kit unión LH
Kit união LH

71-5783-00-00

LVE

Kit unión LVE
Kit união LVE

71-5757-00-00

LVI

Kit unión LVI
Kit união LVI

71-5758-00-00

I

Kit unión I
Kit união I

71-5782-00-00

P

Kit de instalación colgante
Kit de instalação suspensão

71-B249-14-00
71-B249-60-00

				Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless	Taglio Di Luce Direct 50 mm Trimless
	Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**					
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm			**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm			**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm			**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm			**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
	Accesorios de fijación para carril empotrado trimless **Acessórios de fixação para calha encastrada trimless**					
	Recessed Kit 1000mm trimless			**71-5786-00-00**	**71-5787-00-00**	**71-5788-00-00**
	Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)			**71-5766-14-00**	**71-5768-14-00**	**71-5770-14-00**
	Accesorios de fijación para carril empotrado corner trimless **Acessórios de fixação para calha encastrada corner trimless**					
	Recessed corner Esquina encastrada			**71-B482-14-00**	-	-
	Accesorios de fijación para carril colgante **Acessórios de fixação para calha suspensa**					
	Kit de instalación colgante Kit de instalação suspensão		14 ◯	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**	**71-B249-14-00**
			60 ●	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**	**71-B249-60-00**
	Florón con fuente de alimentación 24V y kit de instalación incluidos Flacon com fonte de alimentação de 24V e kit de instalação incluídos	60W	14 ◯	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**	**71-B252-14-00**
			60 ●	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**	**71-B252-60-00**
		150W	14 ◯	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**	**71-B253-14-00**
			60 ●	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**	**71-B253-60-00**
	Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Kit unión “I” Kit união “I”			**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “T” Kit união “T”			**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	Kit unión “X” Kit união “X”			**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”			**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”			**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”			**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

		Taglio di Luce Direct 19 mm Trim	Taglio di Luce Direct 35 mm Trim	Taglio di Luce Direct 50 mm Trim
Accesorios ópticos requeridos **Accessori ottici richiesti**				
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	**71-5771-00-00**	**71-5775-00-00**	**71-5779-00-00**
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	**71-5772-00-00**	**71-5776-00-00**	**71-5780-00-00**
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	**71-5773-00-00**	**71-5777-00-00**	**71-5781-00-00**
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	**71-5774-00-00**	**71-5778-00-00**	**71-5486-00-00**
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**				
	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**	**71-5511-00-00**
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**				
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-5765-14-00**	**71-5767-14-00**	**71-7640-14-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
	Kit unión “I” Kit união “I”	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “T” Kit união “T”	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**	**71-5784-00-00**
	Kit unión “X” Kit união “X”	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**	**71-5785-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Taglio di Luce Indirect

IP	BODY MAT
20	AL

Taglio di Luce Indirect Surface

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5759**
2000	**71-5760 - 14 - 00**
3000	**71-5761**

Taglio di Luce Indirect Recessed

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-5762**
2000	**71-5763 - 14 - 00**
3000	**71-5764**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Corner

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-B706**
2000	**71-B707 - 14 - 00**
3000	**71-B708**

55xL 0-12 mm

Taglio di Luce Indirect Double Flat

Blanco Branco 14



mm	Code
1000	**71-B702**
2000	**71-B703 - 14 - 00**
3000	**71-B704**

Fuente de luz no incluida, ver capítulo Tiras de LED para opciones P. 299
Fonte de luz não incluída, ver capítulo Fitas de LED para opções P. 299

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

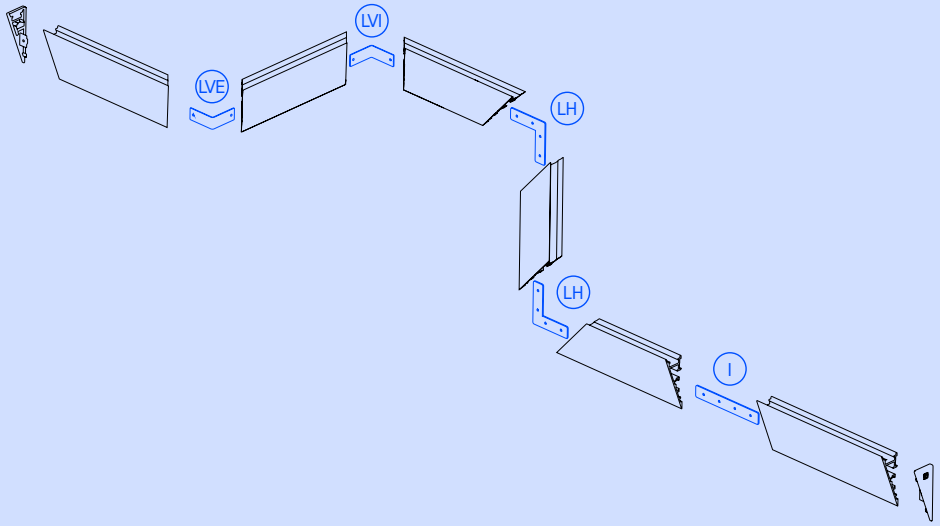

Esquema de Instalación / Esquema de instalação

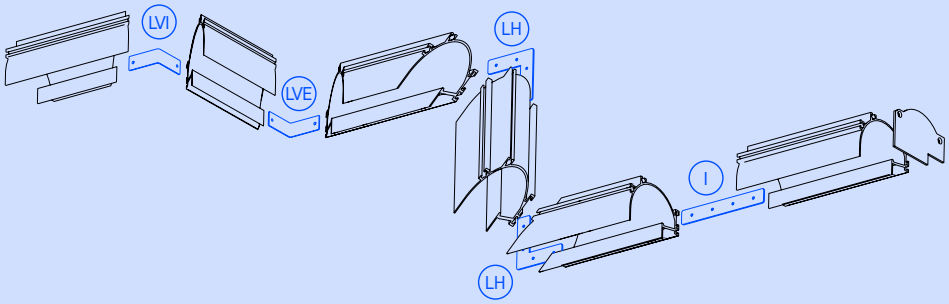

Accesorios de unión / Acessórios de união

LVI

Kit unión “LVI”
Kit união “LVI”

71-5758-00-00

LVE

Kit unión “LVE”
Kit união “LVE”

71-5757-00-00

LH

Kit unión “LH”
Kit união “LH”

71-5783-00-00

I

Kit unión “I”
Kit união “I”

71-5782-00-00

		Taglio di Luce Indirect Double Corner	**Taglio di Luce Indirect Double Flat**	**Taglio di Luce Indirect Surface**	**Taglio di Luce Indirect Recessed**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor 1000mm Difusor 1000mm	Included	Included	**71-5771-00-00**	-
	Difusor 2000mm Difusor 2000mm	Included	Included	**71-5772-00-00**	-
	Difusor 3000mm Difusor 3000mm	Included	Included	**71-5773-00-00**	-
	Difusor 10000mm Difusor 10000mm	Included	Included	**71-5774-00-00**	-
Accesorios de fijación requeridos **Acessórios de fixação requeridos**					
	Kit de instalación 1000mm Kit de instalação 1000mm	-	-	-	**71-5789-00-00**
	Kit instalación perfil Kit de instalação perfil	-	-	**71-5756-14-00**	-
Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**					
	Tapa protectora extremos (2u.) Tampa protetora extremidades (2u.)	-	**71-B929-14-00**	-	-
	Tapa final (2u.) Tampa final (2u.)	**71-B709-14-00**	**71-B705-14-00**	**71-5608-14-00**	**71-5609-14-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**					
	Kit unión “I” Kit união “I”	**71-B710-00-00**	**71-B710-00-00**	**71-5782-00-00**	**71-5782-00-00**
	Kit unión “LH” Kit união “LH”	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**	**71-5783-00-00**
	Kit unión “LVE” Kit união “LVE”	-	-	**71-5757-00-00**	**71-5757-00-00**
	Kit unión “LVI” Kit união “LVI”	-	-	**71-5758-00-00**	**71-5758-00-00**

Empotrables de pared
Encastrados de parede

Click 292

Bat 294

Arc 300

Click

Performance Universe

Diseño limpio y compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.

Design limpo e compacto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Nuevo marco en aluminio cepillado

Novo aro em alumínio escovado

60

Z5

J6

34

54 NEW

14

Instalación en cajas de mecanismos universales

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.

Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

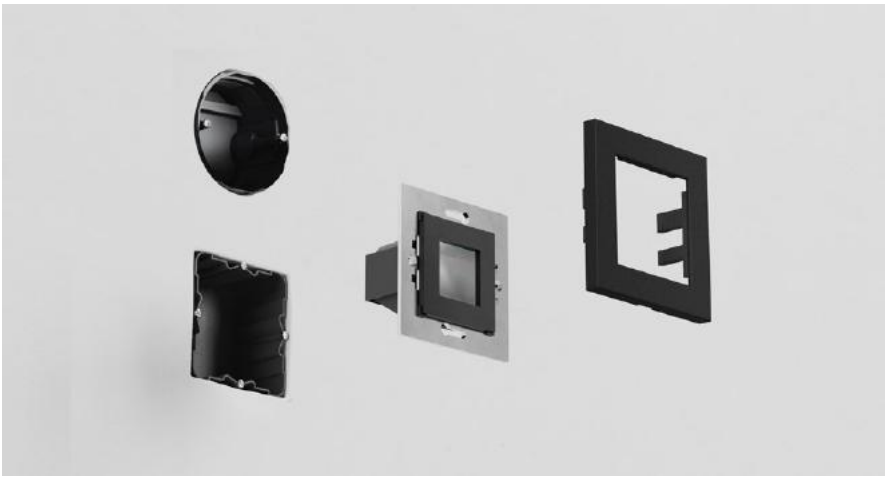

Dos efectos de luz a elegir según acabado de la pieza: Black Super Comfort o White Super Bright.

Dois efeitos luminosos à escolha consoante o acabamento da peça: Preto Super Comfort ou Branco Super Bright.

Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 05 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Frontal Frontal		Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
		14 ○	**71-E489-14-14**
		60 ●	**71-E489-60-60**
		34 ●	**71-E489-34-34**
	NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
		J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe

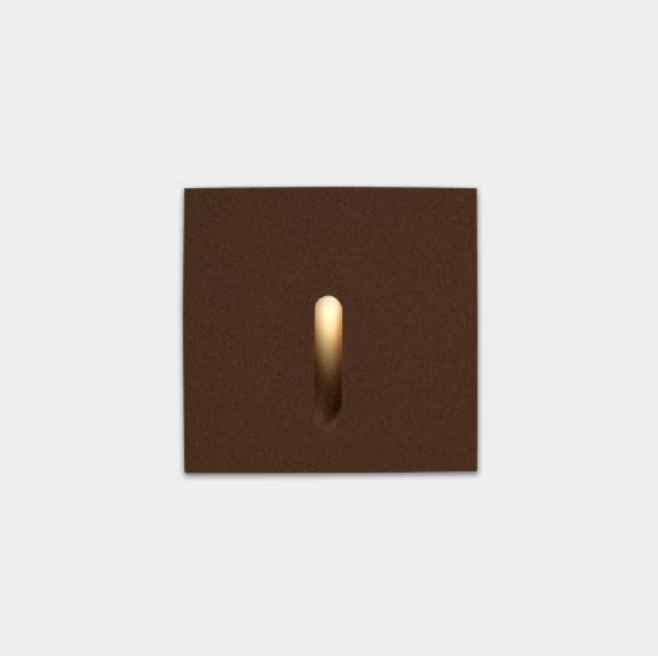

La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.

LED con disposición hundida para un máximo confort.

LED com disposição afundada para o máximo conforto.

Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.

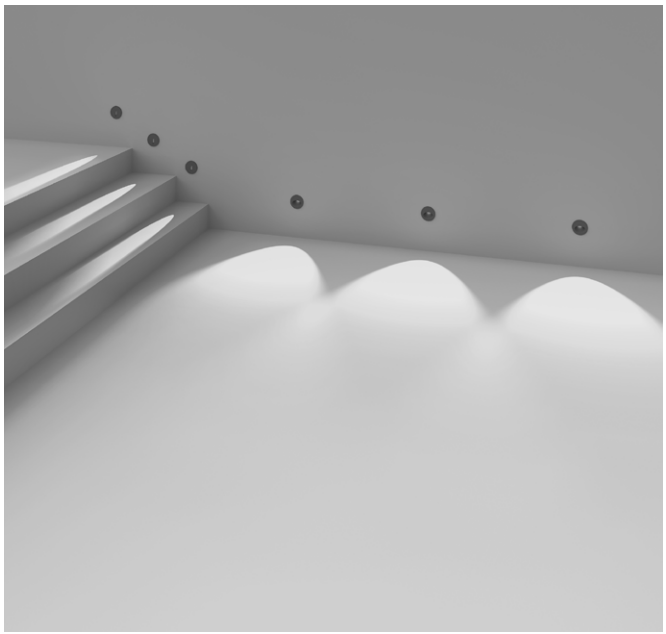

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.

Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado

Driver remoto
Driver remoto

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14



43

LED — max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 - Z5 / J6 / 14 / 34 - CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ●	- CM ON-OFF 220-240V

		 Bat Square & Round	 Bat Square & Round Driver
Drivers **Driver**			P. 1176
	ON-OFF IP20 * Para incoporación en caja de empotrar * Para incorporação na caixa de encastrar	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar para pared de obra Caixa de encastrar para parede de alvenaria	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Caja de empotrar para pared de obra/ hormigón para incorporar driver 71-B781. Caixa de encastrar para parede de alvenaria/betão para incorporar o driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Arc

Performance Universe

Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión surface como en la nueva propuesta empotrada, que se instala durante la obra sin necesidad de caja, reforzando así aún más su integración y dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna uma solução ideal para se integrar na arquitetura, tanto na sua versão surface como na nova versão de encastrar, que pode ser instalada durante a obra sem necessidade de caixa, reforçando assim ainda mais a sua integração e deixando visível apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.

Instalación paso a paso
Instalação passo a passo

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



Code

71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



115×200

Code

71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

		Arc Module
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
	Conectores Conetores	**71-E730-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Tiras LED
Fitas LED

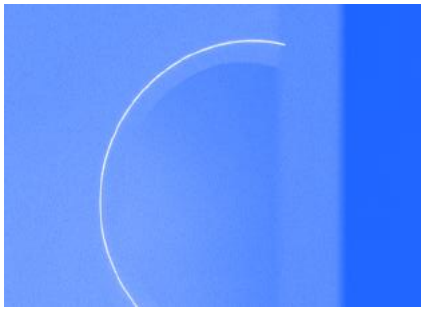

Asai 306

On 310

Asai

Performance Universe

Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia a la torsión, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.

Asai 3D permite curvas infinitas graças à sua flexibilidade

Asai 3D adapta-se facilmente a qualquer contorno e ambiente, criando efeitos contínuos e infinitos. Possui uma extraordinária flexibilidade e resistência à torção, graças ao corpo extrudido fabricado em poliuretano.

Asai dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A Asai dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.

Disponible en largos de 1, 5 y 8 metros, según modelo. Con posibilidad de corte para ajustarse a la longitud del espacio a iluminar.

Disponível em comprimentos de 1, 5 e 8 metros, consoante o modelo. Com possibilidade de corte para se ajustar ao comprimento do espaço a iluminar.

Conectores IP67 para una conexión rápida

Conectores IP67 para uma conexão rápida

Adaptación a todo tipo de superficie gracias a su flexibilidad 3D y la facilidad de corte

Adapta-se a todo o tipo de superfície graças à sua flexibilidade 3D e facilidade de corte

Asai en Xcaret Arte México. Diseño: Trazo. Fotografía: Gabriela Sarahui.
Asai en Xcaret Arte. Mexico. Diseño: Trazo. Fotografía: Gabriela Sarahui.

Asai 3D 8mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	92	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	92	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB	80	14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 8000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE	
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB	80	115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Clips (20u.) Clipes (20u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Perfil 2m flexible Perfil 2m flexível	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Perfil 2m rígido Perfil 2m rígido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (3m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (3m)	**71-B680-00-00**	-	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5m)	-	**71-E004-00-00**	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1m)	-	-	**71-E071-00-00**
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5m)	-	-	**71-E005-00-00**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1191

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On

Essential Universe

P. 189

Colección de tiras flexibles con una amplia gama de potencias y opciones que permiten conseguir cualquier efecto y potenciar los ambientes con una iluminación sutil desde un contorno que pasa desapercibido, ajustándose a formas y estructuras.

Coleção de fitas flexíveis com uma ampla gama de potências e opções que permitem conseguir qualquer efeito e potenciar os ambientes com uma iluminação subtil a partir de um contorno que passa despercebido, ajustando-se às formas e estruturas.

On dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
A On dispõe de LCA (Life Cycle Assessment) validada pela PEP Ecopassport.

Complementa las tiras ON, con los sistemas lineales Taglio di Luce y Lineal para integrarlos en la arquitectura con seguridad y facilidad de colocación.

Complemente as fitas ON com os sistemas lineares Taglio di Luce e Lineal para os integrar na arquitetura com segurança e facilidade de instalação.

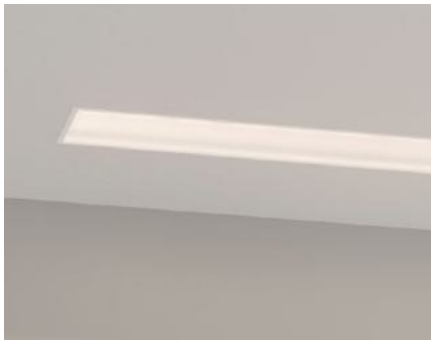

On Basic en Two at Symphony. Dubai, UAE
On Basic em Two at Symphony. Dubai, UAE

On Basic 4,8

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 10 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	2428	**91-7908 - 00 - 00**
3000	80	24	2524	**91-7909 - 00 - 00**
4000	80	24	2621	**91-7910 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 30W **71-B640-00-00**

On Basic 4,8 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 10 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	24	1402	**91-A012 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 80W **71-B992-00-00**

On Basic 4,8 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 8 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	24	1820	**91-7912 - 00 - 00**
3000	80	24	1890	**91-7913 - 00 - 00**
4000	80	24	1965	**91-7914 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP67 30W **71-B644-00-00**

On Basic 9,6

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 8 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4916	**91-7916 - 00 - 00**
3000	80	48	5113	**91-7917 - 00 - 00**
4000	80	48	5309	**91-7918 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 100W **71-B641-00-00**

On Basic 9,6 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2607	**91-7920 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada
Fonte de alimentação recomendada
ON-OFF IP20 80W **71-B640-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

On Basic 9,6 IP65

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	48	4572	**91-7921 - 00 - 00**
3000	80	48	4750	**91-7922 - 00 - 00**
4000	80	48	4937	**91-7923 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B645-00-00**

On Basic 9,6 IP65 RGB

QS

50000h L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | BREEAM | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	48	2427	**91-7925 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 80W — **71-B640-00-00**

	On Basic 4,8 / 9,6	On Basic RGB 4,8 / 9,6	On Basic IP65 4,8 / 9,6	On Basic IP65 RGB 4,8 / 9,6
Accesorios de unión / Acessórios de união				
Unión (5u.) / União (5u.)	**71-8093-00-00**	-	**71-8095-00-00**	-
Unión RGB (5u.) / União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00**	-	**71-8099-00-00**
Accesorios de conexión / Acessórios de conexão				-
Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-8092-00-00**	-	**71-8094-00-00**	-
Conector de inicio 4 cables (5u.) / Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00**	-	**71-8098-00-00**

Fuentes de alimentación / Fontes de alimentação P. 1191

Controladores conectivos / Controladores conectivos P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Basic 14,4

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 7 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	72	8952	**91-7926 - 00 - 00**
3000	80	72	9309	**91-7927 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 100W — **71-B641-00-00**

On Basic 14,4 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | RGB LIGHT | 6 m | LED



LED 24VDC

K	W	Real Lm	Code
RGB	72	4755	**91-2379 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 80W — **71-B992-00-00**

On Basic 14,4 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	72	9879	**91-A013 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B646-00-00**

On Basic 14,4

On Basic 14,4 RGB

On Basic 14,4 IP65

Accesorios de unión
Acessórios de união

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Unión (5u.) / União (5u.)	**71-B422-00-00**	-	**71-B424-00-00**
Unión RGB (5u.) / União RGB (5u.)	-	**71-8097-00-00**	-

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	On Basic 14,4	On Basic 14,4 RGB	On Basic 14,4 IP65
Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.)	**71-B421-00-00**	-	**71-B423-00-00**
Conector de inicio 4 cables (5u.) / Conetor de início 4 cabos (5u.)	-	**71-8096-00-00**	-

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / **Consulte os sistemas de controlo disponíveis:**
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Basic 19,2

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	20		



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11363	**91-7928 - 00 - 00**
3000	80	96	11503	**91-7929 - 00 - 00**
4000	80	96	11725	**91-A014 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP20 100W — **71-B641-00-00**

On Basic 19,2 IP65

QS

50000h	3	IP	5 m	LED
L80 B20	MacAdam	65		



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	96	11187	**91-A016 - 00 - 00**
3000	80	96	11190	**91-5567 - 00 - 00**

Fuente de alimentación recomendada / Fonte de alimentação recomendada — ON-OFF IP67 100W — **71-B646-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

On Basic 19,2 2700K/3000 4000K/6000K

On Basic 19,2 IP65

Accesorios de unión
Acessórios de união

Unión (5u.) / União (5u.) — **71-B450-00-00** — **71-B452-00-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector de inicio 2 cables (5u.) / Conetor de início 2 cabos (5u.) — **71-B449-00-00** — **71-B451-00-00**

Fuentes de alimentación / Fontes de alimentação P. 1191

Controladores conectivos / Controladores conectivos P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

On Performance 9,6

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	48	4264	**91-7930 - 00 - 00**
3000	92	48	4520	**91-7931 - 00 - 00**
4000	92	48	4725	**91-A017 - 00 - 00**

On Performance 9,6 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	4290	**91-A020 - 00 - 00**

On Performance 14,4

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 20 | 6 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	72	5804	**91-7932 - 00 - 00**
3000	92	72	6081	**91-7933 - 00 - 00**
4000	92	72	6237	**91-A022 - 00 - 00**

On Performance 14,4 IP65

QS

3 MacAdam | 50000h L80 B20 | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	92	48	5803	**91-A023 - 00 - 00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

On Performance 19,2

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7966	**91-7934 - 00 - 00**
3000	92	96	8193	**91-7935 - 00 - 00**
4000	92	96	8305	**91-7936 - 00 - 00**

On Performance 19,2 RGB

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 20 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
RGB		72	3192	**91-7937 - 00 - 00**

On Performance 19,2 IP65

QS

50000h | L80 B20 | 3 MacAdam | IP 65 | 5 m | LED



LED 24VDC

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	96	7666	**91-A024 - 00 - 00**
3000	92	96	7947	**91-A025 - 00 - 00**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1191

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Outdoor

320 **Proyectores de exterior**
Projetores de exterior

368 **Balizas y farolas**
Balizas e postes de iluminação

462 **Sistemas lineales**
Sistemas lineares

502 **Empotrables de suelo**
Encastrados de chão

546 **Empotrables de pared**
Encastrados de parede

572 **Empotrables de techo**
Encastrados de teto

586 **Superficie de suelo**
Superfície de chão

596 **Superficie de pared**
Superfície de parede

672 **Superficie de techo**
Superfície de teto

694 **Portátil**
Portátil

706 **Sumergibles**
Submersíveis

716 **Sistema Plug&Play 48V**
Sistema Plug & Play 48V

Proyectores de exterior
Projetores de exterior

Cube 322

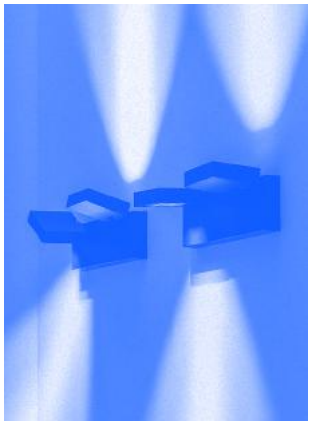

Modis 329

Hubble 338

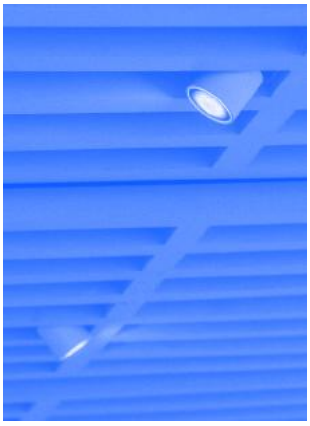

Max 340

Eko 350

Zoom 354

Micro 358

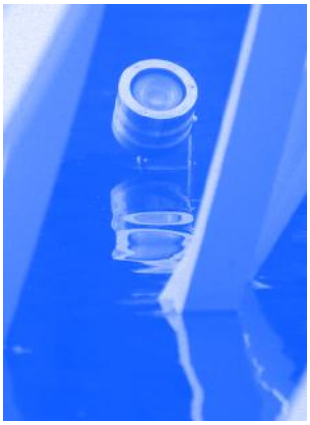

Aro 362

Helio 366

Cube

Performance Universe

P. 481

Precisión y control

La colección Cube ha sido concebida para iluminar la arquitectura de una forma equilibrada, sin luz residual y moldeándola.

Precisão e controlo

A coleção Cube foi concebida para iluminar a arquitetura de uma forma equilibrada, sem luz residual dando-lhe forma.

LCA Life Cycle Assessment

PEP eco PASS PORT

Las referencias On-Off de la colección Cube disponen de LCA, mientras que las regulables están validadas por PEP Ecopassport.

As referências On-Off da coleção Cube dispõem de LCA, enquanto as reguláveis são validadas por PEP Ecopassport.

66 mm

110 mm

150 mm

180 mm

14

34

J6

Z5

60

Genera tu código Genera tu código

A	N	X	X	-	P	2	V	8	S	1	B	B	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Cube Spot 1 LED

BODY MAT	DIF MAT	3	50000h	IP	IK	SEA SIDE	90°
AL	GLA	MacAdam	L80 B20	66	03	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AN11 -** Spot 1 LED	**P2V8**	3.6	2700	80	**S1**	7°	226	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
		P2W8	3.6	3000	80						
		P2X8	3.6	4000	80						
		P5V8	4.5	2700	80	**S1**	7°	411	**BB**	3V/max. 1500mA	
		P5W8	4.5	3000	80						
		P5X8	4.5	4000	80						
		P5V8	5	2700	80	**S2**	16°	497	**OS**	ON-OFF 220-240V	
		P5W8	5	3000	80	**M3**	37°	560	**BB**	24V/max. 200mA	
		P5X8	5	4000	80	**F1**	54°	536			
						E7	V:35° x H:70°	383			

Cube Spot 4 LEDS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	IP	IK	SEA SIDE	90°
AL	GLA	L80 B20	66	07	SUITABLE	

Model			W	K	CRI		Optics	Real Lm	Source		Finishes
	**AN12 -** Spot 4 LEDS	**P6V8**	7.3	2700	80	**S1**	7°	687	**DU**	DALI-2 100-240V	**Z5***
		P6W8	7.3	3000	80						
		P6X8	7.3	4000	80						
		12V8	13.7	2700	80	**S1**	7°	1230	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	13.7	3000	80						
		12X8	13.7	4000	80						
		12V8	13.2	2700	80	**S2**	16°	1492	**OU**	ON-OFF 100-240V	
		12W8	13.2	3000	80	**M3**	35°	1750	**DU**	DALI-2 100-240V	
		12X8	13.2	4000	80	**F1**	51°	1643			
						E7	35×70°	1031			
		16WN*	19.6	RGBW 3000	80	**S1**	7°	1053	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
						M3	35°	1434			
						E7	v:35° x h:70°	672			
		16NN*	19.6	RGBW 4000	80	**S1**	7°	376	**BB****	DMX-RDM 24VDC PWM	
						M3	35°	512			
						E7	V:35° x H:70°	240			

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura White=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Cube Spot 9 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	09		SUITABLE	90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



AN13 -
Spot 9 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
24V8	27	2700	80	**S2** 16°	2058	**DU** DALI-2 120-277V	**Z5***
24W8	27	3000	80	**M3** 32°	2415		
24X8	27	4000	80	**F1** 43°	2255		
				E7 V:35° x H:70°	2086		
27V8	30	2700	80	**S1** 6°	2736	**DU** DALI-2 120-277V	
27W8	30	3000	80				
27X8	30	4000	80				
3PV8	33	2700	80	**S1** 6° 35 W	3470	**OU** ON-OFF 100-240V	
3PW8	33	3000	80	**S2** 16°	2611		
3PX8	33	4000	80	**M3** 32°	3063		
				F1 43°	2860		
				E7 V:35° x H:70°	2647		
25WN*	32.1	RGBW 3000	80	**S1** 6°	2368	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	3226		
				E7 V:35° x H:70°	1512		
25NN*	32.1	RGBW 4000	80	**S1** 6°	846	**DM**** DMX-RDM 120-277V	
				M3 32°	1152		
				E7 V:35° x H:70°	540		

Cube Spot 16 LEDS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	66	08		SUITABLE	90°	LED	DRIVER



AN14 -
Spot 16 LEDS

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source	Finishes
5PV8	54	2700	80	**S1** 7°	4969	**DU** DALI-2 220-240V	**Z5***
5PW8	54	3000	80	**S2** 16°	4847		
5PX8	54	4000	80	**M3** 35°	5541		
				F1 50°	5215		
				E7 v:35° x h:70°	3937		
53V8	57	2700	80	**S1** 7°	5118	**OS** ON-OFF 220-240V	
53W8	57	3000	80	**S2** 16°	4993		
53X8	57	4000	80	**M3** 35°	5707		
				F1 50°	5371		
				E7 v:35° x h:70°	3819		
34WN*	36	RGBW 3000	80	**S1** 7°	4738	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	6451		
				E7 v:35° x h:70°	3024		
34NN*	36	RGBW 4000	80	**S1** 7°	1692	**DM**** DMX-RDM 100-277V	
				M3 35°	2304		
				E7 v:35° x h:70°	1080		

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

		1 LED 4,5W	**1 LED 5W**	**4 LEDS**	**4 LEDS RGBW DMX**	**9-16 LEDS**
Drivers **Driver**						P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-E217-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E218-00-00** Max. 1	-	-	-
		71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	-	-	-	-
	DALI2 IP20	-	**71-B407-00-00** Min.1 - Max.2	-	-	-
	DALI2 IP68	**71-E216-00-00** Min.4 - Max.15	-	-	**71-B647-00-00** Min.1 - Max.2	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	**71-E052-Z5-Z5***	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**						
	Visera Viseira	Z5* ●	Included	Included	Included	Included	Included

○14 ◌34 ◌J6 ●60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Controladores conectivos P. 1189
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

		1 White LED (Low voltage)	4 White LED ON-OFF (100-240V)	4 White LED DALI-2 (100-240V)	4 RGBW LED DMX (low voltage)	9 White LED ON-OFF (100-240V)
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**						
	Conector hembra para entrada de alimentación Ficha de alimentação fêmea	**71-E498-05-00**	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E498-05-00** (Signal) **71-E502-05-00** (Power)	**71-E499-05-00**
	Alargo 1000 mm (Power) Extensão 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E437-05-05**	**71-E438-05-05**
	Alargo 5000 mm (Power) Extensão 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E427-05-05**	**71-E428-05-05**
	Alargo 10000 mm (Power) Extensão 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-	**71-E552-05-05**	-
	Conector T (Power) Conetor T (Power)	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E557-05-05**	**71-E547-05-05**
	Alargo 1000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 1000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E440-05-05**	-	-
	Alargo 5000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 5000mm (Power+DALI Signal)	-	-	**71-E429-05-05**	-	-
	Conector T (Power+Dali Signal) Conetor T (Power+DALI SIgnal)	-	-	**71-E548-05-05**	-	-
	Alargo 1000 mm (DMX Signal) Extensão 1000mm (DMX Signal)	-	-	-	**71-E441-05-05**	-
	Alargo 5000 mm (DMX Signal) Extensão 5000mm (DMX Signal)	-	-	-	**71-E430-05-05**	-
	Conector T (DMX Signal) Conetor T (DMX Signal)	-	-	-	**71-E549-05-05**	-

		9 White LED DALI-2 (120-277V)	9 RGBW LED DMX (120-277V)	16 White LED ON-OFF (100-240V)	16 White LED DALI-2 (220-240V)	16 RGBW LED DMX (100-277V)
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**						
	Conector hembra para entrada de alimentación Ficha de alimentação fêmea	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)	**71-E499-05-00**	**71-E501-05-00**	**71-E499-05-00** (Power) **71-E502-05-00** (Signal)
	Alargo 1000 mm (Power) Extensão 1000mm (Power)	-	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	**71-E438-05-05**
	Alargo 5000 mm (Power) Extensão 5000mm (Power)	-	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	**71-E428-05-05**
	Conector T (Power) Conetor T (Power)	-	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	**71-E547-05-05**
	Alargo 1000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 1000mm (Power+DALI Signal)	**71-E440-05-05**	-	-	**71-E440-05-05**	-
	Alargo 5000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 5000mm (Power+DALI Signal)	**71-E429-05-05**	-	-	**71-E429-05-05**	-
	Conector T (Power+Dali Signal) Conetor T (Power+DALI SIgnal)	**71-E548-05-05**	-	-	**71-E548-05-05**	-
	Alargo 1000 mm (DMX Signal) Extensão 1000mm (DMX Signal)	-	**71-E441-05-05**	-	-	**71-E441-05-05**
	Alargo 5000 mm (DMX Signal) Extensão 5000mm (DMX Signal)	-	**71-E430-05-05**	-	-	**71-E430-05-05**
	Conector T (DMX Signal) Conetor T (DMX Signal)	-	**71-E549-05-05**	-	-	**71-E549-05-05**

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe

P. 382

P. 387

P. 640

P. 682

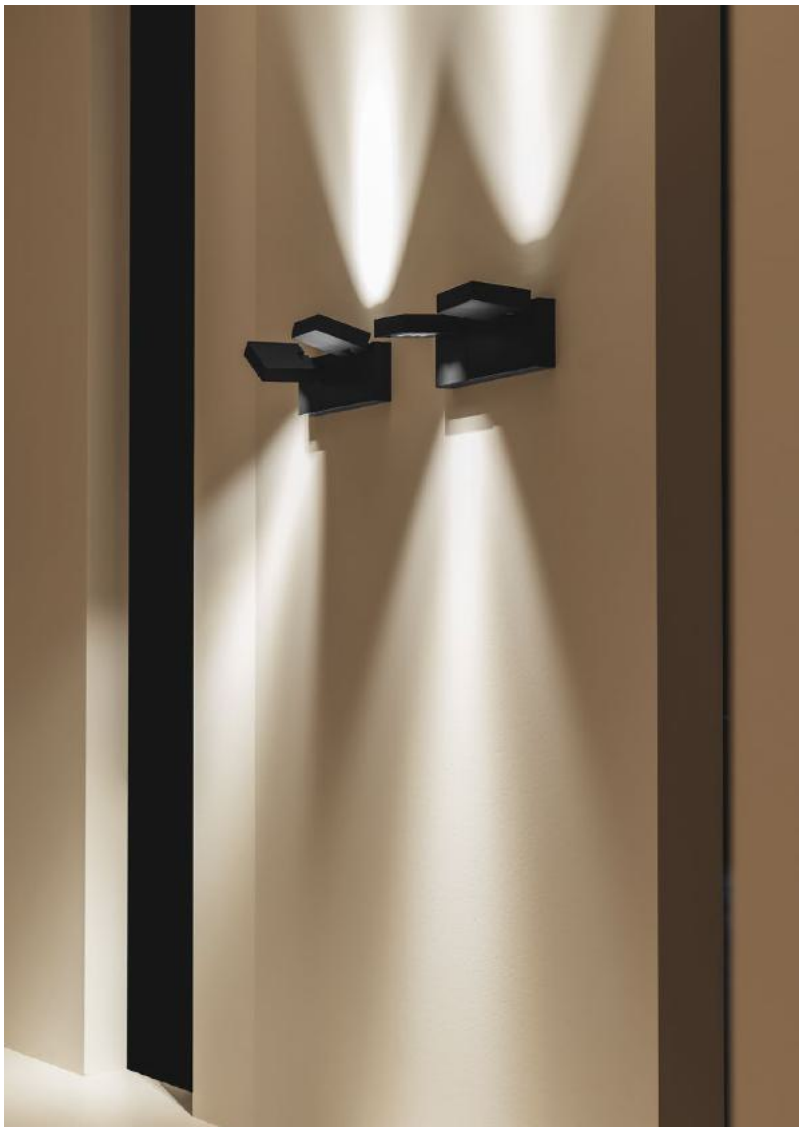

Libertad total de movimiento

El proyector Modis dirige el haz de luz hacia el objeto a iluminar con precisión, gracias a la rotación de su cabezal, y con gran una uniformidad, realzando tanto la vegetación como la arquitectura del ambiente en el que se encuentra.

Total liberdade de movimento

O projetor Modis direciona o feixe de luz para o objeto a iluminar com precisão, graças à rotação da sua cabeça, e com grande uniformidade, realçando tanto a vegetação como a arquitetura do ambiente onde se encontra.


14


34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Genera tu código Genera tu código

A S X X - 1 8 P 8 S 3 0 U Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180°

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - Single ⇹350° ⇳180° 	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	18W9	20	3000	92	1914	**F1** 48°		
	18X9	20	4000	92	2080			

Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180°

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - Double 430mm ⇹350° ⇳180° 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			
AS13 - Double 800mm ⇹350° ⇳180° Ⓢ 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3** 16°	**OU** ON-OFF 100-277V	
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3** 38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1** 48°		
	37X9	2 × 20	4000	92	4160			

		Modis Single	Modis Double
Accesorios ópticos Acessórios óticos			
	Visera Viseira Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação			
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**	-
Accesorios de unión Acessórios de união			
	Placa concatenadora Placa de união Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Designed by Francesc Vilaró

+ Hubble

Hubble

Performance Universe

Hubble Cob 175mm en proyecto Son Rich Residences de Begur. Fotografía: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175mm no projeto Son Rich Residences de Begur. Fotografia: Jordi Anguera.

Máxima polivalencia

La variedad de materiales, fuentes de luz y múltiples accesorios convierten a Hubble en la colección más polivalente del catálogo. Ideada para iluminar desde jardines privados hasta grandes áreas de uso público ya que puede alcanzar hasta 10.000 lúmenes reales.

Máxima versatilidade

A variedade de materiais, fontes de luz e múltiplos acessórios fazem de Hubble a coleção mais versátil do catálogo. Concebida para iluminar desde jardins privados a grandes áreas públicas, uma vez que pode atingir até 10.000 lúmenes reais.

Instalaciones
Instalações

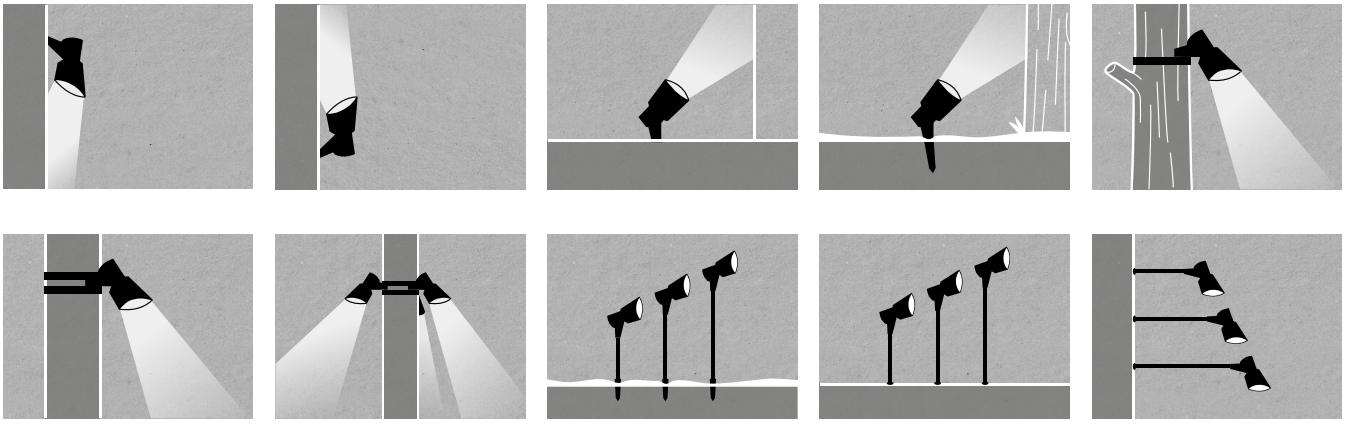

Hubble Cob
P. 334

Solución LED altamente versátil
Solução LED altamente versátil

Hubble GU10 Aluminium
P. 338

Solución GU10 ideal para superficies rígidas vistas
Solução GU10 ideal para superfícies rígidas expostas

Hubble GU10 Technopolymer
P. 339

Solución GU10 ideal para clavar en el césped
Solução GU10 ideal para cravar na relva

Ø 126 mm

Z5

Ø 120 mm

Z5

Ø 120 mm

05

Ø 175 mm

Z5

Ø 207 mm

Z5

Ø 234 mm

Z5

11.5 - 92 W

S -F

S: Spot (18°) **F:** Flood (34°)

Hubble Cob

Solución LED altamente versátil

Solução LED altamente versátil

Efectos de luz
Efeitos de luz

Reflector de 11°
Refletor 11°

Reflector de 38°
Refletor 38°

Reflector de 11°-16°
Refletor 11°-16°

Reflector de 38°-39°
Refletor 38°-39°

Antideslumbrante
Antiencadeamento

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura. (Hubble Cob)
Inclui cablagem de ligação rápida à prova de água para uma instalação fácil e segura. (Hubble Cob)

Hubble Cob 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	7	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13	1167	11°/38°	**05-9989 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1167	11°/38°	QS **05-9989 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Hubble Cob 175mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	33	4207	16°/39°	**05-E101 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	33	4207	16°/39°	QS **05-E101 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Hubble Cob 207mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK			SEA SIDE			
ALU	GLA		L80 B20	65	8	3 MacAdam		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E166**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	51.7	5518	15°/38°	**05-E181**		1-10V 100-227V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E166**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	51.7	5902	15°/38°	QS **05-E181**		1-10V 100-227V

Hubble Cob 234mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	LOW			SEA SIDE		
ALU	GLA		L80 B20	66	9	FLICKER		±90°	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E083**	**- Z5 - CK**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	92	96.8	8962	20°/44°	**05-E182**		1-10V 100-227V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E083**	**- Z5 - CL**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	96.8	9522	20°/44°	QS **05-E182**		1-10V 100-227V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**					
	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 3 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 3 polos	**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**	-	-
	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 5 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 5 polos	-	-	**71-E501-05-00**	**71-E501-05-00**
	Cable 220V DALI-2 con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo 220V DALI-2 com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	-	**71-E440-05-05**	**71-E440-05-05**
	Cable 220V DALI-2 con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo 220V DALI-2 com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	-	**71-E429-05-05**	**71-E429-05-05**
	Conector T 5 polos DALI-2 Conetor T 5 polos DALI-2	-	-	**71-E548-05-05**	**71-E548-05-05**
	Cable 220V con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo 220V com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**	-	-
	Cable 220V con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo 220V com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**	-	-
	Conector T 3 polos Conetor T 3 polos	**71-E547-05-05**	**71-E547-05-05**	-	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Antideslumbrante Antideslumbramento	Included	Included	Included	-
	Visera Viseira	Included	Included	Included	Included
	Set de 2 reflectores (11° y 38°) Set de 2 refletores (11° e 38°)	Included	-	-	-
	Set de 2 reflectores (16° y 39°) Set de 2 refletores (16° e 39°)	-	Included	Included	Included

Controladores conectivos P. 1189
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

		Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Fijación para columnas Fixação para colunas	-	-	**71-E058-Z5-00**	**71-E058-Z5-00**
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05**	-	-	-
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**	-	-
	Base para cables de Ø6mm-Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**	**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Aluminium

Solución GU10 ideal para superficies rígidas vistas

Solução GU10 ideal para superfícies rígidas expostas

Hubble GU10 Aluminium

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AL	GLA		65	6	SUITABLE	±90°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9416 - Z5 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Visera Viseira		Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm		**71-9998-05-05**
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	Z5	**71-E052-Z5-Z5**
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)		**71-9746-05-05**
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores		**71-9999-Z5-Z5**
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm		**71-E016-Z5-Z5**

Hubble GU10 Technopolymer

Proyector adecuado para clavar en césped

Projetor adequado para colocar em relvados

Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
POLI	GLA		66	6	SUITABLE	±90°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9722 - 05 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Visera Viseira	Included
	Portalámparas GU5.3 + GU10 Casquilho GU5.3 + GU10	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca	Included
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05**
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05**
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5**
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm	**71-E016-Z5-Z5**

Max

Performance Universe

P. 528

P. 564

P. 578

P. 620

P. 674

Equilibrio perfecto

La colección Max ofrece una extensa variedad de opciones y un excelente control óptico sin renunciar al minimalismo. El reducido tamaño de los proyectores facilita su integración en la arquitectura, consiguiendo que pasen prácticamente desapercibidos, lo que los convierten en una opción muy demandada por los lighting designers más exigentes.

Equilíbrio perfeito

A coleção Max oferece uma grande variedade de opções e um excelente controlo ótico sem sacrificar o minimalismo. O reduzido tamanho dos projetores facilita a sua integração na arquitetura, tornando-os praticamente impercetíveis, o que os torna uma opção muito procurada pelos designers de iluminação mais exigentes.

Max Spotlight dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.

Max Spotlight possui LCA (Life Cycle Assessment) validada pelo PEP Ecopassport.

Ø30 mm

Ø58 mm

Ø82 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Max Medium en proyecto Fiske Bar Barcelona. Fotografía: Salva López.
Max Medium no projeto Fiske Bar Barcelona. Fotografia: Salva López

Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	04	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA18 - Ø30mm									
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Max Medium Spotlight

IP	IK			SEA SIDE		
66	10	1 m	DIM	SUITABLE	180°	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI18 - Ø58mm									
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5***
P4W9	4	3000	92						
P4X9	4	4000	92						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92						
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
P6NN**	6.2	RGB-3000K		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	63			
				F1	48°	62			

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Genera tu código Genera tu código

A T X X - 1 3 V 9 S 1 B B Z 5
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Big Spotlight

IP 66 | IK 10 | 1 m | DIM | SEA SIDE SUITABLE | 90° | LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT18 - Ø82mm	Constant Current									
	**13V9**	13,7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5***
	13W9	13,7	3000	92						
	13X9	13,7	4000	92						
	18P8	17,3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
	18V9	17,3	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	17,3	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	17,3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13,8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13,8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13,8	4000	92	**F2**	51°	1120			
	13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	95	**BB**	24VDC PWM	
					M2	30°	102			
					F1	50°	103			

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Constant Current	Max Mini	Max Medium P4 (4W)	Max Medium P7 (6.7W)	Max Big 13	Max Big 18
Drivers Driver					P. 1190
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Constant Voltage 24V

Fuentes de alimentación
 Fontes de alimentação — P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**
	Max. 30W	**71-B640-00-00**
	Max. 100W	**71-B641-00-00**
	Max. 150W	**71-B642-00-00**
	Max. 250W	**71-B643-00-00**
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	Max. 100W	**71-B646-00-00**
	Max. 160W	**71-B647-00-00**
	Max. 240W	**71-B648-00-00**
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**
	Max. 150W	**71-B653-00-00**
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
	Max. 160W	**71-B656-00-00**
DMX 4CHx8A	4×192W	**71-B755-00-00**

			Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos Acessórios óticos					
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Visera Viseira	Z5*	**71-E417-Z5-00**	**71-E145-Z5-Z5**	**71-E259-Z5-00**
	Visera cilíndrica Viseira cilíndrica	Z5*	**71-E605-Z5-00**	**71-E606-Z5-00**	**71-E607-Z5-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios de conexión Acessórios de conexão				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current	**71-E122-00-00** Not for Constant Current
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Estaca Estaca	**71-E143-05-05**	**71-E143-05-05**	-
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	-	**71-9998-05-05**
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	-	**71-9997-05-05**

Max Spotlight Base

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Spotlight Base

IP	IK		SEA SIDE		
66	04	1 m	SUITABLE	180°	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA26 - Spotlight Base Mini	**P2P8**	2.8	2200	80	**S1**	10°	163	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P2V8	2.8	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.8	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.8	4000	80	**F2**	53°	158			



Max Medium Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI26 - Spotlight Base Medium	**P6V9**	8	2700	92	**S1**	9°	373	**OU**	ON-OFF 100-240V	**Z5***
	P6W9	8	3000	92						
	P6X9	8	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OU**	ON-OFF 100-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						



Max Big Spotlight Base

IP	IK	SEA SIDE		
66	10	SUITABLE	180°	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT26 - Spotlight Base Big	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2126	**OU**	ON-OFF 100-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2191			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

			Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)		**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)		**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)		**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)		**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
	Visera Viseira	Z5* ●	**71-E684-Z5-00**	**71-E685-Z5-00**	**71-E686-Z5-00**
	Visera cilíndrica Viseira cilíndrica	Z5* ●	**71-E687-Z5-00**	**71-E688-Z5-00**	**71-E689-Z5-00**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Estaca Estaca		**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**	**71-E633-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko

Essential Universe

P. 416

P. 584

P. 624

P. 678

Colección fundamental de proyectores, con versiones LED y GU10

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Destaca por la versatilidad de los modelos, opciones y prestaciones, además de su facilidad de instalación y mantenimiento.

Coleção fundamental de projetores, com versões LED e GU10.

Esta coleção é ideal para projetos que procuram uma solução acessível com a máxima fiabilidade para dar reposta a diferentes aplicações. Destaca-se pela versatilidade dos modelos, opções e prestações, assim como pela sua facilidade de instalação e manutenção.

The Colours

Versiones GU10 y LED. Ésta última incluye filtro especial para evitar las aberraciones cromáticas.
Versões GU10 e LED. Esta última inclui filtro especial para evitar as aberrações cromáticas.

Eko Spotlight GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Negro Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E155 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Spotlight LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E186 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight LED Big

NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
SW 2700-3000	80	13.6	1379	26°	**05-E194 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Negro Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°	LED	DRIVER

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- EH**	PHASE-CUT 220-240V

Instalaciones
Instalações







QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Eko Spotlight Small	Eko Spotlight Big	Eko Spotlight Base Small	Eko Spotlight Base Big
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**					
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	Included	Included	-	-
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**	-	-
	Estaca Estaca				
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**	-	-
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**	-	-
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**					
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
Accesorios de reparación **Acessórios de reparação**					
	Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza) Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)	**71-E634-00-00***	-	**71-E634-00-00***	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**					
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

* Solo para las versiones GU10. Apenas para as versões GU10.

Zoom

Performance Universe

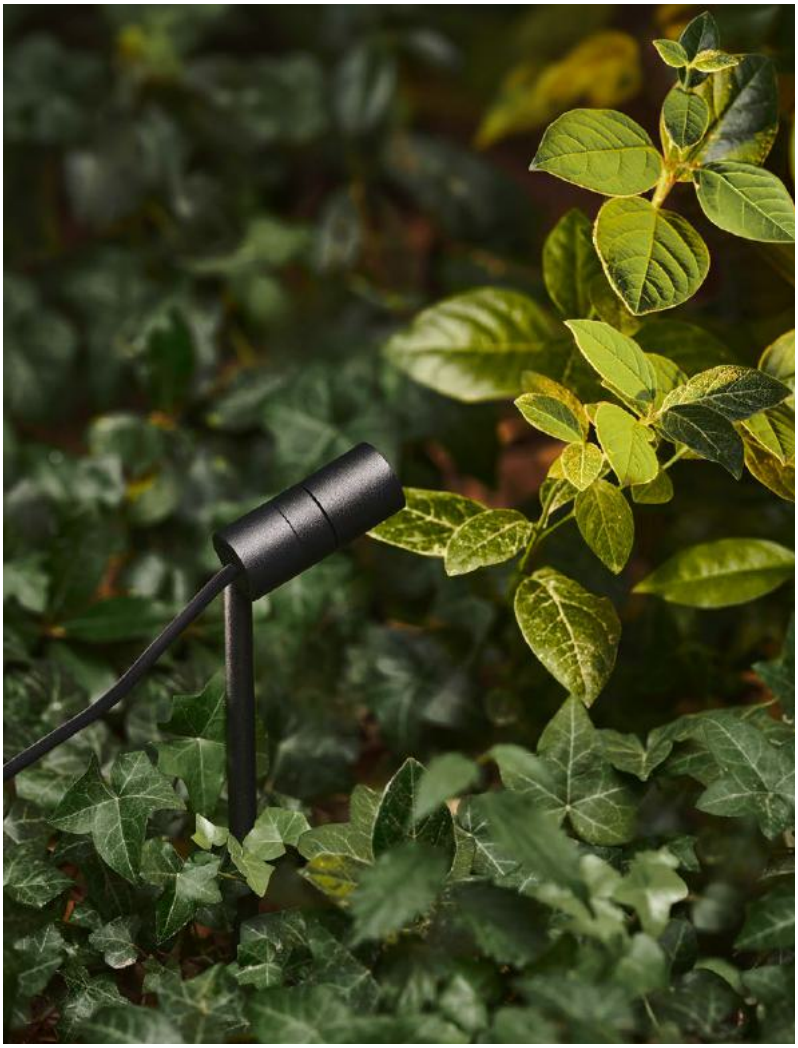

Adaptable al crecimiento de la vegetación

Las luminarias Zoom permiten ajustar el haz de luz rápidamente, de forma manual y sin necesidad de herramientas, lo que resulta muy útil, tanto para adaptarse al crecimiento natural de la vegetación como en aquellos proyectos en los que el efecto de luz deseado se elige durante la misma instalación.

Adaptável ao crescimento da vegetação

As luminárias Zoom permitem ajustar o feixe de luz rapidamente, de forma manual e sem necessidade de ferramentas, o que é muito útil tanto para se adaptar ao crescimento natural da vegetação como para projetos onde o efeito de luz desejado é escolhido durante a própria instalação.

Kit base para aplicación semienterrada
Kit base para aplicação semienterrado

Kit de base para aplicación de superficie
Kit de base para aplicação de superfície

Ángulo de apertura regulable gracias a un sistema zoom manual sin necesidad de herramientas

Ângulo de abertura regulável graças a um sistema de zoom manual, sem serem necessárias ferramentas

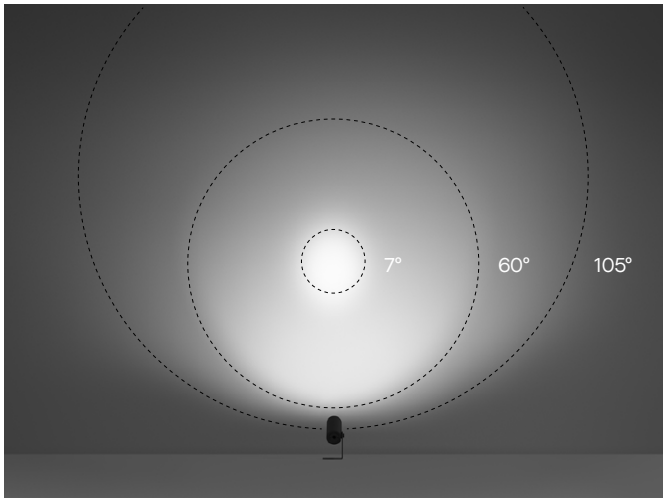

Cabezal con lupa para pasar de ángulo Spot a Medium

Cabeça com lupa para passar de ângulo Spot a Medium

Cabezal sin lupa para pasar de ángulo Medium a Flood

Cabeça sem lupa para passar de ângulo Medium a Flood

Zoom
Without Driver

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	DIM	1 m	SEA SIDE	±90°	LED
PMMA		L80 B20	MacAdam	66	10			SUITABLE		

Negro Nero 05



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CK**
3000	80	3.8	270	Zoom 7°-105°	**05-E060 - 05 - CL**

LED max.700mA 12V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CK**
3000	80	8.4	428	Zoom 7°-105°	**05-E061 - 05 - CL**

		3V / 1200mA	12V / 700mA
Drivers			P. 1190
Driver			
	ON-OFF IP20	**71-4914-00-00** Min.1 - Max.13	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.5
		-	**71-B232-00-00**
	ON-OFF IP68	-	**71-E014-00-00**
	1-10V DALI2 IP68	**71-E518-00-00** Min.4 - Max.15	**71-E086-00-00** Min.1 - Max.4
	DALI2 PUSH IP20	-	**71-A190-00-00**
	Estaca con driver ON-OFF Estaca com driver ON-OFF	**71-E225-05-05**	**71-E226-05-05**
	Base con driver ON-OFF Base com driver ON-OFF	-	**71-E039-05-05**
	Base con driver DALI Base com driver DALI	-	**71-E041-05-05**

Zoom
Driver Included

QS

DIF MAT	50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	±90°	LED	DRIVER
GLA	L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE			

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	3.1	188	Zoom 7°-105°	**05-E191 - 05 - CL**	ON-OFF 220-240V

		Without Driver	Driver Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Visera Viseira	Included	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	**71-E786-05-05**	**71-E786-05-05**
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores	**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)	**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Micro

Performance Universe

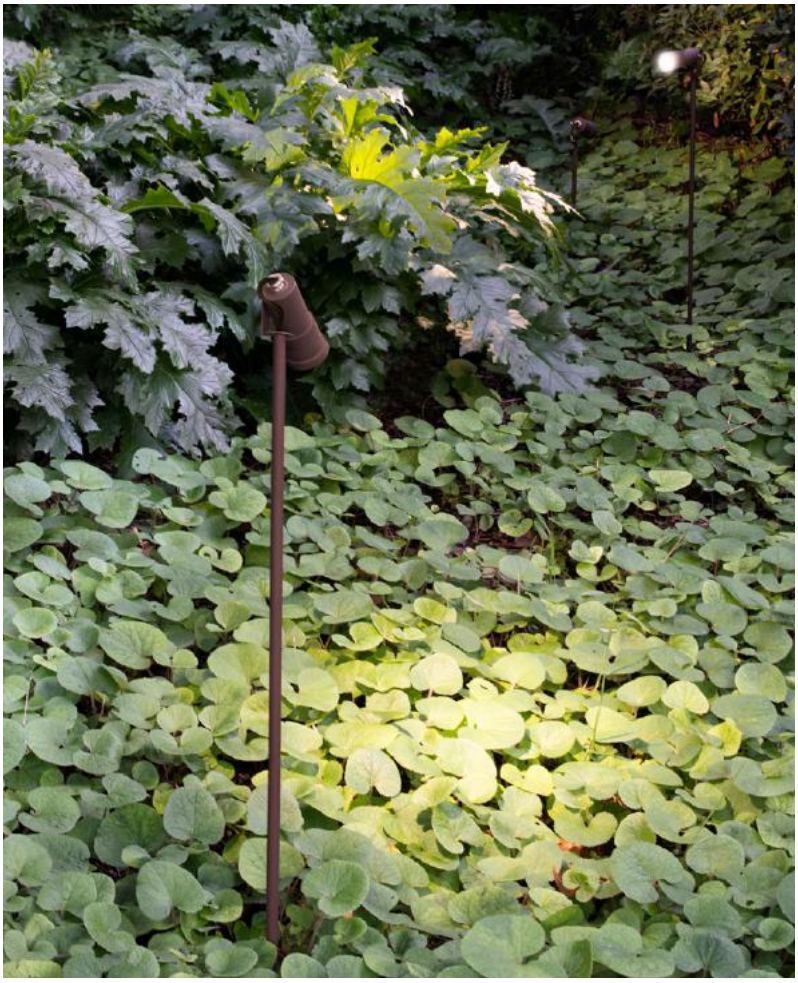

Iluminación integrada en arbustos

Un buen proyecto de paisajismo debe completarse con una iluminación adecuada, que responda al reto de integración en plantas y arbustos. Micro es la solución ideal para iluminar con calidez y de forma controlada todo tipo de vegetación con poca altura.

Iluminação integrada em arbustos

Um bom projeto paisagístico deve ser completado com uma iluminação adequada que responda ao desafio de integração nas plantas e arbustos. Micro é a solução ideal para iluminar com calidez e de forma controlada todo o tipo de vegetação com pouca altura.

Ø57 mm

Ø70 mm

Instalaciones
Instalações

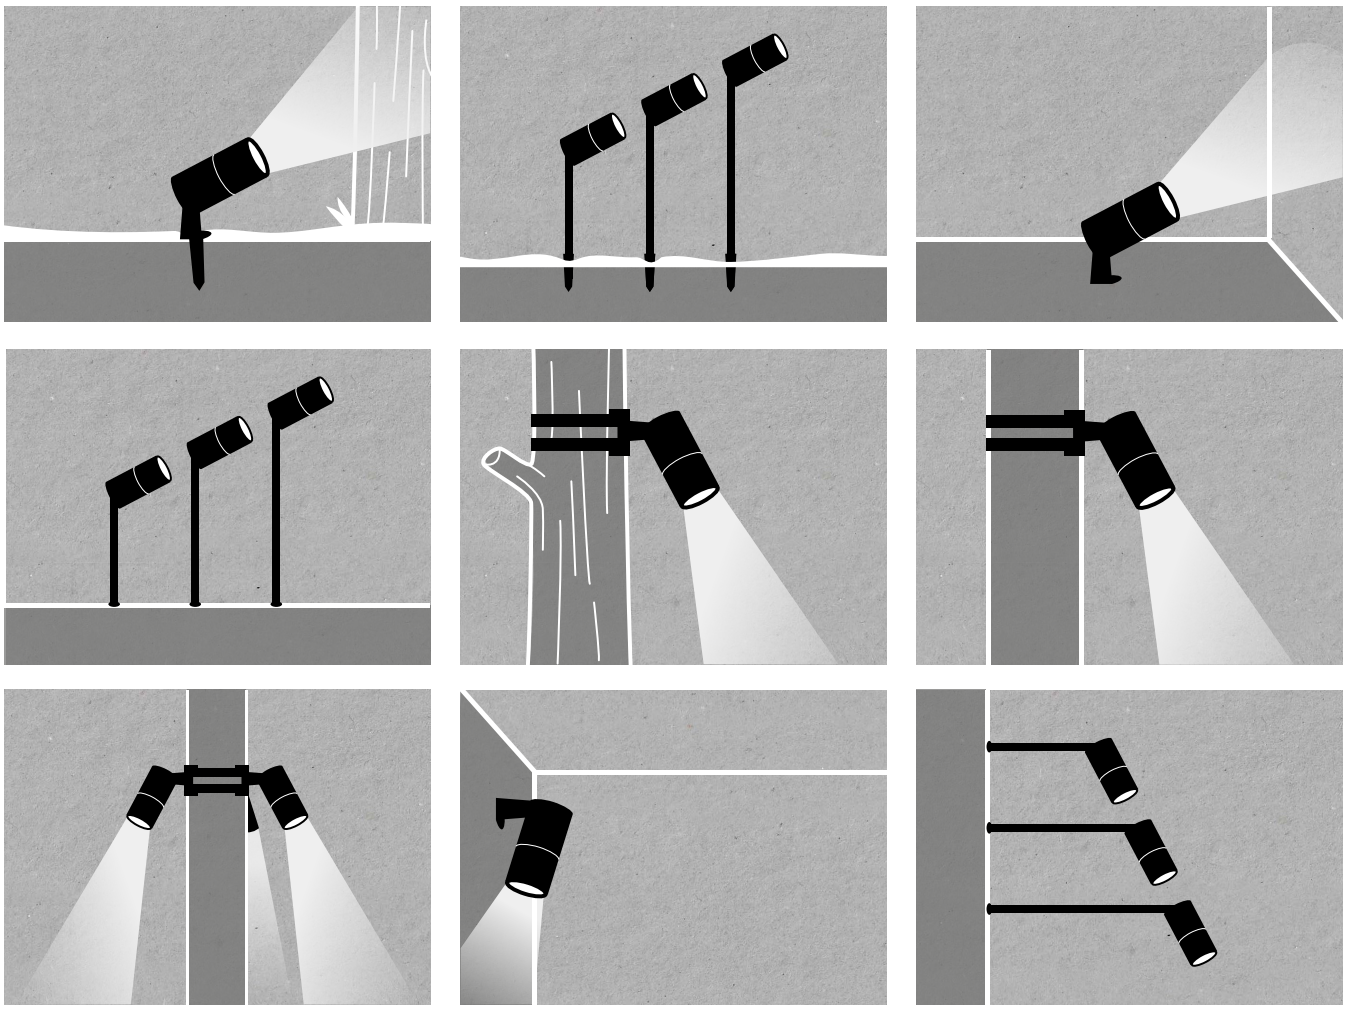

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura. (Hubble Cob)
Inclui cablagem de ligação rápida à prova de água para uma instalação fácil e segura. (Hubble Cob)

Accesorios ópticos incluidos
Acessórios óticos incluídos

Visera
Viseira

Reflector 15°
Refletor 15°

Filtro verde
Filtro verde

Filtro amarillo
Filtro amarelo

Filtro difusor
Filtro difusor

Reflector 24°-38°
Refletor 24°-38°

Micro
Ø57mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	4.7	343	15°/24°	**05-9881 -**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Micro
Ø70mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	FLICKER	SUITABLE	±90°	

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	643	15°/38°	**05-9988-**	**Z5** / **J6**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

			Micro Ø57mm	Micro Ø70mm
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Filtro difusor Filtro difusor		Included	Included
	Visera Viseira		Included	Included
	Set de 2 filtros (verde y amarillo) Set de 2 filtros (verde e amarelo)		Included	Included
	Set de 2 reflectores Set de 2 refletores		Included 15°/24°	Included 15°/38°
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Estaca Estaca		Included	Included
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores		**71-9999-Z5-Z5**	**71-9999-Z5-Z5**
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)		**71-9746-05-05**	**71-9746-05-05**
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	Z5 ●	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
		J6 ●	**71-E052-J6-J6**	**71-E052-J6-J6**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 3 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 3 polos		**71-E499-05-00**	**71-E499-05-00**
	Cable 220V con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo 220V com conetores estanques macho-fêmea (1 m)		**71-E438-05-05**	**71-E438-05-05**
	Cable 220V con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo 220V com conetores estanques macho-fêmea (5 m)		**71-E428-05-05**	**71-E428-05-05**
	Conector T (Power) Conetor T (Power)		**71-E547-00-00**	**71-E547-00-00**

Aro

Performance Universe

P. 522

P. 708

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas

Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar estanques y fuentes ornamentales. con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.

Submersível com uma ampla gama de opções lumínicas

Projetores embutidos e submersíveis concebidos para iluminar estanques e fontes ornamentais de forma fiável e com precisão ótica. A Aro é a única coleção da sua categoria que oferece uma vasta gama de opções que permitem um maior controlo da iluminação, como a ótica, as temperaturas de cor e as regulações.

Ø33 mm

Ø59 mm

Ø100 mm

Proyecto IRIS de Jaume Plensa para Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez
Projeto IRIS de Jaume Plensa para o Distrito Telefonica Madrid. Fotografia: Ferran Perez

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação			
Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
Estaca Estaca	**71-E143-05-05**	-	-
Accesorios de conexión Acessórios de conexão			
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Helio

Essential Universe

Fiabilidad con bombillas tradicionales

Helio es una colección de luminarias para espacios en los que no se requiere una iluminación constante ni un un flujo lumínico muy alto. Mediante las tradicionales bombillas, esta solución ofrece una iluminación fiable y de calidad.

Fiabilidade com lâmpadas tradicionais

Helio é uma coleção de luminárias para espaços onde não é necessária uma iluminação constante nem um alto fluxo lumínico. Utilizando as lâmpadas tradicionais, esta solução oferece uma iluminação fiável e de qualidade.

Helio AISI 316
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AISI 316	GLA		65	6	360°	±45°	SUITABLE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9310 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Helio Alumminium
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	GLA		65	6	±90°	SUITABLE

Negro Preto 05
Gris Cinzento 34



GU10

W	Code
Max. 8	**05-9640 - 05 - 37**
	Ⓢ **05-9640 - 34 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Helio Alumminium
E27

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK			SEA SIDE
AL	GLA		65	6	2.5 m	±90°	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



E27

W	Code
Max. 15	**05-9789 - Z5 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Helio AISI 316 GU10

Helio Alumminium GU10

Helio Alumminium E27

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca		Included	Included	Included
	Alargador pared, suelo y césped (300/500/800mm) Extensão parede, chão e relva (300/500/800mm)	Z5	-	**71-E052-Z5-Z5**	**71-E052-Z5-Z5**
	Anclaje (máx. 3 proyectores) Fixação (máx. 3 projetores)		-	**71-9746-05-05**	-
	Fijación para columnas o árboles Fixação para colunas ou árvores		-	**71-9999-Z5-Z5**	-
	Base para cables de Ø6mm - Ø13,5mm Base para cabos de Ø6mm - Ø13,5mm		-	**71-E016-Z5-Z5**	-

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Balizas y Farolas
Balizas e postes de iluminação

Iluminación de recorrido Iluminação de caminho

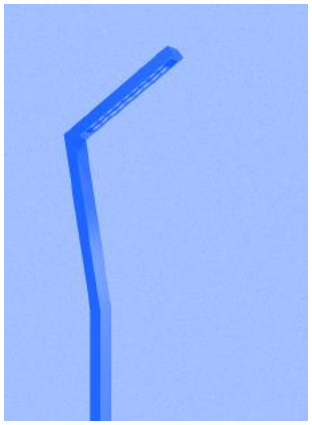

Zigzag 372

Ele 374

Land 378

Rek 379

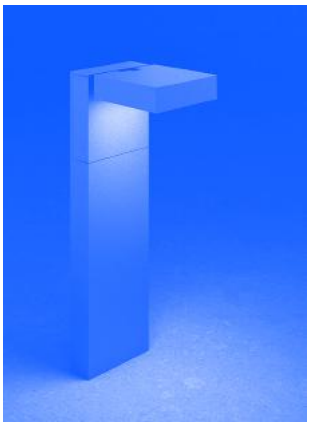

Modis 382

Iluminación general Iluminação geral

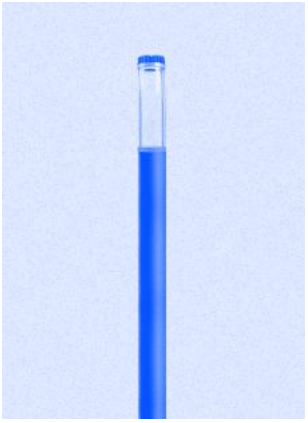

Citizen 388

Proud 390

Lyon 392

Orbit 396

Dan 408

Newton 404

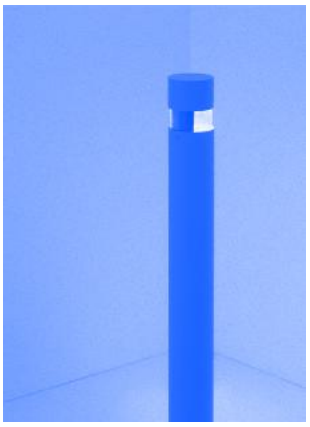

Far 413

Grid 412

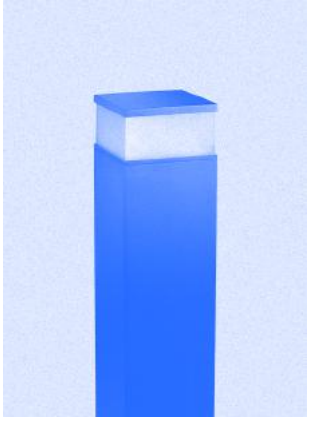

Cubik 414

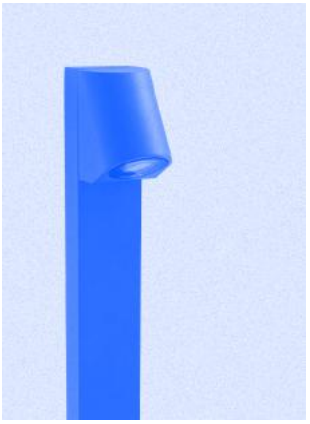

Eko 416

Iluminación vegetal Iluminação vegetal

Sinia 420

Juncus 426

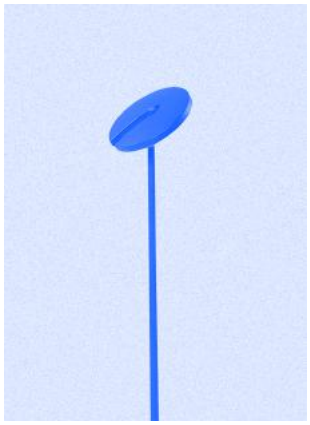

Invisible 430

Orbit 436

Spike 434

Iluminación decorativa Iluminação decorativa

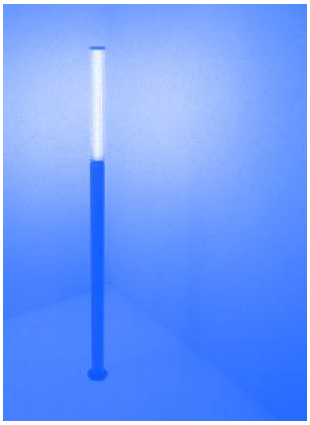

Era 440

Moal 442

Rack 444

Helion 448

Cisne 450

Iluminación zonas húmedas Iluminação de áreas húmidas

Priap 459

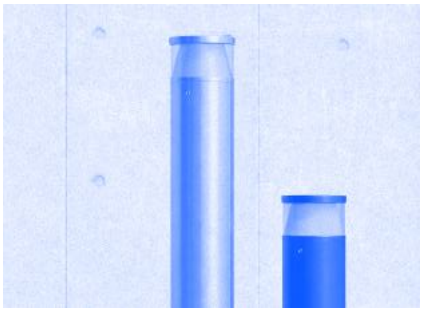

Dan AISI316 460

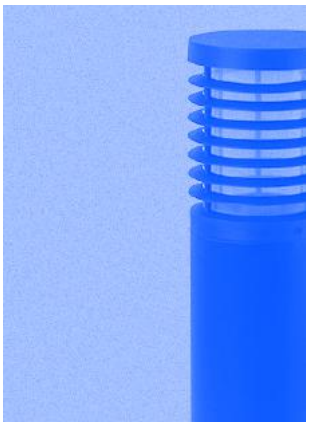

Nott 461

Row 456

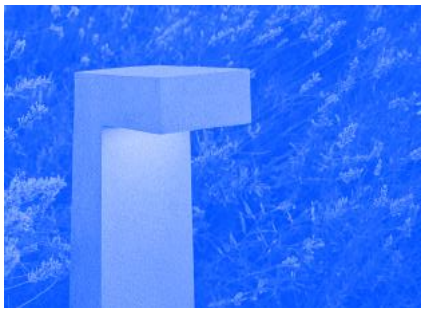

Simenti 454

Zigzag

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Performance Universe

Diseño arquitectónico

El diseño elegante, de formas rectas y contemporáneas de Zigzag es una opción ideal para arquitecturas como las de museos, centros comerciales o universidades, ya que magnifica el ambiente donde se encuentra. El diseño y la calidad lumínica de esta colección está a la altura de las expectativas más exigentes.

Design arquitetónico

O design elegante, de formas retas e contemporâneas da Zigzag é a escolha ideal para arquiteturas como as de museus, centros comerciais ou universidades, uma vez que amplia o ambiente onde se encontra. O design e a qualidade lumínica desta coleção está à altura das expetativas mais exigentes.

Zig-Zag Asymmetrical

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW				SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	03	FLICKER	2.7 m	LED	DRIVER	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	89	62.1	5315	104°	**60-E000 - Z5 - CK**	0-10V 100-240V
3000	80	62.1	5595	104°	**60-E000 - Z5 - CL**	0-10V 100-240V

Zig-Zag Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Code
81-E103 - Z5 - Z5

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00

Ele

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Performance Universe

Funcionalidad y diseño para iluminar espacios exigentes

Con un diseño elegante, la colección Ele, formada por balizas y farolas, tiene como objetivo conseguir el máximo confort lumínico y eficiencia energética con una contaminación lumínica nula. Para ello cuenta con ópticas asimétricas y temperaturas de color que se adaptan al máximo a los proyectos. Es una opción ideal tanto para espacios atemporales y arquitectónicos como museos, universidades y grandes áreas residenciales.

Funcionalidade e design para iluminar espaços exigentes

Com um design elegante, a coleção Ele, composta por balizas e postes tem como objetivo alcançar o máximo conforto lumínico e eficiência energética com poluição lumínica nula. Para tal, dispõe de óticas assimétricas e temperaturas de cor que se adaptam ao máximo aos projetos. É a opção ideal para espaços intemporais e arquitetónicos como museus, universidades e grandes áreas residenciais.

900 mm

2400 mm

Disponible en 2200K, temperatura más respetuosa con la flora y fauna del entorno.

Disponível na temperatura de 2200K, mais respeitadora da flora e da fauna do ambiente.

2200K

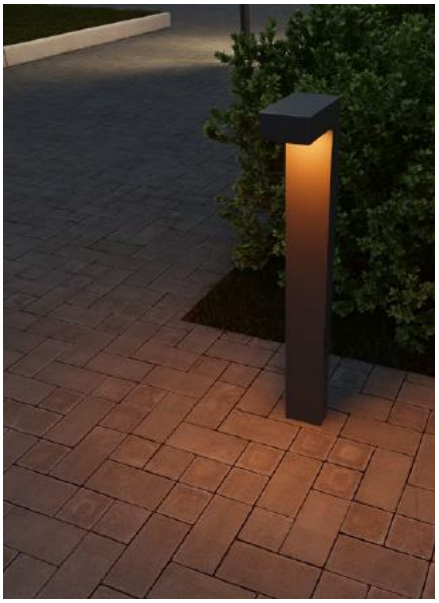

2700K

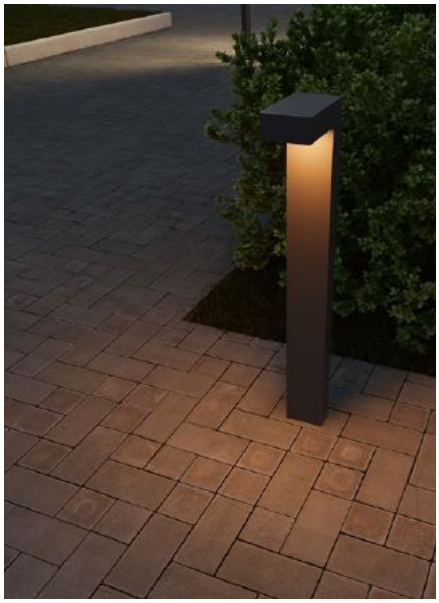

3000K

Perfecta para zonas de recorrido

Perfecta para zonas de recorrido

Ele Bollard

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	10.3	871	**55-E104- Z5 - CW**	ON-OFF 100-240V
2700	80	10.3	968	**55-E104- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.3	968	QS **55-E104 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Ele Lampost 1 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	26	2456	**55-E105 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	26	2729	**55-E105 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

Ele Lampost 2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT				IK	IP		SEA SIDE		
AL	GLA	3 MacAdam	50000h L80 B20		10	66		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2200	80	49	4913	**55-E106 - Z5 - CW**	DALI-2 100-240V
2700	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CK**	DALI-2 100-240V
3000	80	49	5458	**55-E106 - Z5 - CL**	DALI-2 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Land NEW

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Essencial Collection

Forma pura, ambiente acogedor

La baliza LED Land presenta un diseño minimalista y moderno, caracterizado por su distintiva forma de L invertida y sus 650mm de altura. Fabricada en aluminio con un acabado gris antracita, esta luminaria se integra perfectamente en entornos exteriores contemporáneos. Con una temperatura de color de 2700K (luz blanca cálida), la Land está diseñada para generar ambientes acogedores y confortables. Su instalación es ideal para la iluminación ambiental y decorativa de caminos residenciales, jardines y terrazas.

Forma pura, ambiente acolhedor

A baliza LED Land apresenta um design minimalista e moderno, caracterizado pela sua forma em L invertido e altura de 650 mm. Fabricada em alumínio com um acabamento cinzento antracite, esta luminária integra-se na perfeição em ambientes exteriores contemporâneos. Com uma temperatura de cor de 2700K (luz branca quente), Land foi concebida para criar ambientes acolhedores e confortáveis. A sua instalação é ideal para uma iluminação ambiente e decorativa de caminhos residenciais, jardins e terraços.

Land

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	12.4	965	**55-E170 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E798-48-48

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rek

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Performance Universe

Máxima interdistancia entre balizas

Las prestaciones técnicas de Rek permiten iluminar hasta 40 m² utilizando únicamente dos balizas. Con una homogeneidad excelente, esta pieza cumple con los requisitos exigidos por el CTE (Código Técnico de la Edificación): ofrece 20 Lux de media con más del 40% de uniformidad.

Máxima interdistância entre balizas

As prestações técnicas de Rek permitem uma iluminação de até 40 m² utilizando apenas duas balizas. Com excelente homogeneidade, esta peça cumpre os requisitos exigidos pelo CTE (Código Técnico de Edificação): oferece 20 Lux em média com mais de 40% de uniformidade.

180°

360°

The Colours

Perfecta para zonas de recorrido
Perfeita para zonas de passagem

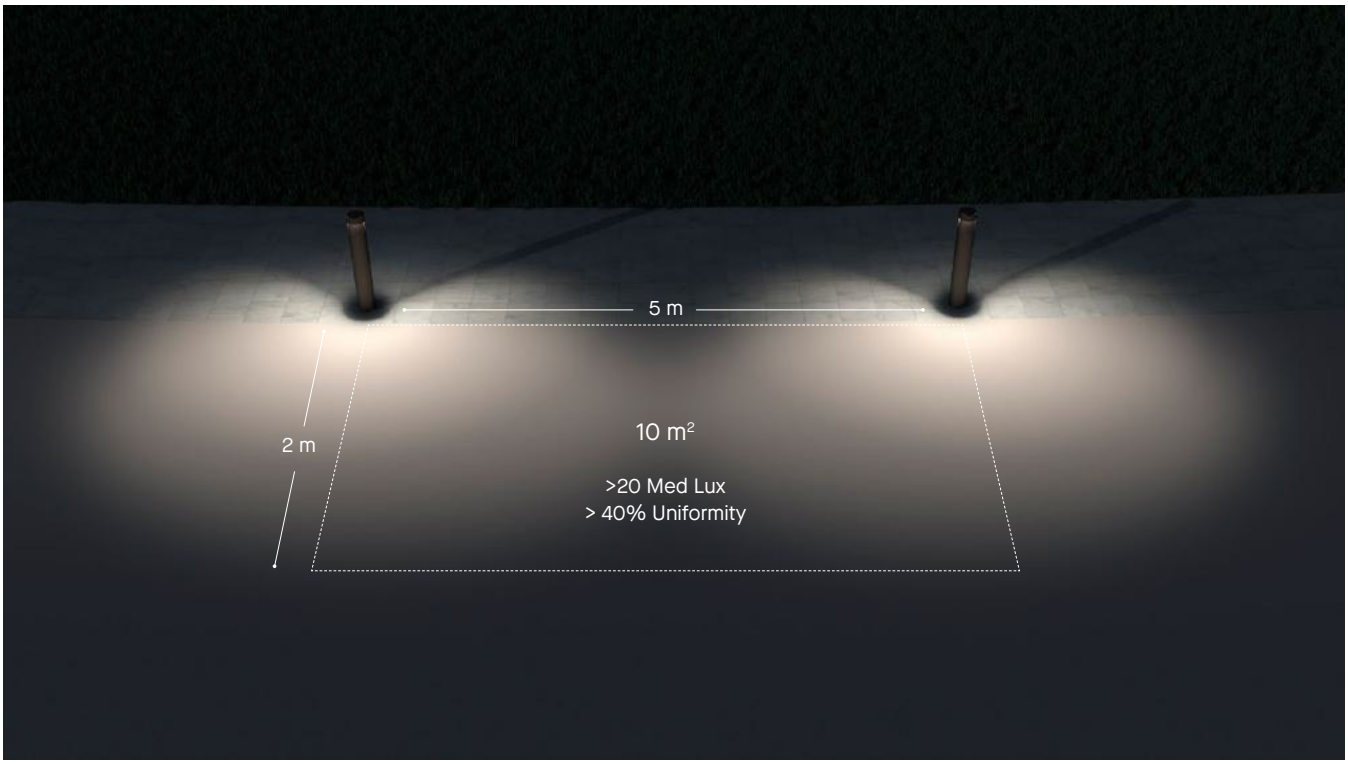

Disponible en DALI-2
Disponível em DALI-2

Amber

2700K

3000K

LED Ámbar, la luz más respetuosa con el medio ambiente
LED âmbar, a luz mais amiga do ambiente

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Rek 533mm 180°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	13.7	325	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E025** **55-E026**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 533mm 360°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	27	650	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E028** **55-E029**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 180°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	19.5	459	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		14.5	263	**55-E031** **55-E032**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Rek 933mm 360°

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CK**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
3000	80	40	918	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CL**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V
Amber		27	526	**55-E035** **55-E036**	**- Z5*- CP**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Performance Universe

P. 329

P. 640

P. 682

Libertad de movimientos

El diseño de doble rótula de Modis permite mover el cabezal de balizas y farolas en cualquier dirección, consiguiendo así una luz confortable, uniforme y direccionada que nos acompaña a lo largo de todo el camino.

Liberdade de movimentos

O design de dupla junta esférica da Modis permite mover a cabeça das balizas e postes em qualquer direção, proporcionando assim uma luz confortável, uniforme e direcionada que nos acompanha ao longo de todo o caminho.

Opal

Optics

500 mm

1000 mm

2300 mm
1 Head

Disponible en 2200K, temperatura más respetuosa con la flora y fauna del entorno.

Disponível na temperatura de 2200K, mais respeitadora da flora e da fauna do ambiente.

2200K

2700K

3000K

4000K

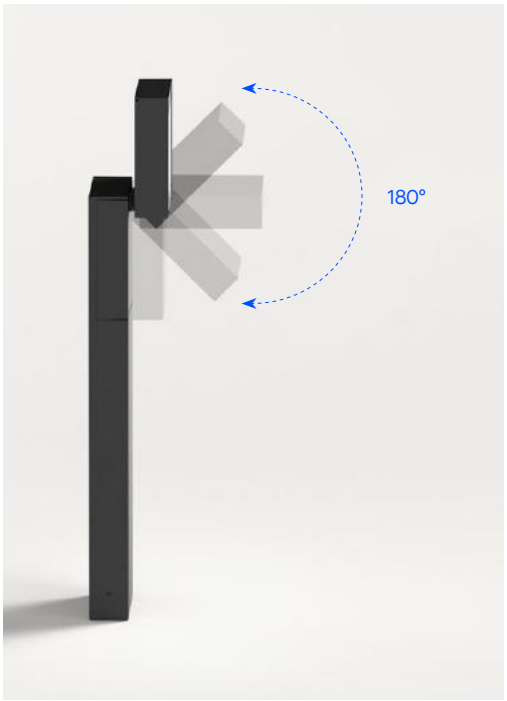

The Colours

Modis Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E022**	**- Z5* -**	**OU DU**	QS ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E023**	**- Z5* -**	**OU DU**	QS ON-OFF 100-277V DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Bollard
Optics 500mm

IP	IK		SEA SIDE				
66	10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS14 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
IP66 350° 180°	**18V9**	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	**18W9**	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					

Modis Bollard
Optics 1000mm

IP	IK		SEA SIDE				
66	10		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS15 -	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	**18W9**	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Visera
Viseira

Z5

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.
14 34 E3 J6 60

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

71-E234-Z5-00

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E363-48-48

Modis Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Lampost
Opal 1 Head
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	350°	90°	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**55-E024**	**- Z5*-**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Genera tu código Genera tu código

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	O	U	Z	5
Model					W/K/CRI				Optics		Source		Finish	

Modis Lampost
Optics 1 Head
2300mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE				
66	10	<10		SUITABLE	350°	180°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS16 -		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
		18X9	20	4000	92	2080					



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Citizen

Performance Universe

Presencia y robustez

Sus grandes dimensiones, una potencia destacada y una emisión 360° hacen de esta colección una solución muy adecuada para espacios amplios con grandes edificios. Citizen tiene una gran capacidad de disipación, lo que se traduce en una alta eficiencia energética.

Presença e robustez

As suas grandes dimensões, uma potência excecional e uma emissão de 360° fazem desta coleção uma solução muito adequada para amplos espaços com grandes edifícios. Citizen tem uma elevada capacidade de dissipação, o que se traduz numa elevada eficiência energética.

Citizen LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR	SEA SIDE		
ST	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	<19	SUITABLE	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	59	5052	**60-3239 - Z5 - CL**	1-10V 100-240V

Citizen Structure

QS



Gris urbano Cinzento urbano Z5

Code
81-3239 - Z5 - Z5

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Llave de puerta de entrada Chave de porta de entrada	Included
	Pernos y plantilla Pernos e aros	Included

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

	Pintura Z5 salva-rayadas Pintura Z5 contra-riscos	**71-E117-Z5-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Proud

Essential Universe

Personalidad que se adapta al espacio

El diseño del cabezal Proud aporta un plus de personalidad a los espacios donde se instala. Su instalación puede realizarse tanto en áreas de paso, donde es adecuada la versión asimétrica, como en áreas amplias, donde se recomienda el modelo simétrico.

Personalidade que se adapta ao espaço

O design da cabeça Proud dá personalidade aos espaços onde é instalada. A sua instalção pode ser realizada tanto em áreas de passagem, onde a versão assimétrica é adequada, como em grandes áreas, onde o modelo simétrico é recomendado.

Proud Symmetrical

QS

DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	0.4 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-277V
4000	80	44.9	3421	**60-9913 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-277V

Proud Structure

QS

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Code
81-E000 - Z5 - Z5

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E213-48-48

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Lyon

Iluminación general | Iluminação geral

Essential Universe

Flujo lumínico adecuado para alargar los puntos de luz

Con un diseño atemporal y prestaciones especialmente desarrolladas para conseguir un buen flujo lumínico, Lyon es la colección perfecta para, utilizando pocos puntos de luz, generar una iluminación general para amplias áreas.

Fluxo lumínico adequado para alongar os pontos de luz

Com um design intemporal e prestações especialmente desenvolvidas para conseguir um bom fluxo lumínico, Lyon é a coleção perfeita para, utilizando poucos pontos de luz, gerar uma iluminação geral para grandes áreas.

900 mm

3250 mm

Lyon Bollard 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	21.6	1937	**55-E092 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V
				Ⓢ **55-E092 - 34 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E092-48-48

Iluminación hasta 26 m²
Iluminação até 26 m²

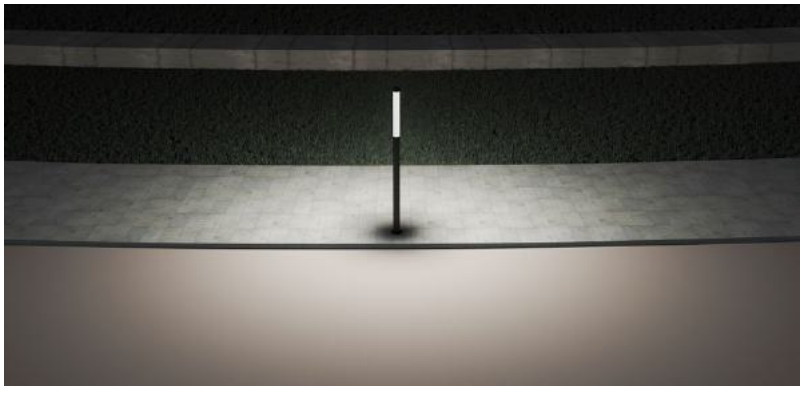

Efecto de luz generado con el cabezal 60-E001 y la columna 81-9914.
Efeito de luz gerado com a cabeça 60-E001 e a coluna 81-9914.

Switch CCT

Lyon Lampost LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	UGR	SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	<16	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	55	4741	**60-E001 - Z5 - EH**	DALI-2 100-240V
				Ⓢ **60-E001 - 34 - EH**	DALI-2 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Lyon Lampost Base 1810mm

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



Code	
81-9914	**- Z5 - Z5 / 34 - 34**

Lyon Lampost Base 2310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE
AL	PC	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



Code	
81-9915	**- Z5 - Z5**
Ⓢ **81-9915**	**- 34 - 34**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-9957-48-48

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Pintura Z5 salva-rayadas
Pintura Z5 contra-riscos

71-E117-Z5-00

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe

P. 436

P. 696

P. 725

Iluminar acompañando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Iluminar acompanhando

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

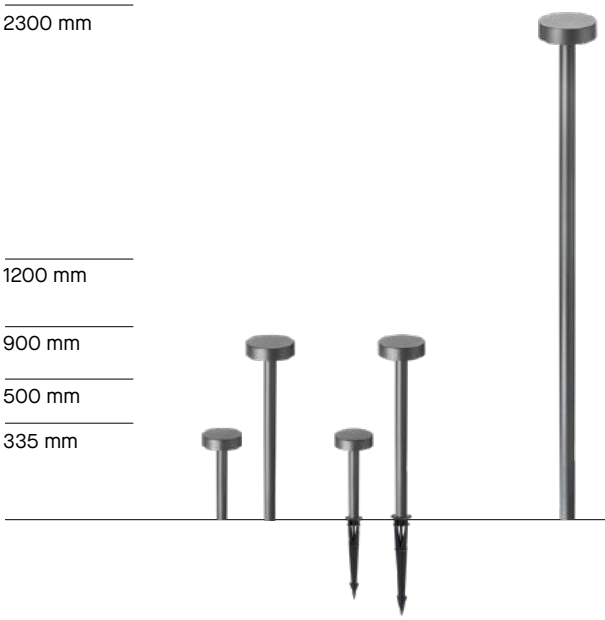

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Opciones de luz en la parte superior del cabezal: Punto de señalización, nula contaminación lumínica y suave luz hacia arriba.

Opções de luz na parte superior da cabeça: Ponto de sinalização, poluição lumínica nula e luz suave para cima.



Switch CCT integrado que permite cambiar la temperatura de color según necesidad del espacio.

Switch CCT integrado que permite alterar a temperatura da cor de acordo com as necessidades do espaço.

Orbit Bollard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Covered Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E084 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E085 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 500mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E086 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

71-9998-05-05

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E457-00-00

Orbit Bollard Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**55-E089 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Small Hole Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**55-E090 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Big Hole Cover Ø202mm 900mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**55-E091 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

71-9998-05-05

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E457-00-00

Orbit Lampost

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lampost Covered
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1485	**55-E097- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Small Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1489	**55-E098- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Lampost Big Hole Cover
Ø202mm
2300mm

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	24	1672	**55-E099- Z5*- EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Newton

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe

Solución ideal para iluminación de áreas amplias

Las características técnicas de la colección y su estética sobria y atemporal, hacen de Newton una solución ideal para una gran variedad de proyectos. Newton Led Pro resulta especialmente adecuada para la iluminación de grandes espacios exteriores como centros comerciales, universidades, zonas residenciales o resorts gracias a su paquete lumínico con casi 2500 Lm.

Solução ideal para a iluminação de grandes áreas

As características técnicas da coleção e a sua estética sóbria e intemporal fazem de Newton a solução ideal para uma grande variedade de projetos. Newton Led Pro é especialmente adequada para a iluminação de grandes espaços exteriores como centros comerciais, universidades, zonas residenciais ou resorts graças ao seu pacote lumínico com quase 2500 Lm.

Newton LED Pro

P. 398

Newton LED

P. 401

250 mm

250 mm

700 mm

800 mm

1000 mm

28,2 W

360°

Z5

12,7 W

360°

Z5

Newton Pro

BODY MAT	IP	IK	SEA SIDE	
AL	66	10	SUITABLE	PRO-BASE

Newton Pro Module

QS

DIF MAT	50000h	3				
PC	L80 B20	MacAdam			LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	25.1	2560	**60-E003 - Z5 - CK**	DALI-2 100-277V
3000	80	25.1	2695	**60-E003 - Z5 - CL**	DALI-2 100-277V

Newton Pro Structure 250mm

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Code
81-E001 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 700mm

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Code
81-E002 - Z5 - Z5

Newton Pro Structure 1000mm

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5



Code
81-E003 - Z5 - Z5

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E006-48-48

Newton LED

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Newton LED 250mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	**10-9791 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Newton LED 800mm

QS

50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
L80 B20	MacAdam	65	08		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	13.7	543	**55-9791 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E013-48-48

Switch CCT

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dan

Iluminación general | Iluminação geral

Essential Universe

Versátil y asequible

Dan es un producto básico que se ha desarrollado con especial atención a la calidad de luz y el confort visual. Con una estructura robusta, una alta protección contra impactos, polvo y agua, y un diseño estético, el resultado final es una colección que destaca por su calidez y uniformidad.

Versátil e acessível

Dan é um produto básico que foi desenvolvido com especial atenção à qualidade da luz e ao conforto visual. Com uma estrutura robusta, uma alta proteção contra impactos, poeira e água e um design estético, o resultado final é uma coleção que se destaca pela sua calidez e uniformidade.

Accesorio obturador de luz incluido
Acessório obturador de luz incluído

Con una única referencia podemos iluminar sólo hacia adelante o en todas direcciones.
Com uma única referência podemos iluminar apenas para a frente ou em todas as direções.

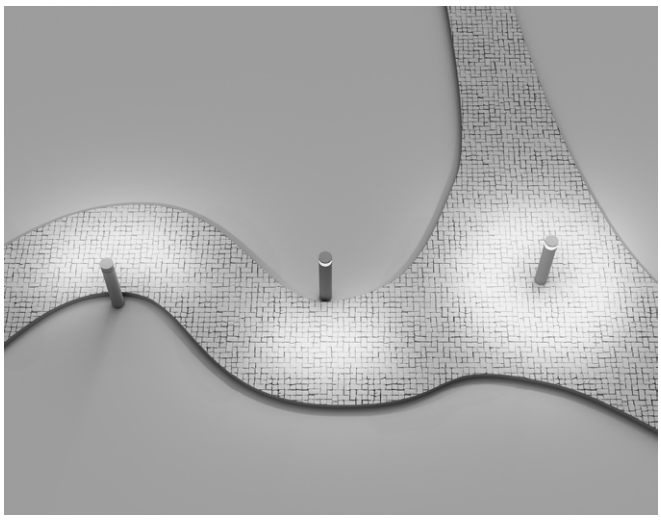

Dan Aluminium 450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E019 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan Aluminium 700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	10	3000-4000	SUITABLE			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	11.2	439	**55-E012 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Dan AISI316 700mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
AL	PC		MacAdam	66	08	2700-3000	SUITABLE			

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Dan Aluminium 450mm

Dan Aluminium 700mm

Dan AISI316 700mm

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Obturador de luz trasera Obturador de luz traseira	Included	Included	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación Pernos de fixação	**71-E092-48-48**	**71-E092-48-48**	**71-E028-48-48**

Grid

Iluminación general | Iluminação geral

Essential Universe

Un clásico actualizado

Clásica colección de uso residencial con fuente de luz E-27 y un aspecto robusto suavizado por formas redondeadas. Resistente a ambientes con atmósfera marina.

Um clássico atualizado

Clássica coleção de uso residencial com fonte de luz E-27 e um aspeto robusto suavizado por formas arredondadas. Resistente a ambientes com atmosfera marinha.

Grid 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9318 - Z5 - M3**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Grid 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9319 - Z5 - M3**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Grid 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		44	08	SUITABLE



Gris urbano Cinzento urbano Z5

E27

W	Code
Max. 15	**55-9320 - Z5 - M3**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-9955-48-48

Designed by LedsC4

+ Far

Far NEW

Iluminación general | Iluminação geral

Essencial Collection

Iluminación ambiental sin deslumbramiento

Diseño minimalista y moderno en acabado gris antracita, con 60 mm de diámetro. Incorpora un LED oculto que genera un efecto lumínico cálido y envolvente (2700 K) mediante iluminación indirecta sin deslumbramiento. Ideal para jardines, patios, senderos y zonas de paso que buscan una iluminación ambiental sutil y sofisticada.

Iluminação ambiente sem encandeamento

Design minimalista e moderno com acabamento em cinza antracite, com 60 mm de diâmetro. Incorpora um LED oculto que cria um efeito luminoso quente e envolvente (2700 K) por meio de iluminação indireta sem encandeamento. Ideal para jardins, pátios, caminhos e zonas de passagem que procuram uma iluminação ambiente sutil e sofisticada.

Iluminación mediante luz indirecta, confiriendo al difusor transparente un look mágico, vacío y limpio.
Iluminação por luz indireta, dando ao difusor transparente um aspeto mágico, vazio e limpo.

Far
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	150	**55-E167 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cubik

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Performance Universe

Elegancia y solidez

El clásico diseño cuadrado sigue siendo una propuesta ideal para proyectos funcionales de líneas simples y rectas. La amplitud de la colección Cubik permite dar respuesta a todas las necesidades derivadas de este tipo de espacios.

Elegância e solidez

O design clássico quadrado continua a ser a proposta ideal para projetos funcionais de linhas simples e retas. A amplitude da coleção Cubik torna possível dar resposta a todas as necessidades derivadas deste tipo de espaços.

Cubik LED 201mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**10-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9938 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

Cubik LED 1000mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC	L80 B20	MacAdam		65	10	2700-3000-4000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	17.5	1421	**55-9939 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E002-48-48

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko

Iluminación de recorrido | Iluminação de caminho

Essential Universe

P. 350

P. 584

P. 624

P. 678

Una baliza esencial con multitud de prestaciones

Esta colección es ideal para proyectos que buscan una solución asequible de máxima fiabilidad para dar respuesta a distintas aplicaciones. Las balizas Eko están disponibles en versión confort con luz hacia abajo y versión efficency con luz hacia delante. facilidad de instalación y mantenimiento.

Uma baliza essencial com uma multiplicidade de funcionalidades

Esta coleção é ideal para projetos que procuram uma solução acessível com a máxima fiabilidade para dar reposta a diferentes aplicações. As balizas Eko estão disponíveis na versão Comfort com luz descendente e na versão Efficency com luz dianteira. Fácil instalação e manutenção.

Standard

Inclined

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Eko Bollard Standard LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER



Negro Preto 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E122 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

Eko Bollard Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		
AL	PC	L80 B20	MacAdam	65	07		SUITABLE	LED	DRIVER



Negro Preto 60

LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	6.1	369	**55-E123 - 60*- CL**	PHASE CUT 200-240V

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E635-00-00

Eko Bollard Standard
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE



GU10

Negro Preto 60

W	Code
Max. 8	**55-E110 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Bollard Inclined
GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL	PC	65	07		SUITABLE



GU10

Negro Preto 60

W	Code
Max. 8	**55-E111 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E635-00-00

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)

71-E634-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Iluminación vegetal | Iluminação vegetal

Performance Universe

P. 702

Elegancia natural y luz acogedora

Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.

Elegância natural e luz acolhedora

Leve e discreta, a Sinia tem uma elegância natural e acolhedora, razão pela qual se distingue de forma inata. De dia, subtil e esguia, integra-se na paisagem como uma escultura silenciosa. À noite, oferece uma luz muito quente, acompanhando a intenção da paisagem e adaptando-se facilmente a ela.

Estaca
Estaca

Con una estructura sutil e integradora la colección está pensada tanto para armonizar terrazas urbanas como para embellecer jardines con su efecto de luz cálida.

Com uma estrutura subtil e abrangente, a coleção foi concebida tanto para harmonizar os terraços urbanos como para embelezar os jardins com o seu efeito de luz quente.

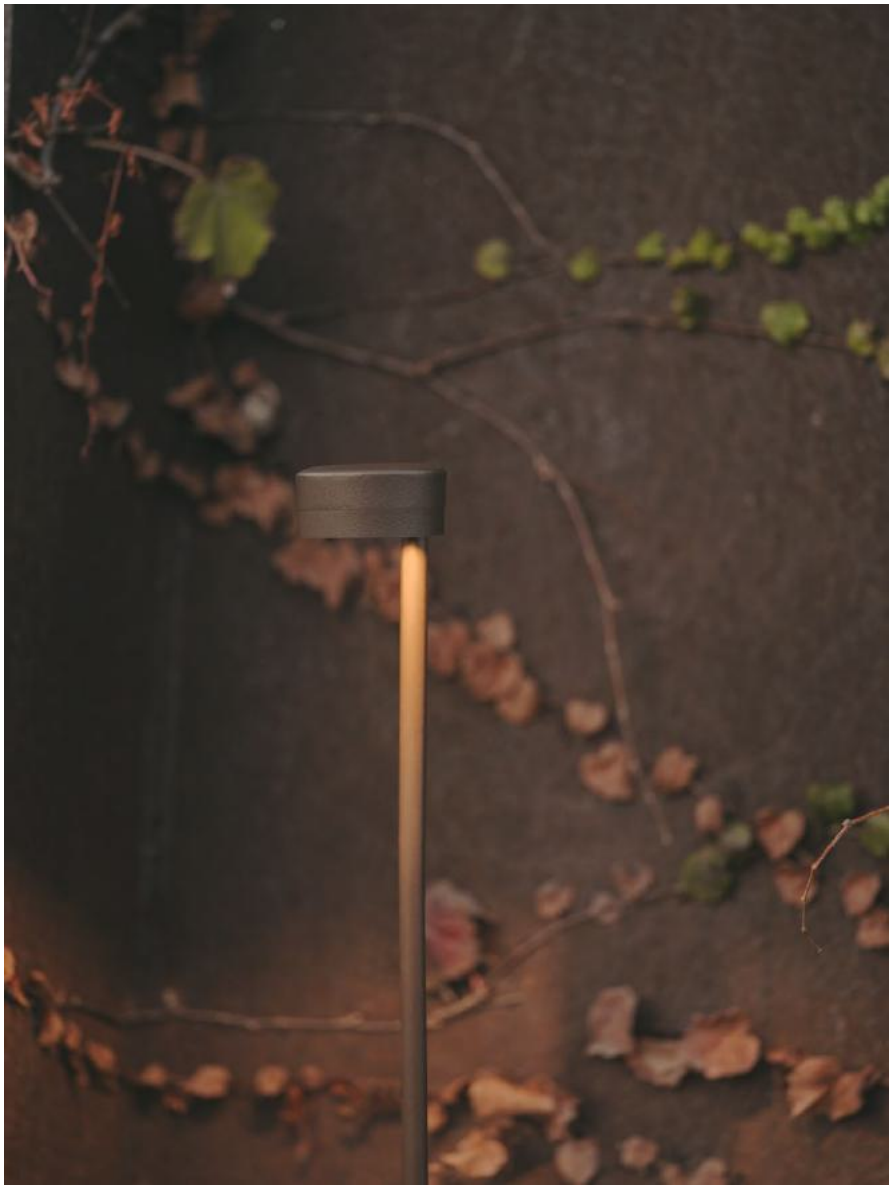

Confort visual extra

Como alternativa al vaso decorativo, Sínia dispone de un componente adicional para aportar un extra de confort visual, evitando así el deslumbramiento.

Conforto visual extra

Como alternativa ao vidro decorativo, a Sínia tem um componente adicional para proporcionar um conforto visual extra, evitando assim o encandeamento.

Posibilidad de personalización

Acabados estándar negro y marrón con posibilidad de personalización de acabado bajo pedido para adaptarse de forma más armoniosa al entorno.

Possibilidade de personalização

Acabamentos standard em preto e castanho, com a possibilidade de personalizar o acabamento a pedido para se adaptar mais harmoniosamente ao ambiente.

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	0.2 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 J6 - CK**

Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Single

Sinia Double

Sinia Triplex

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

			Sinia Single	Sinia Double	Sinia Triplex
	Difusor de cristal (1u) Difusor de vidro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
	Visor Confort (1u) Visor Conforto (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
		J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Kit de estaca + Driver IP67 con conectores estancos incluidos Kit de estaca + driver IP67 com conetores à prova de água incluídos		**71-E649-60-0U**		-
	Base Fija (con driver incluido) Base Fixa (com driver incluído)	60	**71-E650-60-0U**	Included	Included
		J6	**71-E650-J6-0U**	Included	Included

Juncus

Iluminación vegetal | Iluminação vegetal

Performance Universe

Mimetización con el entorno

Inspirada en los juncos naturales, esta colección se integra perfectamente con la vegetación y el ambiente. La posibilidad de regular la altura de las balizas, la movilidad de los cabezales y su acabado marrón, permite que se integre completamente en un paisaje natural.

Mimetização com o ambiente

Inspirada em juncos naturais, esta coleção integra-se perfeitamente com a vegetação e o ambiente. A possibilidade de regular a altura das balizas, a mobilidade das cabeças e o seu acabamento castanho permite que se integre completamente numa paisagem natural.

Juncus 1 Head
Altura regulable
Altura ajustável

Juncus 2 Heads
Altura regulable
Altura ajustável

Juncus 3 Heads
Altura fija
Altura fixa

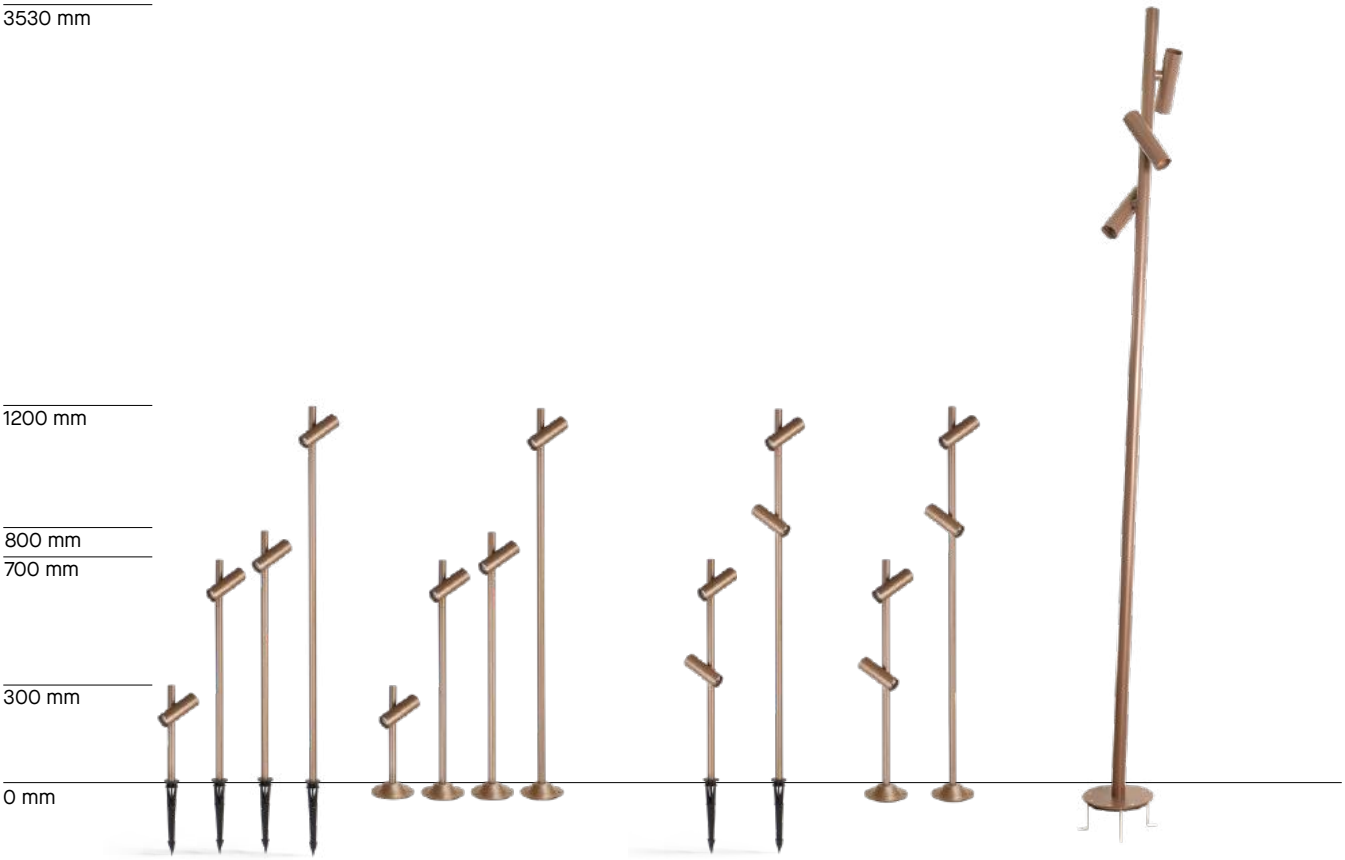

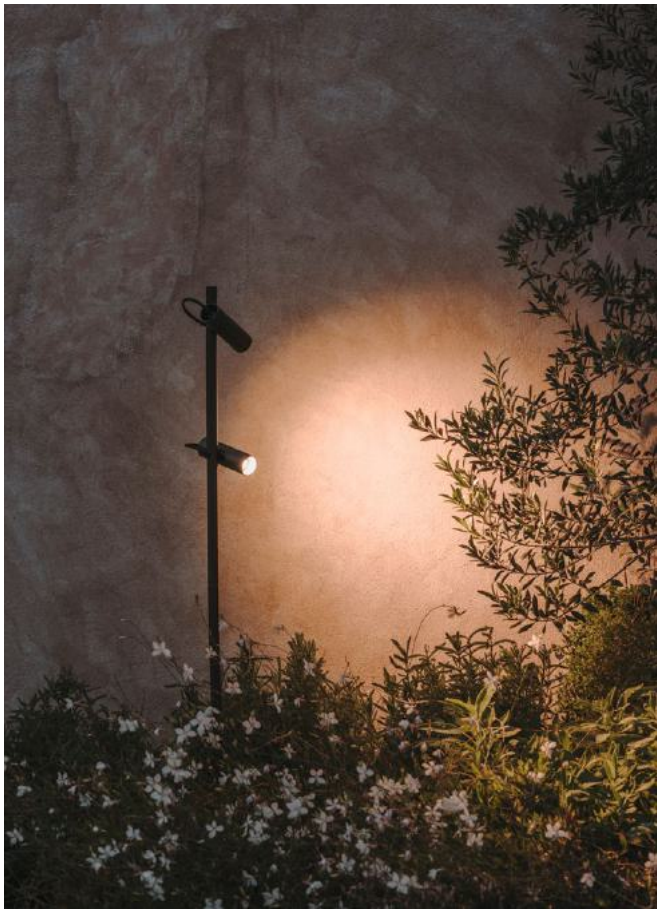

Elección del modo de iluminación

Diseñado para elegir y cambiar fácilmente, sin el uso de herramientas, entre una iluminación con un máximo confort visual o bien con una emisión máxima del haz de luz.

Escolha do modo de iluminação

Concebido para escolher e mudar facilmente, sem a utilização de ferramentas, entre uma iluminação com um máximo conforto visual ou com uma emissão máxima do feixe de luz.

Modo máximo confort visual (Led hundido)
Modo máximo de conforto visual (Led afundado)

Modo emisión máxima del haz de luz (Led extendido)
Modo de emissão máxima do feixe de lux (Led estendido)

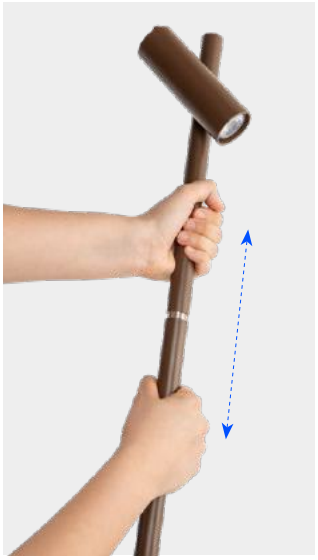

Altura regulable

Altura ajustável

Cabezales con basculación independiente
Cabeças com basculação independentes





Juncus
1 Head

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	LOW			SEA SIDE		LED
AL	GLA	2 MacAdam	65	10	FLICKER		1.5 m	SUITABLE	360°	

Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	8.3	612	**10-E013 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	92	8.3	638	**10-E013 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
2 Heads

QS

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK			SEA SIDE		LED
AL	GLA	MacAdam	66	10		1 m	SUITABLE	360°	

Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	15.2	780	**10-E018 - J6 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	15.2	836	**10-E018 - J6 - CL**	ON-OFF 100-240V

Juncus
3 Heads

BODY MAT	DIF MAT	2	IP	IK			SEA SIDE			LED
AL	GLA	MacAdam	66	5			SUITABLE		±90°	

Marrón Castanho J6





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	41	3462	45°	**60-E057 - J6 - CK**	DALI 100-277V
3000	80	41	3712	45°	**60-E057 - J6 - CL**	DALI 100-277V

	Juncus 1 Head	Juncus 2 Heads	Juncus 3 Heads
Drivers Driver			
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included	-
Accesorios de fijación Acessórios de fixação			
Estaca Estaca	Included	Included	-
Base fija Base fixa	**71-E636-J6-J6**	**71-E636-J6-J6**	-
Pernos y plantilla Pernos e aros	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

Invisible

Iluminación vegetal | Iluminação vegetal

Performance Universe

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Minimalismo con un punto de luz flotante

La colección Invisible es un referente por su diseño único y funcional, de líneas simples y puras. Discreta y minimalista, se integra en el espacio creando un punto de luz casi flotante ideal para jardines y terrazas.

Minimalismo com um ponto de luz flutuante

A coleção Invisible é uma referência pelo seu design único e funcional, com linhas simples e puras. Discreta e minimalista, integra-se no espaço criando um ponto de luz quase flutuante, ideal para jardins e terraços.

600 mm

Adjustable

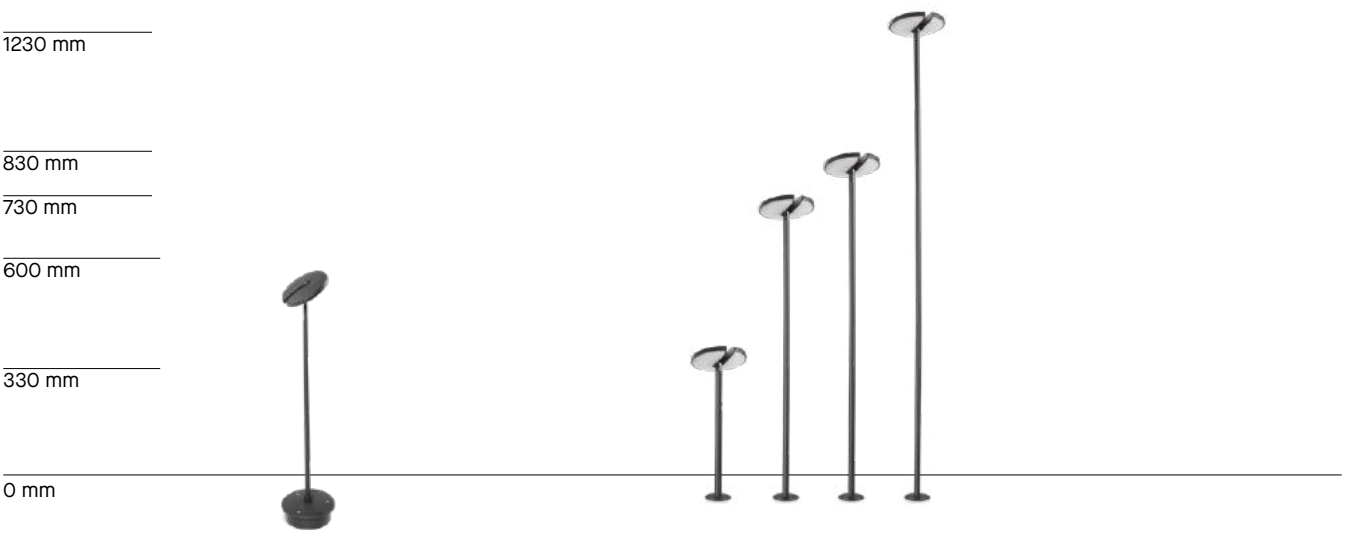

Luz suave y agradable

Difusor opal para obtener una luz más homogénea y atenuada.

Luz suave e agradável

Difusor opal para obter uma luz mais homogénea e atenuada.

Cabezal basculante
Cabeça basculante

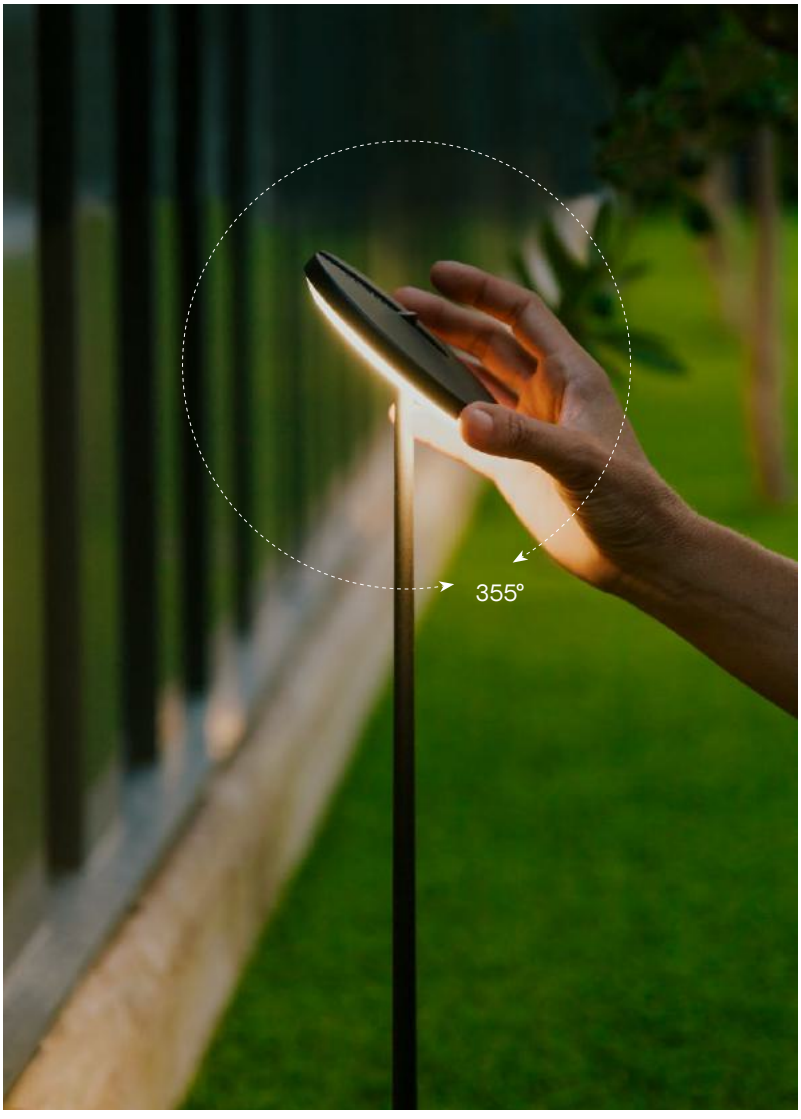

Invisible 60mm en proyecto Residencia privada de Gerona. Fotografía: Eulàlia Prat
Invisible 60mm no projeto Residência privada de Gerona. Fotografia: Eulàlia Prat.

Invisible 600mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	LED



Negro Preto 05

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**55-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**55-9733 - 05 - M1**	ON-OFF 100-240V

Invisible Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	54	04	SUITABLE	355°	LED



Negro Preto 05

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.7	421	**10-9733 - 05 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.7	469	**10-9733 - 05 - CL**	ON-OFF 100-240V

	Invisible 600mm	Invisible Adjustable
Drivers Driver		
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	-	Included
Accesorios de fijación Acessórios de fixação		
Estaca Estaca	-	Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Spike NEW

Iluminación vegetal | Iluminação vegetal

Essential Universe

Luz cálida de sutil presencia

La baliza Spike se define por un estilo de diseño moderno que integra funcionalidad y estética orgánica. Con un cabezal redondeado y acabados discretos en negro o marrón, se mimetiza eficazmente con el entorno natural y la oscuridad. Su tecnología LED de 2700K ofrece una luz blanca cálida y acogedora, ideal para crear ambientes relajados con mínimo deslumbramiento. La altura regulable y la estaca incluida permiten su instalación versátil en caminos, jardines y zonas de estar exteriores.

Luz quente de presença subtil

A baliza Spike é definida por um estilo de design moderno que integra funcionalidade e estética orgânica. Com uma cabeça arredondada e acabamentos discretos em preto ou castanho, mimetiza-se de forma eficaz no ambiente natural e na escuridão. A sua tecnologia LED de 2700K proporciona uma luz branca quente e acolhedora, ideal para criar ambientes relaxantes com um encadeamento mínimo. A altura regulável e a estaca incluída permitem uma instalação versátil em caminhos, jardins e zonas de estar exteriores.

Spike

NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.5	411	**10-E034 -**	**60** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 48VDC

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Altura regulable
Altura ajustável

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Iluminación vegetal | Iluminação vegetal

Performance Universe

P. 396

P. 696

P. 725

Iluminar acompañando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Iluminar acompanhando

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

The Colours

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Bollard Adjustable Covered Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000-4000	80	5.3	313	**10-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	314	**10-E024 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	5.3	353	**10-E025 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm

71-9997-05-05

Base de fijación
Base de fixação

Z5*

71-E636-Z5-Z5

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.
14 34 E3 J6 60

Condiciones a consultar.
Consultar condições.

Orbit Bollard Adjustable Cover Ø116mm 48V

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	268	**10-E026 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Small Hole Cover Ø116mm 48V

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	270	**10-E027 - Z5* - EH**

Orbit Bollard Adjustable Big Hole Cover Ø116mm 48V

IP 66 | IK 10 | SWITCH CCT 2700-3200-4000 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER | DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	293	**10-E028 - Z5* - EH**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 235mm
Estaca de 235 mm

71-9997-05-05

Base de fijación
Base de fixação

Z5*

Acabados The Colours.
Acabamentos The Colours.
14 34 E3 J6 60
Condiciones a consultar.
Consultar condições.

71-E636-Z5-Z5

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF
DALI-2 / IP67

Max. 100W **71-B660-00-00**

Era NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essencial Collection

P. 661

Máxima calidez para arquitecturas modernas

La colección Era ofrece luminarias de diseño moderno y minimalista que se integran perfectamente en proyectos arquitectónicos contemporáneos. Su característica más significativa es el cristal biselado, que ofrece líneas puras y funcionales junto al acabado gris antracita. La temperatura de color de 2700K proporciona una iluminación blanca cálida, ideal para crear ambientes acogedores y relajantes. Su efecto de luz sugerente es idóneo para marcar caminos en jardines, patios, terrazas y entradas residenciales.

Máxima calidez para a arquitetura moderna

A coleção Era oferece luminárias de design moderno e minimalista que se integram na perfeição nos projetos arquitetónicos contemporâneos. A sua característica mais significativa é o vidro biselado, que oferece linhas puras e funcionais, juntamente com o acabamento cinzento antracite. A temperatura de cor de 2700K proporciona uma iluminação branca quente, ideal para criar ambientes acolhedores e relaxantes. O seu efeito de luz sugestivo é ideal para iluminar caminhos em jardins, pátios, terraços e entradas residenciais.

Difusor de vidro biselado

Era Bollard

NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**55-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

Era Lampost

NEW

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	65	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	19.4	1465	**55-E168 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Moal

Performance Universe

P. 664

Iluminación decorativa que funciona como mobiliario

La colección Moal no es sólo una iluminación de baliza, sino que también puede utilizarse como mobiliario para exteriores de todo tipo, tanto en los que abunda la vegetación, como en otros más arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.

Iluminação decorativa que funciona como mobiliário

A coleção Moal não é apenas uma iluminação de baliza, mas também pode ser utilizada como mobiliário para exteriores de todo o tipo, tanto onde a vegetação abunda como noutros mais arquitetónicos onde o seu acabamento em cimento permite a integração total no ambiente.

Fabricada 100% con cemento. Cuenta con un refuerzo metálico en el interior para garantizar robustez y durabilidad.

Fabricada 100% com cimento. Possui um reforço metálico no interior para garantir robustez e durabilidade.

Los acabados de Moal son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas. Os acabamentos de Moal são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Moal 455mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Cemento Cimento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Moal 705mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE			
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Cemento Cimento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	16.3	729	**55-E088 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E157-00-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Luca Turrini

+ Rack

Rack

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

P. 666

Máxima flexibilidad para una mejor adaptación a los espacios

Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante. Esta colección dispone de altas prestaciones como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina.

Máxima flexibilidade para uma melhor adaptação aos espaços

Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante. Esta coleção possui características de alto desempenho como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL,CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E057 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Standard

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**55-E060 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

			Rack Bollard 150×150×300	Rack Bollard 150×150×700
	Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino		**71-E284-60-F9**	**71-E284-60-F9**
	Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm		**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos		**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos		**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos		**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos		**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos		**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Accesorios decorativos **Acessórios decorativos**			
	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)	60* ●	**71-E279-60-00**	**71-E280-60-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Helion

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

Más que iluminación

Estilizada y elegante, el diseño parcelado con ventanas de Helion consigue que proyecte un interesante juego de luces y sombras en el suelo, lo que la convierte en una pieza que va más allá de una simple farola o baliza y la convierte en un elemento clave para armonizar el ambiente.

Mais que iluminação

Estilizada e elegante, o design parcelado com janelas de Helion permite projetar um interessante jogo de luz e sombra no chão, tornando-a uma peça que vai para além de um simples poste ou baliza, convertendo-a num elemento chave para harmonizar o ambiente.

800 mm 2300 mm

Helion Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.7	701	**55-E075 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E012-48-48

Helion Lampost

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	22	1323	**55-E077 - Z5 - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cisne

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

P. 691

P. 723

Iluminación romántica y sofisticada

La iluminación sofisticada es aquella que destaca por la perfección de su sencillez. Eso es cisne, un volumen perfecto que se presenta en dos tamaños y con dos acabados, uno de ellos con una textura de piedra que aporta una elegancia adicional a la armonía de la luz.

Iluminação romântica e sofisticada

A iluminação sofisticada é aquela que se distingue pela perfeição da sua simplicidade. Assim é Cisne, um volume perfeito que se apresenta em dois tamanhos e dois acabamentos, um deles com uma textura de pedra que confere elegância adicional à harmonia da luz.

Gracias a los 2 conmutadores incluidos, los modelos LED permiten elegir fácilmente la temperatura de color y la potencia de la luz.

Graças aos comutadores incluídos, os modelos LED permitem escolher facilmente a temperatura de cor e a potência da luz.

Cisne Surface

Ø280 mm

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Shade
Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E776 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade
Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E731 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade
Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E732 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2.3 4.2 7	185 407 624	**71-E733 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Negro Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Cisne Base LED Plug & Plug 48V

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m	LED

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

		Base LED	Base E27	Base Plug&Play
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca Estaca	-	-	Included
	Conectores estancos IP67 Conectores estanques IP67	-	-	Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Simenti

Performance Universe

Integración y confort visual

La colección Simenti está fabricada 100% en cemento y se ha diseñado para ofrecer un alto confort visual, convirtiéndose así en una opción ideal para integraciones en pavimentos de hormigón de residencias de alto standing.

Integração e conforto visual

A coleção Simenti é fabricada 100% em cimento e foi concebida para oferecer um elevado conforto visual, convertendo-se numa opção ideal para integrações em pavimentos de betão de residências de alto standing.

Simenti Bollard

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	LOW	SEA SIDE		
CON	GLA	L80 B20	MacAdam		66	8	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Cemento Cimento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11.6	597	**55-9971**	**- DC - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E030-48-48

Los acabados de Simenti son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.
Os acabamentos de Simenti são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Row

Performance Universe

Integración en arquitectura de cemento

Row está realizada 100% en cemento y cuenta con refuerzo metálico en el interior, lo que se traduce en una integración arquitectónica total a la que se le suma la característica de robustez y durabilidad.

Integração em arquitetura de cimento

Row é realizada 100% em cimento e possui reforço metálico no interior, o que se traduz numa integração arquitetónica total, para além de robustez e durabilidade.

Los acabados de Row son únicos gracias al cemento, un material noble y artesano cuya superficie irregular puede variar de una pieza a otra, convirtiéndolas en únicas.
Os acabamentos de Row são únicos graças ao cimento, um material nobre e artesanal cuja superfície irregular pode variar de uma peça para outra, tornando-as únicas.

Row 230mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE		

Cemento Cimento DC

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**10-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Row 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
CON	PC		L80 B20	MacAdam	65	10		SUITABLE	PRO-BASE		

Cemento Cimento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	19.3	1071	**55-E055 - DC - CL**	ON-OFF 100-277V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E029-48-48

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Priap

Iluminación zonas húmedas | Iluminação de áreas húmidas

Essential Universe

Calidad superior

Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 316, es apta para instalarse en ambientes con climatología adversa como zonas marinas. Sus reflectores internos permiten minimizar la contaminación lumínica.

Qualidade superior

Fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 316, é adequada para ser instalada em ambientes com climatologia adversa, como zonas marinhas. Os seus refletores internos permitem minimizar a poluição lumínica.

Priap 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



E27

W	Code
Max. 15	**55-9239 - CA - M2**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Priap 800mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	
AISI316	PC		54	07	SUITABLE	PRO-BASE

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



E27

W	Code
Max. 15	**55-9440 - CA - M2**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E028-48-48

Dan

Essential Universe

Versátil y asequible

Dan es un producto básico que se ha desarrollado con especial atención a la calidad de luz y el confort visual. Con una estructura robusta, una alta protección contra impactos, polvo y agua, y un diseño estético, el resultado final es una colección que destaca por su calidez y uniformidad.

Versátil e acessível

Dan é um produto básico que foi desenvolvido com especial atenção à qualidade da luz e ao conforto visual. Com uma estrutura robusta, uma alta proteção contra impactos, poeira e água e um design estético, o resultado final é uma coleção que se destaca pela sua calidez e uniformidade.

Dan AISI316 700mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE			
AL	PC		MacAdam	66	10	2700-3000	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3000	80	7.3	611	**55-E161 - CA - EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 4000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 4000K.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Obturador de luz trasera
Obturador de luz traseira

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E028-48-48

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Nott

Iluminación zonas húmedas | Iluminação de áreas húmidas

Essential Universe

Resistente a alta humedad constante

Capaz de resistir a las condiciones de humedad y salinidad más extremas gracias a sus materiales plásticos de alta calidad y a su portalámparas E-27, como único componente electrónico.

Resistente a humidade elevada constante

Capaz de suportar as condições mais extremas de humidade e de salinidade graças aos seus materiais plásticos de alta qualidade e ao seu suporte de lâmpadas E-27, como único componente eletrónico.

Nott E27 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE



Negro Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9655 - 05 - CD**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nott E27 900mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PP	PC		65	08	SUITABLE



Negro Nero 05

E27

W	Code
Max. 15	**55-9656 - 05 - CD**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E018-48-48

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Sistemas lineales
Sistemas lineares

Taglio di Luce 464

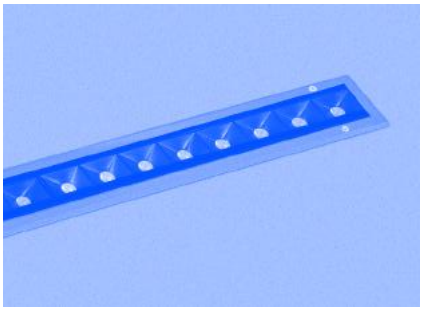

Cube Linear 476

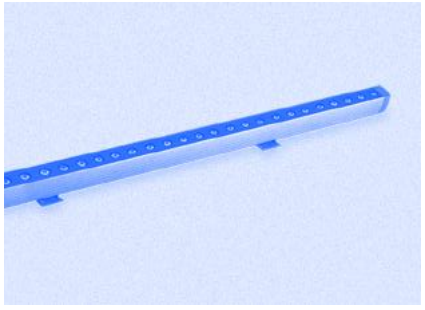

Convert 484

Mex 488

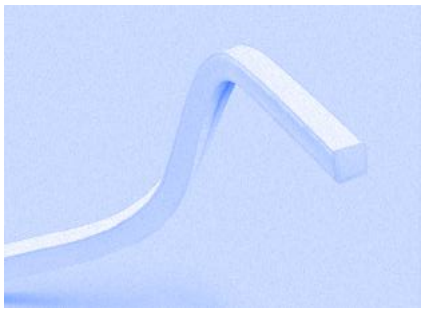

Asai 494

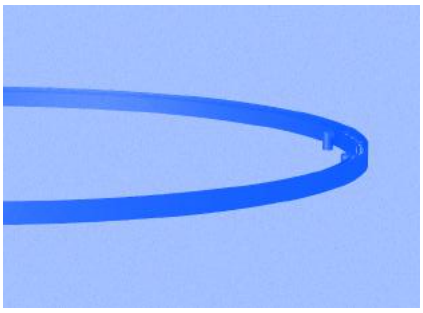

Vercle 498

+ Taglio

Taglio System

Performance Universe

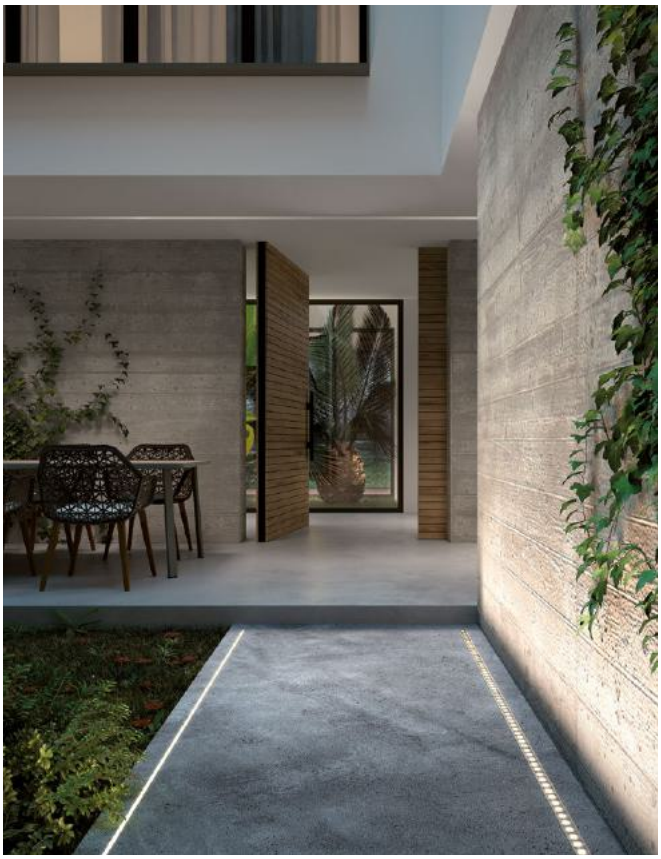

La iluminación lineal IP66/IP67 integrada en la arquitectura

Colección formada por perfiles y módulos para generar composiciones de iluminación lineal en instalaciones de superficie, empotradas o suspendidas. Taglio System permite crear composiciones, aportando un alto grado estético al proyecto y una gran flexibilidad de iluminación a los espacios arquitectónicos de exterior o interior que requieren de un alto grado IP/IK.

Iluminação linear IP66/IP67 integrada na arquitetura

Coleção formada por perfis e módulos para gerar composições de iluminação linear infinitas em instalações de superfície, encastradas ou suspensas. Taglio System dá um alto grau de estética ao projeto e uma grande flexibilidade de iluminação a espaços arquitetónicos exteriores ou interiores que requerem um elevado grau de modularidade, assim como uma elevada proteção IP e IK.

Opciones de instalación
Opções de instalação

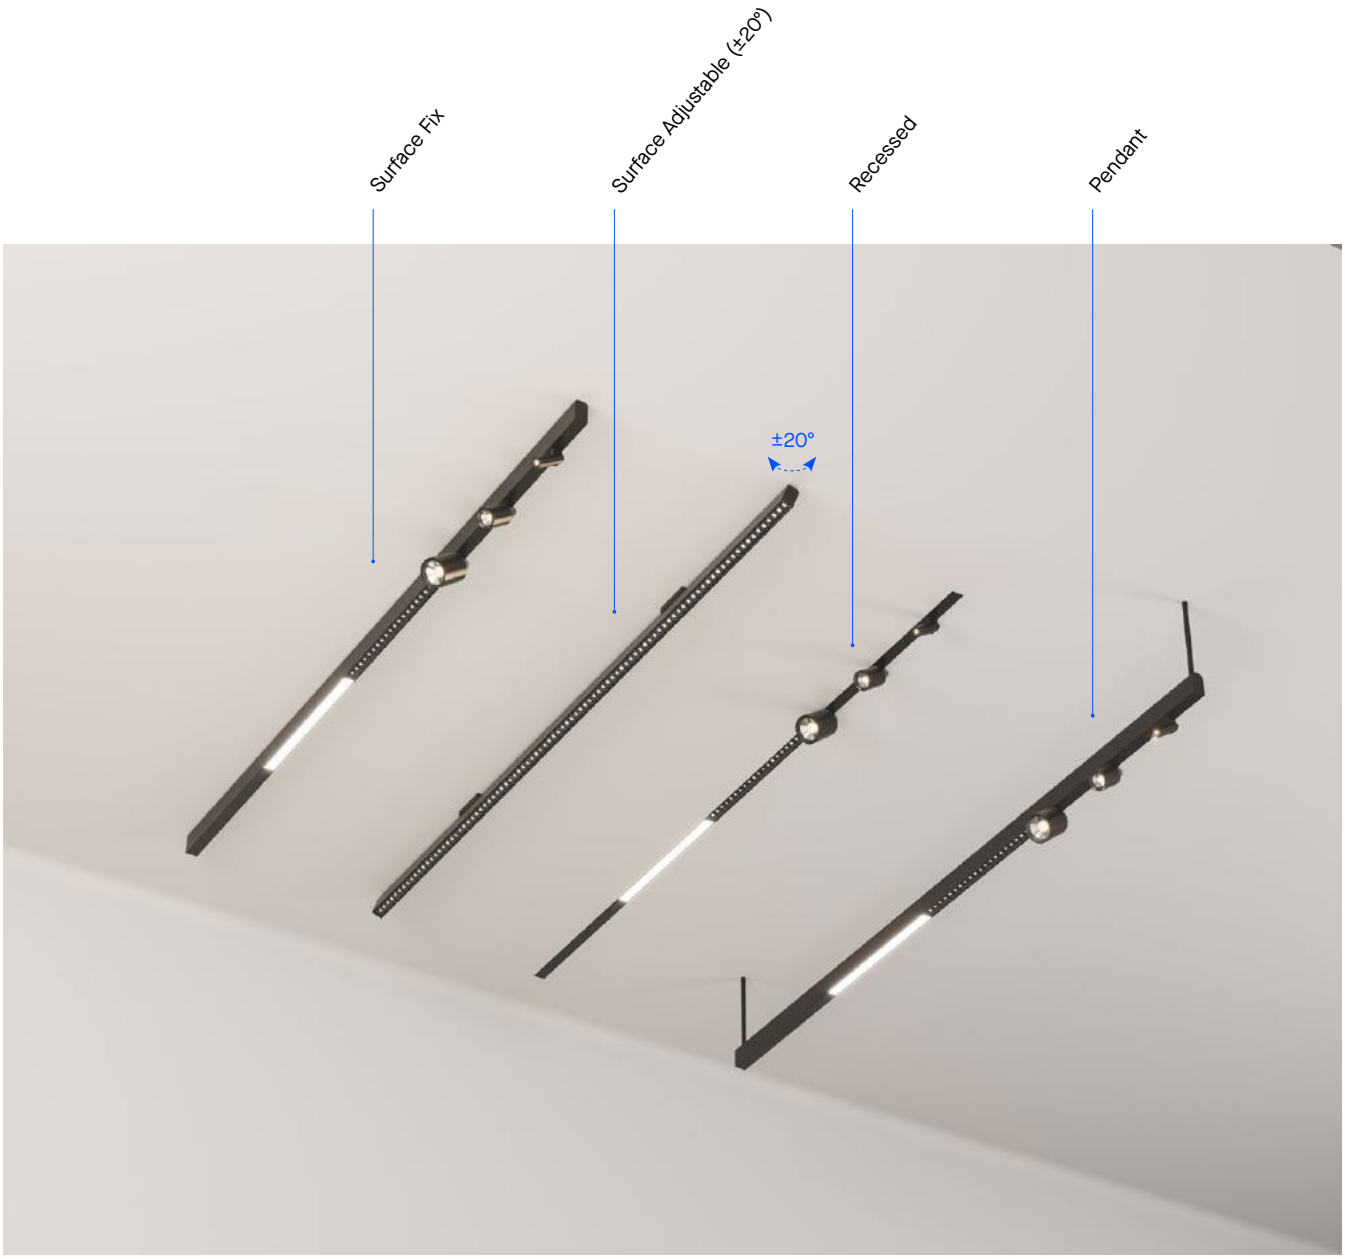

Doble encendido con regulación independiente
Duplo acendimento com regulação independente

Instalación individual o creación de composiciones infinitas

Instalação individual ou criação de composições infinitas

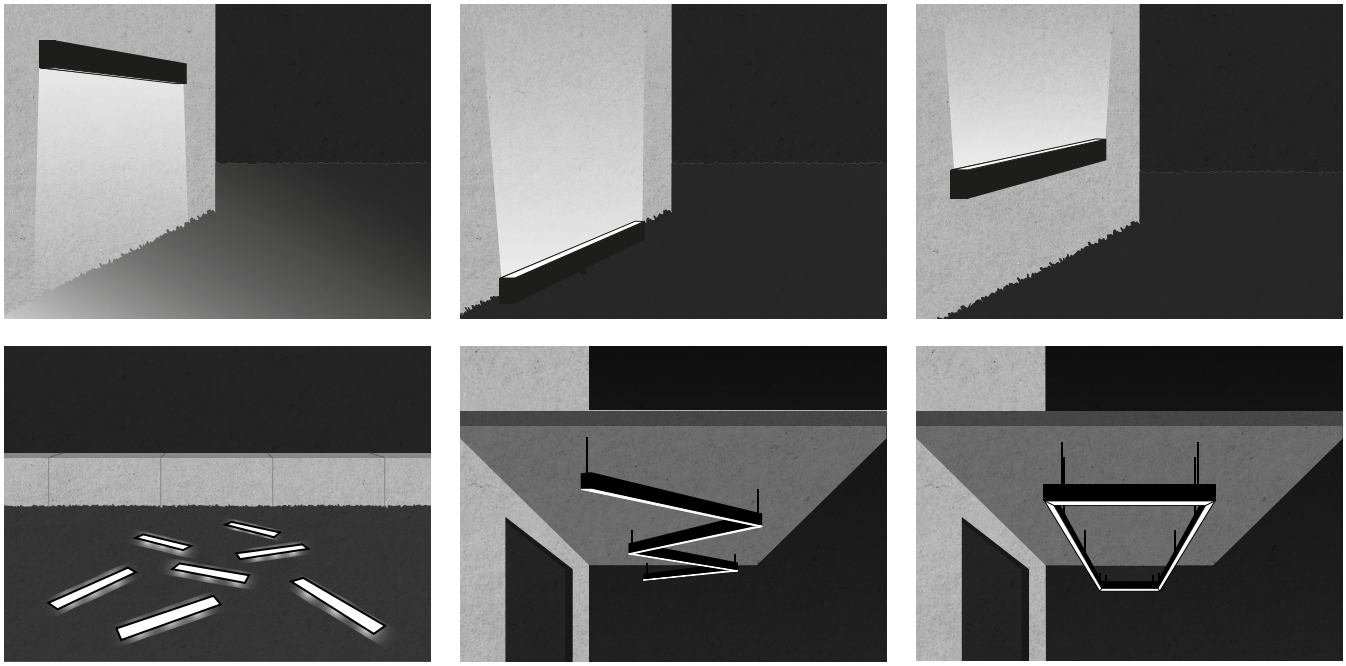

Fácil instalación

Fácil instalação

Perfiles
Perfis

Recessed

Surface Adjustable (±20°)

Accesorios / **Acessórios**

Brazo alargador
Braço alargador

Surface Wall

Fijación lateral
Fixação lateral

Surface Fix

Fijación por base
Fixação por base

Accesorios / **Acessórios**

Rótula vertical Junta esférica vertical	Rótula lateral Junta esférica lateral	Sirgas fijas Cabos de aço fixos	Estaca Estaca	Soporte Pladur Suporte para pladur

Medidas de los largos de carril / **Medidas dos comprimentos de trilho**

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm

Módulos
Módulos

Opal

Optics

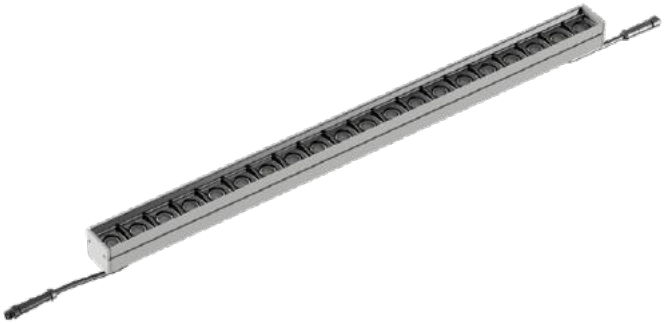

Spot

Covers

Configura tu Taglio System
Configure a sua Taglio System

Configura fácilmente tu luminaria con la aplicación, componentes, acabados, regulación y temperatura de luz deseada.
Configure facilmente a sua luminária com a aplicação, componentes, acabamentos, regulação e temperatura de luz desejada.

tagliosystem.ledsc4.com

Taglio System Profiles

BODY MAT: AL | SEA SIDE SUITABLE

Taglio Profile Surface Fix

Negro Preto 60



mm	Code
500	**71-E572**
1000	**71-E573**
1500	**71-E676**
2000	**71-E574**
2500	**71-E677**
3000	**71-E575**

- 60*- 00

Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)

20°

Negro Preto 60



mm	Code
500	**71-E577**
1000	**71-E578**
1500	**71-E678**
2000	**71-E579**
2500	**71-E679**
3000	**71-E580**

- 60*- 00

Taglio Profile Surface Wall

Negro Preto 60



mm	Code
500	**71-E582**
1000	**71-E583**
1500	**71-E680**
2000	**71-E584**
2500	**71-E681**
3000	**71-E585**

- 60*- 00

Taglio Profile Recessed

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54

2504×65



mm	Code
500	**71-E047**
1000	**71-E043**
1500	**71-E682**
2000	**71-E586**
2500	**71-E683**
3000	**71-E587**

- 54 - 00

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

			Taglio Profile Surface Fix	Taglio Profile Surface Adjustable (±20°)	Taglio Profile Surface Wall	Taglio Profile Recessed
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**						
	Rótula vertical Junta esférica vertical	60*●	**71-E639-60-00**	-	-	-
	Rótula lateral Junta esférica lateral	60*●	**71-E638-60-00**	-	-	-
	Varillas para colgante 500mm (2 Ud.) Hastes para suspensão 500 mm (2 u.)	60*●	**71-E647-60-00**	-	-	-
	Varillas para colgante 1000mm (2 Ud.) Hastes para suspensão 1000 mm (2 u.)		**71-E648-60-00**	-	-	-
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05**	-	-	-
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm		**71-9998-05-05**	-	-	-
	Soporte pladur (3 Ud.) Suporte para pladur (3 u.)		**71-E642-00-00**	-	-	-
	Caja de empotrar Caixa de encastrar		-	-	-	Included
Accesorios de unión **Acessórios de união**						
	Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada		Included	Included	Included	Included
Accesorios de reparación **Acessórios de reparação**						
	Accesorio extracción módulo Acessório de extração de módulo		**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

○ 14 ○ 34 ● J6 ● Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Taglio System Modules

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

Taglio Opal 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Anodizado Anodizado M3



24VDC PWM

LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	7.4	485	**71-E243 - M3 - CK**
3000	80	7.4	505	**71-E243 - M3 - CL**
4000	80	7.4	541	**71-E243 - M3 - CM**
RGB		7.8	104	**71-E244 - M3 - 00**

Taglio Opal 1000mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	10	<16	0.15 m			LED		DIM

Anodizado Anodizado M3



24VDC PWM

LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	14.7	1050	**71-E037 - M3 - CK**
3000	80	14.7	1092	**71-E037 - M3 - CL**
4000	80	14.7	1169	**71-E037 - M3 - CM**
RGB		15.6	207	**71-E038 - M3 - 00**

Taglio Optics 500mm

DIF MAT	50000h		IP	IK	UGR						
PMMA	L80 B20		67	06	<16	0.15 m			LED		DIM

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54





24VDC PWM

LED				
K	**CRI**	**W**	**Real Lm**	**Code**
2700	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CK**
3000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CL**
4000	80	19	1182	**71-E163 - 37 - CM**
RGB		20	460	**71-E245 - 37 - 00**

El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Taglio Covers

Negro Preto 60



mm	Code
250	**71-E614**
500	**71-E615**
1000	**71-E616**
2000	**71-E617**

- 60* - 00

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Taglio Spot Medium

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Negro Preto 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI12 -	**P6V9**	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**P6W9**	6	3000	92	**T1**	7° Honeycomb incl.	186			
	P6X9	6	4000	92						
	P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
	P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
					T2	14° Honeycomb incl.	347			
					K2	27° Honeycomb incl.	383			
					N1	40° Honeycomb incl.	351			

Taglio Spot Big

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | LED | DIM

Negro Preto 60

Model		W	K	CRI		Optics	Lm		Source	Finishes
BI13 -	**14V9**	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	**60***
	**14W9**	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
	14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
					T3	16° Honeycomb incl.	870			
					K2	25° Honeycomb incl.	792			
					N2	42° Honeycomb incl.	695			

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

Módulos con fuente de alimentación integrada (válidos para cualquier perfil)
Módulos com fonte de alimentação integrada (adequados para qualquer perfil)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E618-60-0U**
	Max. 100W	60* ●	**71-E619-60-0U**

Florón con fuente de alimentación integrada (sugerido para versión suspendia)
Balão com fonte de alimentação integrada (sugerido para a versão suspensa)

ON-OFF IP67	Max. 30W	60* ●	**71-E640-60-00**
	Max. 100W	60* ●	**71-E641-60-00**

○ 14 ● 34 ● J6 ● Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Fuentes de alimentación remota
Fonte de alimentação remota

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 160W	**71-B647-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**
	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

		Taglio modules Opal/Optics	Taglio modules Opal/Optics (RGB)
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 2 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 2 polos	**71-E646-05-00**	**71-E729-05-00**
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-E034-00-00**	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E004-00-00**	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	**71-E071-00-00**
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	**71-E005-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	-
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Juego de conectores estancos para conexión interna Conjunto de fichas estanques para ligação interna	Included	Included
Accesorios de reparación **Acessórios de reparação**			
	Accesorio extracción módulo Acessório de extração de módulo	**71-E663-00-00**	**71-E663-00-00**

Controladores conectivos P. 1189
Controladores conectivos

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Cube Linear

Performance Universe

P. 322

Precisión y control para iluminar arquitecturas exigentes

Cube Linear está concebida con la precisión de una pieza de relojería. Sus ópticas se han desarrollado para cubrir las necesidades de contornos arquitectónicos específicos, con la máxima calidad y confort. La colección cuenta con funciones mecanizadas específicas desarrolladas para facilitar su rápida instalación y conservación.

Precisão e controlo para iluminar arquiteturas exigentes

Cube Linear foi concebida com a precisão de uma peça de relojoaria. A sua ótica foi desenvolvida para satisfazer as necessidades dos contornos arquitetónicos específicos com a máxima qualidade e conforto. A coleção possui funções mecanizadas específicas desenvolvidas para facilitar a sua rápida instalação e conservação.

Cube Linear Surface

542 mm



1000 mm

Cube Linear Recessed

527 mm

987 mm

Ópticas
Óticas

Cube Linear (12°x36°/18°x58°)
Ópticas elípticas.
Óticas elípticas.

Cube Linear (6°)
Ópticas simétricas.
Ópticas simétricas.

Cube Linear (6°)
Ópticas simétricas con Honeycomb.
Ópticas simétricas com Honeycomb.

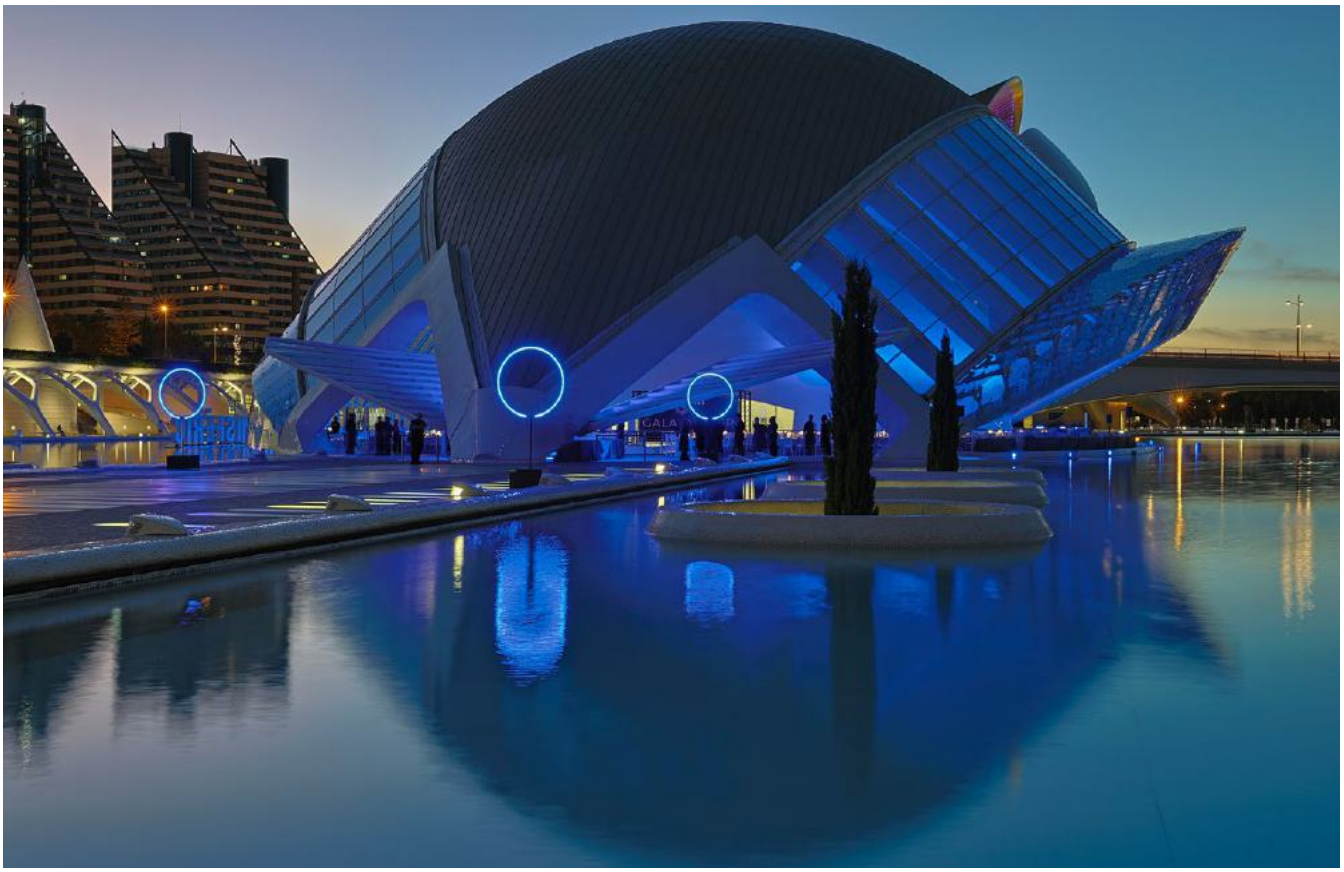

Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia. 2022

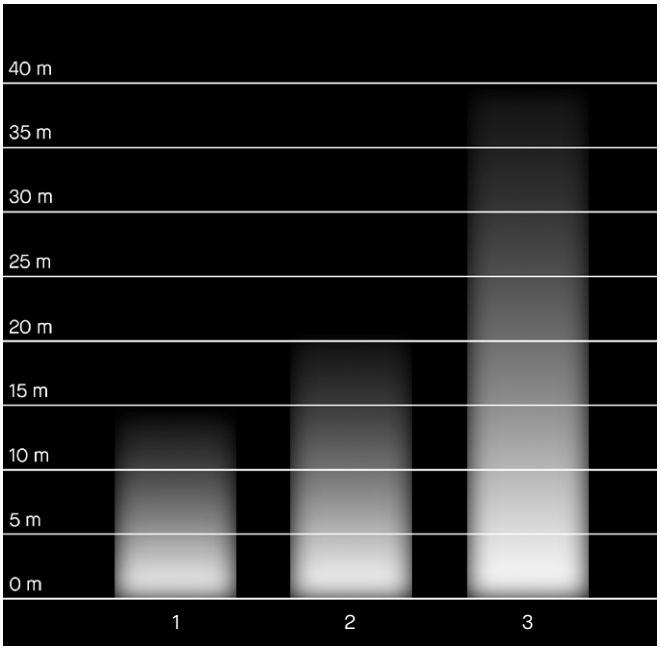

Luz para fachadas de hasta 40 metros de altura

Luz para fachadas de até 40 metros de altura

1
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18° x 58°
6040 Lm

2
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12° x 36°
8622 Lm

3
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°
8888 Lm

Visera basculante opcional en las versiones de superficie

Viseira basculante opcional nas versões de superfície

Instalaciones
Instalações

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.

Inclui cablagem de ligação rápida à prova de água para uma instalação fácil e segura.

1

2

3

Goniómetro integrado en los modelos de empotrar
El goniómetro integrado permite bascular comodamente el módulo LED hasta 10° desde el exterior de la luminaria y alinear los grados de inclinación de la luz entre las luminarias.

Goniómetro integrado nos modelos de encastrar
O goniómetro integrado permite bascular comodamente o módulo LED até 10° desde o exterior da luminária e alinhar os graus de inclinação da luz entre as luminárias.

1

2

3

Cube Linear Surface

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Surface 500mm

CRI	IP	IK	UGR		SEA SIDE			
80	66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD11 -** Surface	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068			
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150			
						T1	6° Honeycomb incl.	2528			
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114			
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020			
						T1	6° Honeycomb incl.	3555			
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904			
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344			
						T1	6° Honeycomb incl.	1568			

Cube Linear Surface 1000mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66-67	10	<10		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model			W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD13 -** Surface	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB**	48VDC PWM	**Z5**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136			
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300			
						T1	6° Honeycomb incl.	5056			
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS**	DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628			
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040			
						T1	6° Honeycomb incl.	7110			
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN****	DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808			
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688			
						T1	6° Honeycomb incl.	3136			

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura White=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Cube Linear Recessed

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Recessed 500mm

CRI	IP	IK	UGR	SEA SIDE	
80	66-67	10	<10	SUITABLE	DIM

Gris Cinzento 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD15 -** Recessed	**34V8**	33.8	2700	80	**S1**	6°	3160	**BB** 48VDC PWM	**34**
		34W8	33.8	3000	80	**E5**	12°-36°	3068		
		34X8	33.8	4000	80	**E6**	18°-58°	2150		
						T1	6° Honeycomb incl.	2528		
		44V8	47.8	2700	80	**S1**	6°	4444	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V	
		44W8	47.8	3000	80	**E5**	12°-36°	4114		
		44X8	47.8	4000	80	**E6**	18°-58°	3020		
						T1	6° Honeycomb incl.	3555		
		29WN*	26	RGBW 3000	80	**S1**	6°	1971	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	1904		
		29NN*	26	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	1344		
						T1	6° Honeycomb incl.	1568		

Cube Linear Recessed 1000mm

IP	IK	UGR	SEA SIDE		
66-67	10	<10	SUITABLE	DIM	

Gris Cinzento 34

Model		W	K	CRI		Optics	Lumens		Source	Finishes
	**BD17 -** Recessed	**67V8**	67.6	2700	80	**S1**	6°	6320	**BB** 48VDC PWM	**34**
		67W8	67.6	3000	80	**E5**	12°-36°	6136		
		67X8	67.6	4000	80	**E6**	18°-58°	4300		
						T1	6° Honeycomb incl.	5056		
		88V8	95	2700	80	**S1**	6°	8888	**DS** DALI-2 /PUSH 220-240V	
		88W8	95	3000	80	**E5**	12°-36°	8628		
		88X8	95	4000	80	**E6**	18°-58°	6040		
						T1	6° Honeycomb incl.	7110		
		58WN*	47.2	RGBW 3000	80	**S1**	6°	3942	**DN**** DMXRDM 220-240V	
						E5	12°-36°	3808		
		58NN*	47.2	RGBW 4000	80	**E6**	18°-58°	2688		
						T1	6° Honeycomb incl.	3136		

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura White=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

	48V (BB)	DALI-2 220-240V (DS)	DMX (DN)
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 2 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 2 polos	**71-E498-05-00**		
Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 5 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 3 polos		**71-E501-05-00**	
Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 5 polos (DMX) Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 5 polos (DMX)			**71-E499-05-00**
Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 3 polos (DMX) Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 3 polos (DMX)			**71-E502-05-00**
Alargo 1000 mm (Power) Extensão 1000mm (Power)	**71-E437-05-05**	-	**71-E438-05-05**
Alargo 5000 mm (Power) Extensão 5000mm (Power)	**71-E427-05-05**	-	**71-E428-05-05**
Alargo 10000 mm (Power) Extensão 10000mm (Power)	**71-E552-05-05**	-	-
Conector T (Power) Conetor T (Power)	**71-E557-05-05**	-	**71-E547-05-05**
Alargo 1000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 1000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E440-05-05**	-
Alargo 5000 mm (Power+DALI Signal) Extensão 5000mm (Power+DALI Signal)	-	**71-E429-05-05**	-
Conector T (Power+Dali Signal) Conetor T (Power+DALI SIgnal)	-	**71-E548-05-05**	-
Alargo 1000 mm (DMX Signal) Extensão 1000mm (DMX Signal)	-	-	**71-E441-05-05**
Alargo 5000 mm (DMX Signal) Extensão 5000mm (DMX Signal)	-	-	**71-E430-05-05**
Conector T (DMX Signal) Conetor T (DMX Signal)	-	-	**71-E549-05-05**

		Surface BB (Not Included) 48V	Recessed BB (Not Included) 48V	Surface DN (DMX)	Recessed DN (DMX)	Surface DS (DALI)	Recessed DS (DALI)
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**							
	Visera (Solo para versión Surface de 542mm) Viseira (apenas para versão Surface de 542mm)	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-	**71-E389-Z5-Z5**	-
	Visera (Solo para versión Surface de 1000mm) Viseira (apenas para versão Surface de 1000mm)	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-	**71-E390-Z5-Z5**	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**							
	Base para fijar en superficie Base para fixar na superfície	Included	-	Included	-	Included	-
	Caja de empotrar metálica lineal Caixa de descarga metálica linear	-	Included	-	Included	-	Included
	Tapa para evitar entrada de cemento durante la instalación Tampa para evitar a entrada de cimento durante a instalação	-	Included	-	Included	-	Included
Accesorios de unión **Acessórios de união**							
	Placas para instalación concatenada Placas para instalação concatenada	-	Included	-	Included	-	Included

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20	Constant Voltage 48V	Max. 75W	**71-A258-00-00**
			Max. 120W	**71-A259-00-00**
	ON-OFF IP67	Constant Voltage 48V	Max. 100W	**71-B660-00-00**
			Max. 160W	**71-B661-00-00**
			Max. 240W	**71-B662-00-00**
			Max. 600W	**71-B079-00-00**

Convert

Essential Universe

Iluminación para fachadas de altura media

Iluminación uniforme, sin ningún tipo de residuo que entorpezca la homogeneidad lumínica, en fachadas de altura media.

Iluminação para fachadas de altura média

Iluminação uniforme, sem qualquer tipo de resíduos que impeça a homogeneidade lumínica, em fachadas de altura média.

Convert Surface

P. 486

356 mm

54

984 mm

54

12.2 - 45 W
43° x 16°

Convert Recessed

P. 487

330 mm

34

1000 mm

12.2 - 45 W
43° x 16°

Proyecto Residencia Odeon, Nimes, Francia.
En colaboración con Oceanis Promotion.
Projeto Odeon Residence, Nîmes, França.
Em colaboração com Oceanis Promotion.

Convert Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.9	1170	Elliptic 41°x13°	**05-E099- 54 - CL**	ON-OFF 220-240V

Convert Surface 984mm

QS

IP	IK		SEA SIDE			
66	03		SUITABLE	±90°	LED	DRIVER

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	36.5	2909	Elliptic 41°x13°	**05-E103 - 54 - CL**	ON-OFF 220-240V

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.

Inclui cablagem de ligação rápida à prova de água para uma instalação fácil e segura.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Convert Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Recessed 330mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Gris Cinzento 34



317×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.6	1261	Elliptic 43°x19°	**55-E074 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Convert Recessed 1000mm

QS

IP	IK			SEA SIDE			
65-67	10	250 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Gris Cinzento 34





987×133

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	45.7	3522	Elliptic 43°x19°	**55-E109 - 34 - CL**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included
	Brazos alargadores 307mm Braços extensores 307mm	**71-E155-CA-CA**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 3 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 2 polos	**71-E499-05-00**
	Alargo 1000 mm Extensão 1000mm	**71-E438-05-05**
	Alargo 5000 mm Extensão 5000mm	**71-E428-05-05**
	Conector T Conetor T	**71-E547-05-05**

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Accesorio de concatenación Acessório de concatenação	Included

Mex

Performance Universe

Solución compacta para fachadas de poca altura

Discreta y elegante, Mex es un bañador de pared que busca iluminar sin ser visto. La homogeneidad y el efecto de Dark Light de esta colección, consiguen que la percepción visual sobre la pared iluminada sea un regalo para los sentidos.

Solução compacta para fachadas de pouca altura

Discreto e elegante, Mex é um washlight de parede que visa iluminar sem ser visto. A homogeneidade e o efeito de Dark Light desta coleção fazem com que a perceção visual da parede iluminada seja um deleite para os sentidos.

Mex Surface dispone de LCA (Life Cycle Assestment).
Mex Surface possui LCA (Life Cycle Assessment)

Surface

330 mm

1000 mm

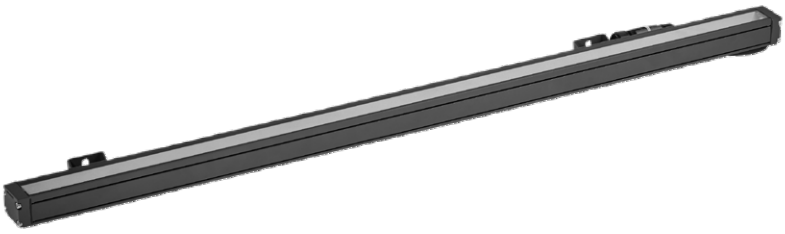

Recessed

334 mm

1004 mm

Los LEDs están ocultos dentro del perfil y luz se emite por reflexión sin generar deslumbramiento.
Os LEDs estão ocultos dentro do perfil e a luz é emitida por reflexão sem gerar encadeamento.

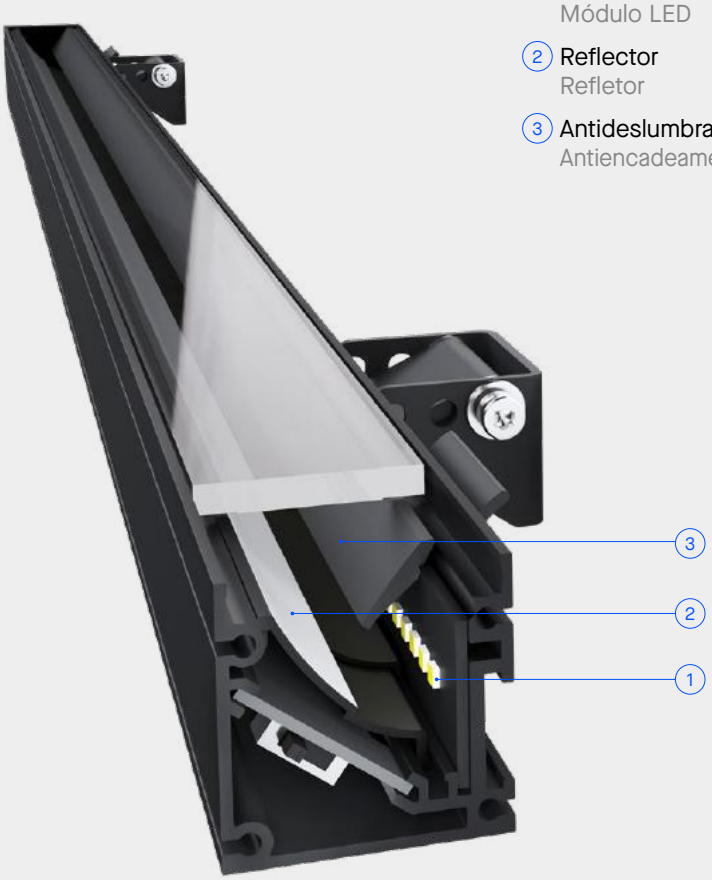

Ópticas
Óticas

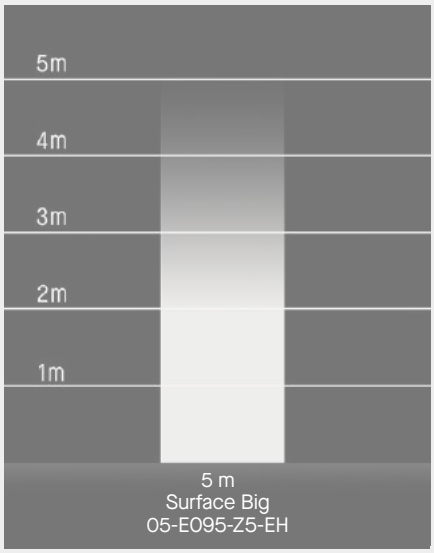

Incluye cableado con conexión rápida y estanca para realizar una instalación fácil y segura.
Inclui cablagem de ligação rápida à prova de água para uma instalação fácil e segura.

Mex Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Surface 330mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**05-E163 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**05-E163 - Z5 - CL**

Mex Surface 1000mm

QS

IP	IK	UGR		SWITCH CCT	SEA SIDE				
65	09	<10		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM	+15° -90°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**05-E164 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**05-E164 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Base para fijar en superficie Base para fixar na superfície	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 2 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 2 polos	**71-E498-05-00**
	Conectores estancos Conetores estanques	Included
	Alargo 1000 mm Extensão 1000mm	**71-E437-05-05**
	Alargo 5000 mm Extensão 5000mm	**71-E427-05-05**
	Alargo 10000 mm Extensão 10000mm	**71-E552-05-05**
	Conector T Conector T	**71-E557-05-05**

Mex Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h
AL	GLA		L80 B20

Mex Recessed 334mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°	LED	DRIVER
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	9.8	275	50°	**55-E114 - Z5 - CK**
3200	80	9.8	300	50°	**55-E114 - Z5 - CL**

Mex Recessed 1004mm

QS

IP	IK	UGR			SWITCH CCT	SEA SIDE			+15° -90°	LED	DRIVER
65-67	09	<10	250 Kg		2700-3200-4000	SUITABLE	DIM				

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	24	673	50°	**55-E115 - Z5 - CK**
3200	80	24	733	50°	**55-E115 - Z5 - CL**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector hembra para entrada de alimentación (0,2m) - 2 polos Ficha de alimentação fêmea (0,2 m) - 2 polos	**71-E498-05-00**
	Conectores estancos Conetores estanques	Included
	Alargo 1000 mm Extensão 1000mm	**71-E437-05-05**
	Alargo 5000 mm Extensão 5000mm	**71-E427-05-05**
	Alargo 10000 mm Extensão 10000mm	**71-E552-05-05**
	Conector T Conector T	**71-E557-05-05**

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Accesorio de concatenación Acessório de concatenação	Included
	Tapa protectora durante la instalación Tampa protetora durante a instalação	Included

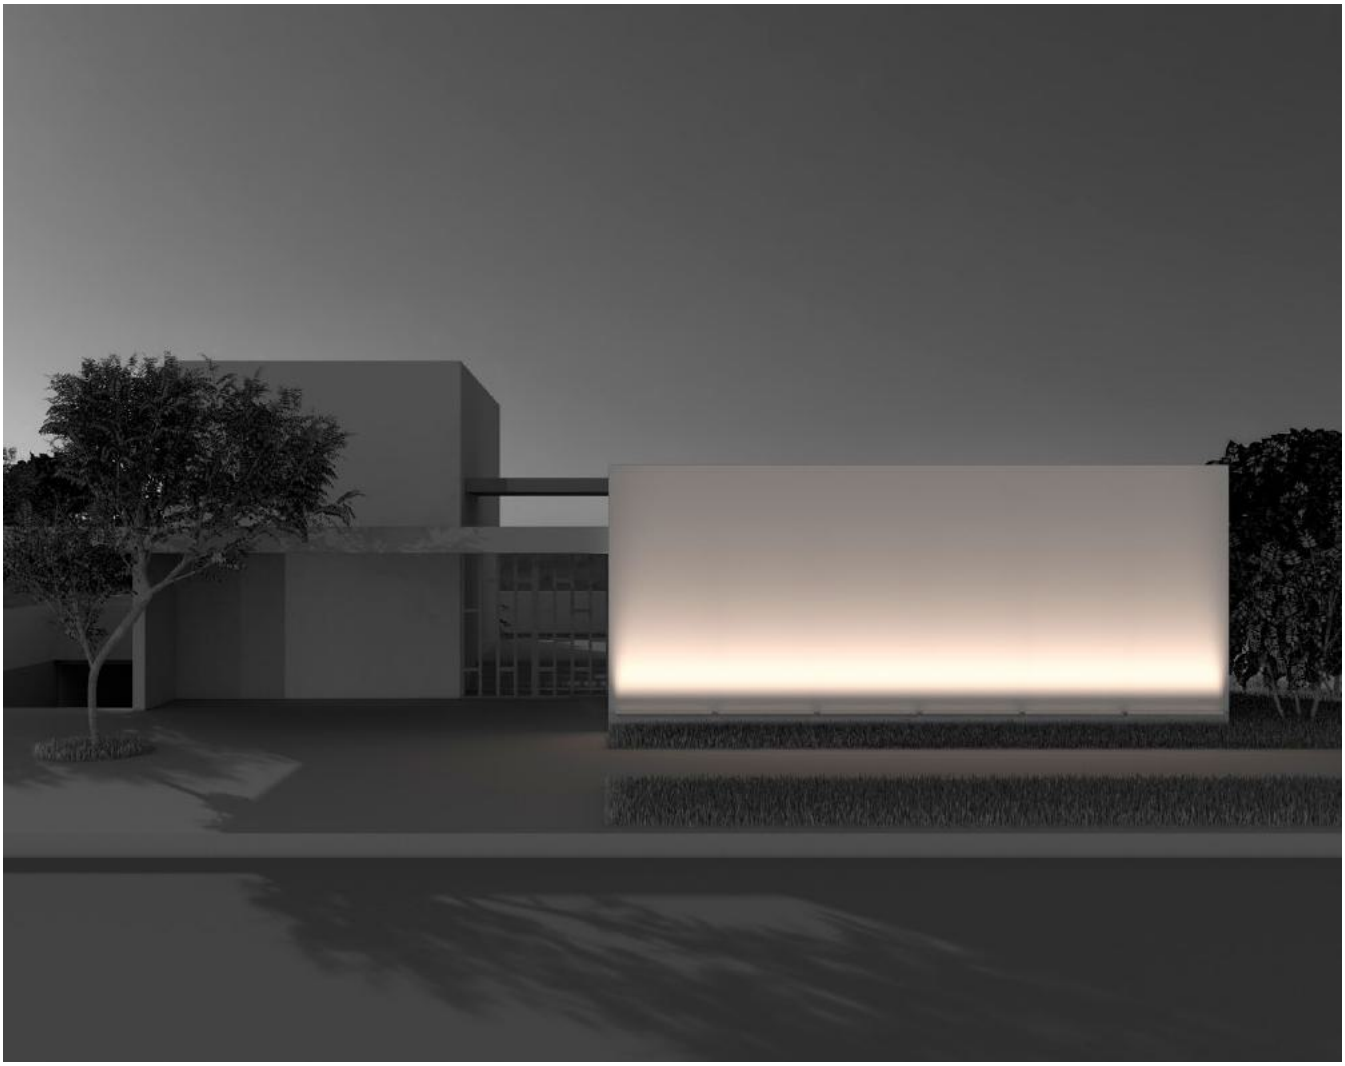

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	

DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Asai

Performance Universe

Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Asai 3D se adapta con facilidad a cualquier contorno y ambiente, creando efectos continuos e infinitos. Posee una extraordinaria flexibilidad y resistencia, gracias al cuerpo extrusionado fabricado en poliuretano.

Asai 3D permite curvas infinitas graças à sua flexibilidade

Asai 3D adapta-se facilmente a qualquer contorno e ambiente, criando efeitos contínuos e infinitos. Possui uma extraordinária flexibilidade e resistência, graças ao corpo extrudido feito de poliuretano.

16 mm

8 mm

Conectores IP68 para una conexión rápida
Conectores IP68 para uma conexão rápida

Asai 3D permite curvas infinitas gracias a su flexibilidad

Asai 3D permite curvas infinitas graças à sua flexibilidade

Asai dispone de LCA (Life Cycle Assestment) validada por PEP Ecopassport.
Asai possui LCA (Life Cycle Assestment) validada pelo PEP Ecopassport.

Asai 3D 8mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM

Blanco Branco 00



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	4.6	315	**91-A041 - 00 - 00**
3000	92	4.6	331	**91-A035 - 00 - 00**
4000	92	4.6	367	**91-A036 - 00 - 00**

Asai 3D 8mm 5000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM

Blanco Branco 00



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	90	23	1575	**91-A042 - 00 - 00**
3000	90	23	1656	**91-A038 - 00 - 00**
4000	90	23	1837	**91-A039 - 00 - 00**

Asai 3D 16mm 1000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM

Blanco Branco 00



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	14.4	923	**91-A043 - 00 - 00**
3000	80	14.4	972	**91-A000 - 00 - 00**
4000	80	14.4	984	**91-A002 - 00 - 00**
RGB		14.4	276	**91-A004 - 00 - 00**

El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Asai 3D 16mm 8000mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE		
PVC	PVC		L80 B20	67	10	8 m	SUITABLE	LED	DIM

Blanco Branco 00



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	115.2	7384	**91-A044 - 00 - 00**
3000	80	115.2	7776	**91-A001 - 00 - 00**
4000	80	115.2	7872	**91-A003 - 00 - 00**
RGB		115.2	2208	**91-A005 - 00 - 00**

El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

		Asai 3D 8mm	Asai 3D 16mm	Asai 3D RGB
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Clips (20u.) Clipes (20u.)	**71-B456-00-00**	**71-6607-00-00**	**71-6607-00-00**
	Perfil 2m flexible Perfil 2m flexível	**71-B457-00-00**	**71-7698-00-00**	**71-7698-00-00**
	Perfil 2m rígido Perfil 2m rígido	**71-B458-00-00**	**71-6608-00-00**	**71-6608-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Cable con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	**71-B679-00-00**	**71-E034-00-00**	-
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-B680-00-00**	**71-E004-00-00**	-
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (1m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (1 m)	-	-	**71-E071-00-00**
	Cable RGB con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo RGB com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	-	-	**71-E005-00-00**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação
P. 1191

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

Vercle

Performance Universe

Iluminación minimalista para vegetación

La colección Vercle se ha concebido para dar el verdadero protagonismo a la vegetación y crear espacios más puros y relajados entre el paisaje y las personas. Una colección minimalista e invisible que permite iluminar el contorno de los árboles y todo tipo de elementos vegetales.

Iluminação minimalista para vegetação

A coleção Vercle foi concebida para dar à vegetação o verdadeiro protagonista e criar espaços mais puros e relaxados entre a paisagem e as pessoas. Uma coleção minimalista e invisível que permite iluminar os contornos das árvores e todo o tipo de elementos vegetais.

Circular

400 mm

650 mm

1200 mm

Linear

500 mm

1970 mm

Vercle Round Ø400mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<16	SUITABLE		LED	DIM

Negro Preto 05



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	26	575	**55-E117 - 05 - CL**

Vercle Round Ø650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Negro Preto 05





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	43.9	935	**55-E118 - 05 - CL**

Vercle Round Ø1200mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Negro Preto 05





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	64.8	1724	**55-E021 - 05 - CL**

Vercle Lineal 500mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Negro Preto 05



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	10.3	229	**55-E119 - 05 - CL**

Vercle Lineal 1970mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h		3	IP	IK	UGR	SEA SIDE			
AL	R	L80 B20		MacAdam	65	10	<10	SUITABLE		LED	DIM

Negro Preto 05





LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	42.5	913	**55-E120 - 05 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca Estaca	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Cable con conectores estancos macho-hembra (5m) Cabo com conetores estanques macho-fêmea (5 m)	**71-E118-05-05**
	Conectores estancos Conetores estanques	Included

Empotrables de suelo
Encastrados de chão

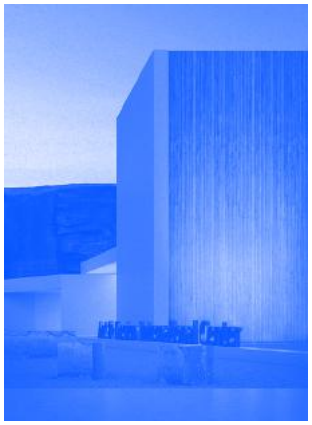

Gea 504

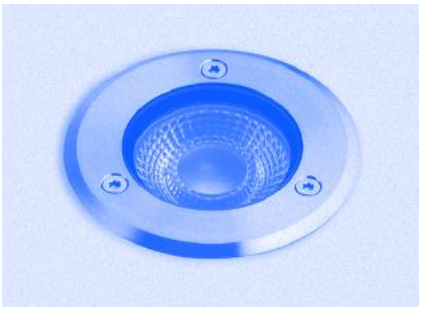

Aro 522

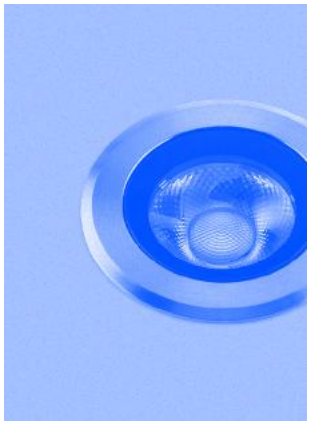

Max 528

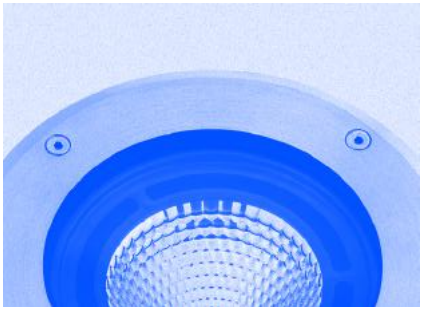

Kay 536

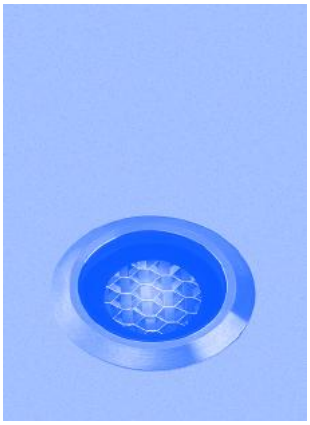

Ios 538

Rim 540

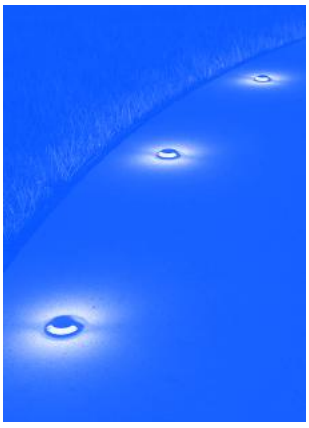

Pixel 542

Gea

Performance Universe

Innovación sin precedentes

LedsC4 ha desarrollado una innovación tecnológica que marca un antes y un después en el mercado de los empotrados de suelo, habitualmente castigados por los desagradables signos de condensación en su interior.

Inovação sem precedentes

A LedsC4 desenvolveu uma inovação tecnológica que marca um antes e um depois no mercado dos encastrados de chão, habitualmente fustigados pelos sinais desagradáveis de condensação no interior.

Gea Pro

Gea Cob

Gea Technopolymer

Gea Signaling

Gea Dry®

Gea Dry®, el innovador sistema patentado para evitar definitivamente la condensación.
Gea Dry®, o inovador sistema patenteado para evitar definitivamente a condensação.

Empotrados siempre secos

Se trata del sistema llamado Gea Dry®, cuyo principio se basa en mantener siempre la misma presión de aire en el interior de las luminarias. Un depósito de silicona se hincha y deshincha en función de si el aire se calienta y expande o se enfría y se contrae. De esta forma, los empotrados ya no succionan aire húmedo procedente del exterior de la luminaria y siempre se mantienen secos.

Encastrados sempre secos

Trata-se do sistema Gea Dry®, cujo princípio se baseia em manter sempre a mesma pressão de ar no interior das luminárias. Um depósito de silicone infla e desinfla consoante o ar aquece e expande ou arrefece e contrai. Desta forma, os encastrados já não sugam o ar húmido proveniente do exterior da luminária permanecendo sempre secos.

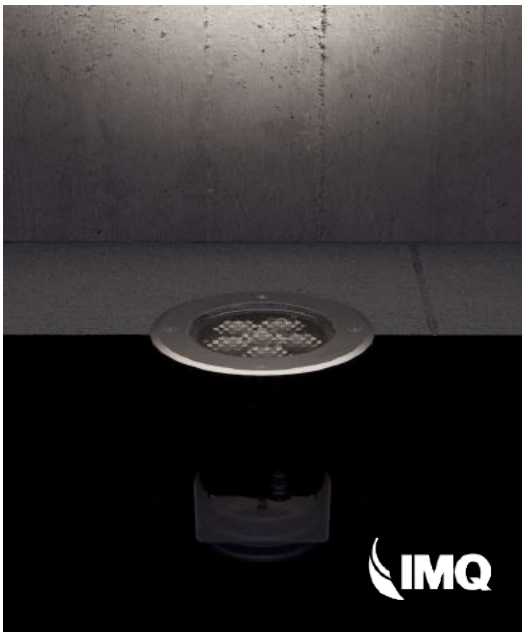

Validada por IMQ

Cuanto mayor es el tamaño de un empotrado, mayor es la cantidad de aire en su interior y más probabilidad hay de generarse condensación. Por este motivo, Gea Dry® se ha desarrollado para los empotrados con diámetros de 185 mm y superiores. La solución está patentada internacionalmente y testada por el prestigioso laboratorio de referencia en productos eléctricos IMQ.

Validado pelo IMQ

Quanto maior for o tamanho de um encastrado, maior será a quantidade de ar no seu interior e maior será a probabilidade de gerar condensação. Por este motivo, Gea Dry® foi desenvolvido para os encastrados com diâmetros de 185 mm e superiores. A solução é patenteada internacionalmente e testada pelo prestigiado laboratório de referência para produtos elétricos IMQ.

Gea Pro Dry®

P. 508

Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.
Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Ø 125 mm

Ø 185 mm

Ø 220 mm

Ø 300 mm

4.2 W - 35.4 W

S - M - F

CA

S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymetrical

Gea Cob Dry®

P. 513

Con múltiples accesorios, es ideal para vegetación.
Com múltiplos acessórios, ideal para vegetação.

10.5 W - 35 W

S - M - F

CA

Gea Signaling

P. 516

Solución para iluminación de señalización.
Solução para iluminação de sinalização.

Ø 45 mm

Ø 60 mm

0.5 W - 2.2 W

54

Gea Technopolymer

P. 518

Solución para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón.
Solução para instalar diretamente na terra, sem usar betão.

Ø 130 mm

7.7 W - Max. 50 W

S - M - F

CA

Gea Pro Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10

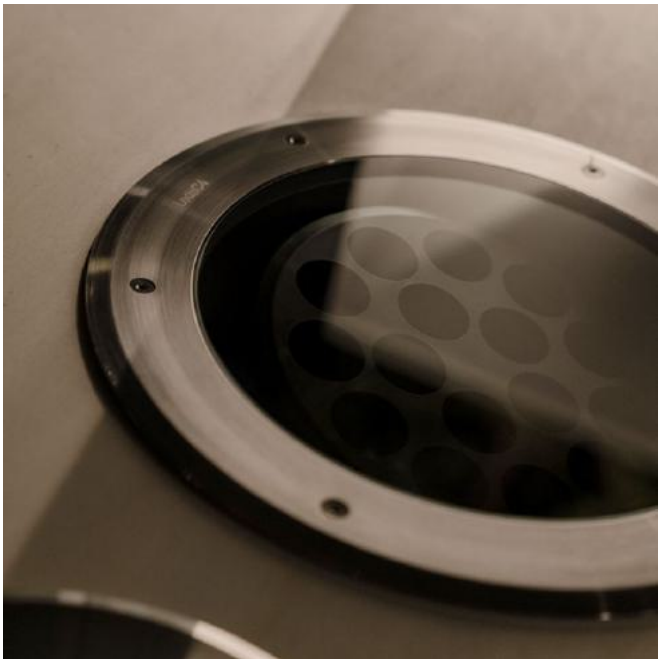

Solución avanzada, perfecta para arquitectura y monumentos.

Solução avançada, perfeita para arquitetura e monumentos.

Gea Pro ilumina ángulos concretos

Gea Pro ilumina ângulos específicos

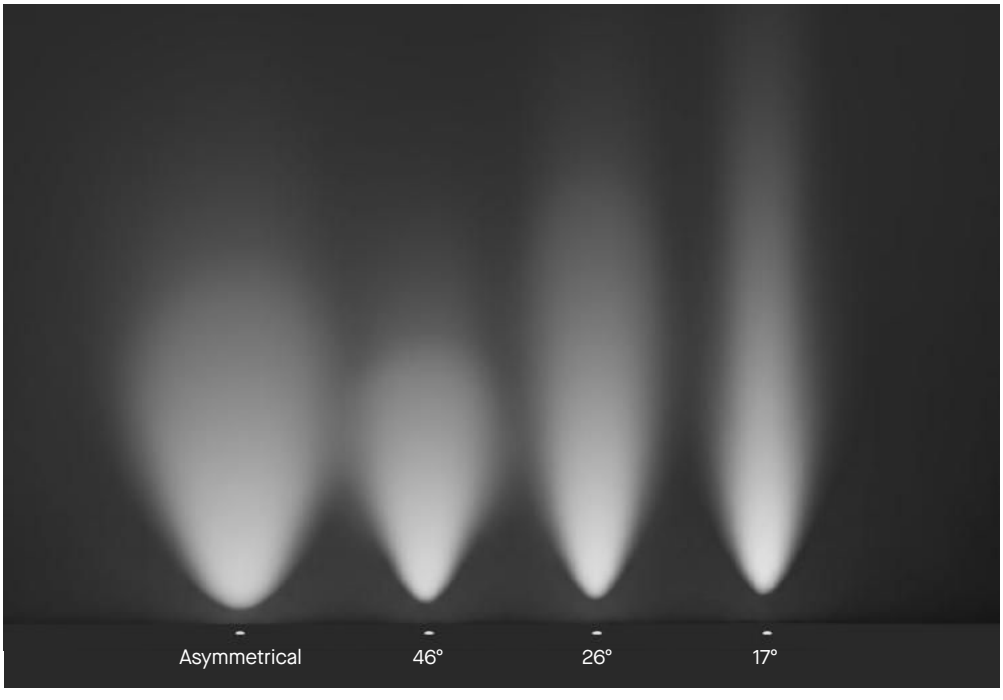

Gea Pro ø125mm

NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	8.1	508	11°	**55-E127-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	586	24°	**55-E128-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	426	40°	**55-E129-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	8.1	519	Asymmetric	**55-E130-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	529	11°	**55-E127-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	610	24°	**55-E128-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	444	40°	**55-E129-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	8.1	541	Asymmetric	**55-E130-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	571	11°	**55-E127-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	659	24°	**55-E128-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	479	40°	**55-E129-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	8.1	584	Asymmetric	**55-E130-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

Gea Pro ø185mm Dry®

NEW

QS

IP 66-67 | 1 m | SEA SIDE SUITABLE | ±15 | 360

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	14.5	914	11°	**55-E131-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	1147	26°	**55-E132-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	833	46°	**55-E133-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	14.5	980	Asymmetric	**55-E134-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	952	11°	**55-E131-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1195	26°	**55-E132-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	868	46°	**55-E133-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	14.5	1021	Asymmetric	**55-E134-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1028	11°	**55-E131-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1291	26°	**55-E132-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	938	46°	**55-E133-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	14.5	1102	Asymmetric	**55-E134-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gea Pro ø220mm Dry®

NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Excepto en opciones RGB-3000K / RGB-4000K
Exceto em opções RGB-3000K / RGB-4000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	23.7	1570	11°	**55-E135-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1811	26°	**55-E142-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1315	45°	**55-E143-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	23.7	1704	Asymmetric	**55-E144-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1635	11°	**55-E135-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1886	26°	**55-E142-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1370	45°	**55-E143-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	23.7	1775	Asymmetric	**55-E144-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1766	11°	**55-E135-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	2037	26°	**55-E142-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1479	45°	**55-E143-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	23.7	1917	Asymmetric	**55-E144-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	28.9	1570	11°	**55-E135-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1805	26°	**55-E142-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1317	45°	**55-E143-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-3000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FC**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1871	11°	**55-E135-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	2152	26°	**55-E142-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1570	45°	**55-E143-CA-FD**	DMX RDM 100-277V
RGB-4000	80	28.9	1669	Asymmetric	**55-E144-CA-FD**	DMX RDM 100-277V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura W=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura W=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

Gea Pro ø300mm Dry®

NEW

IP		SEA SIDE						
66-67	1 m	SUITABLE		±15	360		LED	DRIVER

QS Excepto en opciones RGB-3000K / RGB-4000K
Exceto em opções RGB-3000K / RGB-4000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	35	3110	11°	**55-E145-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	3587	26°	**55-E146-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2606	45°	**55-E147-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
2700	92	35	2771	Asymmetric	**55-E152-CA-CK**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3240	11°	**55-E145-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	3736	26°	**55-E146-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2715	45°	**55-E147-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
3000	92	35	2886	Asymmetric	**55-E152-CA-CL**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3500	11°	**55-E145-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	4035	26°	**55-E146-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	2932	45°	**55-E147-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
4000	92	35	3117	Asymmetric	**55-E152-CA-CM**	DALI-2/Push 220-240V
RGB-3000	80	52.1	3142	11°	**55-E145-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3615	26°	**55-E146-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	2639	45°	**55-E147-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-3000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FC**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3743	11°	**55-E145-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	4306	26°	**55-E146-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3142	45°	**55-E147-CA-FD**	DMX RDM 100-240V
RGB-4000	80	52.1	3470	Asymmetric	**55-E152-CA-FD**	DMX RDM 100-240V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura W=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura W=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Gea Power LED Pro ON-OFF	Gea Power LED Pro DALI
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E513-00-00**	-

	Gea Pro 125mm	**Gea Pro 185mm Dry®**	**Gea Pro 220mm Dry®**	**Gea Pro 300mm Dry®**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
Panal de abeja Favo de abelha	**71-E321-05-05**	**71-E317-05-05**	**71-E338-05-05**	**71-E352-05-05**

Gea Cob Dry®

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IK
AISI316,POLI	GLA		L80 B20	MacAdam	10

Solución altamente versátil para cualquier tamaño de vegetación gracias a sus accesorios ópticos disponibles.

Solução altamente versátil para qualquer tamanho de vegetação graças aos acessórios óticos disponíveis.

Gea Cob permite la máxima versatilidad durante su instalación gracias a los 2 reflectores y 2 antideslumbrantes incluido.

Gea Cob permite a máxima versatilidade durante a instalação graças aos 2 refletores e 2 acessórios antiencadeamento incluídos.

Gea Cob ø125mm

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	10.1	914	17-53°	**55-E166-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	10.1	994	17-53°	**55-E166-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	10.1	1073	17-53°	**55-E166-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E154-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob 185mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	13.4	1589	21-54°	**55-E155-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	13.4	1690	21-54°	**55-E155-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	13.4	1674	21-54°	**55-E155-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E156-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob 220mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	27.9	2927	18-53°	**55-E157-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	27.9	3049	18-53°	**55-E157-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	27.9	3110	18-53°	**55-E157-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E158-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

Gea Cob 300mm Dry®

QS

IP 65-67 | 1 m | ±15° | 360° | SEA SIDE SUITABLE | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	40.3	5478	18-51°	**55-E159-CA-CK**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CK	DALI-2/Push 220-240V
3000	80	40.3	5707	18-51°	**55-E159-CA-CL**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CL	DALI-2/Push 220-240V
4000	80	40.3	5878	18-51°	**55-E159-CA-CM**	ON-OFF 220-240V
					55-E160-CA-CM	DALI-2/Push 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Gea Cob 125mm	Gea Cob 185mm	Gea Cob 220mm	Gea Cob 300mm
	Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Panal de abeja Favo de abelha	Included	Included	Included	Included
	Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	Included	Included
	Set de 2 reflectores (17°/53°) Set de 2 refletores (17°/53°)	Included	-	-	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-	-
	Set de 2 reflectores (18°/53°) Set de 2 refletores (18°/53°)	-	-	Included	-
	Set de 2 reflectores (18°/51°) Set de 2 refletores (18°/51°)	-	-	-	Included
	Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included	Included
	Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
Not for ON-OFF	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
Not for DALI	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
Not for DALI	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
Not for DALI	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam

Solución para iluminación de señalización

Solução para iluminação de sinalização

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



35

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - CL**
4000	80	0.5	12	68°	**55-9768 - 54 - T2**

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

QS

IP 65-67 | IK 05 | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE | LED

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



50

LED 12V AC/DC

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - CL**
4000	80	1	23	68°	**55-9769 - 54 - T2**

Gea Signaling 100-240V 60mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | LOW FLICKER | 2.5 m | SEA SIDE SUITABLE

Aluminio anodizado Alumínio anodizado 54



0-20 mm 50

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	2.2	52	96°	**55-9620 - 54 - T2**	ON-OFF 100-240V

		Gea Signaling 12V AC/DC	Gea Signaling 100-240V
Fuentes de alimentación **Fontes de alimentação**			P. 1191
	ON-OFF IP20	**71-B677-00-00** Max. 20W	-
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Filtros de color Filtros de cor	Included	Included
	Difusor 3000K Difusor 3000K	-	Included
	Difusor 3700K Difusor 3700K	Included	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	**71-9262-05-05**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Gea Technopolymer

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AISI316,POLI	GLA	L80 B20	MacAdam

Solución basculante para instalar directamente en la tierra, sin usar hormigón

Solução basculante para instalação direta no solo, sem utilizar betão

Gea Technopolymer Cob 125mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.7	568	17°	**55-E083 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V	

Gea Technopolymer Cob 185mm

QS

IP 65-67 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 1 m | 15° | 360° | LED | DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	12.7	1276	21°	**55-E038 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Gea Technopolymer GU10

QS

IP 65-67

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**55-9280 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Gea Technopolymer GU10 Adjustable

IP 65-67 | ±15°

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



GU10

W	Code
Max. 8	**55-9380 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

		Gea Technopolymer Cob 125mm	Gea Technopolymer Cob 185mm	Gea Technopolymer GU10
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Panal de abeja Favo de abelha	Included	Included	-
	Filtro asimétrico Filtro assimétrico	Included	Included	-
	Set de 2 reflectores (21°/54°) Set de 2 refletores (21°/54°)	-	Included	-
	Set de 2 reflectores (17°/53°) Set de 2 refletores (17°/53°)	Included	-	-
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included	Included	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**	-

+ Aro

Aro

Performance Universe

P. 362

P. 708

Solución IP68 que no requiere drenaje

Empotrables concebidos para iluminar con fiabilidad y precisión óptica aquellos espacios donde se concentra una gran cantidad de humedad. En su fabricación se ha tenido en cuenta garantizar la máxima robustez y durabilidad del producto, con el añadido que no requiere drenaje, única colección de empotrables con esta importante cualidad. Además, ofrece altas prestaciones en el control lumínico y una extensa gama de opciones, incluyendo ópticas, temperaturas de color y regulaciones.

Solução IP68 que não necessita de drenagem

Encastrados concebidos para iluminar com fiabilidade e precisão ótica os espaços onde se concentra uma grande quantidade de humidade. O seu fabrico teve em conta a necessidade de garantir a máxima robustez e durabilidade do produto, com a vantagem adicional de não necessitar de drenagem, sendo a única coleção de encastrados com esta importante qualidade. Além disso, oferece um elevado desempenho no controlo lumínico e uma vasta gama de opções, incluindo óticas, temperaturas de cor e regulações.

Symetrical

Symetrical + Honeycomb

Opal

Wallwasher

Posibilidad de instalación directa en césped o tierra, no es necesario hormigón

Pode ser instalado diretamente na relva ou na terra, sem necessidade de betão

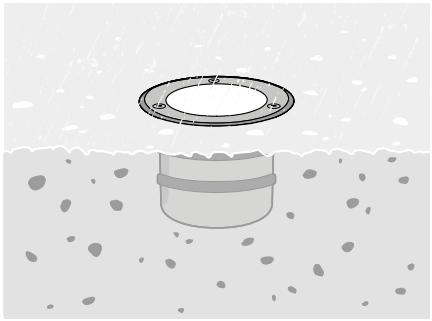

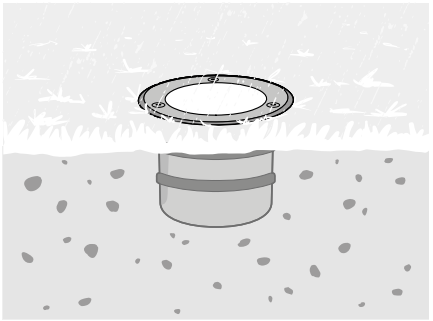

LED fácilmente intercambiable

LED facilmente intercambiável

Sistema STOP-WATER

Sistema STOP-WATER

El sistema STOP-WATER no permite la entrada de agua ni de aire, asegurando una mayor vida útil.

O sistema STOP-WATER não permite a entrada de água nem de ar, garantindo uma maior vida útil.

Aro

1. Cuerpo, marco y tornillería fabricados 100% en acero inoxidable AISI316.
   Corpo, aro e parafusos fabricados 100% em aço inoxidável AISI316.
2. Tornillería anti vandalismo para evitar la manipulación de la luminaria.
   Parafusos antivandalismo para impedir a manipulação da luminária.
3. Prensaestopas especial antiapertura para asegurar la estanqueidad.
   Bucim especial antiabertura para garantir a estanquidade.
4. Cable de neopreno para facilitar y maximizar la fiabilidad de la luminaria.
   Cabo de neopreno para facilitar e maximizar a fiabilidade da luminária.
5. Módulo óptico personalizable.
   Módulo ótico personalizável.
6. Sistema STOP-WATER interno incluido.
   Sistema STOP-WATER interno incluído.

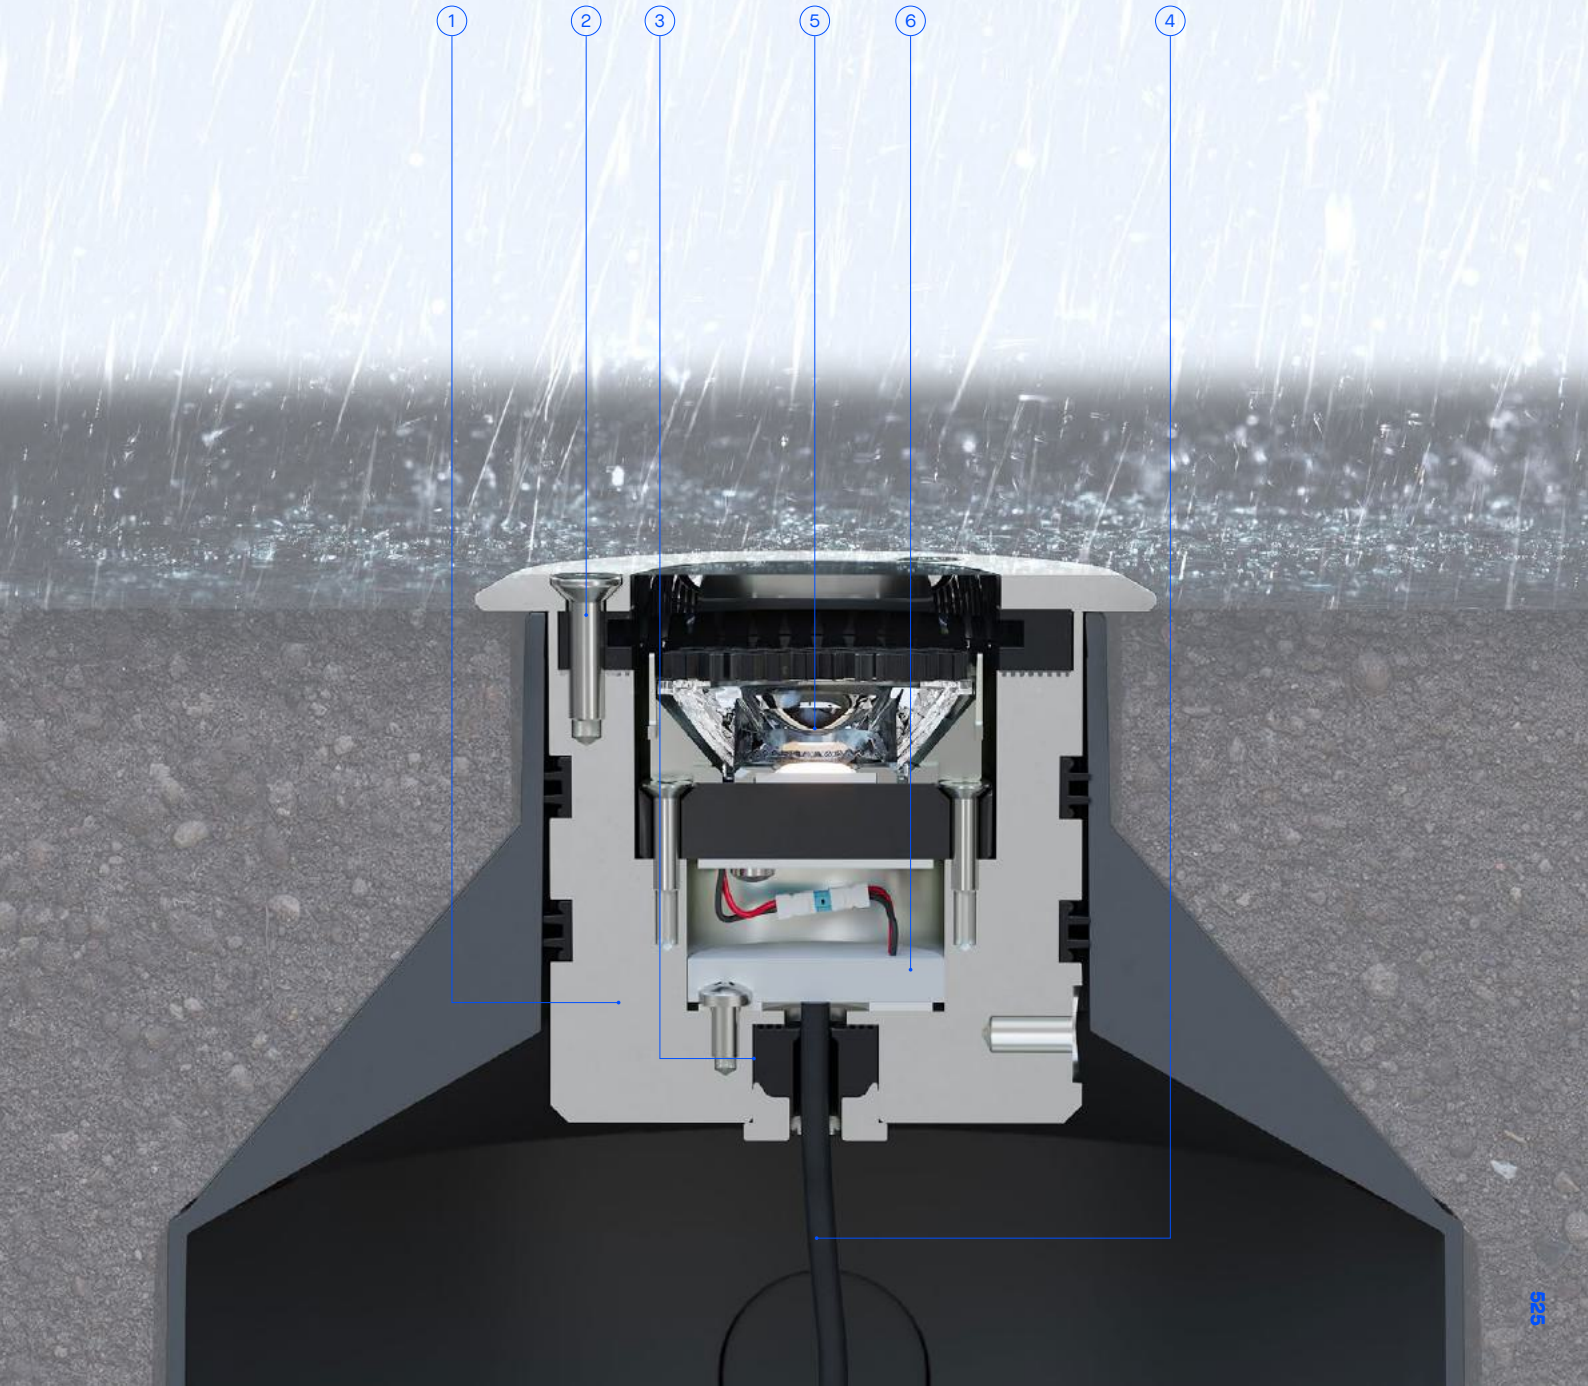

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BJ14-P3V9S3BBCA**

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB**	24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127			
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94			
					T3	19° Honeycomb incl.	78			
					K3	28° Honeycomb incl.	83			
					N2	40° Honeycomb incl.	58			
					PL	Opal	76			



Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP		IK		SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BJ15-PSV9S3BBCA**

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452	**BB** 6.1W	24VDC PWM	
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460			
					T3	18° Honeycomb incl.	275			
					K3	31° Honeycomb incl.	292			
					N2	62° Honeycomb incl.	444			
					PL	Opal	329			
					R2	Wallwasher	351			



Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
INOX 316	GLA	L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	180°	2 m	SUITABLE		LED	DIM

Ejemplo de código / Exemplo de código: **BJ16-12V9S2BBCA**

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209	**BB** 13.2W	24VDC PWM	
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281			
					T2	14° Honeycomb incl.	825			
					K3	33° Honeycomb incl.	794			
					N2	47° Honeycomb incl.	704			
					PL	Opal	987			
					R2	Wallwasher	1032			



Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

	Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Big**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação			
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E418-00-00**	**71-E139-00-00**	**71-E264-00-00**
Caja de empotrar sumergible Caixa submersível de encastrar	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**
Accesorios de conexión Acessórios de conexão			
Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Max

Performance Universe

P. 340

P. 564

P. 578

P. 620

P. 674

Excelente control de luz

El objetivo de los empotrables de suelo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

Os objetivo dos encastrados de chão Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Nueva óptica Wall Washer

Nova ótica Wall Washer

Mini
Ø 35 mm

Medium
Ø 50 mm

Big
Ø 75 mm

Opción Easy RGB para controlar el color de las escenas lumínicas de forma muy fácil y cómoda, mediante un mando a distancia.

Opção Easy RGB para controlar a cor das cenas lumínicas de uma forma muito fácil e cómoda, através de comando à distância.

Genera tu código Genera tu código

B A X X - P 2 P 8 S 1 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Mini Uplight Trim

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	04	1000 Kg	1m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA12 - Ø47mm Round **Trim** 33	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**CA***
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
BA13 - Ø32mm Round **Trimless**	Constant Current 700mA									
	P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5**
	P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
	P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
	P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
	Constant Voltage 24V									
	P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
	P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
	P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			



2 posibilidades de alimentación remota
2 possibilidades de alimentação remota

350mA
500mA
700mA

24V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max Medium Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

AI12 -

Ø75mm Round
Trim
60



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 350mA									
P4V9	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
P4W9	6	3000	92				**BB** 4W	12V/max.350mA	
P4X9	6	4000	92						
P7P8	8.5	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
P7V9	8.5	2700	92	**M2**	27°	459	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
P7W9	8.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	8.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wall Washer	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	63			
				F1	50°	62			
				R2	Wall Washer	11			

Gris urbano Cinzento urbano Z5

AI13 -

Ø58mm Round
Trimless



Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	92	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5**
P4W9	4	3000	92						
P4X9	4	4000	92						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wall Washer	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	57	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	63			
				F1	50°	62			
				R2	Wall Washer	11			

18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Max Big Uplight

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round **Trim** 85  								
Constant Current 350mA								
13V9	15.5	2700	92	**S1** 10°	1054	**OS**	ON-OFF 220-240V	**CA***
13W9	15.5	3000	92			**DS**	DALI-2 220-240V	
13X9	15.5	4000	92			**BB** 13.7W	36V/max.350mA	
18P8	19	2200	80	**S3** 21°	2126	**OS**	ON-OFF 220-240V	
18V9	19	2700	92	**M3** 31°	2191	**DS**	DALI-2 220-240V	
18W9	19	3000	92	**F1** 40°	1812	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
18X9	19	4000	92	**R2** Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V								
14V9	13.8	2700	92	**S3** 16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2** 28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2** 51°	1120			
				R2 Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3** 20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2 30°	102			
				F1 50°	103			
				R2 Wall Washer	25			

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model	W	K	CRI	Optics	Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round **Trimless**  								
Constant Current 350mA								
13V9	13.7	2700	92	**S1** 10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**CA**
13W9	13.7	3000	92					
13X9	13.7	4000	92					
18P8	17.3	2200	80	**S3** 21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3** 31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1** 40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2** Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V								
14V9	13.8	2700	92	**S3** 16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2** 28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2** 51°	1120			
				R2 Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3** 20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2 30°	102			
				F1 50°	103			
				R2 Wall Washer	25			

18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big
Drivers Driver P. 1176				
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.2
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E418-00-00** BA13- Included	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E719-00-00**	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Kay

Essential Universe

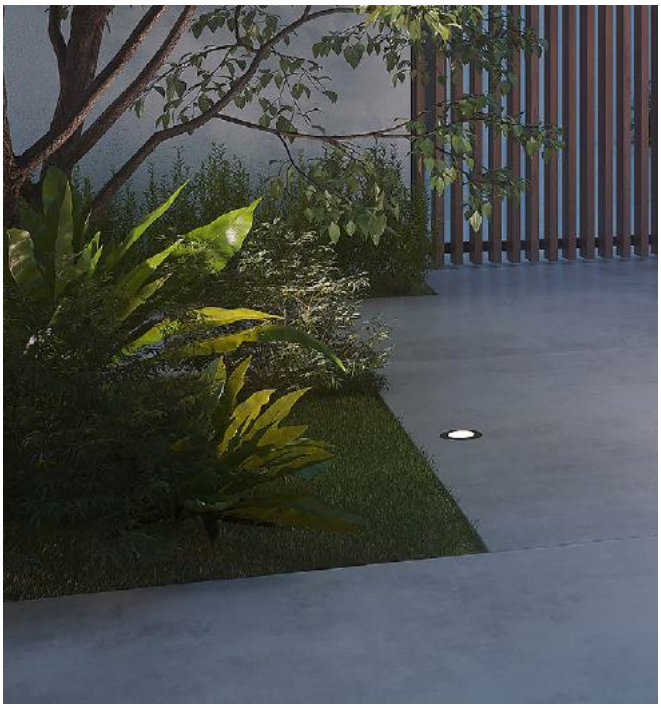

Esencial con todos los detalles cuidados

Esta colección es ideal para proyectos que necesitan una solución asequible sin renunciar a la máxima fiabilidad y confort visual. Kay no permite basculación del grupo óptico, pero sus accesorios incluidos y la calidad de sus materiales lo convierten en una colección de empotrados de suelo ideal para la mayoría de proyectos.

Essencial com todos os detalhes cuidados

Esta coleção é ideal para projetos que requerem uma solução acessível sem sacrificar a máxima fiabilidade e conforto visual. Kay não permite a basculação do grupo ótico, mas os seus acessórios incluídos e a qualidade dos seus materiais fazem dela uma coleção de encastrar de chão ideal para a maioria dos projetos.

185 mm

125 mm

80 mm

Kay 80mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.7	400	30°	**55-E116 - CA - CL**	ON-OFF 220-240V

Kay 125mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	11.5	925	34°	**55-E011 - CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Kay 185mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam	65-67	10	1 m	SUITABLE			LED	DRIVER

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	23.6	1890	35°	**55-E020- CA - CL**	ON-OFF 100-240V

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Antideslumbrante Antideslumbramento	Included
	Difusor wall washer Difusor wall washer	Included

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Ios

Performance Universe

Confort visual en un perfil integrado en la arquitectura

De diseño compacto, los empotrados de suelo IOS resultan ideales para iluminar elementos de dimensiones reducidas, como entradas, columnas o esculturas, ya que emiten un haz de luz controlado y con confort, a la vez que su perfil pasa prácticamente desapercibido.

Conforto visual num perfil integrado na arquitetura

De design compacto, os encastrados de chão IOS são ideais para iluminar elementos de dimensões reduzidas, como entradas, colunas ou esculturas, já que emitem um feixe de luz controlado e com conforto, ao mesmo tempo que o seu perfil passa praticamente despercebido.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Symmetrical Ø30mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	05	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	2	94	29°	**55-E148 - CA - CL**

Ios Symmetrical Ø50mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED Driver not included 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	4	185	21°	**55-E149 - CA - CL**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Ios Asymmetrical Ø77mm

QS

IP	IK			SEA SIDE				
65-67	10	2 m	DIM	SUITABLE				

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED 24-48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	5.8	203	38°	**55-E150 - CA - CL**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rim

Performance Universe

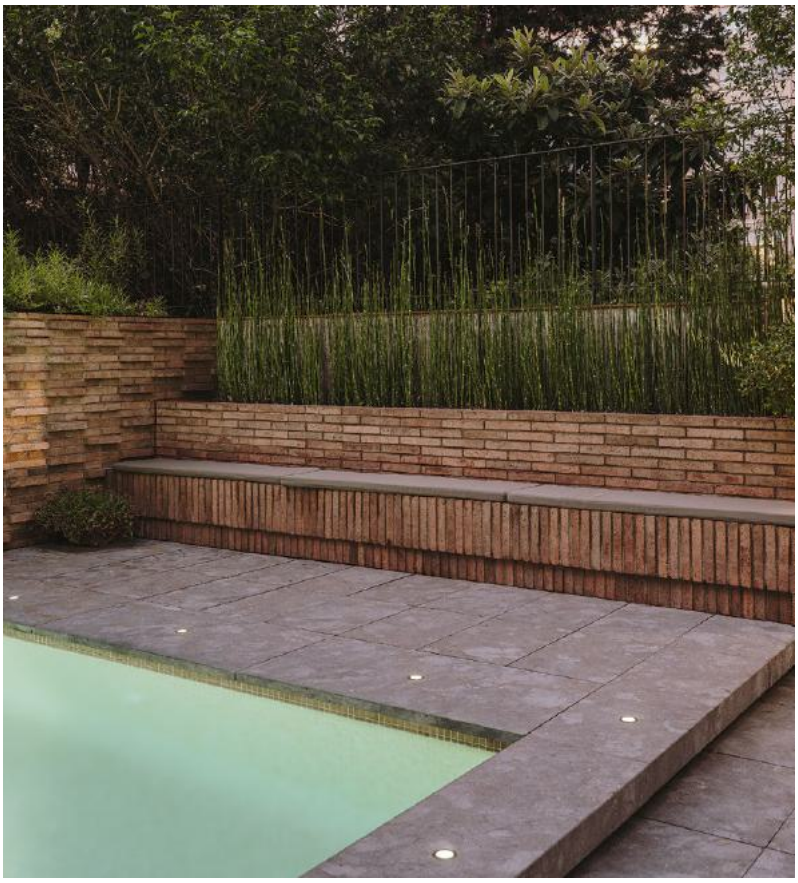

Calidad y resistencia en iluminación por puntos

La iluminación de señalización por puntos de luz es perfecta para destacar determinadas zonas estratégicas y para avisar cuando hay escalones, pendientes o zonas de agua. La versatilidad de Rim la convierten en una opción ideal en proyectos con este tipo de aplicación, donde se requiere una calidad y resistencia sobresaliente.

Qualidade e resistência na iluminação por pontos

A iluminação de sinalização por pontos de luz é perfeita para destacar determinadas zonas estratégicas e para avisar quando há degraus, declives ou zonas de água. A versatilidade de Rim torna-a uma escolha ideal em projetos com este tipo de aplicação, onde se exige uma qualidade e resistência excecionais.

Rim
20mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	3		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA	MacAdam		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE		LED	DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CK**
3000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CL**
4000	80	0.5	4	**55-E006 - CA - CM**

17

Rim 46mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK		SEA SIDE			
AISI316	GLA		L80 B20	67	10	1 m	SUITABLE			DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



40

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	1	17	**55-E151 - CA - CK**
3000	80	1	17	**55-E151 - CA - CL**
4000	80	1	17	**55-E151 - CA - CM**
Blue		1	3	**55-E151 - CA - 11**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Pixel

Performance Universe

Señalización sin deslumbramiento

La iluminación de señalización mediante efecto de luz en el suelo es ideal para orientar a los peatones en una zona de paso. Las propuestas tradicionales ofrecen luminarias de reducidas dimensiones que guían sin deslumbrar, Pixel va un va un paso más allá y lo hace con un gran confort visual y una robustez total, ya que es incluso apta para zonas de tránsito de vehículos.

Sinalização sem deslumbramento

A iluminação de sinalização através de um efeito de luz no chão é ideal para guiar os peões numa zona de passagem. As propostas tradicionais oferecem luminárias de reduzidas dimensões que guiam sem deslumbrar, Pixel vai um passo mais além e fá-lo com grande conforto visual e total robustez, já que é inclusive adequada para zonas com tráfego de veículos.

Pixel 1 window

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	9	**55-E001 - CA*- CK**
3000	80	3.4	10	**55-E001 - CA*- CL**

Pixel 2 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL.AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



35

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	20	**55-E002 - CA*- CK**
3000	80	3.4	21	**55-E002 - CA*- CL**

18

* Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Pixel 4 windows

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE				
AL,AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam	67	10	1 m	SUITABLE			DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CK**
3000	80	3.4	15	**55-E003 - CA - CL**

35

18

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**		ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 30W	**71-B640-00-00**			Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B641-00-00**			Max. 100W	**71-B646-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Xena

Essential Universe

P. 592

Facilidad de instalación

La coleccion Xena dispone de módulos LED fácilmente reemplazables, 4 prensaestopas y un gran espacio interior para añadir componentes extra, por ejemplo protectores de sobretensión.

Facilidade de instalação

A coleção Xena dispõe de módulos LED facilmente substituíveis, 4 bucins e um grande espaço interior para adicionar componentes extra, por exemplo protetores de sobretensão.

Espacio interior para las conexiones
Espaço interior para ligações

Para facilitar la instalación cuenta con 4 prensaestopas que pueden instalarse individualmente (2 para cables de Ø6 a Ø11 y 2 para cables de Ø8 a Ø16) y un gran espacio para las conexiones en el interior de la luminaria.

Para facilitar a instalação possui 4 bucins que podem ser instalados individualmente (2 para cabos de Ø6 a Ø11 e 2 para cabos de Ø8 a Ø16) e um grande espaço para as conexões no interior da luminária.

Xena

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE			
AL,POLI	PC		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1800 Kg		SUITABLE		LED	DRIVER

Gris Cinzento 34



179

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.7	65	**55-E102 - 34 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	5.7	70	**55-E102 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

Xena E27

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK			BREEAM		SEA SIDE		
AL,POLI	PC	65	10					SUITABLE		

Gris Cinzento 34



E27

W	Code
Max. 15	**55-9428 - 34 - M3**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Empotrables de pared
Encastrados de parede

Arc 548

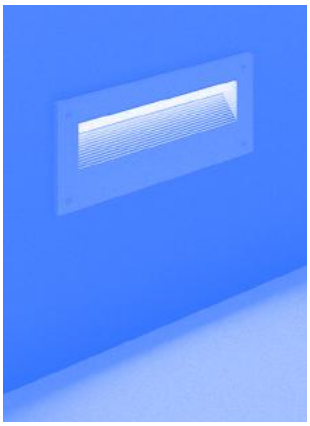

Micenas 554

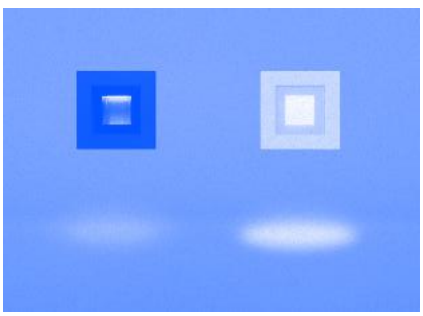

Click 556

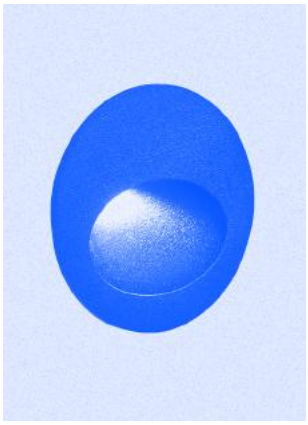

Bat 558

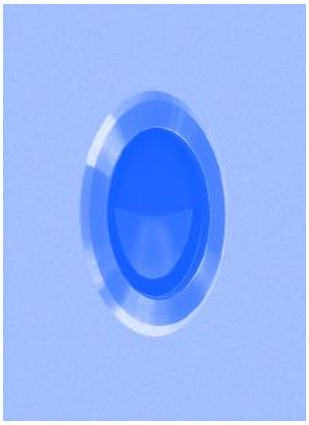

Max 564

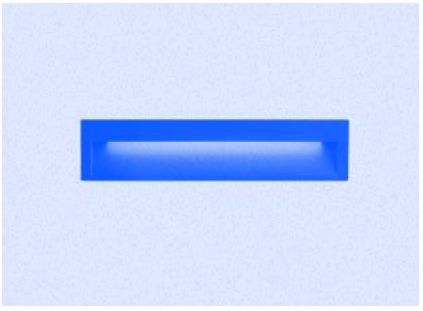

Tiny 570

Arc

Performance Universe

Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión de superficie como en las propuestas empotradas para cartón yeso, hormigón o piedra. El cemento permite pintarse, dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna a solução ideal para a integração na arquitetura, tanto na sua versão de superfície como nas propostas de encastrar para gesso cartonado, betão ou pedra. O cimento pode ser pintado, deixando à vista apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.

Arc Concrete Installation

Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



Code
71-E715 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



115×200

Code
71-E716 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Arc Stone Wall Installation

Arc Recessed Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



300×140

Code
71-E715 - DC - 00

Caja de empotrar. Caixa de encastrar: **71-E090-34-00**

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC
Gris Cinzento 34



50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Caja de empotrar. Caixa de encastrar: **71-E717-34-00**

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Arc Plasterboard Installation

Arc Recessed Horizontal

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



Code
71-E754 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Recessed Vertical

NEW

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



115×200

Code
71-E755 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h	IP		1 m	
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20	66			DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Arc Module

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conectores Conetores	**71-E730-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Constant Voltage

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	Max. 60W	**71-B645-00-00**
	ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	Max. 30W	**71-B640-00-00**

Micenas

Essential Universe

Versátil y adaptable a todos los espacios

Micenas es una colección muy completa y versátil, con variedad de acabados y temperaturas de color. Se adapta iluminando con precisión, tanto espacios compactos como grandes áreas, gracias a los distintos modelos disponibles, con efectos de luz concretos que se adecúan a cada necesidad.

Versátil e adaptável a todos os espaços

Micenas é uma coleção muito completa e versátil, com variedade de acabamentos e temperaturas de cor. Adapta-se iluminando com precisão, tanto espaços compactos como grandes áreas, graças aos diferentes modelos disponíveis, com efeitos de luz concretos que se adequam a cada necessidade.

Luz simétrica
Luz simétrica

Luz asimétrica
Luz assimétrica

Switch CCT incluido
Switch CCT incluído









Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10.3	776	**05-E183 -** **Z5** **QS** **34** **- EH**	ON-OFF 100-240V

Micenas Asymmetrical Rectangular

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000			

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	6.2	500	QS **05-E127** **05-E129** - **Z5** **34** **- EH**	ON-OFF 100-240V DALI-2 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	27.5	1923	QS **05-E128** **05-E134** - **Z5** **34** **- EH**	ON-OFF 220-240V DALI-2 110-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Micenas Asymmetrical Square Small

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06	

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	3	113	**05-E200-** **Z5** **34** **14** **- CK**	ON-OFF 110-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Click

Essential Universe

Diseño limpio y compacto

La colección Click es muy práctica, ya que se ha diseñado para que su instalación sea compatible con las cajas de mecanismos universales. El driver está incluido dentro de la luminaria, lo que facilita aún más la instalación.

Design limpo e compacto

A coleção Click é muito prática, já que se foi concebida para que a sua instalação seja compatível com as caixas de mecanismos universais. O driver está incluído dentro da luminária, o que facilita ainda mais a instalação.

Nuevo marco en aluminio cepillado

Novo aro em alumínio escovado

60 Z5 J6 34 54 NEW 14

Instalación en cajas de mecanismos universales

Compatible con todas las cajas de mecanismos universales: cuadradas y redondas, de exterior y de interior, de obra y de pladur.

Instalação em caixas de mecanismos universais

Compatível com todas as caixas de mecanismos universais: quadradas e redondas, de exterior e de interior, de obra e de pladur.

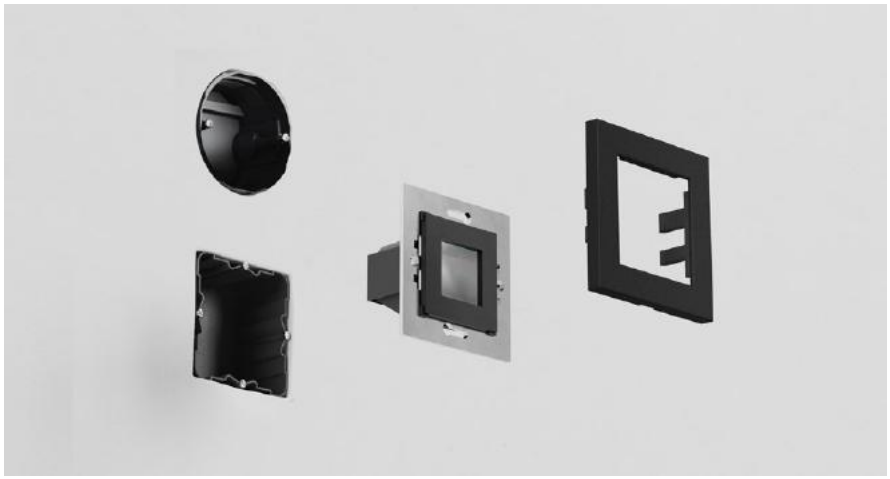

Dos efectos de luz a elegir según acabado de la pieza: Black Super Comfort o White Super Bright.

Dois efeitos luminosos à escolha consoante o acabamento da peça: Preto Super Comfort ou Branco Super Bright.

Click

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
PC	GLA		65	07	SUITABLE

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CK**	ON-OFF 220-240V
2700	80	1.4	35		
3000	80	1.4	98	**05-E141 - 14 ○ / 05 ● - CL**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.4	35		

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Frontal
Frontal

	Z5 ●	**71-E489-Z5-Z5**
	14 ○	**71-E489-14-14**
	60 ●	**71-E489-60-60**
	34 ●	**71-E489-34-34**
NEW	54 ○	**71-E489-54-54**
	J6 ●	**71-E489-J6-J6**

Bat

Performance Universe

La elasticidad de la luz en el mínimo espacio

Bat es una propuesta de señalización cuidada al detalle, tanto en el modelado de la luz que emite, como en su estructura, con un cuerpo arenado que embellece aún más la fuga.

A elasticidade da luz no mínimo espaço

Bat é uma proposta de sinalização cuidada ao detalhe, tanto na modelação da luz que emite, como na sua estrutura, com um corpo texturizado com diferentes acabamentos.

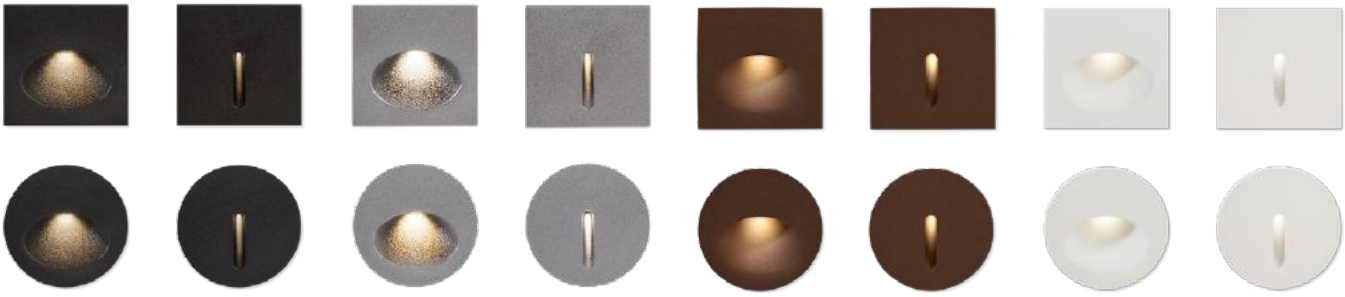

Distintos efectos para ajustarse a diversas necesidades de señalización.

Diferentes efeitos para ajustar-se a diferentes necessidades de sinalização.

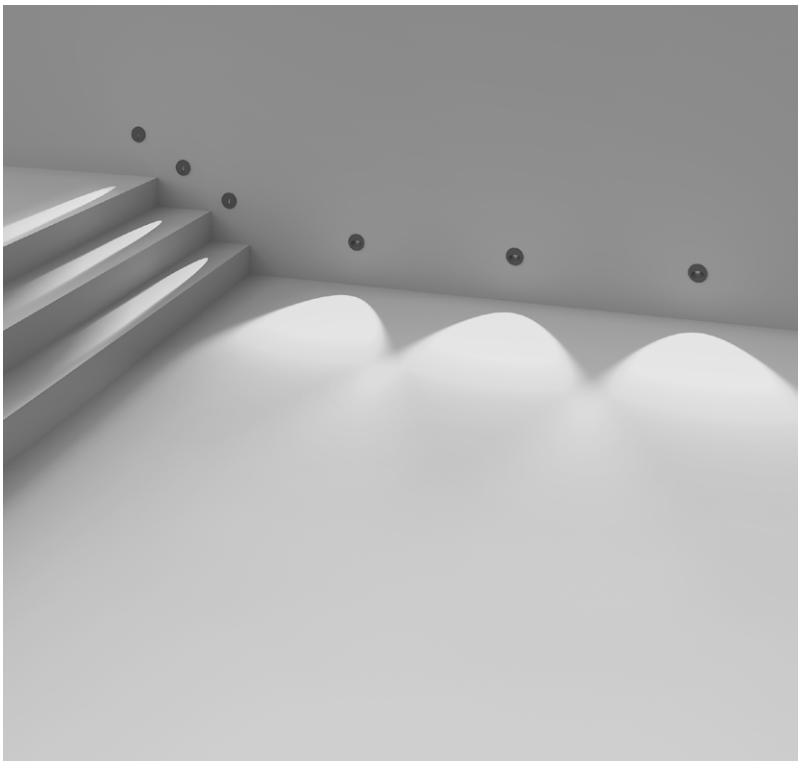

LED con disposición hundida para un máximo confort.

LED com disposição afundada para o máximo conforto.

Aletas para instalación en pladur y prensaestopa especial antiapertura que garantiza su estanqueidad en espacios exteriores.

Aletas para instalação no pladur e bucim especial antiabertura que garante a sua estanqueidade em espaços exteriores.

Driver integrado
Driver integrado

Driver remoto
Driver remoto

Bat Square Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E017 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E112 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM	ON-OFF 220-240V

Bat Square Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ● Marrón Castanho J6 ●
Gris Cinzento 34 ● Blanco Branco 14 ○





43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E016 -	Z5 ● J6 ● 14 ○ 34 ● - CM

Bat Square Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E111 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Lineal

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	DIM
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK
3000	92	2.2	10	50°	QS 05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL
4000	92	2.2	10	50°	05-E015 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM

Bat Round Lineal Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5 · Gris Cinzento 34 · Marrón Castanho J6 · Blanco Branco 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CK ON-OFF 220-240V
3000	92	3	10	50°	QS 05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CL ON-OFF 220-240V
4000	92	3	10	50°	05-E110 -	Z5 / J6 / 14 / 34	- CM ON-OFF 220-240V

Bat Round Oval

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14



43

LED max.700mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CK
3000	92	2.2	77	60°	QS 05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CL
4000	92	2.2	77	60°	05-E014 -	Z5 J6 14 34 - CM

Bat Round Oval Driver

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	1 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6
Blanco Branco 14



43

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CK	ON-OFF 220-240V
3000	92	3	77	60°	QS 05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CL	ON-OFF 220-240V
4000	92	3	77	60°	05-E108 -	Z5 J6 14 34 - CM	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
	Drivers **Driver**		P. 1190
	ON-OFF IP20 * Para incoporación en caja de empotrar * Para incorporação na caixa de encastrar	**71-B781-00-00**	-
		71-6658-00-00 Min.4 - Max.9	-
	PHASE CUT 240V IP20	**71-4898-00-00** Min.1 - Max.14	-
	DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.4 - Max.13	-
	Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
	Caja de empotrar para pared de obra Caixa de encastrar para parede de alvenaria	**71-E404-00-00**	**71-E404-00-00**
	Caja de empotrar para pared de obra/ hormigón para incorporar driver 71-B781. Caixa de encastrar para parede de alvenaria/betão para incorporar o driver 71-B781.	**71-E065-60-00**	**71-E065-60-00**
	Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**		
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	-	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	-	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	-	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Max

Performance Universe


P. 336

P. 522

P. 572

P. 614

P. 668

Excelente control de la luz

El objetivo de los empotrables para pared Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

O objetivo dos encastráveis para parede Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Genera tu código Genera tu código

AIXX-	P7V8	R2	OSCA
Model	W/K/CRI	Optics	Source Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1m	SUITABLE		DIM	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI12 - Ø75mm Round Concrete Trim 60	Constant Current 700mA									**CA***
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8.5	2700	92				**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI13 - Ø75mm Round Concrete Trimless 60	Constant Current 700mA									**Z5**
	P7P8	8.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB** 6.5W	18V/max.350mA	
	P7V9	8.5	2700	92						
	P7W9	8.5	3000	92						
	P7X9	8.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	



Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Genera tu código Genera tu código

A I X X - P 7 P 8 R 2 B B Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AI14 - Ø75mm Round Plasteboard 0-50 mm 65 Z5 CA	Constant Current 350mA									**Z5*** **CA***
	P7P8	6.5	2200	80	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	18V/max.350mA	
	P7V9	6.5	2700	92						
	P7W9	6.5	3000	92						
	P7X9	6.5	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	P8V9	7.9	2700	92	**R2**	Wall Washer	132	**BB**	24VDC PWM	
	P8W9	7.9	3000	92						
	P8X9	7.9	4000	92						
	P6NN**	6.2	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	11	**BB**	24VDC PWM	

14 34 J6 60 I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Max Big

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT12 - Ø110mm Round Concrete Trim 85	Constant Current 350mA									**CA***
	18P8	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	18V9	19	2700	92				**DS**	DALI-2 220-240V	
	18W9	19	3000	92				**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Wash	25	**BB**	24VDC PWM	



I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Genera tu código Genera tu código

A T X X - 1 8 P 8 R 2 B B C A
Model | W/K/CRI | Optics | Source | Finish

Max Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	1 m	SUITABLE		DIM	

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT13 - Ø110mm Round Concrete Trimless ⏀ 85	Constant Current 350mA									**CA**
 155 Ø83	**18P8**	19	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB** 17.3W	36V/max.500mA	
	18V9	19	2700	92						
	18W9	19	3000	92						
	18X9	19	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN*	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	25	**BB**	24VDC PWM	

* El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
* O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AT14 - Ø75mm Round Plasteboard ⇳ 0-70 mm ⏀ 95	Constant Current									**Z5*** **CA***
 100 Ø110	**18P8**	17.3	2200	80	**R2**	Wall Washer	463	**BB**	36V/max.350mA	
	18V9	17.3	2700	92						
	18W9	17.3	3000	92						
	18X9	17.3	4000	92						
	Constant Voltage 24V									
	14V9	13.8	2700	92	**R2**	Wall Washer	339	**BB**	24VDC PWM	
	14W9	13.8	3000	92						
	14X9	13.8	4000	92						
	13NN**	12.4	RGB-3000		**R2**	Wall Writer	25	**BB**	24VDC PWM	

14 34 J6 60 I8

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
Drivers Driver P. 1190				
ON-OFF IP20	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

		Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E139-00-00** AI13- Included	**71-E264-00-00** AT13- Included
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E720-00-00**	**71-E721-00-00**

Tiny

Performance Universe

Confort para iluminación de escaleras

La proporción compacta de su diseño horizontal y sus prestaciones técnicas, hacen de Tiny una colección ideal para la iluminación de escaleras, ya que se adapta a todo tipo de escalones, así como a toda variedad de zonas de paso.

Conforto para iluminação de escadas

A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Pensada para evitar cualquier deslumbramiento

El diseño especial de su cabezal permite que el LED quede hundido, lo que garantiza un excelente confort visual en cualquier tipo de instalación.

Pensada para evitar qualquer deslumbramento

O design especial da sua cabeça permite que o LED fique afundado, o que garante um excelente conforto visual em qualquer tipo de Instalação.

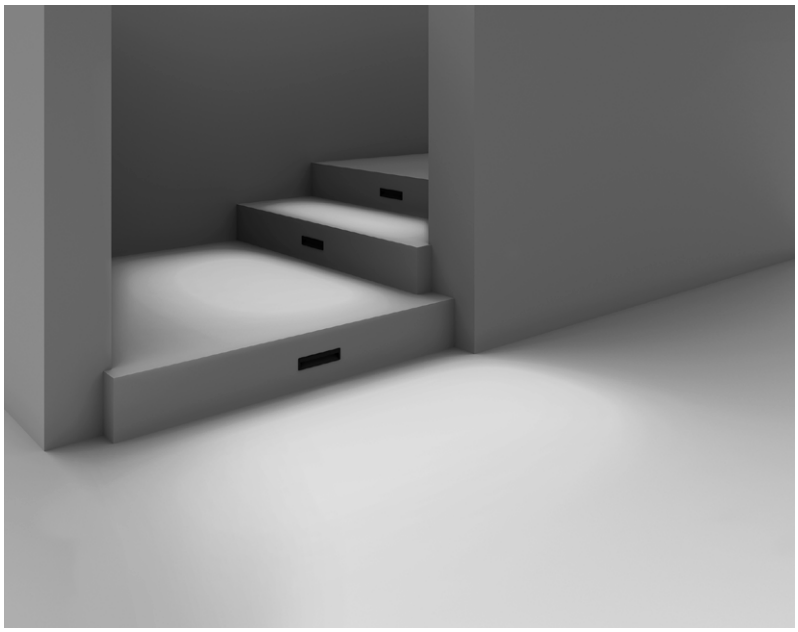

Tiny Short

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	2.9	18	**05-E146 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Tiny Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		3	50000h	IP	IK		SEA SIDE			LOW
AL	GLA		MacAdam	L80 B20	66	10	2 m	SUITABLE	LED	DRIVER	FLICKER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	7.8	74	**05-E147 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Caja de empotrar Caixa de encastrar	Included

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 6 - 7,5mm, 3 polos Caixa de ligação IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 6 - 7,5 mm, 3 polos	**71-9262-05-05**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Empotrables de techo
Encastrados de teto

Dako 574

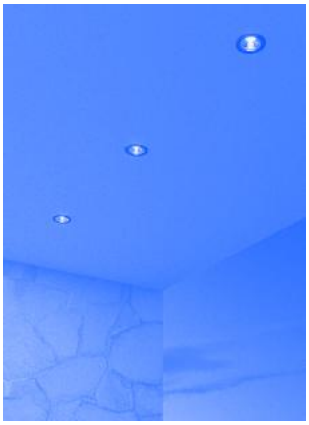

Max 578

Eko 584

Dako

Essential Universe

Un downlight LED polivalente

Sus altas prestaciones, las distintas posibilidades de instalación y, sobre todo, los tres ángulos de luz que permite escoger durante su instalación, hacen de Dako la solución ideal cuando se busca un empotrado de techo polivalente.

Um downlight LED polivalente

As suas altas prestações, as diversas possibilidades de instalação e, sobretudo, os três ângulos de luz que pode escolher durante a sua instalação, fazem de Dako a solução ideal quando se pretende um encastrado de teto polivalente.

Fixed

Adjustable

Incluye driver IP67 remoto.
Inclui driver IP67 remoto.

Alto confort visual y UGR < 13
Alto conforto visual e UGR < 13

Los reflectores se sitúan en un nivel inferior, evitando así el deslumbramiento.
Os refletores estão posicionados num nível inferior, evitando assim o deslumbramento.

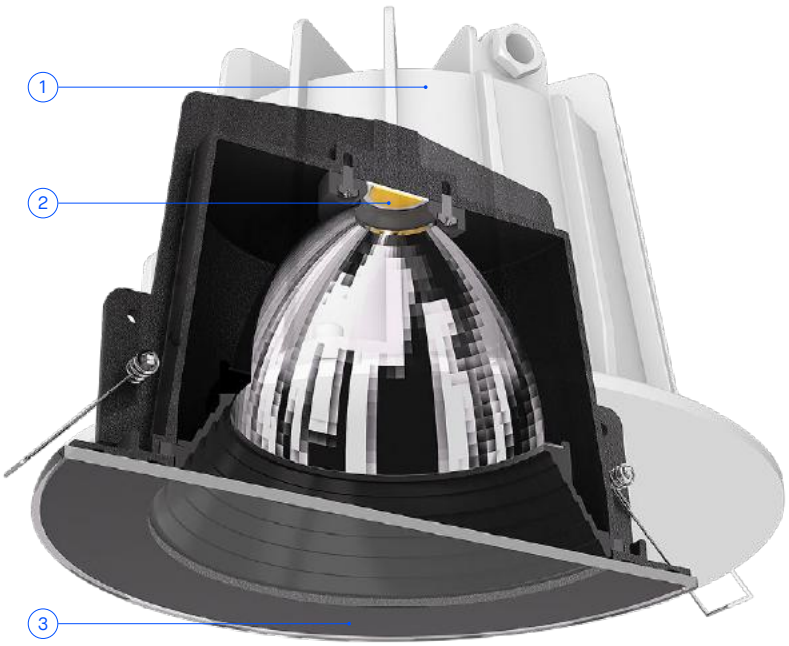

1. Cuerpo de metal para una mayor disipación del calor
   Corpo de metal para uma maior dissipação do calor
2. LED hundido para no deslumbrar
   LED afundado para não encadear
3. Cerramiento estanco
   Cerramento estanque

Accesorio para instalación en techo de hormigón
Acessório para instalação em teto de betão

Dako Fixed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Fixed 80mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	06	<13		SUITABLE		

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E035 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 68

Dako Fixed 175mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE		
66	07	<16		SUITABLE		

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E036 -**	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-17 mm | 155

	Dako Fixed 80mm	Dako Fixed 175mm
Drivers **Driver**		
IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**		
Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
Set de 2 reflectores (29°/40°) Set de 2 refletores (29°/40°)	Included	-
Set de 2 reflectores (24°/31°) Set de 2 refletores (24°/31°)	-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**		
Caja de empotrar Caixa de encastrar	-	**71-E036-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dako Adjustable

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	06	<13		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.5	553	29°/40°	**15-E104** -	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 80

Dako Adjustable 200mm

QS

IP	IK	UGR		SEA SIDE			
66	07	<16		SUITABLE	±20°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	20	2004	24°/31°	**15-E105** -	**14** ○ **05** ●	**- CL**	ON-OFF 100-240V

0-20 mm | 180

		Dako Adjustable 100mm	Dako Adjustable 200mm
Drivers **Driver**			
	IP67 Driver & Connector IP67 Driver & Connector	Included	Included
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Filtro difusor Filtro difusor	Included	Included
	Set de 2 reflectores (29°/40°) Set de 2 refletores (29°/40°)	Included	-
	Set de 2 reflectores (24°/31°) Set de 2 refletores (24°/31°)	-	Included
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E104-00-00**	**71-E105-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max

Performance Universe

P. 336

P. 522

P. 558

P. 614

P. 668

Excelente control de la luz

El objetivo de los empotrables para techo Max es ofrecer el máximo control. Para conseguirlo utiliza una extensa gama de opciones: ópticas, potencias, regulaciones, temperaturas de color, acabados y accesorios ópticos. Combinando estas opciones se consigue un control total de la luz para adaptarla a todas las situaciones y necesidades.

Excelente controlo da luz

O objetivo dos encastráveis para teto Max é oferecer o máximo controlo. Para o conseguir, utiliza uma extensa gama de opções: óticas, potências, regulações, temperaturas de cor, acabamentos e acessórios óticos. Ao combinar estas opções, consegue-se um controlo total da luz para a adaptar a todas as situações e necessidades.

Acabados metálicos
Acabamentos metálicos

Acero inoxidable (CA)
Aço inoxidável (CA)

Cromo bruñido (I8)
Cromado polido (I8)

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Max Mini Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	04	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

BA14 -
Ø47mm Round
45 mm 40

Z5 CA

BA16 -
Ø58mm Round UGR
20 mm 47

Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 700mA									
P2P8	2.2	2200	80	**S1**	10°	163	**BB**	3V/max.700mA	**Z5*** **CA***
P2V8	2.2	2700	80	**S2**	15°	185			
P2W8	2.2	3000	80	**M3**	32°	191			
P2X8	2.2	4000	80	**F2**	53°	158			
Constant Voltage 24V									
P3V8	2.5	2700	80	**S3**	19°	94	**BB**	24VDC PWM	
P3W8	2.5	3000	80	**M3**	32°	97			
P3X8	2.5	4000	80	**F2**	51°	87			

Max Medium Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

AI14 -
Ø75mm Round
0-50 mm 65

Z5 CA

AI16 -
Ø100mm Round UGR
0-30 mm 85

Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current 350mA									
P4V9	4	2700	80	**S1**	9°	286	**BB**	12V/max.350mA	**Z5*** **CA***
P4W9	4	3000	80						
P4X9	4	4000	80						
P7P8	6.5	2200	80	**S2**	17°	519	**BB**	18V/max.350mA	
P7V9	6.5	2700	92	**M2**	27°	459			
P7W9	6.5	3000	92	**F1**	50°	423			
P7X9	6.5	4000	92	**R2**	Wall Washer	132			
Constant Voltage 24V									
P6V9	6	2700	92	**S1**	9°	204	**BB**	24VDC PWM	
P6W9	6	3000	92						
P6X9	6	4000	92						
P8V9	7.9	2700	92	**S2**	17°	519	**BB**	24VDC PWM	
P8W9	7.9	3000	92	**M2**	27°	459			
P8X9	7.9	4000	92	**F1**	50°	423			
				R2	Wallwasher	132			
P6NN**	6.2	RGB-3000		**M1**	25°	459	**BB**	24VDC PWM	
				M3	37°	423			
				F1	50°	519			
				R2	Wall Washer	11			

14 34 J6 60 18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Genera tu código Genera tu código

AT	XX	-	13	V9	S1	B	B	Z5
Model			W/K/CRI		Optics	Source		Finish

Max Big Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	UGR			SEA SIDE	
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19	1 m	DIM	SUITABLE	LED

QS Excepto en opciones 2200K y RGB-3000K
Exceto em opções 2200K e RGB-3000K

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

AT14 -
Ø75mm Round
0-70 mm 95



Z5 CA

AT16 -
Ø100mm Round UGR
0-25 mm 125



Z5

Model	W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
Constant Current									
13V9	13.7	2700	92	**S1**	10°	1054	**BB**	36V/max.350mA	**Z5*** **CA***
13W9	13.7	3000	92						
13X9	13.7	4000	92						
18P8	17.3	2200	80	**S3**	21°	2126	**BB**	36V/max.500mA	
18V9	17.3	2700	92	**M3**	31°	2191			
18W9	17.3	3000	92	**F1**	40°	1812			
18X9	17.3	4000	92	**R2**	Wall Washer	463			
Constant Voltage 24V									
14V9	13.8	2700	92	**S3**	16°	1086	**BB**	24VDC PWM	
14W9	13.8	3000	92	**M2**	28°	1076			
14X9	13.8	4000	92	**F2**	51°	1120			
				R2	Wall Washer	339			
13NN**	12.4	RGB-3000		**S3**	20°	98	**BB**	24VDC PWM	
				M2	30°	102			
				F1	50°	103			
				R2	Wall Washer	25			

14 34 J6 60 18

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.
** El flujo indicado corresponde a la suma de lúmenes de los Led RGB.
** O fluxo indicado corresponde à soma dos lúmenes dos LED RGB.

Controladores conectivos
Controladores conectivos
P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
RGBW 24V DC PWM
DMX Control
EASY Remote Control

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1191

ON-OFF IP20	Max. 20W	**71-B650-00-00**	
	Max. 30W	**71-B640-00-00**	
	Max. 100W	**71-B641-00-00**	
	Max. 150W	**71-B642-00-00**	
	Max. 250W	**71-B643-00-00**	
ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 160W	**71-B647-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP20	Max. 60W	**71-B652-00-00**	
	Max. 150W	**71-B653-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	
DMX 4CHx8A	4x192W	**71-B755-00-00**	

Constant Current

Max Mini

Max Medium P4

Max Medium P7

Max Big 13W

Max Big 18W

Drivers
Driver

P. 1190

	Max Mini	Max Medium P4	Max Medium P7	Max Big 13W	Max Big 18W
ON-OFF IP20	**71-B682-00-00**	**71-A652-00-00**	**71-6652-00-00** Min.2 - Max.2	**71-6652-00-00**	**71-7551-00-00**
	71-3542-00-00 Min.1 - Max.22	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.6	**71-3542-00-00** Min.1 - Max.3	-	-
ON-OFF IP68	**71-E014-00-00** Min.2 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E079-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E079-00-00**	-
DALI2 IP20	**71-A190-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.3	**71-A192-00-00** Min.1 - Max.2	**71-A191-00-00**	**71-A192-00-00**
DALI2 IP68	**71-E080-00-00** Min.1 - Max.13	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.4	**71-E083-00-00** Min.1 - Max.2	**71-E083-00-00**	**71-E085-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

		Max Mini	Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E462-00-00**	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E422-00-00**	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E421-00-00**	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E420-00-00**	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**				
	Conector IP67 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**	**71-E510-00-00**
	Conector IP67 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 7,5mm, 3 polos Conetor IP67 (1 entrada + 2 saídas) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 polos	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current	**71-E511-00-00** Not for Constant Current
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current	**71-E513-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current	**71-E112-00-00** Not for Constant Current
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	-	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**	**71-E467-00-00**

Eko

Essential Universe

P. 350

P. 416

P. 624

P. 678

Un downlight esencial GU10 y LED para proyectos in-out

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Um downlight essencial GU10 e LED para projectos in-out

São uma solução acessível com a máxima fiabilidade e de fácil manutenção. A coleção Eko é perfeita para projetos que pretendem iluminar diferentes aplicações com a mesma coleção.

Válvula Venting reduce el sobrecalentamiento de las bombillas LED
Facilita la circulación del aire, alargando la vida útil de las bombillas LED.

A válvula Venting reduz o sobreaquecimento das lâmpadas LED
Facilita a circulação do ar, prolongando a vida útil das lâmpadas LED.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Eko Downlight LED

QS

50000h	3	IP	UGR	1 m	LED	DRIVER	SEA SIDE
L80 B20	MacAdam	66	<10				SUITABLE

Negro Nero 60



65

LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E068 - 60*- CL**	PHASE CUT 100-240V

Eko Downlight GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE

Negro Nero 60



65

GU10

W	Code
Max. 8	**15-E065 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Eko Downlight LED

Eko Downlight GU10

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos

71-E512-00-00 | **71-E512-00-00**

Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos
Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos

71-E513-00-00 | **71-E513-00-00**

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E112-00-00 | **71-E112-00-00**

Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos
Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos

71-E122-00-00 | **71-E122-00-00**

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)

- | **71-E634-00-00**

Superficie de suelo
Superfície de chão

Soul 588

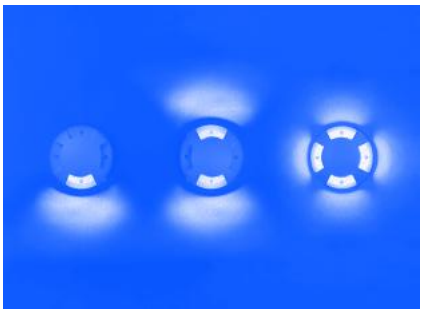

Xena 592

Rexel 594

Soul

Performance Universe

Diseño especial que evita empotramiento y drenaje

Soul es una luminaria de diseño, con altas prestaciones técnicas y de fácil instalación, ya que, a pesar de ser ultraplana, tiene el equipo incluido en su interior, por lo que no requiere empotramiento ni drenaje. Es una colección versátil con una gran integración arquitectónica.

Design especial para evitar encastramento e drenagem

Soul é uma luminária de design, com elevado desempenho técnico e instalação fácil, já que, apesar de ser ultraplana, tem o equipamento incluído no seu interior, pelo que não necessita encastramento nem drenagem. É uma coleção versátil com uma grande integração arquitetónica.

Se puede instalar como plafón en techo

Pode ser instalada como plafon no teto

Ópticas
Óticas

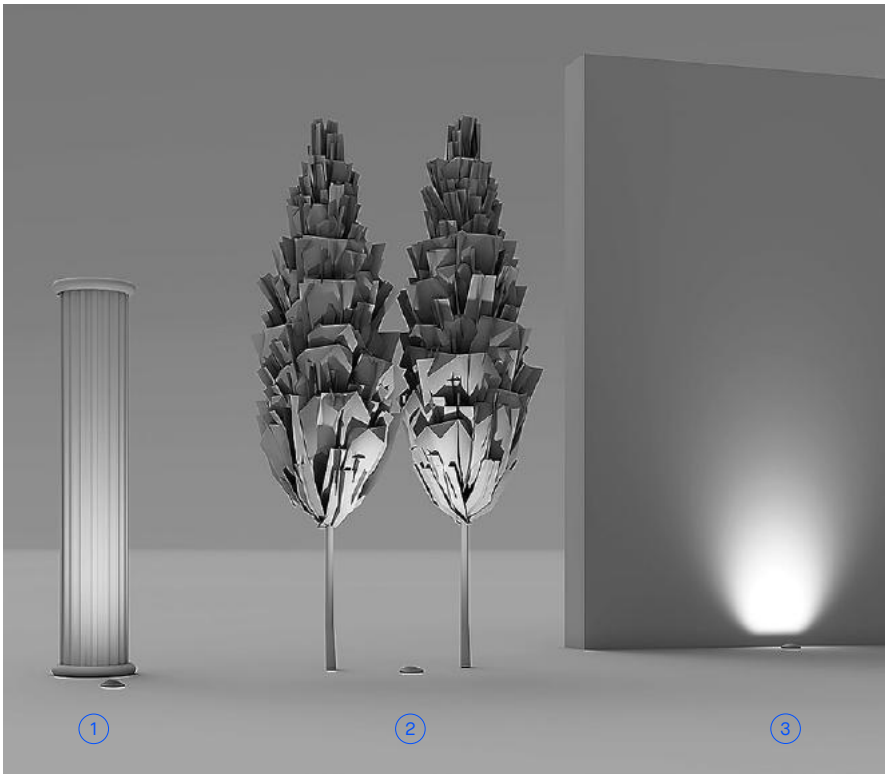

1 2
Simétricas
Simétricas

3
Asimétricas mediante filtro Jumbecker
Assimétricas mediante filtro Jumbecker

Genera tu código Genera tu código

A	L	X	X	-	P	6	V	9	S	2	0	U	Z	5
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Soul 195mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK				
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SEA SIDE SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL11 -	**P6V9**	7	2700	92	**S2**	16°	609	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	P6W9	7	3000	92	**M3**	38°	693	**BB** 6W	9V/max.700mA	
	P6X9	7	4000	92	**F1**	48°	655			



Soul 260mm

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3	IP	IK				
AL	GLA	L80 B20	MacAdam	66-67	10	1000 Kg		SEA SIDE SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source		Finishes
AL12 -	**18V9**	20	2700	92	**S2**	16°	1826	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5**
	18W9	20	3000	92	**M3**	38°	2080	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
	18X9	20	4000	92	**F1**	48°	1966	**BB** 18W	26.5V/max.700mA	



		Soul 195mm	Soul 260mm
Drivers **Driver**			P. 1190
	ON-OFF IP20	**71-B232-00-00**	**71-6658-00-00**
		71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	-
	ON-OFF IP67	**71-E015-00-00** Min.2 - Max.3	**71-E015-00-00**
	ON-OFF IP68	**71-E014-00-00**	-
	DALI2 IP68	**71-A192-00-00** Min.2 - Max.4	**71-A192-00-00**
	DALI2 IP68	**71-E086-00-00** Min.2 - Max.5	**71-E080-00-00**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor wall washer 9° x 53° Wall washer diffuser 9° x 53°	**71-E200-00-00**	**71-E227-00-00**

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

+ Xena

Xena Surface

Essential Universe

P. 544

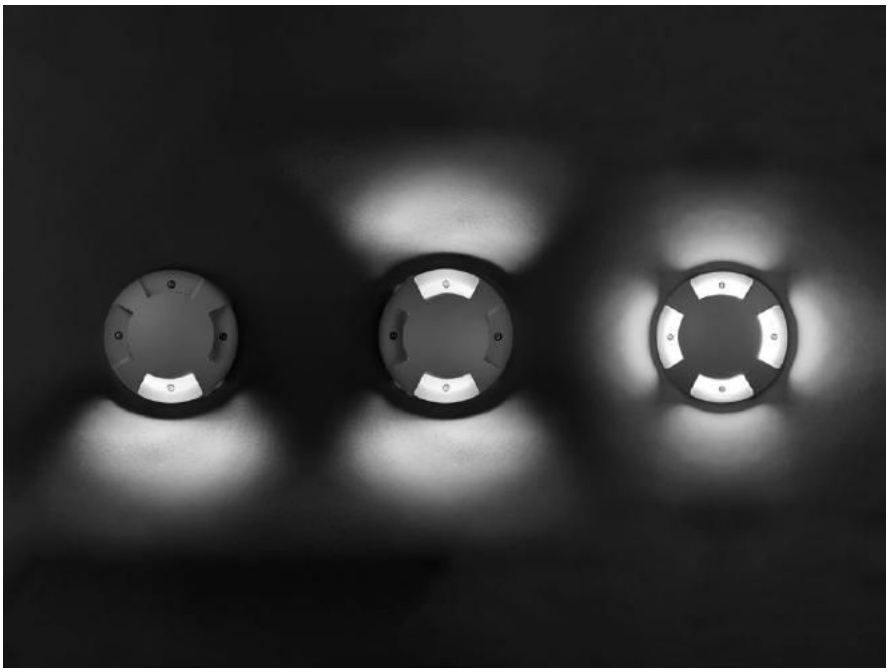

Versátil y de fácil instalación

Xena Surface es una colección de fácil instalación ya que no necesita ni empotramiento ni drenajes. Con el driver instalado en el cabezal, no requiere equipo remoto.

Versátil e de instalação fácil

Xena Surface é uma coleção de instalação fácil já que não necessita de encastramento nem de drenagens. Com o driver instalado na cabeça, não requer equipamento remoto e permite escolher entre duas temperaturas de cor.

Xena Surface 1 Side

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	2	43	**55-9945 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC

Xena Surface 2 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	4.5	78	**55-9946 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240VAC

Xena Surface 4 Sides

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	65	10	800 Kg		SUITABLE	

Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	7.2	150	**55-9947 - 34 - CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rexel

Performance Universe

Compacta y funcional

Rexel substituye a los tradicionales proyectores en espacios que requieren de vistas despejadas para dar protagonismo al paisaje o a la arquitectura.

Compacta e funcional

Rexel substitui os projetores tradicionais em espaços que requerem vistas desobstruídas para dar protagonismo à paisagem ou à arquitetura.

Rexel 2 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	3.4	187	**55-9883 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Rexel 4 LEDS

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE			
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	66-67	09	FLICKER		SUITABLE	0° a 15°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	Source
3000	80	6.1	412	**55-9741 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V

Control y ajuste manual del cabezal basculante para dirigir la luz

Controlo e ajuste manual da cabeça basculante para dirigir a luz

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de pared
Superfície de parede

Iluminación Up&Down Iluminação Up&Down

Afrodita 600

Nemesis 610

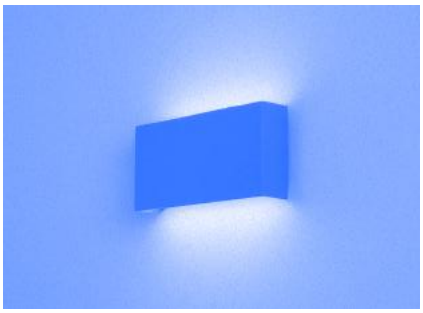

Mini 614

Max 620

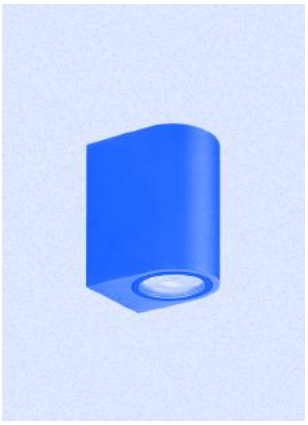

Eko 624

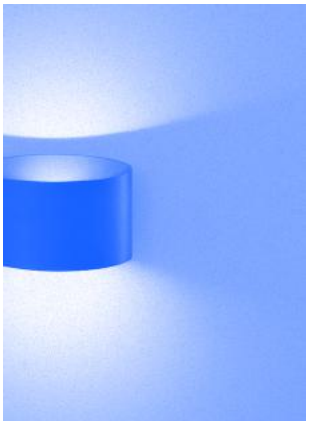

Cut 616

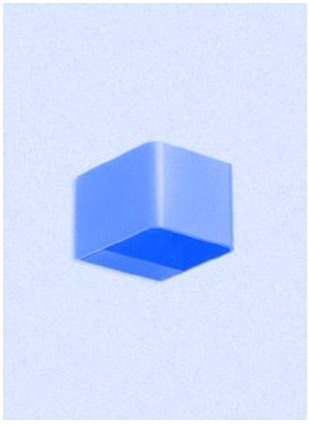

Wilson 617

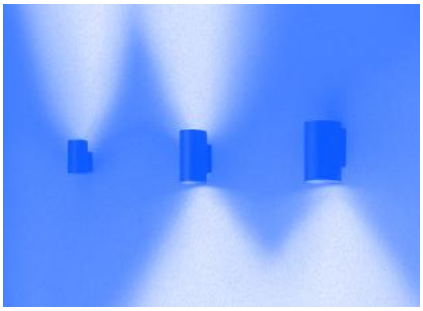

Cosmos 632

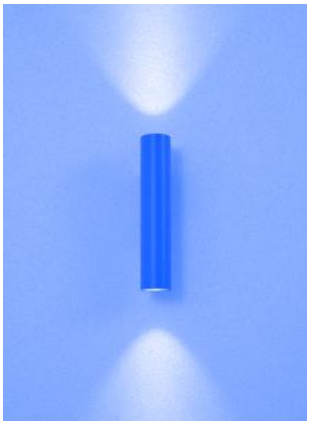

Linea 630

Clous 618

Iluminación general Iluminação geral

Son 636

Curie 644

Skat 637

Modis 640

Basic 646

Iluminación zonas de paso Iluminação zonas de passagem

Sam 650

Halo 655

Kössel 654

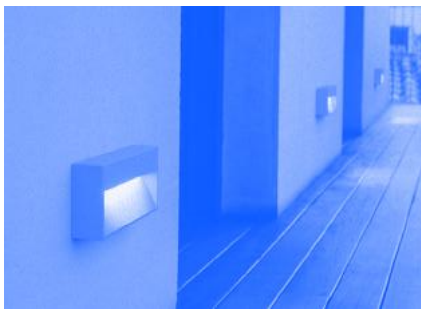

Arc 652

Iluminación decorativa Iluminação decorativa

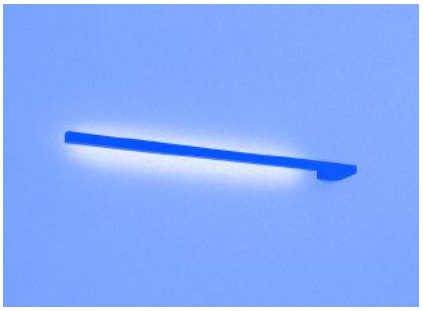

Movie 656

Aren 662

Rain 657

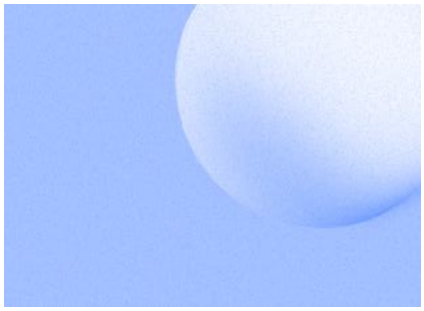

Cisne 659

Era 661

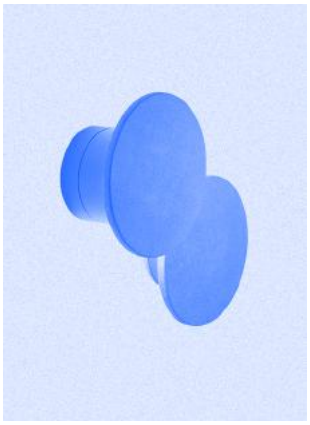

Moal 664

Gant 658

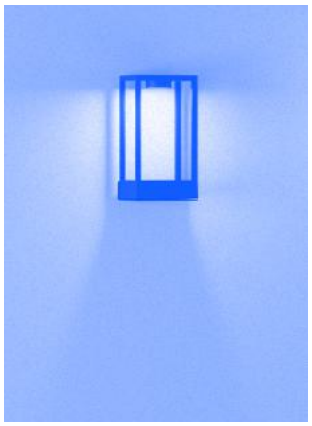

Rack 666

Finestra 669

Afrodita

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe

P. 686

Afrodita Emergency

P. 754

Emblemática colección de apliques de exterior

Los apliques mono emisión y doble emisión más especificados en proyectos por el diseño atemporal y las altas prestaciones.

Coleção emblemática de apliques de exterior

Os apliques de emissão mono e dupla são mais específicos em projetos de design intemporal e elevado desempenho.

Afrodita LED

P. 602

Luz general

Luz geral

Single emission

275 mm

Sensor 275 mm

335 mm

Sensor 335 mm

Double emission

275 mm

Sensor 275 mm

335 mm

Sensor 335 mm

11.5 - 39 W
Emergency

14 Z5

F

Afrodita Power LED

P. 606

Luz vertical

Luz vertical

100 × 135 mm

100 × 150 mm

10.5 - 17.4 W

14 Z5

M

Afrodita GU10

P. 608

Uso con bombilla

Uso com lâmpada

83 × 115 mm

83 × 208 mm

1 / 2 x max. 8 W

14 Z5

F

Afrodita LED

La renovación más esperada del Up&Down más especificado

Los nuevos apliques Afrodita LED son fruto de una exhaustiva actualización, aprovechando al máximo la última tecnología para poder hacer frente a las demandas más exigentes del mercado. Está disponible en acabados gris antracita y blanco y disponible en 3 temperaturas de color: 4000K, 3000K y 2700K.

A renovação mais aguardada do Up&Down mais especificado

Os novos apliques Afrodita LED são o resultado de uma atualização exaustiva, aproveitando ao máximo a mais recente tecnologia para satisfazer os requisitos mais exigentes do mercado. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco e disponível em 3 temperaturas de cor: 4000K, 3000K e 2700K.

Opción mono y doble emisión
Opção emissão mono e dupla

Luz direccionable
Luz direcionável

Posibilidad de direccionar la luz hacia adelante o hacia atrás gracias al uso de filtros asimétricos.
Possibilidade de direcionar a luz para a frente ou para trás graças à utilização de filtros assimétricos.

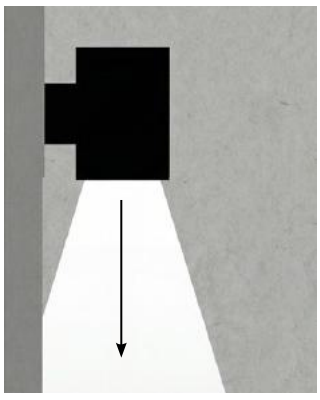

Sin filtro
Sem filtro

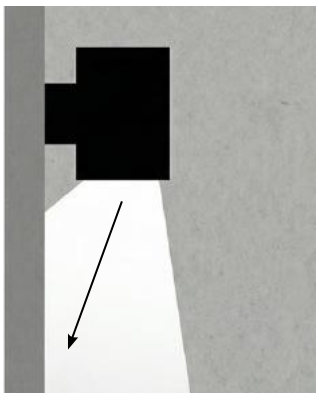

Filtro hacia atrás
Filtro para trás

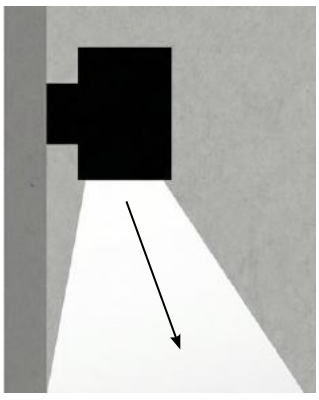

Filtro hacia adelante
Filtro para a frente

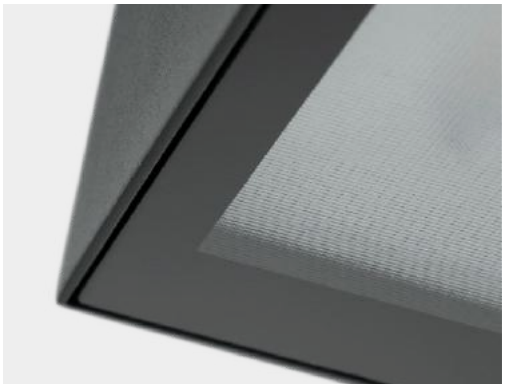

Nuevo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6mm con la mejor relación eficiencia/robustez.

Novo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6 mm com a melhor relação eficiência/robustez.

Reproducción más realista de los colores
Excelente reproducción cromática, haciéndola adecuada para espacios tanto exteriores como interiores.

Reprodução de cores mais realista
Excelente reprodução cromática, tornando-a adequada para espaços interiores e exteriores.

Fácilmente remplazable
Todos los componentes electrónicos son reemplazables fácilmente y la luminaria es fácil de reciclar.

Facilmente substituível
Todos os componentes eletrónicos são facilmente substituíveis e a luminária é fácil de reciclar.

IP65 en cualquier escenario
Incluye 2 tipos de pasacables IP65 incluidos: uno para cable manguera y otro para cables unipolares.

IP65 em qualquer cenário
Inclui 2 tipos de bucins IP65: um para cabo de borracha e outro para cabos unipolares.

Fácil instalación
Doble salida de cable para facilitar la instalación en cadena.

Instalação fácil
Dupla saída de cabo para facilitar a instalação em cadeia.

Compatibles con entrada de tubo
Los modelos Afrodita LED Big vienen preparados para agujerear y poder entrar hasta 3 tubos rígidos de superficie para para cable eléctrico.

Compatíveis com entrada de tubo
Os modelos Afrodita LED Big vêm preparados para receber até 3 tubos rígidos de superfície para cabos elétricos.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 275mm
Single Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



QS 05-E168-14-CL
05-E168-Z5-CK
05-E168-Z5-CL
05-E168-Z5-CM

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	11.4	1099	90°	**05-E168** / **05-E178**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	**05-E168** / **05-E178**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	**05-E168** / **05-E178**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Single Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	11.4	1099	90°	**05-E170**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	11.4	1099	90°	**05-E170**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	11.4	1099	90°	**05-E170**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



QS 05-E172-Z5-CK
05-E172-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	27.7	2880	100°	**05-E172** / **05-E180**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	**05-E172** / **05-E180**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	**05-E172** / **05-E180**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Single Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	92	27.7	2880	100°	**05-E174**	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	27.7	2880	100°	**05-E174**	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	27.7	2880	100°	**05-E174**	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos

Filtro asimétrico
Filtro assimétrico

71-E749-00-00 **71-E750-00-00**

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE

Afrodita LED 275mm
Double Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



QS 05-E167-14-CL
05-E167-Z5-CK
05-E167-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	-	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	-	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	21.5	2104	100°	**05-E167** / **05-E177**	-	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 275mm
Double Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	21.5	2104	90°	**05-E169**	-	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	21.5	2104	90°	**05-E169**	-	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	21.5	2104	90°	**05-E169**	-	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



QS 05-E171-Z5-CK
05-E171-Z5-CL

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	-	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	-	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E171** / **05-E179**	-	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V DALI-2/PUSH 220-240V

Afrodita LED 335mm
Double Emission Sensor

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	92	41.2	3950	100°	**05-E173**	-	**Z5** / **14**	**- CK**	ON-OFF 220-240V
3000	92	41.2	3950	100°	**05-E173**	-	**Z5** / **14**	**- CL**	ON-OFF 220-240V
4000	92	41.2	3950	100°	**05-E173**	-	**Z5** / **14**	**- CM**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos



Filtro asimétrico
Filtro assimétrico

71-E749-00-00 **71-E750-00-00**

Afrodita Power LED

La más utilizada para proyectar luz verticalmente

A mais utilizada para projetar luz verticalmente

Afrodita Power LED en fachada Hotel Plaza Barcelona. Fotografía: Jordi Anguera
Afrodita Power LED na fachada do Hotel Plaza Barcelona. Fotografia: Jordi Anguera

Afrodita Power LED Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	13	1136	26°	**05-E056**	- **Z5** QS / **14**	- **CL**	ON-OFF 100-240V

Afrodita Power LED Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	55	04	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	21.6	1390	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	21.6	1324	22°	**05-9773**	- **Z5** QS / **14**	- **37**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Afrodita GU10

El mismo diseño,
con bombillas GU10

O mesmo design,
com lâmpadas GU10

Single emission

Double emission

Afrodita GU10
Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E054 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Afrodita GU10
Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		55	06	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



GU10

W	Code
2 × Max. 8	**05-9919 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nemesis

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

Colección para fachadas de uso residencial

El diseño atemporal y el tamaño compacto de los apliques Nemesis, junto con su contrastada fiabilidad, han convertido esta colección en una de las más utilizadas en fachadas de residencias. El aplique permite elegir entre mono y doble emisión en el mismo momento de la instalación, lo que le aporta un plus de versatilidad muy útil en proyectos.

Coleção para fachadas de uso residencial

O design intemporal e o tamanho compacto dos apliques Nemesis, juntamente com a sua fiabilidade comprovada, fizeram desta coleção uma das mais utilizadas nas fachadas residenciais. O aplique permite escolher entre emissão mono e dupla aquando da instalação, o que lhe confere um plus de versatilidade que é muito útil nos projetos.

LCA Life Cycle Assessment

PEP ecopassport

Las referencias LED On-Off de la colección Nemesis disponen de LCA, mientras que las Bulb E27 están validadas por PEP Ecopassport.

As referências LED On-Off da coleção Nemesis dispõem de LCA (Life Cycle Assessment), enquanto as Bulb E27 estão validadas por PEP Ecopassport.

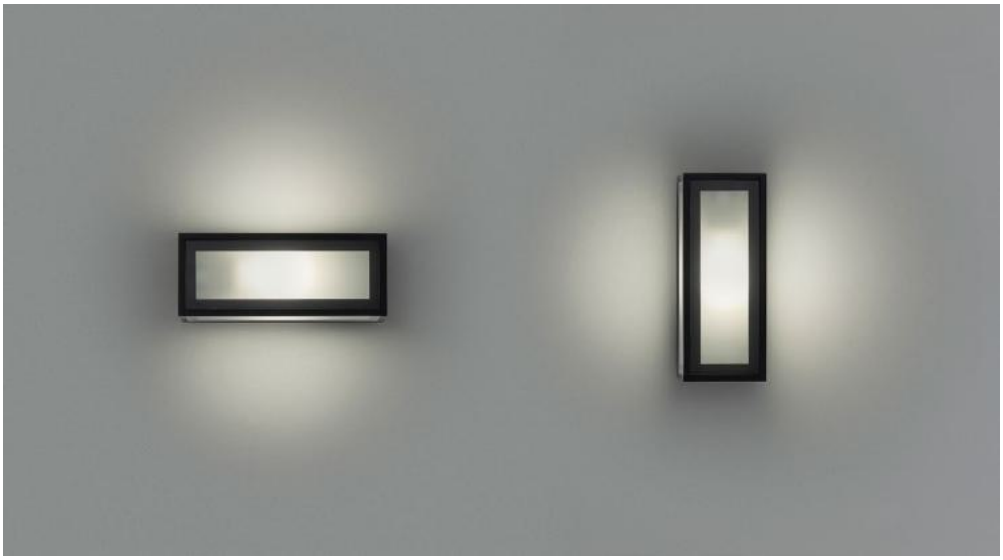

Nemesis LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6

Nemesis Slim LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.8	830	**05-E162**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis LED 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	06		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	10.6	1186	**05-E026**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Nemesis LED 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	04		SUITABLE		



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	19.2	1816	**05-E027**	**Z5** **14** **34** **J6**	**EH**	ON-OFF 100-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Switch CCT



Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión
Obturador de luz para passar de emissão dupla para mono

Included

Nemesis Bulb

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34
Marrón Castanho J6

Nemesis Frontal E27 220mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA	54	04	SUITABLE



E27

W	Code
Max. 15	05-E192 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nemesis R7S 170mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		L80 B20	44	06	SUITABLE



R7S

W	Code
Max. 100	05-9177 - Z5 / 14 / 34 / J6 - B8

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nemesis E27 220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		44	04	SUITABLE



E27

W	Code
Max. 15	05-9649 - Z5 / 14 / 34 / J6 - T2

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Obturador de luz para pasar de doble emisión a mono emisión
Obturador de luz para passar de emissão dupla para mono

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Mini

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

La colección de apliques up&down Mini, como su nombre indica, es extremandamente compacta y está concebida para iluminar con estilo y calidez espacios reducidos como pequeñas terrazas, balcones y fachadas. Su valor principal es la versatilidad, ya que permite iluminar espacios tanto exteriores como interiores gracias al diseño atemporal y a la luz suave con temperatura de color 2700K. Está disponible en LED intergado y en portalámparas G9.

Perfeita para pequenas fachadas

A coleção de apliques up&down Mini, como o seu nome indica, é extremamente compacta e foi concebida para iluminar com estilo e calidez espaços reduzidos, como pequenos terraços, varandas e fachadas. O seu principal valor é a versatilidade, uma vez que permite iluminar tanto espaços exteriores como interiores graças ao seu design intemporal e à luz suave com uma temperatura de cor de 2700K. Está disponível em LED interligado e em suporte de lâmpadas G9.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cut NEW

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

Cut es el aplique perfecto cuando se busca algo más que un aplique up&down convencional. Su distintivo corte minimalista provoca un plus de personalidad y elegancia en las fachadas. Además, su diseño limpio, la tornillería oculta, la temperatura de color cálida y la disponibilidad en acabados gris antracita y blanco lo hace ideal para iluminar espacios tanto exteriores como interiores.

Perfeito para fachadas pequenas

Cut é o aplique perfeito quando se procura algo mais do que um aplique up&down convencional. O seu corte minimalista distinto confere personalidade e elegância às fachadas. Além disso, o seu design limpo, as ferragens ocultas, a temperatura de cor quente e a disponibilidade nos acabamentos cinzento antracite e branco tornam-no ideal para iluminar espaços interiores e exteriores.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Wilson

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe

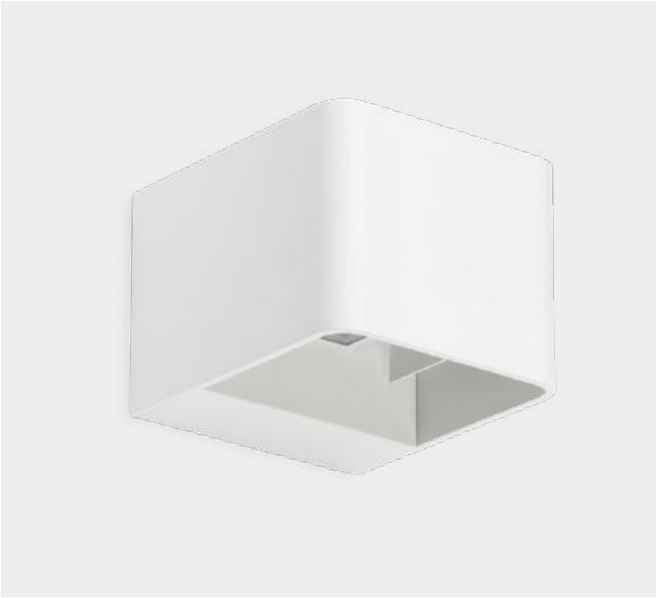

Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.

Um plus de elegância em todo o tipo de paredes

O design limpo da Wilson, ligeiramente arredondado e com os parafusos ocultos, juntamente com o seu feixe de luz definido e um sugestivo jogo de luzes e sombras, tornam esta coleção altamente valorizada nos projetos que necessitam de um toque extra de elegância.

Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (05-9683).
Tem a possibilidade de alterar o ângulo de saída da luz de acordo com as necessidades do espaço de forma rápida e simples (05-9683).

14

34

J6



Z5

60

Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Clous

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe

Ideal para decoración de fachadas

Con muy poca profundidad, estos apliques se integran en la arquitectura y pasan fácilmente desapercibidos. Esta colección está concebida para dar personalidad a las fachadas gracias a sus efectos de luz definidos.

Ideal para decoração de fachadas

Com muito pouca profundidade, estes apliques integram-se na arquitetura e passam facilmente despercebidos. Esta coleção foi concebida para dar personalidade às fachadas graças aos seus efeitos de luz definidos.

Clous Single Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	11	537	89°	**05-9926**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	03	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	13	758	86°	**05-9679**	**- Z5**	**- CL**	ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Max

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe

P. 350

P. 528

P. 564

P. 584

P. 674

Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

Los apliques Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Os apliques Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.

14

34

J6

Z5

60

Genera tu código Genera tu código

AIXX-P4V9S1OSZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Medium
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI19 - Single Emission 100mm	**P4V9**	6	2700	92	**S1**	9°	286	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P4W9	6	3000	92						
	P4X9	6	4000	92						
	P7P8	8	2200	80	**S2**	17°	519	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P7V9	8	2700	92	**M2**	27°	459			
	P7W9	8	3000	92	**F1**	50°	423			
	P7X9	8	4000	92						



Max Big
Wall Fixture
Single Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT19 - Single Emission 200mm	**13V9**	15.3	2700	92	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	92						
	13X9	15.3	4000	92						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-277V	
	18V9	19.5	2700	92	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	92	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	92						



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

AIXX-P8V9S1OSZ5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Medium
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AI21 - Double Emission 135mm	**P8V9**	10	2700	92	**S1**	9° + 9°	572	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	**P8W9**	10	3000	92						
	P8X9	10	4000	92						
	11V9	13	2700	92	**S7**	9° + 17°	805	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	11W9	13	3000	92	**S8**	9° + 27°	745			
	11X9	13	4000	92	**S9**	9° + 50°	709			
	13P8	15.5	2200	80	**F1**	50° + 50°	846	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	13V9	15.5	2700	92	**M2**	27° + 27°	918			
	13W9	15.5	3000	92	**M5**	27° + 50°	882			
	13X9	15.5	4000	92	**S2**	17° + 17°	1038			
					S5	17° + 27°	978			
					S6	17° + 50°	942			

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Genera tu código Genera tu código

A T X X - 2 7 V 9 S 1 D U Z 5
Model W/K/CRI Optics Source Finish

Max Big
Wall Fixture
Double Emission

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66/67	10		SUITABLE	LED	DRIVER

QS Excepto en opciones 2200K
Exceto em opções 2200K

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI		Optics	Real Lm		Source	Finishes
AT21 - Double Emission 280mm	**27V9**	30	2700	92	**S1**	10° + 10°	2108	**DS**	DALI-2 220-277V	**Z5***
	27W9	30	3000	92	**S7**	10° + 21°	2755			
	27X9	30	4000	92	**S8**	10° + 31°	2807			
					S9	10° + 40°	2496			
	33P8	35	2200	80	**M3**	31° + 31°	4406	**DS**	DALI-2 220-277V	
	33V9	35	2700	92	**M5**	31° + 39°	4015			
	33W9	35	3000	92	**F1**	39° + 39°	3624			
	33X9	35	4000	92	**S3**	21° + 21°	4270			
					S5	21° + 31°	4338			
					S6	21° + 39°	3947			



Max Medium

Max Big

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Eko

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

P. 350

P. 416

P. 584

P. 678

Solución esencial para iluminar paredes y zonas de paso

Los apliques Eko son especialmente adecuados para proyectos que requieran luminarias con un diseño limpio y compacto que pueda fácilmente integrarse en la arquitectura. Esta colección que cuenta con apliques mono - doble emisión y un modelo especialmente para zonas de paso, destaca por su fácil mantenimiento y su precio asequible.

Solução essencial para iluminar paredes e áreas de passagem

Os apliques Eko são especialmente adequados para projetos que exigem luminárias com um design limpo e compacto e que possam ser facilmente integradas na arquitetura. Esta coleção, que conta com apliques de emissão mono-dupla e um modelo especialmente para áreas de passagem, destaca-se pela fácil manutenção e preço acessível.

14

34

J6

Z5

60

Múltiples opciones pensadas para cada proyecto.

Múltiplas opções pensadas para cada projeto.

Single emission

Single emission Inclined

Double emission

Adjustable

La versión LED incluye un filtro anulador de aberacciones cromáticas

A versão LED conta com um filtro de cancelamento de aberração cromática

Eko Wall Fixture
Single Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E187 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

Eko Wall Fixture
Double Emission LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	12.2	738	24°	**05-E189 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

Eko Wall Fixture
Inclined LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	50000h	3	LED	DRIVER	SEA SIDE
AL	PC		66	07	L80 B20	MacAdam			SUITABLE

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
3000	80	6.1	369	24°	**05-E188 - 60*- CL** PHASE CUT 220-240V

14 34 J6 Z5

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Eko Wall Fixture
Single Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E157 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Wall Fixture
Double Emission GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E159 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Wall Fixture
Inclined GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E158 - 60* - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Accesorios de reparación
Acessórios de reparação

Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza)
Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)

71-E634-00-00

* Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
* Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Eko Adjustable

Eko Spotlight Base GU10 Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AL	PC		66	7	1 m	SUITABLE	180°

Negro Nero 60



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E184 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Eko Spotlight Base LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**05-E185 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base LED Big

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		SEA SIDE		LED	DRIVER
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	1 m	SUITABLE	180°		

Negro Nero 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700 3000	80	13.6	1379	26°	**05-E193 - 60*- CL**	PHASE-CUT 220-240V

Eko Spotlight Base Small

Eko Spotlight Base Big

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E797-60-00**	**71-A177-60-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Linea

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

El clásico up&down cilíndrico llevado a su mínima expresión

Disponible en doble emisión y simple emisión, Linea ha nacido para ser un referente en el mercado en cuanto a apliques cilíndricos para areas residenciales y hoteles que requieren funcionalidad y estética con un coste asequible. Su diseño ultra compacto, limpio y minimalista, así como su temperatura de color cálida 2700K, lo hacen adecuado para iluminar espacios tanto exteriores como interiores. Está disponible en acabados gris antracita y blanco.

O clássico up&down cilíndrico levado à sua mínima expressão

Disponível em emissão dupla e emissão simples, Imo foi criado para ser uma referência no mercado em termos de apliques cilíndricos para áreas residenciais e hotéis que exigem funcionalidade e estética a um custo acessível. O seu design ultracompacto, limpo e minimalista e a temperatura de cor quente de 2700K tornam-na adequada para iluminar espaços interiores e exteriores. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco.

Linea
Single Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

Cosmos

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Performance Universe

P. 680

Elegante y versátil

La colección Cosmos está diseñada bajo el concepto deco-tech y tiene la finalidad de iluminar fachadas de hoteles, áreas públicas y residencias, aportando un toque decorativo. La tornillería oculta y los accesorios incluidos la convierten en una familia muy utilizada por su gran polivalencia gracias, en parte, a sus modelos con mono y doble emisión.

Elegante e versátil

A coleção Cosmos foi projetada sob o conceito deco-tech e tem a finalidade de iluminar fachadas de hotéis, áreas públicas e residências, dando um toque decorativo. Os parafusos ocultos e os acessórios incluídos tornam-na uma família amplamente utilizada pela sua grande versatilidade graças, em parte, aos seus modelos com emissão mono e dupla.

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	12.7	972	17°/31°	**05-9952- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	12.7	972	17°/31°	QS **05-9952 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	12.7	1047	17°/31°	**05-9952- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	25.4	1696	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	25.4	1696	16°/33°	QS **05-9954 - Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.4	1820	16°/33°	**05-9954 - Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture
Single Emission
Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	36	2890	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	36	2890	16°/33°	QS **05-E150 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	36	3095	16°/33°	**05-E150 - Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cosmos Wall Fixture Double Emission Small

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	11.8	1115	17°/30°	**05-9953- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	11.8	1115	17°/30°	QS **05-9953- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	11.8	1200	17°/30°	**05-9953- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Medium

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	06		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	24.5	1939	17°/30°	**05-9955- Z5 - CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	24.5	1939	17°/30°	QS **05-9955- Z5 - CL**	ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	2075	17°/30°	**05-9955- Z5 - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Wall Fixture Double Emission Big

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	07		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	35	3434	17°/30°	**05-E151- Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	35	3434	17°/30°	QS **05-E151- Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	35	3678	17°/30°	**05-E151- Z5 - CM**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos Acessórios óticos		**Cosmos Ø85**	**Cosmos Ø110**	**Cosmos Ø144**
	Set de 2 reflectores (16° y 33°) Set de 2 refletores (16° e 33°)	-	Included	Included
	Set de 2 reflectores (17° y 31°) Set de 2 refletores (17° e 31°)	Included	-	-

Accesorios decorativos Acessórios decorativos				
	Set de 2 decoreflector (plata y dorado) Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)	Included	Included	Included

Son NEW

Essential Universe

Extremadamente funcional

Perfecto para uso residencial, Son es el aplique ideal para iluminar entradas, porches y áreas oscuras del exterior para aumentar la seguridad. Pero además lo consigue con calidez, gracias a la temperatura de color 2700K, y sin contaminación lumínica, gracias a emitir solo luz hacia abajo.

Extremamente funcional

Perfeito para utilização residencial, Son é o aplique ideal para iluminar entradas, alpendres e áreas exteriores escuras para aumentar a segurança. Mas também o consegue com calidez, graças à temperatura de cor de 2700K, e sem poluição lumínica, uma vez que só emite luz para baixo.

Son
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	06	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.7	986	**05-E195 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Skat

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe

Elegante luz directa

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Elegante luz direta

Skat é uma coleção de apliques de iluminação direta, de design intemporal e uso versátil. Apresenta-se em três medidas e pode ser personalizada com as cores oferecidas pela LedsC4. Esta luminária projeta uma luz homogénea, e inclui tecnologia CCT.

200mm

350mm

500mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Skat 200mm

QS

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	10	602	**05-E028 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Skat 350mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E055 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Skat 500mm

QS

IP	IK	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER	2700-3200-4000		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	23.9	1266	**05-E109 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Modis

Performance Universe

P. 329

P. 382

P. 387

P. 682

Versatilidad y movimiento

Modis aplique es la opción ideal para espacios que necesitan un plus de versatilidad y adaptación de la iluminación al ambiente. Tanto sus cabezales movibles como las diferentes extensiones de la estructura y la posibilidad de elección de ópticas, la convierten en la opción idónea para arquitecturas cuidadas al detalle.

Versatilidade e movimento

Modis aplique é a opção ideal para espaços que necessitam de um plus de versatilidade e adaptação da iluminação ao ambiente. Tanto as suas cabeças móveis como as diferentes extensões da estrutura e a possibilidade de escolha das óticas fazem dela a opção ideal para arquiteturas com atenção aos detalhes.

Opal

Optics

14

34

J6

Z5

60

Modis
Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU** QS	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Genera tu código Genera tu código

A	S	X	X	-	1	8	P	8	S	3	0	U	Z	5
Model					W/K/CRI		Optics		Source		Finish			

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ⇳350° ⇲180° 	**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU** ON-OFF 100-277V		**Z5***
	18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V		
	18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
	18X9	20	4000	92	2080					

Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ⇳350° ⇲180° 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU** ON-OFF 100-277V		**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V		
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					
AS13 - Double 800mm ⇳350° ⇲180° Ⓢ 	**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU** ON-OFF 100-277V		**Z5***
	37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS** DALI-2/PUSH 220-240V		
	37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
	37X9	2 × 20	4000	92	4160					

			Modis Single	Modis Double
Accesorios ópticos Acessórios óticos				
	Visera Viseira	Z5*	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm		**71-9997-05-05**	-
Accesorios de unión Acessórios de união				
	Placa concatenadora Placa de união	Z5*	-	**71-E235-Z5-00**

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

+ Curie

Curie

Iluminación general | Iluminação geral

Performance Universe

Luz general directa para espacios amplios

Curie es la colección perfecta para iluminar espacios amplio con luz directa, generosa y sin deslumbrar.

Luz geral direta para espaços amplos

Curie é a coleção perfeita para iluminar grandes espaços com luz direta, generosa e sem encandeamento.

Curie Small

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.4	792	**05-E137 -**	**Z5** QS / **14** / **34**	**- EH** ON-OFF 100-240V

Curie Big

50000h	3	IP	IK	50000h	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
L80 B20	MacAdam	65	10	L80 B20	2700-3200-4000		SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	28.9	2941	**05-E138 -**	**Z5** QS / **14** / **34**	**- EH** ON-OFF 100-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Basic

Iluminación general | Iluminação geral

Essential Universe

Robusta y asequible

Basic es una colección esencial que se ha actualizado y mejorado para soportar cualquier uso profesional intensivo. Su iluminación general mediante luz directa aporta un plus de calidad al espacio.

Robusta e acessível

Basic é uma coleção essencial que foi atualizada e melhorada para suportar qualquer uso profissional intensivo. A sua iluminação geral mediante luz direta dá um plus de qualidade do espaço.

220mm

260mm

360mm

14

34

Z5

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Basic Oval LED

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	8.5	793	**05-E102** -	**Z5** QS ● / **14** ○ / **34** ●	- **EH**	ON-OFF 220-240V

Basic 260mm LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.5	1396	**15-E049** -	**Z5** QS ● / **14** ○ / **34** ●	- **EH**	ON-OFF 220-240V

Basic 360mm LED

IP	IK	UGR	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	<22	2700-3200-4000	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	24	2750	**15-E050** -	**Z5** QS ● / **14** ○ / **34** ●	- **EH**	ON-OFF 220-240V

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Basic Oval
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



E27

W	Code
Max. 15	**05-9886 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Basic 260mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



E27

W	Code
Max. 15	**15-9835 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Basic 360mm
E27

IP	IK	SEA SIDE
66	10	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14
Gris Cinzento 34



E27

W	Code
2 × Max. 15	**15-E041 - Z5 QS / 14 / 34 - M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Sam

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Performance Universe

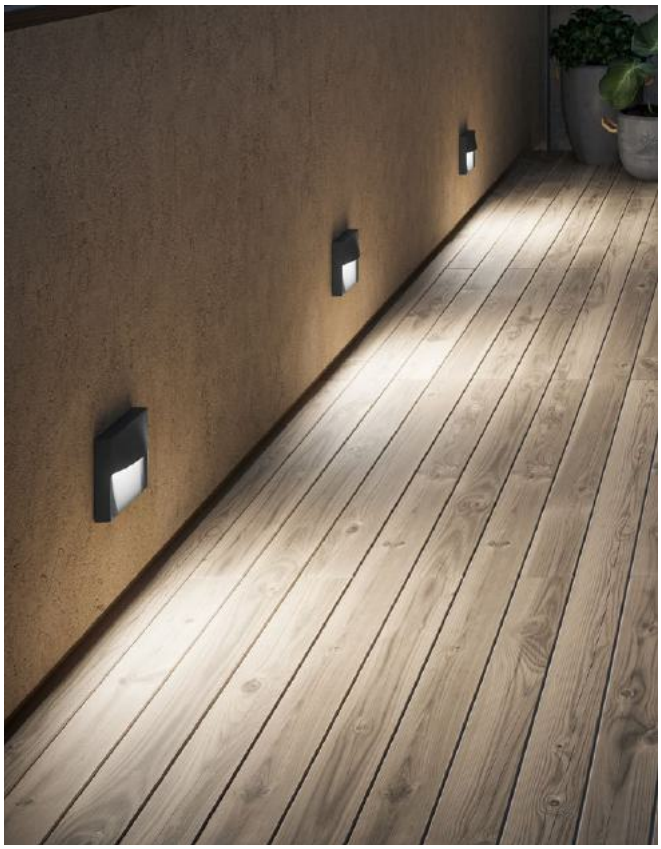

Elegancia y estilo en un perfil compacto

Sam lo tiene todo para convertirse en un referente de la iluminación de zonas de paso. Se trata de una colección que no hace falta empotrar gracias a su medida compacta pero que incluye driver y unas altísimas prestaciones. Además, su diseño limpio sin tornillería vista, junto a la extensa gama de acabados la convierten en una familia apta tanto para exteriores como para interiores.

Elegância e estilo num perfil compacto

Sam tem tudo para se tornar uma referência na iluminação de zonas de passagem. Trata-se de uma coleção que não precisa de ser encastrada graças ao seu tamanho compacto mas que inclui um driver e altíssimas prestações. Além disso, o seu design limpo sem parafusos visíveis, juntamente com a vasta gama de acabamentos convertem-na uma família adequada tanto para exteriores como para interiores.

100 mm

140 mm

180 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Sam 100mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3		IP	IK	SEA SIDE	
AL	PC	L80 B20	MacAdam		66	10	SUITABLE	LED

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	1.8	60	**05-E190 - Z5* - CL**	ON-OFF 220-240V

Sam 140mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	3.5	269	**05-E059 - Z5* - EH**	ON-OFF 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Sam 180mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	18.5	1458	QS **05-E068 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V
				05-E058 - Z5* - EH	DALI-2 120-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura central.
O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Arc

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Performance Universe

Integración en la arquitectura

Arc está fabricada en cemento, lo que la convierte en la solución ideal para integrarse en la arquitectura, tanto en su versión de superficie como en las propuestas empotradas para cartón yeso, hormigón o piedra. El cemento permite pintarse, dejando a la vista únicamente la fuente luminosa y su efecto lumínico, tanto en formato vertical como horizontal.

Integração na arquitetura

Arc é fabricada em cimento, o que a torna a solução ideal para a integração na arquitetura, tanto na sua versão de superfície como nas propostas de encastrar para gesso cartonado, betão ou pedra. O cimento pode ser pintado, deixando à vista apenas a fonte luminosa e o seu efeito lumínico, tanto no formato vertical como horizontal.

Superficie de pared | Superfície de parede

Posibilidad de instalar en superficie o empotrada.

Possibilidade de instalar em superfície ou encastrada.

Arc Surface Horizontal

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



300×140

Code
71-E713 - DC - 00

Arc Module Horizontal

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	50000h	IP	LED	DRIVER	
AL	GLA	SUITABLE	L80 B20	66			

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V
3000	80	9	751	**71-E718 - Z5 - CL**	ON-OFF 220-240V

LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CK**
3000	92	8.3	629	**71-E756 - Z5 - CL**

Arc Surface Vertical

QS

IK	SEA SIDE
10	SUITABLE

Cemento Cimento DC



50×145

Code
71-E714 - DC - 00

Arc Module Vertical

QS

BODY MAT	DIF MAT	SEA SIDE	3	50000h		IP	LED		
AL	GLA	SUITABLE	MacAdam	L80 B20		66		1 m	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED 24VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CK**
3000	80	2.5	87	**71-E725 - Z5 - CL**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E090-34-00**	**71-E717-34-00**

Designed by LedsC4

Kössel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

+ Kössel

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

Essential Universe

Un falso empotrado con muchas opciones

Kössel ilumina suavemente las zonas de paso. Su poca profundidad parecería indicar que se trata de un empotrado de pared, pero no sólo es de superficie sino que también se presenta con driver incluido, lo que facilita y economiza su instalación.

Um falso encastrado com muitas opções

Kössel ilumina suavemente as zonas de passagem. A sua pouca profundidade parece indicar que se trata de um encastrado de parede, mas não só é de superfície como também se apresenta com driver incluído, o que torna a sua instalação fácil e económica.

Kössel Indirect Square 125mm

QS

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE		

Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	1.5	65	**05-9802 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

Kössel Indirect Rectangular

QS

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SUITABLE		

Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	2.4	186	**05-9814 - 14 - CM**	ON-OFF 100-240V

	Kössel Indirect Square 125mm	Kössel Indirect Rectangular
Accesorios ópticos Acessórios óticos		
Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	Included
Accesorios de fijación Acessórios de fixação		
Frontal blanco Frontal branco	Included	Included
Frontal gris claro Frontal cinza claro	Included	Included
Frontal gris Frontal cinzento	Included	Included

Designed by LedsC4

Halo NEW

Iluminación zonas de paso | Iluminação zonas de passagem

+ Halo

Essential Universe

Un plus de luz y diseño para iluminar con elegancia las zonas de paso

El diseño de Halo proporciona una distribución de luz asimétrica y sin deslumbramiento, proyectando luz hacia abajo e iluminando suavemente su propia silueta, lo que crea un reflejo apaisado y eficaz en el suelo. Es ideal para iluminar pasillos, entradas o caminos en entornos residenciales, comerciales u hoteleros. Está disponible en gris antracita, pensado para entornos modernos, y en marrón para entornos más naturales. Su temperatura de color 2700K y su suavidad de luz buscan crear una atmósfera cálida y que se sienta bien en cualquier espacio donde está instalada.

Um plus de luz e design para iluminar com elegância as zonas de passagem

O design de Halo proporciona uma distribuição de luz assimétrica e sem encandeamento, projetando a luz para baixo e iluminando suavemente a sua própria silhueta, criando um reflexo oblongo e eficaz no chão. É ideal para iluminar corredores, entradas ou caminhos em ambientes residenciais, comerciais ou hoteleiros. Está disponível em cinzento antracite, pensado para ambientes modernos, e em castanho, para ambientes mais naturais. A sua temperatura de cor de 2700K e a sua suavidade de luz visam criar uma atmosfera quente e agradável em qualquer espaço onde seja instalada.

Halo
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	10	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	8.7	411	**05-E208 -**	**Z5** / **J6**	**- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Movie NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

+ Movie

Essencial Collection

Minimalista, funcional y decorativa

El aplique Movie presenta un diseño minimalista y moderno en gris antracita, concebido para iluminación ambiental exterior. Su cabezal orientable permite dirigir el haz de luz y crear acentos sutiles, siendo ideal para fachadas, terrazas y zonas de descanso donde se busca una atmósfera serena y sin deslumbramientos. Combina discreción estética y alta versatilidad funcional.

Minimalista, funcional e decorativo

O aplique Movie apresenta um design minimalista e moderno em cinzento antracite, concebido para a iluminação ambiente exterior. A sua cabeça orientável permite direcionar o feixe de luz e criar realces subtis, sendo ideal para fachadas, terraços e zonas de descanso onde se pretende uma atmosfera serena e sem encadeamentos. Combina discrição estética e elevada versatilidade funcional.

Cabezal orientable con giro de 350°.

Cabeça orientável com rotação de 350°.



Movie

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	09	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	10.1	113	**05-E197 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Rain

Rain NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

Aplique funcional, versátil y acogedor

El diseño de líneas limpias del aplique Rain lo hace adecuado tanto en entornos de estilo moderno/ contemporáneo como industrial. Está disponible en 5 acabados distintos, lo que multiplica su versatilidad. Su temperatura de color de 2700K sugiere una luz cálida, pudiéndose usar en una gran variedad de entornos para crear un ambiente acogedor.

Aplique funcional, versátil e acolhedor

O design de linhas limpas do aplique Rain torna-o adequado tanto para ambientes modernos/ contemporâneos como industriais. Está disponível em 5 acabamentos diferentes, o que multiplica a sua versatilidade. A sua temperatura de cor de 2700K sugere uma luz quente, podendo ser utilizada numa grande variedade de ambientes para criar uma atmosfera acolhedora.

The Colours

Rain
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	10	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.1	491	**05-E196 - Z5* - CK**	ON-OFF 220-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gant NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

Estilo contemporáneo para entornos modernos

De líneas rectas y acabado en color oscuro (gris antracita) el aplique Gant encaja perfectamente con la estética minimalista y arquitectónica de los espacios modernos. El juego entre luz y rejillas le otorga una aire muy decorativo, pero a su vez es extremadamente funcional porque también emite luz hacia abajo. Está disponible para bombilla tradicional E27, por lo que resulta apropiado para proyectos que requieren de productos de calidad y diseño a precio asequible.

Estilo contemporâneo para ambientes modernos

Com linhas retas e um acabamento em cor escura (cinzento antracite), o aplique Gant enquadra-se de forma perfeita na estética minimalista e arquitetónica dos espaços modernos. A interação entre a luz e as grelhas confere-lhe um aspeto muito decorativo, mas ao mesmo tempo é extremamente funcional porque também emite luz para baixo. Está disponível para a lâmpada tradicional E27, o que o torna adequado para projetos que exigem produtos de qualidade e design a um preço acessível.

Gant

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE	DRIVER
STRAL / AL	PC		44	10	SUITABLE	

Gris urbano Cinzento urbano Z5



E27

W	Code
Max. 815	**05-E198 - Z5 - M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Cisne

Cisne

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

P. 450

P. 691

P. 723

Clásica, elegante y decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Clássica, elegante e decorativa

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.

Gracias a los 2 conmutadores incluidos, los modelos LED permiten elegir fácilmente la temperatura de color y la potencia de la luz.

Graças aos comutadores incluídos, os modelos LED permitem escolher facilmente a temperatura de cor e a potência da luz.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E776 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E731 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM





Code	
71-E732 -	M1 - M1 EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E733 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Negro Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	71-E734 - 05 - 05

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Era

Era NEW

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Essential Universe

P. 440

P. 440

Máxima calidez para arquitecturas modernas

La colección Era ofrece luminarias de diseño moderno y minimalista que se integran perfectamente en proyectos arquitectónicos contemporáneos. Su característica más significativa es el cristal biselado, que ofrece líneas puras y funcionales junto al acabado gris antracita. La temperatura de color de 2700K proporciona una iluminación blanca cálida, ideal para crear ambientes acogedores y relajantes. Su efecto de luz sugerente es idóneo para marcar caminos en jardines, patios, terrazas y entradas residenciales.

Máxima calidez para a arquitetura moderna

A coleção Era oferece luminárias de design moderno e minimalista que se integram na perfeição nos projetos arquitetónicos contemporâneos. A sua característica mais significativa é o vidro biselado, que oferece linhas puras e funcionais, juntamente com o acabamento cinzento antracite. A temperatura de cor de 2700K proporciona uma iluminação branca quente, ideal para criar ambientes acolhedores e relaxantes. O seu efeito de luz sugestivo é ideal para iluminar caminhos em jardins, pátios, terraços e entradas residenciais.

Era
NEW
QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE			
PC		L80 B20	MacAdam	66	09	FLICKER	SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	92	12.4	1019	**05-E201 - Z5 - CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Aren NEW

Essential Universe

Apliques de cemento versátiles personalizables

La colección Aren presenta un diseño minimalista y contemporáneo. Está fabricada en cemento color blanco arena, un acabado muy actual y de moda en mobiliario y decoración. El blanco arena es un color neutro, cálido y versátil que aporta elegancia, calma y amplitud, combinando perfectamente con estilos modernos, clásicos y naturales, siendo una opción segura para crear espacios luminosos y acogedores. Su construcción robusta garantiza un rendimiento óptimo en espacios interiores y exteriores, incluyendo fachadas, entradas, patios, jardines y zonas interiores. Una característica clave es su versatilidad de instalación y la posibilidad de ser pintados con pinturas estándar. Esto permite una integración arquitectónica completa, adaptándose a cualquier proyecto residencial o comercial sin comprometer la estética del diseño.

Apliques de cimento versáteis personalizáveis

A coleção Aren apresenta um design minimalista e contemporâneo, fabricada em cimento para um acabamento natural e industrial. A sua construção robusta garante um desempenho ótimo em espaços interiores e exteriores, incluindo fachadas, entradas, pátios, jardins e zonas interiores. Uma característica fundamental é a sua versatilidade de instalação e a possibilidade de serem pintados com tintas standard. Isto permite uma integração arquitetónica completa, adaptando-se a qualquer projeto residencial ou comercial sem comprometer a estética do design.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Aren Oval

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Cemento Cinzento DC



E27

W	Code
Max. 15	**05-E211 - FG - T2**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Aren Cone

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
66	06	FLICKER	SUITABLE

Cemento Cinzento DC



GU10

W	Code
Max. 8	**05-E212 - FG - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Aren Cylindrical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Cemento Cinzento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	8.3	380	**05-E213 - FG - CK**	ON-OFF 220-240V

Designed by Francesc Vilaró

+ Moal

Moal

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

P. 442

Moal aplique

La colección Moal formada por aplique y baliza está concebida para iluminar de forma cálida y sutil espacios arquitectónicos donde su acabado en cemento permite una integración total en el ambiente.

Moal aplique

A coleção Moal, composta por um aplique e uma baliza, foi concebida para iluminar de forma quente e subtil os espaços arquitetónicos onde o seu acabamento em cimento permite uma integração total no ambiente.

Accesorio para generar doble altura

Se pueden generar composiciones al utilizar el elevador para jugar con apliques de diferentes alturas.

Acessório para gerar altura dupla

Podem ser criadas composições ao utilizar o elevador para jogar com apliques de diferentes alturas.

Moal Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW		SEA SIDE		
AL,CON	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	FLICKER		SUITABLE		

Cemento Cimento DC



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	92	11.1	312	**05-E087 - DC - CL**	ON-OFF 100-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Elevador
Elevador

Included

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Rack

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

P. 444

Versátil y adaptable al espacio

No es fácil encontrar luminarias decorativas con altas prestaciones, como IP66, regulación DALI, eficiencia BREEAM o tratamiento contra la atmósfera marina. Rack ha sido minuciosamente desarrollada para aquellos proyectos donde iluminar y decorar con personalidad no es suficiente, sino que la fiabilidad es un factor igual o incluso más importante.

Versátil e adaptável ao espaço

Não é fácil encontrar luminárias decorativas com alto desempenho, como IP66, regulação DALI, eficiência BREEAM ou tratamento contra a atmosfera marinha. Rack foi cuidadosamente desenvolvida para aqueles projetos em que a iluminação e a decoração com personalidade não é suficiente, sendo a fiabilidade um fator igualmente ou ainda mais importante.

14

34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL,CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×300mm Standard

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE		
66	04		2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700-3200-4000	80	14.9	760	**05-E082 - 60*-**	**OU**	ON-OFF 100-277V
					DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor esférico de cristal opal Difusor esférico de vidro opalino	**71-E284-60-F9**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Set rejillas decorativas (4u.) Set grelhas decorativas (4u.)	60* ●	**71-E279-60-00**

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Finestra

Iluminación decorativa | Iluminação decorativa

Performance Universe

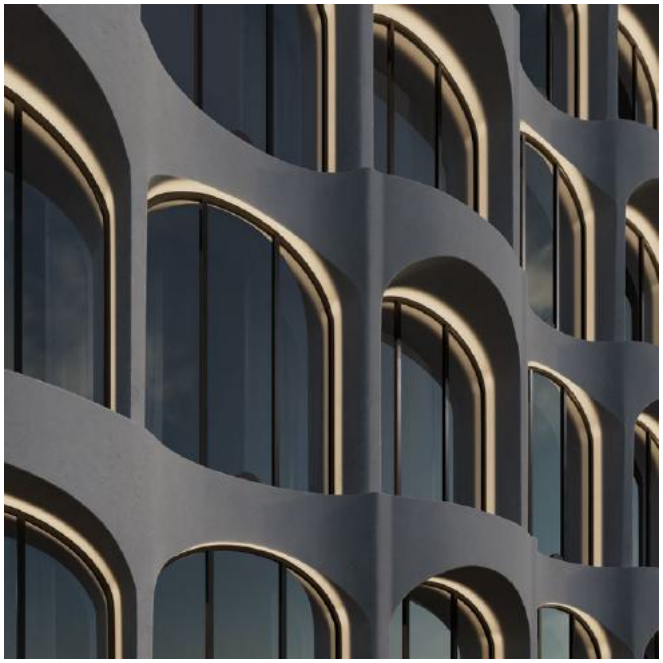

Fachadas espectaculares con personalidad propia

Finestra ilumina las fachadas de efectos de luz espectaculares, que tienen muchas posibilidades gracias a la combinación de diferentes filtros y a su opción de control por DMX.

Fachadas espetaculares com personalidade própria

Finestra ilumina as fachadas com espetaculares efeitos de luz, que têm muitas possibilidades graças à combinação de diferentes filtros e à opção de controlo por DMX.



La versión Standard cuenta con filtros de color intercambiables azul, verde, rojo y amarillo.

A versão Standard possui filtros de cor intercambiáveis azul, verde, vermelho e amarelo.



Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

La opción más asequible

Máxima versatilidad gracias a los filtros incluidos 3000K, amarillo, rojo, azul y verde.

A opção mais acessível

Máxima versatilidade graças aos filtros incluídos 3000K, amarelo, vermelho, azul e verde.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
4000	80	5.4	281	11×180°	**10-9903**	-	**34** / **Z5**	QS	**- CM** ON-OFF 100-240V

Finestra DMX

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

La opción avanzada, para un control total

Con el sistema profesional DMX RDM se ahorra tiempo de instalación porque la asignación de la dirección DMX a cada luminaria se hace cómodamente desde el ordenador mediante un software gratuito. Con esta aplicación se abren posibilidades de combinación y opciones de iluminación infinitas. Además incluye un filtro difusor que permite difuminar el efecto de luz.

A opção avançada, para um controlo total

O sistema profissional DMX RDM poupa tempo de instalação porque a atribuição do endereço DMX a cada luminária é feita comodamente desde o computador, utilizando um software gratuito. Esta aplicação abre possibilidades de combinação e opções de iluminação infinitas. Inclui também um filtro difusor que permite difundir o efeito de luz.

Finestra RGBW DMX

IP	IK	LOW		SEA SIDE			
66	10	FLICKER		SUITABLE	LED	DRIVER	DIM

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Gris Cinzento 34



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
RGB-4000	80	10.8	414	3×180°	**10-E077**	-	**34** / **Z5**	**- 00**	DMX RDM 100-240V

* El flujo indicado corresponde a la temperatura White=4000K.
* O fluxo indicado corresponde à temperatura White=4000K.
** Este producto puede requerir programación por parte de un especialista. LedsC4 ofrece servicios de asesoramiento en sistemas de control y programación en fábrica o in-situ. Consulte con su agente comercial.
** Este produto pode necessitar de programação por parte de um especialista. A LedsC4 oferece serviços de aconselhamento em sistemas de controlo e programação na fábrica ouin-situ. Consulte o seu agente comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Finestra Standard	Finestra RGBW DMX
	Accesorios ópticos Acessórios óticos		
	Difusores de colores Difusores de cores	Included	-
	Filtro difusor Filtro difusor	-	Included
	Difusor 3000K Difusor 3000K	Included	-
	Accesorios de conexión Acessórios de conexão		
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	-
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	-
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	-
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	-

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
DMX / DMX
Autónomo / Autónomo

Superficie de techo
Superfície de teto

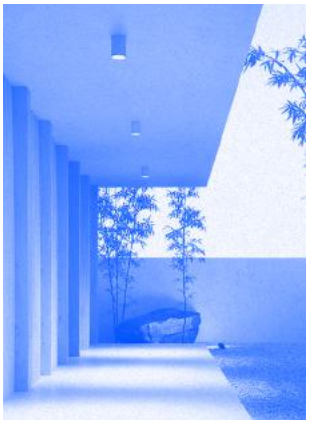

Max 674

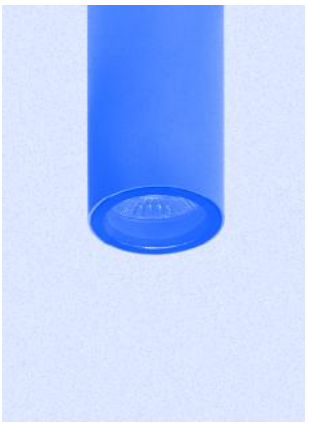

Eko 678

Cosmos 680

Modis 682

Afrodita 686

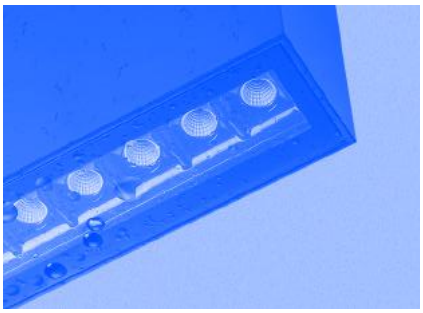

Bento IP66 687

Mega 692

Cisne 688

Max

Performance Universe


P. 340

P. 528

P. 564

P. 578

P. 620

Lo mejor del diseño interior aplicado al exterior

Los plafones Max son especialmente adecuados para proyectos donde necesitamos una única familia de luminarias tanto para el interior como para el exterior. Gracias a su diseño con tornillería oculta, su extensa gama de opciones y sus altas prestaciones, se adapta con facilidad a los proyectos más exigentes.

O melhor do design interior aplicado ao exterior

Os plafons Max são particularmente adequados para projetos em que é necessária uma única família de luminárias tanto para o interior como para o exterior. Graças ao seu design com parafusos ocultos, a sua extensa gama de opções e o seu elevado desempenho, adapta-se com facilidade aos projetos mais exigentes.

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Max Medium Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<16	SUITABLE		

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AI22 - Ceiling Ø58mm	**P3V9**	4.2	2700	90	**S1**	9°	257	**OS**	ON-OFF 220-240V	**Z5***
	P3W9	4.2	3000	90						
	P3×9	4.2	4000	90						
	P6P8	6.5	2200	90	**S2**	17°	456	**OS**	ON-OFF 220-240V	
	P6V9	6.5	2700	90	**M2**	27°	403			
	P6W9	6.5	3000	90	**F1**	50°	372			
	P6×9	6.5	4000	90						



Max Big Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR		SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	<19		SUITABLE		

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Optics		Lm	Source		Finishes
AT22 - Ceiling Ø83mm	**13V9**	15.3	2700	90	**S1**	10°	1054	**DS**	DALI-2 220-240V	**Z5***
	13W9	15.3	3000	90						
	13X9	15.3	4000	90						
	18P8	19.5	2200	80	**S3**	21°	2135	**DS**	DALI-2 220-240V	
	18V9	19.5	2700	90	**M3**	31°	2203			
	18W9	19.5	3000	90	**F1**	40°	1812			
	18X9	19.5	4000	90						



14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Max Medium	Max Big
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**			
	Difusor wall washer (5u.) Wall washer diffuser (5u.)	**71-E463-00-00**	**71-E464-00-00**
	Panel de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-E131-00-00**	**71-E263-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-E135-00-00**	**71-E262-00-00**
	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-E141-00-00**	**71-E261-00-00**

Eko

Essential Universe

P. 350

P. 416

P. 584

P. 624

Un plafón esencial que reúne funcionalidad y diseño

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Um plafond essencial que combina funcionalidade e design

Son una solución asequible de máxima fiabilidad y fácil mantenimiento. La colección Eko es perfecta para proyectos que buscan iluminar distintas aplicaciones con una misma colección.

Sistema 2 seconds para el cambio de bombillas

Cambio ultra-rápido de las bombillas ed en el proceso de mantenimiento gracias a un accesorio opcional.

Sistema 2 seconds para a substituição de lâmpadas

Substituição ultrarrápida das lâmpadas no processo de manutenção graças a um acessório opcional.

The Colours

Eko Ceiling LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	UGR		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	7	SUITABLE	<10	LED	DRIVER

Negro Preto 60



LED

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	6.1	369	24°	**15-E067 - 60*- CL**	PHASE CUT 220-240V

Eko Ceiling GU10

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	PC		66	07	SUITABLE

Negro Preto 60



GU10

W	Code
Max. 8	**15-E064 - 60*- 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

	Eko Ceiling LED	Eko Ceiling GU10
Accesorios de reparación **Acessórios de reparação**		
Kit extracción de bombilla (ventosa + pinza) Kit de remoção de lâmpadas (ventosa + pinça)	-	**71-E634-00-00**

Válvula Venting reduce el sobrecalentamiento de las bombillas LED

Facilita la circulación del aire, alargando la vida útil de las bombillas LED.

A válvula Venting reduz o sobreaquecimento das lâmpadas LED.

Facilita a circulação do ar, prolongando a vida útil das lâmpadas LED.

14 34 J6 Z5

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Cosmos

Performance Universe

P. 632

Compacta y elegante

La colección Cosmos es funcional, técnica y decorativa a partes iguales. Su diseño, compacto y elegante, es ideal para la iluminación de hoteles, áreas públicas y residencias con un marcado buen gusto.

Compacta e elegante

A coleção Cosmos é funcional, técnica e decorativa em igual medida. O seu design compacto e elegante é ideal para a iluminação de hotéis, áreas públicas e residências com um marcado bom gosto.

Decoreflector plateado
Decorrefletor prateado

Decoreflector dorado
Decorrefletor dourado

Cosmos Ceiling 90mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL**	ON-OFF 220-240V
4000	80	9.5	1002	83°	**15-E020 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 220-240V

Cosmos Ceiling 126mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL** QS	ON-OFF 100-240V
4000	80	17.6	1118	83°	**15-9790 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 100-240V

Cosmos Ceiling 168mm

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5 ●
Blanco Branco 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CL** QS	ON-OFF 100-240V
4000	80	25.8	2061	90°	**15-9904 -**	**Z5 ● / 14 ○ - CM**	ON-OFF 100-240V

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

Set de 2 decoreflector (plata y dorado)
Set de 2 decorrefletor (prata e dourado)

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Luca Turrini

+ Modis

Modis

Performance Universe

P. 329

P. 382

P. 382

P. 640

Libertad total de movimiento

La iluminación focalizada y precisa de Modis plafón armoniza los ambientes en los que se encuentra, dotándolos, no sólo de estilo y clase, sino también de una luz de calidad, uniforme y confortable. La versatilidad de la colección y sus opciones de estructura y ópticas, la convierten en una elección idónea tanto en espacios reducidos como en aquellos que disponen de gran amplitud.

Total liberdade de movimento

A iluminação focada e precisa de Modis plafon harmoniza os ambientes onde é colocado, dando-lhes não só estilo e classe, como também uma luz de qualidade, uniforme e confortável. A versatilidade da coleção e as suas opções de estrutura e óticas tornam-na uma escolha ideal tanto para espaços reduzidos como para os de grande amplitude.

The Colours

14



34

J6

Z5

60

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	13.2	744	**05-E062**	**- Z5* -**	**OU**	QS ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E063**	**- Z5* -**	**OU**	QS ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

Modis Opal Double 800mm

Ⓢ

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10	2700-3200-4000		SUITABLE	180°	350°	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	**05-E064**	**- Z5* -**	**OU**	ON-OFF 100-277V
						DU	DALI-2 100-277V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Modis Optics Single

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 350° | 180° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS11 - Single ↔350° ⇳180° 		**18P8**	20	2200	80	1062	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
		18V9	20	2700	92	1914	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		18W9	20	3000	92	1914	**F1**	48°			
		18X9	20	4000	92	2080					

Modis Optics Double

IP 66 | IK 10 | SEA SIDE SUITABLE | 180° | 350° | LED | DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5

Model		W	K	CRI	Real Lm	Optics		Source		Finishes
AS12 - Double 430mm ↔350° ⇳180° 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	**Z5***
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
		37X9	2 × 20	4000	92	4160					
AS13 - Double 800mm ↔350° ⇳180° Ⓢ 		**37P8**	2 × 20	2200	80	2124	**S3**	16°	**OU**	ON-OFF 100-277V	
		37V9	2 × 20	2700	92	3828	**M3**	38°	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V	
		37W9	2 × 20	3000	92	3828	**F1**	48°			
		37X9	2 × 20	4000	92	4160					

14 34 J6 60

Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

			Modis Single	**Modis Double 430mm**
Accesorios ópticos **Acessórios óticos**				
	Visera Viseira	Z5* ●	**71-E234-Z5-00**	**71-E234-Z5-00**
Accesorios de unión **Acessórios de união**				
	Placa concatenadora Placa de união	Z5* ●	**-**	**71-E235-Z5-00**

○ 14 ● 34 ● J6 ● 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Afrodita NEW

Performance Universe

Afrodita Emergency

P. 600

P. 754

Las ventajas del diseño con bombilla GU10

Un plafón clásico, de forma cuadrada y diseño funcional; Afrodita es un esencial que se adapta con facilidad a toda necesidad, por su estilo neutro y las ventajas de su funcionamiento con bombilla GU10, lo que economiza el proyecto y evita averías.

As vantagens do design com lâmpada GU10

Um plafon clássico, com uma forma quadrada e design funcional; Afrodita é um essencial que se adapta com facilidade a todas as necessidades, graças ao seu estilo neutro e às vantagens do seu funcionamento com a lâmpada GU10, o que economiza o projeto e evita avarias.

Afrodita GU10

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE
AL	GLA		54	05	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



GU10

W	Code
Max. 8	**15-E066 - Z5 / 14 - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bento IP66

Performance Universe

Protección full IP66 que permite instalar la luminaria en espacios donde haya humedad o exposición al polvo y al agua.
Proteção full IP66 que permite a instalação da luminária em espaços com humidade ou exposição ao pó e à água.

Sistema óptico diseñado con microreflectores de alta definición que ocultan la fuente luminosa

El grupo óptico de esta colección de downlights está especialmente desarrollado para evitar deslumbramientos y obtener un óptimo control de la luminaria en situaciones exigentes.
Con estructura multi-cell y módulos ópticos individuales, Bento es la opción ideal para ambientes donde el confort y la integración debe ser máxima.

Sistema ótico projetado com microrrefletores de alta definição que ocultam a fonte luminosa

O grupo ótico desta coleção de downlights está especialmente desenvolvido para evitar o encandeamento e obter um ótimo controlo da luminária em situações exigentes. Com uma estrutura multi-cell e módulos óticos individuais, Bento é a opção ideal para ambientes onde o conforto e a integração devem ser máximos.

Bento Surface
6 LEDS IP66

BODY MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	DIF MAT	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL		L80 B20	MacAdam	66	09	<13	GLA	SUITABLE		

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14.7	1209	18°	**15-A116**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
2700	90	14.7	1378	38°	**15-A117** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
2700	90	14.7	1301	47°	**15-A118**			
3000	90	14.7	1231	18°	**15-A119**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
3000	90	14.7	1404	38°	**15-A120** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
3000	90	14.7	1326	47°	**15-A121**			
4000	90	14.7	1350	18°	**15-A122**	**14** ○ -	**OU**	ON-OFF 100-277V
4000	90	14.7	1540	38°	**15-A123** -	**60** ● -	**DS**	DALI-2/PUSH 220-240V
4000	90	14.7	1454	47°	**15-A124**			

Cisne

Performance Universe

P. 450

P. 723

Clásica, elegante y decorativa

Cisne es una clásica esfera decorativa que aporta confort, calidez y elegancia a jardines y terrazas cuidados al detalle.

Clássica, elegante e decorativa

Cisne é uma esfera decorativa clássica que traz conforto, calidez e elegância aos jardins e terraços cuidados em detalhe.

Cisne Surface

Ø280 mm

NEW

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Pendant

Ø380 mm

Ø560 mm

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Base LED

QS

DIF MAT	IP
PE	65

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	**71-E733 - 14 - EH**	ON-OFF 220-240V

Cisne Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Negro Nero 05



E27

W	Code
Max. 15	**71-E734 - 05 - 05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Cisne Pendant Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E731 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM

Cisne Pendant Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code	
71-E732 -	M1 ◯ - M1 EM ● - EM

Cisne Pendant Base LED

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP	SEA SIDE
PC	PE	65	SUITABLE

Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	92	2,3 4,2 7	185 407 624	71-E735 - 14 - EH	ON-OFF 220-240V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 3200K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 3200K.

Cisne Pendant Base E27

QS

BODY MAT		IP	SEA SIDE
PC		65	SUITABLE

Blanco Branco 14



E27

W	Code
Max. 15	71-E736 - 14 - 14

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Mega

Performance Universe

Gran tamaño para grandes áreas

El gran tamaño de Mega, con una base de hasta 1,2 metros de diámetro, resulta ideal para iluminar espacios muy amplios, tanto de interior como de exterior. Sus altas prestaciones y el diseño atemporal de la colección, la convierten en una opción ideal para proyectos tanto profesionales como domésticos, que requieren elegancia y calidad a partes iguales.

Grandes dimensões para grandes áreas

O tamanho grande de Mega, com uma base de até 1,2 metros de diâmetro, é ideal para iluminar espaços muito amplos, tanto de interior como de exterior. O seu elevado desempenho e o design intemporal da coleção fazem dela a escolha ideal tanto para projetos profissionais como domésticos que requerem elegância e qualidade em igual medida.

Mega Ceiling 1200mm

QS

IK	UGR	LOW	SWITCH CCT		SEA SIDE		
10	<16	FLICKER	3000-4000		SUITABLE		

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP
AL	PLABS		L80 B20	MacAdam	65

Blanco opal Branco opalino M1



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000-4000	80	81.4	8303	**15-E111 - M1 - EH**	DALI 100-277V

El flujo indicado corresponde a la temperatura 3000K.
O fluxo indicado corresponde à temperatura 3000K.

Controladores conectivos
Controladores conectivos

P. 1189

Consulta los sistemas de control disponibles / Consulte os sistemas de controlo disponíveis:
DALI2 / DALI2
Inalámbrico Bluetooth / Sem fios Bluetooth
Autónomo / Autónomo

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Portátil
Portátil

Orbit 696

Sinia 702

Designed by Luca Turrini

+ Orbit

Orbit

Performance Universe

P. 396

P. 402

P. 725

Iluminar acompañando

Orbit es la opción ideal para generar ambientes cálidos en zonas donde la iluminación es la clave del éxito para conectar con clientes y usuarios. De formas suaves y con diversas opciones de acabados y direcciones del haz de luz, la presencia de Orbit confiere un plus de calidad al espacio que habita.

Iluminar acompanhando

Orbit é a opção ideal para criar ambientes cálidos em zonas onde a iluminação é a chave para o sucesso na ligação com clientes e utilizadores. De formas suaves e diversas opções de acabamentos e direções do feixe de luz, a presença de Orbit confere um plus de qualidade ao espaço onde se insere.

1200 mm

900 mm

500 mm

335 mm

300 mm

The Colours

14

34

J6

Z5

60

Orbit Table Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**10-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	Ⓢ **10-E019 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**10-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	Ⓢ **10-E020 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Table Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM	LED	DRIVER
65	10	SUITABLE			



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**10-E021 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	Ⓢ **10-E021 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Fijación para mesa de forma oculta.
Fixação para mesa de forma oculta.

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Orbit Floor Lamp

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Covered

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	108	**25-E018 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	108	Ⓢ **25-E018 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Small Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	109	**25-E019 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	109	Ⓢ **25-E019 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big Hole Cover

IP	IK	SEA SIDE	DIM
65	10	SUITABLE	



6H → 100% **6H** 50% **12H** 10% **60H** Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CK**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
3000	80	1.5	118	**25-E020 - Z5*- CL**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
4000	80	1.5	118	Ⓢ **25-E020 - Z5*- CM**	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	**71-9997-05-05**
	Fijación para mesa Fixação para mesa	**71-E458-60-60**
	Kit antitirones Kit antipuxões	**71-E293-00-00**

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00**

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Covered

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	761	**25-E021 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Small Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	764	**25-E022 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

Orbit Floor Lamp
Plug&Play Big Hole Cover

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2700-3200-4000	3 m	SUITABLE		



Gris urbano Cinzento urbano Z5

LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	11.5	858	**25-E023 - Z5* - EH**	ON-OFF 100-240V

14 34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

El flujo indicado corresponde a la temperatura central. O fluxo indicado corresponde à temperatura central.

Designed by Artec Studio

+ Sinia

Sinia

Performance Universe

P. 420

Elegancia natural y luz acogedora

Ligera y discreta, Sinia tiene una elegancia natural y acogedora, por eso destaca de forma innata. Por el día, sutil y esbelta, se integra en el paisaje como una escultura silenciosa, por la noche ofrece una luz muy cálida, acompañando la intención del paisaje y adaptándose a él fácilmente.

Elegância natural e luz acolhedora

Leve e discreta, a Sinia tem uma elegância natural e acolhedora, razão pela qual se distingue de forma inata. De dia, subtil e esguia, integra-se na paisagem como uma escultura silenciosa. À noite, oferece uma luz muito quente, acompanhando a intenção da paisagem e adaptando-se facilmente a ela.

Portátiles
Portátiles

Sinia 600mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E033 - 60 / J6 - CK**

Sinia 800mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E030 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1000mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E031 - 60 / J6 - CK**

Sinia 1200mm

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6





LED max.1200mA 3V

K	CRI	W	Real Lm	Code
2700	92	3.4	212	**10-E032 - 60 / J6 - CK**

Sinia Double

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	6.1	278	**55-E164 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Sinia Triple

NEW

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK		SEA SIDE
AL,PLABS	PC	65	04	1.5 m	SUITABLE

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED

K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	92	8.1	417	**55-E165 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 220-240V

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Difusor de cristal (1u) Difusor de vidro (1u)		**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**	**71-E656-37-F9**
Visor Confort (1u) Visor Conforto (1u)	60	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**	**71-E657-60-00**
	J6	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**	**71-E657-J6-00**

Accesorios de fijación requeridos
Acessórios de fixação requeridos

Base portátil con cable y enchufe Base portátil com cabo e ficha	60	**71-E653-60-0U**	**71-E667-60-00**	**71-E667-60-00**
	J6	**71-E653-J6-0U**	**71-E667-J6-00**	**71-E667-J6-00**

Sumergibles
Submersíveis

Aro **708**

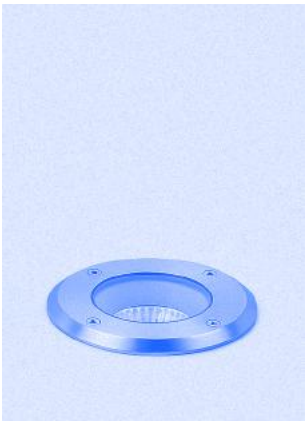

Aqua **714**

Aro

Performance Universe

P. 362

P. 522

Sumergible con una amplia gama de opciones lumínicas

Empotrables y proyectores sumergibles concebidos para iluminar estanques y fuentes ornamentales. con fiabilidad y precisión óptica. Aro, es la única colección en su categoría en ofrecer una extensa gama de opciones que permiten un mayor control lumínico, como son ópticas, temperaturas de color y regulaciones.

Submersível com uma ampla gama de opções lumínicas

Projetores embutidos e submersíveis concebidos para iluminar estanques e fontes ornamentais de forma fiável e com precisão ótica. A Aro é a única coleção da sua categoria que oferece uma vasta gama de opções que permitem um maior controlo da iluminação, como a ótica, as temperaturas de cor e as regulações.

Ø33 mm

Ø59 mm

Ø100 mm

Ø45 mm

Ø75 mm

Ø100 mm

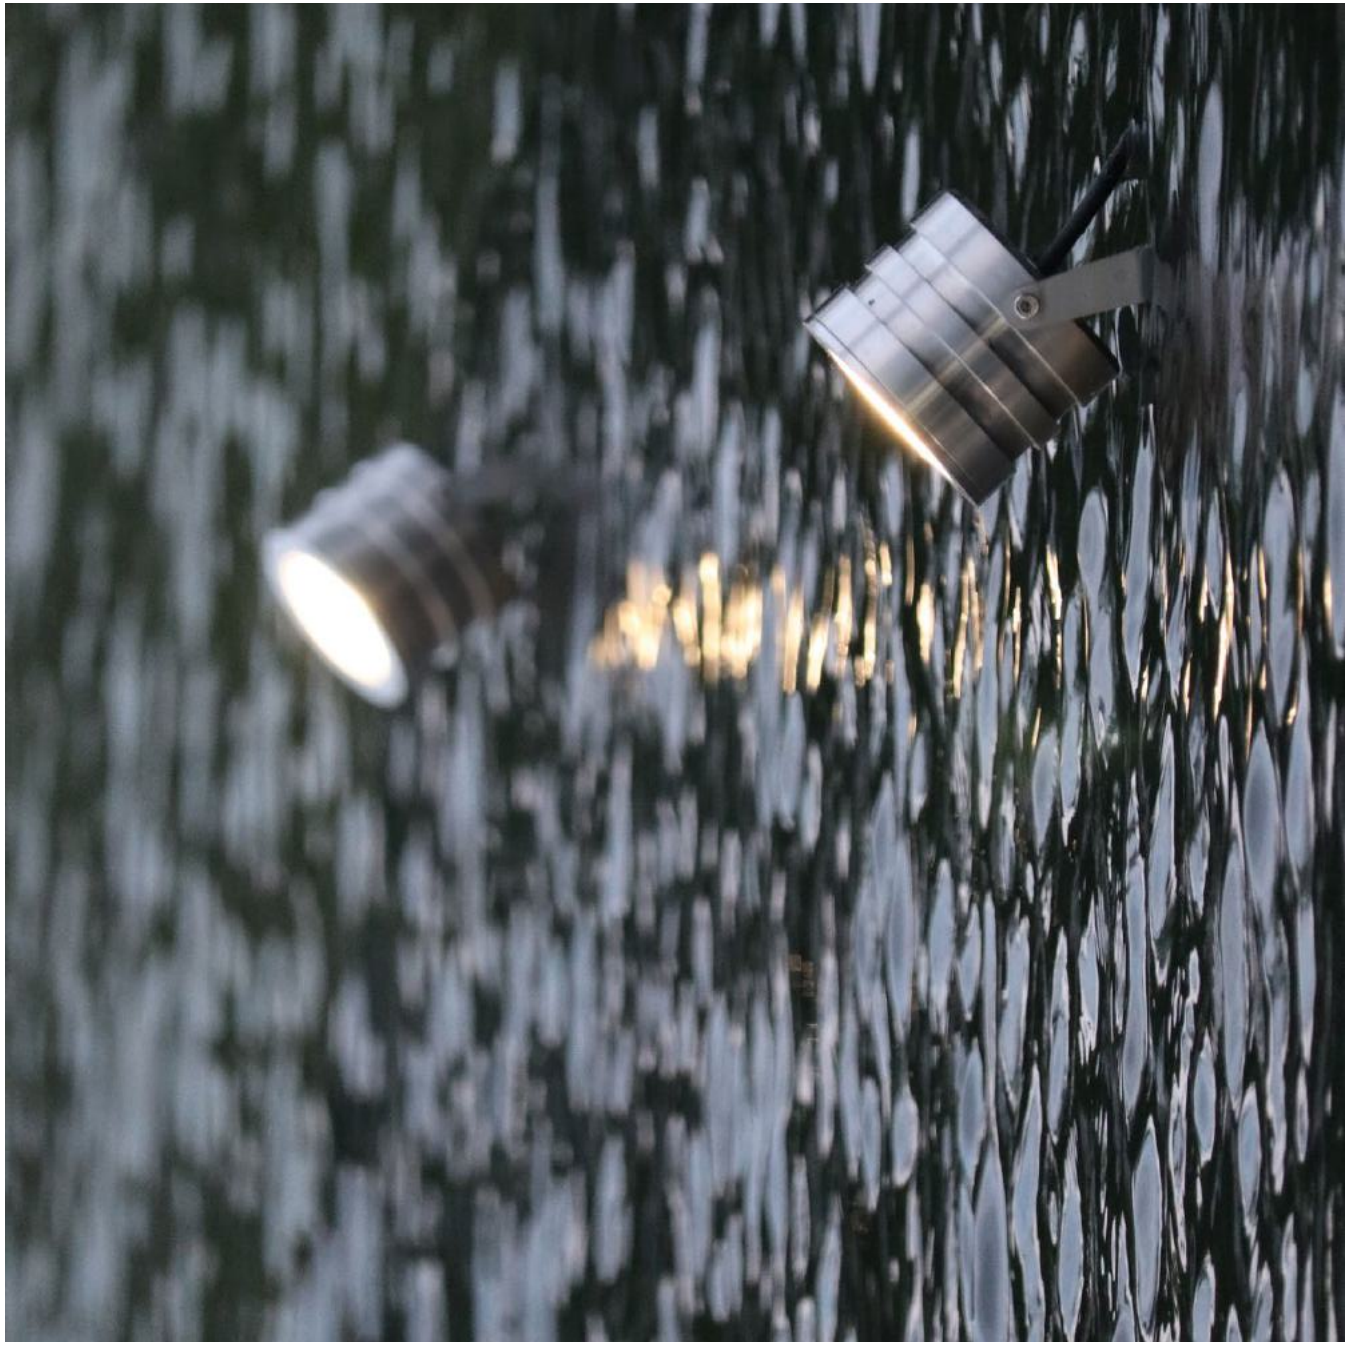

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	06	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ11 - Ø33mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P3W9**	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		

Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ12 - Ø59mm	**P6V9**	6.1	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**P6W9**	6.1	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	6.1	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		

Aro Big Ø85

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP		IK			SEA SIDE	
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	180°	10	2 m	DIM	SUITABLE	LED

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ13 - Ø85mm	**12V9**	13.2	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	**12W9**	13.2	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	13.2	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1177

ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**	
	Max. 60W	**71-B645-00-00**	
	Max. 100W	**71-B646-00-00**	
	Max. 240W	**71-B648-00-00**	
DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**	
	Max. 160W	**71-B656-00-00**	

Aro Small

Aro Medium

Aro Large

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Estaca de 235mm Estaca de 235 mm	-	**71-9997-05-05**	**71-9997-05-05**
	Estaca de 302mm Estaca de 302 mm	-	**71-9998-05-05**	**71-9998-05-05**
	Estaca Estaca	**71-E143-05-05**	-	-

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aro Small Ø45

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	06	2 m	DIM	SUITABLE		

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ14 - Ø45mm	**P3V9**	2.7	2700	92	**S3**	19°	109	**BB** 24VDC PWM	**CA**
	P3W9	2.7	3000	92	**M3**	34°	127		
	P3X9	2.7	4000	92	**F2**	50°	94		
					T3	19° Honeycomb incl.	78		
					K3	28° Honeycomb incl.	83		
					N2	40° Honeycomb incl.	58		
					PL	Opal	76		



Aro Medium Ø75

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ15 - Ø75mm	**P6V9**	8	2700	92	**S3**	15°	444	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	P6W9	8	3000	92	**M3**	36°	452		
	P6X9	8	4000	92	**F2**	62°	460		
					T3	18° Honeycomb incl.	275		
					K3	31° Honeycomb incl.	292		
					N2	62° Honeycomb incl.	444		
					PL	Opal	329		
					R2	Wall Washer	351		



Aro Big Ø100

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK			SEA SIDE		
INOX 316	GLA		L80 B20	MacAdam	66-68 5m	10	2 m	DIM	SUITABLE		

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA

Model		W	K	CRI	Optics		Real Lm	Source	Finishes
BJ16 - Ø100mm	**12V9**	15	2700	92	**S2**	14°	1190	**BB** 6.1W 24VDC PWM	**CA**
	12W9	15	3000	92	**M3**	38°	1209		
	12X9	15	4000	92	**F2**	62°	1281		
					T2	14° Honeycomb incl.	825		
					K3	33° Honeycomb incl.	794		
					N2	47° Honeycomb incl.	704		
					PL	Opal	987		
					R2	Wall Washer	1032		



Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

P. 1177

	ON-OFF IP67	Max. 30W	**71-B644-00-00**
		Max. 60W	**71-B645-00-00**
		Max. 100W	**71-B646-00-00**
		Max. 240W	**71-B648-00-00**

	DALI2 IP67	Max. 60W	**71-B655-00-00**
		Max. 160W	**71-B656-00-00**

		Aro Small	**Aro Medium**	**Aro Large**
Accesorios de fijación Acessórios de fixação				
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	**71-E627-00-00**	**71-E628-00-00**	**71-E629-00-00**
Accesorios de conexión Acessórios de conexão				
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**

Aqua

Performance Universe

Solución sumergible

En proyectos en los que se requiere un sumergible de calidad, realizado con acero inoxidable del tipo AISI316, Aqua es la solución ideal, ya que aporta un plus de resistencia en ambientes con atmósfera marina.
No apto para piscina y aguas tratadas.

Solução submersível

Em projetos onde é necessário um submersível de qualidade, realizado em aço inoxidável do tipo AISI316, Aqua é a solução ideal, já que proporciona um plus de resistência em ambientes com atmosfera marinha.
Não adequado para piscinas e águas tratadas.

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE		
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	360°	±45°

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



GU5.3

W	Code
Max. 5	**05-9245 - CA - 37**

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	
AISI316	GLA		68	08	2.5 m	SUITABLE	1000 Kg

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



GU5.3

W	Code
Max. 5	**55-9245 - CA - 37**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3	**Aqua Recessed AISI 316**
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Estaca Estaca	Included	-
	Caja de empotrar Caixa de encastrar	-	Included
Accesorios de conexión **Acessórios de conexão**			
	Conector IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 11,5mm, 4 polos Conetor IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 polos	**71-E512-00-00**	**71-E512-00-00**
	Conector IP68 (1 entrada + 2 salidas) Ø 5,5 - 11,5mm, 3 polos Conetor IP68 (1 entrada + 2 saídaa) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 polos	**71-E513-00-00**	**71-E513-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 1 salida) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 1 saída) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E112-00-00**	**71-E112-00-00**
	Conector anticondensación IP68 (1 entrada + 3 salidas) Ø 5,5 - 12mm, 4 polos Conetor anticondensação IP68 (1 entrada + 3 saídas) Ø 5,5 - 12 mm, 4 polos	**71-E122-00-00**	**71-E122-00-00**
	Caja de conexión IP68 (1 entrada + 5 salidas) Ø 6,5 - 11mm, 6 polos Caixa de ligação IP68 (1 entrada + 5 saídas) Ø 6,5 - 11 mm, 6 polos	**71-9199-05-05**	**71-9199-05-05**

Sistema Plug&Play 48V

Sistema Plug & Play 48V

Cisne 723

Gea Technopolymer 724

Zoom 724

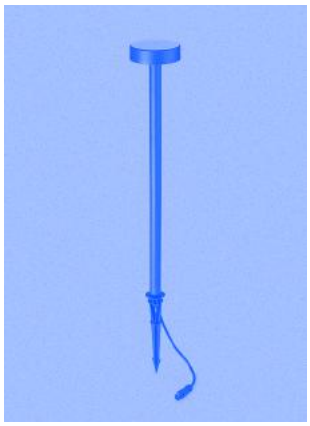

Orbit 725

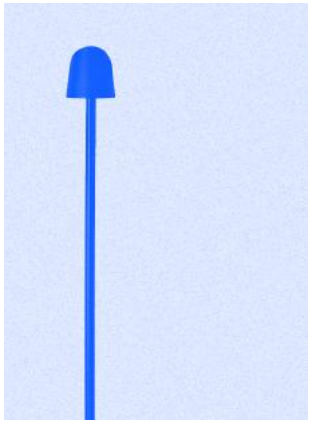

Spike 725

Sistema Plug & Play 48V

Performance Universe

Instalación fácil y segura ideal para jardines

Este sistema está concebido para iluminar grandes áreas ajardinadas mediante una instalación fácil, rápida y segura. Cuenta con una fuente de alimentación y un sistema de cableado que permite concatenar las luminarias de forma muy sencilla.

Instalação fácil e segura, ideal para jardins

Este sistema foi concebido para iluminar grandes áreas ajardinadas através de uma instalação fácil, rápida e segura. Dispõe de uma fonte de alimentação e de um sistema de cablagem que permite concatenar as luminárias de uma forma muito simples.

Gea Technopolymer

Cisne

Zoom

Orbit

Spike

Iluminación regulable

Están disponibles dos opciones de equipo: ON/OFF y DALI2. Escogiendo esta segunda opción podremos atenuar la luz cuando sea necesario, creando escenarios aún más íntimos y acogedores.

Iluminação regulável

Estão disponíveis duas opções de equipamento: ON/OFF e DALI2. Ao escolher esta segunda opção, podemos atenuar a luz quando necessário, criando ambientes ainda mais íntimos e acolhedores.

Conecta la instalación en pocos minutos

Instalación fiable y fácil mediante conectores rápidos estancos de cierre roscado.

Liga a instalação em poucos minutos

Instalação fiável e fácil através de conectores rápidos estanques de fecho de rosca.

Máxima seguridad gracias al bajo voltaje (48V)

Máxima segurança graças à baixa tensão

Cisne Shade Ø280mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E776 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø380mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E731 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Shade Ø560mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	IK	SEA SIDE
PC	PE	10	SUITABLE

Blanco opal Branco opalino M1
Gris piedra Cinzento pedra EM



Code

71-E732 - M1 - M1
EM - EM

Cisne Plug & Play Base

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	
PC	PE		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		DIM

Negro Nero 05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700-3200-4000	80	4.2	631	**71-E777 - 05 - EH**	ON-OFF 220-240V

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca de 302mm
Estaca de 302 mm

Included

Included

Conectores estanques IP67

Zoom
Ø34 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66	10	360°	±90°

SEA SIDE SUITABLE			
	0.2 m	LED	DIM

Negro Preto 05



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	5.3	348	17°-40°	**05-E161 - 05 - CK**
3000	80	5.3	374	17°-40°	**05-E161 - 05 - CL**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Base para fijar en superficie
Base para fixar na superfície — Included

Estaca
Estaca — Included

Gea
Ø125 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	66-67	10	360°	15°

		SEA SIDE SUITABLE		
			0.2 m	DIM

Acero inoxidable AISI 316 Aço Inoxidável AISI 316 CA



LED 48VDC PWM

K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code
2700	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CK**
3000	80	6.4	956	15°/60°	**55-E112 - CA - CL**

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

Panal de abeja
Favo de abelha — Included

Filtro asimétrico
Filtro assimétrico — Included

Set de 2 reflectores (17° y 53°)
Set de 2 refletores (17° e 53°) — Included

Set de 2 reflectores (21° y 54°)
Set de 2 refletores (21° e 54°) — -

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Caja de empotrar
Caixa de encastrar — Included

Orbit
700 mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		LED	DIM
AL	PC		L80 B20	MacAdam	66	10	SUITABLE	0.2 m		

Negro Preto 60



48VDC PWM

LED				
K	CRI	W	Real Lm	Code
2700-3000-4000	80	3.2	308	**10-E029 - 60 - EH**

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Estaca
Estaca

Included

Spike

NEW

QS

DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE	
PC		L80 B20	MacAdam	65	06	FLICKER	SUITABLE	

Negro Preto 60
Marrón Castanho J6



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	411	**10-E034 - 60 / J6 - CK**	ON-OFF 48VDC

Accesorios de conexión
Acessórios de conexão

Alargo 1000 mm
Extensão 1000mm

71-E437-05-05

Alargo 5000 mm
Extensão 5000mm

71-E427-05-05

Alargo 10000 mm
Extensão 10000mm

71-E552-05-05

Caja 320W ON-OFF
Caixa 320W ON-OFF

71-E610-00-00

Caja 200W DALI
Caixa 200W DALI

71-E611-00-00

Conector "T"
Conector "T"

71-E557-05-05

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Emergency Lighting

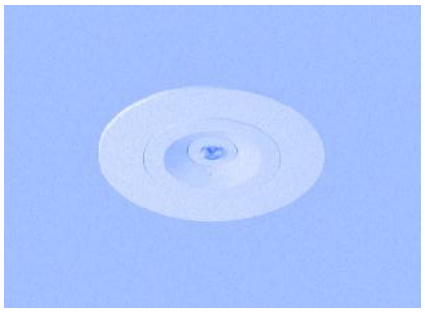

Redo 730

Flag 733

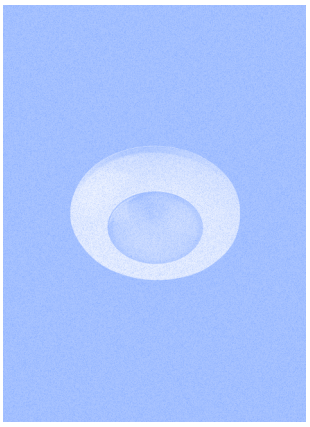

Star 733

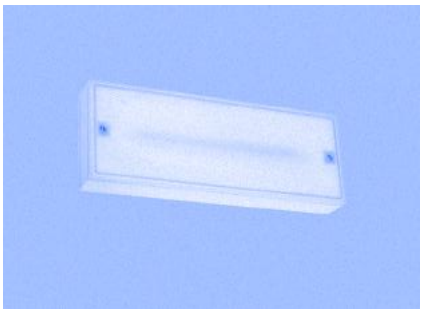

Deco 734

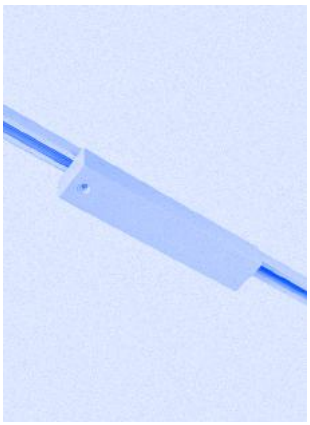

Line 740

Play 741

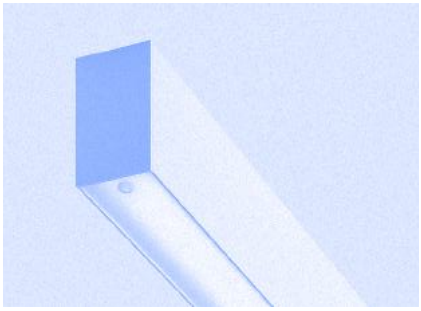

Infinite Pro 748

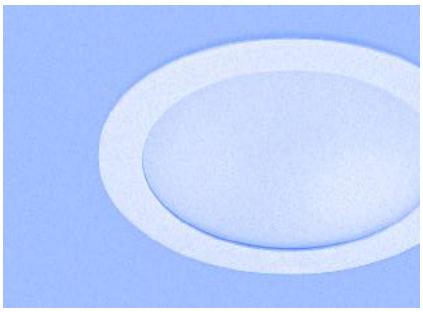

Vol 751

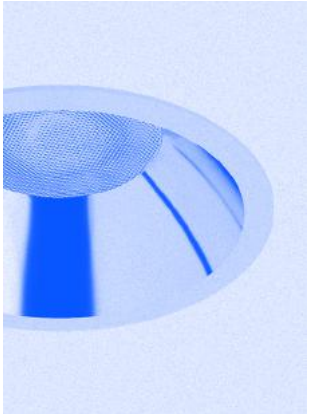

Veo 752

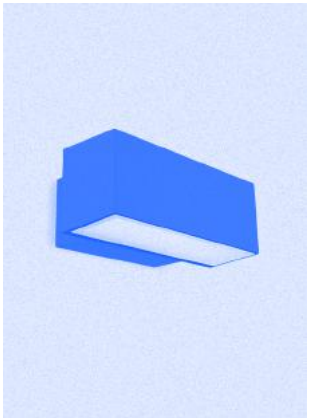

Afrodita 754

Iluminación de emergencias
Iluminação de emergências

LedsC4 ofrece dos tipologías de luminarias de emergencia: luminarias de emergencia y luminarias técnicas de emergencia. Mientras las primeras son soluciones estándares, las segundas aúnan prestaciones técnicas con las propias de la iluminación de emergencia. Con ello se consigue ofrecer un producto más versátil que permite integrarse en cualquier proyecto, cumpliendo con la normativa y sin irrumpir estéticamente en el espacio.

A LedsC4 oferece duas tipologias de luminárias de emergência: luminárias de emergência e luminárias técnicas de emergência. Enquanto as primeiras são soluções standard, as últimas combinam prestações técnicas com as próprias da iluminação de emergência. Com isso, é possível oferecer um produto mais versátil que permita a sua integração em qualquer projeto, cumprindo com a regulamentação e sem irromper esteticamente no espaço.

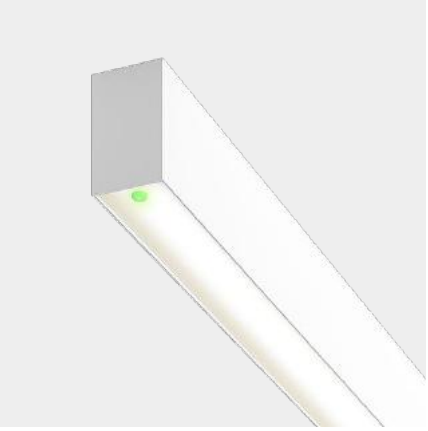

Manusa, Polinyà (Barcelona)
Photography: Enric Badrinas.

Modo permanente y no permanente
Modo permanente e não permanente

En el modo permanente la fuente de luz está constantemente activa tanto con suministro eléctrico como sin él. El modo no permanente, en cambio, la fuente de luz permanece en estado de alerta, en apagado, hasta que se produce el fallo del suministro eléctrico, momento en el cual se encienden.

No modo permanente, a fonte de luz está constantemente ativa tanto com fornecimento elétrico como sem ele. O modo não permanente, pelo contrário, a fonte de luz permanece em estado de alerta quando desligado até ao momento da falha do fornecimento elétrico, momento em que se acende.

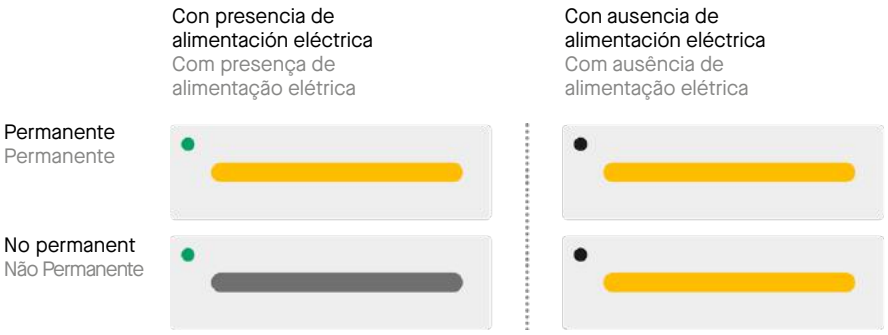

Modo autotest
Modo autoteste

Las luminarias con el modo autotest son capaces de realizar un checkeo autónomo periódicamente de su estado y de su batería, para garantizar su estado y representarlo a través de su LED de señalización. Realizan una prueba de función cada 30 días y una de duración cada 52 semanas.

La prueba de función simula durante 2 minutos un fallo de red y comprueba que la luminaria de emergencia funciona correctamente.
La prueba de duración simula un fallo de red de 1 hora o 3 horas para comprobar la duración de la batería.

As luminárias com o modo autoteste são capazes de realizar periodicamente uma verificação autónoma do seu estado e da sua bateria, para garantir o seu estado e para o exibi-lo através do seu LED de sinalização. Realizam um teste de função a cada 30 dias e uma de duração a cada 52 semanas.

O teste de função simula uma falha de rede durante 2 minutos e verifica se a luminária de emergência funciona corretamente.

O teste de duração simula uma falha de rede de 1 hora ou 3 horas para verificar a duração da bateria.

LED	Estado	Indicación de fallo Indicação de falha
Verde sólido Verde sólido	Apagado Desligado	
Verde intermitente Verde intermitente	Intemitente lento Intemitente lento	Test de funcionamiento de 2 min. Teste de funcionamento de 2min
	Intemitente rápido Intemitente rápido	Test de duración de 1 hora Teste de duração de 1 hora
Rojo intermitente Vermelho intermitente	1 parpadeos / cintilações	Fallo de batería Fallo de batería
	2 parpadeos / cintilações	Fallo de bombilla Falha de lâmpada
	3 parpadeos / cintilações	Fallo de la prueba de duración Falha do teste de duração
Verde sólido Verde sólido	Red encendida Rede ligada	Sin fallos Sem falhas
Verde apagado Verde desligado	Fallo Falha	Comprobar batería Verificar bateria

El modo autotest lanza las secuencias automáticamente, asegúrese que el espacio donde se ubique la luminaria sea el adecuado.

O modo de auto-teste inicia as sequências automaticamente, certifique-se de que o espaço onde a luminária é colocada é adequado.

Redo

Performance Universe

Colección de downlights de emergencia de diseño simple y líneas puras en versión empotrable y superficie. Permite una integración total en el espacio con su versión empotrable, que pasa desapercibida en el ambiente gracias a que su punto de luz se encuentra retranqueado, mejorando así el confort visual. Pensada para espacios tales como hoteles, pasillos, residencias y oficinas.

Coleção de downlights de emergência de design simples e linhas puras na versão encastrável e superfície. Permite uma integração total no espaço com a sua versão encastrável, que passa despercebida no ambiente graças ao seu ponto de luz encastrado, melhorando assim o conforto visual. Pensada para espaços como hotéis, corredores, residências e escritórios.

Lente estándar: ofrece una alta uniformidad, ideal para espacios cuadrados y zonas abiertas.

Lente estándar: oferece uma alta uniformidade, ideal para espaços quadrados e zonas abertas.

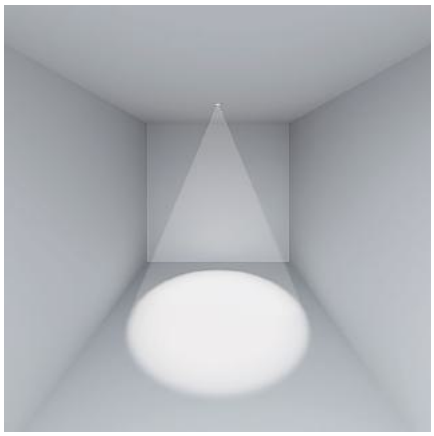

Lente corridor: ideal para espacios largos como pasillos. Gran interdistancias entre luminarias.

Lente corridor: ideal para espaços compridos como corredores. Grande interdistâncias entre luminárias.

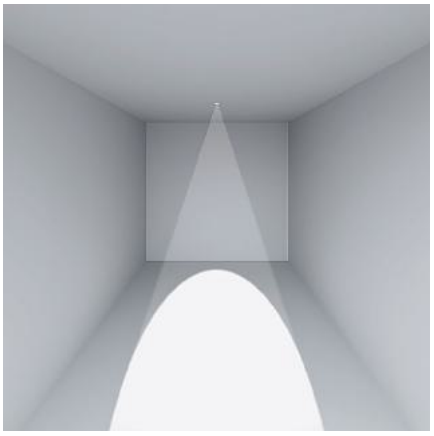

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Controlador de la luminaria a tiempo real.
Controlador da luminária em tempo real.

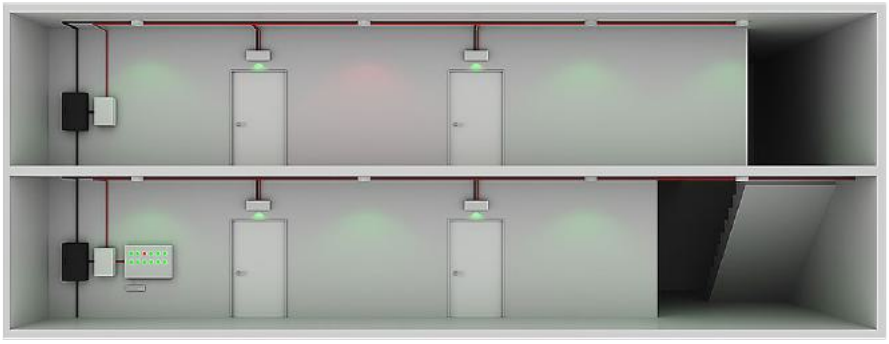



Versatilidad de instalación
Versatilidade da instalação

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	UGR	LED	DRIVER
	PC	PC		L80 B20	MacAdam	20	10	<10		

Redo Recessed Emergency

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



70 0-15 mm

LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2.7	276	29°	1	Yes / No	No		**EM04-0200PN1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0200PA1400**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	No	QS	**EM04-0200PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	No		**EM04-0203PN6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6000**	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA1401**	DALI
2.7	276	29°	1	Yes / No	Yes		**EM04-0200PA6001**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM04-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM04-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM04-0203PA6001**	DALI

Redo Surface Emergency

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED | K : 4000 **| CRI :** 80 **| BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
4	276	29°	3	Yes / No	No		**EM05-0203PN6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6000**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes	QS	**EM05-0203PA1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	No	QS	**EM05-0203PN1400**	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA1401**	DALI
4	276	29°	3	Yes / No	Yes		**EM05-0203PA6001**	DALI

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Adaptador de diámetro Blanco Redo
Adaptador de diâmetro Branco Redo — **EM04-0001**

Adaptador de diámetro Negro Redo
Adaptador de diâmetro Preto Redo — **EM04-0003**

Accesorio Redo pictograma empotrado
Acessório Redo pictograma recesso — **EM04-0002**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Flag

Flag

Performance Universe

Flag Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW			
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** LiFePO4 | **DISTANCE :** 30m

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
3	11	3	Yes	Yes	**EM11-0103PA1400**	ON-OFF

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

	Accesorio empotrar Acessório de encastrar	**EM11-0001**
	Accesorio para instalación lateral Acessório para instalação lateral	**EM11-0002**

Accesorios
Acessórios

	Pictograma flecha abajo Pictograma seta para baixo	**EM11-0003**

Designed by LedsC4

Star

Performance Universe

Star

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5	IP	UGR	LOW			
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam	20	<13	FLICKER	90°	LED	DRIVER

Blanco Branco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
0.2	6	3	No	No	**EM06-0006NN1400**	ON-OFF

Deco

Performance Universe

Luminaria de emergencia convencional de instalación en pared o techo, en superficie o empotrada (mediante accesorio). Su forma y acabado hace que pase desapercibida en el entorno.

Luminária de emergência convencional de instalação na parede ou teto, na superfície ou encastrada (mediante acessório). A sua forma e acabamento faz com que passe despercebida no espaço.

Cuenta con formas rectas, limpias y puras, con un acabado texturizado mate para que pase desapercibida en el ambiente.

Possui formas retas, limpas e puras, com um acabamento texturizado mate para passar despercebida no ambiente.

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Gracias a las versiones DALI se permite la monitorización en tiempo real de su estatus de funcionamiento.

Graças às versões DALI é possível a monitorização em tempo real do seu estado de funcionamento.

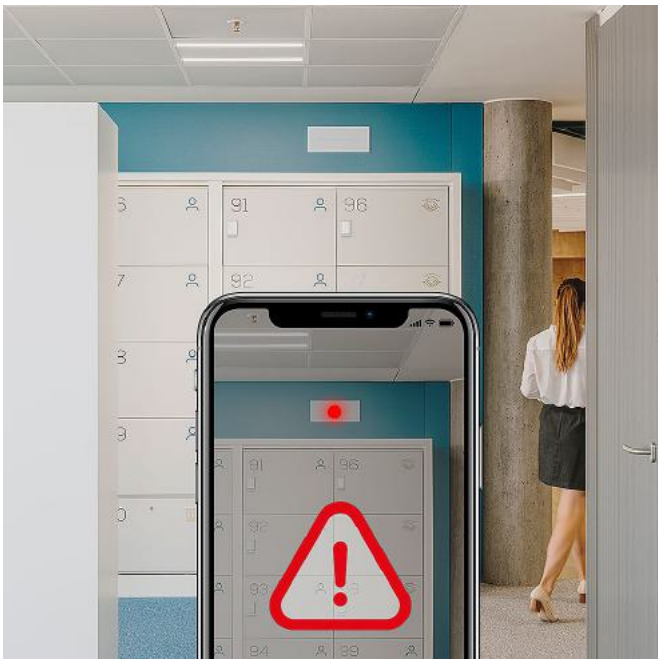

Diversidad de accesorios
Diversidade de acessórios

Accesorio de empotrar en pared
Acessório de encastrar na parede

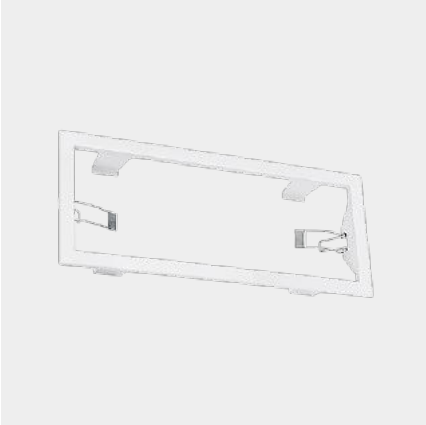

Accesorio de empotrar en techo
Acessório de encastrar no teto

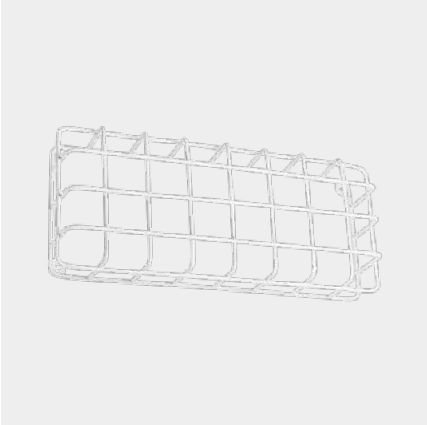

Accesorio antivandálico
Acessório antivandalismo

Accesorio de señalización
Acessório de sinalização

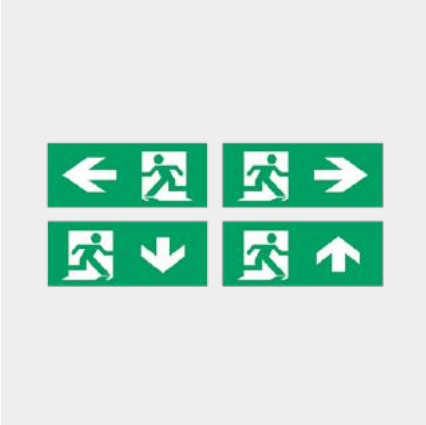

Accesorio pictogramas
Acessório pictogramas

Deco IP44

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco IP44

IP	IK		
44	10		

Blanco Branco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No		**EM01-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM01-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM01-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM01-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM01-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM01-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM01-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM01-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM01-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM01-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM01-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM01-0103PN1400**	ON-OF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM01-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM01-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM01-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM01-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM01-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM01-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM01-0303PN1400**	ON-OFF

Deco IP65

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT: PC	DIF MAT: PC		50000h: L80 B20	5: MacAdam

Deco IP65

IP	IK
65	10

Blanco Branco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY:** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test		Code	100-240V
2	120	1	No	No	QS	**EM02-0100NN1400**	ON-OFF
2	160	1	No	No	QS	**EM02-0200NN1400**	ON-OFF
3	280	1	No	No		**EM02-0300NN1400**	ON-OFF
2	120	1	No	Yes		**EM02-0100NA1400**	ON-OFF
2	160	1	No	Yes		**EM02-0200NA1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1400**	ON-OFF
2	120	3	No	No		**EM02-0103NN1400**	ON-OFF
2	160	3	No	No	QS	**EM02-0203NN1400**	ON-OFF
3	200	1	No	Yes		**EM02-0300NA1401**	DALI
3	280	3	No	No		**EM02-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes		**EM02-0303NA1401**	DALI
3.4	120	1	Yes	No		**EM02-0100PN1400**	ON-OFF
3.4	120	3	Yes	No		**EM02-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	120	1	Yes	Yes		**EM02-0100PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	Yes		**EM02-0200PA1400**	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No		**EM02-0200PN1400**	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No		**EM02-0203PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	No		**EM02-0300PN1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1400**	ON-OFF
5.5	200	1	Yes	Yes		**EM02-0300PA1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No		**EM02-0303PN1400**	ON-OFF

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

		Deco IP44	Deco IP65
Accesorios de fijación **Acessórios de fixação**			
	Accesorio empotrar a pared Deco Acessório de encastrar na parede Deco	**EM01-0002**	**EM01-0002**
	Accesorio empotrar DECO Acessório de encastrar DECO	**EM01-0001**	-
Accesorios **Acessórios**			
	Accesorio Deco Antivandálico Acessório Deco antivandalismo	**EM01-0003**	**EM01-0003**
	Accesorio Señalización Deco Acessório Sinalização Deco	-	**EM02-0004**
	Pictograma flecha abajo Pictograma seta para baixo	**EM01-0008**	**EM01-0008**
	Pictograma flecha arriba Pictograma seta para cima	**EM01-0007**	**EM01-0007**
	Pictograma flecha derecha Pictograma seta para a direita	**EM01-0005**	**EM01-0005**
	Pictograma flecha izquierda Pictograma seta para a esquerda	**EM01-0006**	**EM01-0006**

Deco Track

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
	PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track

IP	IK
20	10

Blanco Branco 14



LED | **K :** 4000 | **CRI :** 80 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	100-240V
2	200	3	No	No	**EM10-0203NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	No	**EM10-0103NN1400**	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	**EM10-0103NN1401**	DALI
2	200	3	No	Yes	**EM10-0203NN1401**	DALI
3	280	3	No	No	**EM10-0303NN1400**	ON-OFF
3	280	3	No	Yes	**EM10-0303NN1401**	DALI
3.7	93	3	Yes	No	**EM10-0103PN1400**	ON-OFF
3.7	93	3	Yes	Yes	**EM10-0103PN1401**	DALI
4.3	200	3	Yes	No	**EM10-0203PN1400**	ON-OFF
4.3	200	3	Yes	Yes	**EM10-0203PN1401**	DALI
5.5	280	3	Yes	No	**EM10-0303PN1400**	ON-OFF
5.5	280	3	Yes	Yes	**EM10-0303PN1401**	DALI

*Requer faixa compatível p.128

Accesorios decorativos
Acessórios decorativos

	Accesorio Señalización Deco Acessório Sinalização Deco	**EM02-0004**
	Pictograma flecha abajo Pictograma seta para baixo	**EM01-0008**
	Pictograma flecha arriba Pictograma seta para cima	**EM01-0007**
	Pictograma flecha derecha Pictograma seta para a direita	**EM01-0005**
	Pictograma flecha izquierda Pictograma seta para a esquerda	**EM01-0006**

Line

Performance Universe

Luminaria de emergencia totalmente integrable en el carril trifásico. Permite integrar la iluminación de emergencia en arquitecturas donde, por la tipología de instalación, aparecen los carriles de iluminación.

Luminária de emergência totalmente integrável na calha trifásica. Permite a integração da iluminação de emergência em arquiteturas onde, pela tipologia da instalação, aparecem as calhas de iluminação.

Monitorización DALI
Monitorização DALI

Las versiones DALI permiten la monitorización en tiempo real de su estatus de funcionamiento.
As versões DALI permitem a monitorização em tempo real do seu estado de funcionamento.

Line Emergency

UNE-EN 60598-2-22	BODY MAT: PC	DIF MAT: AL		50000h: L80 B20	4: MacAdam	IP: 20	IK: 10	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60



LED | **K:** 5000 | **CRI:** 70 | **BATTERY:** NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1400**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6000**	ON-OFF
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA1401**	DALI
1	90	3	No	Yes	**EM08-0203NA6001**	DALI

*Requer faixa compatível p.128

Play

Performance Universe

P. 044

P. 194

P. 230

P. 1132

Colección de downlights con una gran modularidad y prestaciones. Ambas, tanto la versión estándar como la de emergencias permiten añadir y combinar un módulo LED con una gran variedad de marcos y accesorios, obteniendo un downlight a medida adaptado a las necesidades de cada proyecto.

Coleção de downlights com uma grande modularidade e prestações. Ambas, tanto na versão standard como na de emergência, permitem adicionar e combinar um módulo LED com uma grande variedade de aros e acessórios, obtendo um downlight à medida adaptado às necessidades de cada projeto.

Sistema de señalización del estatus de la luminaria patentado por LedsC4 con el indicador de emergencia incluido en la misma óptica, lo que aporta una mayor homogeneización del proyecto.

Sistema de sinalização do estado da luminária patenteado pela LedsC4 com o indicador de emergência incluído na mesma ótica, o que proporciona uma maior homogeneização do projeto.

El Kit autotest DALI permite la monitorización en tiempo real del funcionamiento de las luminarias.

O Kit autoteste DALI permite a monitorização em tempo real do funcionamento das luminárias.

Play Visual Comfort Round

Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG13-
Round Fixed



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 78 mm

AG72 -
Round Fixed MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-25 mm 78 mm

AG74 -
Round Adjustable Trim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø75
Ø90

0-25 mm 82 mm

AG85 -
Round Adjustable MicroTrim



W	mm
6.4 - 84	
8.5 - 116	
12.5 - 94	
11.9 - 94	
17.7 - 144	

Ø76
Ø83

0-12 mm 78 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	14
Model					W/K				Optics		Source		Finish

Play Visual Comfort Trimless

∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG73 -
Round Fixed Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

AG75 -
Round Adjustable Trimless



W mm
6.4 - 84
8.5 - 116
12.5 - 94
11.9 - 94
17.7 - 144

Ø75

* *Accesorio trimless requerido*

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	874	323	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1564	348	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

* Accesorios de fijación requeridos
Required fixing accessories

	Trim	Trimless
Kit instalación Trimless Posterior Kit de Instalação Traseira Sem Moldura	-	**71-C092-00-00**

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play Visual Comfort Square

∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP	LED	DRIVER
	AL	PMMA	92	54		

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG76 -

Square Fixed Trim



0-25 mm ⌓ 79×79 mm

AG77 -

Square Adjustable Trim



0-25 mm ⌓ 82×82 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source			Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**		Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000								
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**		Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**		Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000								

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Flat Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		CRI	IP		
	AL	PMMA		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

AG11 -
Round Fixed



0-13 mm 58 mm

AG12 -
Round Adjustable



0-15 mm 68 mm

AG19 -
Square Fixed



0-13 mm 58 mm

AG21 -
Square Adjustable



0-20 mm 68 mm

Model	W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
P7V9	6.4	2700	**WM**	30°	857	317	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
P7X9	6.4	4000							
13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1575	350	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
13X9	11.9	4000							

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Play IP65 Ø 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	GLASS	92	65

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG16 - Round Fixed	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-20 mm 64 mm

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Play Pinhole Ø 39 Lighting Module

QS Excepto en opciones 8° (**S1**) y opciones Tuneable White (**TW**)
Exceto em opções 8° (**S1**) e opções Tuneable White (**TW**)

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT	CRI	IP
	AL	PMMA	92	54

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG78 - Round Adjustable	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**O3**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 65 mm

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta.

Opciones 2200K, 2400K y 3500K bajo demanda. Opções de 2200K, 2400K e 3500K sob consulta.
Opciones PHASE-CUT bajo demanda. Opções PHASE-CUT sob consulta
El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 3000K de temperatura de color.
O fluxo indicado por cada lente corresponde ao de uma temperatura de cor de 3000K.

Genera tu código Genera tu código

A	G	X	X	-	P	3	V	9	W	M	O	U	1	4
Model					W/K				Optics		Source		Finish	

Play Snoot ∅ 39 Lighting Module

BATTERY : LiFePO4

STANDBY LIGHTING	BODY MAT		CRI	IP		
	AL		92	54	LED	DRIVER

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 60 ●

Model		W	K	Optics		Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
AG56 - Round Adjustable Trim	**P7V9**	6.4	2700	**WM**	30°	867	321	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	**14** ○
	P7W9	6.4	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	**60** ●
	P7X9	6.4	4000							
	13V9	11.9	2700	**WM**	33°	1558	346	**03**	Emergency Autotest 3H 220-240V	
	13W9	11.9	3000					**D3**	Emergency DALI-2 3H 220-240V	
	13X9	11.9	4000							



0-18 mm 85 mm
±40° 320°

AG57 - Round Adjustable Trimless



±40° 320°

* *Accesorio trimless requerido*

Accesorios de fijación requeridos
Required fixing accessories

	Kit instalación Trimless Frontal Kit de instalação trimless frontal	**71-C093-00-00**

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor elíptico (5u.) Difusor elíptico (5u.)	**71-5167-00-00**
	Difusor cuadrado (5u.) Difusor quadrado (5u.)	**71-5658-00-00**
	Difuminador de halo (5u.) Difusor opalino (5u.)	**71-6099-00-00**
	Panal de abeja (5u.) Painel de abelha (5u.)	**71-5166-60-00**
	Apantallamiento (5u.) Obturador assimetrico (5u.)	**71-7895-60-00**
	Confort visual (1u.) 14 ○ Conforto visual (1u.)	**71-4754-14-00**
	60 ●	**71-4754-60-00**

Infinite Pro

Performance Universe

P. 168

P. 248

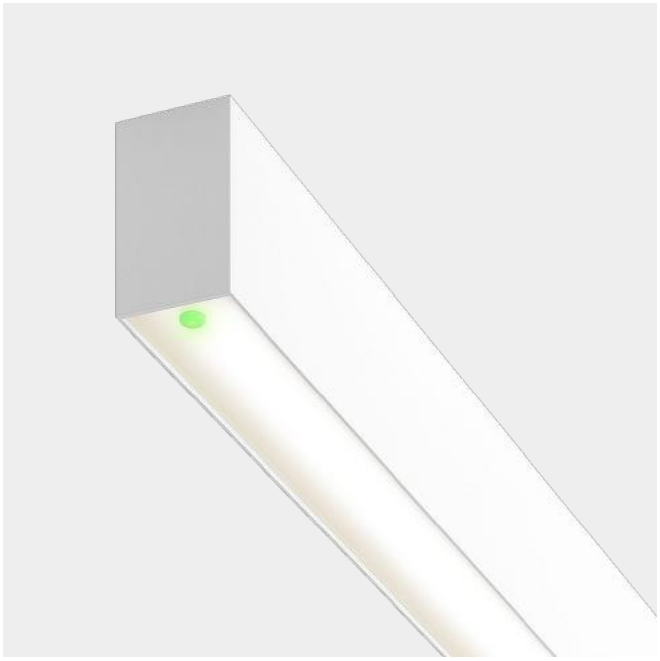

Infinite Pro es la solución perfecta para iluminar espacios que requieren un alto confort, ofreciendo una iluminación concebida para mejorar el bienestar de las personas y las empresas, sobre todo en oficinas o en espacios de trabajo donde la calidad de la luz es fundamental. Infinite Pro emergencia incluye el LED de señalización en la luminaria por lo que la instalación es mucho más fácil y no requiere de elementos adicionales.

Infinite Pro é a solução perfeita para a iluminação de espaços que requerem um elevado nível de conforto, oferecendo uma iluminação concebida para melhorar o bem-estar de pessoas e empresas, sobretudo em escritórios ou zonas de trabalho onde a qualidade da luz é fundamental. Infinite Pro emergência inclui o LED de sinalização na luminária pelo que a instalação é muito mais fácil e não necessita de elementos adicionais.

Máxima integración: la misma luminaria ilumina de forma funcional y cuenta con un modo antipánico.

Máxima integração: a mesma luminária ilumina funcionalmente e com um modo anti-pânico.

Infinite Pro
Opal Emergency

STANDBY LIGHTING	IP	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3		
	40	AL	PC		L80 B20	MacAdam	LED	DRIVER

BATTERY : LiFePO4

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Fieltro gris claro Feltro cinzento claro GA
Fieltro gris oscuro Feltro cinzento escuro GB

Model				W	K	CRI	Lm	Real Lm Emer.	Source		Finishes
1136 mm		**AK14 -** Surface ◯ ● 14 60	**34W8PM**	32.6	3000	80	4735	155	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** ◯ **60** ● **GA** **GB**
			34W9PM	32.6	3000	92	3835	155	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK15 -** Pendant 0-25 mm 1140×65 ◯ ● 14 60	**34X8PM**	32.6	4000	80	5037	155			
			34X9PM	32.6	4000	92	4080	155			
		**AK16 -** Recessed ◯ 14									
		**AK23 -** Acoustic / Pendant ● ● GA GB									
1700 mm		**AK18 -** Surface ◯ ● 14 60	**52W8PM**	48.8	3000	80	7103	212	**O3**	ON-OFF Emergency 3h	**14** ◯ **60** ●
			52W9PM	48.8	3000	92	5753	212	**D3**	DALI-2/PUSH Emergency 3h	
		**AK21 -** Pendant ◯ ● 14 60	**52X8PM**	48.8	4000	80	7556	212			
			52X9PM	48.8	4000	92	6121	212			
		**AK19 -** Recessed 0-25 mm 1705×65 ◯ 14									

				Suspended	Surface	Recessed

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

	Florón suspendido con toma de corriente Emergency Florão suspenso com tomada de corrente Emergency	14	○	-	**71-A223-14-00**	-
		60	●		**71-A223-60-00**	-
	Fuente de alimentación DALI Emergency Fonte de alimentação DALI Emergency	14	○	-	**71-A228-14-00**	**71-A228-14-00**
		60	●	-	**71-A228-60-00**	**71-A228-60-00**

Accesorios ópticos
Acessórios óticos

	Difusor microprismático Difusor microprismático			**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**	**71-A939-00-00**

Accesorios de unión
Acessórios de união

	Kit unión “I” DALI Kit união “I” DALI			**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**	**71-C119-00-DA**

Designed by LedsC4

+ Vol

Vol

Performance Universe

P. 096

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK			
	AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	54	08		LED	DRIVER

Vol Ø135mm Emergency

Blanco Branco 14



117 0-25 mm

LED | **K:** 3000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4880-14-OE**	ON-OFF

LED | **K:** 4000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
11.9	299	3	Yes	No	**90-4881-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø205mm Emergency

Blanco Branco 14



180 0-25 mm

LED | **K:** 3000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-2899-14-OE**	ON-OFF

LED | **K:** 4000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19.5	350	3	Yes	Yes	**90-4883-14-OE**	ON-OFF

Vol Ø254mm Emergency

Blanco Branco 14



230 0-25 mm

LED | **K:** 3000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4885-14-OE**	ON-OFF

LED | **K:** 4000 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
30.2	299	3	Yes	No	**90-4886-14-OE**	ON-OFF

Veo

Performance Universe

P. 072

Colección de downlights para espacios de diversos usos y propósitos, que se adapta a distintos diámetros de empotrar, facilitando así, su instalación en techos donde exista un hueco previo.

Coleção de downlights para espaços de diversos usos e propósitos, que se adapta a diferentes diâmetros de encastrar, facilitando assim a sua instalação em tetos onde exista um furo prévio.

Veo Emergency 130mm Emergency

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	FLICKER		



100 0-25 mm

LED | **K:** 3000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-14-D3**	DALI-2
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-03**	ON-OFF
10	370	3	67	Yes	No	**90-A032-H2-D3**	DALI-2

LED | **K:** 4000 | **CRI:** 92 | **BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-14-D3**	DALI-2
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-03**	ON-OFF
10	380	3	67	Yes	No	**90-A033-H2-D3**	DALI-2

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	UGR	LOW		
	PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	<22	FLICKER		

Veo Emergency 180mm Emergency



150-170 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-03**	ON-OFF
13.5	370	3	66	Yes	No	**90-A034-H2-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-03**	ON-OFF
13.5	380	3	66	Yes	No	**90-A035-H2-D3**	DALI-2

Veo 230mm Emergency



200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-03**	ON-OFF
13.5	370	3	74	Yes	No	**90-A036-14-D3**	DALI-2

LED | K: 4000 **| CRI:** 92 **| BATTERY :** LiFePO4

W	Real Lm. Em	H. Emer.	Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-03**	ON-OFF
13.5	380	3	74	Yes	No	**90-A037-14-D3**	DALI-2

H2 ◯ 14 ◯

Blanco texturizado Branco texturizado H2 ◯
Blanco/Cromo Branco/Cromado 14 ◯

Accesorios de fijación
Acessórios de fixação

Anillo extra para adaptar a diferentes diámetros
Bisel extra para adaptar a diferentes diâmetros

Included

Afrodita

Performance Universe

P. 600

P. 686

Emblemática colección de apliques de exterior

Los apliques mono emisión y doble emisión más especificados en proyectos por el diseño atemporal y las altas prestaciones.

Coleção emblemática de apliques de exterior

Os apliques de emissão mono e dupla são mais específicos em projetos de design intemporal e elevado desempenho.

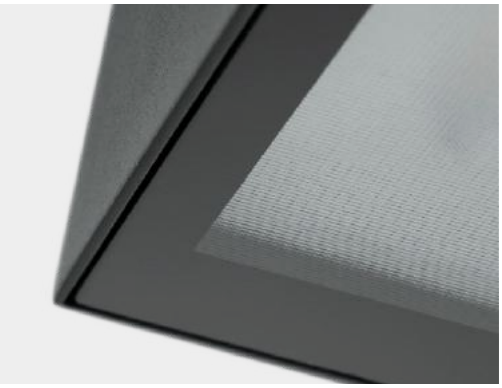

Nuevo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6mm con la mejor relación eficiencia/robustez.

Novo difusor
Difusor microprismático IK08 de 6 mm com a melhor relação eficiência/robustez.

Reproducción más realista de los colores
Excelente reproducción cromática, haciéndola adecuada para espacios tanto exteriores como interiores.

Reprodução de cores mais realista
Excelente reprodução cromática, tornando-a adequada para espaços interiores e exteriores.

STANDBY LIGHTING	BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE			
	AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE			

Afrodita LED 335mm Single Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	27.7	2145	123	3	100°	**05-E176 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Afrodita LED 335mm Double Emission

NEW

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED | BATTERY : LiFePO4

K	CRI	W Total	Lm	Real Lm Emer.	H. Emer.	Optics	Code			220-240V
2700	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CK**	DALI-2/PUSH
3000	92	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CL**	DALI-2/PUSH
4000	29	41.2	3338	127	3	100°	**05-E175 -**	**Z5** ● **14** ○	**- CM**	DALI-2/PUSH

Kits de emergencia
Kits de emergência

Los Kits de conversión permiten que una luminaria pueda fun cionar durante un tiempo predeterminado como iluminación auxiliar a la iluminación de emergencia.

Os Kits de conversão permitem que uma luminária possa funcionar durante um tempo predeterminado como iluminação auxiliar à iluminação de emergência.

IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery		Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	DALI	**EM06-0004**

Kit autotest + DALI compatible para 1h y 3h
Kit autoteste + DALI compatível para 1h e 3h

IP	Class	Vin	Frecuency	Vout emergency mode	Iout emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-54V	80-440mA 33-190mA	1h 3h	LiFePO4 LiFePO4	**EM06-0003**

Compatible con
Compatível com

Módulos lumínicos con un rango de tensión de entrada entre 10 y 54V.

Módulos lumínicos com um intervalo de tensão de entrada entre 10 e 54V.

Flujo lumínico en modo de emergencia batería 1h
Fluxo lumínico em modo de emergência bateria 1h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	43%	27%	22%	17%	14%	11%	9%

Flujo lumínico en modo de emergencia batería 3h
Fluxo lumínico em modo de emergência bateria 3h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	18%	12%	9%	7%	6%	5%	4%

*Valores referenciados a 36V, consultar con nuestro equipo comercial para otras configuraciones de tensión de entrada Vin.
*Valores referenciados a 36V, consultar a nossa equipa comercial para outras configurações de tensão de entrada Vin.

Decorative

760 **Colecciones modulares**
Coleções modulares

808 **Suspensión**
Suspensão

918 **Lectura**
Leitura

950 **Sobremesa**
De mesa

980 **Portátil**
Portátil

990 **Pie**
Pé

1016 **Superficie de pared**
Superfície de parede

1078 **Superficie de techo**
Superfície de teto

1110 **Baño**
Casa de banho

Colecciones Modulares
Coleções Modulares

Circular 762

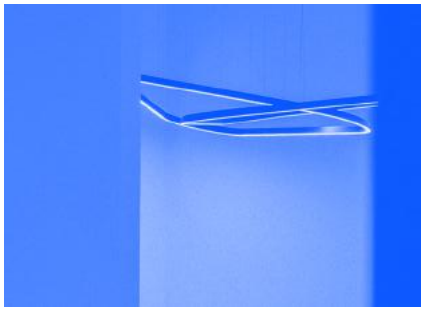

Geometric 770

Hop 778

Scarlett 784

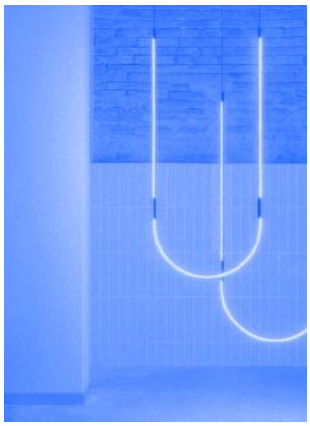

Tubs Modular 790

Circular

Performance Universe

La pureza del círculo

Circular es una pieza minimalista que juega con una la luz, haciendo posible que funcione como una luminaria ambiental o funcional debido a la amplitud de variaciones que permite.

Con una clara expresión contemporánea, apuesta por la versatilidad ofreciendo tres direcciones de luz, diferentes medidas y diversidad de composiciones, tanto vertical como horizontal, simple y chandelier.

A pureza do círculo

Circular é uma peça minimalista que joga com a luz, podendo funcionar como luminária ambiental ou funcional, devido ao vasto leque de variações que permite.

Com uma clara expressão contemporânea, aposta na versatilidade, oferecendo três direções de luz, diferentes medidas e uma diversidade de composições, tanto verticais como horizontais, simples e chandelier.

Con posibilidad de tres direcciones de luz: interior, exterior e inferior.
Com possibilidade de três direções de luz: interior, exterior e inferior.

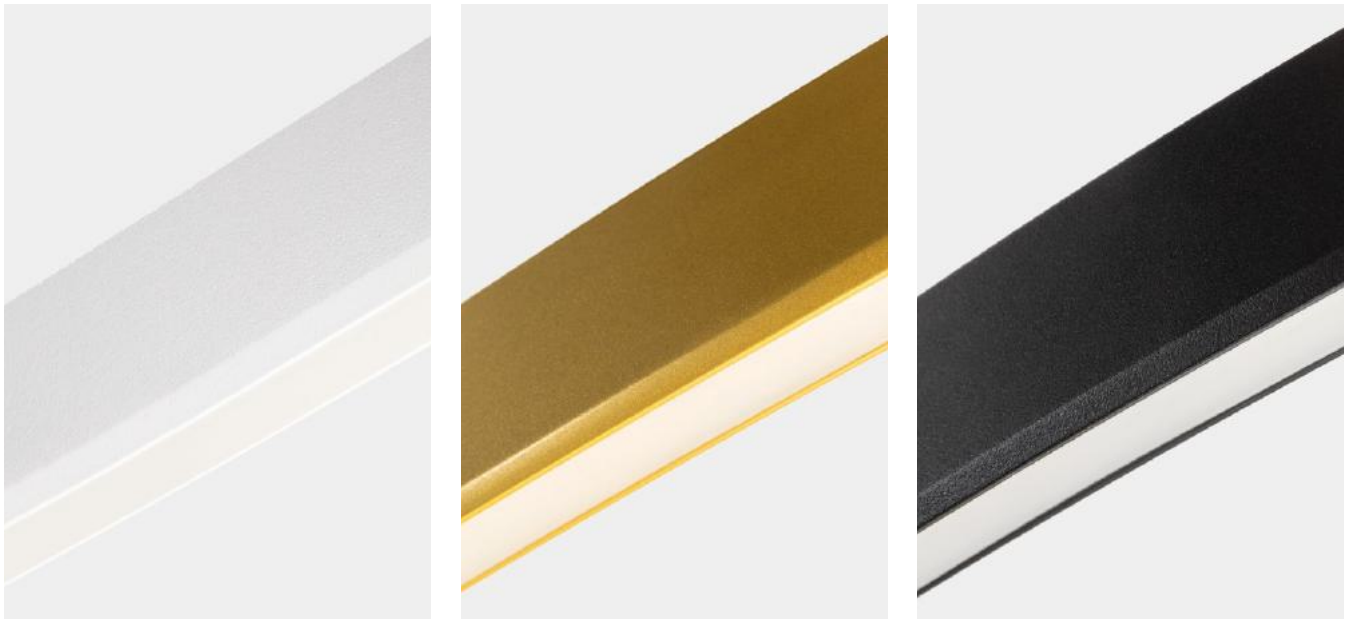

Todos los modelos disponibles en tres acabados: blanco, negro y dorado. Difusor de silicona.
Todos os modelos disponíveis em três acabamentos: branco, preto e dourado. Difusor de silicone.

Configura tu Circular Horizontal
Configure a sua Circular Horizontal

C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Dirección de la luz Direção da luz	Instalación Instalação	Combinaciones estandard Combinações standard		Temperatura de la luz Temperatura da luz		Fuente de alimentación Fonte de alimentação	Acabados Acabamentos
	S Downward **D** Inward **F** Outwar	**4** Surface **5** Recessed	**A** **E** **K** **M** **B** **F** **L** **N** **C** **G** **P** **D** **H**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OU** ON-OFF **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Dirección de la luz
Direção da luz

* Dirección de luz inferior no aplicable a chandeliers con diferentes medidas de aro intercaladas, como F y E.
* A direção da luz inferior não é aplicável a lustres com diferentes medidas de aro intercaladas, como F e E.

S* Downward



D Inward



F Outward



2 Instalación
Instalação

* No disponible para los chandelier
* No disponible para los chandelier

* Los aros Ø2000 (C) y Ø3000 (D) están equipados con 3 sirgas de tensión y 3 canopies como parte de su sistema de instalación.
* Los aros Ø2000 (C) y Ø3000 (D) están equipados con 3 sirgas de tensión y 3 canopies como parte de su sistema de instalación.

4 Surface



5* Recessed



3 Medida de aro
Medida do aro

Ø600 Ø900 Ø1200 Ø2000 Ø3000

4 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



5 Fuentes de alimentación
Fonte de alimentação

OU ON/OFF
120-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Acabados
Acabamentos

05 Black

14 White

EF Gold

Combinaciones estandard
Combinações standard

Individual horizontal
Individual horizontal

Los W indicados en las combinaciones individuales horizontales hacen referencia a la dirección de la luz downward (S).
Os W indicados nas combinações horizontais individuais referem-se à direção da luz downward (S).

A Ø600 mm



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

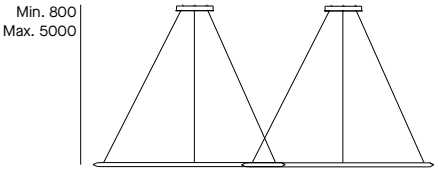

516 W
11654-21044 lm

Chandelier horizontal
Chandelier horizontal

Los W indicados en las combinaciones chandeliers horizontales hacen referencia a la dirección de la luz outward (F).
Os W indicados nas combinações de lustres horizontais referem-se à direção da luz outward (F).

M Ø1200+900 mm



124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm



91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm



159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm



381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm



234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+
1200+600 mm



340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+
2000+1200 mm



575 W
26817-49034 lm

Configura tu Circular Wall
Configure a sua Circular Wall

NEW

C	F	4	A	-05	V9	AZ	DU	05
	Dirección de la luz Direção da luz	Instalación Instalação	Combinaciones estandard Combinações standard		Temperatura de la luz Temperatura da luz		Fuente de alimentación Fonte de alimentação	Acabados Acabamentos
	S Downward **D** Inward **F** Outward **P** Outward	**4** Surface **6** Recessed	**A** Ø600 mm **K** Ø900 mm		**V9** 2700K **W9** 3000K		**DU** DALI	**05** Black **EF** Gold

1 Dirección de la luz
Direção da luz

D In



F Out



S Down



P Up



2 Instalación
Instalação

4 Surface



6* Mini Recessed

3 Medida de aro
Medida do aro

A Ø600 mm

39 W
2133-3402 lm

K Ø900 mm



53 W
2306-3851 lm

4 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V9 2700K

W9 3000K

5 Fuentes de alimentación
Fonte de alimentação

DU DALI
100-240V

6 Acabados
Acabamentos

05 Black

EF Gold

Para consultar o preço destas referências, ir à página 1219.

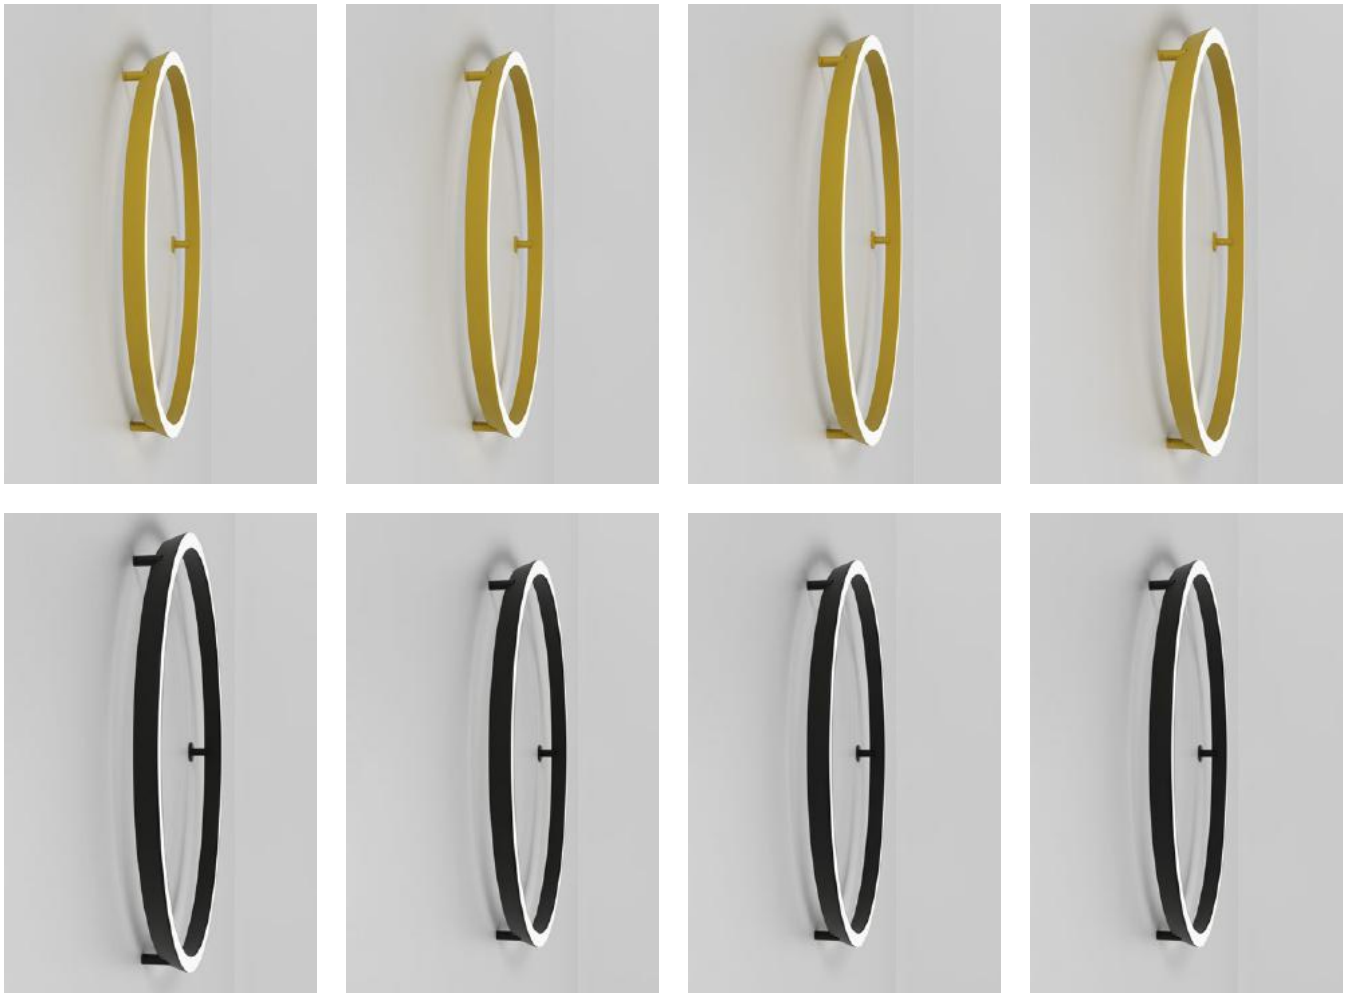

Con posibilidad de tres direcciones de luz: In, Out, Down y Up.
Com possibilidade de quatro direções de luz: In, Out, Down e Up.

Instalación Surface y Mini Recessed
Instalação Surface e Mini Recessed

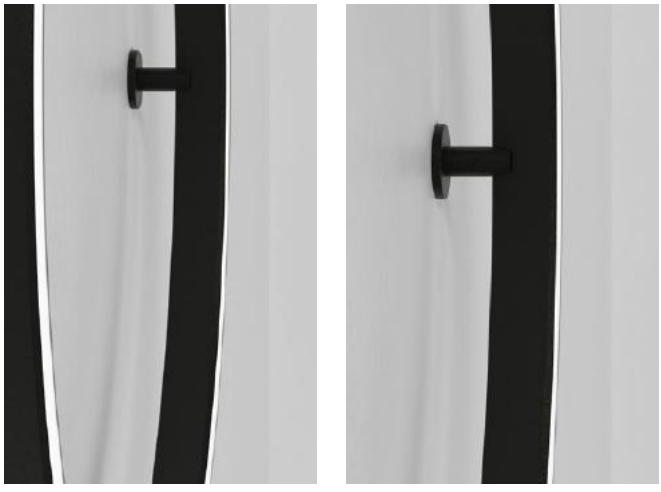

Geometric

Performance Universe

Geometría modular

Sin geometría no entendemos la arquitectura y viceversa. Geometric es una colección modular de máximos, con capacidad para adaptar la luz a cualquier espacio. Gracias a las combinaciones de sus componentes, se pueden crear figuras que pueden adaptarse a cada proyecto, pudiendo dirigir y modelar la dirección de la luz.

Geometria modular

Sem geometria não entendemos a arquitetura e vice-versa. Geometric é uma coleção modular de máximos, com capacidade para adaptar a luz a qualquer espaço. Graças às combinações dos seus componentes, é possível criar figuras que podem ser adaptadas a cada projeto, podendo dirigir e moldar a direção da luz.

Configura tu Geometric
Configure a sua Geometric

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

geometric.ledsc4.com

T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Estructura Estrutura	Dirección de la luz Direção da luz	Instalación Instalação	Combinaciones estandard Combinações standard		Temperatura de la luz Temperatura da luz		Fuente de alimentación Fonte de alimentação	Acabados Acabamentos
T Triangle **Q** Square **R** Rectangle **O** Oval **L** Lineal	**S** Downward	**4** Surface **5** Recessed **6** Mini **7** Slim **8** Slim Recessed	**S** **W** **X** **Y** **Z**		**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K		**OS** ON-OFF **DS** DALI **DU** DALI **RU** 1-10V	**05** Black **14** White **EF** Gold

1 Estructura
Estrutura

T **Q** **R** **O** **L**

2 Dirección de la luz
Direção da luz

S Downward



3 Instalación
Instalação

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

** En combinaciones estandard solo disponibles para estructuras V, W y L y fuentes de alimentación OS y DS (para más opciones consultar en el configutador).
** Em combinações standard apenas disponíveis para estruturas V, W e L e fontes de alimentação OS e DS (para mais opções, ver configurador).

4 Surface



5 Recessed



6 Mini*



7 Slim**



8 Slim recessed**



4 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



5 Fuentes de alimentación
Fonte de alimentação

OS ON/OFF 220-240V

DS DALI 220-240V

DU DALI 100-240V

RU 1-10V 100-240V

6 Acabados
Acabamentos

05 Black

14 White

EF Gold

Combinaciones estandard
Combinações standard

TRIANGLES



68 W
3394-4416 lm



110 W
5638-7336 lm



220 W
11276-14672 lm

LINEAL



42 W
2189-2803 lm

SQUARES



76 W
3825-4978 lm



125 W
6455-8399 lm

RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm

OVAL



61 W
3174-4065 lm

Componentes Configurador
Componentes Configurador

Para crear figuras libres que se adapten a tu proyecto
Para criar figuras livres que se adaptem ao seu projeto

Rectas
Retas

1000mm

1500mm



2000mm



Curvas
Corbas

Ø600 mm

60°

90°

120°

135°

180°

Ø1200 mm

60°

90°

120°

135°

180°



Ø3000 mm

60°

67,5°

90°

120°



Cada perfil tiene opción:
Cada perfil tem opção de:

Sin sujeciones
Sem fixações



Con sujeciones
Com fixações



Con sujeciones y cable de alimentación
Com fixações e cabo



Posibles combinaciones
Posibles combinaciones

Combinaciones estándar
Combinações standard





Combinaciones libres
Combinações

Florón
Florão

Surface



Recessed



Mini



Slim



Slim recessed



Múltiples combinaciones de estructuras, florones y acabados disponibles.

Múltiplas combinações de estruturas, florões e acabamentos disponíveis.

LS8W-00W9AZOS05

OS4Z-00W9AZOS14

TS4S-00W9AZOS14

QS5Z-00W9AZOS05

QS4X-00V9AZOUEF

TS4X-00V9AZOU05

Designed by Nahtrang Studio

+ Hop

Hop NEW

Performance Universe

Chandelier contemporáneo modular que aporta dinamismo y ligereza visual.

Su versatilidad compositiva permite crear múltiples configuraciones, adaptándose a cualquier tipo de ambiente. Los elementos pueden colocarse cerca del techo o suspendidos a diferentes alturas, creando volumen, ritmo y movimiento según el espacio.

Hop combina libertad compositiva con simplicidad estructural, funcionando a partir de un único punto de conexión eléctrica, lo que permite distribuir los elementos de manera flexible.

Chandelier contemporâneo modular que confere dinamismo e leveza visual.

A sua versatilidade compositiva permite a criação de múltiplas configurações, adaptando-se a qualquer tipo de ambiente. Os elementos podem ser colocados jundo ao teto ou suspensos a diferentes alturas, criando volume, ritmo e movimento de acordo com o espaço.

Hop combina liberdade de composição com simplicidade estrutural, funcionando a partir de um único ponto de ligação elétrica, o que permite a distribuição dos elementos de forma flexível.

Configura tu Hop
Configure a sua Hop

Configuración personalizable, pensada para integrarse con elegancia y originalidad a cualquier proyecto.
Configuração personalizável, concebida para se integrar com elegância e originalidade em qualquer projeto.

1 Elige una conexión/florón
Escolher uma ligação/florão

QS

Florón techo pequeño
Florão de teto pequeno
71-C254-05-05



Florón pared pequeño
Florão de parede pequeno
71-C253-05-05

Florón 8 salidas de cable
Florão com 8 saídas de cabo
71-C262-05-05

Connexión con regulador
Ligação ao regulador
71-C265-05-05

2 Elige uno o más puntos de luz
Selecionar um ou mais pontos de luz

QS

Hop techo
Hop teto
71-C255-05-05

Hop colgante
Hop suspensa
71-C256-05-05

Hop techo suspendida
Hop teto suspensa
71-C255-05-05 +
71-C259-05-05

Hop aplique
Hop aplique
71-C257-05-05

Las versiones de techo y aplique permiten añadir uno o dos cables, ofreciendo mayor libertad compositiva.
As versões de teto e aplique permitem a adição de um ou dois fios, oferecendo uma maior liberdade de composição.

3 Elige el cableado
Escolher a cablagem

Cable disponible en varias longitudes, ajustable en obra para una adaptación total.
Cabo disponível em vários comprimentos, ajustável em obra para uma adaptação total.

QS

1.6m
71-C260-05-05

2.6m
71-C261-05-05

10m
71-C263-05-05

25m
71-C264-05-05

Cable disponible en otros colores bajo consulta.
Cabo disponível noutras cores, sob consulta.

4 Escoge tus accesorios necesarios
Escolher os acessórios necessários

QS

Pantalla metálica Hop
Tela metálica Hop
71-C258-05-14

Kit suspensión HOP techo suspendida
Kit de suspensão HOP teto falso
71-C259-05-05



Sus esferas de vidrio, cuidadosamente elaboradas, proporcionan una luz envolvente y controlada.

As esferas de vidro cuidadosamente trabalhadas proporcionam uma luz envolvente e controlada.

Hop reinventa el clásico chandelier con un enfoque contemporáneo.

Hop reinventa o clássico chandelier com uma abordagem contemporânea.

Combinaciones estandard
Combinações standard

Aplique Hop 1 luz
Hop aplique 1 luz
05-A109-05-37

2700K
PHASE CUT

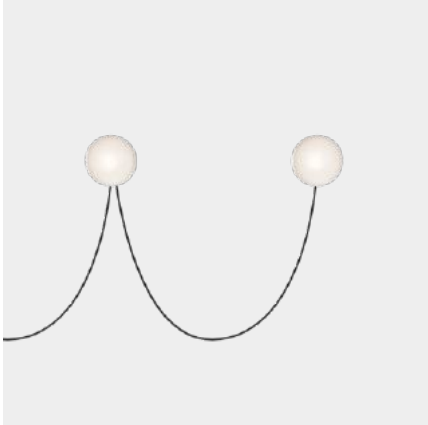

Aplique Hop 2 luces
Hop aplique 2 luzes
05-A110-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 1 luz
Hop suspensa 1 luz
00-A372-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 1 luz con pantalla
Hop suspensa 1 luz com tela
00-A373-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 2 luces
Hop suspensa 2 luzes
00-A374-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 2 luces con pantalla
Hop suspensa 2 luzes com tela
00-A375-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 4 luces
Hop suspensa 4 luzes
00-A376-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 8 luces
Hop suspensa 8 luzes
00-A377-05-37

2700K
PHASE CUT

Colgante Hop 16 luces
Hop suspensa 16 luzes
00-A378-05-37

2700K
PHASE CUT

Scarlett

Performance Universe

Lágrimas de plástico sostenible de origen recuperado.
Lágrimas de plástico sustentável de origem reciclada.

Protagonismo de la luz

Scarlett es la actualización de los chandeliers clásicos. Esta nueva colección juega de manera magistral con el color de sus lágrimas y las geometrías esenciales creando elegantes proyecciones de sombras y tonalidades. Además, tiene unas características lumínicas muy funcionales para la iluminación de techos de multitud de ambientes y también permite graduar la temperatura de color según se desee. El diseño se ha llevado a cabo haciendo uso de materiales sostenibles como uno de sus principales puntos fuertes.

Esta colección también puede personalizarse jugando con el tamaño de sus piezas y los diferentes colores disponibles a través del configurador.

Protagonismo da luz

Scarlett é a atualização dos chandeliers clássicos. Esta nova coleção combina de forma magistral com a cor das suas lágrimas e as geometrias essenciais, criando elegantes projeções de sombras e tons. Além disso, tem características lumínicas muito funcionais para iluminar tetos numa multiplicidade de ambientes e permite também regular a temperatura da cor conforme desejado. O design foi realizado com materiais sustentáveis como um dos seus principais pontos fortes.

Esta coleção também pode ser personalizada combinando com o tamanho das suas peças e com as diferentes cores disponíveis através do configurador.

Configura tu Scarlett
Configure a sua Scarlett

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

scarlett.ledsc4.com

S	G	S	I	-A	A	A
	Figura Figura	Instalación Instalação	Construcción Construção	LEVEL 1 Medidas figura Medida figura	LEVEL 2 Medidas figura Medida figura	LEVEL 3 Medidas figura Medida figura
	C Circular **Q** Square	**S** Surface **P** Pendant	**I** Individual **T** Tower **C** Chandelier	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None	**A** 530mm **B** 730mm **C** 930mm **O** None

1 Figura
Figura

C Circular

Q Square

2 Instalación
Installation

S Surface

P Pendant

3 Construcción
Construction

I Individual

T Tower

Máx. 2 niveles de la misma medida.
Máx. 2 níveis da mesma medida.

C Chandelier

Máx. 3 niveles de mayor a menor medida.
Máx. 3 níveis, da medida maior à menor.

4 Medida figuras
Medida figuras

A Ø530 mm
530×530 mm

B Ø730 mm
730×730 mm

C Ø930 mm
930×930 mm



C Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

5 Medida lágrimas
Medida lágrimas

L

S

O Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

6 Acabados
Acabamentos

Los acabados pueden sufrir cambios en función de múltiples factores.
Os acabamentos podem mudar em função de muitos fatores.

A Blue 80

B Blue 20

C Gray 80

D Gray 20

E Terracota 80

F Terracota 20

O Casos sin nivel.
Casos não nivelados.

7 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

OS ON-OFF
220-240V

DU DALI
100-240V

8 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

La pieza contiene un switch CCT.
A peça contém um interrutor CCT.

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K

-SA
LEVEL 1
Medida/Acabado lágrima
Tamanho/Revestimento da lágrima

L 29cm
S 17cm
O None

A **D** **O**
B **E**
C **F**

SA
LEVEL 2
Medida/Acabado lágrima
Tamanho/Revestimento da lágrima

L 29cm
S 17cm
O None

A **D** **O**
B **E**
C **F**

SA
LEVEL 3
Medida/Acabado lágrima
Tamanho/Revestimento da lágrima

L 29cm
S 17cm
O None

A **D** **O**
B **E**
C **F**

-DU
Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

OS ON-OFF
DU DALI

V
Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V 2700K
W 3000K
X 4000K

Combinaciones estandard
Combinações standard



SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV



SQSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV



SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV



SQSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV



SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV



SQSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV



SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV



SQSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV



SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV



SQSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV



SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV



SQSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV



SCST-AA0-LCSD00-OSV
SCPT-AA0-LCSD00-OSV



SQST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV



SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV



SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

INFORMACIÓN COMÚN
INFORMAÇÃO COMUM

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W



Distintas combinaciones y posibilidades de instalación.
Diferentes combinações e possibilidades de instalação.

SQPT-BBO-LCSDOO-OSV

SCPC-CBO-LFLEOO-OSV

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Tubs Modular

Performance Universe

Tridimensionalidad orgánica

Tubs es un sistema de luz orgánico, capaz de llenar el espacio con una fuerte presencia lumínica o bien de ocupar el vacío con un agradable efecto ambiental. Su dinamismo se basa en esa dualidad, la de poder jugar con la posibilidad de dirigir fácilmente su halo de luz con un efecto directo o trabajar con una luz de reflejo. En todos los casos, su estructura modular es capaz de configurar al gusto su forma gracias a un amplio número de conectores y la gran facilidad con que se unen.

Tridimensionalidade orgânica

Tubs é um sistema de iluminação orgânico, capaz de preencher o espaço com uma forte presença lumínica ou ocupar o vazio com um agradável efeito ambiente. O seu dinamismo baseia-se nesta dualidade, a de poder jogar com a possibilidade de dirigir facilmente o seu feixe de luz com um efeito direto ou trabalhar com uma luz de reflexão. Em todos os casos, a sua estrutura modular é capaz de configurar a sua forma a gosto, graças a um grande número de conectores e à grande facilidade com que podem ser unidos.

Configura tu Tubs Modular
Configure a Tubs Modular

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

tubs.ledsc4.com

1 Instalación
Installation

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface



2 Florón
Florão

*Para esta instalación es necesario el acceso posterior.
*O acesso traseiro é necessário para esta instalação.

Ceiling

Surface



Recessed

Recessed mini*

Wall

Potentiometer



Recessed mini*

3 Componentes
Componentes

Tracks

50 mm
900 mm
1495 mm

Track connectors

Between levels
700 mm

Light Tubes

605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm

Ø 600mm

Light Tubes connectors

Initial/final

180°

90°



120°



135°

Triple



Cuadruple

Flexo

Structure connectors

Wall attachment clip

Lights

Spot



Sphere
Opal / Transparent



Disc
Opal / transparent



Pendant with honeycomb

4 Temperatura de luz
Temperatura de luz

2700K

3000K

5 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

ON/OFF	105 W	ON/OFF	180 W	ON/OFF	320 W
DALI	105 W	DALI	180 W	DALI	320 W

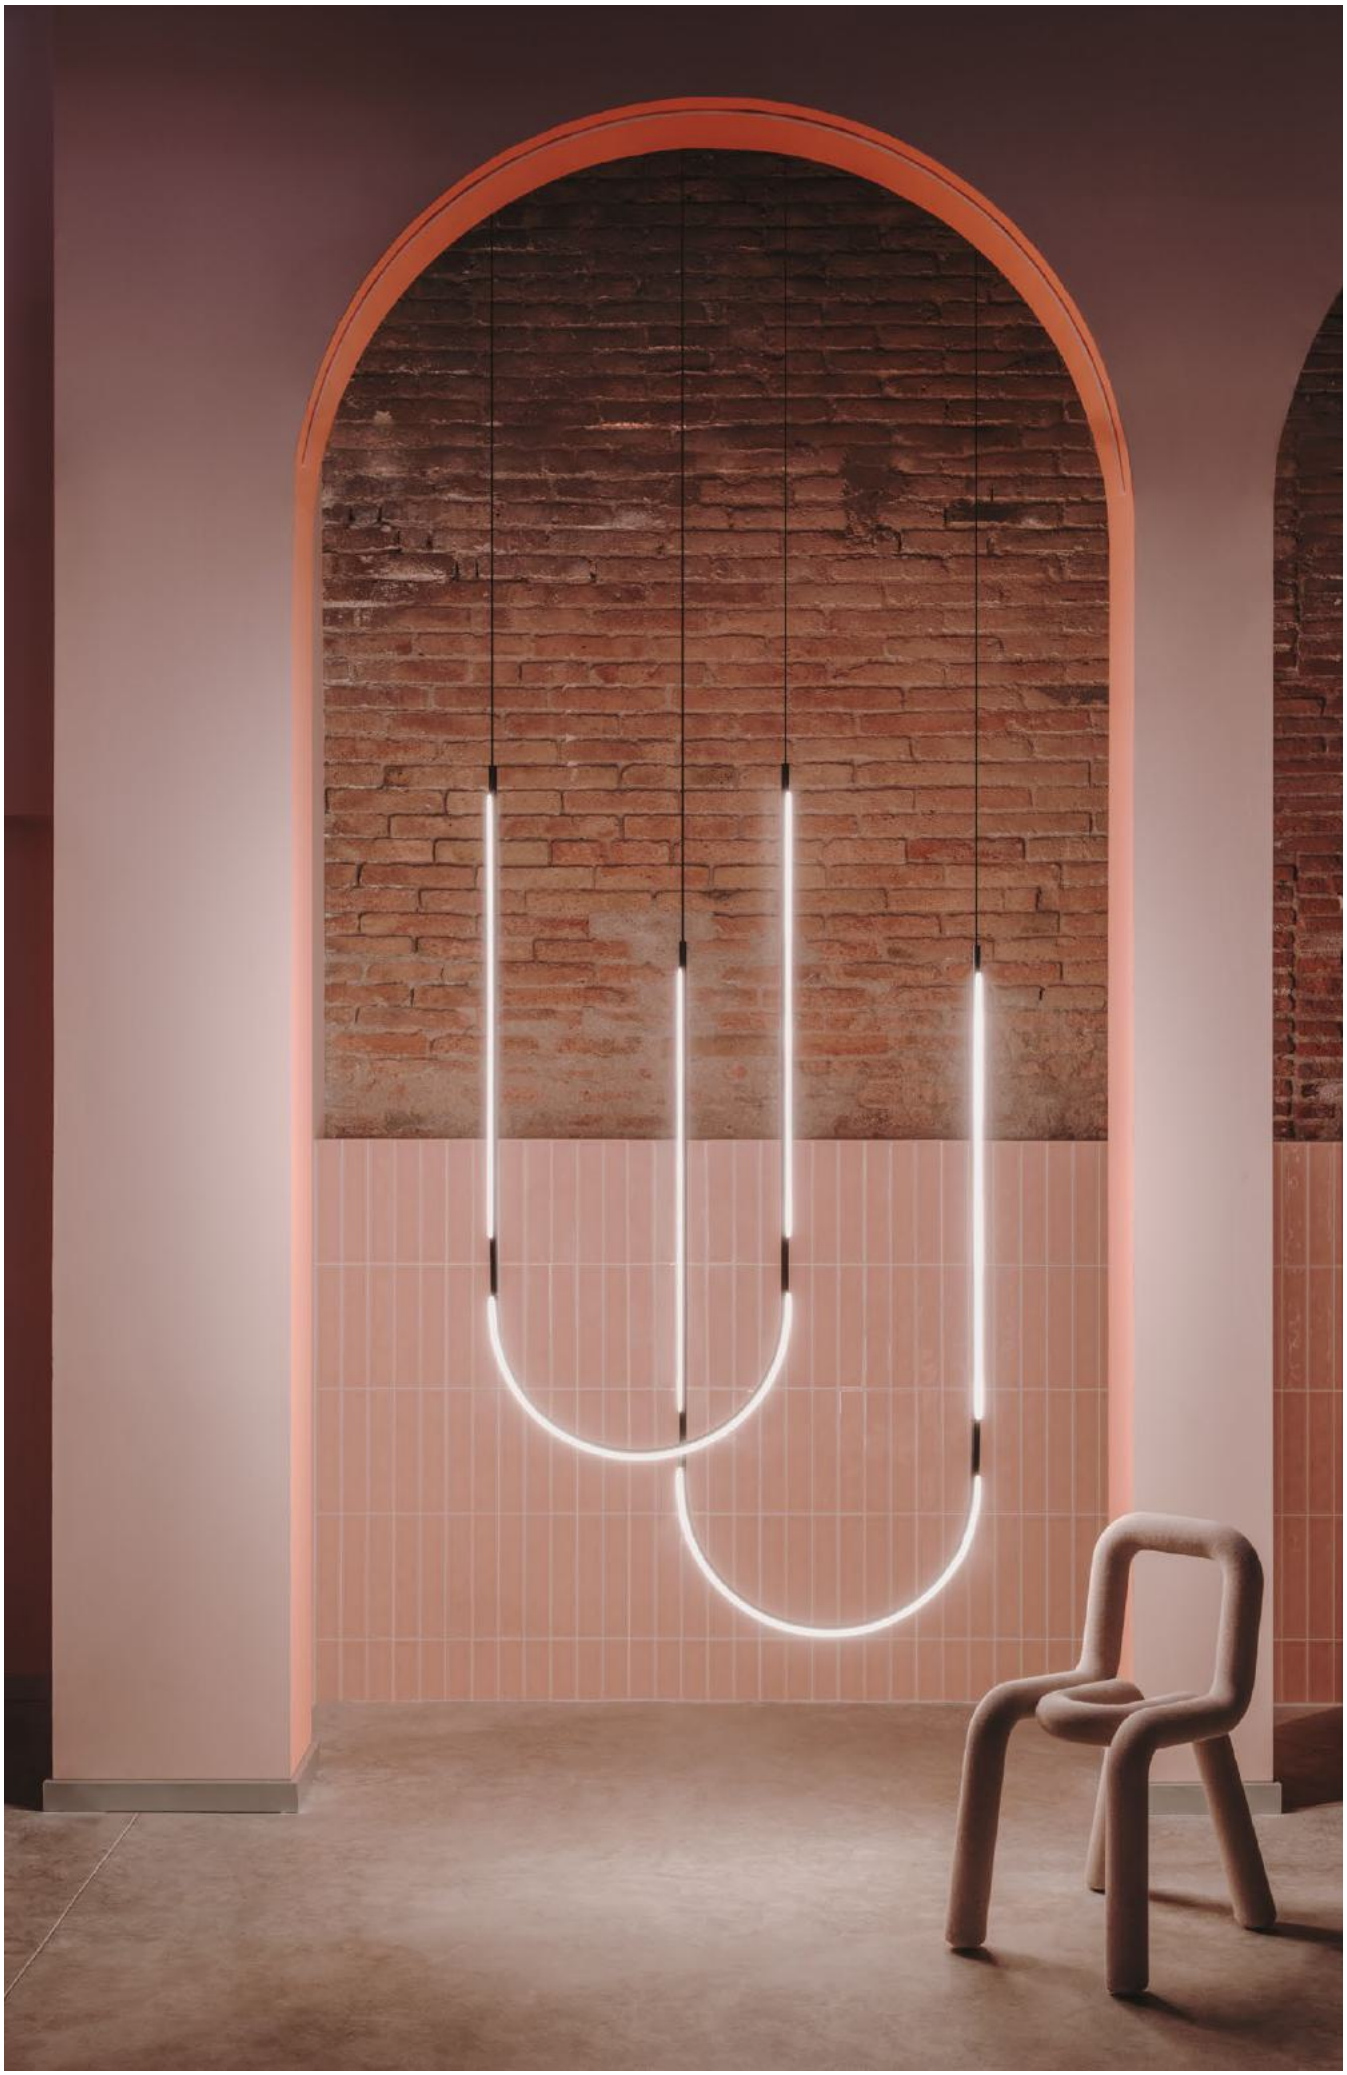

Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.
Possibilidade de gerar composições com diferentes níveis de suspensão vertical.

Posibilidad de generar composiciones con distintos niveles de suspensión vertical.
Possibilidade de gerar composições com diferentes níveis de suspensão vertical.

Sistema de montaje rápido y sencillo.
Sistema de montagem rápido e fácil.

Tubs Modular cuenta con accesorios en diferentes acabados.
Tubs Modular possui acessórios em diversos acabamentos.

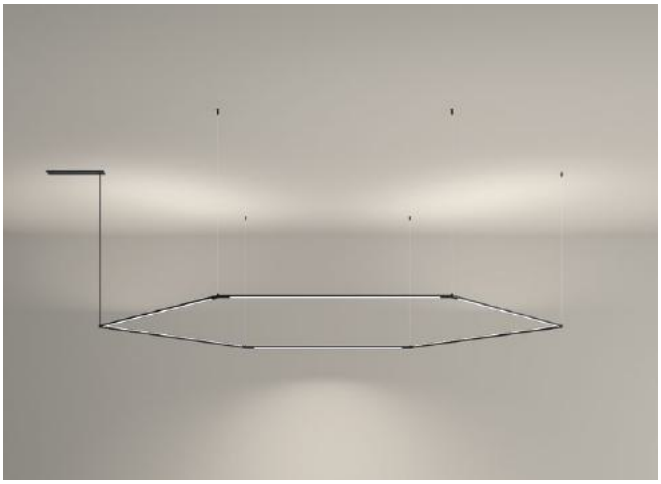

Instalación empotrada.
Instalação encastrada.

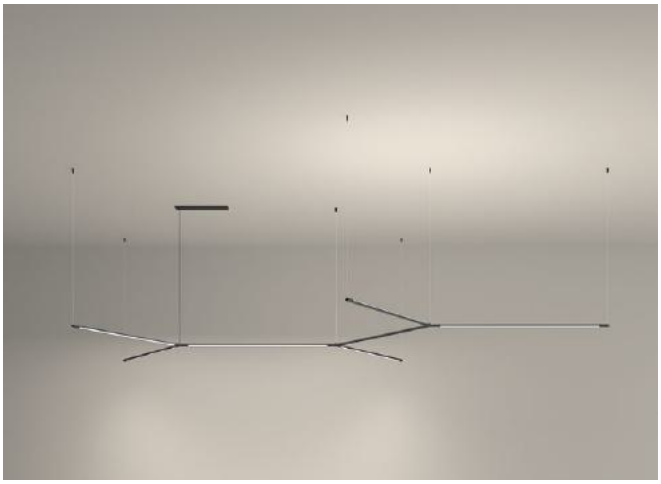

Instalación empotrada.
Instalação encastrada.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

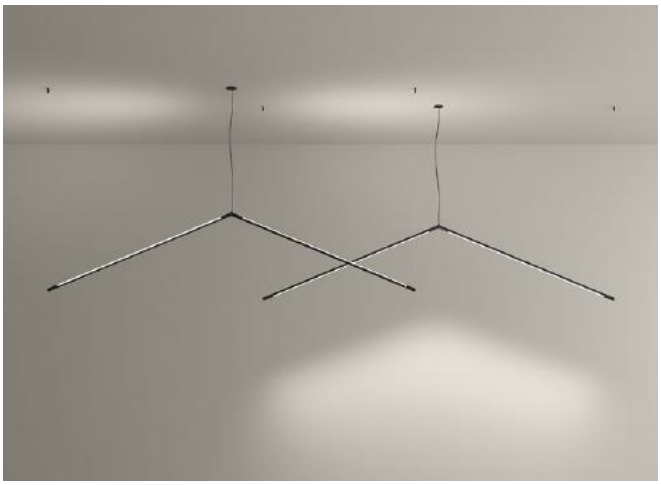

Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

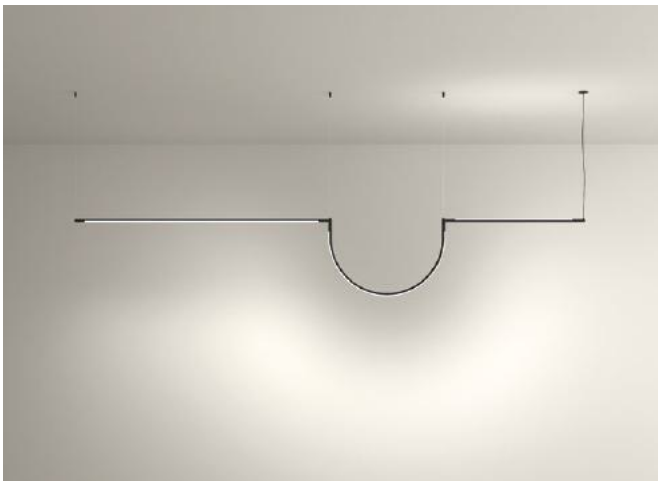

Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

Estructuras colgantes con posibilidad de instalación en superficie o suspensión y con distintas opciones de florón.
Estruturas suspensas com possibilidade de instalação na superfície ou suspensa e com diferentes opções de florão.

Estructuras para pared con distintas opciones de instalación.
Estruturas para parede com diferentes opções de instalação.

Instalación remota con florón mini.
Instalação remota com mini florão.

Instalación con caja exterior y enchufe.
Instalação com caixa exterior e ficha.

Con los paneles de fieltro se pueden crear composiciones personalizables aportando características fonoabsorventes a la instalación.
Com os painéis de feltro, podem ser criadas composições personalizáveis, fornecendo características fonoabsorventes à instalação.

GA-GA GB-GB

No incluidos
Não incluídos



Finishing	Code
GA	**71-8498-GA-GA**
GB	**71-8498-GB-GB**
01	**71-8498-GP-01***
03	**71-8498-GP-03***
05	**71-8498-GP-05***
07	**71-8498-GP-07***
12	**71-8498-GP-12***
22	**71-8498-GP-22***
28	**71-8498-GP-28***



Finishing	Code
GA	**71-8497-GA-GA**
GB	**71-8497-GB-GB**
01	**71-8497-GP-01***
03	**71-8497-GP-03***
05	**71-8497-GP-05***
07	**71-8497-GP-07***
12	**71-8497-GP-12***
22	**71-8497-GP-22***
28	**71-8497-GP-28***

Instalación con potenciómetro
Instalação com potenciômetro

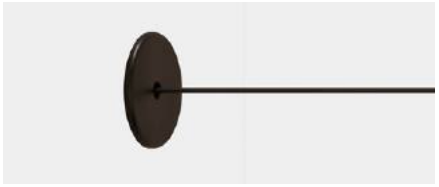

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A035-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A036-05-M1**
DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	**05-A037-05-M1**
PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-8249-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A015-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	**05-A022-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 26.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A038-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A039-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	**05-A040-05-M1**
PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-8250-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A016-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	**05-A023-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 35.2

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A029-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A030-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	**05-A031-05-M1**
PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-8255-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A013-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	**05-A020-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Combination

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 48.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A041-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A042-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	**05-A043-05-M1**
PWM 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A017-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A018-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	**05-A019-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 61.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
PWM 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A032-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A033-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	**05-A034-05-M1**
PWM 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-8279-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-A014-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	**05-A021-05-M1**

Tubs Modular Wall Fixture Reticle

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm 18 mm*

*Solo para instalación remota.
Somente para instalação remota.

LED | CRI 92 **| W Total** 140.3

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	**05-A044-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	**05-A045-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	**05-A024-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	**05-A025-05-M1**

Florón superfície
Florão superfície

Florón empotrado
Florão encastrado

Instalación remota con florón mini empotrado
Instalação remota com florão mini encastrada

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A176/00-A088)
84 × 314 mm (00-A177/00-A089)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | CRI 92 **| W Total** 8.8

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	726	05	M1	**00-A176-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A177-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A178-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	726	05	M1	**00-A179-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	835	05	M1	**00-A088-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A089-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A090-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	835	05	M1	**00-A091-05-M1**

Tubs Modular Pendant Single 900mm



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A180/00-A092)
108 × 314 mm (00-A181/00-A093)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | CRI 92 **| W Total** 13.1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1090	05	M1	**00-A180-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A181-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A182-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1090	05	M1	**00-A183-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1253	05	M1	**00-A092-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A093-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A094-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1253	05	M1	**00-A095-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal Double

10-50 mm

84 × 314 mm (00-A134/00-8248)
87 × 244 mm (00-A138/00-8292)

18 mm

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | CRI 92 **| W Total** 17.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A138-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A134-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A139-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A135-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-8292-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-8248-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A060-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A058-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Rectangular Horizontal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

LED | **CRI** 92 | **W Total** 61.4

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
87 × 244 mm (00-A140/00-8296)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A140-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A128-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A141-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A129-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8296-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8261-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A061-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A055-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Rectangular Vertical

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

LED | **CRI** 92 | **W Total** 61.4

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
87 × 244 mm (00-A142/00-8299)
18 mm

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5084	05	M1	**00-A142-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A126-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A143-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5084	05	M1	**00-A127-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5846	05	M1	**00-8299-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-8271-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A062-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5846	05	M1	**00-A054-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Double Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360º

LED | **CRI** 92 | **W Total** 71.2

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
108 × 314 mm (00-A155/00-A073)
18 mm

*Limitación solo para instalación con florón Mini Recessed.
*Limitado apenas para instalação com florão Mini Recessed.

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	5906	05	M1	**00-A154-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A155-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A156-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	5906	05	M1	**00-A157-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	6792	05	M1	**00-A072-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A073-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A074-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	6792	05	M1	**00-A075-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A158/00-A076)
108 × 314 mm (00-A159/00-A077)
18 mm

LED | CRI 92 | **W Total** 119.7

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	9951	05	M1	**00-A158-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A159-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A166-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	9951	05	M1	**00-A167-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	11442	05	M1	**00-A076-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A077-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A078-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	11442	05	M1	**00-A079-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A146/00-A064)
108 × 314 mm (00-A147/00-A065)
18 mm

LED | CRI 92 | **W Total** 26.8

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1863	05	M1	**00-A146-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05	M1	**00-A147-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1863	05	M1	**00-A148-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2227	05	M1	**00-A149-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	2561	05	M1	**00-A064-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05	M1	**00-A065-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	2143	05	M1	**00-A066-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2561	05	M1	**00-A067-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A150/00-A068)
108 × 314 mm (00-A151/00-A069)
18 mm

LED | CRI 92 | **W Total** 40

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3316	05	M1	**00-A150-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A151-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A152-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3316	05	M1	**00-A153-05-M1** QS
ON-OFF 220-240V	3000	3813	05	M1	**00-A068-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A069-05-M1** QS
ON-OFF 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A070-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3813	05	M1	**00-A071-05-M1** QS

Tubs Modular Pendant
Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A168-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A169-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A170-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	2178	05 ●	M1 ○	**00-A171-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A080-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A081-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A082-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	2505	05 ●	M1 ○	**00-A083-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

10-50 mm
87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 52.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A172-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A173-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A174-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	4360	05 ●	M1 ○	**00-A175-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A084-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A085-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A086-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	5012	05 ●	M1 ○	**00-A087-05-M1**

Tubs Modular Pendant
Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 78.6

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A130-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-8276-05-M1**
DALI 100-240V	2700	6540	05 ●	M1 ○	**00-A131-05-M1**
DALI 100-240V	3000	7518	05 ●	M1 ○	**00-A056-05-M1**

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
92 × 304 mm
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 99.4

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A132-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-8280-05-M1**
DALI 100-240V	2700	5450	05	M1	**00-A133-05-M1**
DALI 100-240V	3000	58771	05	M1	**00-A057-05-M1**

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 44

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3630	05	M1	**00-A144-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A136-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A145-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3630	05	M1	**00-A137-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	4175	05	M1	**00-8301-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-8285-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A063-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	4175	05	M1	**00-A059-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 15

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1152	05	M1	**00-A196-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A197-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A198-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1152	05	M1	**00-A199-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1204	05	M1	**00-A108-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A109-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1204	05	M1	**00-A110-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1324	05	M1	**00-A111-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05 ●
Blanco opal Branco opalino M1 ○



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 16

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A200-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A201-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A202-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	**00-A203-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	**00-A112-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	**00-A113-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	**00-A114-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	**00-A115-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05 ●
Blanco opal Branco opalino M1 ○



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 26.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A204-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A205-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A206-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	**00-A207-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	**00-A116-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	**00-A117-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	**00-A118-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	**00-A119-05-M1**

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Negro Preto 05 ●
Blanco opal Branco opalino M1 ○



10-50 mm
87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)
18 mm

LED | CRI 92 **| W Total** 33.5

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A192-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A193-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A194-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	**00-A195-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A104-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A105-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A106-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	**00-A107-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm

LED | **CRI** 92 | **W Total** 17.6

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	1452	05	M1	**00-A184-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A185-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A186-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	1452	05	M1	**00-A187-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	1670	05	M1	**00-A096-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A097-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A098-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	1670	05	M1	**00-A099-05-M1**

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)

18 mm

LED | **CRI** 92 | **W Total** 39.3

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	3270	05	M1	**00-A188-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A189-05-M1**
ON-OFF 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A190-05-M1** QS
DALI 100-240V	2700	3270	05	M1	**00-A191-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	3759	05	M1	**00-A100-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A101-05-M1**
ON-OFF 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A102-05-M1** QS
DALI 100-240V	3000	3759	05	M1	**00-A103-05-M1**

Suspensión
Suspensão

Voiles 814

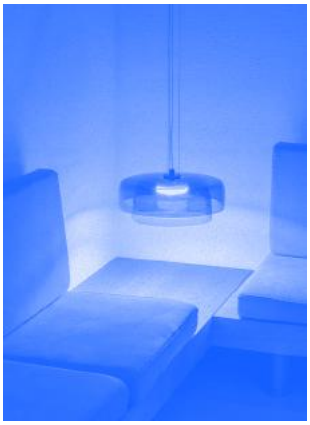

Levels 818

Ilargi 824

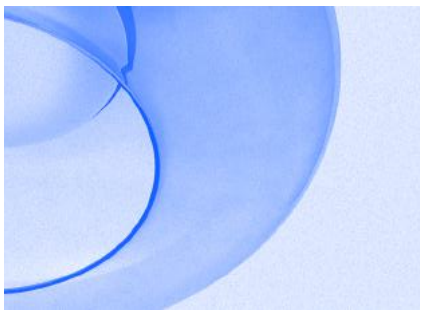

Plat 830

Iris 827

Khoi 832

Glam 834

Gong 838

Veneto 854

Coco 846

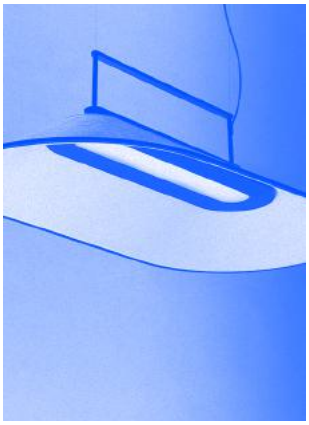

Shoemaker 850

Nimes 856

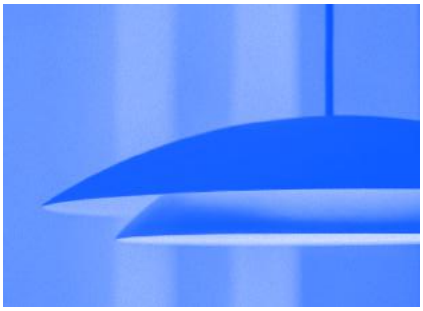

Noway 858

Keops 861

Attic 865

Super Attic 872

H 876

Candle 881

Napa 879

Invisible 887

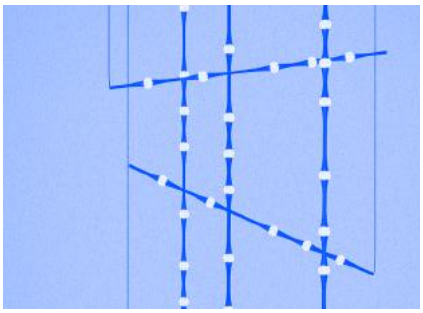

Dew 892

Prolix 890

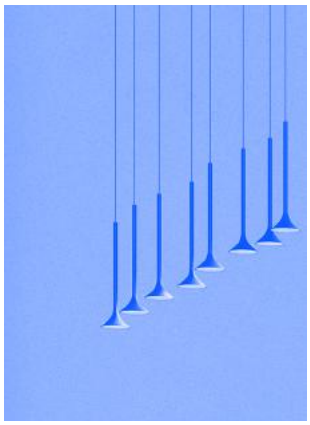

Alive 895

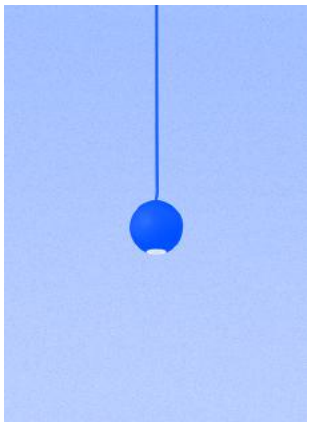

Punto 898

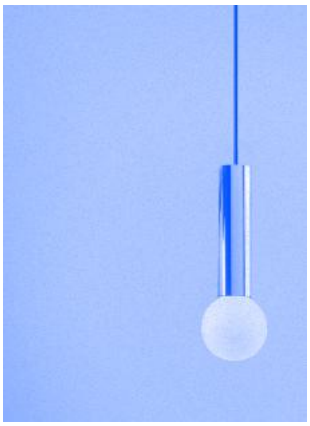

Mist 900

Circ 902

Pipe 908

Stylus 910

Caprice 906

Caribe 913

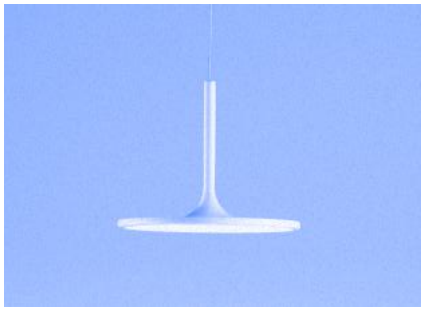

Net 912

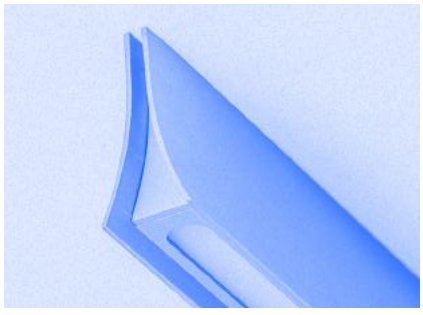

Bravo 914

Bol 917

Designed by Céline Wright

+ Voiles

Voiles

Performance Universe

P. 1040

Artesanal y contemporánea

Voiles es una pieza contemporánea realizada de forma artesanal siguiendo un técnica de elaboración milenaria con el papel japonés washi. La diseñadora Céline Wright se ha inspirado en sus travesías en barco, mientras contemplaba las velas que dirigen el viento en alta mar. Voiles cuenta con delicadas piezas superpuestas que crean dibujos y sombras gracias a esta técnica artesanal.

Artesanal e contemporânea

Voiles é uma peça contemporânea realizada de forma artesanal utilizando uma técnica de elaboração milenar com o papel japonês washi. A designer Céline Wright inspirou-se nas suas viagens de barco enquanto contemplava as velas que dirigiam o vento no alto-mar. Voiles apresenta delicadas peças sobrepostas que criam padrões e sombras graças a esta técnica artesanal.

Voiles Small Surface

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7692-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7691-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7693-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6307-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6306-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6308-21-14**

Voiles Small Recessed

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



100 3-30 mm

LED | CRI 92 **| Real Lm** 2357

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21	14	**00-7695-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21	14	**00-7694-21-14**
DALI 100-277V	2700	38.1	21	14	**00-7696-21-14**
1-10V 100-240V	3000	36	21	14	**00-6318-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21	14	**00-6317-21-14**
DALI 100-277V	3000	38.1	21	14	**00-6319-21-14**

Voiles Big Surface

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7687-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7686-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7685-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6305-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6304-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6303-21-14**

Voiles Big Recessed

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



100 3-30 mm

LED | **CRI** 92 | **Real Lm** 4032

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21	14	**00-7690-21-14**
1-10V 100-240V	2700	53.5	21	14	**00-7689-21-14**
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21	14	**00-7688-21-14**
DALI 220-240V	3000	52.2	21	14	**00-6316-21-14**
1-10V 100-240V	3000	53.5	21	14	**00-6315-21-14**
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21	14	**00-6314-21-14**

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT: ST | DIF MAT: WASHI



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21

	Structure	Body	Code
0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21	14	**15-7723-21-14**

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe

P. 954

P. 992


P. 1080

Una luz con gran carisma

Levels hace gala de un carácter camaleónico, en cualquiera de sus composiciones, no sólo por la finura de sus formas, sino también por la diversidad de sus temperaturas de color y su eficiencia lumínica. Con una amplia familia formada por versiones de colgante, plafón, sobremesa y pie de salón, presenta tres niveles de composición posibles con diferentes transparencias, que pueden utilizarse individualmente, de forma doble o triple creando nuevas adiciones de color y grados de transparencia.

Uma luz com grande carisma

Levels faz gala de um caráter camaleónico, em qualquer uma das suas composições, não só pela delicadeza das suas formas, mas também pela diversidade das suas temperaturas de cor e a sua eficiência lumínica. Com uma ampla família formada por versões de suspensão, plafon, de mesa e candeeiro de pé, apresenta três níveis possíveis de composição com diferentes transparências que podem ser utilizados individualmente, de forma dupla ou tripla, criando novas adições de cor e graus de transparência.

El corazón de Levels reside en su difusor de vidrio soplado artesanalmente: una pieza única, con variaciones propias del proceso manual, cuya transparencia y textura convierten la luz en un gesto orgánico, elegante y casi escultórico.

O coração de Levels encontra-se no seu difusor de vidro soprado à mão: uma peça única, com variações próprias do processo manual, cuja transparência e textura transformam a luz num gesto orgânico, elegante e quase escultural.

Levels ofrece tres temperaturas de color —2700K, 3000K y 4000K— para adaptar la luz a cada ambiente.

Levels oferece três temperaturas de cor – 2700K, 3000K e 4000K – para adaptar a luz a cada ambiente.

2700K

3000K

4000K

Levels combina tres grados de transparencia, 30%, 50% y 70%.

Con tres acabados de vidrio, verde, fumé y ámbar, para modular la luz, el volumen y los matices cálidos que definen cada composición.

“Levels combina três graus de transparência, 30%, 50% e 70%.

Com três acabamentos em vidro, verde, fumé e âmbar, para modular a luz, o volume e as nuances quentes que definem cada composição.”

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A024-05-08**
	05	12	**00-A024-05-12**
	05	15	**00-A024-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A042-05-08**
	05	12	**00-A042-05-12**
	05	15	**00-A042-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A025-05-08**
	05	12	**00-A025-05-12**
	05	15	**00-A025-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A043-05-08**
	05	12	**00-A043-05-12**
	05	15	**00-A043-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A026-05-08**
	05	12	**00-A026-05-12**
	05	15	**00-A026-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A044-05-08**
	05	12	**00-A044-05-12**
	05	15	**00-A044-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A027-05-08**
	05	12	**00-A027-05-12**
	05	15	**00-A027-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A045-05-08**
	05	12	**00-A045-05-12**
	05	15	**00-A045-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A028-05-08**
	05	12	**00-A028-05-12**
	05	15	**00-A028-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A046-05-08**
	05	12	**00-A046-05-12**
	05	15	**00-A046-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 19 | **Real Lm** 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**00-A041-05-08**
	05	12	**00-A041-05-12**
	05	15	**00-A041-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**00-A047-05-08**
	05	12	**00-A047-05-12**
	05	15	**00-A047-05-15**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe

P. 960

Acabados en madera maciza, natural y negro.
Acabamentos em madeira maciça, natural e preto.

Elegancia natural

Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal permite regular una luz tamizada, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.

Elegância natural

Ilargi, criada pelos designers bascos Iratzoki e Lizaso, é uma combinação perfeita de calidez e design funcional intemporal. A sua campânula de vidro soprado de forma artesanal permite regular a luz filtrada, que combina com a madeira nobre maciça. A sua luz é suave e agradável, perfeita para uso residencial ou para espaços públicos criando ambientes confortáveis e naturais.

Ilargi Ø240

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Florón blanco
Florão branco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 11.8 | **Real Lm** 641

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6452-92-F9** **00-6452-93-F9**
0-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6010-92-F9** **00-6010-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6454-92-F9** **00-6454-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Florón blanco
Florão branco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.9 | **Real Lm** 1054

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6455-92-F9** **00-6455-93-F9**
1-10V 120-277V	92 93	F9 F9	**00-6011-92-F9** **00-6011-93-F9**
DALI 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6457-92-F9** **00-6457-93-F9**

Ilargi Ø395

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Florón blanco
Florão branco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 25.5 | **Real Lm** 1507

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6458-92-F9** **00-6458-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6012-92-F9** **00-6012-93-F9**
DALI/PUSH 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6460-92-F9** **00-6460-93-F9**

Ilargi 2 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,WOOD	GLA



Florón blanco
Florão branco

LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 40.6 | **Real Lm** 1833

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92 93	F9 F9	**00-6461-92-F9** **00-6461-93-F9**
1-10V 100-240V	92 93	F9 F9	**00-6013-92-F9** **00-6013-93-F9**
DALI 100-277V	92 93	F9 F9	**00-6463-92-F9** **00-6463-93-F9**

Designed by Artec Studio

+ Iris

Iris

Performance Universe

P. 116

P. 162

P. 224

P. 224

Arquitectural y decorativa a la vez, Iris es una colección orgánica y viva, que dialoga activamente creando diferentes ambientes y mejorándolos con su presencia a través de la luz y la percepción visual de su estructura. Sus opciones de adaptación al espacio y composición son tan amplias que forman un círculo de creación en perfecta armonía.

Arquitetural e decorativa ao mesmo tempo, Iris é uma coleção orgânica e viva que dialoga ativamente, criando diferentes ambientes e valorizando-os com a sua presença através da luz e da perceção visual da sua estrutura. As suas opções de adaptação ao espaço e composição são tão amplas que formam um círculo de criação em perfeita harmonia.

Composición mediante configurador online
Composição através de configurador online

Composición mediante configurador online
Composição através de configurador online

Composición mediante configurador online
Composição através de configurador online

Composición mediante configurador online
Composição através de configurador online

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Configura tu Iris
Configure a sua Iris

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

iris.ledsc4.com

AV14	-P6	V9	U	1	OS	60
Instalación Instalação	Potencia Potência	Temperatura de la luz Temperatura da luz	Pantalla Quebra-luz	Optics Ótica	Fuente de alimentación Fonte de alimentação	Acabados Acabamentos
AV14 **AV15** **AV16** **AV26**	**P6** 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W	**V9** 2700K **W9** 3000K **X9** 4000K	**U** Hoop	**1** 15° **2** 35° **3** 50°	**OS** ON-OFF **DS** DALI-2	**60** **02** **L9** **08**

1 Instalación
Installation

AV16 Surface

AV26 IP23

AV14Trim



57mm

AV15 Trimless



57mm

2 Potencia
Potência

P6 6.3 W **12** 12.5 W **18** 18.1 W

3 Temperatura de la luz
Temperatura da luz

V9 2700K

W9 3000K

X9 4000K



4 Pantalla
Quebra-luz

U Hoop

5 Optics
Ótica

1 15° **2** 35° **3** 50°

6 Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

OU ON/OFF* **DU** DALI*

7 Acabados
Acabamentos

Hoop

	60	L9	02	08
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

○ White Branco
● Gray Cinza
● Oro Ouro
● Negro Preto

Accesorios | Acessórios

71-5167-00-00
Difusor elíptico (5u.)
Difusor elíptico (5u.)

71-5658-00-00
Difusor cuadrado (5u.)
Difusor quadrado (5u.)

71-6099-00-00
Difuminador de halo (5u.)
Difusor opalino (5u.)

71-5166-60-00
Panel de abeja (5u.)
Painel de abelha (5u.)

71-7895-00-00
Apantallador (5u.)
Obturador assimetrico (5u.)

*Para conocer el voltaje de operación de cada referencia, consulte su respectiva ficha técnica.
*Para conhecer a voltagem de operação de cada referência, consulte sua respectiva ficha técnica.

Plat

Performance Universe

Suave elegancia

Con una trabajada pero sencilla forma ovalada soplada en vidrio artesanalmente, Plat es una propuesta que destaca precisamente por la suavidad de su diseño. En tres tonalidades diferentes, puede instalarse de forma individual o en composición.

Suavidade e elegância

Com uma trabalhada mas simples forma oval soprada de forma artesanal em vidro, Plat é uma proposta que se destaca precisamente pela suavidade do seu design. Em três tonalidades diferentes, pode ser instalada individualmente ou numa composição.

Tonalidad verde al 30%.
Matiz verde a 30%.

Tonalidad fumé al 50%.
Matiz fumé a 50%.

Tonalidad ámbar al 30%.
Matiz âmbar a 30%.

Plat Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8403-05-08**
	762	05	12	**00-8403-05-12**
	743	05	15	**00-8403-05-15**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



65 3-30 mm

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 13 (3000K)

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	**00-8405-05-08**
	762	05	12	**00-8405-05-12**
	743	05	15	**00-8405-05-15**
DALI-2 220-240V	805	05	08	**00-8406-05-08**
	762	05	12	**00-8406-05-12**
	743	05	15	**00-8406-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Designed by Nahtrang Studio

+ Khoi

Khoi

Performance Universe

Khoi Surface

QS



BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Blanco Branco 14
Gris cemento Cinzento cimento CS
Transparente Transparente 37
Fumé Fumado 12

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A015-14-37** **00-A015-CS-12**

Khoi Recessed

QS



3-30 mm 65

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Blanco Branco 14
Gris cemento Cinzento cimento CS
Transparente Transparente 37
Fumé Fumado 12

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.7 | **Real Lm** 907

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14 CS	37 12	**00-A016-14-37** **00-A016-CS-12**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Glam

Glam

Performance Universe

Elegancia natural

Personalidad y elegancia son algunos de los atributos de Glam. Realizada en vidrio soplado, el resultado es una colección integradora que propicia un ambiente agradable, cálido y con carácter.

Elegância natural

Personalidade e elegância são alguns dos atributos de Glam. Realizada em vidro soprado, o resultado é uma coleção integradora que cria um ambiente agradável, acolhedor e com caráter.

Vidrio soplado de forma artesanal.
Vidro soprado de forma artesanal.

Disponible en dos medidas.
Disponível em duas medidas.

Glam 310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

Blanco Branco 14
Oro mate Ouro mate DN
Fumé Fumado 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8107-DN-12**
DN	14	**00-8107-DN-14**

Glam 385mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	GLA



E14 | W Max. 9

Blanco Branco 14
Oro mate Ouro mate DN
Fumé Fumado 12

Structure	Body	Code
DN	12	**00-8108-DN-12**
DN	14	**00-8108-DN-14**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe

P. 1084

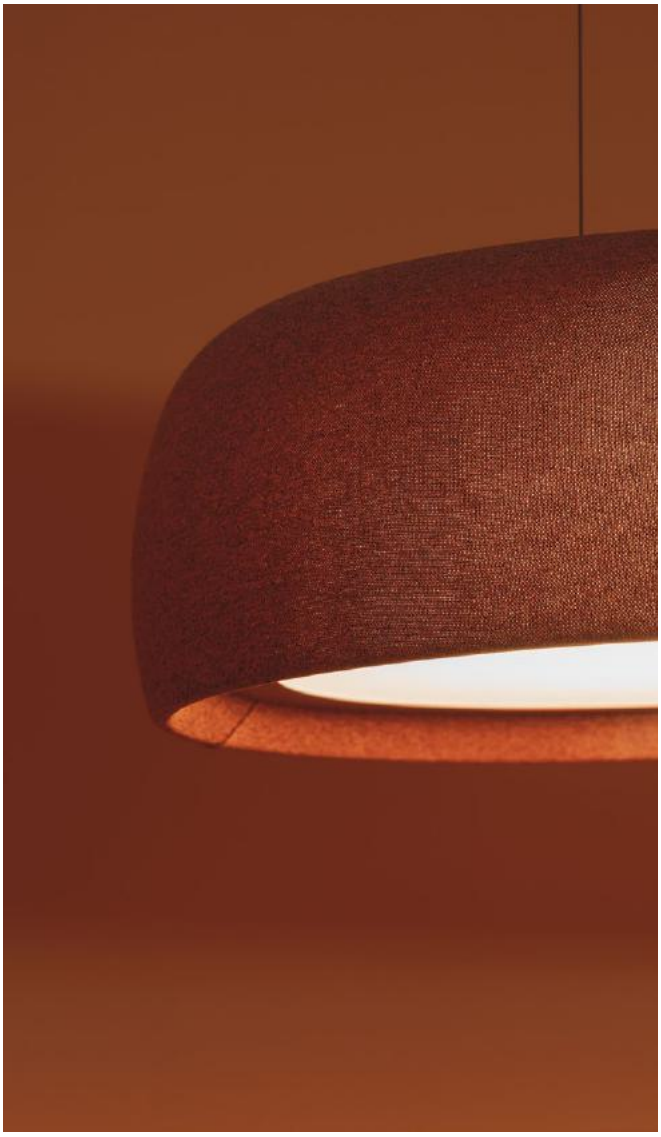

Calidez y luz ambiental: pureza e innovación en el uso de materiales

Gong es una luminaria que sorprende, apropiándose de los espacios con una luz tamizada que se filtra de forma sugerente a través del tejido de su campana. Carisma y honestidad definen este diseño de Francesc Vilaró. Además de aportar una sensibilidad especial jugando con la vista y el tacto, el diseño de Gong está pensado para ofrecer un alto rendimiento lumínico en un cuerpo decorativo. Con tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido, Gong destaca por su carácter único, tanto si está encendida como apagada.

Calor e luz ambiente: pureza e inovação na utilização dos materiais

Gong é uma luminária que surpreende, apropriando-se dos espaços com uma luz que é filtrada de forma sugestiva através do tecido da sua campânula. Carisma e honestidade definem este design Francesc Vilaró. Além de proporcionar uma sensibilidade especial jogando com a visão e o tato, o design de Gong destinase a oferecer um alto rendimento lumínico num corpo decorativo. Com três acabamentos standard e opções de tecido personalizadas sob pedido, Gong destaca-se pelo seu caráter único, quer esteja ligada ou desligada.

El alma de Gong reside en su tejido, un material artesanal y duradero, resistente a la abrasión e ignífugo.

A alma de Gong reside no seu tecido, um material artesanal, duradouro, resistente à abrasão e ignífugo.

Gong se presenta en tres acabados inspirados en la naturaleza —arena, terracota y carbón— con marco metálico a juego para una imagen homogénea y elegante. Además, ofrece tejido personalizado bajo pedido.

Gong está disponível em três acabamentos inspirados na natureza – areia, carvão e terracota – com uma estrutura metálica a condizer para uma imagem homogénea e elegante. Oferece também tecido personalizado mediante pedido.

Beige Arena
Bege Areia

Terracota
Terracota

Negro Carbón
Preto Carvão

Posibilidad de modificar la temperatura de color mediante un switch CCT.

A temperatura da cor pode ser alterada através de um switch CCT.

2700K

3000K

4000K

Gong incorpora difusor opal y microprismático que garantiza un control lumínico y el máximo confort visual.

Gong incorpora um difusor opalino e microprismático que garante o controlo lumínico e o máximo conforto visual.

Opal
Opalino

Microprismático
Microprismático

Gong incorpora dos nuevas medidas y ofrece ahora tres tamaños —Ø340, Ø600 y Ø1000 mm— disponibles en versión colgante o plafón.

Gong incorpora duas novas medidas e oferece agora três tamanhos – Ø340, Ø600 e Ø1000 mm – disponíveis nas versões de suspensão ou plafon.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A350-FB-FA** QS **00-A350-W1-L1** QS **00-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1019	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A351-FB-FA** **00-A351-W1-L1** **00-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A352-FB-FA** QS **00-A352-W1-L1** QS **00-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1061	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A353-FB-FA** **00-A353-W1-L1** **00-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A354-FB-FA** QS **00-A354-W1-L1** QS **00-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1089	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A355-FB-FA** **00-A355-W1-L1** **00-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92 **| W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A356-FB-FA** QS **00-A356-W1-L1** QS **00-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	658	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A357-FB-FA** **00-A357-W1-L1** **00-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A358-FB-FA** QS **00-A358-W1-L1** QS **00-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	686	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A359-FB-FA** **00-A359-W1-L1** **00-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A360-FB-FA** QS **00-A360-W1-L1** QS **00-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	704	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A361-FB-FA** **00-A361-W1-L1** **00-A361-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8902-FB-FA** QS **00-8902-W1-L1** **00-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 2074lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A366-FB-FA** **00-A366-W1-L1** **00-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8933-FB-FA** QS **00-8933-W1-L1** **00-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 2150lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A367-FB-FA** **00-A367-W1-L1** **00-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-8953-FB-FA** QS **00-8953-W1-L1** **00-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 2202lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A368-FB-FA** **00-A368-W1-L1** **00-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A294-FB-FA** QS **00-A294-W1-L1** **00-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 1572lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A369-FB-FA** **00-A369-W1-L1** **00-A369-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A295-FB-FA** QS **00-A295-W1-L1** **00-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 1624lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A370-FB-FA** **00-A370-W1-L1** **00-A370-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A296-FB-FA** QS **00-A296-W1-L1** **00-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 1669lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A371-FB-FA** **00-A371-W1-L1** **00-A371-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Total** 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A338-FB-FA** QS **00-A338-W1-L1** QS **00-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A339-FB-FA** **00-A339-W1-L1** **00-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A340-FB-FA** QS **00-A340-W1-L1** QS **00-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A341-FB-FA** **00-A341-W1-L1** **00-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A342-FB-FA** QS **00-A342-W1-L1** QS **00-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A343-FB-FA** **00-A343-W1-L1** **00-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Total** 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A344-FB-FA** QS **00-A344-W1-L1** QS **00-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A345-FB-FA** **00-A345-W1-L1** **00-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A346-FB-FA** QS **00-A346-W1-L1** QS **00-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A347-FB-FA** **00-A347-W1-L1** **00-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A348-FB-FA** QS **00-A348-W1-L1** QS **00-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**00-A349-FB-FA** **00-A349-W1-L1** **00-A349-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Coco

Coco

Performance Universe

La luminaria más grácil

Las esferas de luz difusa de Coco descansan en estructuras metálicas que crean una agradable combinación y proporcionan una luz ambiental adecuada para crear escenas relajantes.

A luminária mais grácil

As esferas de luz difusa de Coco assentam em estruturas metálicas que criam uma combinação agradável e proporcionam uma luz ambiente adequada para criar cenas relaxantes.

El chandelier permite elegir la posición de los brazos.

O chandelier permite escolher a posição dos braços.

Coco Single

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W Max. 9

Negro Preto 05
Oro pintado Ouro pintado ET
Blanco opal Branco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7984-05-M1**
ET	M1	**00-7984-ET-M1**

Coco Double

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-9003-05-M1**

No incluido / **Não incluído**

Alargador 400mm Extensor 400mm	Ⓢ **71-9003-05-05**
Alargador 600mm Extensor 600mm	Ⓢ **71-9006-05-05**

Coco Chandelier

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PC



E14 | W 6 × Max. 9

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

Structure	Difussor	Code
05	M1	**00-7986-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Joel Karlsson

+ Shoemaker

Shoemaker

Performance Universe

Silenciosa calidez

Joel Karlsson reinterpreta con Shoemaker una forma clásica, dibujando con líneas rectas y puras una pieza muy técnica a la vez que decorativa. El acabado en fieltro reciclado del difusor en las dos opciones disponibles, es un factor determinante en la personalidad de la colección, que se presenta además con distintas temperaturas de color y otras ventajas de la iluminación inteligente.

Silenciosa calidez

Joel Karlsson reinterpreta com Shoemaker uma forma clássica, criando com linhas retas e puras uma peça bastante técnica mas também decorativa. O acabamento em feltro reciclado do difusor nas duas opções disponíveis é um fator determinante na personalidade da coleção, que se apresenta também com diferentes temperaturas de cor e outras vantagens da iluminação inteligente.

Tecnología Tunable White (2700K – 6000K)

Shoemaker integra tecnología Tunable White, que permite ajustar la temperatura de color entre 2700K y 6000K, adaptando la luz al ritmo biológico, al momento del día o al tipo de actividad. Desde tonos cálidos y acogedores hasta blancos fríos y energizantes, ofrece flexibilidad y bienestar en entornos profesionales, comerciales o residenciales.

Tecnologia Tunable White (2700 K - 6000 K)

Shoemaker integra tecnologia Tunable White, que permite ajustar a temperatura da cor entre 2700 K e 6000 K, adaptando a luz ao ritmo biológico, à hora do dia ou ao tipo de atividade. Dos tons quentes e acolhedores aos brancos frios e energizantes, oferece flexibilidade e bem-estar em ambientes profissionais, comerciais ou residenciais.

Shoemaker ø669

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



Negro Preto 05
Gris oscuro Cinza escuro EK
Gris antracita Cinza antracito EQ

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7728-05-EK** **00-7728-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	**00-7731-05-EK** **00-7731-05-EQ**
DALI DT8 220-240V	TW 2700-6500	22.2	1197	05 05	EK EQ	**00-7727-05-EK** **00-7727-05-EQ**

Shoemaker 1204mm

BODY MAT	DIF MAT
ST,FELT	PMMA



80 0-20 mm

Negro Preto 05
Gris oscuro Cinza escuro EK
Gris antracita Cinza antracito EQ

LED | CRI 92

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7730-05-EK** **00-7730-05-EQ**
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	**00-7732-05-EK** **00-7732-05-EQ**
DALI DT8 220-240V	TW 2700-6500	53.9	4002	05 05	EK EQ	**00-7729-05-EK** **00-7729-05-EQ**

Material técnico y sostenible

El panel está fabricado con material reciclado, fonoabsorbente y con propiedades ignífugas, lo que lo convierte en una solución ideal para espacios donde el confort acústico y la seguridad son prioritarios.

Material técnico e sustentável

O painel é fabricado em material reciclado, fonoabsorvente e com propriedades ignífugas, o que o torna uma solução ideal para espaços onde o conforto acústico e a segurança são uma prioridade.

Acabado gris oscuro (EK)
Acabamento cinzento-escuro (EK).

Acabado gris antracita (EQ)
Acabamento cinzento antracite (EQ).

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe

P. 1046

Difusor de metacrilato.
Difusor de metraquilato.

Delicadeza atemporal

Veneto es una luminaria con un diseño clásico actual. Tanto la ligereza del difusor de metacrilato como el detalle en dorado de la pieza, le confieren una personalidad propia equilibrando su puesta en escena. Veneto ofrece una iluminación difusa y delicada, cálida e íntima, tanto en su versión individual como múltiple.

Delicadeza intemporal

Veneto é uma luminária com um design clássico atual. Tanto a leveza do difusor de metacrilato como o detalhe dourado da peça conferem a esta uma personalidade própria, equilibrando a sua encenação. Veneto oferece uma iluminação difusa e delicada, quente e íntima, tanto na sua versão individual como múltipla.

Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Blanco Branco 14
Latón pulido Latão polido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A019-14-DO** QS
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7589-14-DO**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Canopy: DL Oro Ouro
60 Negro Preto

Body: DO Latón pulido Latão polido
DO Latón pulido Latão polido

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Blanco Branco 14
Latón pulido Latão polido DO

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14	DO	**00-A020-14-DO**
PHASE CUT 220-240V	14	DO	**00-7591-14-DO**

65 0-30 mm

Nimes

Performance Universe

Un clásico atemporal

Un clásico que nunca falla. Nimes es un óvalo opal sencillo y funcional.

Um clássico intemporal

Um clássico que nunca falha. Nimes é um óvalo opal simples e funcional.

Nimes

QS

BODY MAT | ST

DIF MAT | GLA



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Arenado Areado F9

Canopy	Difussor	Code
14	F9	**00-9032-14-F9**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe

P. 998

Simplicidad y pureza

Noway combina a partes iguales simplicidad, pureza y autenticidad. La combinación de dos estructuras difusoras de distintos tamaños, en acabados negro mate y dorado, ofrecen una iluminación cálida y confortable.

Simplicidade e pureza

Noway combina simplicidade, pureza e autenticidade em partes iguais. A combinação de duas estruturas difusoras de tamanhos diferentes, em acabamentos preto mate e dourado, oferecem uma iluminação quente e confortável.

Cuenta con un switch para elegir la temperatura adecuada.
Possui um switch para escolher a temperatura adequada.

La pantalla del nivel inferior siempre es en acabado negro.
O quebra-luz do nível inferior sempre em acabamento preto.

Noway Small

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 18.5 | **Real Lm** 618 (3000K)

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	**00-8392-05-05** **00-8392-DN-05**

Noway Big

QS

BODY MAT		SWITCH CCT
ST		2700-3000-4000



Florón negro
Florão preta

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 24.5 | **Real Lm** 813 (3000K)

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 05	**00-8395-05-05** **00-8395-DN-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Keops

Essential Universe

Personalización y carácter

Keops es una colección de colgantes muy funcionales que usan bombilla. Este diseño tiene la clara intención de jugar con el color y sus diferentes medidas. Tiene unas geometrías sencillas y versátiles, donde destacan pequeños detalles como sus ranuras superiores que crean un juego de luz y sobras muy característico de este diseño. Además, es una luminaria que permite jugar de manera amplísima con el color de cada nivel ya que se puede personalizar cada uno con el RAL deseado.

Personalização e caráter

Keops é uma coleção de suspensos muito funcionais que utilizam lâmpada. Este design tem a clara intenção de brincar com a cor e as suas diferentes medidas. Apresenta geometrias simples e versáteis, onde se destacam pequenos pormenores como as suas ranhuras superiores que criam um jogo de luz e sombra muito característico deste design. Para além disso, é uma luminária que permite combinar de forma ampla com a cor de cada nível, uma vez que cada um pode ser personalizado com o RAL desejado.

Configura tu Keops
Configure a sua Keops

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

keops.ledsc4.com

Acabados personalizables bajo petición mediante configurador.
Acabamentos personalizáveis sob pedido através do configurador.

Keops Individual

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Blanco grisáceo Branco cinzento A1
Gris parduzco Castanho acinzentado A3
Rojo ladrillo Tijolo vermelho A4

Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1	A1	A1	**00-9033-A1-A1**
A3	A3	A3	**00-9033-A3-A1**
A4	A4	A4	**00-9033-A4-A1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Keops Triple Ø300

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Blanco grisáceo Branco cinzento A1
Gris parduzco Castanho acinzentado A3
Rojo ladrillo Tijolo vermelho A4

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4	A4	A3	A1	**00-9035-CV-A1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Keops Triple Ø400

QS

BODY MAT
AL



E27 Globe Max. Ø120 mm | **W** Max. 15

Blanco grisáceo Branco cinzento A1
Gris parduzco Castanho acinzentado A3
Rojo ladrillo Tijolo vermelho A4

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3	A3	A1	A4	**00-9034-CV-A1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Keops Triple Ø500

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Blanco grisáceo Branco cinzento A1
Gris parduzco Castanho acinzentado A3
Rojo ladrillo Tijolo vermelho A4

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1	A1	A4	A3	**00-9036-CV-A1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Nahtrang Studio, 2019

+ Attic

Attic

Performance Universe

P. 1048

Riqueza compositiva

Attic es un sistema de iluminación extremadamente funcional gracias a la gran facilidad de instalación y adición de luminarias. La luz de sus bombillas puede plantears e tanto para zonas de trabajo como para crear ambientes relajados. Además, el efecto lumínico que generan las aperturas laterales de la pantalla proporciona una integración total de la estructura del cableado en la composición final de la pieza. Con posibilidad de personalización del color de las pantallas y tres formas geométricas combinables entre ellas, Attic es una pieza modular en todos los sentidos.

Riqueza compositiva

O Attic é um sistema de iluminação extremamente funcional graças à grande facilidade de instalação e de adição de luminárias. A luz das suas lâmpadas pode ser utilizada tanto para zonas de trabalho como para criar ambientes descontraídos. Além disso, o efeito lumínico gerado pelas aberturas laterais do abajur permite uma integração total da estrutura de cablagem na composição final da peça. Com a possibilidade de personalizar a cor dos abajures e três formas geométricas combináveis entre si, Attic é uma peça modular em todos os sentidos.

Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation

Side





Central



Wall



Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación





No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.

2 Longitud de cable
Comprimento do cabo



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Para instalación individual central.
Para instalação centralizada única.



Max.
5000 mm

3 Pantalla
Quebra-luz

4 Combinaciones estandard
Combinações standard

Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

1



2



3



4



5 Acabados
Acabamentos

Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

05 Black

14 White

Los enganches al techo permiten las dos opciones de instalación.

Os suportes do teto permitem as duas opções de instalação.

Posibilidad de personalizar las luminarias con elección de acabados bajo petición.
Possibilidade de personalizar as luminárias com uma seleção de acabamentos sob pedido.

Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | **W** Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7388-05-05** / **00-7388-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7389-05-05** / **00-7389-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9007-05-05** / **00-9007-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic Rectangular Shape V 1200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | **W** Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7392-05-05** / **00-7392-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7393-05-05** / **00-7393-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9042-05-05** / **00-9042-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic Rectangular Shape V 2200 mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | **W** Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 / 05	05 / 14	**00-7390-05-05** / **00-7390-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-7391-05-05** / **00-7391-05-14**
05 / 05	05 / 14	**00-9043-05-05** / **00-9043-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 2 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7396-05-05** / **00-7396-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7397-05-05** / **00-7397-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-9044-05-05** / **00-9044-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 2 bodies Rectangular Shape 2200 mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7394-05-05** / **00-7394-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7395-05-05** / **00-7395-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-9045-05-05** / **00-9045-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7400-05-05** / **00-7400-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-7401-05-05** / **00-7401-05-14**
05 ● / 05 ●	05 ● / 14 ○	**00-9046-05-05** / **00-9046-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 3 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 05	05 14	**00-7398-05-05** **00-7398-05-14**
05 05	05 14	**00-7399-05-05** **00-7399-05-14**
05 05	05 14	**00-9047-05-05** **00-9047-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 05	05 14	**00-7404-05-05** **00-7404-05-14**
05 05	05 14	**00-7405-05-05** **00-7405-05-14**
05 05	05 14	**00-9048-05-05** **00-9048-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Attic 4 bodies Rectangular Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 05	05 14	**00-7402-05-05** **00-7402-05-14**
05 05	05 14	**00-7403-05-05** **00-7403-05-14**
05 05	05 14	**00-9049-05-05** **00-9049-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Nahtrang Studio, 2021

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe

P. 1052

Presencia contundente y armónica

La colección modular Attic se amplía con la llegada de la mayor de la familia: una pantalla cónica de gran tamaño que se adueña sin complejos del espacio dotándolo de presencia y gusto por los detalles. Puede personalizarse el color en cualquier RAL bajo petición.

Presença forte e harmoniosa

A coleção modular Attic é ampliada com a chegada do maior da família: um quebra-luz cónico de grande dimensão que toma conta do espaço sem complexos, dotando-o de presença e gosto pelos detalhes. A cor pode ser personalizada em qualquer RAL, sob pedido.

Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurador para personalización disponible.
Configurador para personalização disponível.

attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation

Side



Central



Wall



Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación

No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.





2 Longitud de cable
Comprimento do cabo



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Para instalación individual central.
Para instalação centralizada única.



Max.
5000 mm

3 Combinaciones estandard
Combinações standard

1



2



3



Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

4

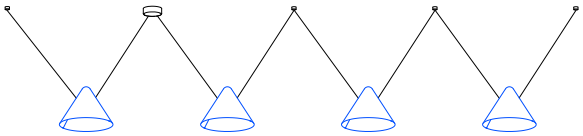

4 Acabados
Acabamentos

05 Black

Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8348-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic Shape V 1250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8365-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic Shape V 2250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8364-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 2 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8373-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 2 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8369-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 3 bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8381-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 3 bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 3 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**00-8377-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 4 Bodies 1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**00-8389-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Super Attic 4 Bodies 2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 4 × Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**00-8385-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Designed by Benedito Design

+ H

H

Performance Universe

P. 958

P. 1000

P. 1054

Distinción natural

De líneas simples y puras, H es una reinterpretación de la clásica pantalla donde el valor añadido es la confortabilidad de su luz. Ofrece tanto una luz funcional para trabajo, como al mismo tiempo, crea un delicado halo adicional gracias a la forma abierta y levemente hundida de la tija superior, creando un agradable juego de luces y sombras.

Distinção natural

De linhas simples e puras, H é uma reinterpretação do abajur clássico onde a mais-valia é o conforto da sua luz. Oferece tanto uma luz de trabalho funcional como cria uma auréola adicional delicada graças à forma aberta e ligeiramente afundada do espigão superior, criando um agradável jogo de luz e sombra.

Detalle del sutil efecto de luz superior.
Pormenor do subtil efeito de luz superior.

H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-7742-05-05** QS **00-7742-DN-DN** QS
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9050-05-05** **00-9050-DN-DN**

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



Florón negro
Florão preta

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**00-9052-05-05** **00-9052-DN-DN**
DALI-2 220-240V	05 DN	**00-9053-05-05** **00-9053-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Napa

Napa

Essential Universe

Diseño versátil

Napa es una pieza atemporal, neutra y de líneas suaves. El punto de luz que se insinúa en el vértice superior le confiere una elegancia particular. Sola o en composición, Napa proporciona una iluminación práctica y funcional capaz de armonizar cualquier espacio.

Design versátil

Napa é uma peça intemporal, neutra e de linhas suaves. O ponto de luz que se insinua no vértice superior confere-lhe uma elegância particular. Sozinha ou em composição, Napa proporciona uma iluminação prática e funcional capaz de harmonizar qualquer espaço.

Distintas combinaciones de acabados para la pantalla y sus detalles.

Diferentes combinações de acabamentos para o quebra-luz e os seus detalhes.

05-05

05-DN

Florón negro
Florão preta

Napa Small

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Body	Button	Code
05	05	**00-7992-05-05**
05	DN	**00-7992-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Napa Big

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Body	Button	Code
05	05	**00-7993-05-05**
05	DN	**00-7993-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Benedito Design

+ Candle

Candle

Performance Universe

Reinterpretación de un clásico

Esta delicada luminaria es la reinterpretación contemporánea de la clásica vela. La luz está trabajada respetando la esencia de esta inspiración, ofreciendo calidez y harmonía. Desde la simplicidad de la pieza inicial hasta la complejidad compositiva del chandelier, Candle se ha transformado en una colección viva que cambia sustancialmente con la incorporación de sus dos accesorios, el disco y esfera. Formas esenciales que mantienen la delicadeza inicial de la colección.

Reinterpretação de um clássico

Esta delicada luminária é a reinterpretação contemporânea de uma clássica vela. A luz é trabalhada respeitando a essência desta inspiração, oferecendo calidez e harmonia. Da simplicidade da peça inicial à complexidade compositiva do chandelier, Candle transformou-se numa coleção viva que muda substancialmente com a incorporação dos seus dois acessórios, o disco e a esfera. Formas essenciais que mantêm a delicadeza inicial da coleção.

Candle 1 Body Surface

QS



BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6017-27-27**
	60	**00-6017-60-60**

Florón negro
Florão preta

Candle 1 Body Recessed



BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-6018-27-27**
	60	**00-6018-60-60**

65 3-30 mm
Florón blanco
Florão branco

Candle XXS 1 Body Surface

QS



BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8527-27-27**
	60	**00-8527-60-60**

Florón negro
Florão preta

Candle XXS 1 Body Recessed



BODY MAT: ST,AL | DIF MAT: PMMA

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 4.1 | **Real Lm** 154

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Body	Code
ON-OFF 100-240V	27	**00-8528-27-27**
	60	**00-8528-60-60**

65 3-30 mm
Florón blanco
Florão branco

No incluido
Não incluido

Disco de aluminio (1 unidad) Disco de alumínio (1 unidade)	**71-6022-60-60**
Disco de aluminio (1 unidad) Disco de alumínio (1 unidade)	**71-6022-27-27**
Accesorio Candle difusor vidrio matizado (1 unidad) Acessório Candle difusor vidro matizado (1 unidade)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Candle 3 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 11.5 | **Real Lm** 461

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	**00-6021-27-27** **00-6021-60-60**

Florón negro
Florão preta

Candle 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8317-60-27** **00-8317-60-60**



No incluido / **Não incluído**

Accesorio Candle difusor vidrio matizado (1 unidad) Acessório Candle difusor vidro matizado (1 unidade)	**71-8318-F9-F9**

Candle XXS 5 Bodies Chandelier

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 16.8 | **Real Lm** 844

Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	**00-8537-60-27** **00-8537-60-60**



No incluido / **Não incluído**

Accesorio Candle difusor vidrio matizado (1 unidad) Acessório Candle difusor vidro matizado (1 unidade)	**71-8318-F9-F9**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Candle 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6666-14-27**
	14	60	**00-6666-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6667-14-27**
	14	60	**00-6667-14-60**

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 60.2 | **Real Lm** 2765

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Latonado Latão 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8533-14-27**
	14	60	**00-8533-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8534-14-27**
	14	60	**00-8534-14-60**

Candle 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Latonado Latão 27



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-6668-14-27**
	14	60	**00-6668-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-6669-14-27**
	14	60	**00-6669-14-60**

Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Latonado Latão 27



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 109.4 | **Real Lm** 4608

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	**00-8535-14-27**
	14	60	**00-8535-14-60**
DALI 100-277V	14	27	**00-8536-14-27**
	14	60	**00-8536-14-60**

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 968

P. 1004

P. 1038

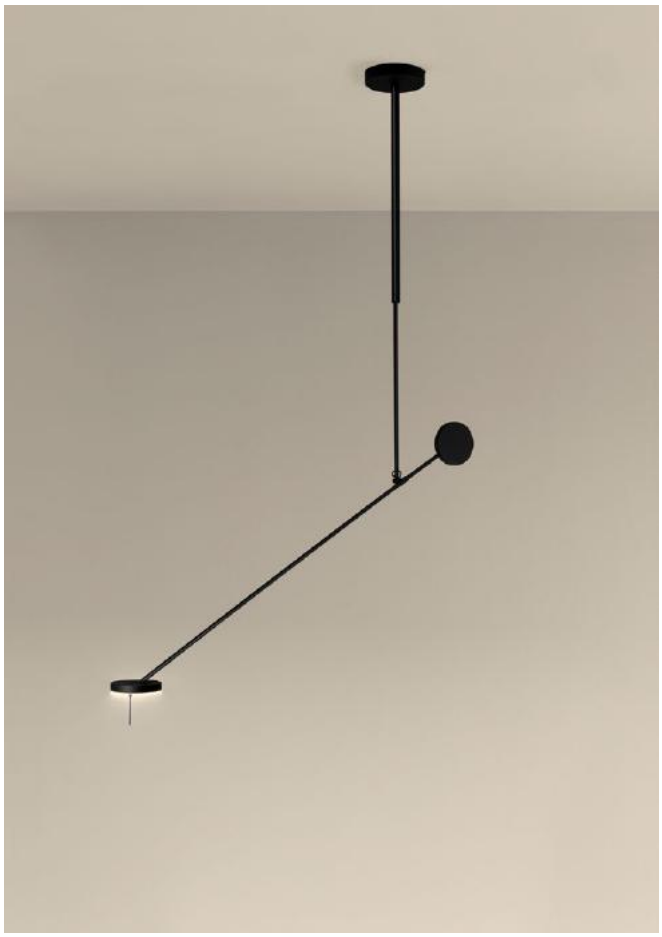

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se inspiró en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección Invisible, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y el círculo que las une haciendo de contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos en todas sus versiones. Invisible es una pieza icónica que ha recibido el premio German Design Award.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção Invisible, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o círculo que as une como contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos em todas as suas versões. Invisible é uma peça icónica que recebeu o German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

Invisible Single Fixed

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | **CRI** 90 | **W Total** 12.2

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	551	05	**00-7382-05-05**
	3000	568	05	**00-5693-05-05**

Invisible Single Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL	PMMA		350°	0° a 90°



LED | **CRI** 90 | **W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	534	05	**00-7383-05-05**
	3000	550	05	**00-5694-05-05**

Invisible 3 Bodies

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | **CRI** 90 | **W Total** 28.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05	**00-7384-05-05** QS
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05	**00-5695-05-05**
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05	**00-7385-05-05** QS
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05	**00-5696-05-05** QS

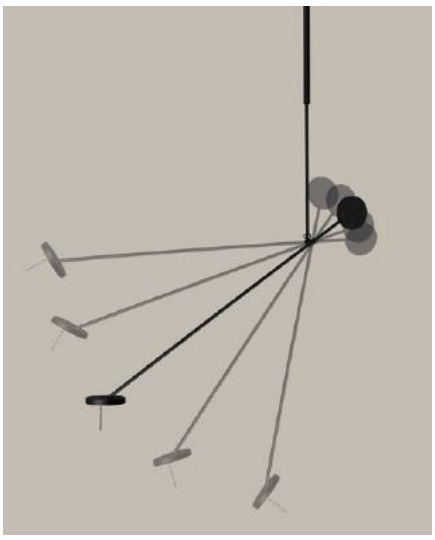

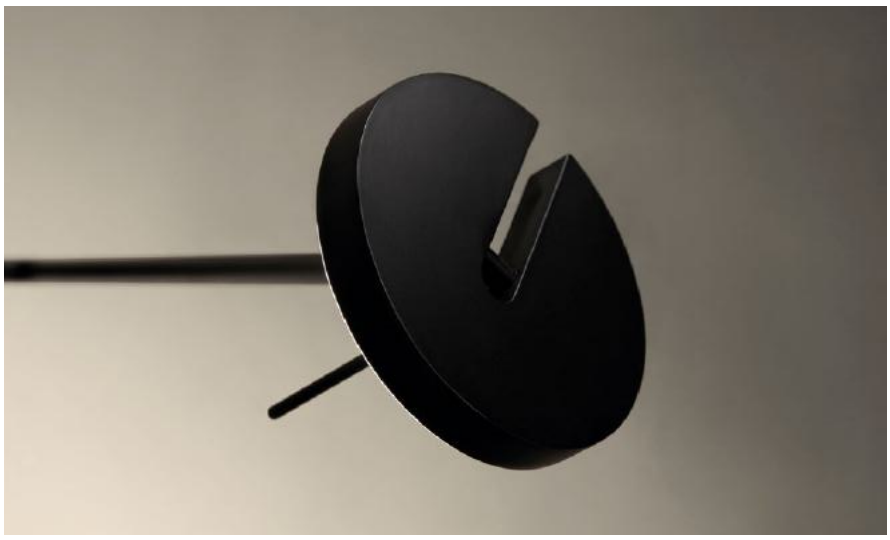

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação do cabeçal permite dirigir a luz.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 1104

P. 1042

Estilo y elegancia

Contemporaneidad, estilo y control del ángulo luz son los pilares sobre los que se sustenta esta propuesta de Nahtrang. Prolix, no sólo presume de su silueta facetada, sino que cuenta con una gran ventaja técnica gracias a una óptica avanzada que posibilita graduar el ángulo de luz para conseguir el efecto de iluminación deseado.

Estilo e elegância

Contemporaneidade, estilo e controlo do ângulo de luz são os pilares sobre os quais esta proposta de Nathrang se baseia. Prolix não só ostenta a sua silhueta facetada, como também uma grande vantagem técnica graças a uma ótica avançada que permite ajustar o ângulo de luz para obter o efeito de iluminação desejado.

Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz. (Zoom 15°-50°)
Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz. (Zoom 15°-50°)

Llave para ajustar la óptica de forma manual.
Chave para ajustar a ótica manualmente.

Prolix Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	**00-8513-05-05** **00-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Prolix Recessed

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 10.4 | **Real Lm** 320

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**00-8514-05-05** **00-8514-DN-DN**

65 3-30 mm

Florón blanco
Florão branco

Dew

Performance Universe

La belleza de lo efímero

Dew es una composición orgánica que explora la luz y la belleza efímera, inspirándose en las gotas del rocío una mañana de primavera. Con una configuración lineal formada por una línea de puntos ovalados conectados por piezas de aluminio a distancias variables, esta colección es una colección decorativa con un fuerte carácter técnico. Dew se presenta con variaciones tanto verticales como horizontales, lo que hace posible cualquier combinación y ángulo.

A beleza do efêmero

Dew é uma composição orgânica que explora a luz e a beleza efémera, inspirada nas gotas de orvalho numa manhã de primavera. Com uma configuração linear formada por uma linha de pontos ovais ligados por peças de alumínio a distâncias variáveis, esta coleção é uma coleção decorativa com um forte caráter técnico. Dew apresenta-se com variações tanto verticais como horizontais, tornando possível qualquer combinação e ângulo.

Compatible con instalaciones que precisen de grandes alturas.
Compatível com instalações que exijam grandes alturas.

Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782



		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8304-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8305-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8656-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8658-05-M1**

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 13 | **Real Lm** 782



		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8302-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8303-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8646-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8648-05-M1**

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 21.1 | **Real Lm** 1383



		Structure	Difussor	Code
Ø160	DALI 220-240V	05	M1	**00-8306-05-M1** QS
Ø97	0-10V 220-240V	05	M1	**00-8307-05-M1**
	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8667-05-M1**
Ø50	PUSH 220-240V	05	M1	**00-8669-05-M1**

Florón en superfície
Florão de superfície

Florón empotrado
Florão encastrado

Florón empotrado mini
Florão encastrado mini

Designed by Francesc Vilaró

+ Alive

Alive

Performance Universe

Transición del vacío hacia el punto de luz

Alive representa la mínima expresión para llegar al punto de luz de forma silenciosa. Con una progresión armónica, su diseño responde a una transición del vacío hacia la luz. Esta reducción cambia cuando la composición se realiza con el difusor de cristal matizado que se opaliza progresivamente, pasando de una luz de acento a una luz ambiental muy agradable.

Transição do vazio para o ponto de luz

Alive representa a expressão mínima para atingir o ponto de luz de forma silenciosa. Com uma progressão harmónica, o seu design responde a uma transição do vazio para a luz. Esta redução muda quando a composição é feita com o difusor em vidro matizado que se torna progressivamente opaco, passando de uma luz de realce para uma luz ambiente muito agradável.

Alive Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 492

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**00-6670-05-05**

Alive Single with glass difusor

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA,GLA		2.5 m



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.5 | **Real Lm** 454

Negro Preto 05
Cristal arenado Vidro fosco F1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05	F1	**00-6671-05-F1**

Opción con difusor oval de cristal matizado soplado artesanalmente.
Opção com difusor oval de vidro matizado soprado artesanalmente.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Punto

Essential Universe

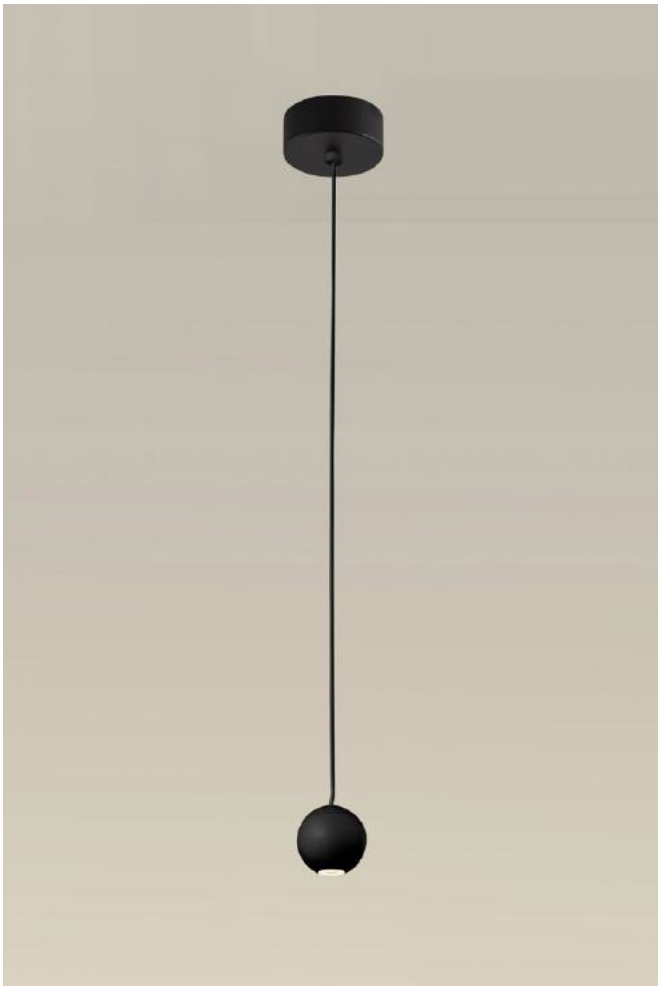

Gran personalidad en un mínimo punto de luz

Punto es una colección de colgantes que concentra una gran personalidad en un mínimo punto de luz. La versión simple se integra en el espacio de forma discreta y suave; la opción múltiple, en cambio, puede componerse de una forma mucho más compleja, siempre conservando su alto valor estético.

Grande personalidade num mínimo ponto de luz

Punto é uma coleção de suspensos que concentra uma grande personalidade num mínimo ponto de luz. A versão simples integra-se no espaço de forma discreta e suave; a opção múltipla, por outro lado, pode ser composta de uma forma muito mais complexa, conservando sempre o seu alto valor estético.

Punto Single Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 329

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A232-05-05**

Punto Single Recessed

BODY MAT
AL



65 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **Real Lm** 329

Negro Preto 05

	W Total	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	6.5	05	**00-7900-05-05**
DALI-2 / PUSH 100-240V	8.2	05	**00-7901-05-05**
ON-OFF 100-277V	6.5	05	**00-7899-05-05**

Floron blanco
Florao branco

Punto Multiple Surface

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 24.3 | **Real Lm** 625

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**00-A337-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe

P. 1124

Un clásico contemporáneo

Con sencillez y acierto Mist representa la renovación de un clásico.

Um clássico contemporâneo

Com simplicidade e acerto Mist representa a renovação de um clássico.

Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Designed by Josep Patsí

+ Circ

Circ

Performance Universe

La elegancia de las formas neutras

Inpirándose en las tradicionales carpas de circo, el diseñador Josep Patsí crea una luminaria circular con distintas medidas y composiciones que se adapta a los espacios con la elegancia de una forma neutra, sin elementos añadidos.

A elegância das formas neutras

Inspirada nas tradicionais tendas de circo, o designer Josep Patsí criou uma luminária circular com diferentes tamanhos e composições que se adapta a espaços com a elegância de uma forma neutra, sem elementos adicionados.

Modelos individuales o múltiples.
Modelos individuais ou múltiplos.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 31 | **Real Lm** 1577

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0001-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0641-BW-M3**

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 45.1 | **Real Lm** 2086

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-0002-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-0642-BW-M3**

Circ Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 49.3 | **Real Lm** 3473

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3642-BW-M3**
1-10V 100-240V	BW	M3	**00-3646-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 58 | **Real Lm** 3799

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3647-BW-M3**

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 72 | **Real Lm** 6171

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3648-BW-M3**

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 94 | **Real Lm** 7136

Blanco Branco BW
Anodizado Anodizado M3

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	M3	**00-3649-BW-M3**

Designed by LedsC4

+ Caprice

Caprice

Performance Universe

P. 1096

Exigencia lumínica

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Exigência lumínica

Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Caprice Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice Ø330mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice Ø520mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** SW 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

No incluidos y requeridos	Kit suspensión blanco	**71-6196-14-14**
Não incluído e requeridos	Kit suspensão branco	

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Pipe

Essential Universe

P. 937

P. 1108

Funcionalidad

Pipe es sinónimo de practicidad e integración. Un diseño funcional que permite cierta personalización para que su instalación siempre sea un acierto.

Funcionalidade

Pipe é sinónimo de praticidade e integração. Um design funcional que permite uma certa personalização para que a sua instalação seja sempre um acerto.

05-23

14-05

14-14

05-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe 170mm

QS S

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro 23

Structure	Ring	Code
05	23	**00-0073-05-23**
14	05	**00-0073-14-05**

Pipe 300mm

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro 23

Structure	Ring	Code
05	23	**00-5456-05-23**
14	05	**00-5456-14-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluido / **Não incluído**

Accesorio para empotrar el floron blanco Acessório para encastrar o florão branco	**71-5456-14-14**

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**
	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Stylus

Essential Universe

P. 940

P. 1109

Sencillez y funcionalidad

Stylus es un diseño altamente funcional y versátil gracias a sus medidas y acabados.

Simplicidade e funcionalidade

Stylus é um design altamente funcional e versátil graças às suas medidas e acabamentos.

Stylus Surfaced 300mm

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Blanco Branco 14
Negro Preto 05

LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 627

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14	05 14	**00-A290-05-05** **00-A290-14-14**

Stylus Recessed 300mm

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Blanco Branco 14
Negro Preto 05

LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 90 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 627

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14	**00-A291-05-05** **00-A291-14-14**

3-30 mm 65

Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	05 14 DN	**00-A017-05-05** QS **00-A017-14-14** **00-A017-DN-DN** QS

Stylus Recessed 600mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 14 DN	**00-A018-05-05** **00-A018-14-14** **00-A018-DN-DN**

3-30 mm 65

Designed by Josep Patsí

Net

Performance Universe

Pureza

Con un diseño clásico de líneas muy limpias, Net se centra en ofrecer una luz de calidad para todo tipo de espacios.

Pureza

Com um design clássico de linhas muito limpas, Net concentra-se em oferecer uma luz de qualidade para todo o tipo de espaços.

Net

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
AL	PLABS



Blanco Branco 14
Blanco opal Branco opalino M1

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 878

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	BW	M1	**00-3685-BW-M1**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

Caribe

Essential Universe

Exótica Calidez

La luz de Caribe, suavemente filtrada por el ratán, transmite calidez con un carácter artesanal.

Exótica Calidez

La luz de Caribe, suavemente filtrada por el ratán, transmite calidez con un carácter artesanal.

Caribe ø600

Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
ST,RATAN	RATAN

Negro Preto 05
Rattan natural Rattan natural ES



E27 | W Max. 15

Canopy	Body	Code
05	ES	**00-8110-05-ES**

Designed by Manel Lluscà

+ Bravo

Bravo

Performance Universe

Iluminación Up&Down

Iluminação Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **Real Lm** 3075

Oro Ouro F5
Blanco opal Branco opalino M1

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	**00-4925-F5-M1** QS
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	**00-4926-F5-M1**

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe

P. 1102

Bol Ø450mm

BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

Arena Areia BY
Blanco opal Branco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø750mm

BODY MAT: ST | DIF MAT: ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Arena Areia BY
Blanco opal Branco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-A052-BY-M1**

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos

Kit suspensión
Kit suspensão

71-4695-81-81

Lectura
Leitura

Perlina 922

Invisible 924

Chic 926

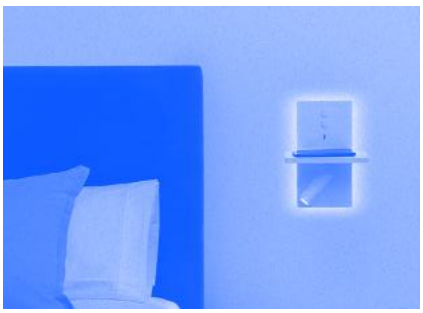

E-lamp 928

E-lamp Mini 930

Hall Slim 931

Gamma 932

Gamma Mini 933

Gamma USB 935

Gamma Extend 934

Radar 936

Simply 938

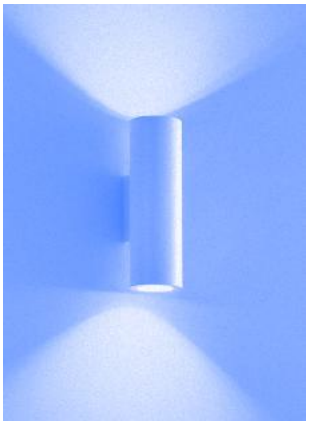

Pipe 937

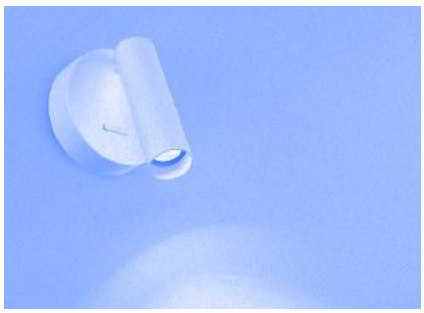

Stylus 940

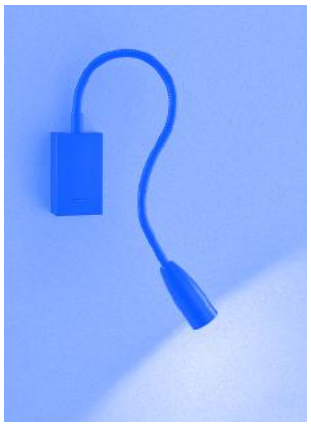

Bed 941

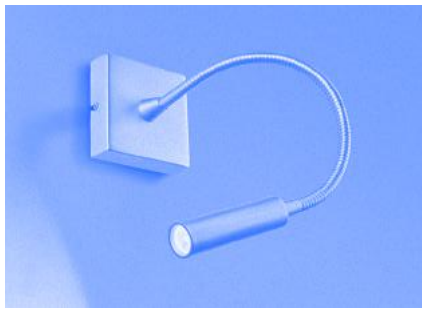

Tip 943

Link 942

Metrica 946

Clip 944

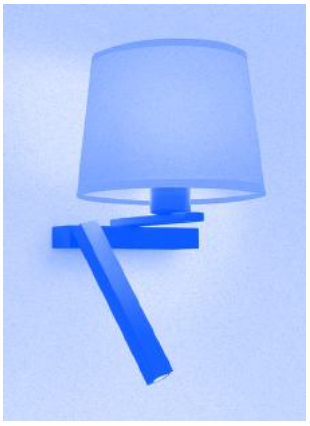

Hall Slim Screen 949

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 922

P. 962

P. 996

P. 1102

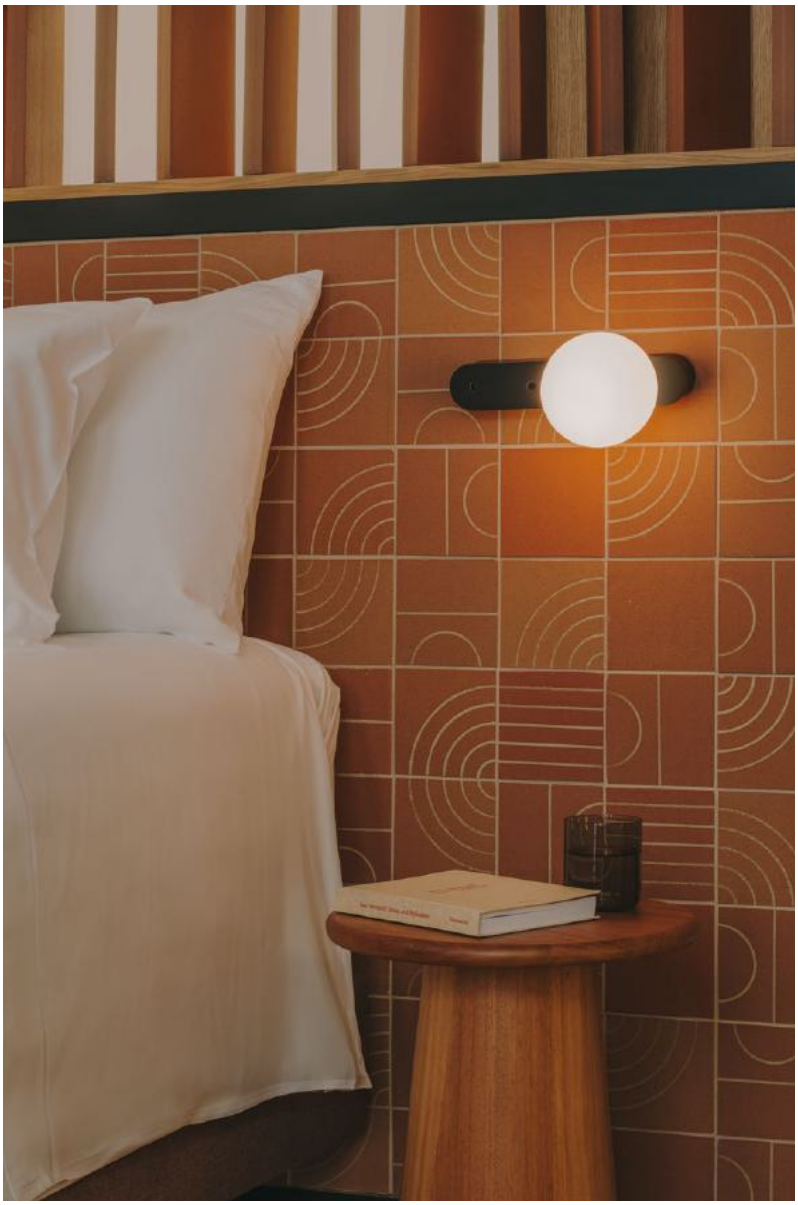

Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. Cuando está encendida, su efecto de luz tamizada transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad y acomodándose a él gracias a la posibilidad de regulación manual mediante dimmer.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. Quando acesa, o seu efeito de luz filtrada transmite uma sensação de calma, preenchendo naturalmente o espaço e adaptando-se a ele graças à possibilidade de regulação manual através de dimmer.

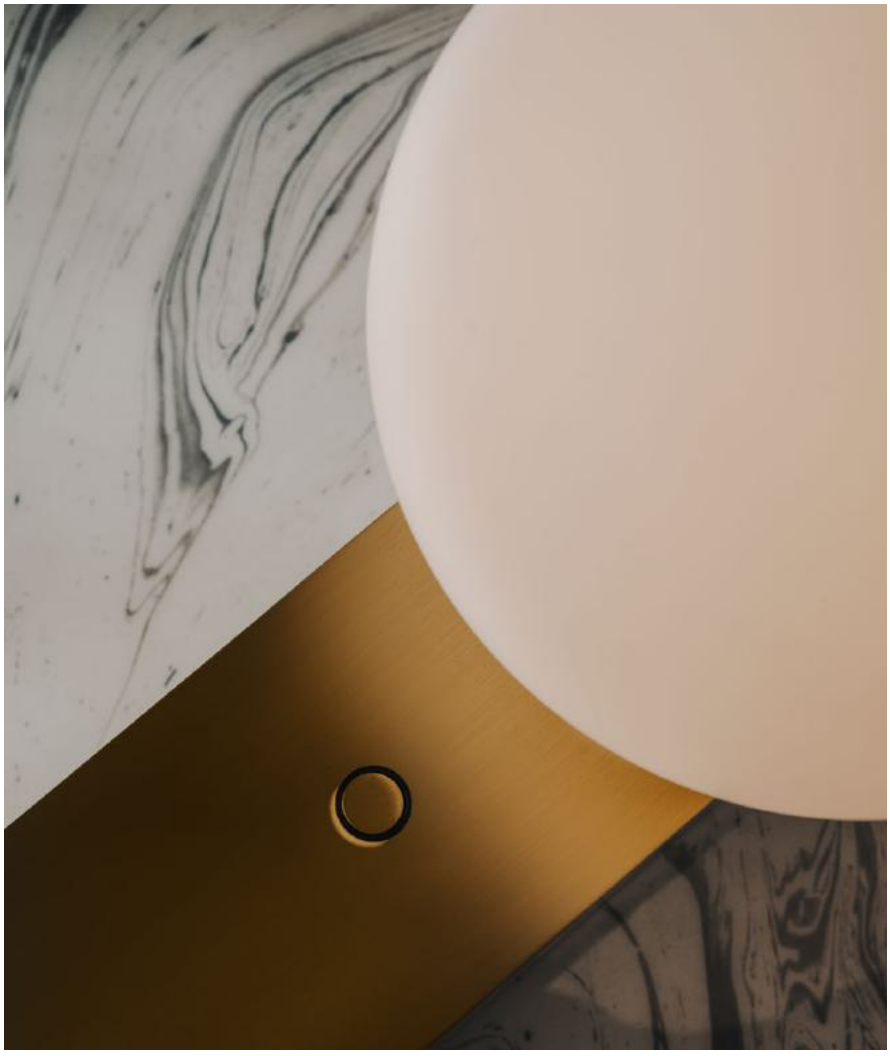

Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**05-A078-60-60** **05-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 887


P. 1038

P. 968

P. 1004

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT	DIF MAT		180°	0° - 90°		DIM
ST,AL	PMMA					



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Negro Preto 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7382-05-05**
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7380-05-05**

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT	DIF MAT		180°	0° - 90°		DIM
ST,AL	PMMA					



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Negro Preto 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	**05-7383-05-05**
100-240V	3000	550	05 ●	**05-7381-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Chic

Performance Universe

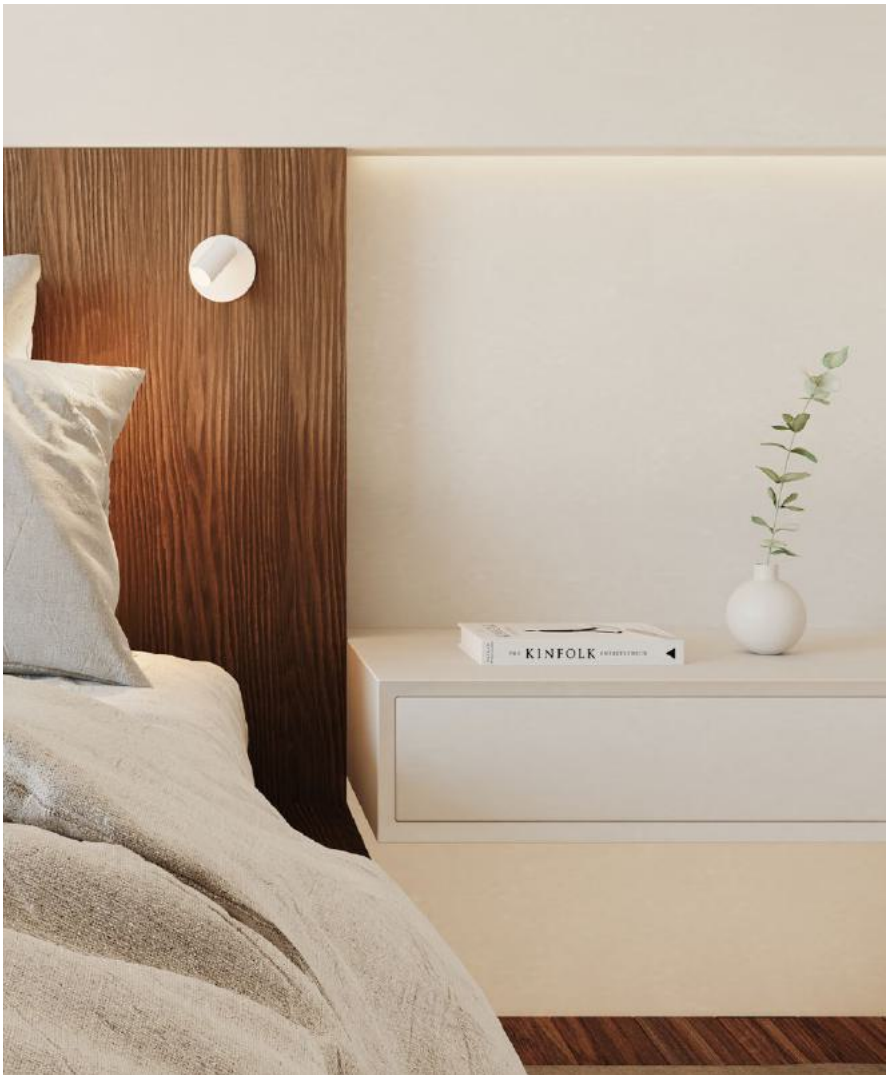

Calidad en la mínima expresión

Aplique de lectura de tamaño muy compacto con un elevado componente técnico. Gracias a su desarrollo y al confort visual obtenido, Chic cumple su funcionalidad sin renunciar al diseño y al factor decorativo.

Qualidade na mínima expressão

Aplique de leitura em tamanho muito compacto com uma elevada componente técnica. Graças ao seu desenvolvimento e ao conforto visual obtido, Chic cumpre a sua funcionalidade sem renunciar ao design e ao fator decorativo.

Incluye panel de abeja para mayor confort visual.
Inclui um painel de abelha para maior conforto visual.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	**05-8509-05-05**
	14	**05-8509-14-14**
	DN	**05-8509-DN-DN**

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp

Performance Universe

P. 930

Multifuncional

E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología Wireless Charging en la opción sobremesa.

Multifuncional

E-lamp é uma coleção de design racional e simples, baseada em formas geométricas básicas. Esta família no espaço. Centrada no telemóvel, inclui USB em todas as suas versões e tecnologia Wireless Charging na opção de mesa.

Opción de botones dorados en los dos acabados.
Opção de botões dourados em ambos os acabamentos.

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.

Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

E-lamp

BODY MAT		180°	90°	x2	USB C
AL					



LED+LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 469

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Latón pulido Latão polido DO

	Structure	Button	Code
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05** QS
	05	DO	**05-7606-05-DO**
	14	14	**05-7606-14-14** QS
	14	DO	**05-7606-14-DO**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp Mini

Performance Universe

P. 928

Posibilidad de instalación vertical u horizontal.
Possibilidade de instalação vertical e horizontal.

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

E-lamp Mini

QS

BODY MAT					
AL		180	90°		USB C



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN
Blanco brillante Branco brilhante EU
Negro brillante Preto brilhante EV

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Body	Code
ON-OFF 100-240V	05	81	**05-8329-05-81**
	05	DN	**05-8329-05-DN**
	05	EV	**05-8329-05-EV**
	14	81	**05-8329-14-81**
	14	DN	**05-8329-14-DN**
	14	EU	**05-8329-14-EU**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Hall

Hall Slim

Performance Universe

P. 920

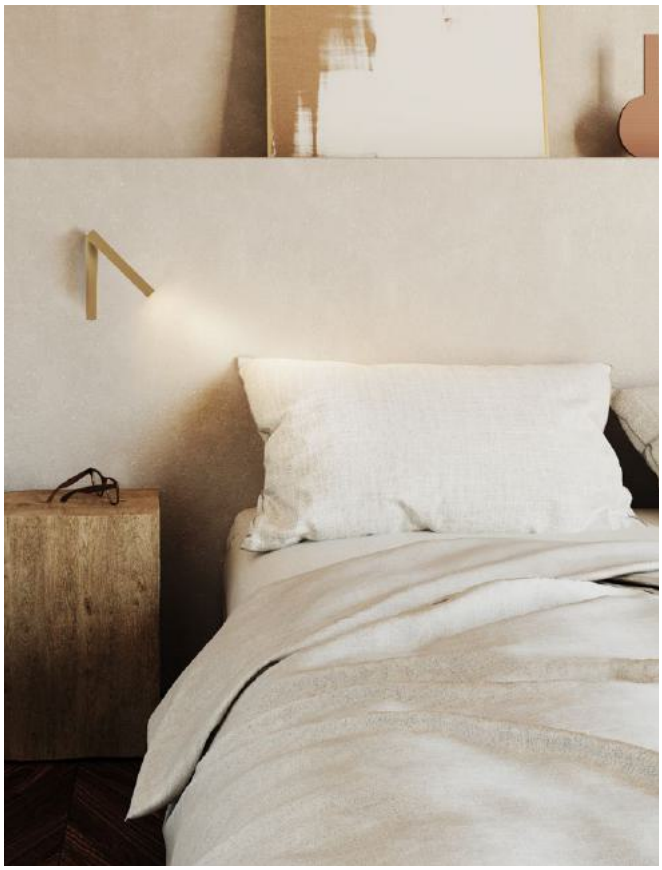

Elegancia discreta

Hall Slim es una colección con un perfil compacto y rectilíneo que se presenta con distintos acabados que permiten integrar una luz de lectura orientable de manera discreta.

Elegância discreta

Hall Slim é uma coleção com um perfil compacto e retilíneo que se apresenta em diferentes acabamentos que permitem integrar uma luz de leitura orientável de forma discreta.

Hall Reader

QS

BODY MAT				
AL		355°	90°	

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8510-05-05**
	14	**05-8510-14-14**
	DN	**05-8510-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe

P. 935

P. 970

P. 1006

Posibilidad de instalación empotrado o superfície.
Possibilidade de instalação encastrada ou superfície.

Gamma Round

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6421-05-05**
	14	**05-6421-14-14**
	81	**05-6421-81-81**
	DN	**05-6421-DN-DN**

96 3-35 mm

Gamma Square

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-6420-05-05**
	14	**05-6420-14-14**
	81	**05-6420-81-81**
	DN	**05-6420-DN-DN**

3-35 mm 96

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Mini

Performance Universe

P. 935

P. 970

P. 1006

Gamma Mini

QS

BODY MAT			
AL		180	90

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137



	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6428-05-05**
	14	**05-6428-14-14**
	81	**05-6428-81-81**
	DN	**05-6428-DN-DN**

40 3-30 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Extend

Performance Universe

P. 932

P. 962

P. 998

Elegancia y precisión

Gamma Extend conserva toda la esencia de la colección, presentando una silueta moldeada con precisión con un acabado perfecto en todas sus variantes.

Elegância e precisão

Gamma Extend conserva toda a essência da coleção, apresentando uma silhueta moldada com precisão com um acabamento perfeito em todas as suas variantes.

Gamma Extend

QS

BODY MAT
AL

180°

90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-8339-05-05**
	14	**05-8339-14-14**
	81	**05-8339-81-81**
	DN	**05-8339-DN-DN**

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma USB

Performance Universe

P. 935

P. 970

P. 1006

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

Gamma USB

QS S

BODY MAT AL | 180° | 90° | USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 123

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6424-05-05**
	14	**05-6424-14-14**
	81	**05-6424-81-81**

Radar

Performance Universe

Radar combina un excelente punto de luz orientable con un diseño minimalista fácilmente integrable en distintos ambientes.

Radar combina um excelente ponto de luz orientável com um design minimalista que pode ser facilmente integrado em diferentes ambientes.

LCA Life Cycle Assessment

Radar dispone de LCA (Life Cycle Assestment).
O Radar dispõe de LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



85 3-30 mm

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 6 | **Real Lm** 150

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-6488-14-14** **05-6488-60-60**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Pipe

Pipe

Essential Universe

P. 908

P. 1108

05-23

14-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

14-14

05-05

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Reader

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Ring	Code
14 ○	05 ●	**05-2759-14-05**
05 ●*	05 ●*	**05-2759-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**
	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 972

P. 1107

Efectividad en la mínima expresión

Simply ofrece una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia, independientemente de cuál sea su estilo.

Efectividad en la mínima expresión

Simply oferece a máxima funcionalidade com a mínima expressão. Esta série foi concebida para perdurar no tempo e iluminar qualquer divisão, independentemente de qual seja o seu estilo.

Simply

QS

BODY MAT
ST,AL

355°

90°



GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**05-7982-05-05**
14 ○	**05-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes incluidos
Ac. comuns incluídos

Panel de abeja
Favo de abelha

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 910

P. 1109

LCA Life Cycle Assessment

Stylus dispone de LCA (Life Cycle Assestment).
O Stylus dispõe de LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		355°	0° a 90°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 14	**05-6193-05-05** **05-6193-14-14**

Bed

Essential Universe

Bed Round

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2830-05-05**

Bed Rectangular

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2831-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Link

Link

Performance Universe

Un mismo modelo con dos opciones de instalación.
O mesmo modelo com duas opções de instalação.

Opción Touch dimming en el cabezal.
Opção Touch dimming na cabeça.

Link Surface

QS

BODY MAT		±180°	±180°		DIM
AL					



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7366-05-05** **05-7366-14-14**

18 3-30 mm

Link Recessed

QS

BODY MAT		±180°	±180°		DIM
AL					



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7367-05-05** **05-7367-14-14**

44 3-30 mm

Tip

Performance Universe

Tip

QS





LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	81 DN	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 976

P. 1012

Estilo y pureza

Clip es la reinvención de un clásico, su leve inclinación aporta un toque fresco al diseño jugando con un punto LED completamente integrado. Es una luminaria funcional gracias a la combinación de pantalla y punto de lectura independiente.

Estilo e pureza

Clip é a reinvenção de um clássico, a sua ligeira inclinação dá um toque de frescura ao design, jogando com um ponto LED completamente integrado. É uma luminária funcional graças à combinação de quebra-luz e ponto de leitura independente.

El lector LED permite una rotación muy amplia para mayor comodidad.
O leitor LED permite uma rotação muito ampla para maior conforto.

Clip

QS

BODY MAT | ST | 90 | 180



Negro Preto 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 53

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05	**05-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos

14
05

PAN-232-14
PAN-232-05

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 978

P. 1014

Un clásico con múltiples opciones

Metrica es una solución perfecta gracias a sus múltiples posibilidades de luz de pantalla, punto de lectura y flexo. Con un diseño actual y sobrio es una colección altamente versátil.

Um clássico com várias opções

Metrica é uma solução perfeita graças às suas múltiplas possibilidades de quebra-luz, ponto de leitura e braço articulado. Com um design atual e sóbrio, é uma coleção muito versátil.

Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**
	E27	15	81	**05-8400-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Metrica Extended

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**
	E27	15	81	**05-8401-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

Designed by Nahtrang Studio

+ Hall

Hall Slim Screen

Performance Universe

P. 931

Diferentes colores de pantalla disponibles.
Diferentes cores de quebra-luz disponíveis.

Hall Reader with Screen Right

QS S

BODY MAT AL | 355° | 90°



Blanco Branco 14
Negro Preto 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05	**05-8511-05-82**
	E27	15	14	**05-8511-14-82**

Hall Reader with Screen Left

QS S

BODY MAT AL | 355° | 90°



Blanco Branco 14
Negro Preto 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 150

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.2	05	**05-8512-05-82**
	E27	15	14	**05-8512-14-82**

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos

BY

71-8510-BY-M1

Sobremesa
De mesa

Levels 954

Dara 952

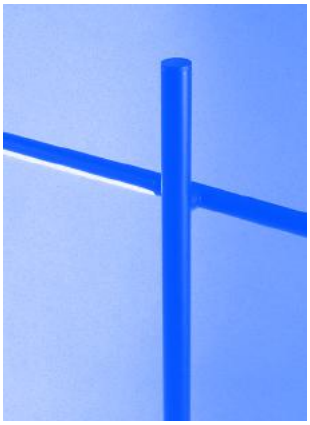

Tubs 964

Ilargi 960

Perlina 962

H 958

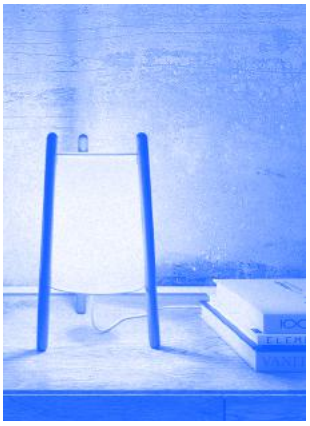

Woody 963

Maca 966

Gamma 970

Invisible 968

Simply 972

Organic 971

Clip 976

Nude 973

Metrica 978

Designed by Francesc Vilaró

+ Dara

Dara NEW

Essential Universe

Simplicidad, funcionalidad y versatilidad

Dara destaca por su originalidad y minimalismo, ofreciendo una iluminación general cuando se coloca en posición vertical y una luz más focalizada al inclinarla. Gracias a un simple gesto en la base, permite ajustarse fácilmente a dos posiciones: una pensada para crear una luz ambiente suave y otra ideal para trabajar o leer con mayor precisión.

Simplicidade, funcionalidade e versatilidade

Dara distingue-se pela sua originalidade e minimalismo, oferecendo uma iluminação geral quando colocada na vertical e uma luz mais focada quando inclinada. Graças a um simples gesto na base, pode ser facilmente ajustada em duas posições: uma pensada para criar uma luz ambiente suave e outra ideal para trabalhar ou ler com maior precisão.



Dos colores de parte lumínica.
Duas cores de parte lumínica.

Base metálica con un corte frontal que facilita la inclinación de la lámpara para obtener una iluminación más focalizada si se desea.

Diseño esencial en dos elementos —parte lumínica y base— con un corte frontal que permite inclinar la lámpara para obtener luz focal.

Base metálica com um corte frontal que facilita a inclinação da lâmpada para obter uma iluminação mais focada, se desejado.

Design essencial em dois elementos – parte lumínica e base – com um corte frontal que permite inclinar o candeeiro para obter luz focal.

Cabezal de líneas depuradas y difusor de diseño preciso, que garantizan una estética elegante y un acabado de alta calidad.

Un gesto simple que la distingue, con un cabezal depurado y un difusor elegante que aportan versatilidad y carácter.

Cabeça de linhas depuradas e um difusor de design preciso garantem uma estética elegante e um acabamento de alta qualidade.

Um gesto simples que a distingue, com uma cabeça depurada e um difusor elegante que conferem versatilidade e caráter.

Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Negro Preto 05
Arena Areia FF



LED | **K** SW 2700-3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 506 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 FF	**10-A009-05-05** **10-A009-FF-FF**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

Levels

Performance Universe

P. 818

P. 1080

P. 992

Convivencia natural con el entorno

Cada espacio requiere un lenguaje concreto, marcado por la personalidad del ambiente. Las distintas formas y transparencias de las pantallas de Levels sobremesa buscan una convivencia natural con su entorno integrándose tanto a nivel de acabado como de efecto de luz gracias a la transparencia de su vidrio soplado de forma artesanal

Convivência natural com o meio ambiente

Cada espaço requer uma linguagem específica, marcada pela personalidade do ambiente. As diferentes formas e transparències do as quebra-luces de Levels de mesa procuram uma coexistència natural com o seu ambiente, integrando-se tanto em termos de acabamento como de efeito de luz graças à transparência do seu vidro soprado de forma artesanal.

SCANDINAVIA DREAMING
KINFOLK

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**
	05	12	**10-A002-05-12**
	05	15	**10-A002-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**
	05	12	**10-A003-05-12**
	05	15	**10-A003-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**
	05	12	**10-A004-05-12**
	05	15	**10-A004-05-15**

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A005-05-08**
	05	12	**10-A005-05-12**
	05	15	**10-A005-05-15**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Benedito Design

+ H

H

Performance Universe

P. 876

P. 1054

P. 1000

Elegancia innata

La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo.

Elegância inata

A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 627

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**10-7742-05-05** **10-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe

P. 824

Base de madera maciza con acabado en fresno o negro y difusor de cristal opal.
Base de madeira maciça com acabamento em freixo ou preto e difusor de vidro opalino.

La calidez de un diseño atemporal

Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal tiene una presencia muy elegante, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.

A calidez de um design intemporal

Ilargi, criada pelos designers bascos Iratzoki e Lizaso, é uma combinação perfeita de calidez e design funcional intemporal. A sua campânula de vidro soprado de forma artesanal tem uma presença muito elegante, que é combinada com a madeira nobre maciça. A sua luz é suave e agradável, perfeita para uso residencial ou para espaços públicos criando ambientes confortáveis e naturais.

Con Touch Dimming.
Com Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT: WOOD | DIF MAT: GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6010-92-F9** **10-6010-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT: WOOD | DIF MAT: GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92 93	F9 F9	**10-6011-92-F9** **10-6011-93-F9**

Perlina

Performance Universe

P. 922

P. 996

P. 1112

Joya natural

Este sobremesa juega con una doble función, por un lado, el de la practicidad de una luminaria práctica con una luz difusa muy agradable y por el otro, como un objeto de decoración delicado y elegante que puede integrarse fácilmente en cualquier ambiente. Además, Perlina permite crear diferentes ambientes gracias a su regulación dimable.

Joia natural

Este candeeiro de mesa tem uma função dupla: por um lado, a praticidade de uma luminária prática com uma luz difusa muito agradável e, por outro lado, como um objeto decorativo delicado e elegante que pode ser facilmente integrado em qualquer ambiente. Além disso, Perlina permite criar diferentes ambientes graças à sua regulação dimmable.

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
AISI304	GLA		2700-3000-4000		USB C

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**10-A078-60-60** **10-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Gemma Bernal

Woody

Essential Universe

P. 1003

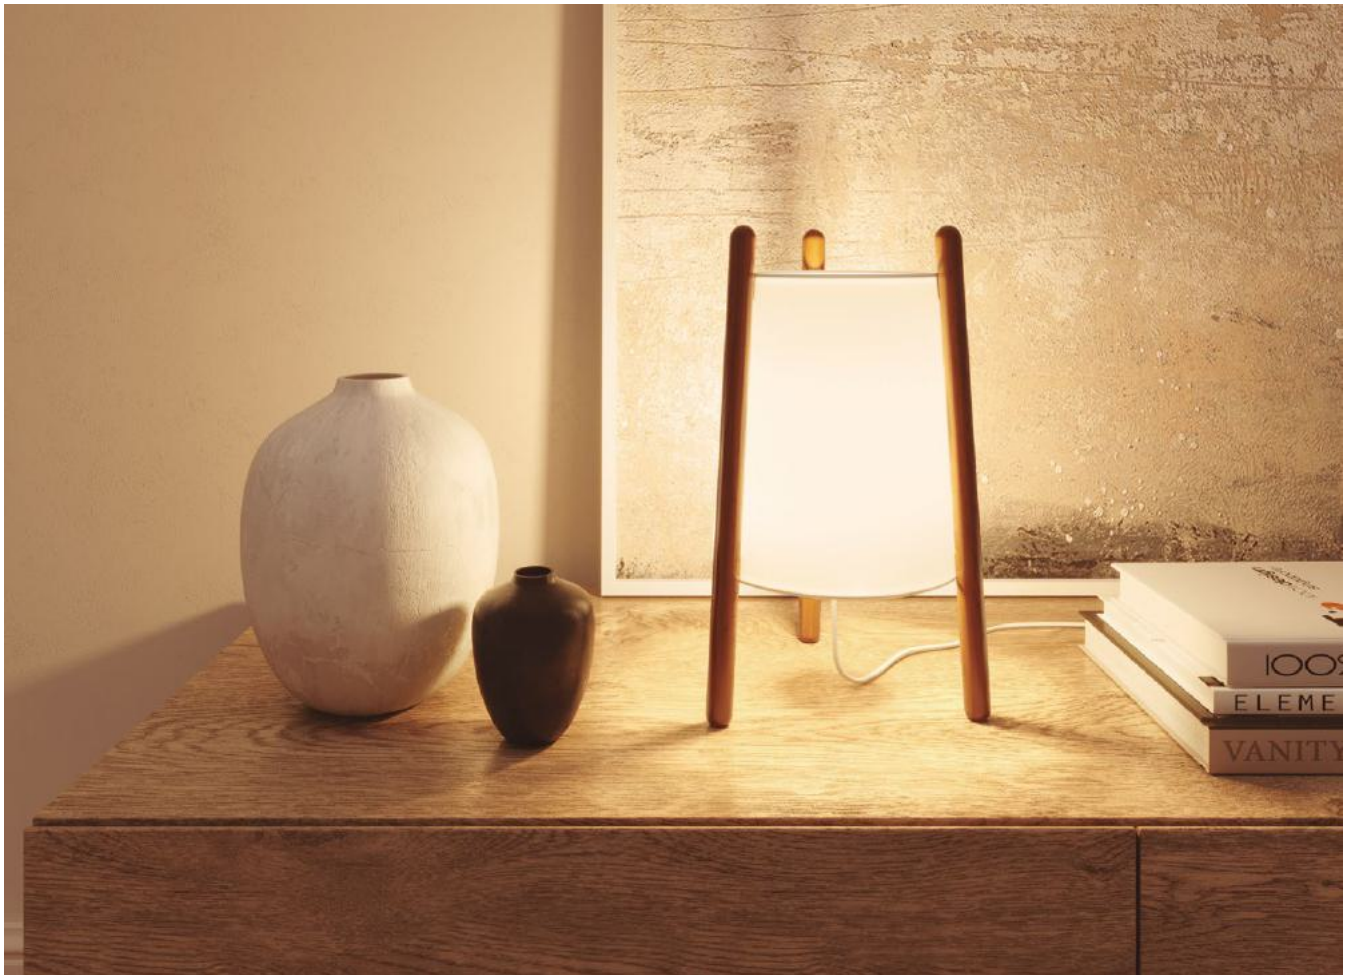

Woody

QS S

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	TEX		

Fresno claro Cinza claro
Arenado Areado F9



E27 | W Max. 15

Structure	Difussor	Code
	14	**10-8106-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe

P. 1002

P. 1034

Presencia y dinamismo

Tubs es un sobremesa con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con una base en mármol negro, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento.

Presença e dinamismo

Tubs é uma versão de mesa com uma fonte de luz em forma linear que possui uma ampla capacidade de movimento, oferecendo um grande dinamismo à peça e conferindo caráter ao espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento.

Base en mármol.
Base de mármore.

Con Touch Dimming.
Com Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT / ST,AL,MAR | DIF MAT / PC | DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 05	M1 M1	**10-A026-05-M1** **10-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Maca

Maca

Performance Universe

Funcionalidad y comodidad

Maca ha sido creada como una herramienta de trabajo confortable tanto en su forma, de mecánica y tacto suave, como en su función, ya que proporciona una luz asimétrica con unas prestaciones técnicas muy elevadas, con un buen pack lumínico y opción de 3 temperaturas de color dimables a través de un único botón touch.

Funcionalidade e comodidade

Maca foi criada como uma ferramenta de trabalho confortável, tanto na sua forma, de mecânica e toque suave, como na sua função, já que proporciona uma luz assimétrica com um desempenho técnico muito elevado, com um bom pack lumínico e opção de 3 temperaturas de cor reguláveis através de um único botão touch.

Maca

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°



Blanco texturizado Branco texturizado DQ
Negro texturizado Preto texturizado DI

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 9 | **Real Lm** 587 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	DI DQ	**10-9055-DI-DI** **10-9055-DQ-DQ**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 887

P. 924

P. 1004


P. 1038

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92

Negro Preto 05

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700		496	05	**10-7385-05-05**
100-240V	3000		550	05	**10-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe

P. 932

P. 933

P. 934

P. 935

P. 1006

Diseño minimalista contemporáneo

Con un diseño contemporáneo y minimalista, Gamma es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Design minimalista contemporâneo

Com um design contemporâneo e minimalista, Gama é uma solução de iluminação de secretária com qualidades técnicas e decorativas que a tornam uma excelente escolha.

Botón de encendido en la base.
Botão de ligar/desligar na base.

Gamma

QS

BODY MAT			
AL		180	90

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**
	14	**10-6420-14-14**
	81	**10-6420-81-81**
	DN	**10-6420-DN-DN**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 1057

P. 1007

Inspiración orgánica

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de sutil y natural.

Inspiração orgânica

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Organic

QS

BODY MAT		355°	90°	
ST				



E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**10-7582-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 938

P. 1107

Diseño minimalista contemporáneo

Con un diseño contemporáneo y minimalista, Simply es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Design minimalista contemporâneo

Com um design contemporâneo e minimalista, Simply é uma solução de iluminação de secretária com qualidades técnicas e decorativas que a tornam uma excelente escolha.

Simply

QS





GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05	**10-7982-05-05**
14	**10-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Incluido
Incluído

Panel de abeja
Favo de abelha

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 1008

P. 1061

Diseño contemporáneo

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión sobremesa incluye distintas posibilidades de instalación, lo que enriquece aún más la familia.

Design contemporâneo

O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de mesa inclui diferentes possibilidades de instalação, o que enriquece ainda mais a família.

Sobremesa | De mesa

05

DN

Nude Curved

QS

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8518-05-05**
05	DN	**10-8518-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Tiny

QS

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8516-05-05**
05	DN	**10-8516-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 944

P. 1012

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.

Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**10-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos

14
05

PAN-233-14
PAN-233-05

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 946

P. 1014

P. 1062

Botón de encendido en la parte superior de la tija.
Botão de ligar/desligar na parte superior do espigão.

Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05	**10-4759-05-82**
81	**10-4759-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05	**10-8350-05-82**
81	**10-8350-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos



14 **PAN-157-14**
05 **PAN-157-05**
BY **PAN-157-BY**



14 **PAN-177-14**
BY **PAN-177-BY**



14 **PAN-161-14**
BY **PAN-161-BY**



14 **PAN-179-14**
BY **PAN-179-BY**



14 **PAN-176-14**
BY **PAN-176-BY**

Portátil
Portátil

Portobello 986

Cocktail 982

Designed by Francesc Vilaró

+ Cocktail

Cocktail

Performance Universe

Icónica y sugerente

Cocktail es una pieza icónica galardonada con el iF Design Awards. Francesc Vilaró se basa en el equilibrio, la industrialización, la innovación y la estética para crear una lámpara portátil que genera atmósferas adaptables a cada necesidad, gracias a su cabezal orientable y a la regulación de dimming con cuatro niveles de intensidad lumínica.

Icônico e sugestivo

Cocktail é uma peça icónica galardoada com o iF Design Awards. Francesc Vilaró baseia-se no equilíbrio, industrialização, inovação e estética para criar um candeeiro portátil que gera atmosferas adaptáveis a cada necessidade graças à sua cabeça ajustável e à regulação de dimming com quatro níveis de intensidade lumínica.

Galardonada con el iF Design Awards 2021.
Galardoada com o iF Design Awards 2021.

Openhouse
Openhouse
Openhouse

Batería de alta calidad, duración hasta 10h con 100% de la luz.
Bateria de alta qualidade, duração até 10h com 100% da luz.

05

EX

Cocktail

QS

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°		USB C



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

Negro Preto 05
Gris oliva Cinzento oliva EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 EX	**10-8327-05-05** **10-8327-EX-EX**

Incluido **Incluído**	Cargador Carregador	
No incluido **Não incluído**	Cargador múltiple Carregador múltiplo	**71-8332-05-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Portobello

Essential Universe

La sofisticación del color

Inspirada en la corriente pop art de los años 60 y 70, Portobello aporta un toque de color y sofisticación a ambientes muy diversos, que lo único que tienen en común es la ausencia de normas. Ligera y resistente, sus formas redondeadas la convierten en una pieza icónica, cercana y acogedora. En acabados estándar blanco y negro, la personalización de la pieza permite un número infinito de acabados para una integración total en cualquier espacio.

A sofisticação da cor

Inspirada no movimento Pop Art dos anos 60 e 70, Portobello fornece um toque de cor e sofisticação a uma grande variedade de ambientes, em que a única coisa que têm em comum é a ausência de regras. Leve e resistente, as suas formas arredondadas tornam-na uma peça icónica, próxima e acolhedora. Em acabamentos standard branco e preto, a personalização da peça permite um número infinito de acabamentos para uma integração total em qualquer espaço.

Acabado personalizable mediante petición.
Acabamento personalizável através de pedido.

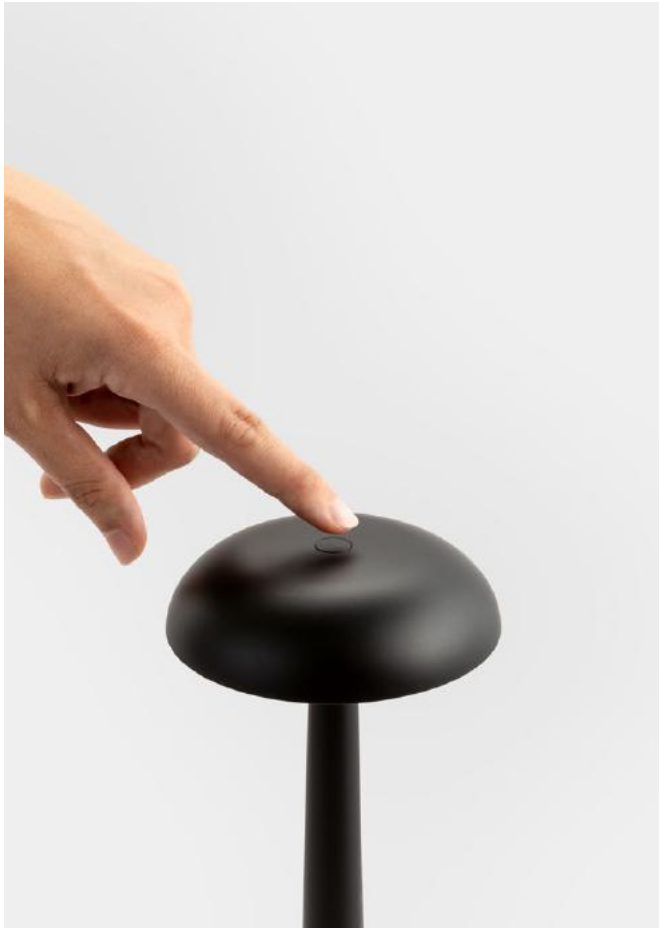

Boton touch dimmer con 3 intensidades.
Botão touch dimmer com três intensidades.

Carga mediante USB-C.
Carregamento via USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP		USB C
ABS	PMMA		44		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	05 14	**10-A001-05-05** **10-A001-14-14**

Incluido
Incluído

Cable del cargador
Cabo do carregador

No incluido
Não incluído

Cargador múltiple
Carregador múltiplo

71-8332-05-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Pie
Pé

Levels 992

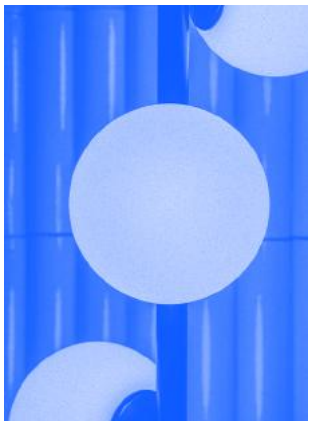

Perlina 996

Noway 998

H 1000

Tubs 1002

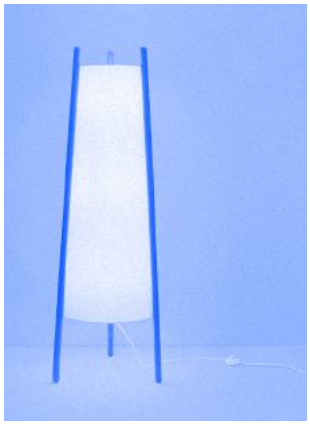

Woody 1003

Invisible 1004

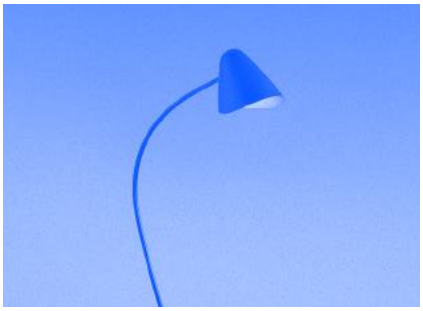

Organic 1007

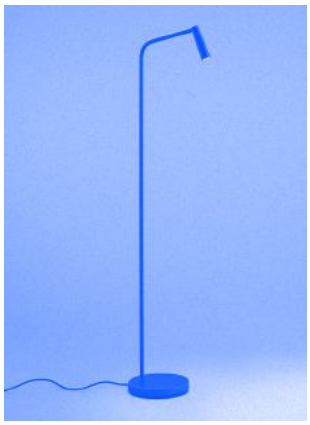

Gamma 1006

Nude 1008

Clip 1012

Metrica 1014

Levels

Performance Universe

P. 818

P. 954

P. 1080

Porte elegante

De porte elegante y presencia destacada, el pie de la colección Levels puede componerse con opción individual o doble, en un juego de sensaciones gracias a las tonalidades del vidrio y las diferentes temperaturas de color, a elegir mediante el switch integrado en el cabezal del LED.

Porte elegante

Com um aspeto elegante e uma presença excecional, o candeeiro de pé da coleção Levels pode ser composto com opção individual ou dupla, num jogo de sensações graças às tonalidades do vidro e às diferentes temperaturas de cor, a escolher através de switch integrado na cabeça do LED.

El cristal, soplado manualmente, puede contener alguna imperfección debido al proceso artesanal.
O vidro, soprado manualmente, pode conter algumas imperfeições devido ao processo artesanal.

Posibilidad de modificar la temperatura de color. (2700K, 3000K o 4000K).
A temperatura da cor pode ser alterada. (2700K, 3000K o 4000K).

Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com transparências de 30% no difusor pequeno, de 50% no médio e de 70% no grande.

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**
	05	12	**25-A001-05-12**
	05	15	**25-A001-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**
	05	12	**25-A002-05-12**
	05	15	**25-A002-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 922

P. 962

P. 1020

P. 1112

Joya natural

Las tres esferas iluminadas de Perlina, distribuidas sobre su estructura lineal, permite ofrecer una luz cálida y agradable para aquellas zonas dónde se necesita mayor intensidad de luz de manera elegante. Aquí la fuerza de lo simple cobra todo el sentido en un juego entre la geometría del círculo y la pureza de la verticalidad.

Joia natural

As três esferas iluminadas de Perlina, distribuídas na sua estrutura linear, oferecem uma luz quente e agradável para as áreas onde é necessária uma maior intensidade de luz de uma forma elegante. Aqui, a força da simplicidade assume todo o seu significado num jogo entre a geometria do círculo e a pureza da verticalidade.

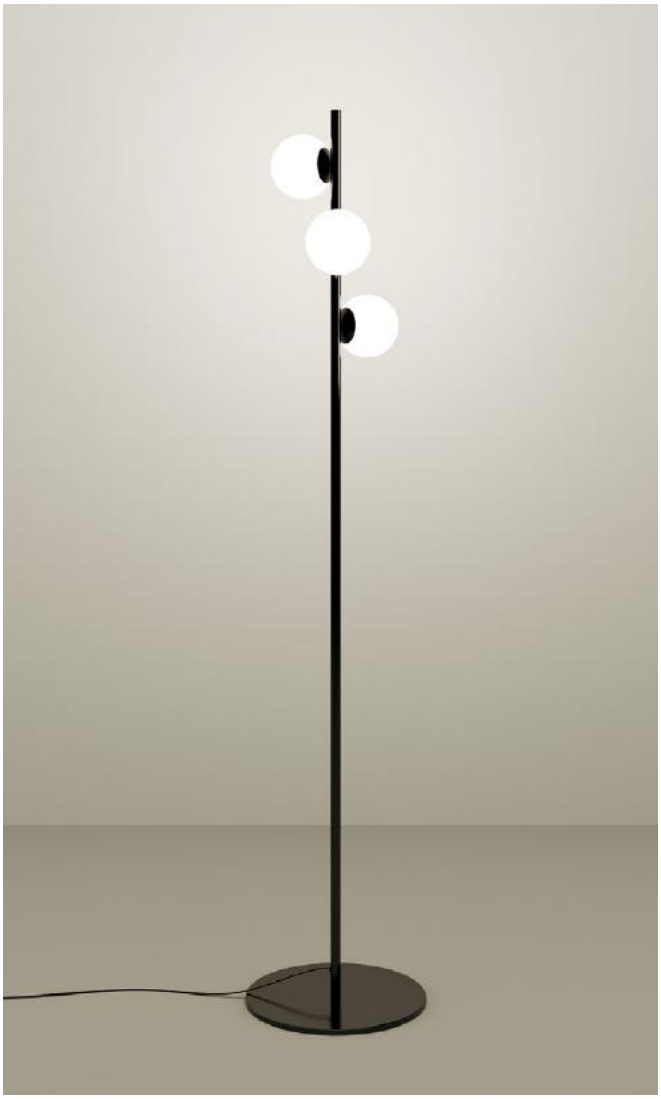

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 22.9 | **Real Lm** 1172 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**25-A076-60-60** **25-A076-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe

P. 858

Suspensión

De presencia rotunda y protagonista, Noway incorpora un nuevo pie de salón ajustable con pértiga que se adueña del espacio con una sofisticación innata. Con diseño de doble pantalla, su efecto de luz es acogedor y confortable a partes iguales. Noway destaca de forma natural por sus cualidades estéticas y técnicas, convirtiéndose sin disimulo en el centro de atención de todas las miradas.

Suspensão

Com uma presença enfática e protagonista, Noway incorpora um novo candeeiro de pé ajustável com um grande braço que toma conta do espaço com uma sofisticação inata. Com design de duplo quebra-luz, o seu efeito de luz é acolhedor e confortável em partes iguais. Noway destaca-se de forma natural pelas suas qualidades estéticas e técnicas, convertendo-se sem dissimular no centro das atenções de todos os olhares.

La pantalla del nivel inferior sempre con acabado negro.
O quebra-luz do nível inferior sempre com acabamento preto.

Noway Big

BODY MAT		SWITCH CCT	
ST,AL		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813 (3000K)

Negro Preto 05

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05	05	05	**25-8566-05-05**
ON-OFF 220-240V	05	05	05	**25-8394-05-05** QS

Acc. comunes incluidos
Ac. comuns incluídos

Clip regulación altura
Clipe regulação altura

H

Performance Universe

P. 876

P. 958

P. 1054

Belleza atemporal

La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo.

Elegância inata

A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.

H

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST	ACR		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**25-7742-05-05** **25-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Tubs

Performance Universe

P. 964



P. 1034

Presencia y dinamismo

Tubs es un pie de salón con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con base de mármol, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento con una destacada presencia.

Presencia y dinamismo

Tubs é um candeeiro de pé com uma fonte de luz em forma linear que apresenta uma ampla capacidade de movimentos, o que confere grande dinamismo à peça dotando de caráter o espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento com uma presença marcante.

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700	479	05	M1	**25-A026-05-M1**
	3000	504	05	M1	**25-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Gemma Bernal

Woody

Essential Universe

P. 963

Woody

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT
WOOD	TEX

Fresno claro Cinza claro
Arenado Areado F9



E27 | W 2 x Max. 15

Structure	Difussor	Code
	14	**25-8106-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 887

P. 924

P. 968


P. 1038

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se inspiró en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección Invisible, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y el círculo que las une haciendo de contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos en todas sus versiones. Invisible es una pieza icónica que ha recibido el premio German Design Award.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção Invisible, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o círculo que as une como contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos em todas as suas versões. Invisible é uma peça icónica que recebeu o German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	355°	±90°	
ST,AL	PMMA					



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**25-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**25-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gamma

Performance Universe

P. 932

P. 933

P. 934

P. 935

P. 970

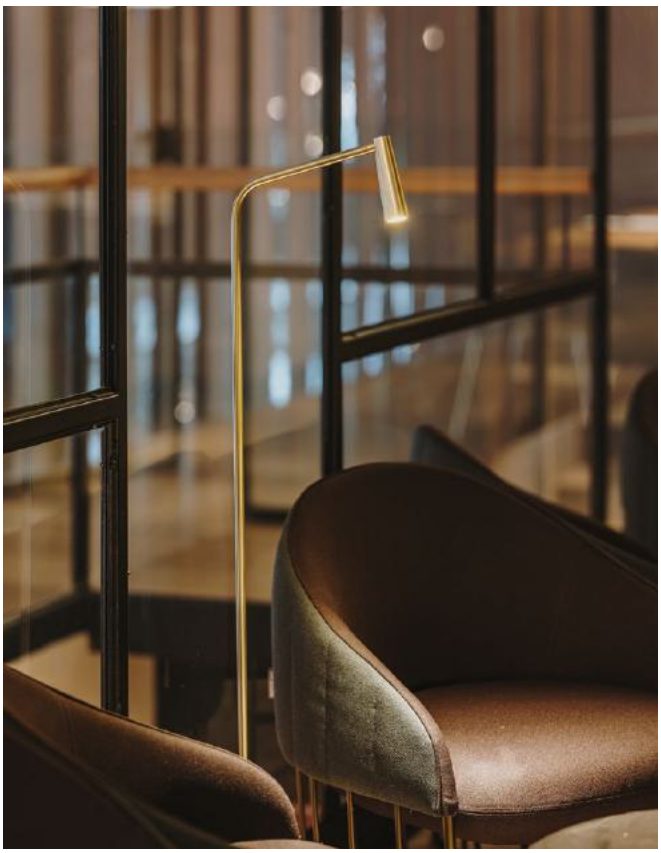

Rotación tanto del cabezal como de su eje.
Rotação tanto da cabeça como do seu eixo.

La opción pie de salón se presenta como una versión muy minimalista que convive con naturalidad en los ambientes que habita.

A opção de pé apresenta-se como uma versão muito minimalista que convive com naturalidade nos ambientes que habita.

Gamma

QS

BODY MAT				
AL		180	90	



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 971

P. 1057

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Luz dirigible gracias a la rotación de sus ejes.
Luz direcionável graças à rotação dos seus eixos.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**25-7582-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 973

P. 1061

Diseño contemporáneo

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión pie de salón incluye la opción de tres estructuras distintas.

Design contemporâneo

O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de candeeiro de chão inclui a opção de três estruturas diferentes.

Regina
Giménez
RICARDO BOFILL
1001
PELÍCULAS

Incluye gomas para ajustar el cableado.
Inclui borrachas para ajustar a cablagem.

05

DN

Nude Single

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8520-05-05**
05	DN	**25-8520-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Curved

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8522-05-05**
05	DN	**25-8522-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Double

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W 2 × Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8521-05-05**
05	DN	**25-8521-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe

P. 944

P. 976

Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma. inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.

Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05 ●

Structure	Code
05 ●	**25-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos



14 ○	**PAN-234-14**
05 ●	**PAN-234-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 946

P. 978

P. 1062

Sencillez y funcionalidad en su máxima expresión.
Simplicidade e funcionalidade na sua máxima expressão.

Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05	**25-4759-05-82**
81	**25-4759-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05	**25-8350-05-82**
81	**25-8350-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos



14 **PAN-159-14**
BY **PAN-159-BY**
05 **PAN-159-05** Ⓢ



14 **PAN-181-14** Ⓢ
BY **PAN-181-BY**



BY **PAN-184-BY** Ⓢ



14 **PAN-183-14** Ⓢ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de pared
Superfície de parede

Perlina 1020

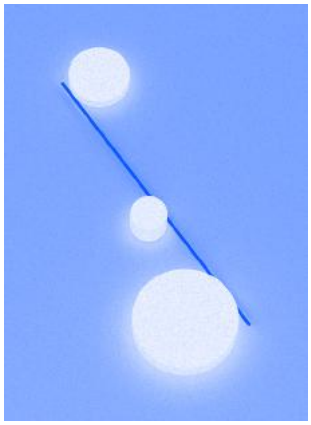

Spark 1022

Trip 1025

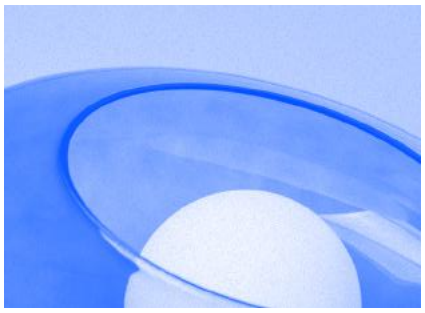

Trip Glass 1030

Bloom 1032

Invisible 1038

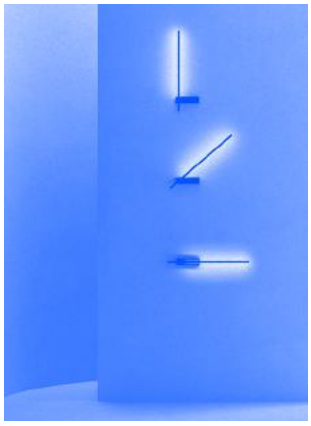

Tubs 1034

Voiles 1040

Veneto 1046

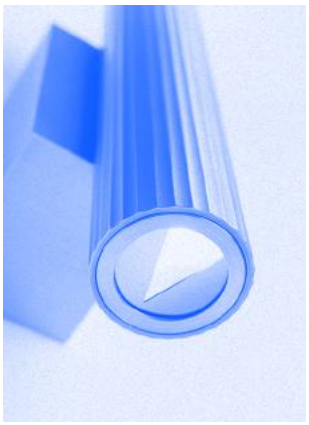

Prolix 1042

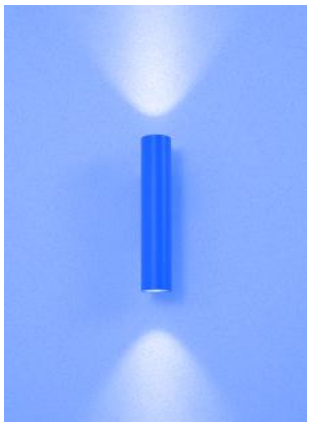

Linea 1044

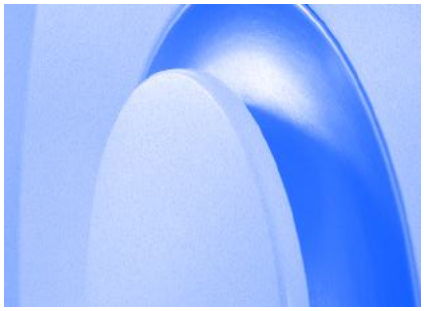

Big Bang 1047

Attic 1048

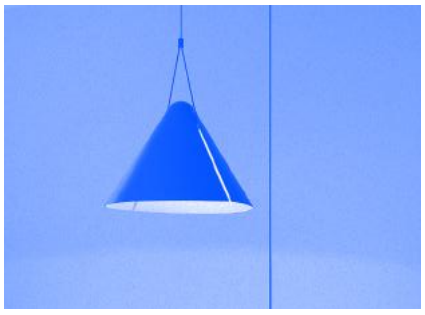

Super Attic 1052

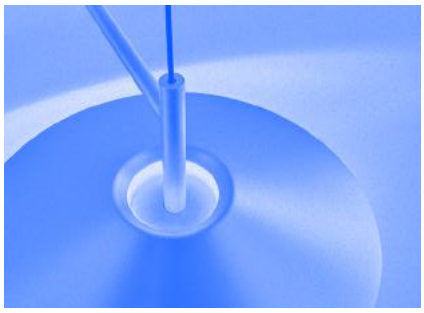

H 1054

Organic 1057

Miso 1058

Drone 1059

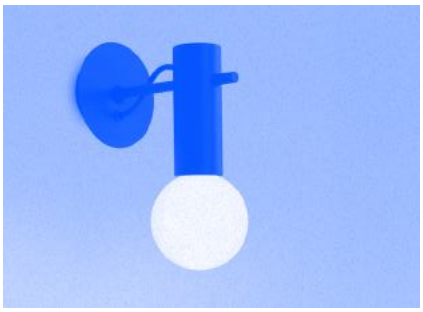

Nude 1061

Vetro 1060

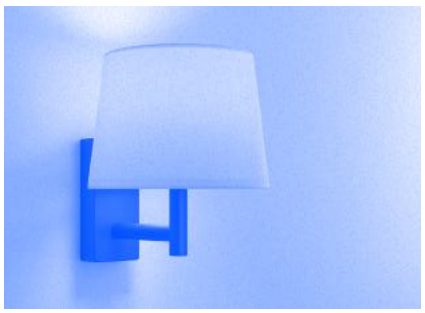

Metrica 1062

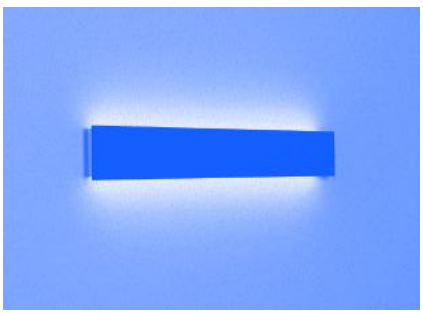

Fino 1064

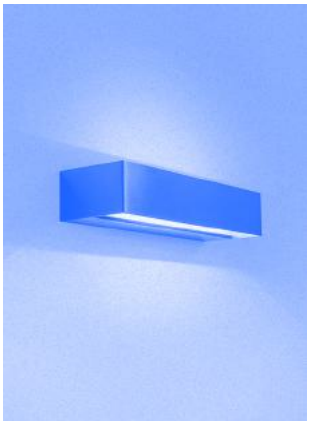

Lia 1067

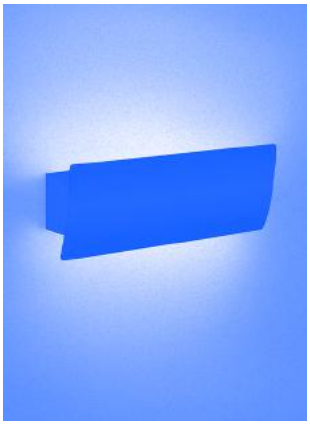

Duna 1066

Lia LED 1068

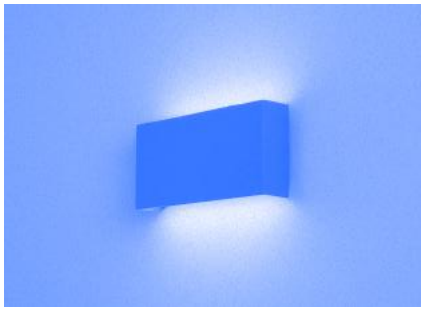

Mini 1070

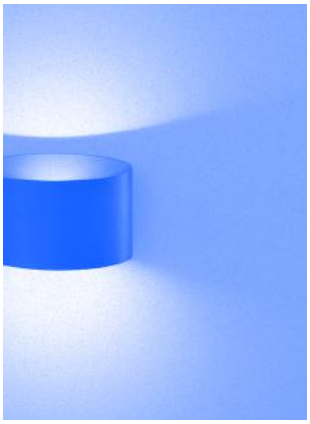

Cut 1072

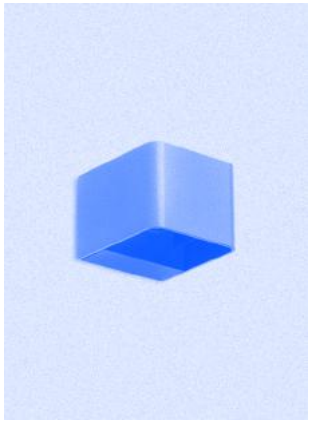

Wilson 1073

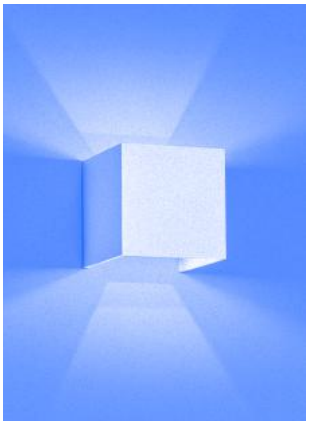

Kub 1074

Jet 1075

Ges Circular 1077

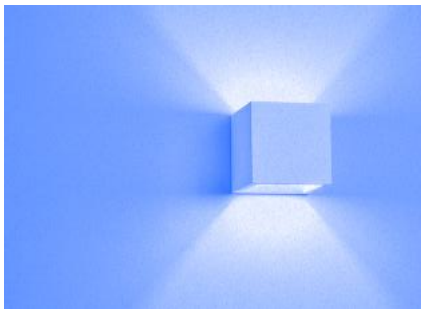

Ges 1076

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 922

P. 962

P. 996

P. 1112

Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. Cuando está encendida, su efecto de luz tamizada transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad y acomodándose a él gracias a la posibilidad de regulación manual mediante dimmer.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. Quando acesa, o seu efeito de luz filtrada transmite uma sensação de calma, preenchendo naturalmente o espaço e adaptando-se a ele graças à possibilidade de regulação manual através de dimmer.

Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe

P. 1092

Inspiración nórdica

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica

De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.

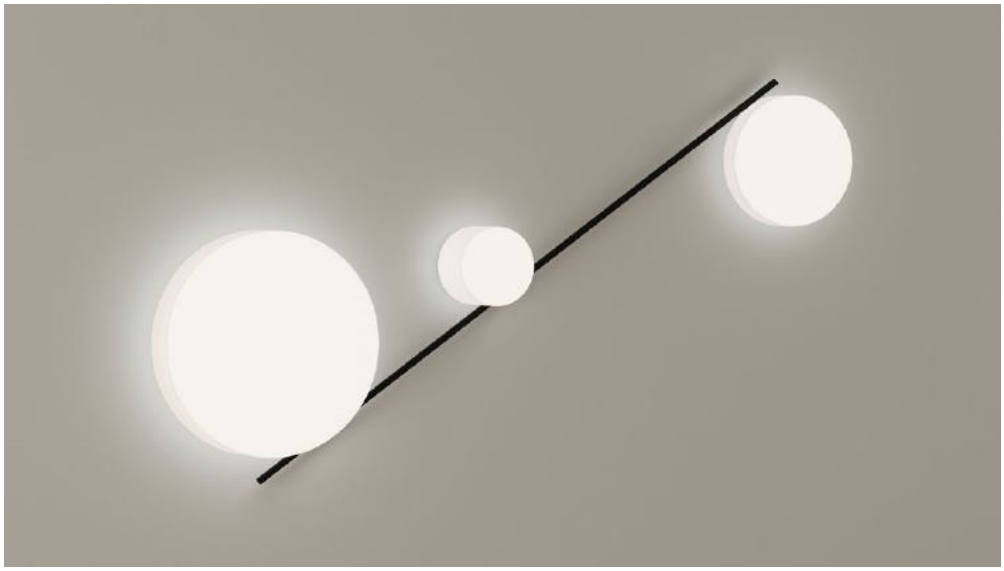

Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.

Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.
Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Designed by Nahtrang Studio

+ Trip

Trip

Performance Universe

Versátil e imaginativa

Trip es un aplique pensado para decorar paredes con su sola presencia, marcada por el entramado en rejilla de su cuerpo metálico, sus posibilidades de combinación, ya sea simple, doble o triple con distintos acabados y el efecto que proporciona su punto de luz suave, difuso y asimétrico.

Versátil e imaginativo

Trip é um candeeiro de parede concebido para decorar paredes com a sua mera presença, marcada pela moldura quadriculada do seu corpo metálico, pelas suas possibilidades de combinação, sejam elas simples, duplas ou triplas com diferentes acabamentos e pelo efeito proporcionado pela sua fonte de luz suave, difusa e assimétrica.









KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Code
05	05	**05-8356-05-05**
05	DN	**05-8356-05-DN**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Code
05	05	**05-8357-05-05**
05	DN	**05-8357-05-DN**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	**05-8359-05-05**
05	DN	DN	**05-8359-05-DN**
05	05	DN	**05-8359-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Big	Code
05	05	05	**05-8360-05-05**
05	DN	DN	**05-8360-05-DN**
05	05	DN	**05-8360-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Small	Code
05	05	05	**05-8361-05-05**
05	DN	DN	**05-8361-05-DN**
05	05	DN	**05-8361-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Triple 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Big	Big	Code
05	05	05	05	**05-8362-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8362-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8362-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Triple 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Big	Small	Code
05	05	05	05	**05-8363-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8363-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8363-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Glass

Performance Universe

Diseño clásico y orgánico

El óvalo de vidrio soplado de forma artesanal rodea la fuente de luz creando un agradable efecto luminico. Trip Glass es un aplique clasico con una personalidad atemporal, que se presenta en dos tonalidades, ambar y fumé.

Design clássico e orgânico

El oval de vidro soprado de forma artesanal envolve a fonte de luz criando um efeito lumínico muito agradável. Trip Glass é um aplique clássico com uma personalidade intemporal, disponível em duas tonalidades, âmbar e fumado.

Tonalidad ámbar al 30%.
Matiz âmbar a 30%.

Tonalidad fumé al 50%.
Matiz fumê a 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Negro Preto 05
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Structure	Body	Code
05	12	**05-8358-05-12**
05	15	**05-8358-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bloom

Essential Universe

P. 1032

Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44 certificado, la convierten en una luminaria muy versátil para diferentes ambientes.

Design amigável e simplicidade de formas

A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico torna-a uma luminária muito versátil para diferentes ambientes, graças ao seu IP44.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs

Performance Universe

P. 964

P. 1002

Presencia y dinamismo

Tubs es un diseño Deco Tech que presenta la luz a través de tramos rectos y orientables. Tubs aplique puede rotar tanto desde su difusor, dirigiendo el haz de luz donde sea preciso, como desde su eje, con orientación sobre sus diferentes ejes longitudinales.

Presença e dinamismo

Tubs é um design Deco Tech que apresenta a luz através de secções retas e orientáveis. A luminária de parede Tubs pode girar tanto a partir de seu difusor, direcionando o feixe de luz para onde for necessário, quanto a partir de seu eixo, com orientação em seus diferentes eixos longitudinais.

Amplia capacidad de movimientos: el difusor puede rotarse 360°, al mismo tiempo que la rótula del brazo.
Grande amplitude de movimentos: o difusor pode rodar 360°, ao mesmo tempo que a junta esférica do braço.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | **CRI** 92 | **W Total** 8.4

Negro Preto 05 ●
Blanco opal Branco opalino M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A026-05-M1** QS
0-10V 120-277V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A028-05-M1**
DALI-2 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	**05-A027-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8102-05-M1** QS
0-10V 120-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8104-05-M1**
DALI-2 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	**05-8103-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible

Performance Universe

P. 887

P. 924

P. 968

P. 1004

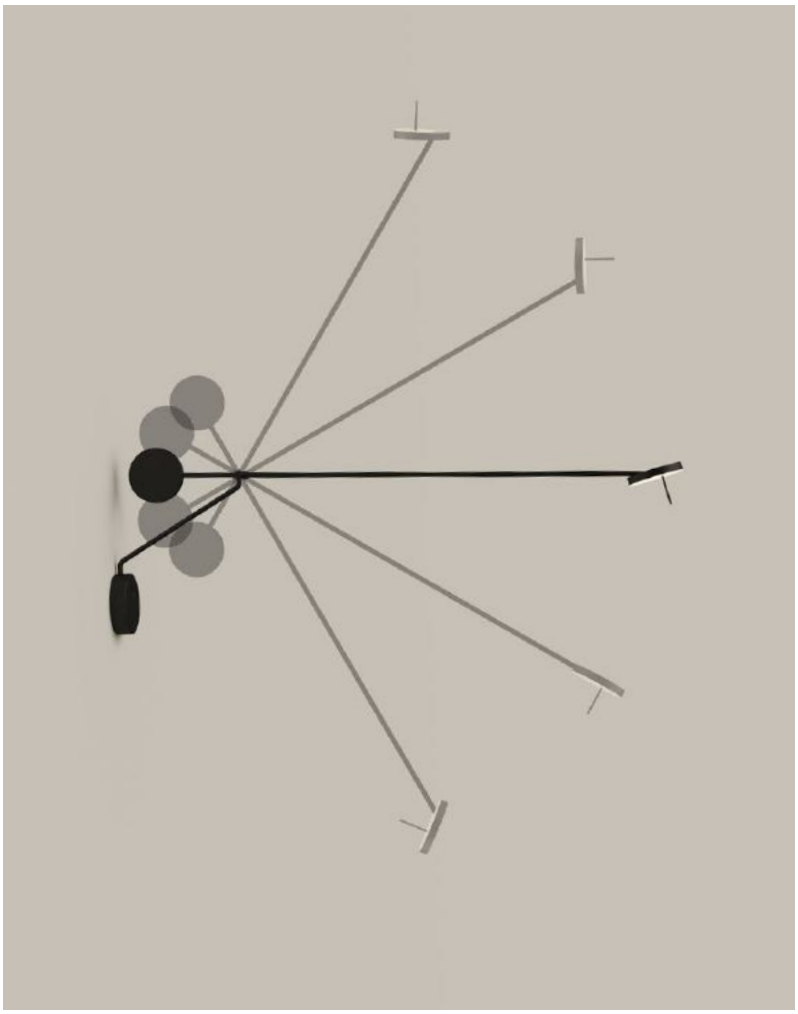

Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Céline Wright

+ Voiles

Voiles

Performance Universe

P. 1040

Artesanal y contemporánea

Voiles es una pieza contemporánea realizada de forma artesanal siguiendo un técnica de elaboración milenaria con el papel japonés washi. La diseñadora Céline Wright se ha inspirado en sus travesías en barco, mientras contemplaba las velas que dirigen el viento en alta mar. Voiles cuenta con delicadas piezas superpuestas que crean dibujos y sombras gracias a esta técnica artesanal.

Artesanal e contemporânea

Voiles é uma peça contemporânea realizada de forma artesanal utilizando uma técnica de elaboração milenar com o papel japonês washi. A designer Céline Wright inspirou-se nas suas viagens de barco enquanto contemplava as velas que dirigiam o vento no alto-mar. Voiles apresenta delicadas peças sobrepostas que criam padrões e sombras graças a esta técnica artesanal.

Voiles

Ⓢ

BODY MAT / ST | DIF MAT / WASHI | DIM



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 33.6 | **Real Lm** 1864

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino 14

	Structure	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ●	14 ○	**05-7723-05-14**

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 890

P. 1104

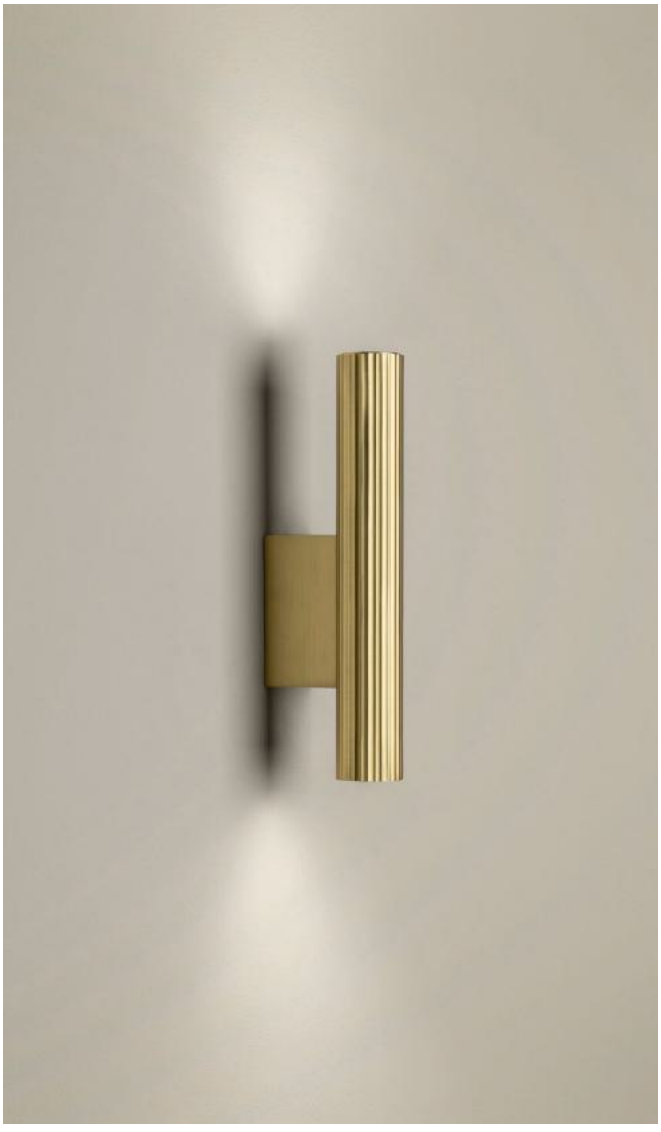

Geometría lumínica

Prolix es un juego de geometrías estructurales y lumínicas que no deja nada al azar. Es una pieza que presume de una piel decorativa, con una silueta facetada y una elegancia innata. Este aplique de óptica bidireccional baña las paredes con luz superior e inferior para crear un efecto de luz armónico tanto en pasillos, como en zonas públicas donde se precisa de una luz ambiental confortable y cálida.

Geometria lumínica

Prolix é um jogo de geometrias estruturais e lumínicas que não deixa nada ao acaso. É uma peça que ostenta uma pele decorativa, com uma silhueta facetada e uma elegância inata. Este aplique de ótica bidirecional banha as paredes com luz superior e inferior para criar um efeito de iluminação harmonioso tanto em corredores como em áreas públicas onde é necessária uma luz ambiente confortável e quente.

Prolix

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.8 | **Real Lm** 358

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	**05-8513-05-05** **05-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Linea

Essential Universe

El clásico up&down cilíndrico llevado a su mínima expresión

Disponible en doble emisión y simple emisión, Linea ha nacido para ser un referente en el mercado en cuanto a apliques cilíndricos para areas residenciales y hoteles que requieren funcionalidad y estética con un coste asequible. Su diseño ultra compacto, limpio y minimalista, así como su temperatura de color cálida 2700K, lo hacen adecuado para iluminar espacios tanto exteriores como interiores. Está disponible en acabados gris antracita y blanco.

O clássico up&down cilíndrico levado à sua mínima expressão

Disponível em emissão dupla e emissão simples, Imo foi criado para ser uma referência no mercado em termos de apliques cilíndricos para áreas residenciais e hotéis que exigem funcionalidade e estética a um custo acessível. O seu design ultracompacto, limpo e minimalista e a temperatura de cor quente de 2700K tornam-na adequada para iluminar espaços interiores e exteriores. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco.

Linea
Single Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-**	**Z5** / **14**	**-**	**CK**	ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emissión

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -**	**Z5** / **14**	**-**	**CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe

P. 854

Difusor de metacrilato.
Difusor de metacrilato.

Veneto

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Latón pulido Latão polido DO

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	DO	**05-7588-DO-DO**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Big Bang

Big Bang

Performance Universe

Protagonismo de día y de noche

La forma circular de los componentes de Big Bang y sus acabados blanco texturizado y dorado en el centro, consiguen que la pieza transmita sensaciones tanto apagada como encendida. Apagada decora la estancia con la armonía de sus formas y cuando se enciende genera una luz indirecta con un halo lumínico muy especial que no pasa desapercibido.

Protagonismo de dia e de noite

A forma circular dos componentes do Big Bang e os seus acabamentos branco texturizado e dourado no centro fazem com que a peça transmita sensações tanto desligada como quando acesa. Desligada, decora a divisão com a harmonia das suas formas e quando se acende gera uma luz indireta com um feixe lumínico muito especial que não passa despercebido.

Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

Blanco Branco BW

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW	**05-5085-BW-BW**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Attic

Attic

Performance Universe

P. 865

Riqueza compositiva

Attic es un sistema de iluminación extremadamente funcional gracias a la gran facilidad de instalación y adición de luminarias. La luz de sus bombillas puede plantearse tanto para zonas de trabajo como para crear ambientes relajados. Además, el efecto lumínico que generan las aperturas laterales de la pantalla proporciona una integración total de la estructura del cableado en la composición final de la pieza. Con posibilidad de personalización del color de las pantallas y tres formas geométricas combinables entre ellas, Attic es una pieza modular en todos los sentidos.

Riqueza compositiva

O Attic é um sistema de iluminação extremamente funcional graças à grande facilidade de instalação e de adição de luminárias. A luz das suas lâmpadas pode ser utilizada tanto para zonas de trabalho como para criar ambientes descontraídos. Além disso, o efeito lumínico gerado pelas aberturas laterais do abajur permite uma integração total da estrutura de cablagem na composição final da peça. Com a possibilidade de personalizar a cor dos abajures e três formas geométricas combináveis entre si, Attic é uma peça modular em todos os sentidos.

Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation

Side



Central



Wall



Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación

No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.

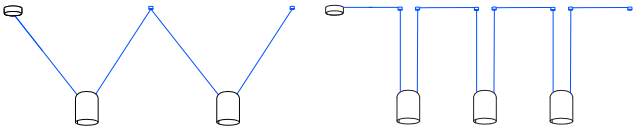

2 Longitud de cable
Comprimento do cabo



969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Para instalación individual central.
Para instalação centralizada única.

Max.
5000 mm

3 Pantalla
Quebra-luz

4 Combinaciones estandard
Combinações standard

1



2



3



Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

4



4 Acabados
Acabamentos

Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

05 Black

14 White

Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**05-7388-05-05** **05-7388-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**05-7389-05-05** **05-7389-05-14**
05 ● 05 ●	05 ● 14 ○	**05-9007-05-05** **05-9007-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Designed by Nahtrang Studio

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe

P. 872

Presencia y personalidad

Super Attic se adueña sin complejos del protagonismo del ambiente. Su pantalla cónica de grandes dimensiones emite un haz de luz con una destacada presencia, aportando personalidad al espacio.

Presença e personalidade

Super Attic assume sem complexos o protagonismo do ambiente. O seu quebra-luz cónico de grandes dimensões emite um feixe de luz com uma presença de destaque, dando personalidade ao espaço.

Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation

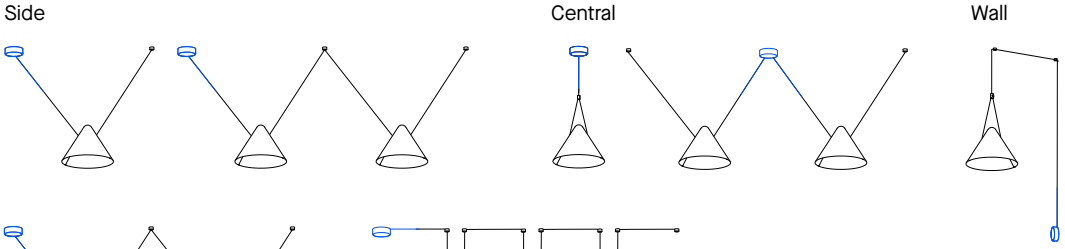

Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación

No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.

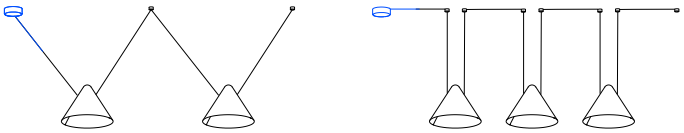

2 Longitud de cable
Comprimento do cabo

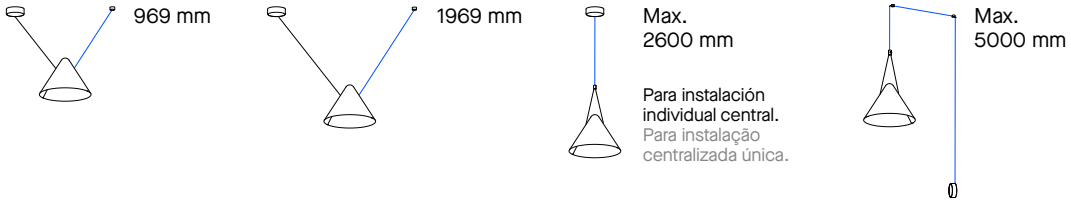

3 Combinaciones estandard
Combinações standard

Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

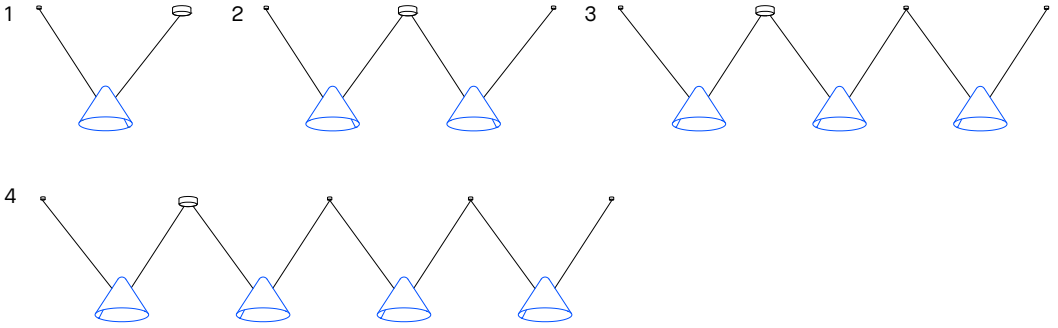

4 Acabados
Acabamentos

Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

05 Black

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**05-8348-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

H

Performance Universe

P. 876

P. 958

P. 1000

Distinción natural

De líneas simples y puras, el diseño H de Benedito aporta una elegancia natural al espacio que habita. Con opción de instalación empotrado o en superficie, H destaca en el ambiente por la calidez de su luz y por el juego de sombras que produce la delicada apertura superior en la pieza.

Distinção natural

De linhas simples e puras, o design H de Benedito traz uma elegância natural ao espaço. Com opção de instalação encastrada ou na superfície, H destaca-se no ambiente pela calidez da sua luz e pelo jogo de sombras que a delicada abertura superior na peça produz.

Dos opciones de empotrado.
Duas opções de encastrado.

Opción de aplique colgante con cordón emebellecedor (instalación eléctrica por pared).
Opção de aplique suspenso com cordão embelezador (instalação elétrica por parede).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 627

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 DN	**05-7742-05-05** **05-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe

P. 971

P. 1007

Suave y armónica

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

Suave e harmonioso

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Organic

QS

BODY MAT		355°	90°
ST			



E14 | W Max. 9

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**05-7582-05-05**

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Cable de conexión Cabo de ligação	**71-7660-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Miso

Miso

Essential Universe

P. 1098

De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de colores de su estructura interior y exterior.

Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com duas medidas disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de cores da sua estrutura interior e exterior.

BODY MAT
ST

Miso 285mm



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Miso 433mm



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL
Gris piedra Cinzento pedra EM

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL** QS
14	14	**15-8331-14-14** QS
14	DL	**15-8331-14-DL** QS

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Drone

Drone

Performance Universe

Este aplique de medidas reducidas presenta múltiples opciones de acabados combinados en su versión doble o simple.

Este aplique de medidas reduzidas apresenta múltiplas opções de acabamentos combinados na sua versão dupla ou simples.

Drone Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21
Oro Ouro F5
Marrón Castanho CI
Cobre Cobre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5306-14-06**
	14	21	**05-5306-14-21**
	14	F5	**05-5306-14-F5**
	CI	06	**05-5306-CI-06**
	CI	21	**05-5306-CI-21**
	CI	F5	**05-5306-CI-F5**

Drone Double

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Blanco Branco 14
Cromo Cromado 21
Oro Ouro F5
Marrón Castanho CI
Cobre Cobre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14	06	**05-5307-14-06**
	14	21	**05-5307-14-21**
	14	F5	**05-5307-14-F5**
	CI	06	**05-5307-CI-06**
	CI	21	**05-5307-CI-21**
	CI	F5	**05-5307-CI-F5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 1103

P. 1126

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.

Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe

P. 973

P. 1008

Instalación empotrada.
instalação encastrada.

Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

Nude

QS

BODY MAT
AL

360°



80 3-30 mm

E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**05-8515-05-05**
05	DN	**05-8515-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe

P. 946

P. 978

P. 1014

Un clásico con múltiples opciones

Metrica es una solución perfecta gracias a sus múltiples posibilidades de luz de pantalla, punto de lectura y flexo. Con un diseño actual y sobrio es una colección altamente versátil.

Um clássico com várias opções

Metrica é uma solução perfeita graças às suas múltiplas possibilidades de quebra-luz, ponto de leitura e braço articulado. Com um design atual e sóbrio, é uma coleção muito versátil.

Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX



E27 | W Total Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05 81	**05-8399-05-82** **05-8399-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

Designed by Josep Patsí

+ Fino

Fino

Performance Universe

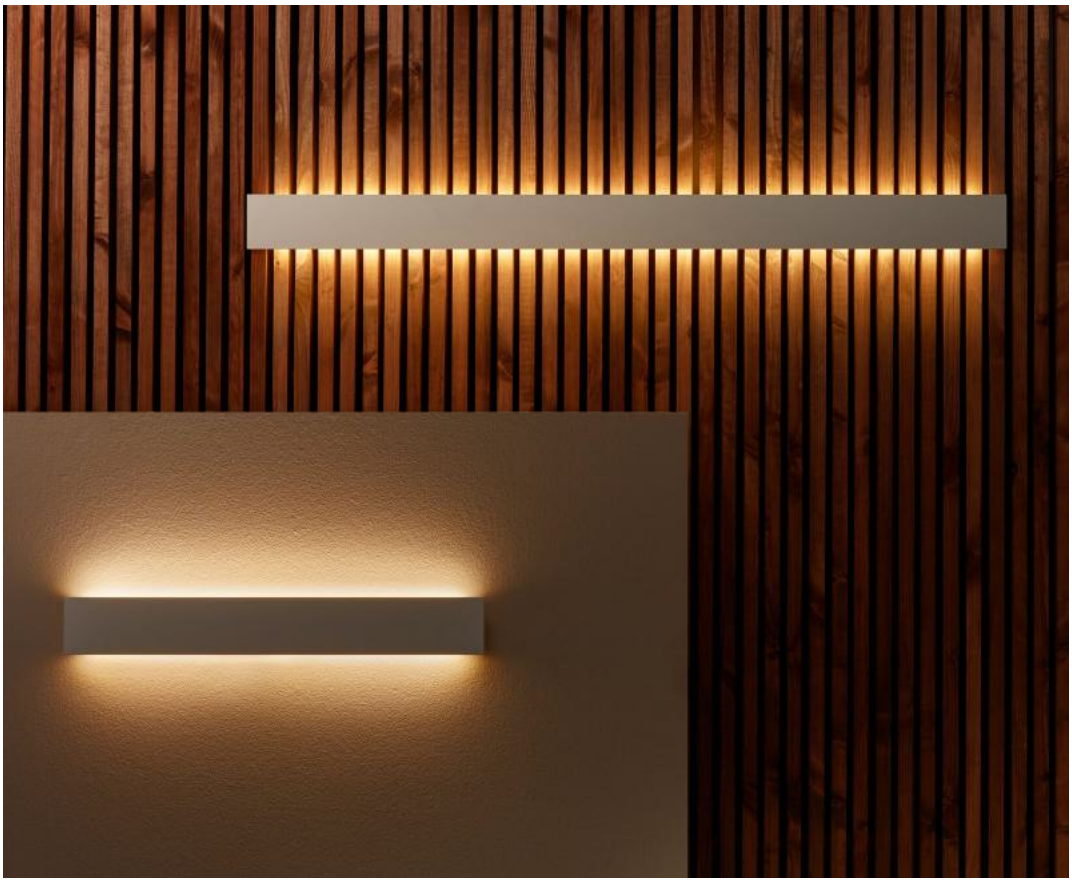

Perfecta integración arquitectónica

Elegancia, tecnicidad y sofistificación con un diseño que se estructura en líneas rectas y ángulos perfectos.

Perfeita integração arquitetónica

Elegância, tecnicidade e sofisticação com um design que se estructura em linhas retas e ângulos perfeitos.

Doble emisión de luz.
Dupla emissão de luz.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452



	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-7573-14-14** **05-7573-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7574-14-14** **05-7574-60-60**

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 60	**05-7575-14-14** **05-7575-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7576-14-14** **05-7576-60-60**

Duna

Performance Universe

Cálida y atemporal

Duna se adapta al espacio de forma discreta y elegante y se configura como una opción ideal para ofrecer una luz bidireccional funcional para cualquier escena.

Acolhedor e intemporal

Duna adapta-se ao espaço de forma discreta e elegante e configura-se como uma opção ideal para oferecer uma luz bidirecional funcional para qualquer cenário.

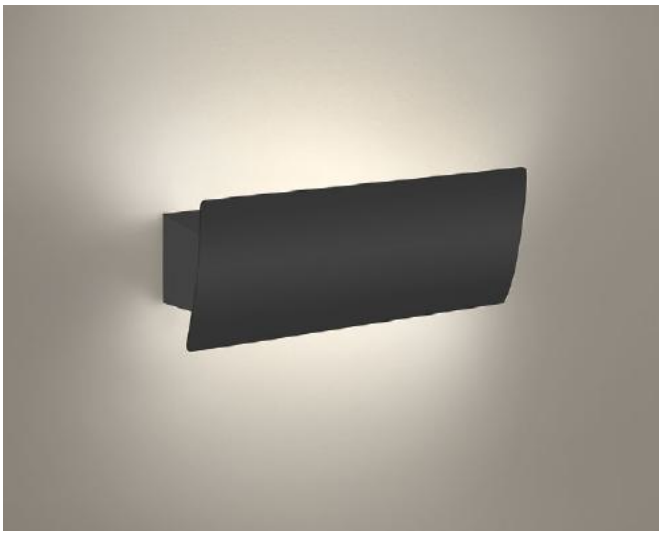

Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 27 | **Real Lm** 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ○ 60 ●	M1 ○ M1 ○	**05-A091-14-M1** **05-A091-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Lia

Lia

Essential Universe

Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Cristal satinado Vidro acetinado B8

Structure	Difussor	Code
14	B8	**05-4401-14-B8**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Lia LED

Performance Universe

Aplique esencial en dos tamaños con doble emisión.

Aplique essencial em dois tamanhos com emissão dupla.

Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 8.1 | **Real Lm** 475

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A103-14-14**
	81	**05-A103-81-81**

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 18.7 | **Real Lm** 1187

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14	**05-A104-14-14**
	81	**05-A104-81-81**

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 28.2 | **Real Lm** 1864

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81

	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14	**05-A105-14-14**
	81	**05-A105-81-81**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Mini

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe

Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

La colección de apliques up&down Mini, como su nombre indica, es extremandamente compacta y está concebida para iluminar con estilo y calidez espacios reducidos como pequeñas terrazas, balcones y fachadas. Su valor principal es la versatilidad, ya que permite iluminar espacios tanto exteriores como interiores gracias al diseño atemporal y a la luz suave con temperatura de color 2700K. Está disponible en LED intergado y en portalámparas G9.

Perfeita para pequenas fachadas

A coleção de apliques up&down Mini, como o seu nome indica, é extremamente compacta e foi concebida para iluminar com estilo e calidez espaços reduzidos, como pequenos terraços, varandas e fachadas. O seu principal valor é a versatilidade, uma vez que permite iluminar tanto espaços exteriores como interiores graças ao seu design intemporal e à luz suave com uma temperatura de cor de 2700K. Está disponível em LED interligado e em suporte de lâmpadas G9.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

Cut NEW

Essential Universe

Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

Cut es el aplique perfecto cuando se busca algo más que un aplique up&down convencional. Su distintivo corte minimalista provoca un plus de personalidad y elegancia en las fachadas. Además, su diseño limpio, la tornillería oculta, la temperatura de color cálida y la disponibilidad en acabados gris antracita y blanco lo hace ideal para iluminar espacios tanto exteriores como interiores.

Perfeito para fachadas pequenas

Cut é o aplique perfeito quando se procura algo mais do que um aplique up&down convencional. O seu corte minimalista distinto confere personalidade e elegância às fachadas. Além disso, o seu design limpo, as ferragens ocultas, a temperatura de cor quente e a disponibilidade nos acabamentos cinzento antracite e branco tornam-no ideal para iluminar espaços interiores e exteriores.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Wilson

Performance Universe

Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.

Um plus de elegância em todo o tipo de paredes

O design limpo da Wilson, ligeiramente arredondado e com os parafusos ocultos, juntamente com o seu feixe de luz definido e um sugestivo jogo de luzes e sombras, tornam esta coleção altamente valorizada nos projetos que necessitam de um toque extra de elegância.

Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (05-9683).
Tem a possibilidade de alterar o ângulo de saída da luz de acordo com as necessidades do espaço de forma rápida e simples (05-9683).

14

34

J6



Z5

60

Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CK**	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683 -**	**Z5** ● / **14** ○ **- CL**	ON-OFF 100-240V

34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Kub

Performance Universe

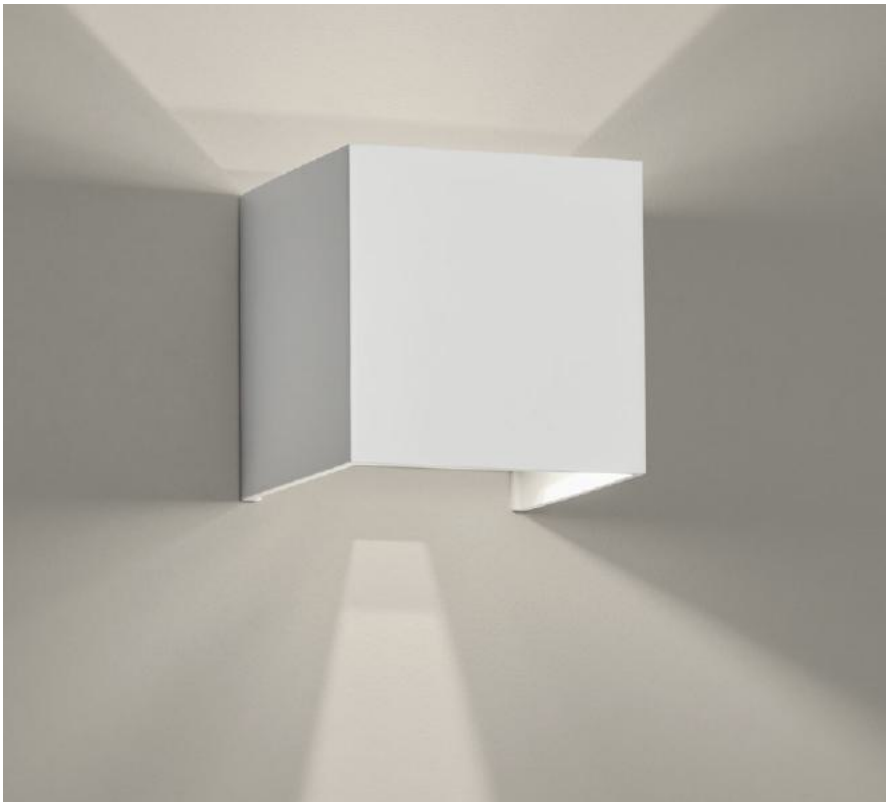

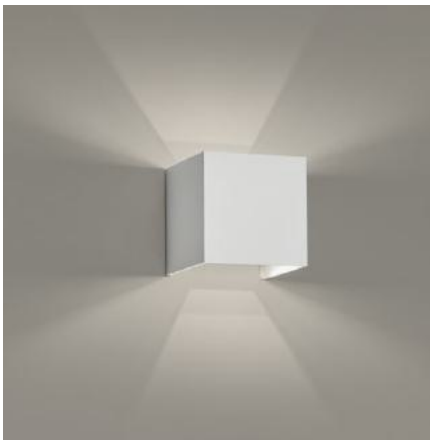

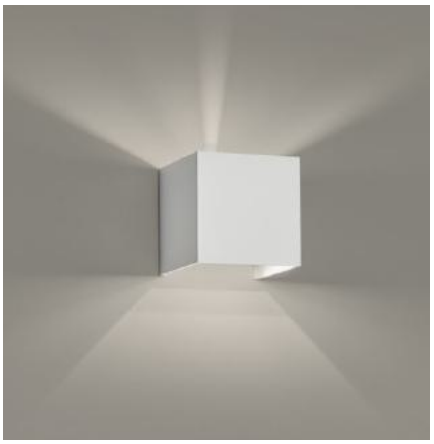

Luz modular con múltiples efectos

Sencilla y juguetona, Kub incorpora un accesorio que permite modular la luz creando un divertido juego de efectos en las dos direcciones de su emisión de luz, superior e inferior.

Luz modular com múltiplos efeitos

Simples e alegre, Kub incorpora um acessório que permite modular a luz, criando um divertido jogo de efeitos nas duas direções da sua emissão de luz, superior e inferior.

Kub

QS Ⓢ

BODY MAT
AL



Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 5.7 | **Real Lm** 271

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-3220-14-14** **05-3220-60-60**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: DL Oro Ouro
34 Gris Cinzento

Designed by LedsC4

+ Wilson

Jet

Essential Universe

Accesorio incluido para conseguir un efecto de luz particular.
Acessório incluído para conseguir um efeito de luz particular.

Jet Rectangular

QS S

BODY MAT
AL



Blanco Branco 14

LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.5 | **Real Lm** 337

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-0071-14-14**

Jet Square

QS S

BODY MAT
AL



Blanco Branco 14

LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.7 | **Real Lm** 457

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-3980-14-14**

Ges

Essential Universe

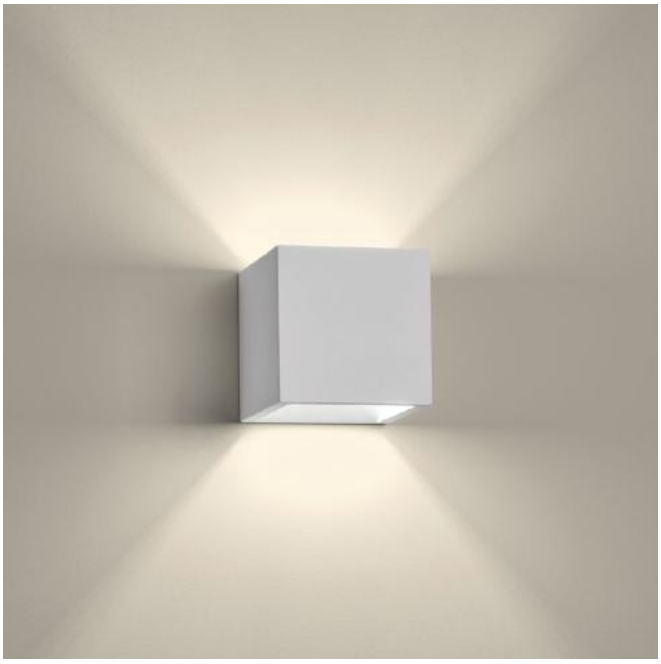

Ges Rectangular 220mm

QS

BODY MAT
PLSTER



E14 | W Max. 9

Blanco Branco 14

Structure	Code
14	**05-1793-14-14**

Ges Square

QS

BODY MAT
PLSTER



G9 | W Max. 6

Blanco Branco 14

Structure	Code
14	**05-1794-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Ges Circular

Ges Circular

Essential Universe

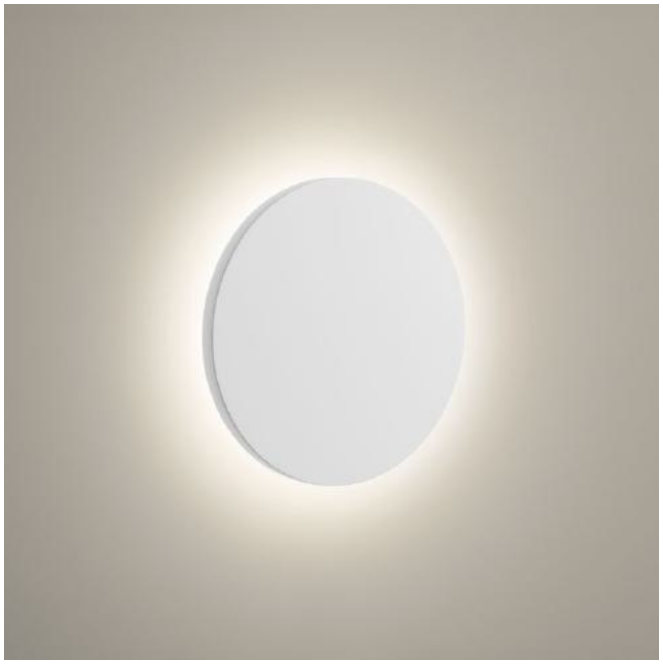

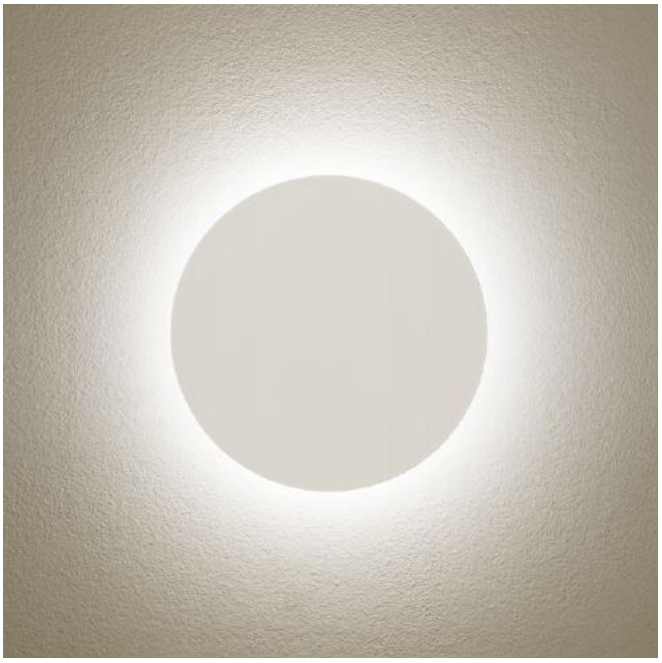

La perfección del círculo

Ges representa la perfección del círculo en la mínima expresión. El halo de luz circular le confiere un efecto volátil y cálido a la vez.

A perfeição do círculo

Ges representa a perfeição do círculo na expressão mínima. O feixe de luz circular dá-lhe um efeito volátil e acolhedor ao mesmo tempo.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 535

Blanco Branco 14

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A088-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de techo
Superfície de teto

Levels 1080

Gong 1084

Spark 1092

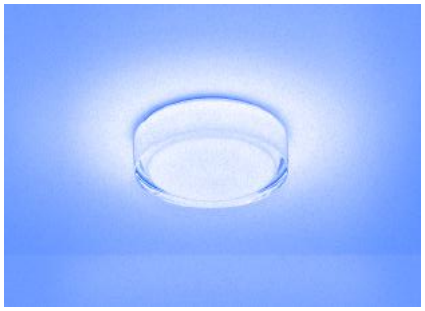

Vetro 1103

Miso 1098

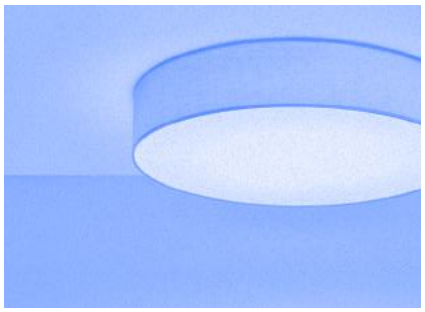

Bol 1102

Caprice 1096

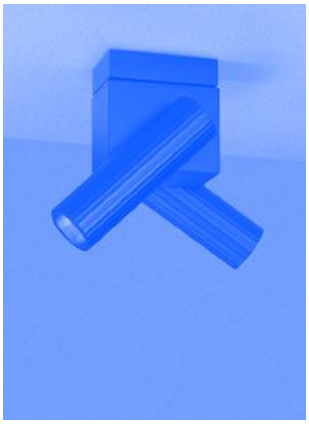

Prolix 1104

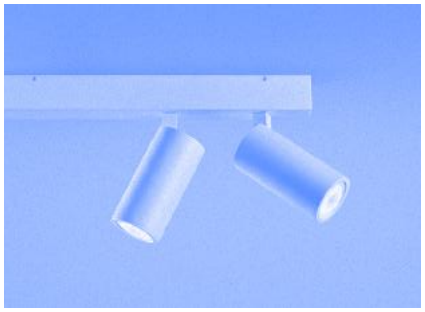

Simply 1107

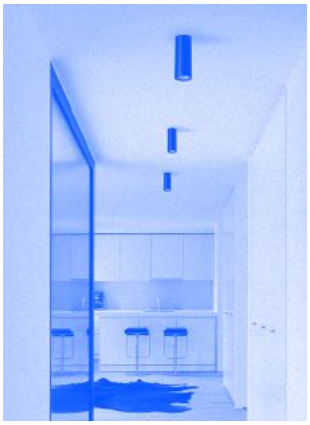

Pipe 1108

Stylus 1109

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe

P. 818

P. 954

P. 992

Una luz con gran carisma

La versión plafón de Levels es una estructura viva que crece y decrece en un juego orgánico de estructuras, niveles y densidades. Con tres acabados diferentes que se combinan con distintas opacidades de vidrio, la colección hace gala de un carisma innato que se adapta con facilidad a todos los espacios, tanto apagada como encendida.

Uma luz com grande carisma

A versão plafon da Levels é uma estrutura viva que cresce e decresce num jogo orgânico de estruturas, níveis e densidades. Com três acabamentos diferentes que se combinam com diferentes opacidades de vidro, a coleção apresenta um carisma inato que se adapta com facilidade a todos os espaços, tanto ligada como desligada.

Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com transparências de 30% no difusor pequeno, de 50% no médio e de 70% no grande.

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**
	05	12	**15-A131-05-12**
	05	15	**15-A131-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**
	05	12	**15-A137-05-12**
	05	15	**15-A137-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**
	05	12	**15-A132-05-12**
	05	15	**15-A132-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**
	05	12	**15-A138-05-12**
	05	15	**15-A138-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**
	05	12	**15-A133-05-12**
	05	15	**15-A133-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**
	05	12	**15-A139-05-12**
	05	15	**15-A139-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**
	05	12	**15-A134-05-12**
	05	15	**15-A134-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**
	05	12	**15-A140-05-12**
	05	15	**15-A140-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**
	05	12	**15-A135-05-12**
	05	15	**15-A135-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**
	05	12	**15-A141-05-12**
	05	15	**15-A141-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**
	05	12	**15-A136-05-12**
	05	15	**15-A136-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**
	05	12	**15-A142-05-12**
	05	15	**15-A142-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe

P. 838

Calidez y luz ambiental: pureza e innovación en el uso de materiales

Gong es una luminaria que sorprende, apropiándose de los espacios con una luz tamizada que se filtra de forma sugerente a través del tejido de su campana. Carisma y honestidad definen este diseño de Francesc Vilaró. Además de aportar una sensibilidad especial jugando con la vista y el tacto, el diseño de Gong está pensado para ofrecer un alto rendimiento lumínico en un cuerpo decorativo. Con tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido, Gong destaca por su carácter único, tanto si está encendida como apagada.

Calor e luz ambiente: pureza e inovação na utilização dos materiais

Gong é uma luminária que surpreende, apropriando-se dos espaços com uma luz que é filtrada de forma sugestiva através do tecido da sua campânula. Carisma e honestidade definem este design Francesc Vilaró. Além de proporcionar uma sensibilidade especial jogando com a visão e o tato, o design de Gong destinase a oferecer um alto rendimento lumínico num corpo decorativo. Com três acabamentos standard e opções de tecido personalizadas sob pedido, Gong destaca-se pelo seu caráter único, quer esteja ligada ou desligada.

El alma de Gong reside en su tejido, un material artesanal y duradero, resistente a la abrasión e ignífugo.

A alma de Gong reside no seu tecido, um material artesanal, duradouro, resistente à abrasão e ignífugo.

Gong se presenta en tres acabados inspirados en la naturaleza —arena, terracota y carbón— con marco metálico a juego para una imagen homogénea y elegante. Además, ofrece tejido personalizado bajo pedido.

Gong está disponível em três acabamentos inspirados na natureza – areia, carvão e terracota – com uma estrutura metálica a condizer para uma imagem homogénea e elegante. Oferece também tecido personalizado mediante pedido.

Beige Arena
Bege Areia

Terracota
Terracota

Negro Carbón
Preto Carvão

Posibilidad de modificar la temperatura de color mediante un switch CCT.

A temperatura da cor pode ser alterada através de um switch CCT.

2700K

3000K

4000K

Gong incorpora difusor opal y microprismático que garantiza un control lumínico y el máximo confort visual.

Gong incorpora um difusor opalino e microprismático que garante o controlo lumínico e o máximo conforto visual.

Opal
Opalino

Microprismático
Microprismático

Gong incorpora dos nuevas medidas y ofrece ahora tres tamaños —Ø340, Ø600 y Ø1000 mm— disponibles en versión colgante o plafón.

Gong incorpora duas novas medidas e oferece agora três tamanhos – Ø340, Ø600 e Ø1000 mm – disponíveis nas versões de suspensão ou plafon.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 18.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A350-FB-FA** QS **15-A350-W1-L1** QS **15-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A351-FB-FA** **15-A351-W1-L1** **15-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A352-FB-FA** QS **15-A352-W1-L1** QS **15-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A353-FB-FA** **15-A353-W1-L1** **15-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A354-FB-FA** QS **15-A354-W1-L1** QS **15-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A355-FB-FA** **15-A355-W1-L1** **15-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A356-FB-FA** QS **15-A356-W1-L1** QS **15-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A357-FB-FA** **15-A357-W1-L1** **15-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A358-FB-FA** QS **15-A358-W1-L1** QS **15-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A359-FB-FA** **15-A359-W1-L1** **15-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A360-FB-FA** QS **15-A360-W1-L1** QS **15-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A361-FB-FA** **15-A361-W1-L1** **15-A361-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92

	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8902-FB-FA** QS **15-8902-W1-L1** QS **15-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A366-FB-FA** **15-A366-W1-L1** **15-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8933-FB-FA** QS **15-8933-W1-L1** QS **15-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A367-FB-FA** **15-A367-W1-L1** **15-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8953-FB-FA** QS **15-8953-W1-L1** QS **15-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A368-FB-FA** **15-A368-W1-L1** **15-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92

	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A294-FB-FA** QS **15-A294-W1-L1** QS **15-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A297-FB-FA** **15-A297-W1-L1** **15-A297-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A295-FB-FA** QS **15-A295-W1-L1** QS **15-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A298-FB-FA** **15-A298-W1-L1** **15-A298-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A296-FB-FA** QS **15-A296-W1-L1** QS **15-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A299-FB-FA** **15-A299-W1-L1** **15-A299-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A338-FB-FA** QS **15-A338-W1-L1** QS **15-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A339-FB-FA** **15-A339-W1-L1** **15-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A340-FB-FA** QS **15-A340-W1-L1** QS **15-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A341-FB-FA** **15-A341-W1-L1** **15-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A342-FB-FA** QS **15-A342-W1-L1** QS **15-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A343-FB-FA** **15-A343-W1-L1** **15-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A344-FB-FA** QS **15-A344-W1-L1** QS **15-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A345-FB-FA** **15-A345-W1-L1** **15-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A346-FB-FA** QS **15-A346-W1-L1** QS **15-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A347-FB-FA** **15-A347-W1-L1** **15-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A348-FB-FA** QS **15-A348-W1-L1** QS **15-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A349-FB-FA** **15-A349-W1-L1** **15-A349-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe

P. 1022

Inspiración nórdica

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica

De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.

Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.
Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**

Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.
Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Designed by LedsC4

+ Caprice

Caprice

Performance Universe

P. 906

Eficiencia lumínica

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Eficiência lumínica

Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.

2700K

3000K

4000K

Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | K 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Llusca

+ Miso

Miso

Essential Universe

P. 1058

Una opción esencial con distintas combinaciones

De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de acabados de su estructura interior y exterior.

Uma opção essencial com diferentes combinações

Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com dois tamanhos disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de acabamentos da sua estrutura interior e exterior.

15-8330-05-DL

7 combinaciones de color posibles en 2 tamaños distintos.

7 combinações de cor possíveis em 2 tamanhos diferentes.

15-8330-05-14

15-8330-05-DL

15-8330-14-DL

Miso 285mm

BODY MAT
ST



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

Miso 433mm

QS

BODY MAT
ST



Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL
Gris piedra Cinzento pedra EM

E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe

P. 917

Bol Ø450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064

Arena Areia BY
Blanco opal Branco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Arena Areia BY

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	**15-A052-BY-M1**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 1060

P. 1126

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.

Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe

P. 890

P. 1042

Estilo y elegancia

Prolix plafón se adapta a los ambientes no sólo por la elegancia de su silueta facetada y la pureza de sus acabados dorado y negro mate, sino también por la adaptabilidad del efecto de luz gracias a la rotación de su estructura y sus ejes focales. Además, la óptica puede regularse de forma manual con un zoom ajustable de 15° a 50°.

Estilo e elegância

O plafon Prolix adapta-se a qualquer ambiente não só pela elegância da sua silhueta facetada e pela pureza dos seus acabamentos dourado e preto mate, mas também pela adaptabilidade do efeito de luz graças à rotação da sua estrutura e aos seus eixos focais. Além disso, a ótica pode ser regulada de forma manual com um zoom ajustável de 15° a 50°.

OTTOLENGHI SIMPLE
PLENTY MORE



Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz (Zoom 15°-50°).

Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz (Zoom 15°-50°).

Prolix Single

QS Ⓢ

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.6 | **Real Lm** 217

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8513-05-05** **15-8513-DN-DN**

Prolix Double

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 639

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe

P. 938

P. 972

Simply 1 body

QS

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**15-7982-05-05**
14 ○	**15-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Simply 2 bodies

QS

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W 2 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**05-8335-05-05**
14 ○	**05-8335-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Simply 3 bodies

QS

BODY MAT		355°	90°
ST,AL			



GU10 | W 3 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**05-8336-05-05**
14 ○	**05-8336-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Incluido
Incluido

Panel de abeja
Favo de abelha

Pipe

Essential Universe

P. 908

P. 937

05-23

14-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.

14-14

05-05

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro 23



GU10 | W Max. 8

Body	Ring	Code
05	23	**15-0073-05-23**
14	05	**15-0073-14-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Pipe Double

QS Ⓢ

BODY MAT
ST,AL
±180°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05



GU10 | W 2 × Max. 8

Body	Ring	Code
14	05	**15-0074-14-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**
	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus

Essential Universe

P. 910

P. 940

Stylus

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		355°	0° a 90°



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 14	**05-5478-05-05** **05-5478-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Baño
Casa de banho

Perlina 1112

Bloom 1114

Dresde LED 1116

Toilet Slim 1120

Toi LED 1118

Toilet Q 1122

Mist 1124

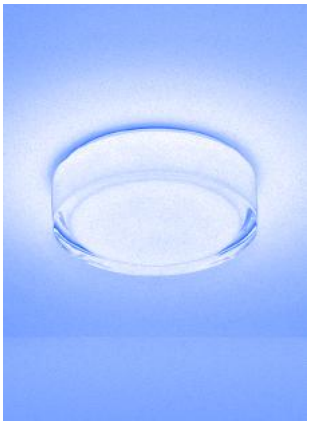

Vetro 1126

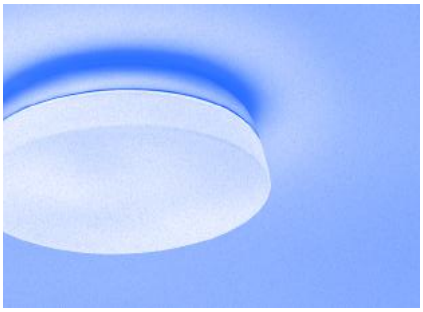

Dec 1127

Vanity 1128

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe

P. 922

P. 962

P. 996

P. 1020

Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. La opción con IP44, proporciona un efecto de luz tamizada a través de la esfera que transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. A opção com IP44 proporciona um efeito de luz filtrada através da esfera que transmite uma sensação de calma, enchendo o espaço de naturalidade.

Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W** Total 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bloom

Essential Universe

P. 1032

Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44, la convierten en una opción apta para la iluminación de baños.

Design amigável e simplicidade de formas

A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair no espaço precisamente devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico, com um IP44, torna-a uma opção adequada para a iluminação de casas de banho.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05	M1	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Dresde LED

Dresde LED

Performance Universe

Acabados en negro y niquel.
Acabamentos a preto e níquel.

Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.5 | **Real Lm** 563

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05	F9	**05-A012-05-F9**
	21	F9	**05-A012-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Toi LED

Toi LED

Performance Universe

Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 727

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	Ⓢ ⏚ **05-7830-21-M1**
	21	M1	□ **05-7831-21-M1**

Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Negro Preto 60
Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	Ⓢ ⏚ **05-7832-21-M1**
	60	M1	Ⓢ ⏚ **05-7832-60-M1**
	21	M1	□ **05-7833-21-M1**
	60	M1	□ **05-7833-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Carlos Santolaria & Manel Lluscà

+ Toilet Slim

Toilet Slim

Performance Universe

Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A005-21-M1**

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**

Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A102-21-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

Toilet Q

Essential Universe

Toilet Q 580mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 11.7 | **Real Lm** 367

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1507-21-M1**

Toilet Q 880mm

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 82 | **W Total** 14 | **Real Lm** 828

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-1508-21-M1**

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe

P. 900

Sencillez y acierto

La sencillez de un diseño neutro que destaca la importancia de la bombilla. Mist es una colección de baño con distintas posibilidades de instalación que, gracias a esta característica y las opciones de acabados, ofrece una valorada riqueza compositiva.

Simplicidade e eficácia

A simplicidade de um design neutro que realça a importância da lâmpada. Mist é uma coleção de casa de banho com diferentes possibilidades de instalação que, graças a esta característica e às opções de acabamentos, oferece uma valiosa riqueza composicional.

Mist 1 body

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8337-05-F9**
21	F9	**05-8337-21-F9**

Mist 2 bodies

QS S

BODY MAT	DIF MAT		IP	
ST	GLA		44	300°



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W 2 x Max. 9

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8338-05-F9**
21	F9	**05-8338-21-F9**

Mist Pendant

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 1103

P. 1060

Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.

Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dec

Essential Universe

Dec

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | **W** 2 × Max. 15

Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
21	F9	**15-4370-21-F9**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Vanity

Performance Universe

Diseño contemporáneo

Espejo de baño con un diseño especial contemporáneo y muy atractivo.

Design contemporâneo

Espelho de casa de banho com um design especial contemporâneo e muito atrativo.

Vanity ofrece un gran confort gracias a su suave rotación y su regulación dimable.

Vanity oferece um grande conforto graças à sua rotação suave e à sua regulação dimmable.

Vanity

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Cristal espejo Vidro espelho K3

	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**
	21	K3	**75-8508-21-K3**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fans

Ventilación
Forlight by LedsC4

Ventilação
Forlight by LedsC4

Ventilación
Ventilação

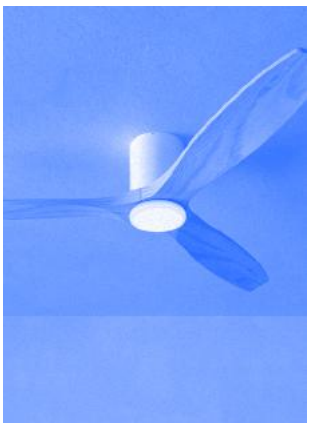

Stem Evo 1138

Marinada 1150

Bosc 1152

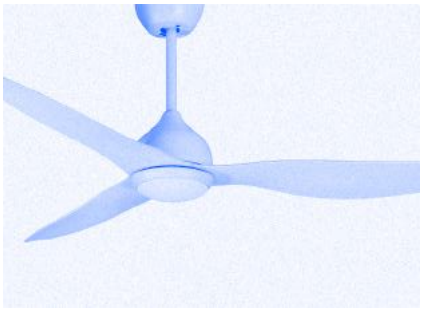

Pam 1154

Bora 1158

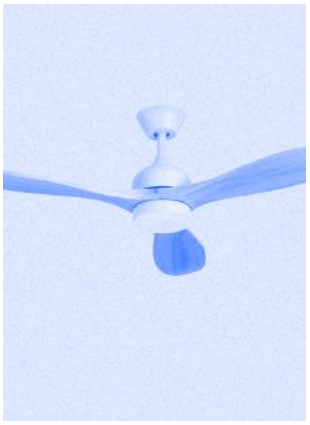

Calar 1160

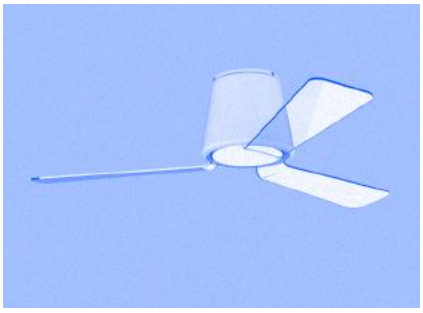

Garbi 1162

Helix 1156

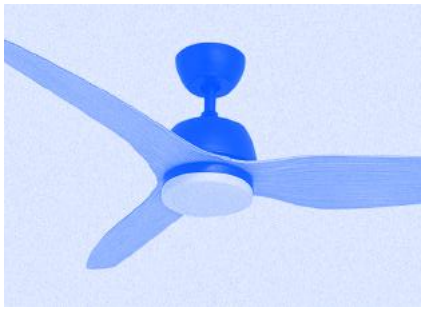

July 1164

Shadow 1166

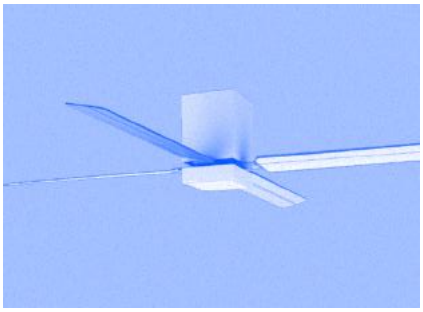

Zonda 1168

Designed by LedsC4

Stem Evo NEW

Performance Collection

P. 044

P. 200

P. 236

Play
Emergency

P. 741

Diseño pensado para el bienestar

La silueta orgánica y los acabados nobles de Stem Evo envuelven el aire con suavidad, integrándose de forma natural en interiores que priorizan la calma y el diseño. Su presencia es sutil pero intencionada: acompaña sin imponerse, refresca en silencio y aporta una belleza serena que transforma cada espacio.

Gracias a sus múltiples combinaciones, Stem Evo se adapta a cada ambiente manteniendo intacta su esencia: equilibrio, funcionalidad y una elegancia atemporal pensada para perdurar.

Design pensado para o bem-estar

A silhueta orgânica e os acabamentos nobres de Stem Evo envolvem o ar com suavidade, integrando-se de forma natural em interiores que privilegiam a calma e o design. A sua presença é subtil, mas intencional: acompanha sem se impor, refresca em silêncio e proporciona uma beleza serena que transforma cada espaço.

Graças às suas múltiplas combinações, Stem Evo adapta-se a cada ambiente, mantendo intacta a sua essência: equilíbrio, funcionalidade e uma elegância intemporal pensada para durar.

Configura tu Stem Evo
Configure a sua Stem Evo

Configuración personalizable, pensada para integrarse con elegancia y originalidad a cualquier proyecto.
Configuração personalizável, concebida para se integrar com elegância e originalidade em qualquer projeto.

1 Tamaño
Tamanho

Ø 1220

Ø 1320

2 Estructura
Estrutura

Pendant

Tube

3 Acabado de la estructura
Acabamento da estrutura

B
Blanco
Branco

N
Negro
Preto

S
Níquel satinado
Níquel escovado

4 Acabado de las palas
Acabamento das pás

BL
Blanco
Branco

FC
Madera natural
Madeira natural

NE
Negro
Preto

FF
Nogal oscuro
Nogueira escura

5 Iluminación
Iluminação

Sin luz
Sem luz

Con luz LED
Com luz LED

Kit Play Super Comfort

Ventilación e iluminación de altas prestaciones con el kit de luz Play, diseñadas para garantizar confort visual, eficiencia y bienestar.

Ventilação e iluminação de elevado desempenho com o kit de luz Play, concebidas para garantir o conforto visual, a eficácia e o bem-estar.

P. 044

Stem Evo without light

NEW

Structure

Blanco Branco
Negro Preto
Níquel satinado Níquel acetinado

Blades

Blanco Branco BL
Madera natural Madeira natural FC
Negro Preto NE
Nogal oscuro Nogueira escura FF

Stem Evo

QS

BODY MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					
AISI316	SOLID WOOD	20-32m²		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					



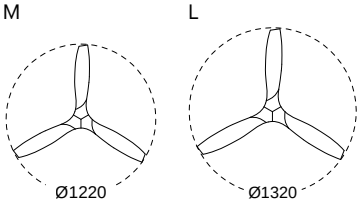

W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	VE-0114	B ○ - N ● S ◐	BL ○ FC ◐ NE ● FF ●
30	100-240V	Ø 1320	VE-0096	B ○ - N ● S ◐	BL ○ FC ◐ NE ● FF ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

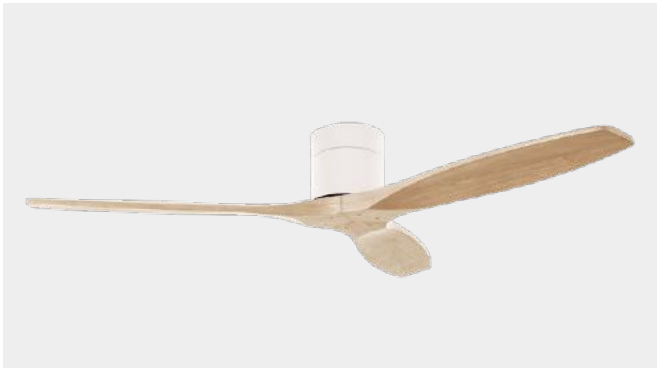

NEW

Structure

Blanco Branco	○
Negro Preto	●
Níquel satinado Níquel acetinado	●

Blades

Blanco Branco	BL ○
Madera natural Madeira natural	FC ●
Negro Preto	NE ●
Nogal oscuro Nogueira escura	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT: AISI316 | BLADES MAT: SOLID WOOD | 20-32m² | DC MOTOR | AIRFLOW M 137 m³/min L 164 m³/min



W	Source	Side	Code	Structure	Blades
30	100-240V	Ø 1220	VE-0115	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●
30	100-240V	Ø 1320	VE-0098	B ○ - N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●

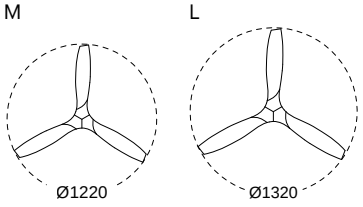

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Stem Evo with light

NEW



Structure

Blanco Branco	○
Negro Preto	●
Níquel satinado Níquel acetinado	●

Blades

Blanco Branco	BL ○
Madera natural Madeira natural	FC ●
Negro Preto	NE ●
Nogal oscuro Nogueira escura	FF ●

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW				SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min				3000/4000/5000K	DIM



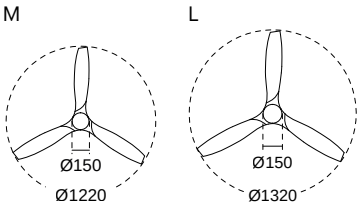

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0112** -	**B** ○ **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0095** -	**B** ○ **N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

NEW

Structure

Blanco Branco	○
Negro Preto	●
Níquel satinado Níquel acetinado	●

Blades

Blanco Branco	BL ○
Madera natural Madeira natural	FC ●
Negro Preto	NE ●
Nogal oscuro Nogueira escura	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					3000/4000/5000K	DIM



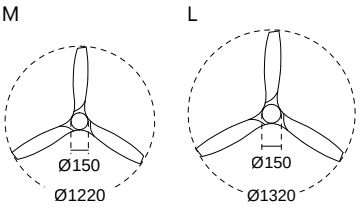

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	**VE-0113**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	**VE-0097**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Stem Evo with Play Super Comfort

NEW

NEW

NEW

Structure

Blanco Branco	○
Negro Preto	●
Níquel satinado Níquel acetinado	●

Blades

Blanco Branco	BL ○
Madera natural Madeira natural	FC ●
Negro Preto	NE ●
Nogal oscuro Nogueira escura	FF ●

Stem Evo

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	M	L		DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				



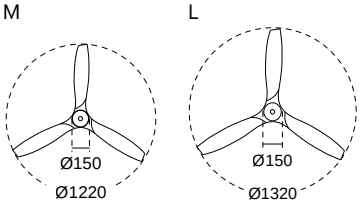

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1220	**VE-0120** -	B ○ N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1320	**VE-0118** -	B ○ N ● S ●	BL ○ FC ● NE ● FF ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

NEW

NEW

NEW

Structure

Blanco Branco	○
Negro Preto	●
Níquel satinado Níquel acetinado	●

Blades

Blanco Branco	BL ○
Madera natural Madeira natural	FC ●
Negro Preto	NE ●
Nogal oscuro Nogueira escura	FF ●

Stem Evo Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	M	L		DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				



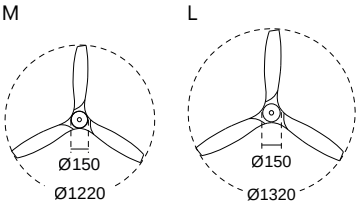

LED

W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1220	**VE-0121**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●
42.1		2700	1350		100-240VAC	Ø 1320	**VE-0119**	**B** ○ **- N** ● **S** ●	**BL** ○ **FC** ● **NE** ● **FF** ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148		190

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios
Acessórios

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ○	**71-B940-14-14**
		05 ●	**71-B940-05-05**
		81 ◐	**71-B940-81-81**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-14-14**
		Without Light	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor	Light	**71-C340-05-05**
		Without Light	**71-C341-05-05**

Designed by LedsC4

Marinada NEW

Performance Collection

Marinada

BODY MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	WOOD		147 m³/min	20-32m²		MOTOR		

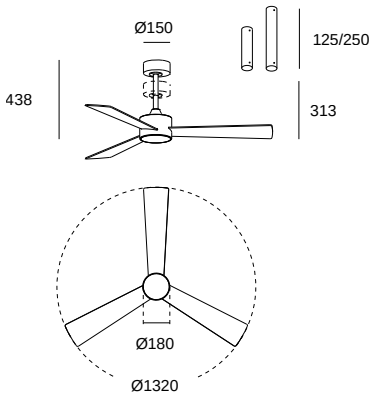

Structure

Blanco Branco ○

Reversible Blades

Blanco Branco 14 ○

Madera natural Madeira natural ●

LED

W	Source	Code	Structure	Blades
35	220-240V	**30-A001**	**- 14** ○	**- 14** ○ ●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	112	140	165	187		223

Accesorios
Acessórios

125mm / 250mm bar	Included

Designed by LedsC4

Bosc

Performance Collection

Bosc

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC	WOOD	138 m³/min		13-20m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Negro Preto NEG
Nogal Nogueira





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0092 - NEG**		

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	91	108	134	156		200

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios
Acessórios

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ○	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**

Designed by LedsC4

Pam

Performance Collection

Pam

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI316	ACRYLIC		149 m³/min		20-32m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Blanco Branco BLA ◯





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
		3000					
50		4000	2875	100-240VAC	**VE-0091** -	**BLA** ◯	◯
		5000					

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	85	109	124	145		193

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios
Acessórios

———	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ◯	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ◯	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**

Designed by LedsC4

Helix

Performance Collection

Helix

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
STEEL	GLASS	ABS	139 m³/min		20-32m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

Blanco Branco BLA ◯

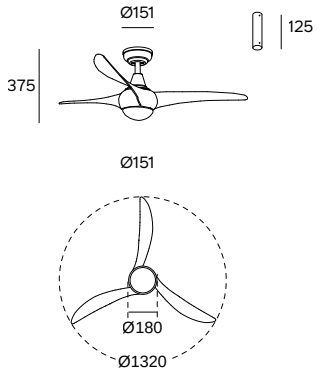

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50		3000 4000 5000	2875	100-240VAC	**VE-0094 -**	**BLA** ◯	◯

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	78	98	118	136		180

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios
Acessórios

———	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	14 ◯	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor with light	14 ◯	**71-C340-14-14**
	White wall controller for DC motor with light	05 ●	**71-C340-05-05**

Designed by Jordi Blasi

Bora

Essential Collection

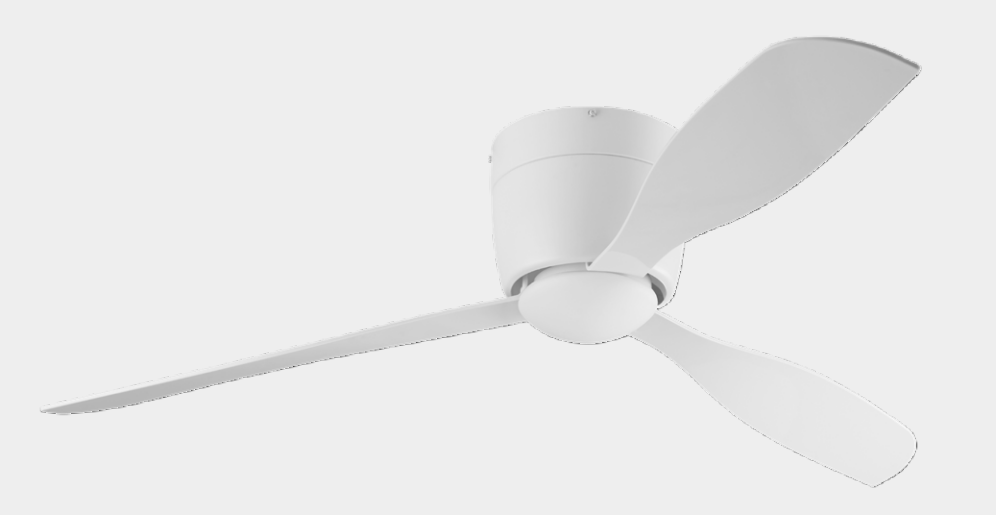

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	GLASS	POLYCARBONATE		116 m³/min			MOTOR		

Bora Ø988

QS

<13m²





Blanco Branco 14-F9 ○

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
38.1		3000	1800	100-240VAC	Ø 988	**30-7973**	**- 14** ○	**- F9** ○

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	

Bora Ø1235

QS

13-20m²	SWITCH CCT	DIM
	2700/4000/6000K	





Blanco Branco BLA ○

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
		2700						
57.7		4000	975	100-240VAC	Ø 1235	**VE-0090**	**- BLA** ○	○
		6000						

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	

Designed by LedsC4

Calar

Essential Collection

Calar

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	FSC WOOD				MOTOR		

Blanco Branco BLA
Madera natural Madeira natural



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
		3000			Ø 750	**VE-0022**		
38.1		4000	2570	200-240V	Ø 1066	**VE-0016**	**- BLA**	
		5000			Ø 1320	**VE-0023**		

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

S



S	AIRFLOW
<13m²	137 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	147	213	283	

M



M	AIRFLOW
13m²	131 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	82	122	164	208	

L



L	AIRFLOW
20-32m²	159 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	80	110	139	172	

Designed by Jordi Blasi

Garbí

Performance Collection

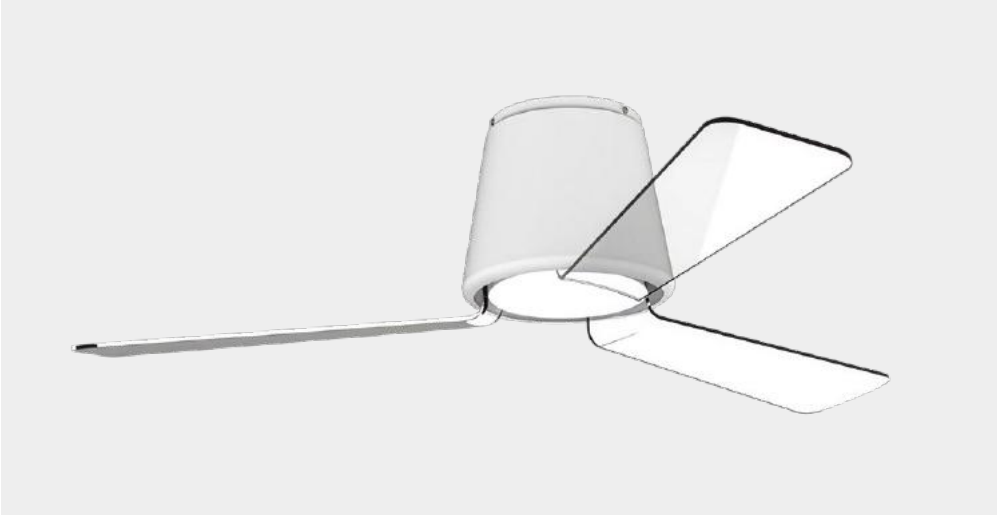

Garbí

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		IP	AIRFLOW			DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ACRYLIC		44	175 m³/min	20-32m²		MOTOR		

Blanco Branco 14
Transparente Transparente

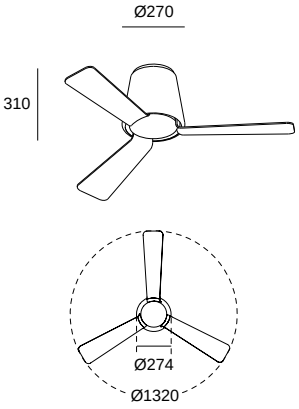

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
30		3000	608	100-240VAC	**30-5378**	**- 14**	**- F9**

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	110	138	165	193		223

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

July

Essential Collection

July

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW			DC	SWITCH CCT		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ABS	107 m³/min	13-20m²		MOTOR	3000/4000/5000K		

Blanco Branco NEG
Madera natural Madeira natural





LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
47.5		3000 4000 5000	2570	100-240V	**VE-0020 - NEG**	●	●

El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	112	140	173	

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

Shadow

Performance Collection

Shadow

QS

BODY MAT	BLADES MAT		AIRFLOW				DC		
STEEL	ABS		147 m³/min	13-20m²			MOTOR		

Negro Preto MAR ●
Nogal oscuro Nogueira escura ●





LED

W	Source	Code	Structure	Blades
30	100-240V	**VE-0093 - MAR** ●		●

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	103	128	150	167		223

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Accesorios
Acessórios

———	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05 ●	**71-B940-05-05**
	Black wall controller for DC motor without light	14 ○	**71-C341-14-14**
	White wall controller for DC motor without light	05 ●	**71-C341-05-05**

Designed by Jordi Blasi

Zonda

Performance Collection

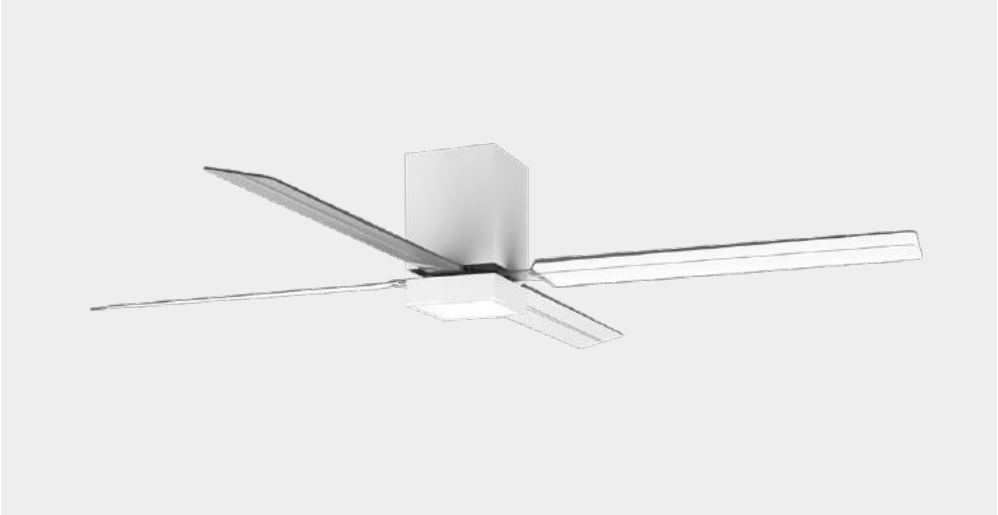

Zonda

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE		187 m³/min	20-32m²		MOTOR		

Blanco Branco 14 ○
Transparente Transparente ○

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
51		3000	2076	100-240VAC	**30-8548**	**- 14** ○	**- M1** ○



El flujo indicado por cada óptica corresponde al de 4000K de Temperatura de color.
The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	98	118	135	145	

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Smart lighting

Una iluminación inteligente tiene el poder de generar emociones y contribuir al bienestar de las personas. Transforma y moldea espacios, convirtiéndolos en entornos flexibles y dinámicos. Capta información relevante sobre la instalación, clave para mejorar su rentabilidad.

A iluminação inteligente tem o poder de evocar emoções e contribuir para o bem-estar das pessoas. Transforma e molda espaços, tornando-os ambientes flexíveis e dinâmicos. Além disso, capta informação relevante sobre a instalação, essencial para melhorar a sua rentabilidade.

Te ayudamos con tu idea

Nuestro equipo de especialistas de ayudará en la conceptualización de tu idea, ayudando a conseguir los hitos importantes para el proyecto, ya sean basados en el bienestar de las personas, en la flexibilidad de los espacios o bien en la eficiencia energética.

Ajudamos a concretizar a sua ideia

A nossa equipa de especialistas irá auxiliá-lo na conceção da sua ideia, ajudando-o a alcançar os marcos importantes do projeto, sejam eles relacionados com o bem-estar das pessoas, a flexibilidade dos espaços ou a eficiência energética.

Hacemos fácil lo difícil

Te acercamos la tecnología. Podemos integrar la tecnología en la propia luminaria premiando una instalación sencilla, o bien usando equipos de control centralizados que permiten maximizar las funcionalidades de control de iluminación.

Simplificamos o complexo

Levamos a tecnologia até si. Podemos integrar a tecnologia diretamente na luminária, dando prioridade à facilidade de instalação, ou utilizar sistemas de controlo centralizados que maximizam as funcionalidades de controlo da iluminação.

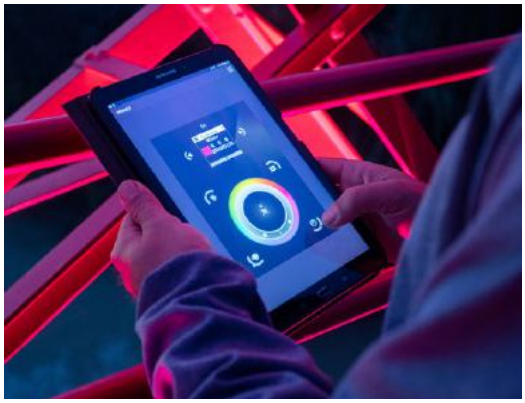

Lo hacemos realidad

Configuramos la iluminación para conseguir los hitos marcados inicialmente ya sean de eficiencia energética, escenas lumínicas o de captación de datos. Dependiendo del proyecto, ofrecemos la preconfiguración en fábrica de la iluminación o bien in situ.

Ajudamos a transformar a sua ideia em realidade

A nossa equipa de especialistas irá auxiliá-lo na conceção da sua ideia, ajudando a alcançar os principais objetivos do projeto, como o bem-estar das pessoas, a flexibilidade dos espaços e a eficiência energética.

Te acompañamos

Estamos presentes durante el ciclo de vida de tu instalación y te formamos para que le puedas sacar el máximo rendimiento tanto a nivel lumínico como digital gracias a los datos que se pueden extraer de los sistemas.

Simplificamos ou complicamos

Vamos levar a tecnologia ao extremo. Podemos integrar a tecnologia diretamente na luminária, dando prioridade à facilidade de instalação, ou utilizar sistemas de controlo centralizados que maximizem as funcionalidades de controlo da iluminação.

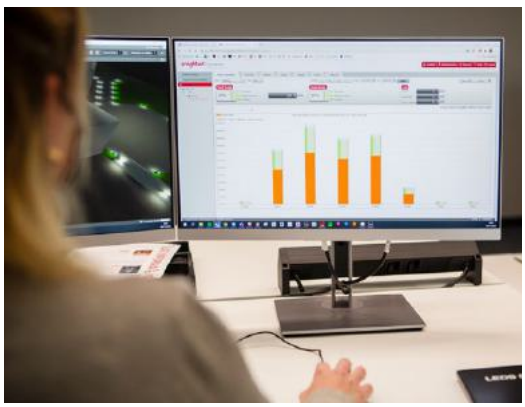

Beneficios de la iluminación inteligente
Benefícios da iluminação inteligente

Flexibilidad y bienestar

Una iluminación de calidad con control inteligente crea espacios saludables, confortables y flexibles, adaptados a cada actividad y a los ritmos de las personas.

Eficiencia y ahorro energético

La integración de iluminación eficiente y control inteligente permite reducir el consumo energético mediante el uso óptimo de la ocupación, la luz natural y los recursos disponibles.

Color y emociones

El control avanzado de LedsC4 transforma el color en una herramienta emocional y comunicativa, capaz de gestionar miles de luminarias y universos DMX para crear experiencias lumínicas dinámicas, coherentes y adaptadas a cada contexto.

Servicios LedsC4

Ofrecemos acompañamiento integral en todas las fases del proyecto, desde el asesoramiento inicial y la documentación técnica hasta la ejecución en obra, asegurando que cada idea se haga realidad.

Flexibilidade e bem-estar

Uma iluminação de qualidade com controlo inteligente cria espaços saudáveis, confortáveis e flexíveis, adaptados a cada atividade e aos ritmos das pessoas.

Eficiência e poupança energética

A integração de iluminação eficiente e controlo inteligente permite reduzir o consumo energético através da utilização otimizada da ocupação, da luz natural e dos recursos disponíveis.

Cor e emoções

Os sistemas avançados de controlo da LedsC4 transformam a cor numa ferramenta emocional e comunicativa, capaz de gerir milhares de luminárias e universos DMX para criar experiências luminosas dinâmicas, coerentes e adaptadas a cada contexto.

Serviços LedsC4

Oferecemos um acompanhamento completo em todas as fases do projeto, desde o aconselhamento inicial e documentação técnica até à execução em obra, garantindo que cada ideia se concretiza.

Mantenimiento y uso de espacios

Los sistemas de control de LedsC4 convierten la iluminación en un subsistema estratégico, aportando datos de uso y estado que optimizan la eficiencia, la circularidad y el aprovechamiento inteligente de los espacios.

Sostenibilidad y circularidad

La monitorización avanzada permite ajustar el consumo energético a las necesidades reales, optimizar el mantenimiento y alargar la vida útil de las luminarias, fomentando la circularidad y una gestión sostenible de los recursos.

Créditos de certificaciones

La tecnología de LedsC4 facilita la obtención de créditos en certificaciones de edificios como LEED, BREEAM y WELL, ya que gracias al control inteligente de iluminación se puede mejorar el bienestar de las personas, el rendimiento energético y el aprovechamiento de los recursos.

Extensión de garantía LedsC4

Accede a una extensión de garantía de los productos de LedsC4 al aplicar sistemas de gestión inteligente de la iluminación que permitan: la gestión horaria de los encendidos, control de las intensidades lumínicas y gestión automática mediante el uso de sensores de presencia y/o luminosidad.

Manutenção e utilização dos espaços

Os sistemas de controlo da LedsC4 transformam a iluminação num subsistema estratégico, fornecendo dados de utilização e estado que otimizam a eficiência, a circularidade e o uso inteligente dos espaços.

Sustentabilidade e circularidade

A monitorização avançada permite ajustar o consumo energético às necessidades reais, otimizar a manutenção e prolongar a vida útil das luminárias, promovendo uma gestão sustentável dos recursos.

Créditos de certificação

A tecnologia da LedsC4 facilita a obtenção de créditos em certificações de edifícios como LEED, BREEAM e WELL, melhorando o bem-estar das pessoas, o desempenho energético e a utilização dos recursos.

Extensão de garantia LedsC4

Aceda a uma extensão de garantia dos produtos LedsC4 através da implementação de sistemas inteligentes de gestão da iluminação que permitem a programação horária, o controlo dos níveis luminosos e a gestão automática com sensores de presença e/ou luminosidade.

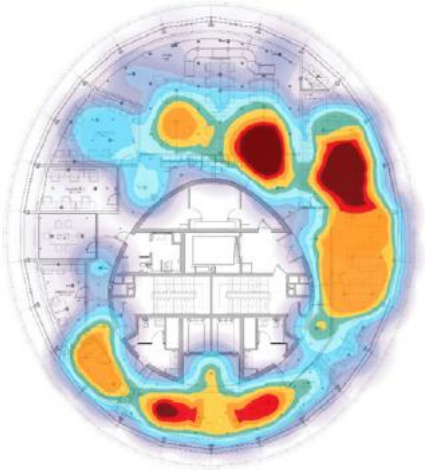

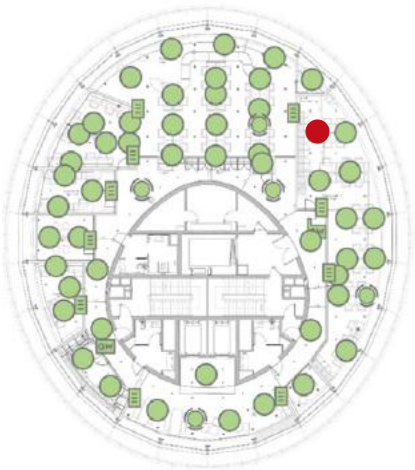

DALI2

Solución para el control y la conectividad basada en el estandar DALI2.

Solução para o controlo e conectividade da Solução de controlo de iluminação baseada no standard DALI2.

Funcionalidades
Funcionalidades

Permite conseguir, en una instalación, un gran ahorro energético mediante funcionalidades como gestión de luminarias punto a punto, grupos, escenas, control de luz constante, ciclo circadiano, control por ocupación y programaciones horarias, entre otras.

Permite conseguir, numa instalação, uma grande poupança energética mediante funcionalidades como gestão de luminárias ponto a ponto, grupos, cenas, controlo de luz constante, ciclo circadiano, controlo por ocupação e programações horárias, entre outras.

Parking BSM, Barcelona 2024.

Elige la opción más adecuada a tu proyecto
Escolha a opçào mai adequada ao seu projeto

1 71-B102

2 71-B103

3 71-B849

- Calendario, grupos, escenas, sensores de presencia y luminosidad
  Calendário, grupos, cenas, sensores de presença e luminosidade
- Ciclo circadiano y luminarias Tunnable White
  Ciclo circadiano e luminárias Tunnable White
- Compatible con licencia para luminarias de emergencia
  Compatível com licença para luminárias de emergência
- Compatible con licencia BACnet
  Compatível com licença BACnet
- Sistema sin límite de controladores
  Sistema sem limite de número de controladores
- Sistema compatible con servicios cloud para gestión del consumo y uso del espacio
  Sistema compatível com serviços em nuvem para a gestão de consumo e utilização do espaço

Dispositivos de control DALI
Dispositivos de controlo DALI

Controlador DALI2 Essential, hasta 192 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminación y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Control Bacnet disponible bajo licencia. Instalación a carril DIN. Control de luminarias de emergencia DALI 2 disponible bajo licencia. 110-240V
Controlador DALI2 Essential, até 192 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, configurações horárias e de calendário, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Controlo Bacnet disponível sob licença. Instalação em calha DIN. Controlo de luminárias de emergência DALI 2 disponível sob licença. 110-240V

71-B102-00-00

Controlador DALI2 Performance, hasta 192 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminación y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Incorpora la positibilidad de control de luminarias Tunnable White y Ciclo circadiano. Instalación a carril DIN. Control Bacnet disponible bajo licencia. 110-240V
Controlador DALI2 Performance, até 192 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, configurações horárias e de calendário, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Incorpora a possibilidade de controlo de luminárias Tunnable White e Ciclo circadiano. Instalação em calha DIN. Controlo Bacnet disponível sob licença. 110-240V

71-B103-00-00

Controlador DALI 2 Advance, hasta 256 luminarias DALI2 y 254 dispositivos de control DALI2 (sensores o botoneras), permite control de escenas de iluminación y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Incorpora la positibilidad de control de luminarias Tunnable White y Ciclo circadiano. Instalación a carril DIN. 220-240V
Controlador DALI 2 Advance, até 256 luminárias DALI2 e 254 dispositivos de controlo DALI2 (sensores ou botoneiras), permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, configurações horárias e de calendário, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Incorpora a possibilidade de controlo de luminárias Tunnable White e Ciclo circadiano. Instalação em calha DIN. 220-240V

71-B849-00-00

Pantallas de control
Ecrãs de controlo

Pantalla controlador DALI2 7" Blanca, hasta 64 dispositivos DALI2 ampliable a 256 con la referencia 71-C012-00-00, permite control de escenas de iluminación y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Permite visualización calidad del aire. 24V o PoE.
Ecrã do controlador DALI2 de 7" Branco, até 64 dispositivos DALI2, ampliável até 256 com a referência 71-C012-00-00, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, configurações horárias e de calendário, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Permite a visualização da qualidade do ar. 24V ou PoE.

71-B909-14-14

Pantalla controlador DALI2 7" Negra, hasta 64 dispositivos DALI2 ampliable a 256 con la referencia 71-C012-00-00, permite control de escenas de iluminación y grupos, configuraciones horarias y de calendario, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Permite visualización calidad del aire. 24V o PoE.
Ecrã do controlador DALI2 de 7" Preto, até 64 dispositivos DALI2, ampliável até 256 com a referência 71-C012-00-00, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, configurações horárias e de calendário, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Permite a visualização da qualidade do ar. 24V ou PoE.

71-B909-60-60

Pantalla controlador DALI2 4" Blanca, hasta 64 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminación y grupos, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Permite visualización Calidad del Aire. 24V o PoE.
Ecrã do controlador DALI2 de 4" Branco, até 64 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Permite a visualização da qualidade do ar. 24V ou PoE.

71-B908-14-14

Pantalla controlador DALI2 4" Negra, hasta 64 dispositivos DALI2, permite control de escenas de iluminación y grupos, sensores de luminosidad y presencia, botoneras multifunción DALI2. Permite visualización Calidad del Aire. 24V o PoE.
Ecrã do controlador DALI2 4" Preto, até 64 dispositivos DALI2, permite o controlo de cenas de iluminação e grupos, sensores de luminosidade e presença, botoneiras multifunção DALI2. Permite a visualização da qualidade do ar. 24V ou PoE.

71-B908-60-60

Extensión 3 buses DALI2 para pantalla 7", permite controlar hasta 192 dispostivos DALI2. 24VDC. 90mA + PoE.
Extensão 3 buses DALI2 para ecrã de 7", permite controlar até 192 dispositivos DALI2. 24VDC. 90mA + PoE

71-C012-00-00

Fuentes de alimentación
Fontes de alimentação

Fuente de alimentación 24Vdc DALI2 para tiras de LED o luminarias regulables PWM, 1 canal de 60W. 100-230V
Fonte de alimentação 24Vdc DALI2 para fitas LED ou luminárias reguláveis PWM, 1 canal de 60W. 100-230V

71-E098-00-00

Fuente de alimentación 24Vdc DALI2 para tiras de LED o luminarias regulables PWM, 1 canal de 120W. 100-230V
Fonte de alimentação 24Vdc DALI2 para fitas LED ou luminárias reguláveis PWM, 1 canal de 120W. 100-230V

71-E099-00-00

Fuente de alimentación 24Vdc DALI2 Dt8 para tiras de LED tunnable white, 2 canales. 160W. 230V
Fonte de alimentação 24Vdc DALI2 Dt8 para fitas LED tunnable white, 2 canais. 160W. 230V

71-B401-00-00

Fuente de alimentación 24Vdc. 4 canales independientes, control DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Màximo 150W. 220-240Vac. Fonte de alimentação 24Vdc. 4 canais independentes, controlo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Máximo 150W. 220-240Vac."

71-C277-00-00

Fuente con salida 24V y 130mA. 230V
Fonte com saída de 24V e 130mA. 230V

71-C013-00-00

Fuente para 1 bus DALI2 a carril DIN. 120-240V
Fonte para 1 bus DALI2 em calha DIN. 120-240V

71-C014-00-00

Fuente de alimentación para Displays. IP20, 24Vdc, 300mA. Montaje a carril DIN.
Fonte de alimentação para displays. IP20, 24Vdc, 300mA. Montagem em calha DIN.

71-C278-00-00

Rele
Relé

Rele On Off DALI2 para luminarias LED, hasta 1380W, 6A. 230V
Relé On Off DALI2 para luminárias LED, até 1380W, 6A. 230V

71-B101-00-00

Sensores
Sensores

Sensor de luminosidad y movimiento para instalación de empotrar DALI2. Diámetro detección 5m a altura 3m. De 0,5 – 2.000 lx de luminosidad. Alimentación directa bus DALI 9mA.
Sensor de luminosidade e movimento para instalação de encastrar DALI2. Diâmetro de deteção 5 m e 3 m de altura. De 0,5 – 2.000 lx de luminosidade. Alimentação direta bus DALI 9mA.

71-B098-00-00

Sensor de luminosidad y movimiento para instalación de superficie DALI2. Diámetro detección 5m a altura 3m. De 0,5 – 2.000 lx de luminosidad. Alimentación directa bus DALI 9mA.
Sensor de luminosidade e movimento para instalação de superfície DALI2. Diâmetro de deteção 5 m e 3 m de altura. De 0,5 – 2.000 lx de luminosidade. Alimentação direta bus DALI 9mA.

71-B100-00-00

Sensor DALI 2 para detección de movimiento. Diámetro detección 8m a altura de 3m. Alimentación directa del bus DALI consumo 10mA.
Sensor DALI 2 para deteção de movimento. Diâmetro de deteção 8 m e 3 m de altura. Alimentação direta do bus DALI consumo 10mA.

71-B876-00-00

Accesorio superficie Sensor 71-B876-00-00
Acessório superfície Sensor 71-B876-00-00

71-B877-00-00

Multisensor luminosidad y presencia empotrar DALI2 advance. diametro de detección 8m. Alimentación directa bus DALI consumo 10mA.
Multissensor luminosidade e presença de encastrar DALI2 advance. Diâmetro de deteção 8 m. Alimentação direta bus DALI consumo 10mA.

71-B850-00-00

Botoneras
Botoneiras

	Conversor de señales libre de potencial, apto para incorporar pulsadores convencionales al entorno DALI2. Alimentación directa bus DALI 10mA. Conversor de sinais sem potencial, adequado para incorporar botões convencionais no ambiente DALI2. Alimentação direta do bus DALI 10mA.	**71-B099-00-00**
	Botonera 4 funciones acabado Negro DALI2. Alimentación directa bus DALI 10mA. Botoneira de 4 funções, acabamento Preto DALI2. Alimentação direta do bus DALI 10mA.	**71-B756-60-60**
	Botonera 4 funciones acabado Blanco DALI2. Alimentación directa bus DALI 10mA. Botoneira de 4 funções, acabamento Branco DALI2. Alimentação direta do bus DALI 10mA.	**71-B756-14-14**

Licencias
Licenças

	Licencia Bacnet 100 Variables para controlador 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 Licença Bacnet 100 Variáveis para o controlador 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00	**71-B830-00-00**
	Licencia Bacnet 1000 Variables para controlador 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 Licença Bacnet 1000 Variáveis para o controlador 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00	**71-B831-00-00**
	Licencia DALI2 Emergencia 100 luminarias 71-B102-00-00 o 71-B103-00-00 Licença DALI2 Emergência 100 luminárias 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00	**71-B117-00-00**

Bluetooth Casambi

Solución de control de iluminación basada en el protocolo Bluetooth Mesh con control directo desde Smartphone o Tablet, sin necesidad de añadir ningún elemento adicional. La facilidad de uso del sistema permite que sea válida para cualquier usuario. Su aplicación es ideal para entornos flexibles y dinámicos, donde se requiera una gran interacción con las luminarias.

Solução de controlo de iluminação baseada no protocolo Bluetooth Mesh com controlo direto desde Smartphone ou Tablet, sem necessidade de adicionar nenhum elemento adicional. A facilidade de uso do sistema permite que seja válida para qualquer utilizador. A sua aplicação é ideal para ambientes flexíveis e dinâmicos, onde seja necessária uma grande interação com as luminárias.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

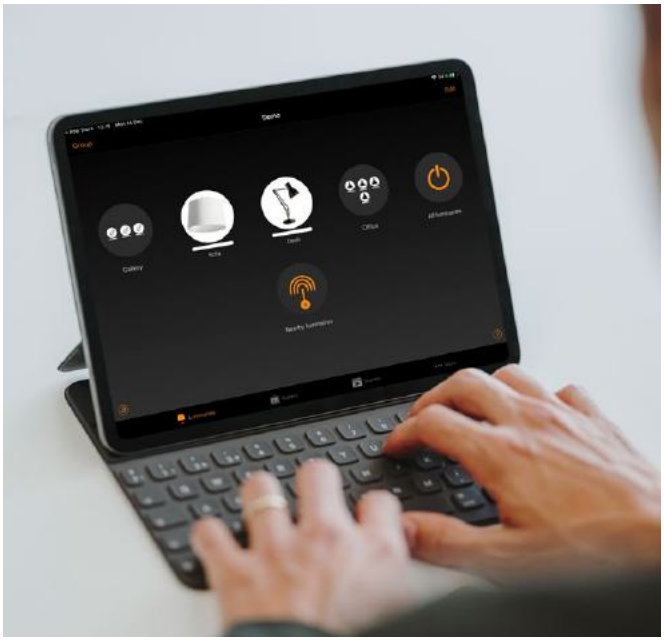

Funcionalidades
Funcionalidades

- Control individual de las luminarias y regulación punto a punto
  Controlo individual das luminárias e regulação ponto a ponto
- Creación de grupos de luminarias
  Criação de grupos de luminárias
- Regulación según calendario
  Regulação segundo calendário
- Control de la temperatura de color
  Controlo da temperatura de cor
- Ciclo circadiano
  Ciclo circadiano
- Regulación según nivel de luz natural
  Regulação segundo o nível de luz natural

Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

Controladores / conversores
Controladores / conversores

	Conversor Casambi para productos regulables corte de fase *trailing edge*. Máximo 144W, Máximo inrush current 10A. 85-240Vac. Conversor Casambi para produtos reguláveis com corte de fase *trailing edge*. Máximo 144W, Máximo inrush current 10A. 85-240Vac.	**71-5959-00-00**
	Conversor Casambi para productos regulables 0-10V o DALI. Hasta 2 drivers DALI, o 1 driver 0-10V. 230Vac. Conversor Casambi para produtos reguláveis 0-10V ou DALI. Até 2 drivers DALI, ou 1 driver 0-10V. 230Vac.	**71-5961-00-00**
	Conversor Casambi para productos regulables 0-10V o DALI. Hasta 1 driver DALI o 2 drivers 0-10V. 100-240Vac. Conversor Casambi para produtos reguláveis 0-10V ou DALI. Até 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10V. 100-240Vac.	**71-B669-00-00**
	Conversor Casambi a DALI, hasta 50 luminarias. Permite controlarlas simultáneamente o hasta en 8 grupos si se realiza un direccionamiento DALI adicional. 100-240Vac. Conversor Casambi para DALI, até 50 luminárias. Permite serem controladas simultaneamente ou até em 8 grupos, se for realizado um direcionamento DALI adicional. 100-240Vac.	**71-B855-00-00**
	Relé Casambi, para cargas LED de máximo 1500W. 100-240Vac. Relé Casambi, para cargas LED de 1500W máximo. 100-240Vac.	**71-A300-00-00**
	Conversor pasivo Casambi integrar sensores DALI o para controlar drivers DALI con fuente integrada. Conversor passivo Casambi para integrar sensores DALI ou para controlar drivers DALI com fonte integrada.	**71-8051-00-00**
	Conversor Casambi a DALI Broadcast IP66. 100-240Vac. Conversor Casambi para DALI Broadcast IP66. 100-240Vac.	**71-A237-00-00**
	Conversor Casambi a DMX Broadcast IP66. 100-240Vac. Conversor Casambi para DMX Broadcast IP66. 100-240Vac.	**71-A238-00-00**
	Conversor Casambi a DALI para sistemas de carril “low voltge”. Hasta 64 dispositivos DALI. Permite controlarlas simultáneamente “broadcast” o hasta en 8 grupos si se realiza direccionamiento DALI adicional. 48V Conversor Casambi para DALI para sistemas de calha “low voltage”. Até 64 dispositivos DALI. Permite serem controlados simultaneamente “broadcast” ou até em 8 grupos, se for realizado um direcionamento DALI adicional. 48V	**71-8115-00-00**
	Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas de carril trifásicos. Hasta 64 dispositivos. Permite controlarlas simultáneamente “Broadcast”. 100-240Vac. Conversor Casambi para DALI, acabamento branco para sistemas de calha trifásica. Até 64 dispositivos. Permite serem controlados simultaneamente “Broadcast. 100-240Vac.	**71-A243-14-14**
	Conversor Casambi a DALI acabado negro para sistemas de carril trifásicos. Hasta 64 dispositivos. Permite controlarlas simultáneamente “Broadcast”. 100-240Vac. Conversor Casambi para DALI, acabamento preto para sistemas de calha trifásica. Até 64 dispositivos. Permite serem controlados simultaneamente “Broadcast”. 100-240Vac.	**71-A243-60-60**
	Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas DALI. Permite controlar hasta 16 dispositivos. Permite controlarlas individualmente. Requiere fuente de alimentación externa para el bus DALI. Conversor Casambi para DALI acabamento branco para sistemas DALI. Permite controlar até 16 dispositivos. Permite controlá-los individualmente. Requer fonte de alimentação externa para o barramento DALI.	**71-C274-00-00**
	Conversor Casambi a DALI acabado blanco para sistemas DALI. Permite controlar hasta 32 dispositivos. Permite controlarlas individualmente. Requiere fuente de alimentación externa para el bus DALI. Conversor Casambi para DALI acabamento branco para sistemas DALI. Permite controlar até 32 dispositivos. Permite controlá-los individualmente. Requer fonte de alimentação externa para o barramento DALI.	**71-C275-00-00**

Controladores Bajo voltaje
Controladores Baixa tensão

	Regulador Casambi para tiras LED y productos a tensión constante 12-24Vdc. 1 canal. Dispone de entrada pulsador. Máximo 10A. Requiere fuente de alimentación. Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensão constante 12-24Vdc. 1 canal. Possui uma entrada de botão. Máximo 10A. Necessário fonte de alimentação.	**71-A857-00-00**
	Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 60W. 220-240V Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 60W. 220-240V	**71-B864-00-00**
	Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 100W. 220-240V Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 100W. 220-240V	**71-B865-00-00**
	Fuente Casambi IP20 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 150W. 220-240V Fonte Casambi IP20 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 150W. 220-240V	**71-B866-00-00**
	Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 60W. 90-305Vac. Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 60W. 90-305Vac.	**71-B670-00-00**
	Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 120W. 90-305Vac. Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 120W. 90-305Vac.	**71-A242-00-00**
	Fuente Casambi IP67 para tiras LED y productos a tensión constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 200W. 90-305Vac. Fonte Casambi IP67 para fitas LED e produtos de tensão constante 24Vdc. 1 canal. Máximo 200W. 90-305Vac.	**71-B671-00-00**
	Regulador Casambi para tiras LED y productos a tensión constante 12-24Vdc. 4 canales. Máximo 144W. Requiere fuente de alimentación. Apto para productos tunable white, RGB y RGBW. Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensão constante 12-24Vdc. 4 canais. Máximo 144W. Necessário fonte de alimentação. Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW.	**71-8050-00-00**
	Caja IP con regulador Casambi para tiras LED y productos a tensión constante 12-24Vdc. 4 canales. Máximo 144W. Apto para productos tunable white, RGB y RGBW. 90-295Vac. Caixa IP com regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensão constante 12-24Vdc. 4 canais. Máximo 144W. Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW. 90-295Vac.	**71-E300-00-00**
	Regulador Casambi para tiras LED y productos a tensión constante 12-24Vd. 4 canales 4×5A. Máximo 10A. Requiere fuente de alimentación. Apto para productos tunable white, RGB y RGBW. Regulador Casambi para fitas LED e produtos de tensão constante 12-24Vd. 4 canais 4×5A. Máximo 10A. Necessário fonte de alimentação. Adequado para produtos tunable white, RGB e RGBW.	**71-B672-00-00**

Botoneras
Botoneiras

	Botonera 4 funciones acabado Antracita Enocean. Botoneira de 4 funções com acabamento Antracite Enocean.	**71-B673-00-00**
	Botonera 4 funciones acabado Blanco Enocean. Botoneira de 4 funções com acabamento Branco Enocean.	**71-B674-00-00**
	Botonera Casambi 4 funciones más regulación acabado negro. Bateria CR2430. Botoneira Casambi de 4 funções mais regulação com acabamento preto. Bateria CR2430.	**71-8053-00-00**
	Botonera Casambi 4 funciones más regulación acabado blanco. Bateria CR2430. Botoneira Casambi de 4 funções mais regulação com acabamento branco. Bateria CR2430.	**71-A240-00-00**
	Botonera 1 función acabado Blanco Enocean. Botoneira de 1 função com acabamento Branco Enocean.	**71-B113-00-00**

Dispositivos Bluetooth Casambi
Dispositivos Bluetooth Casambi

Sensores
Sensores

	Accesorio para instalación en superficie del sensor 71-8049-00-00 Acessório para instalação na superfície do sensor 71-8049-00-00	**71-B743-00-00**
	Sensor de presencia y luminosidad Casambi. IP40.Diámetro detección 6m a altura 3m. De 1 – 2.000 lx de luminosidad. 230V Sensor de presença e luminosidade Casambi. IP40. Diâmetro de deteção 6 m e 3 m de altura. De 1 – 2.000 lx de luminosidade. 230V	**71-8049-00-00**
	Sensor de presencia y luminosidad Casambi con salida DALI incorporada de hasta 10 luminarias. Diámetro detección 5.6m a altura 3m. De 1 – 999 lx de luminosidad IP40. 230V Sensor de presença e luminosidade Casambi com saída DALI incorporada de até 10 luminárias. Diâmetro de deteção 5,6 m e 3 m de altura. De 1 – 999 lx de luminosidade IP40. 230V	**71-A696-00-00**
	Sensor de presencia y luminosidad Casambi a carril trifásico, acabado negro. Diámetro detección 3,75m a altura 3m. 230V Sensor de presença e luminosidade Casambi para calha trifásica, acabamento preto. Diâmetro de deteção 3,75 m e 3 m de altura. 230V	**71-A241-60-60**
	Sensor de presencia y luminosidad Casambi a carril trifásico, acabado blanco. Diámetro detección 3,75m a altura 3m. 230V Sensor de presença e luminosidade Casambi para calha trifásica, acabamento branco. Diâmetro de deteção 3,75 m e 3 m de altura. 230V	**71-A241-14-14**

Adicionales
Adicionais

	Router Gateway Wifi para conexión a cloud Casambi de la red.Apto para dotar de acceso remoto a la red y asegurar funcionamiento de las programaciones horarias y de calendario. 5V DC via USB-C (3A) o PoE. Router Gateway Wi-fi para ligação à cloud Casambi na rede. Adequado para fornecer acesso remoto à rede e assegurar o funcionamento das programações horárias e calendário. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.	**71-B750-00-00**
	Timer Casambi para garantizar el funcionamiento de las programaciones horarias. Timer Casambi para garantir o funcionamento das programações horárias.	**71-8052-00-00**
	Caja estanca con dos prensaestopas M20 para entrada y salida y protección IP66 (IP68 no permanente). Almacenaje para los controladores Casambi 71- 5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensión máxima 400Vac. Aislamiento 2500Vac. Material PA66 con tratamiento anti-UV. Resistencia al fuego UL94 V-0. Caixa estanque com duas prensa-cabos M20 para entrada e saída e proteção IP66 (IP68 não permanente). Armazenamento para os controladores Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tensão máxima 400Vac. Isolamento 2500Vac. Material PA66 com tratamento anti-UV. Resistência ao fogo UL94 V-0.	**71-C351-00-00**
	Repetidor Casambi con alcance maximo de 150m. Protección IP20. Carcasa de policarbonato blanco. Repetidor Casambi com alcance máximo de 150m. Proteção IP20. Caixa de policarbonato branco.	**71-C352-00-00**

DMX

Sistema de control DMX que permite una gestión de la iluminación dinámica con unas transiciones de color a alta velocidad, permitiendo incluso un posible control punto a punto de cada luminaria.

Sistema de controlo DMX que permite a gestão dinâmica da iluminação com transições de cor de alta velocidade, permitindo inclusive o controlo ponto a ponto de cada luminária.

Funcionalidades
Funcionalidades

Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Elige la opción más adecuada a tu proyecto
Escolha a opção mai adequada ao seu projeto

1. 71-B115
2. 71-B116
3. 71-B667
4. 71-C271

- Control Luminarias DMX RGB o RGBW
  Controlo Luminárias DMX RGB ou RGBW
- 1 universo DMX-RDM 512
  1 universo DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 Escenas
  36 Cenas
- Programaciones horarias y calendario
  Programações horárias e calendário
- Programación por APP (1)
  Programação por APP
- 2 universos DMX-RDM 1024
  2 universos DMX-RDM 1024
- Hasta 500 escenas
  Até 500 cenas
- Ethernet (2)
- Acceso remoto (3)
  Accesso remoto
- Gestión de contenidos / Luminarias pixel (4)
  Gestão de conteúdos / Luminárias pixel

Controladores de pared DMX
Controladores de pared DMX

Pantalla táctil DMX básica no programable. Controla simultáneamente “Broadcast” luminarias DMX. Permite guardar 4 colores. Instalacion en caja universal de mecanismos de 65×65. 100-240V
Ecrã tátil DMX básico, não programável. Controla simultaneamente “Broadcast” luminárias DMX. Permite guardar 4 cores. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65. 100-240V
71-7666-00-00

Consola táctil DMX RDM programable. 512 canales DMX. WiFi. 36 escenas, 1 zona. Control horario y por calendario. Requiere conocimientos de programación DMX, no permite acceso remoto.
Consola tátil DMX RDM programável. 512 canais DMX. Wi-fi. 36 cenas, 1 zona. Controlo horário e por calendário. Requer conhecimentos de programação DMX, não permite o acesso remoto.
71-B115-00-00

Consola táctil DMX RDM programable. 1024 canales DMX. Puerto ethernet. 500 escenas, 10 zonas. microSD. Control horario y por calendario. Requiere conocimientos de programación DMX. No permite acceso remoto.
Consola tátil DMX RDM programável. 1024 canais DMX. Porta Ethernet. 500 cenas, 10 zonas. microSD. Controlo horário e por calendário. Requer conhecimentos de programação DMX. Não permite o acesso remoto.
71-B116-00-00

Divisores de señal
Divisores de sinal

	Derivador y amplificador DMX RDM. 4 canales. Instalacion a carril DIN. Requiere fuente de alimentación 12Vdc. Derivador e amplificador DMX RDM. 4 canais. Instalação em calha DIN. Necessário fonte de alimentação 12Vdc.	**71-B125-00-00**
	Derivador y amplificador DMX RDM. 10 canales. Instalación en Rack. 100-240Vac. Derivador e amplificador DMX RDM. 10 canais. Instalação em Rack. 100-240Vac.	**71-B668-00-00**
	Fuente de alimentación salida 12Vdc. 230Vac. Fonte de alimentação saída 12Vdc. 230Vac.	**71-B416-00-00**

Reguladores
Reguladores

	Controlador DMX-RDM PWM para tiras LED y producto a tensión constante 12-24V, 5 canales de 8A. Requiere fuente de alimentación. Puertos RJ45, XLR y de tornillo. Dispone de modo esclavo DMX o de modo master para funcionamiento autónomo. Controlador DMX-RDM PWM para fitas LED e produtos com tensão constante 12-24V, 5 canais de 8A. Necessário fonte de alimentação. Portas RJ45, XLR e de parafuso. Possui modo escravo DMX ou modo master para funcionamento autónomo.	**71-B755-00-00**
	Fuente de alimentación 24Vdc. 4 canales independientes, control DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Màximo 150W. 220-240Vac. Fonte de alimentação 24Vdc. 4 canais independentes, controlo DALI-2(DT6/DT8), DMX512/RDM. Máximo 150W. 220-240Vac"	**71-C277-00-00**
	Conversor DMX RDM a SPI para control de tiras LED pixel SPI. 128 canales. Conversor DMX RDM para SPI para controlo de fitas LED com pixel SPI. 128 canais.	**71-B853-00-00**

Controlador con posibilidad de acceso remoto
Controlador com possibilidade de acesso remoto

	Consola DMX-RDM programable. 1536 canales DMX. 99 escenas, 5 zonas. Ethernet. microSD. Servicio cloud disponible no incluido para la gestión remota de la instalación. Requiere conocimientos de programación DMX. Instalación a carril DIN. 12V dc. Consola DMX-RDM programável. 1536 canais DMX. 99 cenas, 5 zonas. Ethernet. microSD. Serviço cloud disponível, mas não incluído, para a gestão remota da instalação. Requer conhecimentos de programação DMX. Instalação em calha DIN. 12V dc.	**71-B667-00-00**
	Pantalla táctil 7" negra, para control DMX compatible con controlador 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 WiFi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (incorporado). Ecrã tátil 7" preto para controlo DMX compatível com o controlador 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-fi (2,4 GHz), 1024×600. 9V DC (incorporado).	**71-B863-00-00**

Accesos Cloud
Acessos Cloud

	Servicio Digital Cloud DMX Connect Essential, Anual. Serviço Digital Cloud DMX Connect Essential, anual.	**SV-D0101**
	Servicio Digital Cloud DMX Connect Performance Anual. Serviço Digital Cloud DMX Connect Performance Anual.	**SV-D0102**

Gestión de contenidos Madrix
Gestão de conteúdos Madrix

	Controlador Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universos SPI (hasta 2048 RGB píxeles por dispositivo). Entradas Art-Net, sACN y USB. Instalación carril DIN, 5-24 V Controlador Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 universos SPI (até 2048 RGB píxeis por dispositivo). Entradas Art-Net, sACN e USB. Instalação calha DIN, 5-24 V	**71-C268-00-00**
	Controlador Artnet-DMX. 2 universos DMX (hasta 1024 canales). Entradas/salidas Art-Net, sACN y USB. Instalación carril DIN, 5-24 V Controlador Artnet-DMX. 2 universos DMX (até 1024 canais). Entradas/saídas Art-Net, sACN e USB. Instalação calha DIN, 5-24 V	**71-C269-00-00**
	Controlador StandALone Madrix Aura. 2 universos DMX (hasta 1024 canales). Entradas/salidas Art-Net, sACN y USB. Instalación carril DIN, 5-24 V Controlador StandALone Madrix Aura. 2 universos DMX (até 1024 canais). Entradas/saídas Art-Net, sACN e USB. Instalação calha DIN, 5-24 V	**71-C270-00-00**
	Controlador StandALone Madrix Aura. 12 universos DMX (hasta 6.144 canales). Grabación de secuencias Art-Net/ sACN mediante microSD. Instalación carril DIN, 5-24 V Controlador Stand-Alone Madrix Aura. 12 universos DMX (até 6144 canais). Gravação de sequências Art-Net/ sACN mediante microSD. Instalação calha DIN, 5-24 V	**71-C271-00-00**
	Controlador StandALone Madrix Aura. 12 universos DMX (hasta 6.144 canales). Grabación de secuencias Art-Net/ sACN mediante microSD. Instalación carril DIN, 5-24 V Controlador Stand-Alone Madrix Aura. 12 universos DMX (até 6144 canais). Gravação de sequências Art-Net/ sACN mediante microSD. Instalação calha DIN, 5-24 V	**71-C280-00-00**
	Licencia básica de software MADRIX para control avanzado de iluminación LED. Conexión vía USB. Licença básica de software MADRIX para controlo avançado de iluminação LED. Ligação via USB.	**71-C272-00-00**
	Licencias para Madrix en función de los univeros DMX. A consultar. Licenças MADRIX baseadas nos universos DMX. Consultar o departamento técnico.	

Standalone

Soluciones de control autónomas. Pueden utilizarse para controlar una o varias luminarias dentro de un mismo espacio de forma autónoma. Con las soluciones Standalone podemos realizar funciones sencillas y conseguir un gran ahorro energético.

Soluções de controlo autónomas. Podem ser utilizadas para controlar uma ou várias luminárias dentro de um mesmo espaço de forma autónoma. Com as soluções Standalone podemos realizar funções simples e conseguir uma grande poupança energética.

Institut Vilabrareix, 2022
Gracias a la incorporación de sensores autónomos, la iluminación se regula en función del aporte de luz natural, favoreciendo el ahorro energético.
Graças à incorporação de sensores autónomos, a iluminação é regulada de acordo com o fornecimento de luz natural, favorecendo a poupança energética.

Botoneras y regulador DALI para instalación en caja universal de mecanismos
Botoneiras e regulador DALI para instalação numa caixa universal de mecanismos

Pantalla táctil RGBW PWM para regular 1 zona para tiras LED y producto a tensión constante 12-24V, 4 canales de 5A. Permite guardar 4 colores. Requiere fuente de alimentación. Instalación en caja universal de mecanismos de 65×65.
Ecrã tátil RGBW PWM para regular 1 zona para fitas LED e produto de tensão constante 12-24V, 4 canais de 5A. Permite guardar 4 cores. Necessário fonte de alimentação. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65.
71-7664-00-00

Pantalla táctil DMX básica no programable. Controla simultaneamente luminarias DMX "Broadcast". Permite guardar 4 colores. Instalación en caja universal de mecanismos de 65×65. 100-240V.
Ecrã tátil DMX básico, não programável. Controla simultaneamente luminárias DMX "Broadcast". Permite guardar 4 cores. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65. 100-240V.
71-7666-00-00

Controladores con mando a distancia por radiofrecuencia
Controladores com comando à distância por radiofrequência

Mando a distancia para receptor 71-7668-00-00, 1 canal, 6 escenas, 6 zonas.
Comando à distância para recetor 71-7668-00-00, 1 canal, 6 cenas, 6 zonas.
71-7670-00-00

Receptor radiofrecuencia para tiras led y producto a tensión constante 12-48Vdc. 1 canal de 8A. Puede actuar como Master o Esclavo. Máxima distancia de sincronización de 30metros. 6 zonas. Requiere fuente de alimentación. 24Vdc.
Recetor de radiofrequência para fitas LED e produto de tensão constante 12-48Vdc. 1 canal de 8A. Pode atuar como Master ou Escravo. Distância máxima de sincronização de 30 metros. 6 zonas. Necessário fonte de alimentação. 24Vdc.
71-7668-00-00

Mando a distancia para receptor 71-7669-00-00, 4 canales RGBW, 6 zonas.
Comando à distância para recetor 71-7669-00-00, 4 canais RGBW, 6 zonas.
71-7667-00-00

Receptor radiofrecuencia para tiras led y producto a tensión constante 12-48Vdc. 4 canales de 5A. Puede actuar como Master o Esclavo. Máxima distancia de sincronización de 30metros. 6 zonas. Requiere fuente de alimentación. 24Vdc.
Recetor de radiofrequência para fitas LED e produto de tensão constante 12-48Vdc. 4 canais de 5A. Pode atuar como Master ou Escravo. Distância máxima de sincronização de 30 metros. 6 zonas. Necessário fonte de alimentação. 24Vdc.
71-7669-00-00

Pantallas táctiles DALI para instalación en caja universal de mecanismos
Ecrãs táteis DALI para instalação numa caixa universal de derivação

Conversor de señales libre de potencial, apto para incorporar pulsadores convencionales al entorno DALI2. Permite controlar hasta 64 equipos DALI-2 en modo broadcast. Alimentación a 230V
Conversor de sinais sem potencial, adequado para incorporar botões convencionais no ambiente DALI2. Permite controlar até 64 equipamentos DALI-2 em modo broadcast. Alimentação a 230V

71-C276-00-00

Dimmer DALI, 1 zona para máximo 50 drivers. Controla simultáneamente luminarias DALI “Broadcast”. Instalacion en caja universal de mecanismos de 65×65. 100-240V
Dimmer DALI, 1 zona para o máximo de 50 drivers. Controla simultaneamente as luminárias DALI “Broadcast”. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65. 100-240V

71-7671-00-00

Dimmer DALI, 4 zonas para máximo 50 drivers.Instalación en caja universal de mecanismos de 65×65. Requiere direccionamiento de grupos DALI y por tanto conocimientos de programación DALI. Alimentación DALI.
Dimmer DALI, 4 zonas para o máximo de 50 drivers. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65. Requer o direcionamento de grupos DALI e, por conseguinte, conhecimentos de programação DALI. Alimentação DALI.

71-7665-00-00

Dimmer DALI2 DT8 para productos con blanco dinámico. Máximo 25 drivers. Controla simultáneamente “broadcast” luminarias DALI DT8. Instalación en caja universal de mecanismos de 65×65. 230V.
Dimmer DALI2 DT8 para produtos com branco dinâmico. Máximo de 25 drivers. Controla simultaneamente “broadcast” luminárias DALI DT8. Instalação numa caixa universal de derivação de 65×65. 230V

71-B361-00-00

Controladores PWM 12-24V
Controlador PWM 12-24V

Controlador 1-10V PWM para tiras LED y producto a tensión constante 12-24V, 2 canales de 6,5A. Requiere fuente de alimentación.
Controlador 1-10V para fitas LED e produto de tensão constante de 12-24V, 2 canais, 6,5A. Necessário fonte de alimentação.

71-0727-00-00

Controlador DMX-RDM PWM para tiras LED y producto a tensión constante 12-24V, 5 canales de 8A. Requiere fuente de alimentación. Puertos RJ45, XLR y de tornillo. Dispone de modo esclavo DMX o de modo master para funcionamiento autónomo.
Controlador DMX-RDM PWM para fitas LED e produtos com tensão constante 12-24V, 5 canais de 8A. Necessário fonte de alimentação. Portas RJ45, XLR e de parafuso. Possui modo escravo DMX ou modo master para funcionamento autónomo.

71-B755-00-00

Sensores
Sensores

Sensor On off con salida rele de hasta 6A. Diámetro de detección de movimiento 6,8m a 3m altura de instalación. 95-250V
Sensor on-off com saída de relé até 6A. Diâmetro de deteção de movimento de 6,8 m e 3 m de altura. 95-250V

71-B368-00-00

Sensor DALI hasta 16 luminarias, para funcionamiento autónomo, control de las luminarias simultáneamente “broadcast”. Diámetro de detección de movimiento de 6m a 3m de altura. De 5-a 1000lx de luminosidad. 95-250V
Sensor DALI até 16 luminárias, para funcionamento autónomo, controlo das luminárias simultaneamente “broadcast”. Diâmetro de deteção de movimento de 6 m e 3 m de altura. De 5 a 1000lx de luminosidade. 95-250V

71-8067-00-00

Sensor D4i hasta 4 luminarias DALI, para funcionamiento autónomo, integrable en luminaria. Diámetro de detección de movimiento 6m a 3m de altura. De 5 a 1000lx de luminosidad. Alimentación DALI-D4i necesaria.
Sensor D4i até 4 luminárias DALI, para funcionamento autónomo, integrável na luminária. Diâmetro de deteção de movimento de 6 m a 3 m de altura. De 5 a 1000lx de luminosidade. Necessária alimentação DALI-D4i.

71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Recomendaciones de instalación
Recomendações de instalação

Productos con driver remoto
Se recomienda instalar el driver a un máximo de 2 metros del producto cuando no sea posible verificar los niveles de EMC de cada aplicación, según lo establecido en las normas de referencia. Es necesario verificar la polaridad de los cables del producto antes de conectarlos al secundario del driver, ya que un mal conexionado puede dañar el módulo LED y/o el driver.

Regulación
Los cables de señal de regulación deben instalarse separados de los cables de potencia. No está permitido poner interruptores en el secundario del driver.

Regulación por línea (corte de fase)
-Regulación básica por línea, no requiere cables adicionales.
-Productos con driver de regulación tipo "L": admiten regulación con dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulación por inicio de fase (leading edge/forward phase control).
-Productos con driver de regulación tipo "C": admiten regulación con dimmers tipo IGBT; regulación por final de fase (trailing edge/reverse phase control).
-Productos con driver tipo "LC" admiten los dos tipos de dimmers especificados anteriormente.
-Se recomienda verificar la compatibilidad dimmer-driver.

Regulación Push
Requiere un cable adicional. Deben utilizarse pulsadores NA (normalmente abiertos). Una pulsación rápida enciende o apaga el producto. Si se mantiene accionado el pulsador se ajusta el nivel de brillo.

Regulación 0/1-10V
Regulación analógica que requiere dos cables adicionales con polaridad. Un dimmer genera una señal a tensión constante entre 0 y 10V. Si se aplica una tensión de 1V el driver ajustará el brillo del producto al mínimo, sin embargo cuando se aplique una tensión de 10V el producto brillará al máximo. Los drivers que admiten una señal de regulación con rango entre 0-10V son capaces de apagar el producto por completo al recibir 0V del dimmer.

Control DALI/DALI-2
Protocolo de control digital desarrollado por los principales fabricantes de drivers para crear un estándar de regulación en el sector de la iluminación. Permite memorizar escenas, enviar mensajes en caso de fallo o final de vida del producto, control y planificación punto a punto del producto y gestión de emergencias. Requiere dos cables adicionales sin polaridad. Se recomienda utilizar cable de sección 1.5mm2. La certificación DALI-2 mejora la interoperabilidad entre dispositivos DALI.

Control DMX
Protocolo de control digital utilizado en el mundo de la iluminación espectacular. Requiere dos cables adiciones con polaridad. Se recomienda el uso de cable trenzado, apantallado y con impedancia 120Ω

Control Casambi
Sistema de control Bluetooth Mesh
Se recomienda no superar los 15m de distancia entre dispositivos, ni utilizar envolventes metálicas que afecten a su comunicación inalámbrica.

Produtos com driver remoto
Recomenda-se instalar o driver no máximo a 2 metros do produto quando não for possível verificar os níveis de EMC de cada aplicação, conforme o estabelecido nas normas de referência. É necessário verificar a polaridade dos cabos do produto antes de os conectar ao secundário do driver, já que uma má conexão pode danificar o módulo LED e/ou o driver.

Regulação
Os cabos de sinal de regulação devem ser instalados separados dos cabos de potência. Não é permitido colocar interruptores no secundário do driver.

Regulação por linha (corte de fase)
- Regulação básica por linha, não requer cabos adicionais.
- Produtos com driver de regulação tipo "L": admitem regulação com dimmers tipo TRIAC/IGBT; regulação por início de fase (leading edge/forward phase control).
- Produtos com driver de regulação tipo "C": admitem regulação com dimmers tipo IGBT; regulação por final de fase (trailing edge/reverse phase control).
-Produtos com driver tipo "LC" admitem os dois tipos de dimmers especificados anteriormente.
- Recomenda-se verificar a compatibilidade dimmer-driver.

Regulação Push
Requer um cabo adicional. Devem ser utilizados botões NA (normalmente abertos). Uma pressão rápida liga ou desliga o produto. Mantendo-se o botão pressionado ajusta-se o nível de brilho.

Regulação 0/1-10V
Regulação analógica que requer dois cabos adicionais com polaridade. Um dimmer gera um sinal de tensão constante entre 0 e 10V. Se for aplicada uma tensão de 1V, o driver ajustará o brilho do produto no mínimo, contudo quando for aplicada uma tensão de 10V o produto brilhará no máximo. Os drivers que admitem sinal de regulação com um intervalo entre 0-10V são capazes de desligar completamente o produto ao receber 0V do dimmer.

Controlo DALI/DALI-2
Protocolo de controlo digital desenvolvido pelos principais fabricantes de drivers para criar um standard de regulação no setor da iluminação. Permite a memorização de cenários, enviar mensagens em caso de falha ou fim de vida do produto, controlo e planificação ponto a ponto do produto e gestão de emergências. Requer dois cabos adicionais sem polaridade. Recomenda-se utilizar um cabo de secção de 1,5 mm2. A certificação DALI-2 melhora a interoperabilidade entre os dispositivos DALI.

Controlo DMX
Protocolo de controlo digital utilizado no mundo da iluminação espetacular. Requer dois cabos adicionais com polaridade. Recomenda-se o uso de cabo trançado, blindado e com impedância de 120Ω.

Controlo Casambi
Sistema de controlo Bluetooth Mesh
Recomenda-se não ultrapassar os 15 m de distância entre dispositivos, nem utilizar envolventes metálicas que afetem a sua comunicação sem fios.

Información técnica
Informação técnica

EMPOTRABLES DE TIERRA – DRENAJE

Es imprescindible seguir las instrucciones de montaje y la guía de instalación de los empotrables para lograr el mejor funcionamiento posible de la luminaria.

1. Evitar colocar las luminarias en zonas de depresión del terreno.
2. Evitar colocar las luminarias en zonas donde se pueda acumular agua y en ubicaciones permanentemente húmedas, como jardines o césped.
3. Evitar el uso de productos químicos utilizados para el abono de jardines ya que pueden deteriorar algunos componentes.
4. Nivelar la luminaria con el pavimento.
5. Prever un recubrimiento de dilatación en el caso de empotrables colocados en superficies como el cemento o el hormigón para evitar la posible dilatación o compresión.
6. Colocar un drenaje eficaz para evitar el estancamiento de agua, como mínimo de 25 centímetros de grava por debajo de la carcasa de instalación. Un drenaje correcto debe absorber hasta 10 litros de agua en 15 minutos.
7. Hacer funcionar la luminaria durante 20 minutos sin el cristal para evitar condensaciones de agua dentro.

ENCASTRÁVEIS NO SOLO – DRENAGEM

É imprescindível que siga as instruções de montagem e o guia de instalação dos encastráveis para obter o melhor funcionamento possível do aparelho de iluminação.

1. Evite colocar os aparelhos de iluminação em zonas de depressão do terreno.
2. Evite colocar os aparelhos de iluminação em zonas onde se possa acumular água e em localizações permanentemente húmidas, como jardins ou relva.
3. Evite o uso de produtos químicos utilizados para o adubamento de jardins, dado que eles podem deteriorar alguns componentes.
4. Nivele o aparelho de iluminação pelo pavimento.
5. Preveja um revestimento de dilatação no caso de encastráveis colocados em superfícies como o cimento ou o betão para evitar a eventual dilatação ou compressão.
6. Coloque uma drenagem eficaz para evitar a estagnação da água, no mínimo de 25 centímetros de gravilha abaixo da carcaça de instalação. Uma drenagem correcta deve absorver até 10 litros de água em 15 minutos.
7. Faça funcionar o aparelho de iluminação durante 20 minutos sem o vidro para evitar condensações de água dentro dele.

Controladores / Controladores

Controlador PWM 12-24V para tiras LED / Controlador PWM 12-24V para fitas LED	71-7664-00-00

RF controladores remotos / RF Controladores remotos

Receptor RGB / Recetor RGB	71-7669-00-00
Mando RGB / Comando RGB	71-7667-00-00
Receptor blanco / Recetor branco	71-7670-00-00
Mando blanco / Comando branco	71-7668-00-00

Reguladores DALI Básicos / Reguladores DALI Básicos

Regulador DALI 1CH / Regulador DALI 1CH	71-7671-00-00
Regulador DALI DT8 2CH TW / Regulador DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
Regulador DALI 4 zonas / Regulador DALI 4 zonas	71-7665-00-00

Dispositivos DMX / Dispositivos DMX

Controlador DMX / Controlador DMX	71-B755-00-00
Regulador DMX básico / Regulador DMX básico	71-7666-00-00
Consola DMX esencial con pantalla táctil / Consola DMX essencial com ecrã tátil	71-B115-00-00
Consola DMX performance con pantalla táctil / Consola DMX performance com ecrã tátil	71-B116-00-00
Consola DMX advance / Consola DMX advance	71-B667-00-00
Divisor / amplificador 4 outputs / Divisor / amplificador 4 outputs	71-B125-00-00
Divisor / amplificador 10 outputs / Divisor / amplificador 10 outputs	71-B668-00-00
Fuente de alimentación D51mm 12V 12W / Fonte de alimentação D51mm 12V 12W	71-B416-00-00

Drivers

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current Iout (mA)	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol	
47.5×27.2×20	20	⧈	220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B781-00-00**
76×22×20	20	⧈	220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	**71-B682-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	**71-E225-05-05**
66,3×38,5×21,8	20	⧈	100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	**71-A652-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	**71-B232-00-00**
165×45×37	68	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E014-00-00**
300×47×47	67	⧈	100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	**71-E226-05-05**
158×22×19	20	⧈	90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	**71-B406-00-00**
115×34×19	20	⧈	90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	**71-E218-00-00**
158×22×19	20	⧈	100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	**71-7699-00-00**
123×45×19	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	**71-6652-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	**71-E079-00-00**
130×38×28	20	⧈	110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	**71-E217-00-00**
165×45×37	67	⧈	100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	**71-E015-00-00**
115×29×45	20	⧈	100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	**71-6658-00-00**
111×52×22	20	⧈	100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	**71-C111-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	**71-6653-00-00**
105×68×32	20	⧈	100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	**71-6661-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	**71-3542-00-00**
129×76×30	20	⧈	99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	**71-4914-00-00**
101,5×49×29	20	⧈	220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	**71-A297-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	**71-C337-00-00**
102×38×21	20	⧈	220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	**71-7663-00-00**
111×52×22	20	⧈	220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	**71-C338-00-00**
145×51×29,5	20	⧈	220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	**71-A299-00-00**
166×47×35	20	⧈	220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	**71-4898-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	5-13V	700	9	DALI2;PUSH	**71-A190-00-00**
150×43×25	20	⧈	100-240V	23-46V	350	16	DALI2;PUSH	**71-A191-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E083-00-00**
97,3×41×22	20	⧈	110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	**71-B407-00-00**
152×46×36	20	⧈	100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2;PUSH	**71-A192-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	500	25	DALI2	**71-E085-00-00**
121,5×53,5×26	68	⧈	99-264V	2-49V	700	30	DALI2	**71-E080-00-00**
146×44×30	20	⧈	220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2;PUSH	**71-A303-00-00**
124×79×22	20	⧈	110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	**71-4706-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E518-00-00**
135×80×31	68	⧈	99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	**71-E086-00-00**

Equipos de control / Equipamentos de controlo

⧈ IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frecuencia Frequência	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20	⧈	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	**71-5959-00-00**
56,5×35,8×22,3	20	⧈	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/0-10V	**71-5961-00-00**
30×72,6×18	66	⏚	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	**71-8050-00-00**
143×18×59	20	⏚	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-8115-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	**71-A237-00-00**
108×108×62	67	⧈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	**71-A238-00-00**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-14-14**
91×45×124	67	◈	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	**71-A243-60-60**

Fuente de Alimentación / Fonte de alimentação

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Potencia máxima (W) Potência máxima (W)	Protocol	
51×49×27	20	⧈	220-240V	12	12	ON-OFF	**71-B416-00-00**
188×50×33,5	67	⏚	90-305V	12	96	ON-OFF	**71-B676-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	12	20	ON-OFF	**71-B677-00-00**
146×55×19	20	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-B650-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B640-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B641-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	24	150	ON-OFF	**71-B642-00-00**
400×40×22	20	⧈	220-240V	24	250	ON-OFF	**71-B643-00-00**
205×42×10	67	⧈	100-240V	24	20	ON-OFF	**71-E101-05-05**
250×30×21	67	⏚	220-240V	24	30	ON-OFF	**71-B644-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	ON-OFF	**71-B645-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	24	100	ON-OFF	**71-B646-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	ON-OFF	**71-B647-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	24	240	ON-OFF	**71-B648-00-00**
400×60×22	67	⏚	220-240V	24	400	ON-OFF	**71-B649-00-00**
300×30×16	20	⧈	220-240V	24	60	DALI2	**71-B652-00-00**
350×30×16	20	⧈	220-240V	24	150	DALI2	**71-B653-00-00**
290×30×21	67	⏚	220-240V	24	60	DALI2	**71-B655-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	24	160	DALI2	**71-B656-00-00**
191×63×38	67	⧈	90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	**71-A242-00-00**
180×52×30	20	⧈	220-240V	48	75	ON-OFF	**71-A258-00-00**
300×40×30	20	⧈	220-240V	48	120	ON-OFF	**71-A259-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	150	ON-OFF	**71-B658-00-00**
350×30×18	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B659-00-00**
320×30×21	67	⏚	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B660-00-00**
350×30×21	67	⏚	220-240V	48	160	ON-OFF	**71-B661-00-00**
400×30×21	67	⏚	220-240V	48	240	ON-OFF	**71-B662-00-00**
252×90×44	67	⏚	90-305V	48	320	ON-OFF	**71-B077-00-00**
297×16×19	20	⧈	220-240V	48	100	ON-OFF	**71-B440-60-00**
268×43×22	20	⧈	220-240V	48	250	ON-OFF	**71-B441-60-00**

Tabla para la selección de fuentes de alimentación y-o controladores
Tabela para a selecção de fonte de alimentação e controladores

						Fuente de alimentación no regulable Fonte de alimentação não regulável										
					Referencia Referência	**71-B650**	**71-B640**	**71-B641**	**71-B642**	**71-B643**	**71-B644**	**71-B645**	**71-B646**	**71-B647**	**71-B648**	**71-B649**
					Tensión alimentación (Vin) Tensión alimentación (Vin)	100-240V	220-240V									
					Tensión de salida Tensión de salida	24VdC										
					P (W)	20	30	100	150	250	30	60	100	160	240	400
					IP	20	20	20	20	20	67	67	67	67	67	67
W/m	Channels	Colour	P (W)	Vdc	L(m)	Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte										
4,8	Single	White	24	24	5	3	5	19	29	49	5	11	19	31	47	79
9,6			48	24	5	1	2	9	14	24	2	5	9	15	23	39
14,4			72	24	5	1	1	6	9	16	1	3	6	10	15	26
19,2			96	24	5	0	1	4	7	12	1	2	4	7	11	19
4,8	3	RGB	24	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6			48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,4			72	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,6	4	RGBW	48	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19,2			96	24	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuentes y controladores regulables Fontes e controladores reguláveis					Receptores RF con mando a distancia Recetor RF com comando à distância		Frontal de pared Frontal de parede
					RF Reciever 1 channel	RF Reciever 4 channel	PWM/RGBW
DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DMX			
71-B652	**71-B653**	**71-B655**	**71-B656**	**71-B755**	**71-7668**	**71-7669**	**71-7664**
220-240V				12/24VdC	12/24 Vdc	12/24 Vdc	12/24VdC
24VdC	24VdC	24VdC	24VdC	12/24VdC	12/24 VdC	12/24 VdC	12/24VdC
60	150	60	160	5×8A	96/192	4×5A	4×5A
20	20	67	67	20	20	20	20
Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte					Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte		Metros máximos de tira que puede alimentar cada equipo Metros máximos de fita que pode alimentar cada fonte
11	29	11	31	-	38	-	-
5	14	5	15	-	19	-	-
3	9	3	10	-	12	-	-
2	7	2	7	-	9	-	-
-	-	-	-	114	-	71	71
-	-	-	-	57	-	35	35
-	-	-	-	38	-	23	23
-	-	-	-	28	-	17	17
-	-	-	-	57	-	47	47
-	-	-	-	28	-	23	23

Key to Symbols

1196 **Acabados**
Acabamentos

1199 **Materiales**
Materiais

1200 **Simbología**
Simbologia

Acabados / Acabamentos

	00	Blanco	Branco
	01	Oro	Ouro
	05	Negro	Preto
	06	Cobre	Cobre
	08	Verde	Verde
	12	Fumé	Fumado
	14	Blanco	Branco
	15	Ámbar	Âmbar
	21	Cromo	Cromado
	23	Oro	Ouro
	27	Latonado	Latão
	34	Gris	Cinzento
	37	Transparente	Transparente
	45	Anodizado negro mate	Anodizado preto mate
	48	Acero cincado	Aço zincado
	54	Aluminio anodizado	Alumínio anodizado
	60	Negro	Preto
	81	Níquel satinado	Níquel acetinado
	92	Fresno oscuro	Cinza escura
	93	Fresno claro	Cinzento claro
	BW	Blanco	Branco
	BY	Arena	Areia
	B8	Cristal satinado	Vidro acetinado
	CA	Acero inoxidable AISI 316	Aço Inoxidável AISI 316
	CI	Marrón	Castanho

Acabados / Acabamentos

CS	Gris cemento	Cinzento cimento
DC	Cemento	Cimento
DL	Oro	Ouro
DN	Oro mate	Ouro mate
DO	Latón pulido	Latão polido
EF	Oro	Ouro
EK	Gris oscuro	Cinza escuro
EM	Gris piedra	Cinzento pedra
EQ	Marrón claro	Castanho claro
ES	Rattan natural	Rattan natural
ET	Oro pintado	Ouro pintado
EU	Blanco brillante	Branco brilhante
EV	Negro brillante	Preto brilhante
EX	Gris oliva	Cinzento oliva
F1	Cristal arenado	Vidro fosco
F5	Oro	Ouro
F9	Arenado	Areado
FF	Arena	Areia
GA	Fieltro gris claro	Feltro cinzento claro
GB	Fieltro gris oscuro	Feltro cinzento escuro
G5	Cristal pintado blanco interior	Vidro pintado branco interior
G7	Negro texturizado	Preto texturizado
J6	Marrón	Castanho
Z5	Gris urbano	Cinzento urbano
W1	Marrón Caoba	Castanho Caoba

Acabados / Acabamentos

L1	Terracota jaspeado	Terracota jaspeado
H2	Blanco texturizado	Branco texturizado
I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
K3	Cristal espejo	Vidro espelho
L9	Negro/Oro/Transparente	Nero/Ouro/Transparente
M1	Blanco opal	Branco opalino
M3	Anodizado	Anodizado
O2	Blanco/Oro/Blanco	Branco/Ouro/Branco
O4	Oro/Oro/Transparente	Ouro/Ouro/Transparente
O6	Negro/Gris/Transparente	Nero/Cinzento/Transparente
O8	Blanco/Gris/Transparente	Branco/Cinzento/Transparente
P7	Gris/Gris/Transparente	Cinzento/Cinzento/Transparente
WN	Negro/Negro	Preto/Preto
WP	Sin marco/Blanco	Trimless/Branco
WQ	Sin marco/Negro	Trimless/Preto
WR	Blanco/blanco	Branco/branco
WL	Negro/Blanco	Preto/ Branco

Materiales / Materiais

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrílico	Acrílico
AISI202	Acero inoxidable AISI 202	Aço inoxidável AISI 202
AISI304	Acero inoxidable AISI 304	Aço inoxidável AISI 304
AISI316	Acero inoxidable AISI 316	Aço inoxidável AISI 316
AL	Aluminio	Alumínio
ALAB	Alabastro	Alabastro
BR	Latón	Latão
CON	Cemento	Cimento
FELT	Fieltro	Feltro
G	Grafeno	Grafeno
GL	Fibra de vidrio	Fibra de vidro
GLA	Cristal	Vidro
PC	Policarbonato	Policarbonato
PC+ABS	Policarbonato + ABS	Policarbonato + ABS
PLABS	Plástico	Plástico
PLSTER	Yeso	Gesso
PMMA	PMMA	PMMA
POLI	Tecnopolímero	Tecnopolímero
PP	Polipropileno	Polipropileno
PUR	Poliuretano	Poliuretano
PVC	PVC	PVC
R	Resina	Resina
RATAN	Ratan	Rattan
ST	Acero	Aço
TEX	Textil	Têxtil
WASHI	Papel japonés	Papel japonês
WOOD	Madera	Madeira
WOODT	Madera de teca	Madeira de teca

Simbología / Simbologia

IP	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra la entrada de elementos sólidos y líquidos / Sistema de codificação para a indicação do grau de proteção proporcionado por um envolvente contra a entrada de objetos sólidos e líquidos
BODY MAT	Material de la estructura / Material da estrutura
IK	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (Jules) / Sistema de codificação para a indicação do grau de proteção proporcionado por um envolvente contra os impactos mecânicos nocivos. Energia de impacto (joules)
DIF MAT	Material del difusor / Material do difusor
UGR	UGR / UGR
LOW FLICKER	Low Flicker / Low Flicker
	Clase I / Classe I
	Clase II / Classe II
	Clase III / Classe III
50000h L80 B20	Horas de vida / Horas de vida
BREEAM	Cumple con la eficacia luminosa exigida para obtener el certificado de construcción sostenible BREEAM, calculada dividiendo los lúmenes reales por la potencia total de la luminaria. / Cumpre a eficácia luminosa exigida para obter o certificado de construção sustentável BREEAM, calculada pela divisão dos lúmenes reais pela potência total da luminária.
MacAdam	MacAdam / MacAdam
WELL	WELL. Contribuye al cumplimiento de la característica L06 según el WELL Building Standard®. / WELL. Contribui para o cumprimento da característica L06 de acordo com o WELL Building Standard®.
SWITCH CCT	Switch CCT / Switch CCT
RGB LIGHT	RGB Light / RGB Light
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante térmico / Luminárias não adequadas para serem cobertas com material isolante térmico
	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente inflamables / Luminárias não adequadas para a montagem direta em superfícies normalmente inflamáveis
	ATENCIÓN - Esta luminaria puede soportar una carga estática limitada. ES APTA para zonas donde eventualmente circulan vehículos a baja velocidad. NO ES APTA para zonas de paso habitual de vehículos / ATENÇÃO - Esta luminária pode suportar uma carga estática limitada. É ADEQUADA para zonas onde, eventualmente, circulam veículos a baixa velocidade. NÃO É ADEQUADA para zonas de passagem habitual de veículos
	N° de metros máximos. de conexión en serie / N° de metros máximo de ligação em série
	x metros de cable / x metros de cabo
	Doble salida de cable / Dupla saída de cabos
	Precableado (20cm) con 4 conectores rápidos estancos (hembra + hembra a la izquierda y macho + macho a la derecha). / Pré-cablagem (20cm) com 4 conectores rápidos estanques (fêmea + fêmea à esquerda e macho + macho à direita).
	Precableado (20cm) y con 2 conectores rápidos estancos incluidos (hembra a la izquierda y macho a la derecha). / Pré-cablagem (20cm) com 2 conectores rápidos estanques (fêmea à esquerda e macho à direita).
	Precableado (20cm) con 2 conectores rápidos estancos (macho a la izquierda y macho a la derecha). / Pré-cablagem (20cm) com 2 conectores rápidos estanques (macho à esquerda e macho à direita).

Simbología / Simbologia

Precableado (20cm) con 1 conector rápido estanco (macho).	Pré-cablagem (20cm) com 1 conetor rápido estanque (macho).
Precableado (20cm) con 1 conector rápido estanco (macho). Incluye 1 premsaestopas extra.	Pré-cablado (20cm) com 1 conetor rápido estanque (macho). Inclui 1 bucim extra pré-cablado.
Precableado (20cm) con 4 conectores rápidos estancos (todos hembra).	Pré-cablagem (20cm) com 4 conectores rápidos estanques (todos fêmea).
Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera marina. La garantía no cubre el cambio de color o el deterioro de la pintura causado por la luz solar y/o el ambiente salino, a no ser que afecte la seguridad mecánica y estructural del producto. En ambientes marinos se debe hacer un mantenimiento cada 6 meses como máximo para eliminar eventuales depósitos de sal.	Luminária adequada para instalar em ambientes com atmosfera marinha. A garantia não cobre a mudança de cor ou a deterioração da pintura causada pela luz solar e/ou ambiente salino, a menos que afete a segurança mecânica e estrutural do produto. Em ambientes marinhos, deve-se fazer uma manutenção a cada 6 meses, no máximo, para eliminar eventuais depósitos de sal.
Sistema de regulación DIMABLE.	Sistema de regulação DIMMÁVEL
Sistema de regulación NO DIMABLE.	Sistema de regulação NO DIMMÁVEL.
Drenaje. Ver las recomendaciones de instalación en la pág. 1188.	Drenagem. Ver as recomendações de instalação na pág. 1188.
Incluye sistema de fijación al suelo desarrollada por LedsC4 que garantiza la robustez y durabilidad de las luminarias y que entre ellas no haya diferencias de inclinación aunque el suelo sea irregular.	Inclui um sistema de fixação ao solo desenvolvido pela LedsC4 que garante a robustez e durabilidade das luminárias e que entre elas não existam diferenças de inclinação, mesmo que o solo seja irregular.
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Orientable	Orientável
Interruptor de encendido	Interruptor de ligar/desligar
Doble interruptor de encendido	Duplo interruptor de ligar/desligar
Interruptor táctil	Interruptor tátil
Interruptor de encendido en el cable	Interruptor de ligar/desligar no fio
Espejo de aumento x5	Espelho de aumento x5
Espejo de aumento x3	Espelho de aumento x3
Mando a distancia	Comando à distância

Simbología / Simbologia

xm	N° de metros máximos. de conexión en serie	N° de metros máximo de ligação em série
ANTI FOG	Antifog. Sistema incluido para evitar que el espejo se empañe con el vapor de agua.	Antineblina. Sistema incluído para evitar que o espelho embacie com o vapor de água.
SAFETY BACK	La lámina de seguridad es una película aplicada en el reverso de los espejos para evitar las lesiones causadas en caso de rotura del cristal.	A lâmina de segurança é uma película aplicada na parte posterior dos espelhos para evitar lesões provocadas em caso de quebra do vidro.
	Luminaria apta para el paso de vehículos según normativa EN 60598-2-13 (ensayos de resistencia a la torsión y carga cortante).	Luminária adequada à passagem de veículos segundo a norma EN 60598-2-13 (ensaios de resistência à torção e força cortante).
AIRFLOW	Airflow (CFM). Unidad de medida del caudal de aire del ventilador (pies cúbicos por minuto).	Airflow (CFM). Unidade de medida do caudal de ar do ventilador (pés cúbicos por minuto).
DC MOTOR	DC Motors. Motor de corriente continua. Mejor eficiencia y consumo.	DC Motors. Motor de corrente contínua. Melhor eficiência e consumo.
	Incorpora fuente de luz	Incorpora fonte de luz
BLADES MAT	Material de las palas	Material das lâminas
	La función inversa hace girar las palas en sentido contrario. Durante los meses de frío, permite desplazar el aire caliente desde el techo hasta el suelo y calentar la estancía ahorrando energía usándolo con el sistema de calefacción.	A função inversa faz rodar as lâminas em sentido contrário. Durante os meses frios, permite deslocar o ar quente do teto para o chão e aquecer a divisão poupando energia utilizando-o com o sistema de aquecimento.
x2	Velocidad de ventilación, velocidad de giro del motor.	Velocidade de ventilação, velocidade de rotação do motor.
USB	Conexión USB	Ligação USB
USB C	Conexión USB-C	Ligação USB-C
	Corte a medida	Corte à medida
LED	Fuente de luz no reemplazable	Fonte de luz não substituível
LED	Fuente de luz reemplazable por un técnico cualificado	Fonte de luz substituível por um técnico qualificado
LED	Fuente de luz reemplazable por el usuario final	Fonte de luz substituível pelo usuário final
DRIVER	Driver no reemplazable	Driver não substituível
DRIVER	Driver reemplazable por un técnico cualificado	Driver substituível por um técnico qualificado
DRIVER	Driver reemplazable por el usuario final	Driver substituível pelo usuário final
	Wireless	Wireless
	Sensor	Sensor
	Luminarias con conectividad integrada.	Luminárias com conectividade integrada.
	Equipo no incluido	Equipamento não incluído
	Equipo incluido	Equipamento incluído

Simbología / Simbologia

STANDBY LIGHTING	Luminaria con kit de autonomía integrado para continuidad de servicio en caso de fallo de red. Ideal para zonas donde se requiera iluminación de apoyo no sujeta a requisitos de evacuación normativa.	Luminária com kit de autonomia integrado para continuidade de serviço em caso de falha de rede. Ideal para zonas onde seja necessária iluminação de apoio não sujeita a requisitos normativos de evacuação.
UNE-EN 60598-2-22	Cumple con los requisitos generales que se aplican a las luminarias de emergencia.	Cumpre os requisitos gerais aplicáveis às luminárias de emergência.
	Los anclajes permiten su instalación en techos de X mm a X mm	As fixações permitem a sua instalação em tetos de X mm a X mm
	Consultar disponibilidad	Consultar Disponibilidade
	Diámetro de empotramiento	Diâmetro de encastramento
	Corte de empotramiento	Corte de encastramento
	El driver sí pasa por el agujero de empotrar	O driver passa pelo orifício de encastrar
	El driver no pasa por el agujero de empotrar	O driver não passa pelo orifício de encastrar
	Variación de la temperatura de color de blanco cálido a frío	Variação da temperatura de cor de branco quente a frio
	Quick Service 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)	Quick Service 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Referencia / Referência	Pág. / Pág.
00-0001-XX-XX	904
00-0002-XX-XX	904
00-0073-XX-XX	909
00-0641-XX-XX	904
00-0642-XX-XX	904
00-3642-XX-XX	905
00-3646-XX-XX	905
00-3647-XX-XX	905
00-3648-XX-XX	905
00-3649-XX-XX	905
00-3685-XX-XX	912
00-4925-XX-XX	916
00-4926-XX-XX	916
00-5456-XX-XX	909
00-5693-XX-XX	889
00-5694-XX-XX	889
00-5695-XX-XX	889
00-5696-XX-XX	889
00-6010-XX-XX	826
00-6011-XX-XX	826
00-6012-XX-XX	826
00-6013-XX-XX	826
00-6017-XX-XX	883
00-6018-XX-XX	883
00-6021-XX-XX	884
00-6303-XX-XX	817
00-6304-XX-XX	817
00-6305-XX-XX	817
00-6306-XX-XX	816
00-6307-XX-XX	816
00-6308-XX-XX	816
00-6314-XX-XX	817
00-6315-XX-XX	817
00-6316-XX-XX	817
00-6317-XX-XX	816
00-6318-XX-XX	816
00-6319-XX-XX	816
00-6452-XX-XX	826
00-6454-XX-XX	826
00-6455-XX-XX	826
00-6457-XX-XX	826
00-6458-XX-XX	826
00-6460-XX-XX	826
00-6461-XX-XX	826
00-6463-XX-XX	826
00-6666-XX-XX	885
00-6667-XX-XX	885
00-6668-XX-XX	886
00-6669-XX-XX	886
00-6670-XX-XX	897
00-6671-XX-XX	897
00-7382-XX-XX	889
00-7383-XX-XX	889
00-7384-XX-XX	889
00-7385-XX-XX	889
00-7388-XX-XX	869
00-7389-XX-XX	869
00-7390-XX-XX	869
00-7391-XX-XX	869
00-7392-XX-XX	869
00-7393-XX-XX	869
00-7394-XX-XX	870
00-7395-XX-XX	870
00-7396-XX-XX	870
00-7397-XX-XX	870
00-7398-XX-XX	871
00-7399-XX-XX	871
00-7400-XX-XX	870
00-7401-XX-XX	870
00-7402-XX-XX	871
00-7403-XX-XX	871
00-7404-XX-XX	871
00-7405-XX-XX	871
00-7589-XX-XX	855
00-7591-XX-XX	855
00-7685-XX-XX	817
00-7686-XX-XX	817
00-7687-XX-XX	817
00-7688-XX-XX	817
00-7689-XX-XX	817
00-7690-XX-XX	817
00-7691-XX-XX	816
00-7692-XX-XX	816
00-7693-XX-XX	816
00-7694-XX-XX	816
00-7695-XX-XX	816
00-7696-XX-XX	816
00-7727-XX-XX	853
00-7728-XX-XX	853
00-7729-XX-XX	853
00-7730-XX-XX	853
00-7731-XX-XX	853
00-7732-XX-XX	853
00-7742-XX-XX	878
00-7899-XX-XX	899
00-7900-XX-XX	899
00-7901-XX-XX	899
00-7984-XX-XX	849
00-7986-XX-XX	849
00-7992-XX-XX	880
00-7993-XX-XX	880
00-8107-XX-XX	837
00-8108-XX-XX	837
00-8110-XX-XX	913
00-8248-XX-XX	801
00-8261-XX-XX	802
00-8271-XX-XX	802
00-8276-XX-XX	804
00-8280-XX-XX	805
00-8285-XX-XX	805
00-8292-XX-XX	801
00-8296-XX-XX	802
00-8299-XX-XX	802
00-8301-XX-XX	805
00-8302-XX-XX	894
00-8303-XX-XX	894
00-8304-XX-XX	894
00-8305-XX-XX	894
00-8306-XX-XX	894
00-8307-XX-XX	894
00-8317-XX-XX	884
00-8337-XX-XX	901, 1125
00-8348-XX-XX	874
00-8364-XX-XX	874
00-8365-XX-XX	874
00-8369-XX-XX	874
00-8373-XX-XX	874
00-8377-XX-XX	875
00-8381-XX-XX	875
00-8385-XX-XX	875
00-8389-XX-XX	875
00-8392-XX-XX	860
00-8395-XX-XX	860
00-8403-XX-XX	831
00-8405-XX-XX	831
00-8406-XX-XX	831
00-8513-XX-XX	891
00-8514-XX-XX	891
00-8527-XX-XX	883
00-8528-XX-XX	883
00-8533-XX-XX	885
00-8534-XX-XX	885
00-8535-XX-XX	886
00-8536-XX-XX	886
00-8537-XX-XX	884
00-8646-XX-XX	894
00-8648-XX-XX	894
00-8656-XX-XX	894
00-8658-XX-XX	894
00-8667-XX-XX	894
00-8669-XX-XX	894
00-8902-XX-XX	844
00-8933-XX-XX	844
00-8953-XX-XX	844
00-9003-XX-XX	849
00-9007-XX-XX	869
00-9032-XX-XX	856
00-9033-XX-XX	864
00-9034-XX-XX	864
00-9035-XX-XX	864
00-9036-XX-XX	864
00-9042-XX-XX	869
00-9043-XX-XX	869
00-9044-XX-XX	870
00-9045-XX-XX	870
00-9046-XX-XX	870
00-9047-XX-XX	871
00-9048-XX-XX	871
00-9049-XX-XX	871
00-9050-XX-XX	878
00-9052-XX-XX	878
00-9053-XX-XX	878
00-A015-XX-XX	833
00-A016-XX-XX	833
00-A017-XX-XX	911
00-A018-XX-XX	911
00-A019-XX-XX	855
00-A020-XX-XX	855
00-A024-XX-XX	822
00-A025-XX-XX	822
00-A026-XX-XX	822
00-A027-XX-XX	823
00-A028-XX-XX	823
00-A041-XX-XX	823
00-A042-XX-XX	822
00-A043-XX-XX	822
00-A044-XX-XX	822
00-A045-XX-XX	823
00-A046-XX-XX	823
00-A047-XX-XX	823
00-A054-XX-XX	802
00-A055-XX-XX	802
00-A056-XX-XX	804
00-A057-XX-XX	805
00-A058-XX-XX	801
00-A059-XX-XX	805
00-A060-XX-XX	801
00-A061-XX-XX	802
00-A062-XX-XX	802
00-A063-XX-XX	805
00-A064-XX-XX	803
00-A065-XX-XX	803
00-A066-XX-XX	803
00-A067-XX-XX	803
00-A068-XX-XX	803
00-A069-XX-XX	803
00-A070-XX-XX	803
00-A071-XX-XX	803
00-A072-XX-XX	802
00-A073-XX-XX	802
00-A074-XX-XX	802
00-A075-XX-XX	802
00-A076-XX-XX	803
00-A077-XX-XX	803
00-A078-XX-XX	803
00-A079-XX-XX	803
00-A080-XX-XX	804
00-A081-XX-XX	804
00-A082-XX-XX	804
00-A083-XX-XX	804
00-A084-XX-XX	804
00-A085-XX-XX	804
00-A086-XX-XX	804
00-A087-XX-XX	804
00-A088-XX-XX	801
00-A089-XX-XX	801
00-A090-XX-XX	801
00-A091-XX-XX	801
00-A092-XX-XX	801
00-A093-XX-XX	801
00-A094-XX-XX	801
00-A095-XX-XX	801
00-A096-XX-XX	807
00-A097-XX-XX	807
00-A098-XX-XX	807
00-A099-XX-XX	807
00-A100-XX-XX	807
00-A101-XX-XX	807
00-A102-XX-XX	807
00-A103-XX-XX	807

Índice por referencias / Índice por referências

00-A104-XX-XX	806
00-A105-XX-XX	806
00-A106-XX-XX	806
00-A107-XX-XX	806
00-A108-XX-XX	805
00-A109-XX-XX	805
00-A110-XX-XX	805
00-A111-XX-XX	805
00-A112-XX-XX	806
00-A113-XX-XX	806
00-A114-XX-XX	806
00-A115-XX-XX	806
00-A116-XX-XX	806
00-A117-XX-XX	806
00-A118-XX-XX	806
00-A119-XX-XX	806
00-A126-XX-XX	802
00-A127-XX-XX	802
00-A128-XX-XX	802
00-A129-XX-XX	802
00-A130-XX-XX	804
00-A131-XX-XX	804
00-A132-XX-XX	805
00-A133-XX-XX	805
00-A134-XX-XX	801
00-A135-XX-XX	801
00-A136-XX-XX	805
00-A137-XX-XX	805
00-A138-XX-XX	801
00-A139-XX-XX	801
00-A140-XX-XX	802
00-A141-XX-XX	802
00-A142-XX-XX	802
00-A143-XX-XX	802
00-A144-XX-XX	805
00-A145-XX-XX	805
00-A146-XX-XX	803
00-A147-XX-XX	803
00-A148-XX-XX	803
00-A149-XX-XX	803
00-A150-XX-XX	803
00-A151-XX-XX	803
00-A152-XX-XX	803
00-A153-XX-XX	803
00-A154-XX-XX	802
00-A155-XX-XX	802
00-A156-XX-XX	802
00-A157-XX-XX	802
00-A158-XX-XX	803
00-A159-XX-XX	803
00-A166-XX-XX	803
00-A167-XX-XX	803
00-A168-XX-XX	804
00-A169-XX-XX	804
00-A170-XX-XX	804
00-A171-XX-XX	804
00-A172-XX-XX	804
00-A173-XX-XX	804
00-A174-XX-XX	804
00-A175-XX-XX	804
00-A176-XX-XX	801
00-A177-XX-XX	801
00-A178-XX-XX	801
00-A179-XX-XX	801
00-A180-XX-XX	801
00-A181-XX-XX	801
00-A182-XX-XX	801
00-A183-XX-XX	801
00-A184-XX-XX	807
00-A185-XX-XX	807
00-A186-XX-XX	807
00-A187-XX-XX	807
00-A188-XX-XX	807
00-A189-XX-XX	807
00-A190-XX-XX	807
00-A191-XX-XX	807
00-A192-XX-XX	806
00-A193-XX-XX	806
00-A194-XX-XX	806
00-A195-XX-XX	806
00-A196-XX-XX	805
00-A197-XX-XX	805
00-A198-XX-XX	805
00-A199-XX-XX	805
00-A200-XX-XX	806
00-A201-XX-XX	806
00-A202-XX-XX	806
00-A203-XX-XX	806
00-A204-XX-XX	806
00-A205-XX-XX	806
00-A206-XX-XX	806
00-A207-XX-XX	806
00-A232-XX-XX	899
00-A290-XX-XX	911
00-A291-XX-XX	911
00-A294-XX-XX	844
00-A295-XX-XX	844
00-A296-XX-XX	844
00-A337-XX-XX	899
00-A338-XX-XX	845
00-A339-XX-XX	845
00-A340-XX-XX	845
00-A341-XX-XX	845
00-A342-XX-XX	845
00-A343-XX-XX	845
00-A344-XX-XX	845
00-A345-XX-XX	845
00-A346-XX-XX	845
00-A347-XX-XX	845
00-A348-XX-XX	845
00-A349-XX-XX	845
00-A350-XX-XX	843
00-A351-XX-XX	843
00-A352-XX-XX	843
00-A353-XX-XX	843
00-A354-XX-XX	843
00-A355-XX-XX	843
00-A356-XX-XX	843
00-A357-XX-XX	843
00-A358-XX-XX	843
00-A359-XX-XX	843
00-A360-XX-XX	843
00-A361-XX-XX	843
00-A366-XX-XX	844
00-A367-XX-XX	844
00-A368-XX-XX	844
00-A369-XX-XX	844
00-A370-XX-XX	844
00-A371-XX-XX	844
00-A372-XX-XX	783
00-A373-XX-XX	783
00-A374-XX-XX	783
00-A375-XX-XX	783
00-A376-XX-XX	783
00-A377-XX-XX	783
00-A378-XX-XX	783
05-0071-XX-XX	1075
05-1507-XX-XX	1123
05-1508-XX-XX	1123
05-1793-XX-XX	1076
05-1794-XX-XX	1076
05-2759-XX-XX	937
05-2830-XX-XX	941
05-3220-XX-XX	1074
05-3980-XX-XX	1075
05-4401-XX-XX	1067
05-5085-XX-XX	1047
05-5296-XX-XX	943
05-5306-XX-XX	1059
05-5307-XX-XX	1059
05-5478-XX-XX	1109
05-5693-XX-XX	1039
05-6193-XX-XX	940
05-6396-XX-XX	1121
05-6420-XX-XX	932
05-6421-XX-XX	932
05-6424-XX-XX	935
05-6428-XX-XX	933
05-6488-XX-XX	936
05-7366-XX-XX	942
05-7367-XX-XX	942
05-7380-XX-XX	925
05-7381-XX-XX	925
05-7382-XX-XX	925
05-7383-XX-XX	925
05-7385-XX-XX	1039
05-7387-XX-XX	1060, 1103, 1126
05-7388-XX-XX	1051
05-7389-XX-XX	1051
05-7573-XX-XX	1065
05-7574-XX-XX	1065
05-7575-XX-XX	1065
05-7576-XX-XX	1065
05-7582-XX-XX	1057
05-7588-XX-XX	1046
05-7606-XX-XX	929
05-7723-XX-XX	1041
05-7742-XX-XX	1056
05-7830-XX-XX	1119
05-7831-XX-XX	1119
05-7832-XX-XX	1119
05-7833-XX-XX	1119
05-7982-XX-XX	938
05-8102-XX-XX	1037
05-8103-XX-XX	1037
05-8104-XX-XX	1037
05-8249-XX-XX	799
05-8250-XX-XX	799
05-8255-XX-XX	799
05-8279-XX-XX	800
05-8329-XX-XX	930
05-8335-XX-XX	1107
05-8336-XX-XX	1107
05-8337-XX-XX	1125
05-8338-XX-XX	1125
05-8339-XX-XX	934
05-8348-XX-XX	1053
05-8356-XX-XX	1028
05-8357-XX-XX	1028
05-8358-XX-XX	1031
05-8359-XX-XX	1028
05-8360-XX-XX	1028
05-8361-XX-XX	1029
05-8362-XX-XX	1029
05-8363-XX-XX	1029
05-8399-XX-XX	1063
05-8509-XX-XX	927
05-8510-XX-XX	931
05-8511-XX-XX	949
05-8512-XX-XX	949
05-8513-XX-XX	1043
05-8515-XX-XX	1061
05-9007-XX-XX	1051
05-9177-XX-XX	613
05-9245-XX-XX	714
05-9310-XX-XX	367
05-9416-XX-XX	338
05-9640-XX-XX	367
05-9649-XX-XX	613
05-9679-XX-XX	618
05-9683-XX-XX	617, 1073
05-9722-XX-XX	339
05-9773-XX-XX	607
05-9789-XX-XX	367
05-9802-XX-XX	654
05-9814-XX-XX	654
05-9881-XX-XX	360
05-9886-XX-XX	649
05-9919-XX-XX	609
05-9926-XX-XX	618
05-9952-XX-XX	634
05-9953-XX-XX	635
05-9954-XX-XX	634
05-9955-XX-XX	635
05-9988-XX-XX	360
05-9989-XX-XX	335
05-A005-XX-XX	1121
05-A011-XX-XX	1033, 1115
05-A012-XX-XX	1117
05-A013-XX-XX	799
05-A014-XX-XX	800
05-A015-XX-XX	799
05-A016-XX-XX	799
05-A017-XX-XX	800
05-A018-XX-XX	800
05-A019-XX-XX	800
05-A020-XX-XX	799
05-A021-XX-XX	800
05-A022-XX-XX	799
05-A023-XX-XX	799
05-A024-XX-XX	800
05-A025-XX-XX	800
05-A026-XX-XX	1037
05-A027-XX-XX	1037
05-A028-XX-XX	1037
05-A029-XX-XX	799
05-A030-XX-XX	799
05-A031-XX-XX	799
05-A032-XX-XX	800
05-A033-XX-XX	800
05-A034-XX-XX	800
05-A035-XX-XX	799
05-A036-XX-XX	799

05-A037-XX-XX	799
05-A038-XX-XX	799
05-A039-XX-XX	799
05-A040-XX-XX	799
05-A041-XX-XX	800
05-A042-XX-XX	800
05-A043-XX-XX	800
05-A044-XX-XX	800
05-A045-XX-XX	800
05-A076-XX-XX	1021, 1113
05-A077-XX-XX	1021, 1113
05-A078-XX-XX	923
05-A088-XX-XX	1077
05-A091-XX-XX	1066
05-A102-XX-XX	1121
05-A103-XX-XX	1069
05-A104-XX-XX	1069
05-A105-XX-XX	1069
05-A109-XX-XX	783
05-A110-XX-XX	783
05-E014-XX-XX	298, 562
05-E015-XX-XX	297, 561
05-E016-XX-XX	297, 560
05-E017-XX-XX	296, 560
05-E026-XX-XX	612
05-E027-XX-XX	612
05-E028-XX-XX	639
05-E054-XX-XX	609
05-E055-XX-XX	639
05-E056-XX-XX	607
05-E058-XX-XX	651
05-E059-XX-XX	651
05-E060-XX-XX	356
05-E061-XX-XX	356
05-E062-XX-XX	330, 642, 683
05-E063-XX-XX	330, 642, 683
05-E064-XX-XX	330, 642, 683
05-E068-XX-XX	651
05-E082-XX-XX	667
05-E083-XX-XX	335
05-E087-XX-XX	665
05-E099-XX-XX	486
05-E101-XX-XX	335
05-E102-XX-XX	648
05-E103-XX-XX	486
05-E108-XX-XX	298, 562
05-E109-XX-XX	639
05-E110-XX-XX	298, 561
05-E111-XX-XX	297, 561
05-E112-XX-XX	296, 560
05-E127-XX-XX	555
05-E128-XX-XX	555
05-E129-XX-XX	555
05-E134-XX-XX	555
05-E137-XX-XX	644
05-E138-XX-XX	644
05-E141-XX-XX	293
05-E146-XX-XX	571
05-E147-XX-XX	571
05-E150-XX-XX	634
05-E151-XX-XX	635
05-E155-XX-XX	351
05-E157-XX-XX	627
05-E158-XX-XX	627
05-E159-XX-XX	627
05-E161-XX-XX	724
05-E162-XX-XX	612
05-E163-XX-XX	490
05-E164-XX-XX	490
05-E166-XX-XX	335
05-E167-XX-XX	605
05-E168-XX-XX	604
05-E169-XX-XX	605
05-E170-XX-XX	604
05-E171-XX-XX	605
05-E172-XX-XX	604
05-E173-XX-XX	605
05-E174-XX-XX	604
05-E175-XX-XX	755
05-E176-XX-XX	755
05-E177-XX-XX	605
05-E178-XX-XX	604
05-E179-XX-XX	605
05-E180-XX-XX	604
05-E181-XX-XX	335
05-E182-XX-XX	335
05-E183-XX-XX	555
05-E184-XX-XX	352
05-E185-XX-XX	352
05-E186-XX-XX	351
05-E187-XX-XX	626
05-E188-XX-XX	626
05-E189-XX-XX	626
05-E190-XX-XX	651
05-E191-XX-XX	357
05-E192-XX-XX	613
05-E193-XX-XX	352
05-E194-XX-XX	351
05-E195-XX-XX	636
05-E196-XX-XX	657
05-E197-XX-XX	656
05-E198-XX-XX	658
05-E200-XX-XX	555
05-E201-XX-XX	661
05-E202-XX-XX	615, 1071
05-E203-XX-XX	615, 1071
05-E206-XX-XX	616, 1072
05-E207-XX-XX	615, 1071
05-E208-XX-XX	655
05-E209-XX-XX	631, 1045
05-E210-XX-XX	631, 1045
05-E211-XX-XX	663
05-E212-XX-XX	663
05-E213-XX-XX	663
10-4759-XX-XX	979
10-5693-XX-XX	969
10-6010-XX-XX	961
10-6011-XX-XX	961
10-6420-XX-XX	970
10-7385-XX-XX	969
10-7582-XX-XX	971
10-7742-XX-XX	958
10-7982-XX-XX	972
10-8102-XX-XX	965
10-8106-XX-XX	963
10-8327-XX-XX	985
10-8350-XX-XX	979
10-8516-XX-XX	975
10-8518-XX-XX	975
10-8540-XX-XX	977
10-9055-XX-XX	967
10-9733-XX-XX	433
10-9791-XX-XX	407
10-9903-XX-XX	670
10-9938-XX-XX	415
10-A001-XX-XX	989
10-A002-XX-XX	957
10-A003-XX-XX	957
10-A004-XX-XX	957
10-A005-XX-XX	957
10-A009-XX-XX	953
10-A026-XX-XX	965
10-A078-XX-XX	962
10-E013-XX-XX	429
10-E018-XX-XX	429
10-E019-XX-XX	698
10-E020-XX-XX	698
10-E021-XX-XX	698
10-E023-XX-XX	438
10-E024-XX-XX	438
10-E025-XX-XX	438
10-E026-XX-XX	439
10-E027-XX-XX	439
10-E028-XX-XX	439
10-E029-XX-XX	725
10-E030-XX-XX	424, 704
10-E031-XX-XX	424, 704
10-E032-XX-XX	424, 704
10-E033-XX-XX	424, 704
10-E055-XX-XX	458
10-E077-XX-XX	670
15-0073-XX-XX	1108
15-0074-XX-XX	1108
15-4370-XX-XX	1127
15-4922-XX-XX	917, 1102
15-5946-XX-XX	237
15-6196-XX-XX	907, 1097
15-6197-XX-XX	907, 1097
15-6433-XX-XX	907, 1097
15-7098-XX-XX	221, 222
15-7099-XX-XX	221, 222
15-7100-XX-XX	221, 222
15-7101-XX-XX	221, 222
15-7161-XX-XX	221, 222
15-7169-XX-XX	221, 222
15-7184-XX-XX	221, 222
15-7185-XX-XX	221, 222
15-7186-XX-XX	221, 222
15-7187-XX-XX	222
15-7188-XX-XX	222
15-7189-XX-XX	222
15-7190-XX-XX	222
15-7191-XX-XX	222
15-7192-XX-XX	222
15-7193-XX-XX	222
15-7194-XX-XX	222
15-7195-XX-XX	222
15-7196-XX-XX	222
15-7197-XX-XX	222
15-7198-XX-XX	222
15-7199-XX-XX	222
15-7200-XX-XX	222
15-7201-XX-XX	222
15-7202-XX-XX	222
15-7203-XX-XX	222
15-7204-XX-XX	222
15-7723-XX-XX	817
15-7885-XX-XX	165
15-7886-XX-XX	165
15-7888-XX-XX	165
15-7889-XX-XX	165
15-7982-XX-XX	1107
15-8035-XX-XX	229
15-8036-XX-XX	229
15-8037-XX-XX	229
15-8038-XX-XX	229
15-8330-XX-XX	1058, 1101
15-8331-XX-XX	1101, 1058
15-8513-XX-XX	1106
15-8514-XX-XX	1106
15-8902-XX-XX	1090
15-8933-XX-XX	1090
15-8953-XX-XX	1090
15-9790-XX-XX	681
15-9835-XX-XX	649
15-9904-XX-XX	681
15-A041-XX-XX	165
15-A042-XX-XX	165
15-A043-XX-XX	165
15-A044-XX-XX	165
15-A052-XX-XX	917, 1102
15-A065-XX-XX	209
15-A066-XX-XX	209
15-A067-XX-XX	209
15-A068-XX-XX	209
15-A069-XX-XX	209
15-A070-XX-XX	209
15-A071-XX-XX	209
15-A072-XX-XX	209
15-A073-XX-XX	209
15-A080-XX-XX	210
15-A081-XX-XX	210
15-A082-XX-XX	210
15-A083-XX-XX	210
15-A084-XX-XX	210
15-A085-XX-XX	210
15-A086-XX-XX	210
15-A087-XX-XX	210
15-A088-XX-XX	210
15-A092-XX-XX	210
15-A093-XX-XX	210
15-A094-XX-XX	210
15-A095-XX-XX	209
15-A096-XX-XX	209
15-A097-XX-XX	209
15-A098-XX-XX	209
15-A099-XX-XX	209
15-A100-XX-XX	209
15-A116-XX-XX	223, 687
15-A117-XX-XX	223, 687
15-A118-XX-XX	223, 687
15-A119-XX-XX	223, 687
15-A120-XX-XX	223, 687
15-A121-XX-XX	223, 687
15-A122-XX-XX	223, 687
15-A123-XX-XX	223, 687
15-A124-XX-XX	223, 687
15-A125-XX-XX	1023, 1094
15-A126-XX-XX	1023, 1094
15-A127-XX-XX	1023, 1094

Índice por referencias / Índice por referências

15-A128-XX-XX	1024, 1095	15-A247-XX-XX	211	25-A076-XX-XX	997	35-A068-XX-XX	112
15-A129-XX-XX	1024, 1095	15-A294-XX-XX	1090	25-E018-XX-XX	699	35-A072-XX-XX	159
15-A130-XX-XX	1024, 1095	15-A295-XX-XX	1090	25-E019-XX-XX	699	35-A073-XX-XX	159
15-A131-XX-XX	1082	15-A296-XX-XX	1090	25-E020-XX-XX	699	35-A077-XX-XX	114
15-A132-XX-XX	1082	15-A297-XX-XX	1090	25-E021-XX-XX	700	35-A078-XX-XX	114
15-A133-XX-XX	1082	15-A298-XX-XX	1090	25-E022-XX-XX	700	35-A079-XX-XX	114
15-A134-XX-XX	1083	15-A299-XX-XX	1090	25-E023-XX-XX	700	35-A090-XX-XX	122
15-A135-XX-XX	1083	15-A338-XX-XX	1091	30-5378-XX-XX	1162	35-A091-XX-XX	122
15-A136-XX-XX	1083	15-A339-XX-XX	1091	30-7973-XX-XX	1158	35-A092-XX-XX	122
15-A137-XX-XX	1082	15-A340-XX-XX	1091	30-8548-XX-XX	1168	35-A093-XX-XX	122
15-A138-XX-XX	1082	15-A341-XX-XX	1091	30-A001-XX-XX	1150	35-A094-XX-XX	122
15-A139-XX-XX	1082	15-A342-XX-XX	1091	35-7279-XX-XX	159	35-A095-XX-XX	122
15-A140-XX-XX	1083	15-A343-XX-XX	1091	35-7280-XX-XX	159	35-A096-XX-XX	122
15-A141-XX-XX	1083	15-A344-XX-XX	1091	35-7281-XX-XX	159	35-A097-XX-XX	122
15-A142-XX-XX	1083	15-A345-XX-XX	1091	35-7282-XX-XX	159	35-A098-XX-XX	122
15-A149-XX-XX	166	15-A346-XX-XX	1091	35-7283-XX-XX	159	35-A118-XX-XX	122
15-A150-XX-XX	166	15-A347-XX-XX	1091	35-7284-XX-XX	159	35-A120-XX-XX	122
15-A151-XX-XX	166	15-A348-XX-XX	1091	35-7285-XX-XX	159	35-A122-XX-XX	122
15-A152-XX-XX	166	15-A349-XX-XX	1091	35-7286-XX-XX	159	35-A123-XX-XX	122
15-A169-XX-XX	210	15-A350-XX-XX	1089	35-7287-XX-XX	112	35-A124-XX-XX	122
15-A170-XX-XX	210	15-A351-XX-XX	1089	35-7288-XX-XX	112	35-A125-XX-XX	122
15-A171-XX-XX	210	15-A352-XX-XX	1089	35-7289-XX-XX	112	35-A126-XX-XX	122
15-A172-XX-XX	210	15-A353-XX-XX	1089	35-7290-XX-XX	112	35-A127-XX-XX	122
15-A173-XX-XX	210	15-A354-XX-XX	1089	35-7291-XX-XX	112	35-A128-XX-XX	122
15-A174-XX-XX	210	15-A355-XX-XX	1089	35-7292-XX-XX	112	35-A137-XX-XX	167
15-A175-XX-XX	210	15-A356-XX-XX	1089	35-7305-XX-XX	113	35-A138-XX-XX	167
15-A176-XX-XX	210	15-A357-XX-XX	1089	35-7306-XX-XX	113	35-A139-XX-XX	213
15-A177-XX-XX	210	15-A358-XX-XX	1089	35-7307-XX-XX	113	35-A140-XX-XX	213
15-A187-XX-XX	211	15-A359-XX-XX	1089	35-7308-XX-XX	113	35-A141-XX-XX	213
15-A188-XX-XX	211	15-A360-XX-XX	1089	35-7309-XX-XX	113	35-A142-XX-XX	214
15-A189-XX-XX	211	15-A361-XX-XX	1089	35-7310-XX-XX	113	35-A143-XX-XX	214
15-A190-XX-XX	211	15-A366-XX-XX	1090	35-7323-XX-XX	114	35-A144-XX-XX	214
15-A191-XX-XX	211	15-A367-XX-XX	1090	35-7324-XX-XX	114	35-A145-XX-XX	214
15-A192-XX-XX	211	15-A368-XX-XX	1090	35-7325-XX-XX	114	35-A146-XX-XX	213
15-A193-XX-XX	211	15-E020-XX-XX	681	35-7326-XX-XX	114	35-A147-XX-XX	214
15-A194-XX-XX	211	15-E035-XX-XX	576	35-7327-XX-XX	114	35-A148-XX-XX	214
15-A195-XX-XX	211	15-E036-XX-XX	576	35-7328-XX-XX	114	35-A149-XX-XX	214
15-A196-XX-XX	211	15-E041-XX-XX	649	35-8035-XX-XX	161	35-A150-XX-XX	214
15-A197-XX-XX	211	15-E049-XX-XX	648	35-8036-XX-XX	161	35-A151-XX-XX	213
15-A198-XX-XX	211	15-E050-XX-XX	648	35-8037-XX-XX	161	35-A152-XX-XX	214
15-A199-XX-XX	211	15-E064-XX-XX	679	35-8038-XX-XX	161	35-A153-XX-XX	214
15-A200-XX-XX	211	15-E065-XX-XX	585	35-A003-XX-XX	112	35-A154-XX-XX	214
15-A201-XX-XX	211	15-E066-XX-XX	686	35-A004-XX-XX	112	35-A155-XX-XX	214
15-A203-XX-XX	211	15-E067-XX-XX	679	35-A005-XX-XX	112	35-A156-XX-XX	169
15-A204-XX-XX	211	15-E068-XX-XX	585	35-A009-XX-XX	113	35-A157-XX-XX	169
15-A205-XX-XX	211	15-E104-XX-XX	577	35-A010-XX-XX	113	35-A158-XX-XX	166
15-A207-XX-XX	211	15-E105-XX-XX	577	35-A011-XX-XX	113	35-A159-XX-XX	166
15-A208-XX-XX	211	15-E111-XX-XX	693	35-A015-XX-XX	114	35-A160-XX-XX	166
15-A209-XX-XX	211	25-4759-XX-XX	1015	35-A016-XX-XX	114	35-A161-XX-XX	166
15-A230-XX-XX	209	25-5693-XX-XX	1005	35-A017-XX-XX	114	35-A162-XX-XX	166
15-A231-XX-XX	209	25-6420-XX-XX	1006	35-A018-XX-XX	113	35-A163-XX-XX	166
15-A232-XX-XX	209	25-7385-XX-XX	1005	35-A019-XX-XX	113	35-A164-XX-XX	166
15-A233-XX-XX	209	25-7582-XX-XX	1007	35-A020-XX-XX	113	35-A165-XX-XX	166
15-A234-XX-XX	209	25-7742-XX-XX	1001	35-A021-XX-XX	112	35-A166-XX-XX	164
15-A235-XX-XX	209	25-8102-XX-XX	1002	35-A022-XX-XX	112	35-A167-XX-XX	164
15-A236-XX-XX	209	25-8106-XX-XX	1003	35-A023-XX-XX	112	35-A168-XX-XX	164
15-A237-XX-XX	209	25-8350-XX-XX	1015	35-A051-XX-XX	113	35-A169-XX-XX	164
15-A238-XX-XX	209	25-8394-XX-XX	999	35-A052-XX-XX	113	35-A170-XX-XX	164
15-A239-XX-XX	211	25-8520-XX-XX	1011	35-A053-XX-XX	113	35-A171-XX-XX	164
15-A240-XX-XX	211	25-8521-XX-XX	1011	35-A060-XX-XX	113	35-A172-XX-XX	164
15-A241-XX-XX	211	25-8522-XX-XX	1011	35-A061-XX-XX	113	35-A173-XX-XX	164
15-A242-XX-XX	211	25-8540-XX-XX	1013	35-A062-XX-XX	113	35-A174-XX-XX	164
15-A243-XX-XX	211	25-8566-XX-XX	999	35-A063-XX-XX	159	35-A175-XX-XX	123
15-A244-XX-XX	211	25-A001-XX-XX	995	35-A064-XX-XX	159	35-A176-XX-XX	123
15-A245-XX-XX	211	25-A002-XX-XX	995	35-A066-XX-XX	112	35-A177-XX-XX	123
15-A246-XX-XX	211	25-A026-XX-XX	1002	35-A067-XX-XX	112	35-A178-XX-XX	123

35-A179-XX-XX	123
35-A180-XX-XX	123
35-A187-XX-XX	112
35-A188-XX-XX	112
35-A189-XX-XX	112
35-A190-XX-XX	112
35-A191-XX-XX	112
35-A192-XX-XX	112
35-A193-XX-XX	112
35-A194-XX-XX	112
35-A195-XX-XX	112
35-A196-XX-XX	113
35-A197-XX-XX	113
35-A198-XX-XX	113
35-A199-XX-XX	113
35-A200-XX-XX	113
35-A201-XX-XX	113
35-A202-XX-XX	113
35-A203-XX-XX	113
35-A204-XX-XX	113
35-A205-XX-XX	114
35-A206-XX-XX	114
35-A207-XX-XX	114
35-A208-XX-XX	114
35-A209-XX-XX	114
35-A210-XX-XX	114
35-A211-XX-XX	114
35-A212-XX-XX	114
35-A213-XX-XX	114
35-A214-XX-XX	159
35-A215-XX-XX	159
35-A216-XX-XX	159
35-A217-XX-XX	159
35-A218-XX-XX	159
35-A219-XX-XX	159
35-A220-XX-XX	214
35-A221-XX-XX	214
35-A222-XX-XX	214
35-A223-XX-XX	214
35-A224-XX-XX	214
35-A225-XX-XX	214
35-A226-XX-XX	214
35-A227-XX-XX	214
35-A228-XX-XX	214
35-A256-XX-XX	124
35-A257-XX-XX	124
35-A258-XX-XX	124
35-A259-XX-XX	124
35-A260-XX-XX	124
35-A261-XX-XX	124
35-A262-XX-XX	124
35-A263-XX-XX	124
35-A264-XX-XX	124
35-A265-XX-XX	124
35-A266-XX-XX	124
35-A267-XX-XX	124
35-A268-XX-XX	159
35-A269-XX-XX	159
35-A270-XX-XX	159
35-A271-XX-XX	159
35-A272-XX-XX	159
35-A273-XX-XX	159
35-A274-XX-XX	214
35-A275-XX-XX	214
35-A276-XX-XX	214
35-A277-XX-XX	214
35-A278-XX-XX	214
35-A279-XX-XX	214
35-A280-XX-XX	214
35-A281-XX-XX	214
35-A282-XX-XX	214
35-A283-XX-XX	112
35-A284-XX-XX	112
35-A285-XX-XX	112
35-A286-XX-XX	112
35-A287-XX-XX	112
35-A288-XX-XX	112
35-A289-XX-XX	112
35-A290-XX-XX	112
35-A291-XX-XX	112
35-A292-XX-XX	159
35-A293-XX-XX	159
55-9239-XX-XX	459
55-9245-XX-XX	714
55-9280-XX-XX	520
55-9318-XX-XX	412
55-9319-XX-XX	412
55-9320-XX-XX	412
55-9380-XX-XX	520
55-9428-XX-XX	545
55-9440-XX-XX	459
55-9620-XX-XX	516
55-9655-XX-XX	461
55-9656-XX-XX	461
55-9733-XX-XX	433
55-9741-XX-XX	595
55-9768-XX-XX	516
55-9769-XX-XX	516
55-9791-XX-XX	407
55-9883-XX-XX	595
55-9938-XX-XX	415
55-9939-XX-XX	415
55-9945-XX-XX	593
55-9946-XX-XX	593
55-9947-XX-XX	593
55-9971-XX-XX	454
55-E001-XX-XX	542
55-E002-XX-XX	542
55-E003-XX-XX	543
55-E006-XX-XX	540
55-E011-XX-XX	537
55-E012-XX-XX	410
55-E019-XX-XX	410
55-E020-XX-XX	537
55-E021-XX-XX	500
55-E022-XX-XX	385
55-E023-XX-XX	385
55-E024-XX-XX	387
55-E025-XX-XX	381
55-E026-XX-XX	381
55-E028-XX-XX	381
55-E029-XX-XX	381
55-E031-XX-XX	381
55-E032-XX-XX	381
55-E035-XX-XX	381
55-E036-XX-XX	381
55-E038-XX-XX	520
55-E055-XX-XX	458
55-E057-XX-XX	446
55-E060-XX-XX	446
55-E074-XX-XX	487
55-E075-XX-XX	449
55-E077-XX-XX	449
55-E083-XX-XX	520
55-E084-XX-XX	400
55-E085-XX-XX	400
55-E086-XX-XX	400
55-E087-XX-XX	443
55-E088-XX-XX	443
55-E089-XX-XX	401
55-E090-XX-XX	401
55-E091-XX-XX	401
55-E092-XX-XX	394
55-E097-XX-XX	402
55-E098-XX-XX	402
55-E099-XX-XX	402
55-E102-XX-XX	545
55-E104-XX-XX	377
55-E105-XX-XX	377
55-E106-XX-XX	377
55-E109-XX-XX	487
55-E110-XX-XX	419
55-E111-XX-XX	419
55-E112-XX-XX	724
55-E114-XX-XX	491
55-E115-XX-XX	491
55-E116-XX-XX	536
55-E117-XX-XX	500
55-E118-XX-XX	500
55-E119-XX-XX	500
55-E120-XX-XX	500
55-E122-XX-XX	418
55-E123-XX-XX	418
55-E127-XX-XX	509
55-E128-XX-XX	509
55-E129-XX-XX	509
55-E130-XX-XX	509
55-E131-XX-XX	509
55-E132-XX-XX	509
55-E133-XX-XX	509
55-E134-XX-XX	509
55-E135-XX-XX	510
55-E142-XX-XX	510
55-E143-XX-XX	510
55-E144-XX-XX	510
55-E145-XX-XX	511
55-E146-XX-XX	511
55-E147-XX-XX	511
55-E148-XX-XX	538
55-E149-XX-XX	538
55-E150-XX-XX	539
55-E151-XX-XX	541
55-E152-XX-XX	511
55-E154-XX-XX	514
55-E155-XX-XX	514
55-E156-XX-XX	514
55-E157-XX-XX	514
55-E158-XX-XX	514
55-E159-XX-XX	514
55-E160-XX-XX	514
55-E161-XX-XX	410, 460
55-E164-XX-XX	425, 705
55-E165-XX-XX	425, 705
55-E166-XX-XX	514
60-3239-XX-XX	389
60-9913-XX-XX	391
60-E000-XX-XX	372
60-E001-XX-XX	395
60-E003-XX-XX	406
60-E057-XX-XX	429
71-0073-XX-XX	909
71-0727-XX-XX	1185
71-3454-XX-XX	276
71-3542-XX-XX	221, 356, 1190, 344, 534, 568, 582, 591
71-4706-XX-XX	221, 1190
71-4754-XX-XX	747, 65
71-4898-XX-XX	215, 219, 221, 299, 563, 1190, 85
71-4914-XX-XX	356, 1190, 326
71-5166-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5167-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5210-XX-XX	133
71-5211-XX-XX	133
71-5213-XX-XX	133
71-5214-XX-XX	134
71-5215-XX-XX	134
71-5216-XX-XX	134
71-5217-XX-XX	134
71-5218-XX-XX	133
71-5219-XX-XX	134
71-5220-XX-XX	134
71-5221-XX-XX	134
71-5222-XX-XX	134
71-5223-XX-XX	134
71-5224-XX-XX	134
71-5225-XX-XX	133
71-5227-XX-XX	134
71-5228-XX-XX	134
71-5229-XX-XX	134
71-5230-XX-XX	134
71-5231-XX-XX	134
71-5232-XX-XX	134
71-5456-XX-XX	909
71-5486-XX-XX	284, 285
71-5511-XX-XX	285
71-5608-XX-XX	289
71-5609-XX-XX	289
71-5658-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-5738-XX-XX	282
71-5739-XX-XX	282
71-5740-XX-XX	282
71-5741-XX-XX	282
71-5742-XX-XX	282
71-5743-XX-XX	282
71-5744-XX-XX	282
71-5745-XX-XX	282
71-5746-XX-XX	282
71-5747-XX-XX	282
71-5748-XX-XX	282
71-5749-XX-XX	282
71-5753-XX-XX	283

Índice por referencias / Índice por referências

71-5754-XX-XX	283
71-5755-XX-XX	283
71-5756-XX-XX	289
71-5757-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5758-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5759-XX-XX	287
71-5760-XX-XX	287
71-5761-XX-XX	287
71-5762-XX-XX	287
71-5763-XX-XX	287
71-5764-XX-XX	287
71-5765-XX-XX	285
71-5766-XX-XX	284
71-5767-XX-XX	285
71-5768-XX-XX	284
71-5770-XX-XX	284
71-5771-XX-XX	284, 285, 289
71-5772-XX-XX	284, 285, 289
71-5773-XX-XX	284, 285, 289
71-5774-XX-XX	284, 285, 289
71-5775-XX-XX	284, 285
71-5776-XX-XX	284, 285
71-5777-XX-XX	284, 285
71-5778-XX-XX	284, 285
71-5779-XX-XX	284, 285
71-5780-XX-XX	284, 285
71-5781-XX-XX	284, 285
71-5782-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5783-XX-XX	283, 284, 285, 288, 289
71-5784-XX-XX	284, 285
71-5785-XX-XX	283, 284, 285
71-5786-XX-XX	284
71-5787-XX-XX	284
71-5788-XX-XX	284
71-5789-XX-XX	289
71-5959-XX-XX	1179, 1190
71-5961-XX-XX	1179, 1190
71-6099-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-6273-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6274-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6275-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6276-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6277-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6279-XX-XX	115, 212, 219
71-6280-XX-XX	115, 212, 219
71-6281-XX-XX	115, 212, 219
71-6282-XX-XX	115, 212, 219
71-6283-XX-XX	115, 212, 219
71-6285-XX-XX	115
71-6286-XX-XX	115
71-6287-XX-XX	115
71-6288-XX-XX	115
71-6289-XX-XX	115
71-6290-XX-XX	115
71-6436-XX-XX	115, 160, 212, 215, 219
71-6437-XX-XX	115, 212, 219
71-6438-XX-XX	115
71-6607-XX-XX	309, 497
71-6608-XX-XX	309, 497
71-6652-XX-XX	85, 215, 219, 1190, 344, 534, 568, 582
71-6653-XX-XX	78, 97, 219, 1190
71-6658-XX-XX	78, 81, 87, 299, 563, 1190, 97, 591
71-6661-XX-XX	1190
71-7518-XX-XX	264
71-7520-XX-XX	99, 133, 177, 185, 187, 264, 265, 153
71-7521-XX-XX	99, 136, 177, 185, 187, 264, 265, 153
71-7522-XX-XX	87
71-7523-XX-XX	87
71-7524-XX-XX	65
71-7534-XX-XX	136
71-7535-XX-XX	136
71-7536-XX-XX	136
71-7537-XX-XX	136
71-7538-XX-XX	137
71-7539-XX-XX	137
71-7540-XX-XX	137
71-7541-XX-XX	137
71-7542-XX-XX	137
71-7543-XX-XX	137
71-7544-XX-XX	137
71-7545-XX-XX	137
71-7546-XX-XX	137
71-7547-XX-XX	137
71-7551-XX-XX	215, 219, 344, 534, 568, 582
71-7624-XX-XX	183
71-7625-XX-XX	183
71-7626-XX-XX	183
71-7627-XX-XX	184
71-7629-XX-XX	184
71-7630-XX-XX	183
71-7631-XX-XX	183
71-7632-XX-XX	183
71-7633-XX-XX	184
71-7634-XX-XX	177, 185
71-7637-XX-XX	184, 187, 188
71-7639-XX-XX	184
71-7640-XX-XX	285
71-7656-XX-XX	133
71-7660-XX-XX	1057
71-7663-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 1190, 97
71-7664-XX-XX	1184, 1189
71-7665-XX-XX	1185, 1189
71-7666-XX-XX	1182, 1184, 1189
71-7667-XX-XX	1184, 1189
71-7668-XX-XX	1184, 1189
71-7669-XX-XX	1184, 1189
71-7670-XX-XX	1184, 1189
71-7671-XX-XX	1185, 1189
71-7676-XX-XX	177, 185
71-7698-XX-XX	309, 497
71-7699-XX-XX	1190
71-7705-XX-XX	185
71-7706-XX-XX	184
71-7891-XX-XX	65
71-7892-XX-XX	65
71-7893-XX-XX	65
71-7894-XX-XX	65
71-7895-XX-XX	747, 828, 65, 94, 119, 163, 199, 227
71-8030-XX-XX	185, 188, 177
71-8031-XX-XX	185, 188, 177
71-8032-XX-XX	185, 188, 177
71-8043-XX-XX	187
71-8044-XX-XX	187
71-8045-XX-XX	187
71-8046-XX-XX	188
71-8047-XX-XX	188
71-8049-XX-XX	1181
71-8050-XX-XX	1180, 1190
71-8051-XX-XX	1179
71-8052-XX-XX	1181
71-8053-XX-XX	1180
71-8067-XX-XX	1185
71-8082-XX-XX	283
71-8083-XX-XX	283
71-8084-XX-XX	283
71-8092-XX-XX	313
71-8093-XX-XX	313
71-8094-XX-XX	313
71-8095-XX-XX	313
71-8096-XX-XX	313, 314
71-8097-XX-XX	313, 314
71-8098-XX-XX	313
71-8099-XX-XX	313
71-8112-XX-XX	265
71-8115-XX-XX	1179, 1190
71-8124-XX-XX	188
71-8129-XX-XX	276
71-8130-XX-XX	277
71-8131-XX-XX	277
71-8132-XX-XX	277
71-8197-XX-XX	136
71-8246-XX-XX	265
71-8332-XX-XX	699
71-8497-XX-XX	798
71-8498-XX-XX	798
71-8510-XX-XX	949
71-9003-XX-XX	849
71-9006-XX-XX	849
71-9199-XX-XX	299, 303, 346, 447, 512, 515, 517, 521, 535, 537, 539, 543, 553, 563, 571, 583, 668, 671, 715
71-9262-XX-XX	299, 517, 563, 571
71-9746-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 357, 361, 367
71-9955-XX-XX	412
71-9957-XX-XX	395
71-9997-XX-XX	326, 331, 337, 338, 339, 346, 365, 438, 439, 447, 453, 471, 643, 699, 711
71-9998-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 365, 400, 401, 447, 471, 711
71-9999-XX-XX	326, 337, 338, 339, 353, 357, 361, 367
71-A177-XX-XX	69, 353
71-A190-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 344, 356, 534, 582, 1190, 97
71-A191-XX-XX	215, 219, 1190, 344, 568, 582
71-A192-XX-XX	78, 87, 215, 219, 299, 344, 534, 563, 568, 582, 591, 1190, 97
71-A223-XX-XX	750
71-A228-XX-XX	750
71-A237-XX-XX	1179, 1190
71-A238-XX-XX	1179, 1190
71-A240-XX-XX	1180
71-A241-XX-XX	1181

71-A242-XX-XX	1180, 1191
71-A243-XX-XX	1179, 1190
71-A244-XX-XX	184
71-A245-XX-XX	184
71-A246-XX-XX	184
71-A247-XX-XX	184
71-A248-XX-XX	184
71-A249-XX-XX	184
71-A250-XX-XX	184
71-A251-XX-XX	184
71-A252-XX-XX	188
71-A253-XX-XX	188
71-A258-XX-XX	152, 176, 184, 187, 483, 1191
71-A259-XX-XX	152, 176, 184, 187, 483, 1191
71-A260-XX-XX	78, 85, 87, 97
71-A261-XX-XX	78, 81, 87, 97
71-A296-XX-XX	276
71-A297-XX-XX	215, 219, 1190, 85
71-A299-XX-XX	78, 81, 87, 219, 1190, 97
71-A300-XX-XX	1179
71-A303-XX-XX	1190
71-A329-XX-XX	99
71-A330-XX-XX	99
71-A331-XX-XX	99
71-A332-XX-XX	99
71-A333-XX-XX	99
71-A334-XX-XX	185
71-A652-XX-XX	215, 219, 1190, 85, 344, 534, 568, 582
71-A696-XX-XX	1181
71-A723-XX-XX	1185
71-A724-XX-XX	99
71-A854-XX-XX	101, 235
71-A855-XX-XX	69, 101, 235
71-A857-XX-XX	1180
71-A938-XX-XX	259
71-A939-XX-XX	259, 750
71-A940-XX-XX	259
71-B075-XX-XX	215
71-B077-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B079-XX-XX	483
71-B098-XX-XX	1176
71-B099-XX-XX	1177
71-B100-XX-XX	1176
71-B101-XX-XX	1176
71-B102-XX-XX	1175
71-B103-XX-XX	1175
71-B113-XX-XX	1180
71-B115-XX-XX	1182, 1189
71-B116-XX-XX	1182, 1189
71-B117-XX-XX	1177
71-B125-XX-XX	1183, 1189
71-B219-XX-XX	134
71-B232-XX-XX	78, 81, 87, 215, 219, 221, 1190, 97, 356, 591
71-B233-XX-XX	169
71-B245-XX-XX	153, 177, 185, 187
71-B249-XX-XX	283, 284
71-B252-XX-XX	284
71-B253-XX-XX	284
71-B324-XX-XX	269, 271, 273
71-B350-XX-XX	189
71-B361-XX-XX	1185, 1189
71-B368-XX-XX	1185
71-B401-XX-XX	1176
71-B406-XX-XX	1190
71-B407-XX-XX	85, 215, 219, 1190
71-B416-XX-XX	1183, 1189, 1191
71-B421-XX-XX	314
71-B422-XX-XX	314
71-B423-XX-XX	314
71-B424-XX-XX	314
71-B440-XX-XX	176, 184, 187, 1191
71-B441-XX-XX	176, 184, 187, 1191
71-B449-XX-XX	315
71-B450-XX-XX	315
71-B451-XX-XX	315
71-B452-XX-XX	315
71-B456-XX-XX	309, 497
71-B457-XX-XX	309, 497
71-B458-XX-XX	309, 497
71-B471-XX-XX	176
71-B472-XX-XX	176
71-B473-XX-XX	176
71-B474-XX-XX	176
71-B475-XX-XX	176
71-B476-XX-XX	177
71-B477-XX-XX	177
71-B482-XX-XX	284
71-B502-XX-XX	177, 185
71-B503-XX-XX	133, 136
71-B504-XX-XX	133, 136, 177, 185, 188, 264, 265
71-B591-XX-XX	175
71-B592-XX-XX	175
71-B593-XX-XX	175
71-B594-XX-XX	175
71-B595-XX-XX	175
71-B596-XX-XX	175
71-B613-XX-XX	176
71-B614-XX-XX	275
71-B637-XX-XX	264
71-B638-XX-XX	265
71-B639-XX-XX	188
71-B640-XX-XX	344, 534, 539, 541, 543, 568, 582, 1191, 303, 553
71-B641-XX-XX	344, 534, 539, 543, 568, 582, 1191
71-B642-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B643-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B644-XX-XX	303, 344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 553, 568, 582, 711, 713, 1191, 539, 541, 543
71-B645-XX-XX	344, 365, 492, 501, 527, 534, 539, 543, 568, 582, 711, 713, 1191, 303, 553
71-B646-XX-XX	344, 365, 492, 501, 527, 534, 539, 543, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B647-XX-XX	344, 474, 492, 501, 534, 568, 582, 1191
71-B648-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B649-XX-XX	1191
71-B650-XX-XX	303, 344, 534, 539, 541, 543, 553, 568, 582, 1191
71-B652-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B653-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1191
71-B655-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B656-XX-XX	344, 365, 474, 492, 501, 527, 534, 568, 582, 711, 713, 1191
71-B658-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B659-XX-XX	152, 176, 184, 187, 1191
71-B660-XX-XX	439, 483, 1191
71-B661-XX-XX	483, 1191
71-B662-XX-XX	483, 1191
71-B667-XX-XX	1183, 1189
71-B668-XX-XX	1183, 1189
71-B669-XX-XX	1179
71-B670-XX-XX	1180
71-B671-XX-XX	1180
71-B672-XX-XX	1180
71-B673-XX-XX	1180
71-B674-XX-XX	1180
71-B676-XX-XX	1191
71-B677-XX-XX	517, 1191
71-B681-XX-XX	215, 219
71-B682-XX-XX	1190, 344, 534, 582
71-B683-XX-XX	176
71-B684-XX-XX	176
71-B685-XX-XX	176
71-B686-XX-XX	176
71-B687-XX-XX	176
71-B688-XX-XX	176
71-B689-XX-XX	176
71-B690-XX-XX	176
71-B691-XX-XX	176
71-B692-XX-XX	176
71-B693-XX-XX	176
71-B702-XX-XX	287
71-B703-XX-XX	287
71-B704-XX-XX	287
71-B705-XX-XX	289
71-B706-XX-XX	287
71-B707-XX-XX	287
71-B708-XX-XX	287
71-B709-XX-XX	289
71-B710-XX-XX	289
71-B743-XX-XX	1181
71-B750-XX-XX	1181
71-B755-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1183, 1185, 1189
71-B756-XX-XX	1177
71-B781-XX-XX	299, 563, 1190
71-B785-XX-XX	188
71-B830-XX-XX	1177
71-B831-XX-XX	1177
71-B849-XX-XX	1175
71-B850-XX-XX	1176
71-B853-XX-XX	1183
71-B855-XX-XX	1179
71-B863-XX-XX	1183
71-B864-XX-XX	1180
71-B865-XX-XX	1180
71-B866-XX-XX	1180
71-B876-XX-XX	1176
71-B877-XX-XX	1176
71-B908-XX-XX	1175
71-B909-XX-XX	1175
71-B929-XX-XX	289
71-B940-XX-XX	1152, 1154, 1156, 1166, 1149
71-C010-XX-XX	122, 124
71-C011-XX-XX	122

Índice por referencias / Índice por referências

71-C012-XX-XX	1175
71-C013-XX-XX	1176
71-C014-XX-XX	1176
71-C052-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C053-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C054-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C055-XX-XX	119, 163, 199, 227
71-C091-XX-XX	99, 136, 153, 177, 185, 187, 264
71-C092-XX-XX	743, 55
71-C093-XX-XX	747, 62
71-C106-XX-XX	133
71-C111-XX-XX	1190
71-C119-XX-XX	264, 265, 750
71-C124-XX-XX	133
71-C177-XX-XX	136
71-C179-XX-XX	153, 177, 185, 187
71-C185-XX-XX	57
71-C239-XX-XX	65
71-C240-XX-XX	65
71-C241-XX-XX	65
71-C242-XX-XX	65
71-C248-XX-XX	264
71-C249-XX-XX	265
71-C253-XX-XX	780
71-C254-XX-XX	780
71-C255-XX-XX	780
71-C256-XX-XX	780
71-C257-XX-XX	780
71-C258-XX-XX	780
71-C259-XX-XX	780
71-C260-XX-XX	780
71-C261-XX-XX	780
71-C262-XX-XX	780
71-C263-XX-XX	780
71-C264-XX-XX	780
71-C265-XX-XX	780
71-C268-XX-XX	1183
71-C269-XX-XX	1183
71-C270-XX-XX	1183
71-C271-XX-XX	1183
71-C272-XX-XX	1183
71-C274-XX-XX	1179
71-C275-XX-XX	1179
71-C276-XX-XX	1185
71-C277-XX-XX	1176, 1183
71-C278-XX-XX	1176
71-C280-XX-XX	1183
71-C309-XX-XX	153
71-C310-XX-XX	153
71-C311-XX-XX	152
71-C312-XX-XX	152
71-C317-XX-XX	153
71-C318-XX-XX	153
71-C319-XX-XX	152
71-C320-XX-XX	152
71-C325-XX-XX	153
71-C326-XX-XX	153
71-C327-XX-XX	152
71-C328-XX-XX	152
71-C329-XX-XX	152
71-C333-XX-XX	153
71-C334-XX-XX	153
71-C337-XX-XX	1190
71-C338-XX-XX	215, 219, 1190
71-C340-XX-XX	1152, 1154, 1156, 1149
71-C341-XX-XX	1166, 1149
71-C345-XX-XX	145, 157
71-C346-XX-XX	145, 157
71-C347-XX-XX	145, 157
71-C351-XX-XX	1181
71-C352-XX-XX	1181
71-E002-XX-XX	415
71-E004-XX-XX	309, 475, 497
71-E005-XX-XX	309, 475, 497
71-E006-XX-XX	406
71-E012-XX-XX	449
71-E013-XX-XX	407
71-E014-XX-XX	344, 356, 534, 582, 1190, 591
71-E015-XX-XX	1190, 591
71-E016-XX-XX	337, 338, 339, 367
71-E018-XX-XX	461
71-E028-XX-XX	410, 459, 460
71-E029-XX-XX	458
71-E030-XX-XX	454
71-E034-XX-XX	309, 475, 497
71-E036-XX-XX	576
71-E037-XX-XX	472
71-E038-XX-XX	472
71-E039-XX-XX	356
71-E041-XX-XX	356
71-E043-XX-XX	470
71-E047-XX-XX	470
71-E052-XX-XX	361, 337, 338, 357, 367, 326
71-E058-XX-XX	337
71-E065-XX-XX	299, 563
71-E071-XX-XX	309, 475, 497
71-E079-XX-XX	1190, 344, 534, 568, 582
71-E080-XX-XX	344, 534, 582, 591, 1190
71-E083-XX-XX	344, 534, 568, 582, 1190
71-E085-XX-XX	1190, 344, 534, 568, 582
71-E086-XX-XX	356, 591
71-E090-XX-XX	653
71-E092-XX-XX	381, 394, 410
71-E098-XX-XX	1176
71-E099-XX-XX	1176
71-E101-XX-XX	1191
71-E104-XX-XX	577
71-E105-XX-XX	577
71-E112-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E117-XX-XX	372, 389, 391, 395
71-E118-XX-XX	501
71-E122-XX-XX	299, 303, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E131-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E135-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E139-XX-XX	527, 535
71-E141-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E143-XX-XX	346, 365, 711
71-E145-XX-XX	345
71-E155-XX-XX	487
71-E157-XX-XX	443
71-E163-XX-XX	472
71-E213-XX-XX	391
71-E216-XX-XX	326
71-E217-XX-XX	1190, 326
71-E218-XX-XX	1190, 326
71-E225-XX-XX	356, 1190
71-E226-XX-XX	356, 1190
71-E234-XX-XX	331, 386, 643, 685
71-E235-XX-XX	331, 643, 685
71-E243-XX-XX	472
71-E244-XX-XX	472
71-E245-XX-XX	472
71-E259-XX-XX	345
71-E261-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E262-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E263-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E264-XX-XX	527, 535
71-E279-XX-XX	447, 668
71-E280-XX-XX	447
71-E284-XX-XX	447, 668
71-E293-XX-XX	699
71-E300-XX-XX	1180
71-e317-XX-XX	512
71-e321-XX-XX	512
71-e338-XX-XX	512
71-e352-XX-XX	512
71-E363-XX-XX	386
71-E389-XX-XX	483
71-E390-XX-XX	483
71-E404-XX-XX	299, 563
71-E417-XX-XX	345
71-E418-XX-XX	527, 535
71-E420-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E421-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E422-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E427-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E428-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E429-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E430-XX-XX	327, 328, 482
71-E437-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E438-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E440-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E441-XX-XX	327, 328, 482
71-E457-XX-XX	400, 401
71-E458-XX-XX	699
71-E462-XX-XX	345, 349, 535, 583
71-E463-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E464-XX-XX	345, 349, 535, 583, 623, 677
71-E467-XX-XX	583
71-E489-XX-XX	293
71-E498-XX-XX	327, 482, 490, 491
71-E499-XX-XX	327, 328, 336, 361, 482, 487
71-E501-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E502-XX-XX	327, 328, 482

71-E510-XX-XX	299, 303, 346, 357, 475, 501, 517, 535, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583
71-E511-XX-XX	299, 303, 346, 475, 501, 517, 535, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583
71-E512-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E513-XX-XX	299, 303, 346, 353, 357, 365, 447, 475, 501, 512, 515, 517, 521, 527, 535, 537, 539, 541, 543, 553, 563, 571, 583, 585, 668, 671, 711, 713, 715
71-E518-XX-XX	356, 1190
71-E547-XX-XX	361, 327, 328, 336, 482, 487
71-E548-XX-XX	327, 328, 336, 482
71-E549-XX-XX	327, 328, 482
71-E552-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E557-XX-XX	327, 482, 490, 491, 725
71-E572-XX-XX	470
71-E573-XX-XX	470
71-E574-XX-XX	470
71-E575-XX-XX	470
71-E577-XX-XX	470
71-E578-XX-XX	470
71-E579-XX-XX	470
71-E580-XX-XX	470
71-E582-XX-XX	470
71-E583-XX-XX	470
71-E584-XX-XX	470
71-E585-XX-XX	470
71-E586-XX-XX	470
71-E587-XX-XX	470
71-E605-XX-XX	345
71-E606-XX-XX	345
71-E607-XX-XX	345
71-E610-XX-XX	725
71-E611-XX-XX	725
71-E614-XX-XX	472
71-E615-XX-XX	472
71-E616-XX-XX	472
71-E617-XX-XX	472
71-E618-XX-XX	474
71-E619-XX-XX	474
71-E627-XX-XX	527, 713
71-E628-XX-XX	527, 713
71-E629-XX-XX	527, 713
71-E633-XX-XX	349
71-E634-XX-XX	419, 585, 627, 679, 353
71-E635-XX-XX	418, 419
71-E636-XX-XX	429, 438, 439
71-E638-XX-XX	471
71-E639-XX-XX	471
71-E640-XX-XX	474
71-E641-XX-XX	474
71-E642-XX-XX	471
71-E646-XX-XX	475
71-E647-XX-XX	471
71-E648-XX-XX	471
71-E649-XX-XX	425
71-E650-XX-XX	425
71-E653-XX-XX	705
71-E656-XX-XX	425, 705
71-E657-XX-XX	425, 705
71-E663-XX-XX	471, 475
71-E667-XX-XX	705
71-E676-XX-XX	470
71-E677-XX-XX	470
71-E678-XX-XX	470
71-E679-XX-XX	470
71-E680-XX-XX	470
71-E681-XX-XX	470
71-E682-XX-XX	470
71-E683-XX-XX	470
71-E684-XX-XX	349
71-E685-XX-XX	349
71-E686-XX-XX	349
71-E687-XX-XX	349
71-E688-XX-XX	349
71-E689-XX-XX	349
71-E713-XX-XX	653
71-E714-XX-XX	653
71-E715-XX-XX	550, 551
71-E716-XX-XX	550
71-E717-XX-XX	653
71-E718-XX-XX	302, 550, 551, 552, 653
71-E719-XX-XX	527, 535
71-E720-XX-XX	527, 535
71-E721-XX-XX	527, 535
71-E725-XX-XX	302, 550, 551, 552, 653
71-E729-XX-XX	475
71-E730-XX-XX	303, 553
71-E731-XX-XX	452, 723
71-E732-XX-XX	452, 723
71-E733-XX-XX	453
71-E734-XX-XX	453
71-E735-XX-XX	691
71-E736-XX-XX	691
71-E749-XX-XX	604, 605
71-E750-XX-XX	604, 605
71-E754-XX-XX	302, 552
71-E755-XX-XX	302, 552
71-E756-XX-XX	302, 653
71-E776-XX-XX	452, 723
71-E777-XX-XX	453, 723
71-E786-XX-XX	357
71-E797-XX-XX	353
71-E798-XX-XX	378
75-8508-XX-XX	1129
81-3239-XX-XX	389
81-9914-XX-XX	395
81-9915-XX-XX	395
81-E000-XX-XX	391
81-E001-XX-XX	406
81-E002-XX-XX	406
81-E003-XX-XX	406
81-E103-XX-XX	372
90-1720-XX-XX	107
90-1722-XX-XX	107
90-2899-XX-XX	751
90-2902-XX-XX	107
90-2903-XX-XX	107
90-3925-XX-XX	97
90-3926-XX-XX	97
90-4880-XX-XX	97, 751
90-4881-XX-XX	97, 751
90-4883-XX-XX	751
90-4885-XX-XX	751
90-4886-XX-XX	751
90-6161-XX-XX	75
90-6162-XX-XX	75
90-6163-XX-XX	75
90-6164-XX-XX	75
90-6165-XX-XX	75
90-6166-XX-XX	75
90-6167-XX-XX	76
90-6168-XX-XX	76
90-6169-XX-XX	76
90-6170-XX-XX	76
90-6171-XX-XX	76
90-6172-XX-XX	76
90-6173-XX-XX	76
90-6174-XX-XX	76
90-6175-XX-XX	76
90-6349-XX-XX	76
90-6350-XX-XX	76
90-6351-XX-XX	76
90-6358-XX-XX	77
90-6359-XX-XX	77
90-6360-XX-XX	77
90-6361-XX-XX	77
90-6362-XX-XX	77
90-6363-XX-XX	77
90-6364-XX-XX	75
90-6365-XX-XX	75
90-6366-XX-XX	75
90-6367-XX-XX	75
90-6368-XX-XX	75
90-6369-XX-XX	75
90-6370-XX-XX	75
90-6371-XX-XX	75
90-6372-XX-XX	75
90-6373-XX-XX	75
90-6374-XX-XX	75
90-6375-XX-XX	75
90-6376-XX-XX	76
90-6377-XX-XX	76
90-6378-XX-XX	76
90-6379-XX-XX	76
90-6380-XX-XX	76
90-6381-XX-XX	76
90-6388-XX-XX	77
90-6389-XX-XX	77
90-6390-XX-XX	77
90-6391-XX-XX	77
90-6392-XX-XX	77
90-6393-XX-XX	77
90-6673-XX-XX	75
90-6674-XX-XX	75
90-6675-XX-XX	75
90-6676-XX-XX	75
90-6677-XX-XX	75
90-6678-XX-XX	75
90-6679-XX-XX	75
90-6680-XX-XX	75
90-6681-XX-XX	75
90-6682-XX-XX	76
90-6683-XX-XX	76
90-6684-XX-XX	76
90-6685-XX-XX	76
90-6686-XX-XX	76
90-6687-XX-XX	76
90-6688-XX-XX	76
90-6689-XX-XX	76
90-6690-XX-XX	76
90-6697-XX-XX	77
90-6698-XX-XX	77
90-6699-XX-XX	77
90-7002-XX-XX	77
90-7005-XX-XX	77
90-7006-XX-XX	77
90-7098-XX-XX	81
90-7099-XX-XX	81
90-7100-XX-XX	81
90-7101-XX-XX	81
90-7161-XX-XX	81
90-7169-XX-XX	81
90-7184-XX-XX	81
90-7185-XX-XX	81
90-7186-XX-XX	81
90-7187-XX-XX	81
90-7188-XX-XX	81
90-7189-XX-XX	81
90-7190-XX-XX	81
90-7191-XX-XX	81
90-7192-XX-XX	81
90-7193-XX-XX	81
90-7194-XX-XX	81
90-7195-XX-XX	81
90-7214-XX-XX	87
90-7215-XX-XX	87
90-7216-XX-XX	87
90-7217-XX-XX	87
90-7218-XX-XX	87

Índice por referencias / Índice por referências

90-7219-XX-XX	87
90-7220-XX-XX	87
90-7221-XX-XX	87
90-7222-XX-XX	87
90-7223-XX-XX	87
90-7224-XX-XX	87
90-7225-XX-XX	87
90-7226-XX-XX	87
90-7227-XX-XX	87
90-7228-XX-XX	87
90-7229-XX-XX	87
90-7230-XX-XX	87
90-7231-XX-XX	87
90-7273-XX-XX	217
90-7274-XX-XX	217
90-7275-XX-XX	217
90-7276-XX-XX	217
90-7277-XX-XX	217
90-7278-XX-XX	217
90-7359-XX-XX	168
90-7360-XX-XX	168
90-7361-XX-XX	168
90-7362-XX-XX	168
90-7804-XX-XX	77
90-7805-XX-XX	77
90-8007-XX-XX	218
90-8008-XX-XX	218
90-8009-XX-XX	218
90-8010-XX-XX	218
90-8011-XX-XX	218
90-8012-XX-XX	218
90-8013-XX-XX	217
90-8014-XX-XX	217
90-8035-XX-XX	231
90-8036-XX-XX	231
90-8037-XX-XX	231
90-8038-XX-XX	231
90-8078-XX-XX	92
90-8079-XX-XX	92
90-8080-XX-XX	92
90-A003-XX-XX	217
90-A004-XX-XX	217
90-A005-XX-XX	217
90-A009-XX-XX	218
90-A010-XX-XX	218
90-A011-XX-XX	218
90-A019-XX-XX	218
90-A021-XX-XX	217
90-A026-XX-XX	92
90-A027-XX-XX	92
90-A028-XX-XX	92
90-A029-XX-XX	92
90-A030-XX-XX	92
90-A031-XX-XX	92
90-A032-XX-XX	73, 752
90-A033-XX-XX	73, 752
90-A034-XX-XX	73, 753
90-A035-XX-XX	73, 753
90-A036-XX-XX	73, 753
90-A037-XX-XX	73, 753
90-A038-XX-XX	217
90-A039-XX-XX	217
90-A040-XX-XX	218
90-A041-XX-XX	218
90-A063-XX-XX	168
90-A064-XX-XX	168
90-A065-XX-XX	168
90-A066-XX-XX	168
90-A118-XX-XX	84
90-A119-XX-XX	84
90-A121-XX-XX	84
90-A122-XX-XX	84
90-A124-XX-XX	85
90-A125-XX-XX	85
90-A127-XX-XX	85
90-A128-XX-XX	85
90-A174-XX-XX	92
90-A175-XX-XX	92
90-A176-XX-XX	92
90-A177-XX-XX	92
90-A178-XX-XX	92
90-A179-XX-XX	92
90-A180-XX-XX	92
90-A181-XX-XX	92
90-A182-XX-XX	92
90-A183-XX-XX	93
90-A184-XX-XX	93
90-A185-XX-XX	93
90-A186-XX-XX	93
90-A187-XX-XX	93
90-A188-XX-XX	93
90-A189-XX-XX	93
90-A190-XX-XX	93
90-A191-XX-XX	93
90-A192-XX-XX	93
90-A193-XX-XX	93
90-A194-XX-XX	93
90-A195-XX-XX	93
90-A196-XX-XX	93
90-A197-XX-XX	93
90-A198-XX-XX	93
90-A199-XX-XX	93
90-A200-XX-XX	93
90-A201-XX-XX	94
90-A202-XX-XX	94
90-A203-XX-XX	94
90-A204-XX-XX	94
90-A205-XX-XX	94
90-A206-XX-XX	94
90-A207-XX-XX	94
90-A208-XX-XX	94
90-A209-XX-XX	94
90-A210-XX-XX	94
90-A211-XX-XX	94
90-A212-XX-XX	94
90-A213-XX-XX	217
90-A214-XX-XX	217
90-A215-XX-XX	217
90-A216-XX-XX	217
90-A217-XX-XX	217
90-A218-XX-XX	217
90-A219-XX-XX	217
90-A220-XX-XX	217
90-A221-XX-XX	217
90-A226-XX-XX	99
90-A227-XX-XX	99
91-2379-XX-XX	314
91-5567-XX-XX	315
91-7908-XX-XX	312
91-7909-XX-XX	312
91-7910-XX-XX	312
91-7912-XX-XX	312
91-7913-XX-XX	312
91-7914-XX-XX	312
91-7916-XX-XX	312
91-7917-XX-XX	312
91-7918-XX-XX	312
91-7920-XX-XX	312
91-7921-XX-XX	313
91-7922-XX-XX	313
91-7923-XX-XX	313
91-7925-XX-XX	313
91-7926-XX-XX	314
91-7927-XX-XX	314
91-7928-XX-XX	315
91-7929-XX-XX	315
91-7930-XX-XX	316
91-7931-XX-XX	316
91-7932-XX-XX	316
91-7933-XX-XX	316
91-7934-XX-XX	317
91-7935-XX-XX	317
91-7936-XX-XX	317
91-7937-XX-XX	317
91-A000-XX-XX	308, 496
91-A001-XX-XX	308, 496
91-A002-XX-XX	308, 496
91-A003-XX-XX	308, 496
91-A004-XX-XX	308, 496
91-A005-XX-XX	308, 496
91-A012-XX-XX	312
91-A013-XX-XX	314
91-A014-XX-XX	315
91-A016-XX-XX	315
91-A017-XX-XX	316
91-A020-XX-XX	316
91-A022-XX-XX	316
91-A023-XX-XX	316
91-A024-XX-XX	317
91-A025-XX-XX	317
91-A027-XX-XX	189
91-A028-XX-XX	189
91-A029-XX-XX	189
91-A030-XX-XX	189
91-A031-XX-XX	189
91-A032-XX-XX	189
91-A033-XX-XX	189
91-A034-XX-XX	189
91-A035-XX-XX	308, 496
91-A036-XX-XX	308, 496
91-A038-XX-XX	308, 496
91-A039-XX-XX	308, 496
91-A041-XX-XX	308, 496
91-A042-XX-XX	308, 496
91-A043-XX-XX	308, 496
91-A044-XX-XX	308, 496
ACT-9165XX-XX	133
AG11-XXXXXXXXXX	58, 745
AG12-XXXXXXXXXX	58, 745
AG13-XXXXXXXXXX	54, 742
AG16-XXXXXXXXXX	60, 746
AG19-XXXXXXXXXX	58, 745
AG21-XXXXXXXXXX	58, 745
AG32-XXXXXXXXXX	236
AG33-XXXXXXXXXX	59
AG34-XXXXXXXXXX	59
AG36-XXXXXXXXXX	57
AG37-XXXXXXXXXX	60
AG38-XXXXXXXXXX	59
AG39-XXXXXXXXXX	59
AG42-XXXXXXXXXX	63
AG56-XXXXXXXXXX	62, 747
AG57-XXXXXXXXXX	62, 747
AG65-XXXXXXXXXX	63
AG68-XXXXXXXXXX	200
AG72-XXXXXXXXXX	54, 742
AG73-XXXXXXXXXX	55, 743
AG74-XXXXXXXXXX	54, 742
AG75-XXXXXXXXXX	55, 743
AG76-XXXXXXXXXX	56, 744
AG77-XXXXXXXXXX	56, 744
AG78-XXXXXXXXXX	61, 746
AG79-XXXXXXXXXX	57
AG81-XXXXXXXXXX	57
AG82-XXXXXXXXXX	57
AG83-XXXXXXXXXX	61
AG84-XXXXXXXXXX	57
AG85-XXXXXXXXXX	54, 742
AI12-XXXXXXXXXX	532, 565
AI13-XXXXXXXXXX	532, 565
AI14-XXXXXXXXXX	566, 580
AI16-XXXXXXXXXX	580
AI18-XXXXXXXXXX	342
AI19-XXXXXXXXXX	621
AI21-XXXXXXXXXX	622
AI22-XXXXXXXXXX	676
AI26-XXXXXXXXXX	348
AK11-XXXXCLXXXX	262
AK11-XXXXHPXXXX	260
AK11-XXXXPMXXXX	258
AK12-XXXXCLXXXX	262
AK12-XXXXHPXXXX	260
AK12-XXXXPMXXXX	258
AK13-XXXXCLXXXX	262
AK13-XXXXHPXXXX	260
AK13-XXXXPMXXXX	258
AK14-XXXXCLXXXX	262
AK14-XXXXHPXXXX	260
AK14-XXXXPMX3XX	749
AK14-XXXXPMXXXX	258
AK15-XXXXCLXXXX	262
AK15-XXXXHPXXXX	260
AK15-XXXXPMX3XX	749
AK15-XXXXPMXXXX	258
AK16-XXXXCLXXXX	262
AK16-XXXXHPXXXX	260
AK16-XXXXPMX3XX	749
AK16-XXXXPMXXXX	258
AK18-XXXXCLXXXX	262
AK18-XXXXHPXXXX	260
AK18-XXXXPMX3XX	749
AK18-XXXXPMXXXX	258
AK19-XXXXCLXXXX	262
AK19-XXXXHPXXXX	260
AK19-XXXXPMX3XX	749
AK19-XXXXPMXXXX	258
AK21-XXXXCLXXXX	262
AK21-XXXXHPXXXX	260
AK21-XXXXPMX3XX	749
AK21-XXXXPMXXXX	258
AK23-XXXXCLXXXX	262
AK23-XXXXHPXXXX	260
AK23-XXXXPMX3XX	749
AK23-XXXXPMXXXX	258

AK24-XXXXCLXXXX	263
AK24-XXXXHPXXXX	261
AK24-XXXXPMXXXX	259
AK25-XXXXCLXXXX	263
AK25-XXXXHPXXXX	261
AK25-XXXXPMXXXX	259
AL11-XXXXXXXXXX	590
AL12-XXXXXXXXXX	590
AN11-XXXXXXXXXX	324
AN12-XXXXXXXXXX	324
AN13-XXXXXXXXXX	325
AN14-XXXXXXXXXX	325
AP52-XXXXXXXXXX	99
AR11-27XXXXXXXX	233
AR12-37XXXXXXXX	233
AR15-72XXXXXXXX	233
AR16-CPXXXXXXXX	233
AR21-27XXXXXXXX	195
AR22-37XXXXXXXX	195
AR25-72XXXXXXXX	195
AR26-CPXXXXXXXX	195
AS11-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS12-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS13-XXXXXXXXXX	331, 643, 684
AS14-XXXXXXXXXX	386
AS15-XXXXXXXXXX	386
AS16-XXXXXXXXXX	387
AT12-XXXXXXXXXX	533, 566
AT13-XXXXXXXXXX	533, 567
AT14-XXXXXXXXXX	567, 581
AT16-XXXXXXXXXX	581
AT18-XXXXXXXXXX	343
AT19-XXXXXXXXXX	621
AT21-XXXXXXXXXX	623
AT22-XXXXXXXXXX	676
AT26-XXXXXXXXXX	348
AU11-XXXXXXXXXX	101
AU12-XXXXXXXXXX	101
AU13-XXXXXXXXXX	101
AU14-XXXXXXXXXX	101
AU15-XXXXXXXXXX	234
AU16-XXXXXXXXXX	234
AU17-XXXXXXXXXX	102
AU18-XXXXXXXXXX	102
AU19-XXXXXXXXXX	102
AU21-XXXXXXXXXX	102
AU22-XXXXXXXXXX	235
AU23-XXXXXXXXXX	235
AV11-XXXXXXXXXX	226
AV12-XXXXXXXXXX	226
AV13-XXXXXXXXXX	226
AV14-XXXXXXXXXX	197, 828
AV15-XXXXXXXXXX	197, 828
AV16-XXXXXXXXXX	197, 828
AV17-XXXXXXXXXX	227
AV19-XXXXXXXXXX	162
AV21-XXXXXXXXXX	118
AV24-XXXXXXXXXX	162, 198
AV25-XXXXXXXXXX	118, 198
AV26-XXXXXXXXXX	197, 828
AV27-XXXXXXXXXX	227
AV28-XXXXXXXXXX	226
AW14-XXXXXXXXXX	246
AW15-XXXXXXXXXX	246
AW16-XXXXXXXXXX	246
AW18-XXXXXXXXXX	251
AW21-XXXXXXXXXX	251
AW25-XXXXXXXXXX	249
AW26-XXXXXXXXXX	249
AW29-XXXXXXXXXX	250
AW34-XXXXXXXXXX	252
AW36-XXXXXXXXXX	252
AW41-XXXXXXXXXX	253
AW45-XXXXXXXXXX	247
AW46-XXXXXXXXXX	247
AW58-XXXXXXXXXX	248
AW59-XXXXXXXXXX	248
BA12-XXXXXXXXXX	531
BA13-XXXXXXXXXX	531
BA14-XXXXXXXXXX	580
BA16-XXXXXXXXXX	580
BA18-XXXXXXXXXX	342
BA26-XXXXXXXXXX	348
BB11-XXXXXXXXXX	271
BB12-XXXXXXXXXX	273
BB13-XXXXXXXXXX	271
BB14-XXXXXXXXXX	273
BB15-XXXXXXXXXX	271
BB16-XXXXXXXXXX	273
BB17-XXXXXXXXXX	271
BB18-XXXXXXXXXX	273
BB19-XXXXXXXXXX	269
BB21-XXXXXXXXXX	269
BB22-XXXXXXXXXX	271
BB23-XXXXXXXXXX	273
BB24-XXXXXXXXXX	271
BB25-XXXXXXXXXX	273
BB26-XXXXXXXXXX	271
BB27-XXXXXXXXXX	273
BB28-XXXXXXXXXX	271
BB29-XXXXXXXXXX	273
BB31-XXXXXXXXXX	275
BB32-XXXXXXXXXX	275
BB33-XXXXXXXXXX	269
BB34-XXXXXXXXXX	275
BB35-XXXXXXXXXX	269
BB36-XXXXXXXXXX	269
BD11-XXXXXXXXXX	480
BD13-XXXXXXXXXX	480
BD15-XXXXXXXXXX	481
BD17-XXXXXXXXXX	481
BE11-XXXXXXXXXX	129
BE12-XXXXXXXXXX	129
BE13-XXXXXXXXXX	129
BH11-XXXXXXXXXX	69
BH12-XXXXXXXXXX	69
BH13-XXXXXXXXXX	69
BH14-XXXXXXXXXX	69
BH15-XXXXXXXXXX	205
BH16-XXXXXXXXXX	205
BH17-XXXXXXXXXX	193
BH18-XXXXXXXXXX	193
BH19-XXXXXXXXXX	71
BI12-XXXXXXXXXX	473
BI13-XXXXXXXXXX	473
BJ11-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ12-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ13-XXXXXXXXXX	364, 710
BJ14-XXXXXXXXXX	526, 712
BJ15-XXXXXXXXXX	526, 712
BJ16-XXXXXXXXXX	526, 712
BP11-XXXXXXXXXX	145
BP12-XXXXXXXXXX	145
BP13-XXXXXXXXXX	145
BP14-XXXXXXXXXX	157
BP15-XXXXXXXXXX	157
BP16-XXXXXXXXXX	157
CDXX-00XXAZXXXX	766
CDXX-05XXAZXXXX	768
CFXX-00XXAZXXXX	766
CFXX-05XXAZXXXX	768
CPXX-05XXAZXXXX	768
CSXX-00XXAZXXXX	766
CSXX-05XXAZXXXX	768
DN-1600-XX-XX	105
DN-1601-XX-XX	105
EM01-0001	738
EM01-0002	738
EM01-0003	738
EM01-0005	738
EM01-0006	738
EM01-0007	738
EM01-0008	738
EM01-XXXXXXXXXX	736
EM02-0004	738
EM02-XXXXXXXXXX	737
EM04-0001	732
EM04-0002	732
EM04-0003	732
EM04-XXXXXXXXXX	732
EM05-XXXXXXXXXX	732
EM06-XXXXXXXXXX	733
EM08-XXXXXXXXXX	740
EM10-XXXXXXXXXX	739
EM11-0001	733
EM11-0002	733
EM11-0003	733
EM11-XXXXXXXXXX	733
LSXX-00XXAZXXXX	772
OSXX-00XXAZXXXX	772
PAN-157-XX	979, 1063
PAN-159-XX	1015
PAN-161-XX	979
PAN-175-XX	1063
PAN-176-XX	979, 1063
PAN-177-XX	979, 1063
PAN-178-XX	1063
PAN-179-XX	979, 1063
PAN-181-XX	1015
PAN-183-XX	1015
PAN-184-XX	1015
PAN-234-XX	1013
QSXX-00XXAZXXXX	772
RSXX-00XXAZXXXX	772
SCXX-XXX-XXXXXX-XXX	786
SQXX-XXX-XXXXXX-XXX	786
SV-D0101	1183
SV-D0102	1183
TSXX-00XXAZXXXX	772
VE-0016-XXX	1160
VE-0020-XXX	1164
VE-0022-XXX	1160
VE-0023-XXX	1160
VE-0090-XXX	1158
VE-0091-XXX	1154
VE-0092-XXX	1152
VE-0093-XXX	1166
VE-0094-XXX	1156
VE-0095-XXX	1144
VE-0096-XXX	1142
VE-0097-XXX	1145
VE-0098-XXX	1143
VE-0112-XXX	1144
VE-0113-XXX	1145
VE-0114-XXX	1142
VE-0115-XXX	1143
VE-0118-XXX	1146
VE-0119-XXX	1147
VE-0120-XXX	1146
VE-0121-XXX	1147

Información importante
Informação importante

Debido a la constante evolución de la tecnología LED, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Recomendamos consultar la ficha técnica en la página web (ledsc4.com) para disponer de versión actualizada.
Devido à constante evolução da tecnologia LED, os dados técnicos dos produtos podem variar no tempo. Recomendamos que consulte a ficha técnica na página web (ledsc4.com) para dispor de versão atualizada.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningún formato de papel o electrónico, sin el consentimiento previo del editor o de los propietarios de los derechos.
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida em nenhum formato de papel ou eletrónico, sem o consentimento prévio do editor ou dos titulares dos direitos.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain
+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe
+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America
+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia
+601 3441723

Poland
Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom
Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy
Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific
+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada
Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany
ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific
8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France
+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal
+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux
+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa
+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States
Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East
Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa
LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: instagram.com/leds_c4/
Facebook: facebook.com/ledsc4.sa
Linkedin: linkedin.com/company/ledsc4
YouTube: youtube.com/ledsC4
Pinterest: pinterest.com/ledsc4
X: x.com/ledsc4

26

Este catálogo incluye todas las familias de luminarias y ventiladores de LedsC4 para uso interior, exterior y decorativo.
Es el resultado de más de 50 años de experiencia ofreciendo luz de calidad, confortable y eficiente, para todo tipo de proyectos que buscan el mejor equilibrio entre diseño, tecnología, innovación, servicio y sostenibilidad.

Este catálogo inclui todas as famílias de luminárias e ventiladores da LedsC4 para uso interior, exterior e decorativo.
É o resultado de mais de 50 anos de experiência a oferecer luz de qualidade, confortável e eficiente, para todo o tipo de projetos que procuram o melhor equilíbrio entre design, tecnologia, inovação, serviço e sustentabilidade.

Light for better living

LedsC4.com